




BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

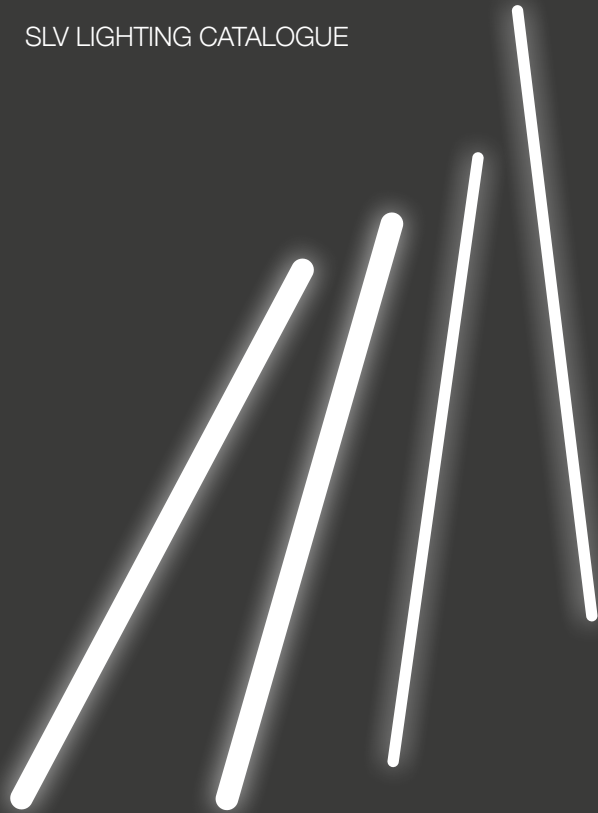

48V SYSTEME



LED
KALU 2.0 | 480

LED
LIGHT EYE® 2.0 | 481

LED
DYSKO | 483

LED
GRIP! FLAT | 485



LED
GRIP! FLAT | 485

LED
NUMINOS® | 486-493

LED
IN-LINE | 495-499

LED
FIX-ITI! | 501-505



LED
GRIP! S | 506-509

LED
LALU® SET | 510-511

1006617 + 1006623 495 + 497





48V SYSTEM TRACK

Aufbauschiene, DALI





	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006541	1006542	1006543	1006544
EUR	49,00	49,00	84,00	84,00

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006545	1006546	1006547	1006548
EUR	132,00	132,00	180,00	180,00

48V TRACK

Aufbauschiene DALI

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

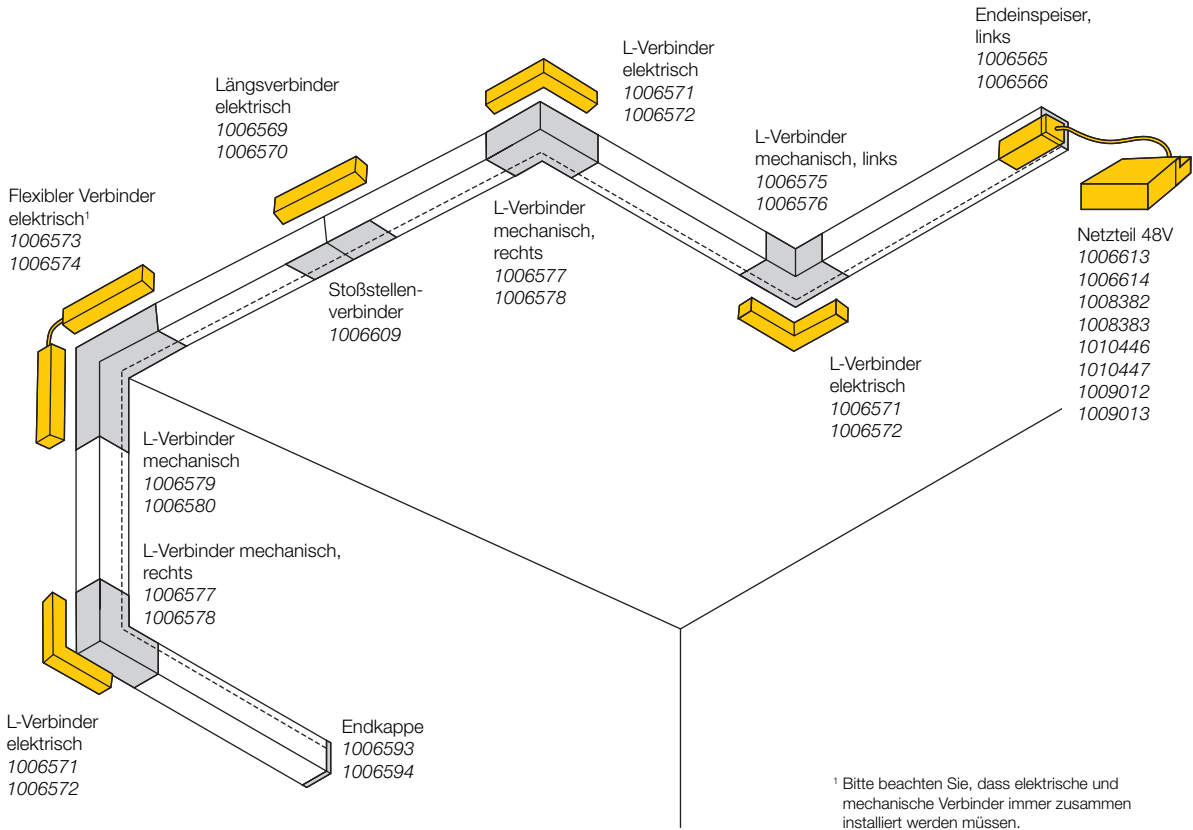

Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006565** **14,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006566** **14,00 EUR**



Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006567** **14,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006568** **14,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

- schwarz Art.Nr. **1006575** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006576** **21,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

- schwarz Art.Nr. **1006577** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006578** **21,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene standard, Stereo, (Wand-/Decke)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,62 cm | H: 8,4 cm

- schwarz Art.Nr. **1006579** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006580** **21,00 EUR**



L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006571** **27,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006572** **27,00 EUR**

**Längsverbinder elektrisch, DALI**

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006569** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006570** **21,00 EUR**

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006573** **29,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006574** **29,00 EUR**

Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m

200 cm | Aluminium/Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,00 cm | H: 0,6 cm

- schwarz Art.Nr. **1006611** **9,90 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006612** **9,90 EUR**

Endkappe f. Aufbauschiene standard

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 2,2 cm

- schwarz Art.Nr. **1006593** **3,50 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006594** **3,50 EUR**

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene


5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

- grau Art.Nr. **1006609** **8,80 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

- schwarz Art.Nr. **1006603** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006604** **21,00 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

- schwarz Art.Nr. **1006601** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006602** **21,00 EUR**

Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

- schwarz Art.Nr. **1006605** **18,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006606** **18,00 EUR**

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

- schwarz Art.Nr. **1006607** **18,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006608** **18,00 EUR**

Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

- schwarz Art.Nr. **1006599** **7,50 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006600** **7,50 EUR**

Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

- weiß Art.Nr. **1006613** **59,00 EUR**

Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

- schwarz Art.Nr. **1006614** **129,00 EUR**

48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter.

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

- schwarz Art.Nr. **1008382** **399,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1008383** **399,00 EUR**

Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

- schwarz Art.Nr. **1007874** **189,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1007875** **189,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1010446** **109,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1010447** **109,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

- schwarz Art.Nr. **1009012** **139,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1009001** **139,00 EUR**



1006617 495

1006623 497

1006723 489



48V SYSTEM TRACK

Aufbauschiene tief, DALI




	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006549	1006550	1006551	1006552
EUR	59,00	59,00	115,00	115,00

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006553	1006554	1006555	1006556
EUR	170,00	170,00	228,00	228,00

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

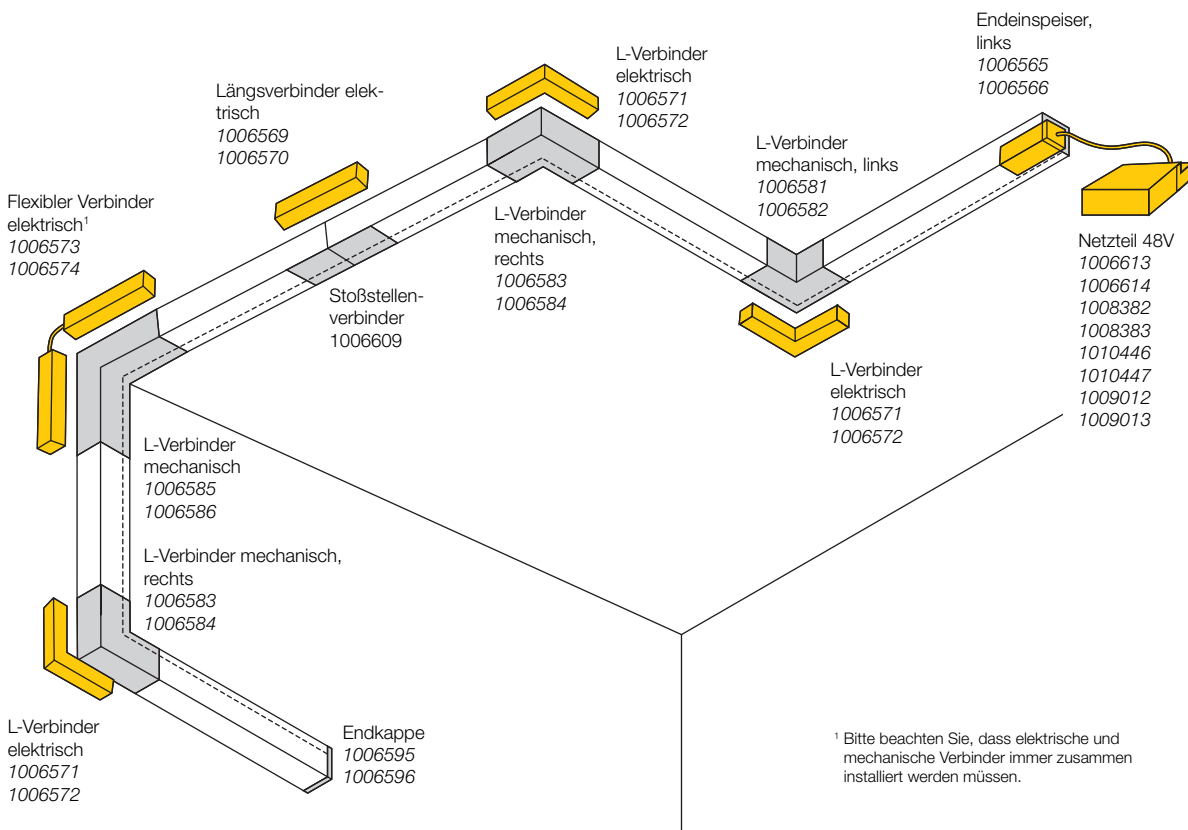

Endeinspeiser, links
9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006565	14,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006566	14,00 EUR

Endeinspeiser, rechts
9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006567	14,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006568	14,00 EUR

L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)
7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006581	29,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006582	29,00 EUR

L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)
7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006583	29,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006584	29,00 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene tief, Stereo (Wand-/Decke)
8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,40 cm | H: 4,7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006585	29,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006586	29,00 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI
11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006572	27,00 EUR



Längsverbinder elektrisch, DALI
 14,4 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006569** **21,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006570** **21,00 EUR**

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
 23 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006573** **29,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006574** **29,00 EUR**

Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m
 200 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

● schwarz Art.Nr. **1007188** **12,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1007189** **12,00 EUR**

Endkappe f. Aufbauschiene tief
 2,6 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006595** **6,50 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006596** **6,50 EUR**

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
 5 cm | Stahl
 L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grau Art.Nr. **1006609** **8,80 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
 12 cm | Stahl
 L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006603** **21,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006604** **21,00 EUR**

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
 12 cm | Stahl
 L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006601** **21,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006602** **21,00 EUR**

Pendelabhängung, 1m-Stange
 Stahl
 B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006605** **18,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006606** **18,00 EUR**

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
 Stahl
 B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006607** **18,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006608** **18,00 EUR**

Befestigungsklemme
 3 cm | Aluminium
 L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz Art.Nr. **1006599** **7,50 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1006600** **7,50 EUR**

Externes Netzteil 48V | 60W
 18 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1006613** **59,00 EUR**

Externes Netzteil 48V | 150W
 19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
 L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz Art.Nr. **1006614** **129,00 EUR**

48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter
 28 cm | Kunststoff PC
 L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1008382** **399,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1008383** **399,00 EUR**

Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off
 28 cm | Kunststoff PC
 L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1007874** **189,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1007875** **189,00 EUR**


48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar
 29,8 cm | Kunststoff PC
 L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1010446** **109,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1010447** **109,00 EUR**

48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar
 26,8 cm | Polycarbonate (PC)
 L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz Art.Nr. **1009012** **139,00 EUR**
 ○ weiß Art.Nr. **1009001** **139,00 EUR**


1006757 489

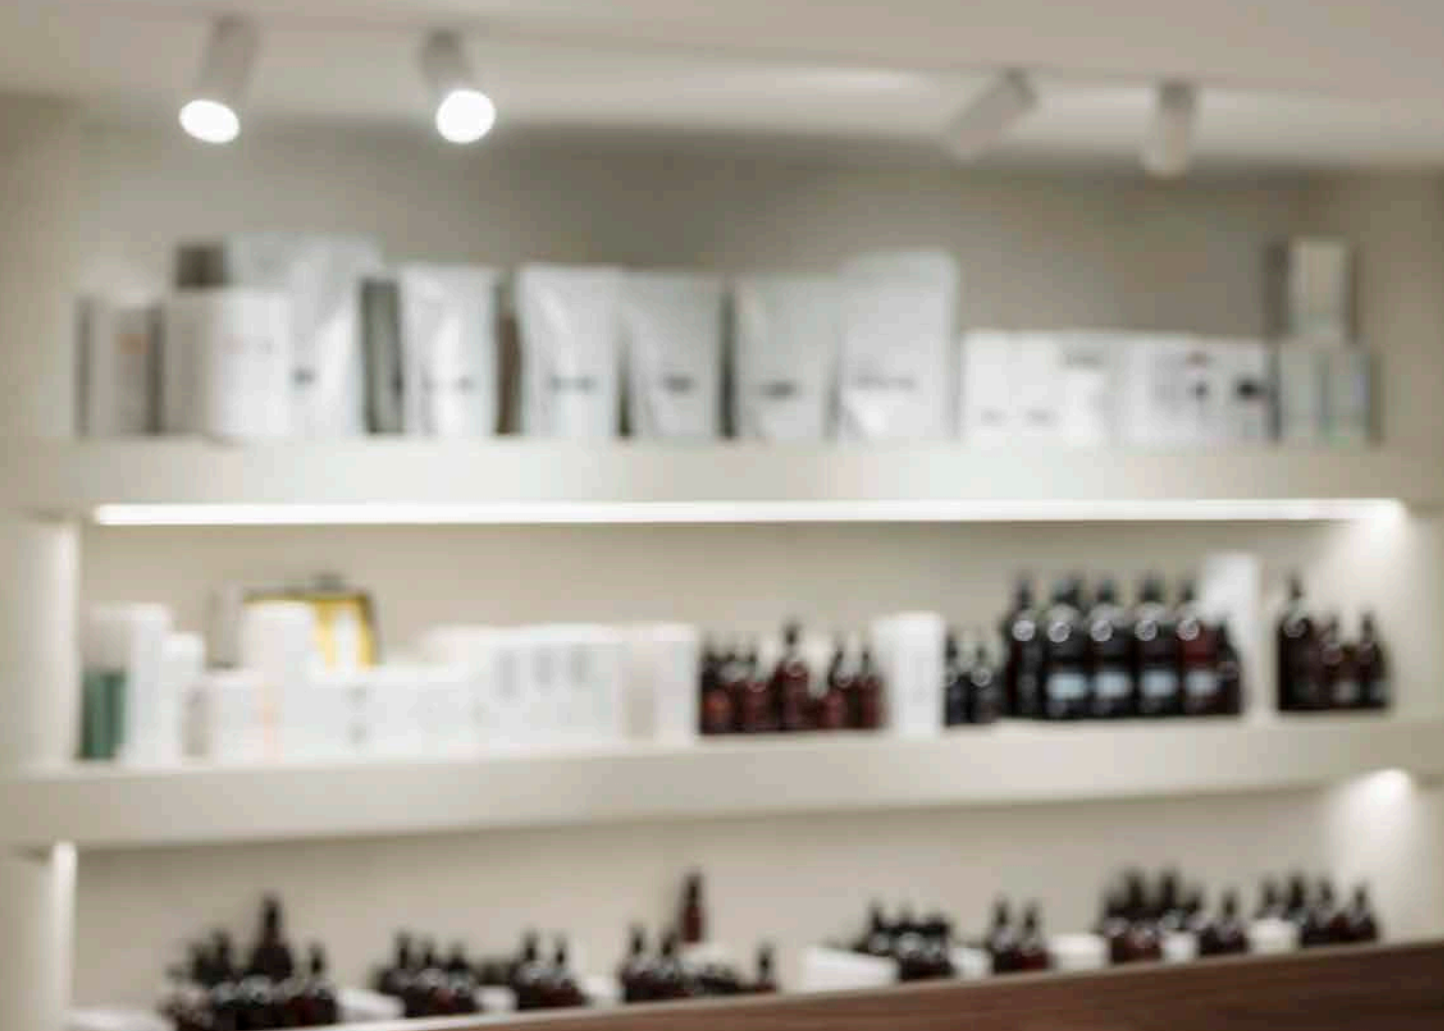



48V SYSTEM TRACK

1 m, Einbauschiene, DALI

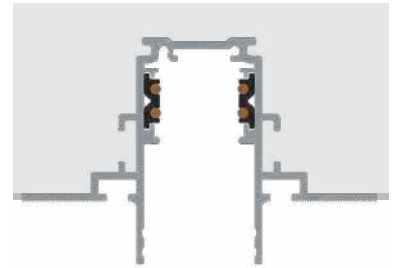


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,40 x 4,7	100 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	1006557	1006558	1006559	1006560
EUR	79,00	79,00	138,00	138,00

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,40 x 4,7	300 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	1006561	1006562	1006563	1006564
EUR	178,00	178,00	256,00	256,00

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

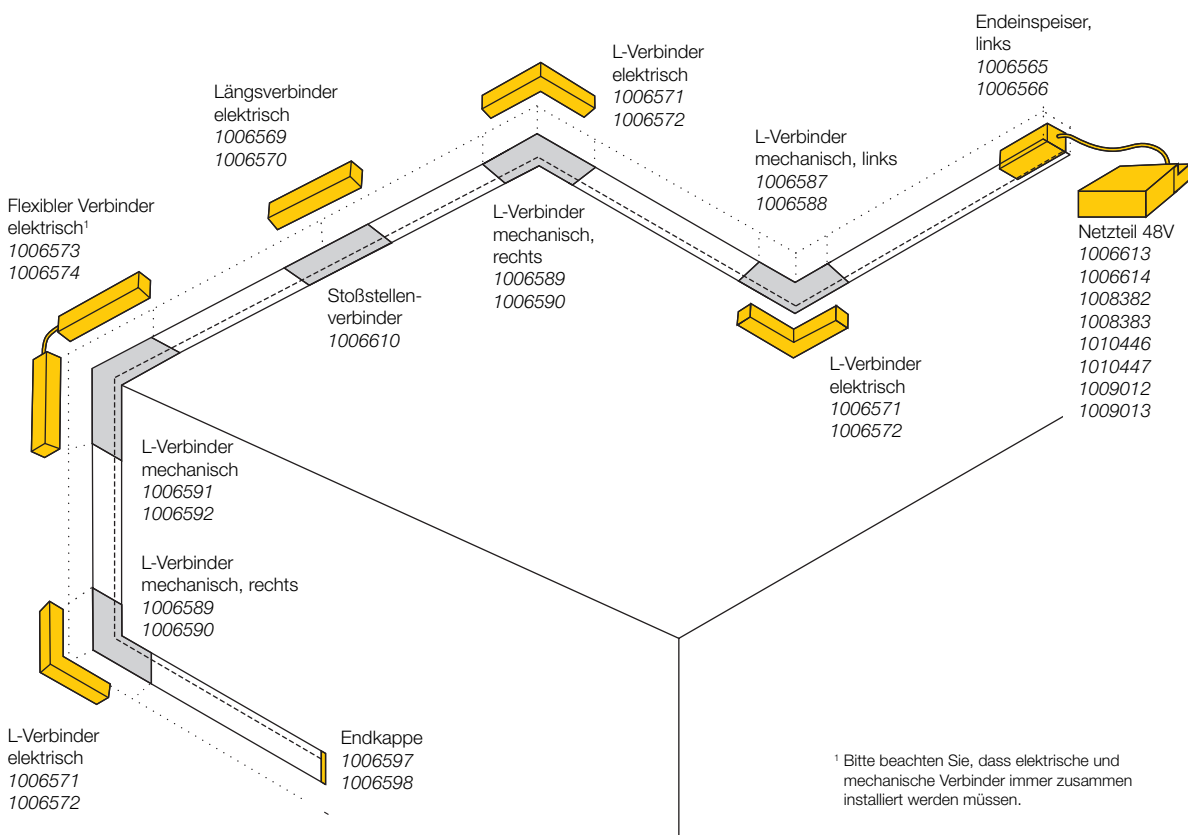

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.



Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006565** **14,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006566** **14,00 EUR**



Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1006567** **14,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006568** **14,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

- schwarz Art.Nr. **1006587** **32,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006588** **32,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

- schwarz Art.Nr. **1006589** **32,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006590** **32,00 EUR**



L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene, tief, Stereo, (Wand-/Decke)

8,1 cm | Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,40 cm | H: 8,1 cm


- schwarz Art.Nr. **1006591** **32,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006592** **32,00 EUR**




L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm


- schwarz Art.Nr. **1006571** **27,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006572** **27,00 EUR**

**Längsverbinder elektrisch, DALI**14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm


- schwarz Art.Nr. **1006569** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006570** **21,00 EUR**

**Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI**23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm


- schwarz Art.Nr. **1006573** **29,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006574** **29,00 EUR**

**Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m**200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm


- schwarz Art.Nr. **1007188** **12,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1007189** **12,00 EUR**

**Endkappe f. Einbauschiene**3,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm


- schwarz Art.Nr. **1006597** **3,50 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006598** **3,50 EUR**

**Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene**6,3 cm | Stahl
L: 6,3 cm | B: 0,76 cm | H: 0,25 cm


- grau Art.Nr. **1006610** **8,80 EUR**

**Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil**12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

- schwarz Art.Nr. **1006603** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006604** **21,00 EUR**

**Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange**12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

- schwarz Art.Nr. **1006601** **21,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006602** **21,00 EUR**

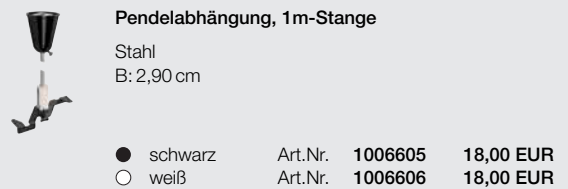**Pendelabhängung, 1m-Stange**Stahl
B: 2,90 cm


- schwarz Art.Nr. **1006605** **18,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006606** **18,00 EUR**

**Pendelabhängung, 3m-Drahtseil**Stahl
B: 2,90 cm

- schwarz Art.Nr. **1006607** **18,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006608** **18,00 EUR**

**Befestigungsklemme**3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

- schwarz Art.Nr. **1006599** **7,50 EUR**
- weiß Art.Nr. **1006600** **7,50 EUR**

**Externes Netzteil 48V | 60W**18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

- weiß Art.Nr. **1006613** **59,00 EUR**

**Externes Netzteil 48V | 150W**19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm


- schwarz Art.Nr. **1006614** **129,00 EUR**

**48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter**28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm


- schwarz Art.Nr. **1008382** **399,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1008383** **399,00 EUR**

**Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off**28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

- schwarz Art.Nr. **1007874** **189,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1007875** **189,00 EUR**

**48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar**29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

- schwarz Art.Nr. **1010446** **109,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1010447** **109,00 EUR**


**48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar**26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

- schwarz Art.Nr. **1009012** **139,00 EUR**
- weiß Art.Nr. **1009001** **139,00 EUR**

KALU 2.0

48V, DALI

1010459 481



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene



Down 1400lm|2700K | 1450lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1010252	169,00
● schwarz 3000K	1010255	169,00
○ weiß 2700K	1010254	169,00
○ weiß 3000K	1010257	169,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1010135	9,00
● schwarz	1010136	9,00
● gold	1010138	9,00
● kupfer	1010139	9,00
Linse		
○ transparent, 15°	1010140	19,00
○ transparent, 24°	1010141	19,00
○ transparent, 36°	1010142	19,00
○ transparent, 60°	1010143	19,00






LIGHT EYE® 2.0
48V, DALI, Ø 7,5cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LIGHT EYE® 2.0
48V, PD, DALI, Ø 7,5cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium



Down 1150lm|2700K | 1200lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1010456	155,00
● schwarz 3000K	1010458	155,00
○ weiß/schwarz 2700K	1010457	155,00
○ weiß/schwarz 3000K	1010459	155,00



Down 1150lm|2700K | 1200lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700K	1010460	169,00
● schwarz 3000K	1010462	169,00
○ weiß/schwarz 2700K	1010461	169,00
○ weiß/schwarz 3000K	1010463	169,00

1010336 483






DYSKO 48V, DALI



NEW



48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene




750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1010330	189,00
● weiß/schwarz	1010331	189,00

DYSKO 48V, DALI



NEW




48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium




750lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1010375	189,00
● weiß/schwarz	1010376	189,00

DYSKO 48V, PD, DALI



NEW



48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium



750lm|2700 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1010336	199,00
● weiß/schwarz	1010337	199,00

1009017 485





GRIP! FLAT 48V, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

GRIP! FLAT 48V, PD, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

GRIP! FLAT Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010403	139,00
● grau	1010404	139,00
● ocker	1010405	139,00



Down 400 lm|2700 K | 430 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009016	279,00
○ weiß/schwarz	1009017	279,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
● schwarz	1009102	32,00



Down 400 lm|2700 K | 430 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009018	289,00
○ weiß/schwarz	1009019	289,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT Dekoring		
● schwarz	1009102	32,00

GRIP! FLAT Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010406	99,00
● grau	1010407	99,00
● ocker	1010408	99,00

NUMINOS® XS

48V, DALI




48 V | 200 mA
 Systemleistung: 8,7 W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	175,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrostet	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35



● schwarz




● schwarz



○ weiß



● chrom



○ weiß



● schwarz



○ weiß




● chrom



					Art.Nr.	
	2700 K	640	20°	16	1006651	
		620	40°	22	1006654	
		640	55°	25	1006657	
	3000 K	700	20°	16	1006669	
		670	40°	22	1006672	
		690	55°	25	1006675	
	4000 K	720	20°	16	1006687	
		700	40°	22	1006690	
		710	55°	25	1006693	
	2700 K	670	20°	16	1006652	
		650	40°	22	1006655	
		670	55°	25	1006658	
	3000 K	730	20°	16	1006670	
		700	40°	22	1006673	
		720	55°	25	1006676	
	4000 K	750	20°	16	1006688	
		730	40°	22	1006691	
		740	55°	25	1006694	
	2700 K	670	20°	16	1006653	
		650	40°	22	1006656	
		670	55°	25	1006659	
	3000 K	730	20°	16	1006671	
		700	40°	22	1006674	
		720	55°	25	1006677	
	4000 K	750	20°	16	1006689	
		730	40°	22	1006692	
		740	55°	25	1006695	
	2700 K	640	20°	16	1006660	
		620	40°	22	1006663	
		640	55°	25	1006666	
	3000 K	700	20°	16	1006678	
		670	40°	22	1006681	
		690	55°	25	1006684	
	4000 K	720	20°	16	1006696	
		700	40°	22	1006699	
		710	55°	25	1006702	
	2700 K	670	20°	16	1006661	
		650	40°	22	1006664	
		670	55°	25	1006667	
	3000 K	730	20°	16	1006679	
		700	40°	22	1006682	
		720	55°	25	1006685	
	4000 K	750	20°	16	1006697	
		730	40°	22	1006700	
		740	55°	25	1006703	
	2700 K	670	20°	16	1006662	
		650	40°	22	1006665	
		670	55°	25	1006668	
	3000 K	730	20°	16	1006680	
		700	40°	22	1006683	
		720	55°	25	1006686	
	4000 K	750	20°	16	1006698	
		730	40°	22	1006701	
		740	55°	25	1006704	

NUMINOS® S


48V, DALI

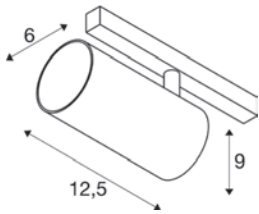


48 V | 350 mA
 Systemleistung: 16 W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	185,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrostet	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß




● chrom



					Art.Nr.	
	2700 K	1000	20°	19	1006705	
		970	40°	16	1006708	
		960	55°	19	1006711	
	3000 K	1060	20°	19	1006723	
		1030	40°	19	1006726	
		1030	55°	22	1006729	
	4000 K	1280	20°	22	1006741	
		1150	40°	19	1006744	
		1130	55°	19	1006747	
	2700 K	1020	20°	19	1006706	
		1050	40°	19	1006709	
		1030	55°	22	1006712	
	3000 K	1120	20°	19	1006724	
		1120	40°	19	1006727	
		1120	55°	22	1006730	
	4000 K	1350	20°	22	1006742	
		1230	40°	19	1006745	
		1220	55°	22	1006748	
	2700 K	960	20°	19	1006707	
		1000	40°	16	1006710	
		980	55°	19	1006713	
	3000 K	1050	20°	19	1006725	
		1050	40°	19	1006728	
		1050	55°	22	1006731	
	4000 K	1350	20°	22	1006743	
		1200	40°	19	1006746	
		1170	55°	22	1006749	
	2700 K	1000	20°	19	1006714	
		970	40°	16	1006717	
		960	55°	19	1006720	
	3000 K	1060	20°	19	1006732	
		1030	40°	19	1006735	
		1030	55°	22	1006738	
	4000 K	1280	20°	22	1006750	
		1150	40°	19	1006753	
		1130	55°	19	1006756	
	2700 K	1020	20°	19	1006715	
		1050	40°	19	1006718	
		1030	55°	22	1006721	
	3000 K	1120	20°	19	1006733	
		1120	40°	19	1006736	
		1120	55°	22	1006739	
	4000 K	1350	20°	22	1006751	
		1230	40°	19	1006754	
		1220	55°	22	1006757	
	2700 K	960	20°	19	1006716	
		1000	40°	16	1006719	
		980	55°	19	1006722	
	3000 K	1050	20°	19	1006734	
		1050	40°	19	1006737	
		1050	55°	22	1006740	
	4000 K	1350	20°	22	1006752	
		1200	40°	19	1006755	
		1170	55°	22	1006758	

NUMINOS® XS

48V, DALI



48 V | 200 mA
 Systemleistung: 8,7 W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	195,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrostet	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom




○ weiß



				UGR	Art.Nr.	
	2700 K	640	20°	16	1006759	
		620	40°	22	1006762	
		640	55°	25	1006765	
	3000 K	700	20°	16	1006777	
		670	40°	22	1006780	
		690	55°	25	1006783	
	4000 K	720	20°	16	1006795	
		700	40°	22	1006798	
		710	55°	25	1006801	
	2700 K	670	20°	16	1006760	
		650	40°	22	1006763	
		670	55°	25	1006766	
	3000 K	730	20°	16	1006778	
		700	40°	22	1006781	
		720	55°	25	1006784	
	4000 K	750	20°	16	1006796	
		730	40°	22	1006799	
		740	55°	25	1006802	
	2700 K	670	20°	16	1006761	
		650	40°	22	1006764	
		670	55°	25	1006767	
	3000 K	730	20°	16	1006779	
		700	40°	22	1006782	
		720	55°	25	1006785	
	4000 K	750	20°	16	1006797	
		730	40°	22	1006800	
		740	55°	25	1006803	
	2700 K	640	20°	16	1006768	
		620	40°	22	1006771	
		640	55°	25	1006774	
	3000 K	700	20°	16	1006786	
		670	40°	22	1006789	
		690	55°	25	1006792	
	4000 K	720	20°	16	1006804	
		700	40°	22	1006807	
		710	55°	25	1006810	
	2700 K	670	20°	16	1006769	
		650	40°	22	1006772	
		670	55°	25	1006775	
	3000 K	730	20°	16	1006787	
		700	40°	22	1006790	
		720	55°	25	1006793	
	4000 K	750	20°	16	1006805	
		730	40°	22	1006808	
		740	55°	25	1006811	
	2700 K	670	20°	16	1006770	
		650	40°	22	1006773	
		670	55°	25	1006776	
	3000 K	730	20°	16	1006788	
		700	40°	22	1006791	
		720	55°	25	1006794	
	4000 K	750	20°	16	1006806	
		730	40°	22	1006809	
		740	55°	25	1006812	

NUMINOS® S

48V, DALI



48 V | 350 mA
 Systemleistung: 16 W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	205,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrostet	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom



○ weiß



					Art.Nr.	
	2700 K	1000	20°	19	1006813	
		970	40°	16	1006816	
		960	55°	19	1006819	
	3000 K	1060	20°	19	1006831	
		1030	40°	19	1006834	
		1030	55°	22	1006837	
	4000 K	1280	20°	22	1006849	
		1150	40°	19	1006852	
		1130	55°	19	1006855	
	2700 K	1020	20°	19	1006814	
		1050	40°	19	1006817	
		1030	55°	22	1006820	
	3000 K	1120	20°	19	1006832	
		1120	40°	19	1006835	
		1120	55°	22	1006838	
	4000 K	1350	20°	22	1006850	
		1230	40°	19	1006853	
		1220	55°	22	1006856	
	2700 K	960	20°	19	1006815	
		1000	40°	16	1006818	
		980	55°	19	1006821	
	3000 K	1050	20°	19	1006833	
		1050	40°	19	1006836	
		1050	55°	22	1006839	
	4000 K	1350	20°	22	1006851	
		1200	40°	19	1006854	
		1170	55°	22	1006857	
	2700 K	1000	20°	19	1006822	
		970	40°	16	1006825	
		960	55°	19	1006828	
	3000 K	1060	20°	19	1006840	
		1030	40°	19	1006843	
		1030	55°	22	1006846	
	4000 K	1280	20°	22	1006858	
		1150	40°	19	1006861	
		1130	55°	19	1006864	
	2700 K	1020	20°	19	1006823	
		1050	40°	19	1006826	
		1030	55°	22	1006829	
	3000 K	1120	20°	19	1006841	
		1120	40°	19	1006844	
		1120	55°	22	1006847	
	4000 K	1350	20°	22	1006859	
		1230	40°	19	1006862	
		1220	55°	22	1006865	
	2700 K	960	20°	19	1006824	
		1000	40°	16	1006827	
		980	55°	19	1006830	
	3000 K	1050	20°	19	1006842	
		1050	40°	19	1006845	
		1050	55°	22	1006848	
	4000 K	1350	20°	22	1006860	
		1200	40°	19	1006863	
		1170	55°	22	1006866	

1006633 497

1006654 487


1006627 495





IN-LINE 22

48V, opal, DALI



48 V | 350 mA
 Systemleistung: 7,3W
 Material: Aluminium





540 lm | 2700 K | 570 lm | 3000 K | 680 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006615	125,00
● schwarz 3000 K	1006617	125,00
● schwarz 4000 K	1006619	125,00
○ weiß 2700 K	1006616	125,00
○ weiß 3000 K	1006618	125,00
○ weiß 4000 K	1006620	125,00

IN-LINE 22

48V, Darklight Reflector, DALI



48 V | 350 mA
 Systemleistung: 7,3W
 Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006627	140,00
● schwarz 3000 K	1006629	140,00
● schwarz 4000 K	1006631	140,00
○ weiß 2700 K	1006628	140,00
○ weiß 3000 K	1006630	140,00
○ weiß 4000 K	1006632	140,00

1006633 497



1006654 487





IN-LINE 44 48V, opal, DALI

IN-LINE 44 48V, Darklight Reflector, DALI

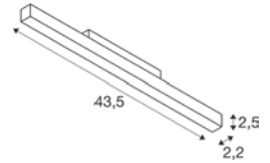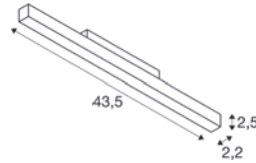

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium



1140lm|2700K | 1180lm|3000K | 1450lm|4000K

1180lm|2700K | 1230lm|3000K | 1250lm|4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006621	184,00
● schwarz 3000 K	1006623	184,00
● schwarz 14000 K	1006625	184,00
○ weiß 2700 K	1006622	184,00
○ weiß 4000 K	1006626	184,00
○ weiß 3000 K	1006624	184,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006633	199,00
● schwarz 3000 K	1006635	199,00
● schwarz 4000 K	1006637	199,00
○ weiß 2700 K	1006634	199,00
○ weiß 3000 K	1006636	199,00
○ weiß 4000 K	1006638	199,00



1006648 499

1006682 487





IN-LINE 24

48V, Move, Darklight Reflector, DALI

IN-LINE 46

48V, Move, Darklight Reflector, DALI



48 V | 350 mA
 Systemleistung: 7,3 W
 Material: Aluminium

48 V | 350 mA
 Systemleistung: 14 W
 Material: Aluminium



580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006639	150,00
● schwarz 3000 K	1006641	150,00
● schwarz 4000 K	1006643	150,00
○ weiß 2700 K	1006640	150,00
○ weiß 3000 K	1006642	150,00
○ weiß 4000 K	1006644	150,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1006645	209,00
● schwarz 3000 K	1006647	209,00
● schwarz 4000 K	1006649	209,00
○ weiß 2700 K	1006646	209,00
○ weiß 3000 K	1006648	209,00
○ weiß 4000 K	1006650	209,00

1008960 501






FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm|2700 K | 850 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008946	110,00
● schwarz 3000 K	1008950	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008945	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008949	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008947	110,00
● gold/schwarz 3000 K	1008951	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008948	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008952	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track



NEW



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm|2000 K - 480 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008954	110,00
○ weiß/schwarz	1008953	110,00
● gold/schwarz	1008955	110,00
● bronze/schwarz	1008956	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track



NEW



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm|2700 K | 850 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008958	110,00
● schwarz 3000 K	1008962	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008957	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008961	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008959	110,00
● gold/schwarz 8300 K	1008963	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008960	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008964	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00





FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz




Down 3lm|2000 K – 480lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008966	110,00
○ weiß/schwarz	1008965	110,00
● gold/schwarz	1008967	110,00
● bronze/schwarz	1008968	110,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
○ weiß	1008993	30,00
● schwarz	1008994	30,00
● gold	1008995	30,00
● bronze	1008996	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz




Down 800lm|2700 K | 865lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
2700 K	1008970	110,00
● schwarz		
3000 K	1008974	110,00
○ weiß/schwarz		
2700 K	1008969	110,00
○ weiß/schwarz		
3000 K	1008973	110,00
● gold/schwarz		
2700 K	1008971	110,00
● gold/schwarz		
3000 K	1008975	110,00
● bronze/schwarz		
700 K	1008972	110,00
● bronze/schwarz		
3000 K	1008976	110,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3lm|2000 K – 495lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008978	110,00
○ weiß/schwarz	1008977	110,00
● gold/schwarz	1008979	110,00
● bronze/schwarz	1008980	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00





FIX-IT!

48V, DALI, Square,
deep surface mounted track



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1008982	110,00
● schwarz 3000 K	1008986	110,00
○ weiß/schwarz 2700 K	1008981	110,00
○ weiß/schwarz 3000 K	1008985	110,00
● gold/schwarz 2700 K	1008983	110,00
● gold/schwarz 3000 K	1008987	110,00
● bronze/schwarz 2700 K	1008984	110,00
● bronze/schwarz 3000 K	1008988	110,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00

FIX-IT!

48V, DALI, Square,
deep surface mounted track



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 3 lm | 2000 K - 495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008990	110,00
○ weiß/schwarz	1008989	110,00
● gold/schwarz	1008991	110,00
● bronze/schwarz	1008992	110,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
○ weiß	1008997	30,00
● schwarz	1008998	30,00
● gold	1008999	30,00
● bronze	1009000	30,00



1008417 507

GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
 Systemleistung: 9,8 W
 Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 530lm|2700 K | 610lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 530 lm 2700 K	1008407	169,00
● schwarz/gold 610 lm 3000 K	1008412	169,00
○ weiß/schwarz 530 lm 2700 K	1008405	169,00
○ weiß/schwarz 610 lm 3000 K	1008410	169,00
● gold/schwarz 530 lm 2700 K	1008409	169,00
● gold/schwarz 610 lm 3000 K	1008414	169,00
● bronze/schwarz 530 lm 2700 K	1008408	169,00
● bronze/schwarz 610 lm 3000 K	1008413	169,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00



GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 350 lm | 2000 K – 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008417	169,00
○ weiß/schwarz	1008415	169,00
● gold/schwarz	1008419	169,00
● bronze/schwarz	1008418	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR	
● schwarz/gold	1009026	169,00	
● schwarz/gold	620 lm 3000 K	1009027	169,00
○ weiß/schwarz	590 lm 2700 K	1009024	169,00
○ weiß/schwarz	620 lm 3000 K	1009025	169,00
● gold/schwarz	590 lm 2700 K	1009030	169,00
● gold/schwarz	620 lm 3000 K	1009031	169,00
● bronze/schwarz	590 lm 2700 K	1009028	169,00
● bronze/schwarz	620 lm 3000 K	1009029	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör




Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1009033	169,00
○ weiß/schwarz	1009032	169,00
● gold/schwarz	1009035	169,00
● bronze/schwarz	1009034	169,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

1008456 509

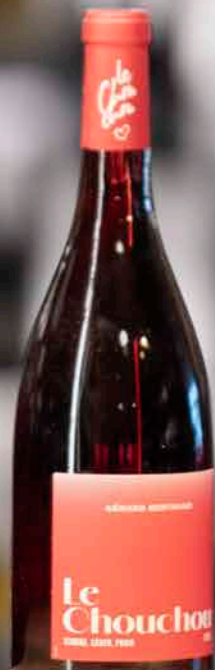





GRIP! S

48V, DALI, deep & recessed track,
Ø 3 cm

GRIP! L

48V, PD, DALI,
Ø 3 cm

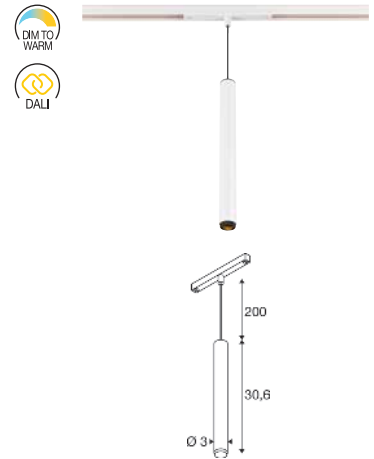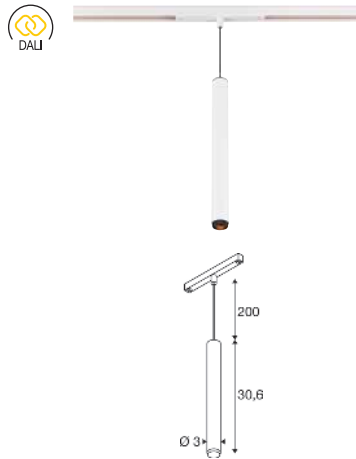

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 530 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K

Down 350 lm | 2000 K - | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold 530 lm 2700 K	1008456	199,00
● schwarz/gold 610 lm 3000 K	1008461	199,00
○ weiß/schwarz 530 lm 2700 K	1008454	199,00
○ weiß/schwarz 610 lm 3000 K	1008459	199,00
● gold/schwarz 530 lm 2700 K	1008458	199,00
● gold/schwarz 610 lm 3000 K	1008463	199,00
● bronze/schwarz 530 lm 2700 K	1008457	199,00
● bronze/schwarz 610 lm 3000 K	1008462	199,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008466	199,00
○ weiß/schwarz	1008464	199,00
● gold/schwarz	1008468	199,00
● bronze/schwarz	1008467	199,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00



1010801 510

LALU® SET

48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
 Systemleistung: 9 W
 Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter
 2700K/3000K
- mit schwarzem Adapter



Down 500lm|2700 K | 550lm|3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010801	● 256,40



LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI



48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- mit schwarzem Adapter

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- mit schwarzem Adapter

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- mit schwarzem Adapter



Down 600lm|2700K | 650lm|3000K

Down 650lm|2700K | 700lm|3000K

Down 600lm|2700K | 650lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010802	● 234,90

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010803	● 254,40


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010804	● 241,10

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf KS-Licht.de

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung



Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Durchverdrahtung möglich




Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

