



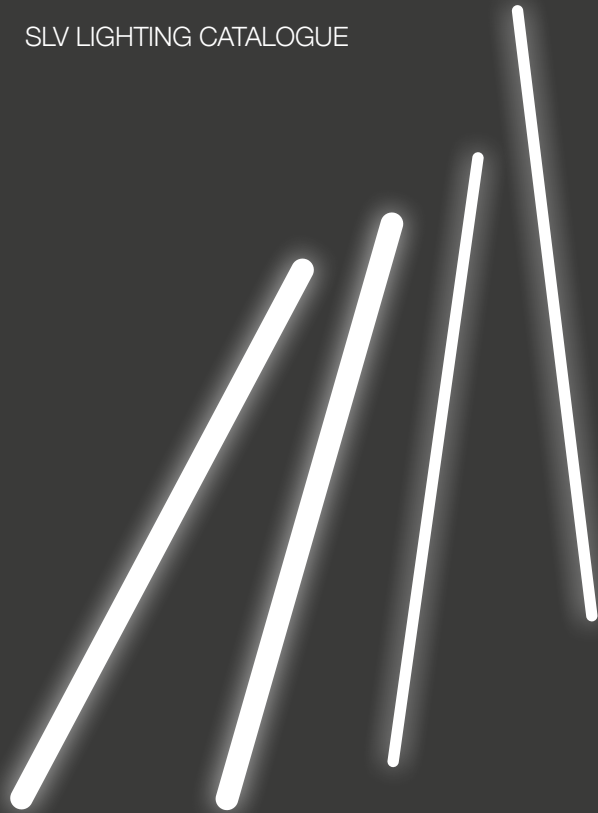

BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

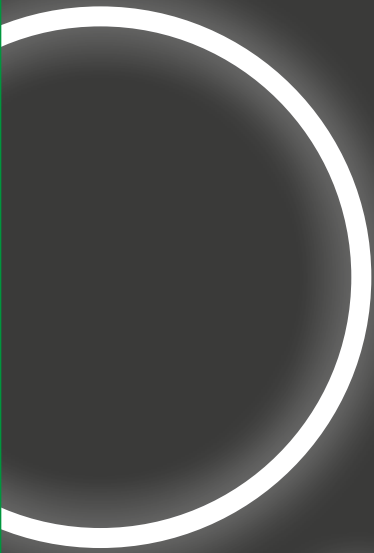

DECKENLEUCHTEN



SCKET
PHOTONI | 827



SCKET



LED
CUBE | 828



LED
ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



LED
ENOLA® SQUARE | 832



LED
SCKET
BIG THEO | 833



LED
OVALISK | 834



SCKET
MOLAT | 835




SITRA | 836



ROX | 837




1007586 827

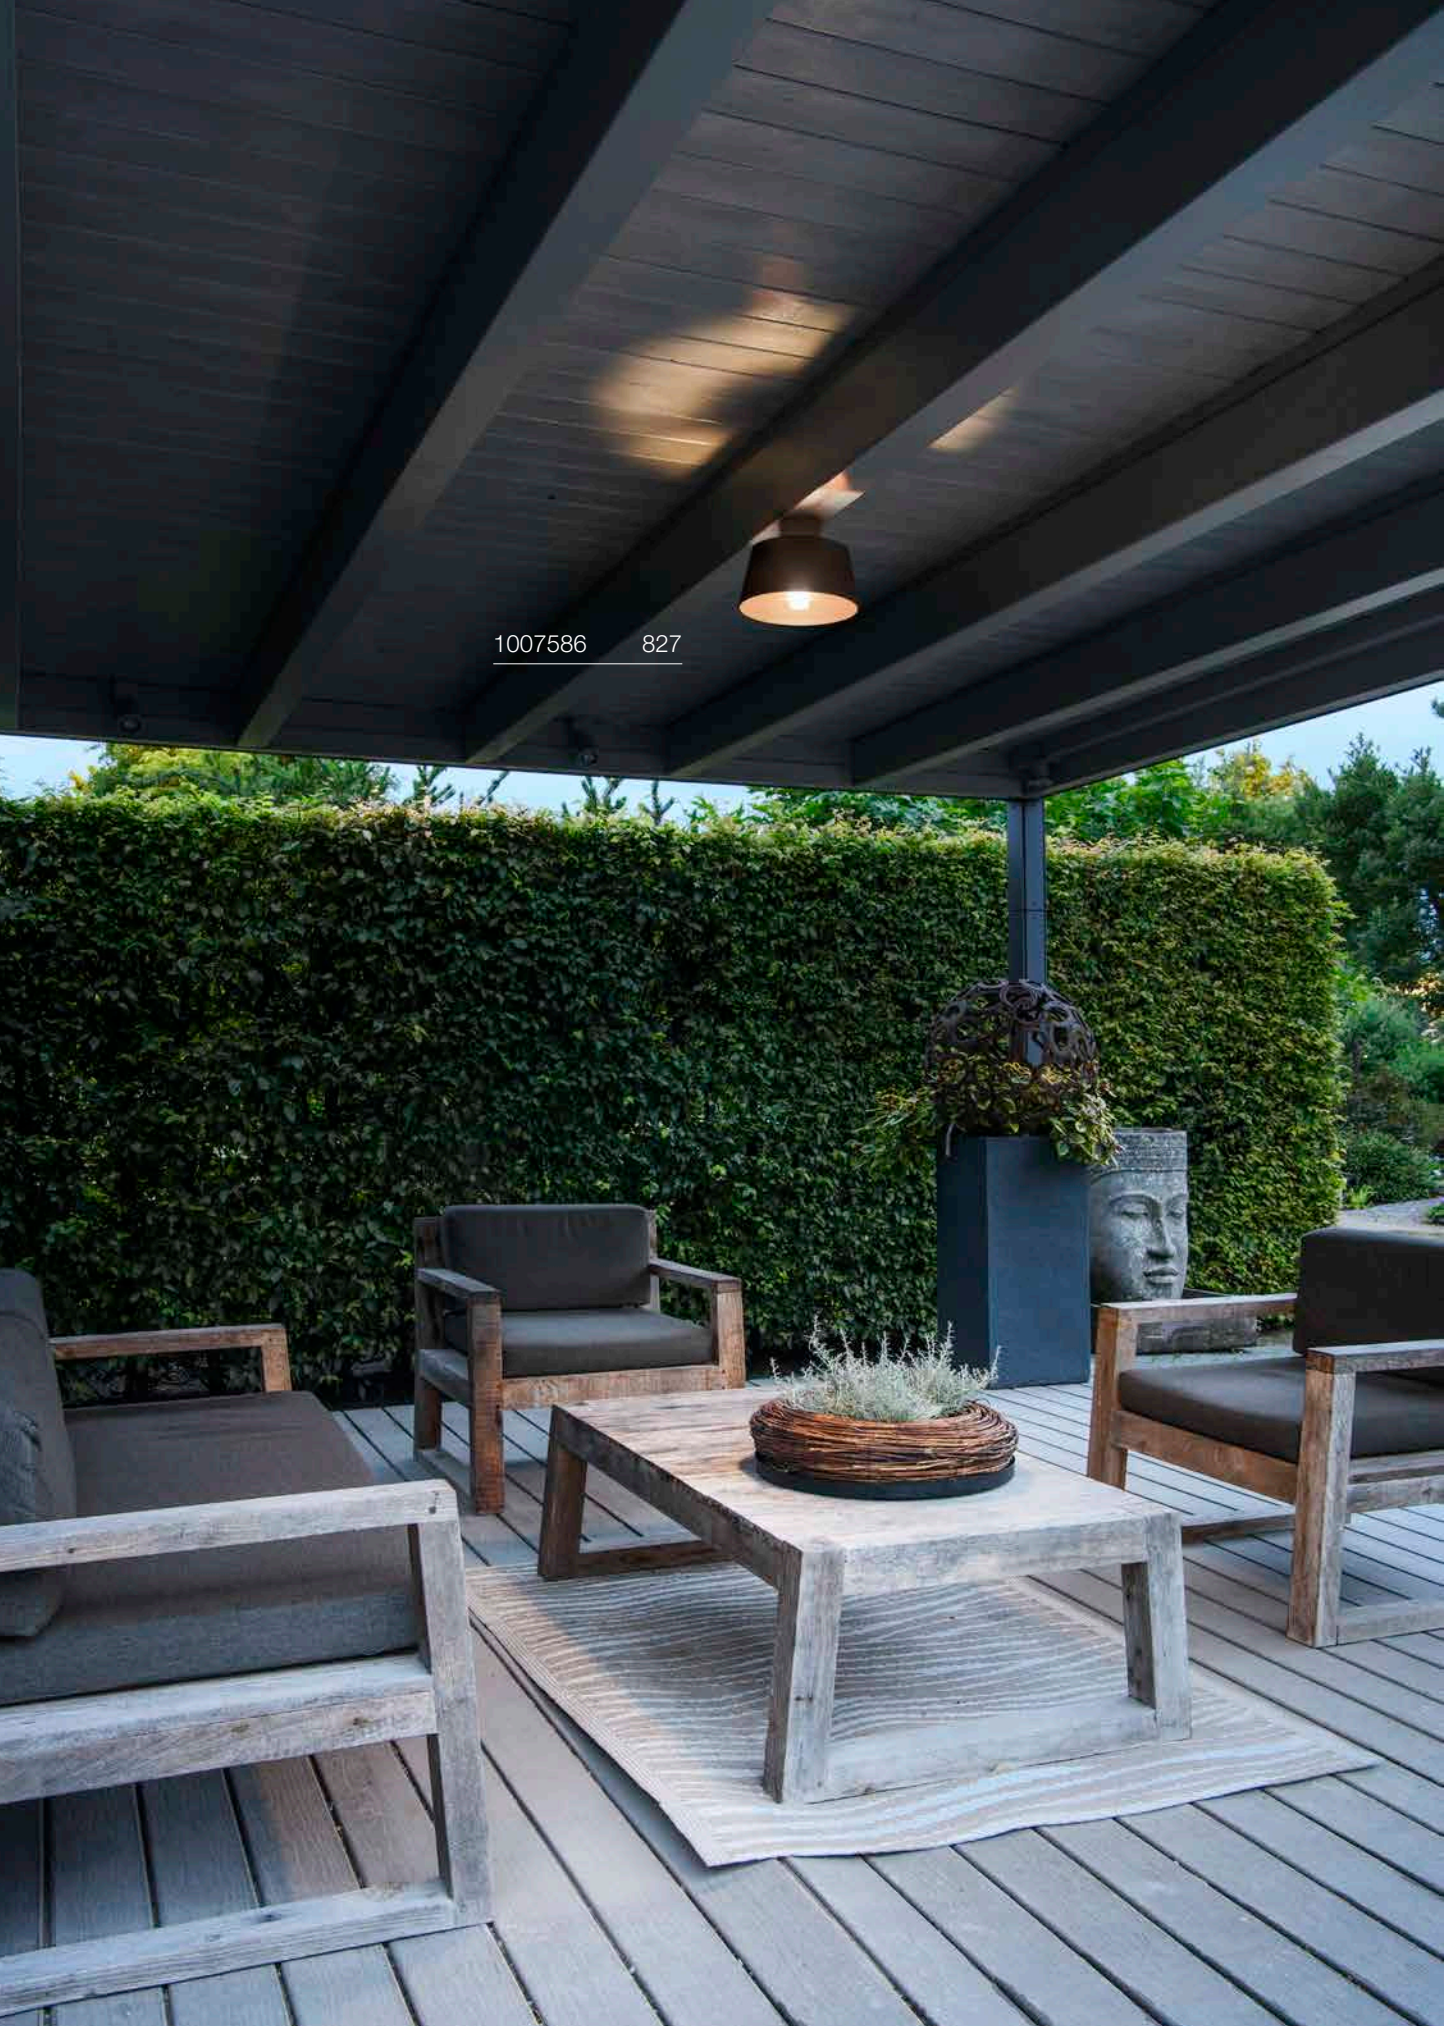




PHOTONI CYL CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

PHOTONI CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008199	99,00
● rost	1008200	99,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007586	99,00
● rost	1007582	99,00




E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



CUBE CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W


Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1000 lm | 2700 K | 1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007461	139,00

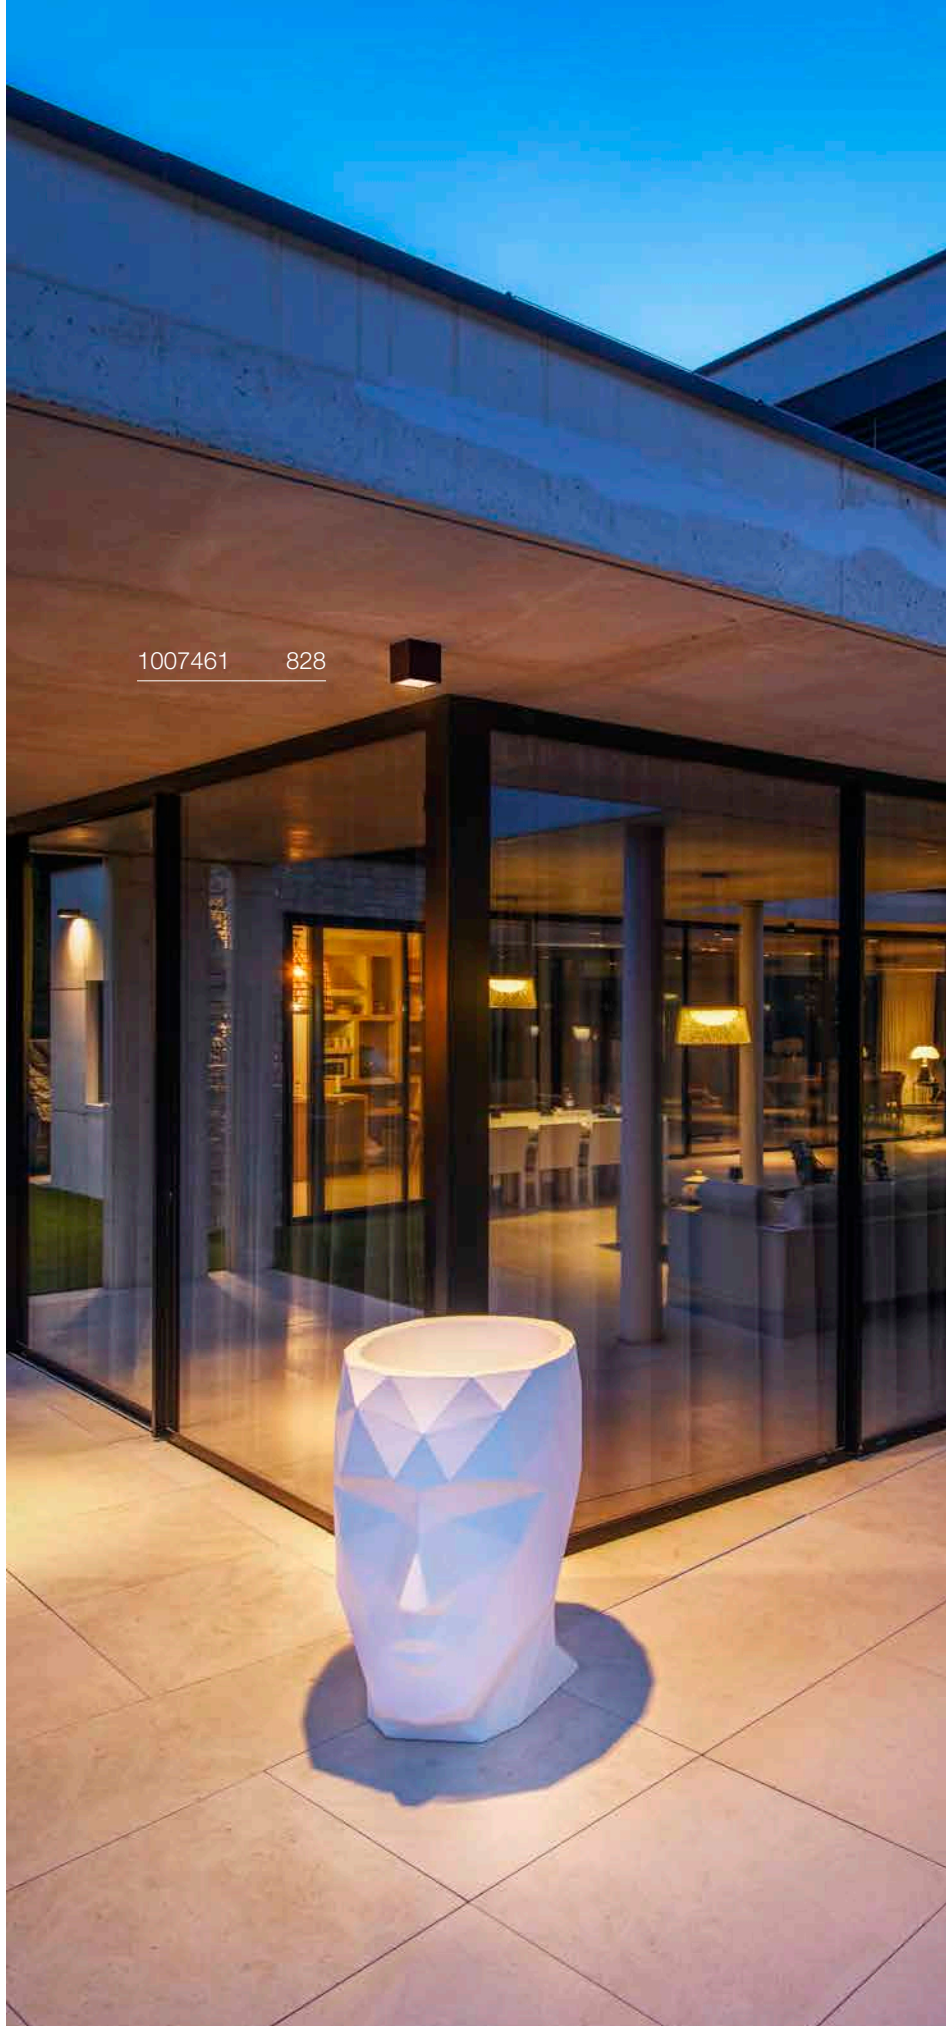


1007461 828



ESKINA FRAME

CL, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Leuchtenkopf ist schwenkbar




Direct 1100 lm | 3000 K | 1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006316	184,00

1006316 829

ENOLA® OCULUS CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 11 W

Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1000 lm | 3000 K | 1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006327	239,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

1003427 831





ENOLA® ROUND S CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




540 lm | 3000 K | 610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003426	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

ENOLA® ROUND M CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




840 lm | 3000 K | 960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003427	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA® ROUND L CL



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




3200 lm | 3000 K | 3500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003442	312,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

ENOLA® SQUARE S CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




540 lm | 3000 K | 610 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003420	172,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05

ENOLA® SQUARE M CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör



840 lm | 3000 K | 960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003421	219,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,05
Linse 19°		
● schwarz	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75




1003421 832





BIG THEO
CL

BIG THEO
CL, QPAR111



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

234535 833



2000lm|3000 K



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234535	209,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229555	124,00
○ weiß	229551	124,00
● grau	229554	124,00




GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR

OVALISK CL



1004677 834



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 7,9W

Material: Aluminium/Glas


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



540 lm | 3000 K | 570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004677	284,00



**MOLAT**
CL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000823	129,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

1000823 835

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung



Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Durchverdrahtung möglich




Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

