



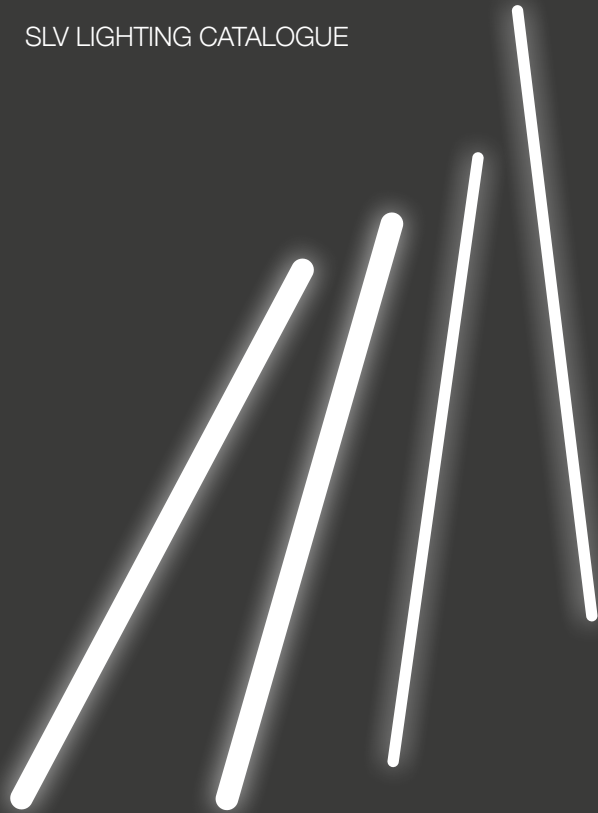

BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

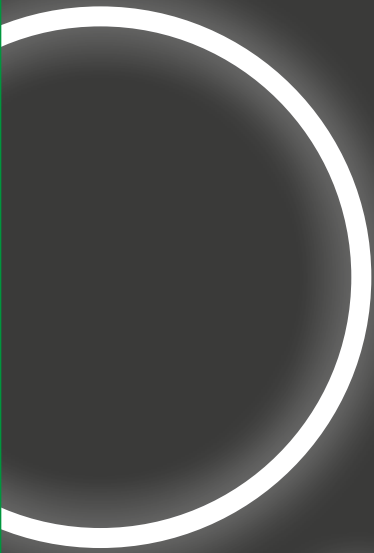

EINBAULEUCHTEN



LED
CONCRETO | 951



LED
ADI | 952



LED
DOWNUNDER OUT | 953



LED
BRICK MESH | 955



LED
BRICK | 955




LED
SOCKET
BRICK DOWNUNDER |
957

1006406 951





1006407 951

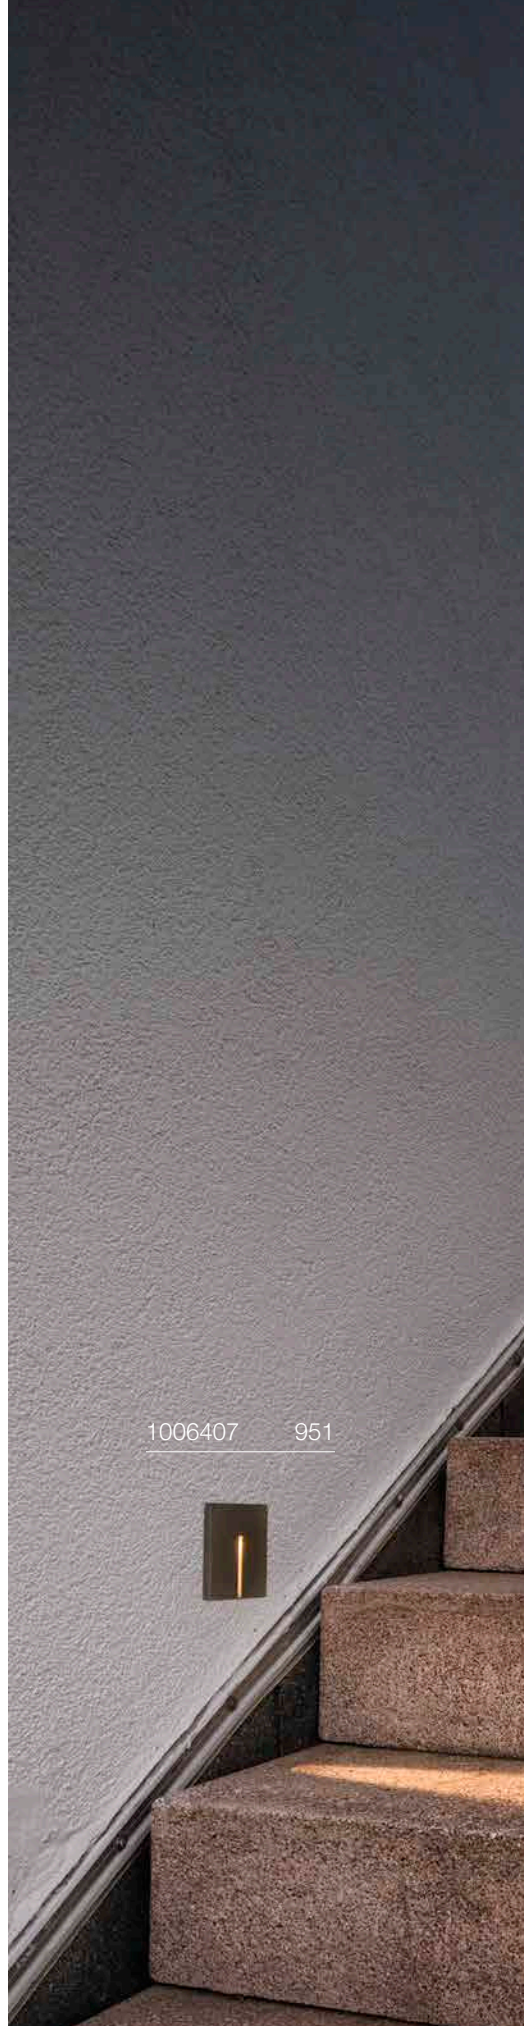



CONCRETO EL, Wing

CONCRETO EL, Cut



100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.

- Einbautopf inkl.




45 lm | 3000 K

15 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006406	104,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006407	104,00

ADI
EL

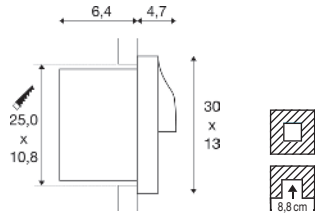

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden



940lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233635	262,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	233639	19,70





DOWNUNDER OUT S EL



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 1,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 25 lm | 3000 K 65 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 25 lm	233605	63,00
○ weiß 65 lm	233601	63,00

DOWNUNDER OUT M EL



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85 lm | 3000 K 155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 85 lm	233625	75,00
○ weiß 155 lm	233621	75,00

DOWNUNDER OUT L EL



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233615	89,00




233660 955



233650 955



BRICK MESH EL

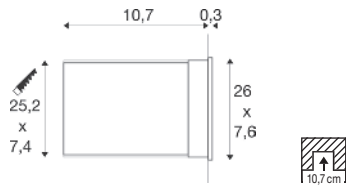

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5 W
Material: Edelstahl 304


- Leuchte muss für den Anschluss nicht von vorne geöffnet werden
- Einbautopf mit unterschiedlich großen Ausbrechöffnungen
- Einbautopf inkl.



Down 150 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1008481	244,00

BRICK EL, symmetrisch



220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316


- Einbautopf inkl.



Down 950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233650	314,00

BRICK EL, asymmetrisch



220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.




Down 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233660	314,00

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
• Drehbereich
• Schwenkbereich
• Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:
• Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
• Zigbee®
• DALI
• Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen
• Schutzklasse I / Schutzleiter
• Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
• Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




Pendelkabellänge
in cm



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:
• C = Phasenabschnittsdimmer
• L = Phasenanschnittsdimmer
• Uni = Universaldimmer
• 1–10 V
• Dali = Dali Bussystem
• Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
• **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



• Produkte mit eingebauten LEDs



• Produkte mit Lampenfassung



• Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

