





DIE BESTE MEDO® ALLER ZEITEN.

Lichtlösungen der nächsten Generation.

IMMER AKTUELL!

Klicken Sie im Blätterkatalog auf die Artikelnummer und gelangen Sie so direkt zum gewünschten Produkt in unserem Online-Shop mit den aktuellen Informationen und Preisen!



KS LICHT und SLV: seit 30 Jahren starke Partner in Sachen Licht

ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Seit 30 Jahren ergänzt KS Licht- und Elektrotechnik GmbH die Produkte und Leistungen von SLV mit einer Vielzahl von Serviceleistungen. Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum für SLV Produkte mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die bei uns bestellte Ware kurzfrstig abholen können.

SLV LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m² Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl von SLV Leuchten. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden unsere Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in der Outdoor-Ausstellung.

KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxisorientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

KS MULTI-BRAND LEUCHTEN ONLINESHOP

In unserem Onlineshop unter www.KS-Licht.de finden Sie:

- · Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- · Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH Manderscheidtstr. 8c 45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0 Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com
Email: verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr









Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!







NEUE GENERATION DER MEDO® FAMILIE

Neue Lösungen für höchste Ansprüche.





installieren

MEDO®

- CCT-Switch 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Vier Gehäusegrößen in je drei Farben
- Höherer indirekter Lichtanteil
- Längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz







MEDO® PRO DC

- Notbeleuchtungsfunktion dank eingebautem DC-Treiber
- UGR<19
- L80/B10 50.000 h
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W








MEDO® PRO

- Mit opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR>19) Optik erhältlich
- CCT-Switch 3.000 K / 4.000 K
- L80/B10 50.000 h
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W



Aus einem Designklassiker werden drei: die MEDO®, MEDO® PRO und MEDO® PRO DC. Die neuen MEDO® Leuchten bieten Ihnen passende Lösungen für Ihre individuellen Beleuchtungsanforderungen. Von gemütlichen Wohnräumen bis hin zu anspruchsvollen gewerblichen Projekten – für jede Situation gibt es jetzt die optimale MEDO®. Die verbesserte Schutzart (IP 50) und die hervorragende Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert von über 90 erweitern den Einsatzbereich der MEDO®. Dank EasyBase ist die Installation besonders einfach und schnell erledigt.

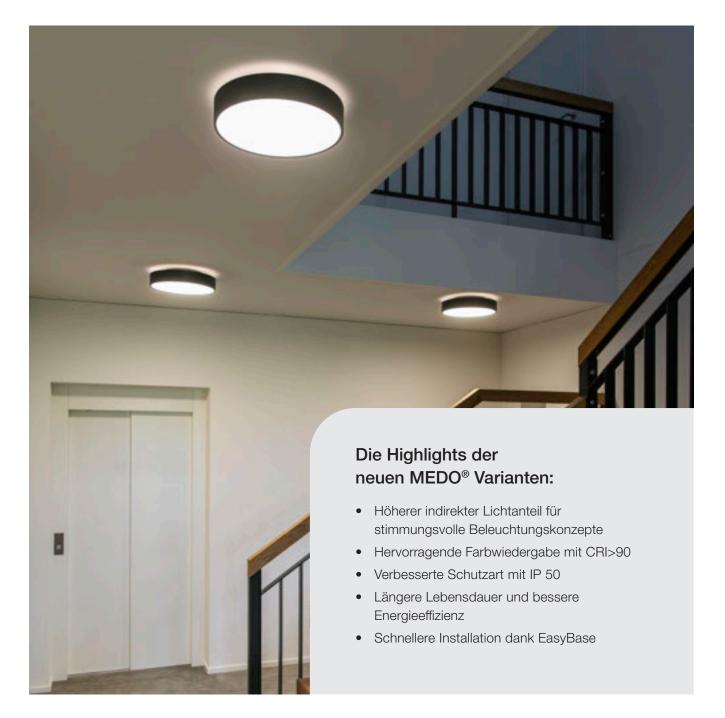


Weitere Leuchten der MEDO® Familie:



INSTALLATION MIT EasyBase

Einfacher und schneller denn je.

Mit EasyBase wird die Installation aller neuen MEDO® Varianten zum Kinderspiel. EasyBase dient nicht nur als praktische Schablone für die Bohrlöcher, sondern ermöglicht auch ein schnelles und unkompliziertes Anbringen der Leuchte. Nachdem Sie Ihre EasyBase an der gewünschten Stelle befestigt und verdrahtet haben, können Sie die Farbtemperatur bequem per CCT-Switch an der Leuchte wählen. Achten Sie auf die grünen Markierungen, und klicken Sie die Leuchte ein. Noch nie war es einfacher, Ihre Räume perfekt zu beleuchten.

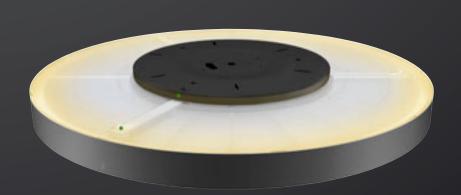



QR-Code einscannen und das MEDO®-Installationsvideo ansehen.


Schnelle Installation dank EasyBase.



 EasyBase an der Decke verschrauben und verdrahten



2. Farbtemperatur via CCT-Switch an der Leuchte wählen



3. Auf die grünen Markierungen achten



4. Leuchte reinklicken*






Alle MEDO® Varianten können auch als Pendelleuchte eingesetzt werden. Dazu benötigen Sie eines der Abhängesets, welches Sie separat bestellen können.

Variante	Farbe	Art.Nr.
	•	135250
Abhängeset 1,5 m	\bigcirc	135251
		135254
	•	1001952
Abhängeset 5 m	\bigcirc	1001950
		1001951

MEDO® ÜBERSICHT

	NEW	NEW	NEW
	MEDO®	MEDO® PRO	MEDO® PRO DC
Größen	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90
Abhängeset	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)
EasyBase	✓	✓	✓
CCT Switch	✓	✓	✓
DALI	-	✓	✓
Phase	С	С	-
1-10V	-	-	-
UGR	22 25	19 25	19
DC	-	-	✓
BEG Förderung	-	✓	✓

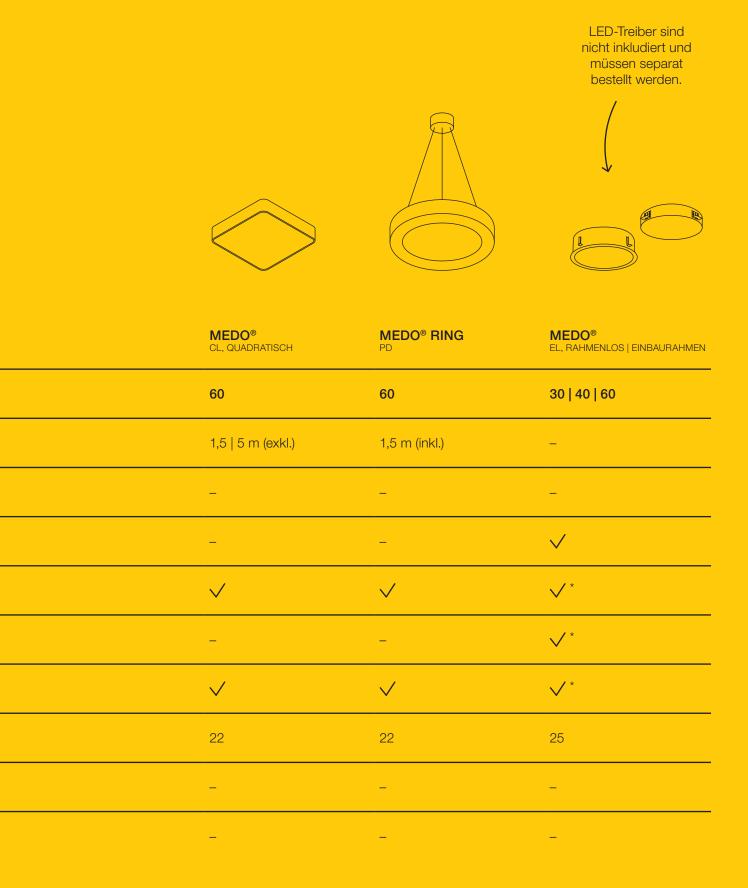



Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer und ein höherer indirekter Lichtanteil. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K erlaubt. Eine verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten dabei außerordentliche Qualität.



MEDO® 30, 40 UND 60 CW, PHASE

220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



















220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



Schwarz



Weiß



Grau

Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.		Lichtstrom Im		Leistung W	Effizienz Im/W	UGR		SDCM
					2.700 K	3.000 K	4.000 K					
				1007316		1.100						
		280		1007317	1.050		1.200	12	100	≤25		
				1007318								
			•	1007319	2.100	2.200	2.350					
		380		1007320				20	118	≤25		
0	Dlassa			1007321								≤3
Opal	Phase		•	1007322			4.550	39			110°	
		600	$\overline{}$	1007323	4.050	4.250			117	≤22		
			1007324									
			•	1007325								
		900	$\overline{}$	1007326	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22		
		900 -		1007327			- 200					







Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom Im		Leistung W	Effizienz Im/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
		280		1007286	1.050	1.350	10	135			
		200	$\overline{}$	1007287	1.350	1.330	10	133			
		380	•	1007294	2.650	2.650	19	139		110°	
	DALI	300		1007295		2.000	19	139	-0F		≤3
	DALI	600	•	1007302	E 450		00		≤25		
		600	$\overline{}$	1007303	5.450	5.500	39	141			
		900	•	1007310	11.000	11.200	75	149			
Onal			\circ	1007311	11.000	11.200	75	149			
Opal		280		1007290	1.350	1.350	10	135	-		
				1007291	1.330	1.350	10	133			
		380	•	1007298	0.650	2.650	19	139			
	Dhaoa	300	$\overline{}$	1007299	2.650	2.000	19	139		1100	≤3
	Phase	600		1007306	5.450	5.500	37	141	≤25	110°	≤3
		600	$\overline{}$	1007307	5.450	0.000	31	141			
		000	•	1007314	11 000	11 000	7.1	140			
		900	$\overline{}$	1007315	11.000	11.200	74	149			



$\rm MEDO^{\otimes}$ PRO 30, 40, 60 UND 90 PHASE ODER DALI

220-240V ~50/60Hz Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

Schwarz

) Weiß



Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.		strom m	Leistung W	Effizienz Im/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
		280		1007284	1.250	1.250	10	125		70°	
		200		1007285	1.200	1.230	10	120		70	
		000		1007292	2.400	2.500	10	132		80°	
	DALI	380	$\overline{}$	1007293	2.400	2.300	19	132	· ≤19		- ≤3
	DALI	600	•	1007300	5.000	5 100	00	404	≤19	80°	_ ≤ა
			$\overline{}$	1007301	5.000	5.100 39 131		60	_		
		900	•	1007308	9.400	9.700	75	129		80°	
Deigensatiaala			$\overline{}$	1007309	9.400	9.700	75	129			
Prismatisch		280	•	1007288	1.250	1.250	10	125		70°	
			$\overline{}$	1007289	1.250	1.250	10	125		70	
		380	•	1007296	0.400	0.500	10	100		000	
Phas	Dhasa	380	$\overline{}$	1007297	2.400	2.500	19	132	≤19	80°	
	Phase		•	1007304	5.000	F 400	0.7		≤19	000	— ≤3
		600	$\overline{}$	1007305	5.000	5.100	37	131		80°	
		900 -	•	1007312	0.400	0.700	7.4	100			_
			$\overline{}$	1007313	9.400	9.700	74	129		80°	







66 mm zzgl. EasyBase













MEDO® PRO DC 30, 40, 60 UND 90 CW, DALI, UGR<19

220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Polystyrol (PS)



Schwarz



Weiß



Optik	Steuerung	Ø mm	Farbe	Art.Nr.	r. Lichtstrom Im		Leistung W	Effizienz Im/W	UGR		SDCM
					3.000 K	4.000 K					
	280		1006411	1.250	1.250	10	125		70°		
	200		1006412	1.200	1.230	10	120		70		
		380		1006414	2.400	2.500	19	132		80°	
Prismatisch	DALI		0 100641	1006415	2.400	2.500	19		≤19 -		— ≤3
FIISITIALISCIT	DALI	600	•	1006417	5.000	5.100	37	100	≤19 -	80°	— ≤ა
		600	$\overline{}$	1006418	5.000			138		00	
		900		1006420	9.400	9.700	0.700 75 100 0	80°	_		
	91		$\overline{}$	1006421	9.400	9.700	75	129		00	

















MEDO® SQUARE 60


220-240V ~50/60Hz Material: Aluminium / Acryl



Weiß



Steuerung	L x B mm	Farbe	ArtNr.	Farbtemperatur K	Lichtstrom Im	Leistung W	UGR	
1-10V	600 x 600		1000726	- 3.000	3.800	39	<22	105°
DALI	000 X 000	0	1002882	3.000	3.000	39	> 22	100

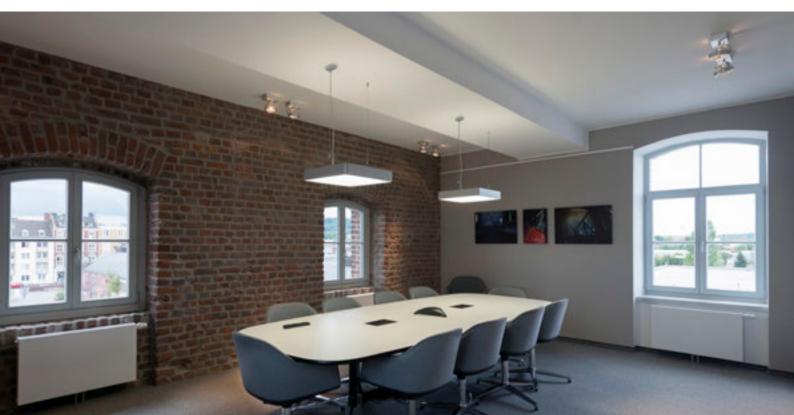











220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

Weiß



Schwarz



150 mm

80 mm

Steuerung	Ø mm	Farbe	ArtNr.	Farbtemperatur K	Lichtstrom Im	Leistung W	UGR	
1-10V —	600	•	133840		2.200	33	- ≤22 -	
	800	$\overline{}$	133841	-	2.200	33		
	900	•	133850	- 3.000	4.900	56		105°
	900	\circ	133851	3.000	4.900	30		103
DALI	600	•	1002890	-	2.200	34		
	600	0	1002891	-	2.200	34		















MEDO® EL, EINBAURAHMEN 30, 40 UND 60

Material: Aluminium / Polymetgylacrylat (PMMA)

Weiß



Ø mm	Einbautiefe mm	Farbe	ArtNr.	lm		Leistung W	UGR	
				3.000 K	4.000 K			
300	130	\bigcirc	1001905	1.500	1.600	14		
400	130	\bigcirc	1001906	3.100	3.300	28	≤25	105°
600	160	0	1001907	4.700	5.000	36		

LED-Treiber sind nicht inkludiert und müssen separat bestellt werden. Finden Sie den passenden Treiber hier:

















$\rm MEDO^{\it \odot}$ EL, RAHMENLOS 30, 40 UND 60

Material: Aluminium / Polymetgylacrylat (PMMA)







Ø mm	Farbe	ArtNr.	Lichtstrom Im		Leistung W	UGR		Einbautiefe mm
			3.000 K	4.000 K				
300	\bigcirc	1001901	1.500	1.600	14			130
400	0	1001902	3.100	3.300	28	≤25	105°	130
600	0	1001903	4.700	5.000	36			160

Steuerung	Artikel	Farbe	ArtNr.	Leistung W
1-10V / DALI	LED Treiber 250-700mA, inkl. Zugentlastung / MEDO® 30 + 60	0	1002423	20
1-10V / DALI	LED Treiber 500-1050mA / inkl. Zugentlastung / MEDO® 40	0	1002424	40
Disease	LED Treiber 700mA / inkl. Zugentlastung / MEDO® 40	0	1005446	40
Phase	LED Treiber 1050mA / inkl. Zugentlastung / MEDO® 30 + 60	0	464804	40
On/Off	LED Treiber 700 / 900 / 1000mA / inkl. Zugentlastung / MEDO® 30 + 40 + 60	0	1006120	40





ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Dimmbar mit:

· DALI = Digital Addressable Lighting Interface. DALI ist ein Bus-fähiges System, mit dem man Licht und alle Komponenten einer Beleuchtungsanlage einzeln ansprechen, steuern und auswerten kann



Schutzklasse I / Schutzerdung



Schutzklasse III / Schutzkleinspannung



Ingress Protection Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.



Produkte mit eingebauten LEDs



Correlated Color Temperature: Farbtemperatur



Lebensdauer



Colour Rendering Index: Farbwiedergabeindex



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwischen **gewerblich tätigen Kunden oder juristischen Personen** und KS Licht- und Elektrotechnik GmbH gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Es gilt deutsches Recht!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. Unser Online-Shop richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten

Der Kaufvertrag kommt zustande mit KS Licht- und Elektrotechnik GmbH.
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch, Englisch. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. Den Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei KS Licht- und Elektrotechnik GmbH, Manderscheidtstr. 8 C, 45141 Essen, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Mo. - Do. 8.30-16.00 Uhr und Fr. 8.30-15.00 Uhr

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

Kreditkarte Im Bestellprozess geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Ihre Karte wird unmittelbar nach Abgabe der Bestellung belastet.

PayPal, PayPal Express

Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.

PayPal kann registrierten und nach eigenen Kriterien ausgewählten PayPal-Kunden weitere Zahlungsmodalitäten im Kundenkonto anbieten. Auf das Anbieten dieser Modalitäten haben wir allerdings keinen Einfluss; weitere individuell angebotene Zahlungsmodalitäten betreffen Ihr Rechtsverhältnis mit PayPal. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrem PayPal-Konto.

PayPal In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bieten wir Ihnen die nachfolgenden Zahlungsoptionen als PayPal Services an. Sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist, setzt die Zahlung über PayPal Plus keine Registrierung bei PayPal voraus. Weitere Hinweise erhalten Sie bei der jeweiligen Zahlungsoption und im Bestellvorgang.

Um den Rechnungsbetrag über die Zahlungsoption PayPal bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt.

PayPal kann registrierten und nach eigenen Kriterien ausgewählten PayPal-Kunden weitere Zahlungsmodalitäten im Kundenkonto anbieten. Auf das Anbieten dieser Modalitäten haben wir allerdings keinen Einfluss; weitere individuell angebotene Zahlungsmodalitäten betreffen Ihr Rechtsverhältnis mit PayPal. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrem PayPal-Konto.

Kreditkarte über PayPal Ihre Karte wird durch PayPal nach Versendung der Ware belastet.

Lastschrift über PayPal
Die Zahlung per Lastschrift über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt direkt an PayPal. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Die Kontobelastung erfolgt vor Versendung der Ware.

Kauf auf Rechnung über PayPal Der Kauf auf Rechnung über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt direkt an PayPal.

giropay / paydirekt In Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt a. M ("giropay" oder "paydirekt") bieten wir die Zahlungsarten giropay und paydirekt an.

giropay Um den Rechnungsbetrag über giropay bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Ihr Konto wird unmittelbar nach Abgabe der Bestellung belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.

paydirekt Um den Rechnungsbetrag über paydirekt bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, bei paydirekt registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen.

Barzahlung bei Abholung Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

7. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

8. Gewährleistung und Garantier

8.1 Mängelhaftungsrecht

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

8.2 Garantien und Kundendienst

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop.

9. Verhaltenskodex

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf)

10. Streitbeileauna

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucher-Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter

(02.02.2023)

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH - für Sie vor Ort in Essen!





Link zum Multi-Brand Leuchten Onlineshop unter www.KS-Licht.de

Nutzen Sie unseren KS Multi-BrandLeuchten Onlineshop unter <u>www.KS-Licht.de</u> und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Vollsortiment ausgewählter Artikel für alle Anwendungen
- · Hochmoderne, innovative LED Technik
- · Energie- und kostensparende Beleuchtungslösungen
- Modernes Design
- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Hohe Warenverfügbarkeit mit Onlineprüfung
- Schnelle Lieferung
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern f
 ür Ihre Fragen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschland von unserem Lager frei Haus ab 79,00 EUR Bestellwert. Privatkunden erhalten bei Onlinebestellungen ein freiwilliges Rückgaberecht von 30 Tagen. Bitte beachten Sie unsere **TOP-Angebote.**

Für allgemeine Fragen, Lichtplanungen oder technische Details steht Ihnen unsere Verkaufsabteilung gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und den vielen kostenfreien KS-Serviceleistungen erhalten Sie auf unserer Webseite **www.KS-Germany.com.**

Offnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidtstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH Manderscheidtstr. 8c 45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0 Fax: +49 (0)201-89924-124

Kostenlose Bestell-Hotline:

0800-KSLICHT (0800-5754248)

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com