



DIONE EINBAUSTRAHLER

-  geringe Einbautiefe von nur 25 mm
-  bis 800 lm dimmbar
-  schnelle Montage durch Quick-Anschlussbox



DER PROBLEMLÖSER FÜR ENGE EINBAUSITUATIONEN

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonisieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.



nur 25 bzw. 27 mm benötigter Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittsmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz, Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und Netzgerät für noch komfortablere Montage z.B. nach Malerarbeiten

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluss [optional mit Schraube fixierbar] für schnelle Installation und Durchgangsverdrahtung für flexible und starre Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

SO EINFACH GEHT'S



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen




2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert

3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben



4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder

5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt

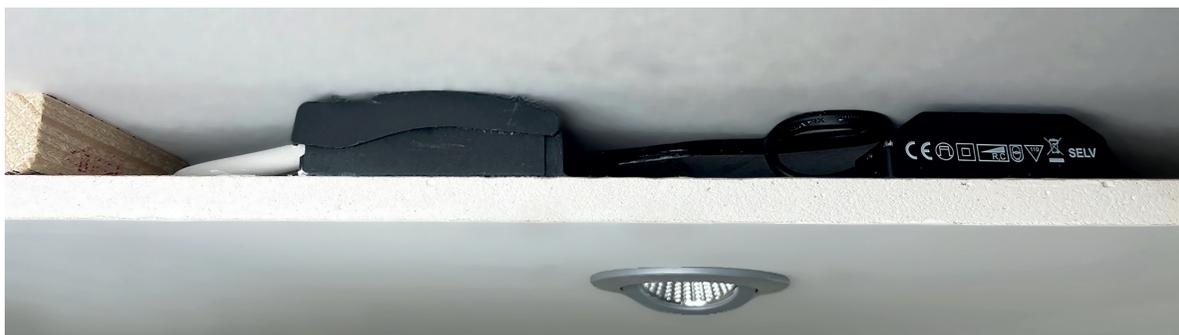

6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



ZEITERSPARNIS BEI DER MONTAGE


Schnellverschluss,
optional mit Schraube fixierbar

3-polige Steckklemmen für starre
und flexible Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

Durchgangsverdrahtung
möglich


werkzeuglose Montage
und Press-Zugentlastung



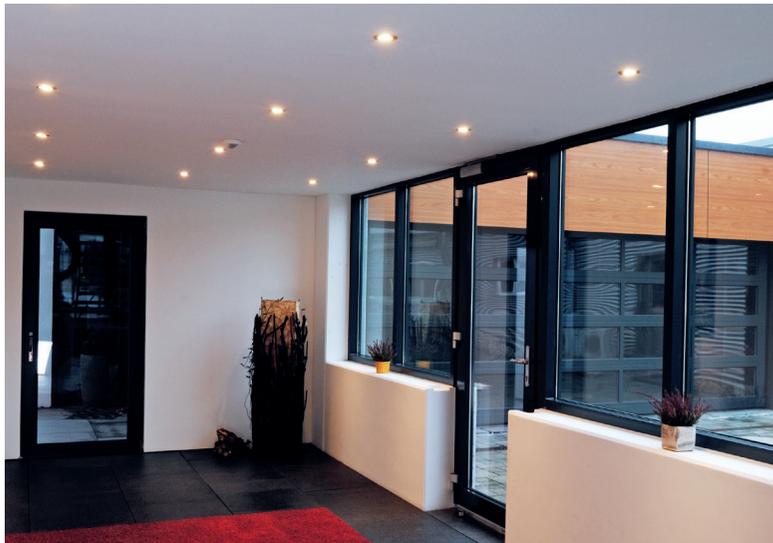

WOHNRAUM

- Wohn- und Esszimmer
- Kinderzimmer
- Arbeitszimmer
- Küche
- Flur und Treppenaufgang

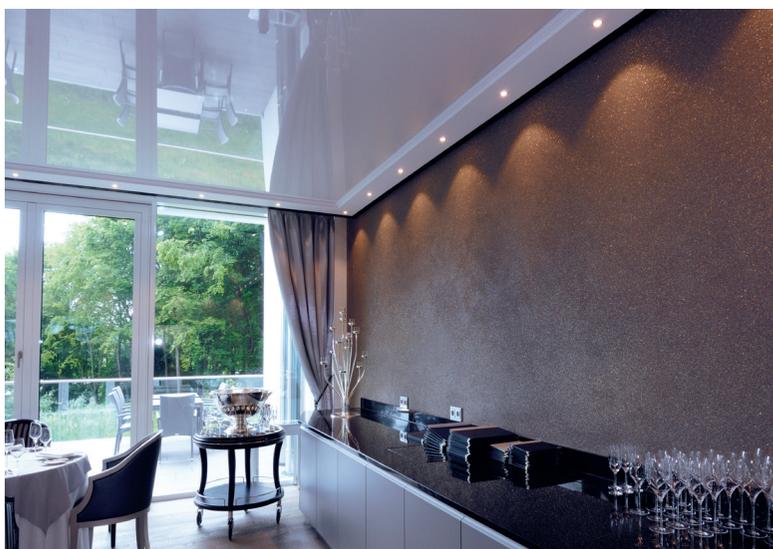

GEWERBE

- Hotel
- Gastronomie
- Messe
- Ladenbau



FEUCHTRAUM


- Badezimmer
- Waschküche
- Wellness
- Schwimmhalle



DIONE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565375	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565376	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565377	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565379	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565378	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 €
565355	<input type="checkbox"/> weiß	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565371	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> chromfarben	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565373	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	nw 4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565380	<input type="checkbox"/> weiß	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565381	<input type="checkbox"/> silberfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565382	<input type="checkbox"/> schwarz	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565383	<input type="checkbox"/> chromfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €
565384	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 €

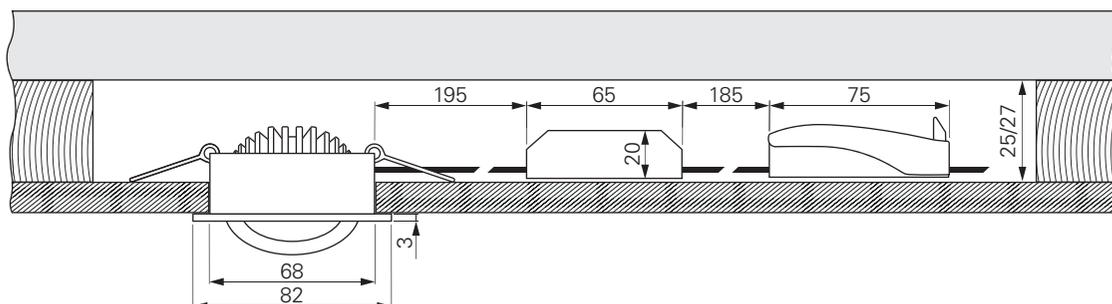




DIONE IP44

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> weiß	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	<input type="checkbox"/> schwarz	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> chromfarben	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	ww 3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	<input type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> chromfarben	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	nw 4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	<input type="checkbox"/> weiß	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> silberfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	<input type="checkbox"/> schwarz	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> chromfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €

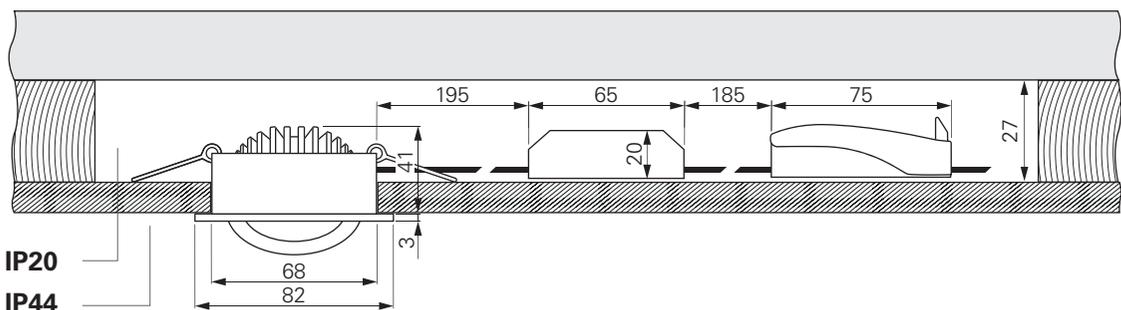



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter **www.business.KS-Licht.de** und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Online chat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Liefersortiments sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand.
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort.

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter **Verkauf@KS-Germany.com**.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter **www.ks-germany.com/de/agb**. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: 0201-89924-0
Fax: 0201-899 24-124

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800-KSLICHT (0800-5754248)

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com