# BIG WHITE®
# 2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



## WAND- UND DECKENLEUCHTEN

# INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



QUIMERA | 279



LYGANT | 279



SUN MIRROR | 281



MIX match

VARYT | 285



SUN | 286–287



DYSKO | 289



NUMINOS® | 290–297



NEW

MEDO® 2 SLIM | 298–301



NEW

MEDO® HYVE | 302–303



MEDO® PRO | 304–309



ONE | 310–311



ONE LINEAR | 312–313



ONE | 313



TRUKKO | 314–315



SEDO | 316–317



ARLINA | 317



WL | 318–319



MIBO UP/DOWN | 319



MAGANDA | 319



DORISA | 320



NEW

GLENOS® 2.0 | 320



Q-LINE® | 321



L-LINE 60 | 321



PANTILO ROPE | 322



ENOLA® 2.0 | 324–327



NEW

GRIP! | 328–329



NEW

GRIP! FLAT | 329




ASTO TUBE | 331



MANA | 333–335



OCULUS |



PLASTRA | 338–339



PLASTRA | 340



PLASTRA | 340



PLASTRA 101 | 341



PLASTRA | 341



PLASTRA 104 | 341



WUD | 343



LOGS IN | 344–345



QUAD FRAME | 346



WL 149 | 347



SHELL 30 | 347



ASSO 300 | 348–349



OSSA7 349



CARISO | 351



CHROMBO | 351



DIRETO 60 | 353



DENA 30 | 353



BASKET | 353



FITU | 354



THEO UP/DOWN | 354



SOLID CUBE | 354



FENDA | 355



KENKUA SPOT | 355



COUPA | 356



KARPO MAGN | 356



KARPO GOOSE | 356



KARPO 30 | 357



KARPO | 357



SOMNILA SPOT | 358



SOMNILA FLEX | 358–359



DIO FLEX PLATE | 359



PHELIA | 361



MERADO FLOOD | 361



DISPLAY ADL 50 | 361



PURI 2.0 TUBE | 362–363



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 364–365



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 366–367




LED

NOBLO® | 371–373

LED

KALU 2.0 | 374

SOCKET

PANTILO ROPE | 375

SOCKET

MOTUNA | 375



LED

CYFT | 376–379

SOCKET

ASTO TUBE | 381

SOCKET

KALU | 383




SOCKET

KALU | 383

SOCKET

ALTRA DICE | 385

SOCKET

SPOT 79 | 385

LED

SENSER 2.0 | 386–389




LED

LIPSY® 2.0 | 390–393

LED

SIMA | 394

SOCKET

MELAN | 395

LED


BATTEN | 395


1008036 279

## QUIMERA
WL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025






C IP20 IK03 350° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8.5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 90

| 2700 K | 3000 K |
|---|---|
| 330 lm | 350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| messing | 1008036 | 369,00 |
| dunkel bronze | 1008035 | 369,00 |
| dunkel kupfer | 1008037 | 369,00 |

## LYGANT
WL, SINGLE






IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

| 3000 K |
|---|
| 560 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1007614 | 259,00 |
| messing | 1007612 | 289,00 |
| chrom | 1007615 | 289,00 |

## LYGANT
WL, DOUBLE






IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


| 3000 K |
|---|
| 800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1007618 | 369,00 |
| messing | 1007616 | 399,00 |
| chrom | 1007619 | 399,00 |


1010194 281

## SUN MIRROR
WL, QUAD






IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl


LED INSIDE CCT CRI 90

| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 1200 lm | 1300 lm | 1400 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010193** | **284,00** |

## SUN MIRROR
WL, TRIPLE






IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 900 lm | 950 lm | 1000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010194** | **244,00** |

# MIX & MATCH VARYT

Die modularen Komponenten der VARYT Serie lassen sich fl xibel miteinander kombinieren.

Unterschiedliche Leuchtenschirme und Leuchtenbasen ermöglichen individuelle Lichtlösungen für verschiedenste Anwendungen.

**VARYT PD**

- ● *1008114*
- ○ *1008115*
- ● *1008117*
- ● *1008116*
- ● *1008118*

**VARYT CL**


- ● *1008099*
- ○ *1008100*
- ● *1008102*
- ● *1008101*
- ● *1008103*


**VARYT WL**

- ● *1008104*
- ○ *1008105*
- ● *1008107*
- ● *1008106*
- ● *1008108*

**VARYT TL**


- ● *1008109*
- ○ *1008110*
- ● *1008112*
- ● *1008111*
- ● *1008113*

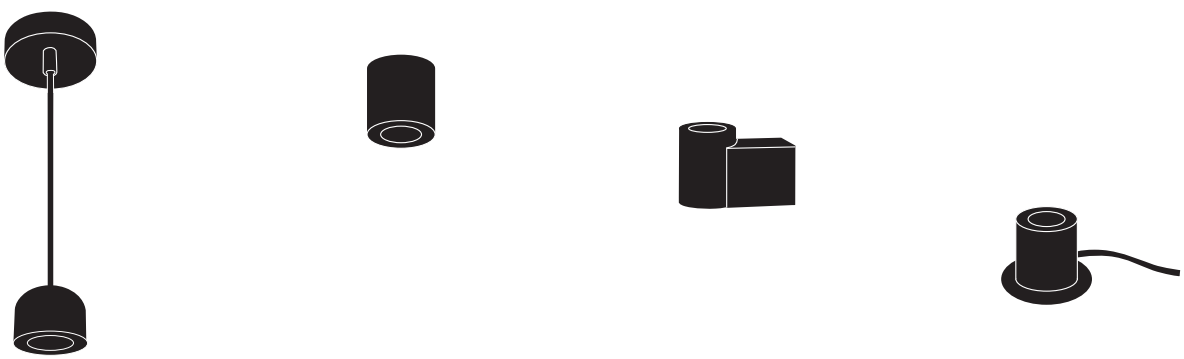




**VARYT KUGEL Ø12**

- ○ *1008119*




**VARYT LINIE Ø12**

- ○ *1007859*




**VARYT PLISSEE Ø11,5**


- ○ *1007860*




IP44

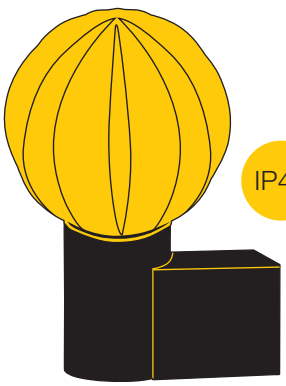

IP44

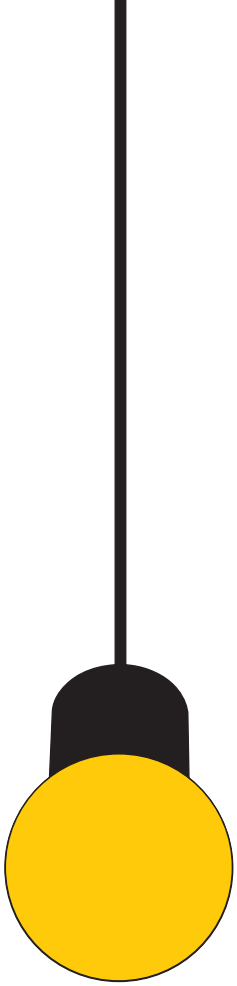

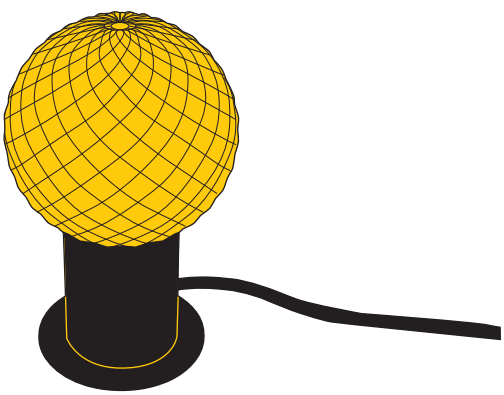



**VARYT DIAMONT Ø11**

- *1007858*
- *1008023*


Alle Mix & Match Produkte von SLV sind mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

MIX match



## VARYT
WL, E14






IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

| Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm |
|---|---|---|

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008104 | 91,90 |
| ○ weiß | 1008105 | 91,90 |
| ● messing | 1008107 | 124,00 |
| ◑ chrom | 1008106 | 104,00 |
| ● kupfer | 1008108 | 124,00 |

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.:** **1005284** **6,50 EUR**

## VARYT
GLASSCHIRM KUGEL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm
Material: Glas

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | 1008119 | 60,90 |

## VARYT
GLASSCHIRM DIAMANT



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● rauchgrau | 1007858 | 81,90 |
| ● bernstein | 1008023 | 81,90 |

## VARYT
GLASSCHIRM LINIE



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | 1007859 | 71,90 |


## VARYT
GLASSCHIRM PLISSEE



IK02

Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | 1007860 | 77,90 |

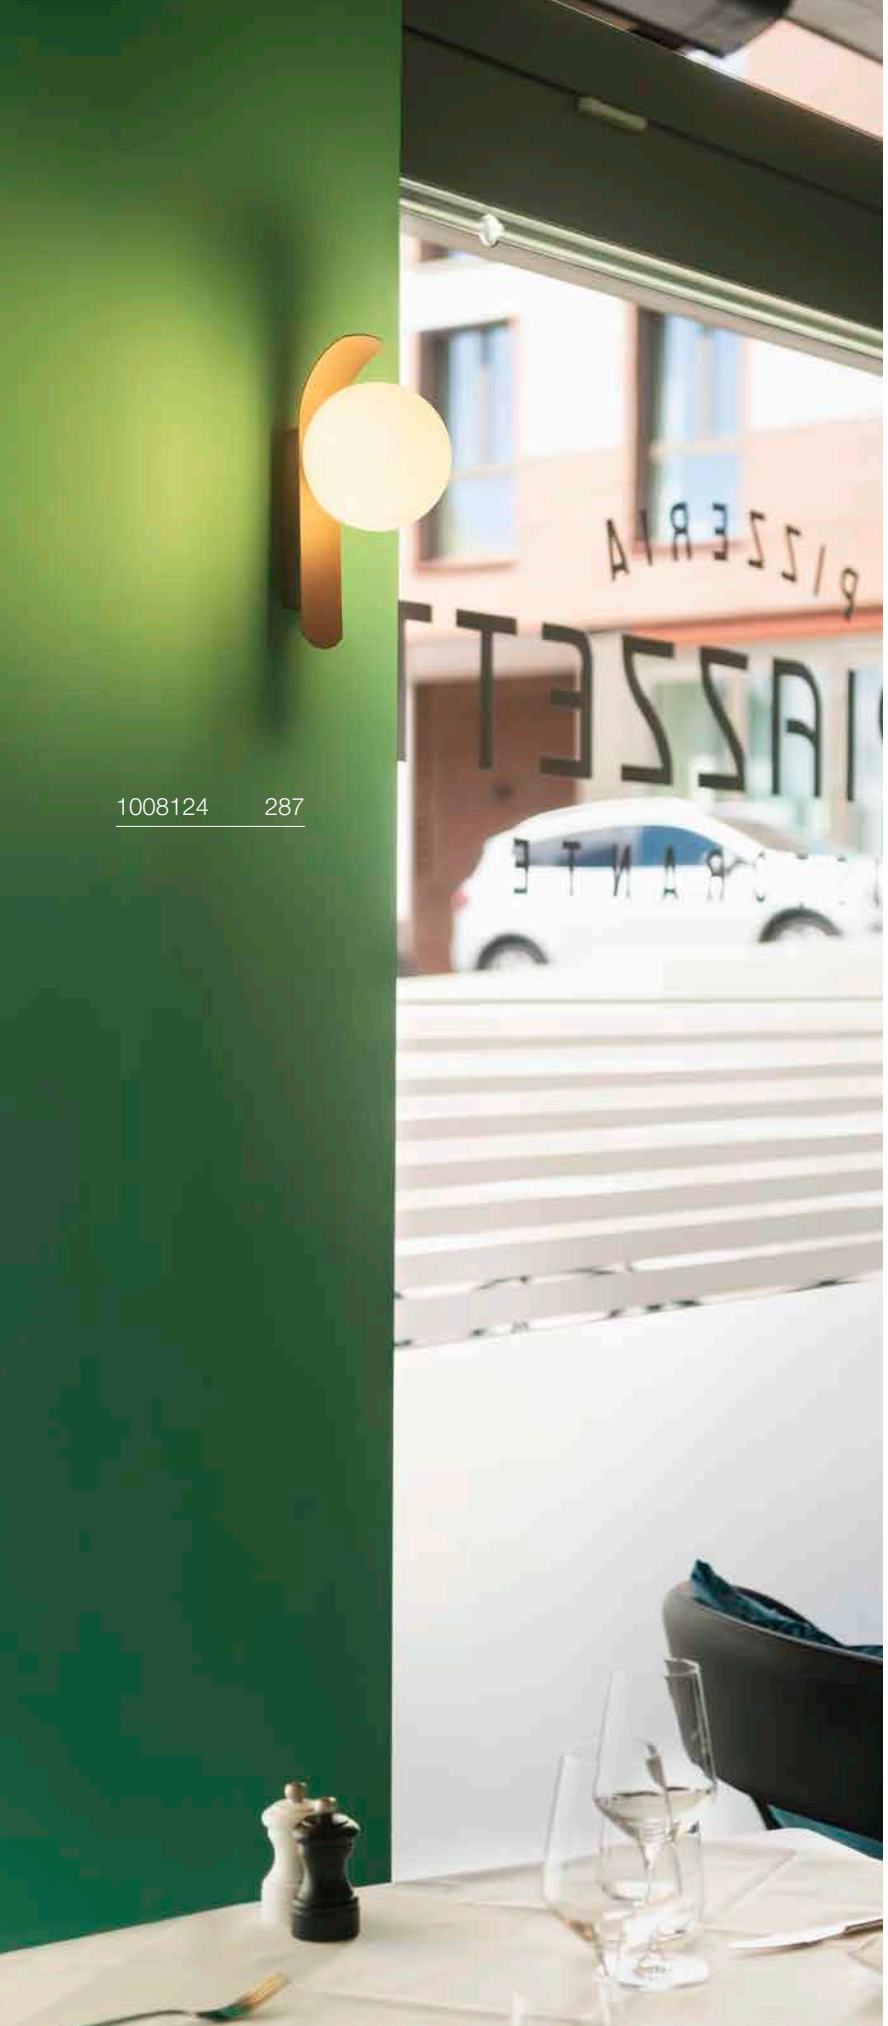

1008124 287

# SUN
WL, G9, ECKIG






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008123** | **114,00** |

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1007455 8,80 EUR**

## SUN
### WL, G9, GERUNDET






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008124 | 114,00 |

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1007455 8,80 EUR**

## SUN
### WL, UP, G9, ECKIG






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1009144 | 114,00 |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR**

## SUN
### WL, DOUBLE, G9, ECKIG






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1009145 | 134,00 |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E


**Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR**



1010306 289

## DYSKO
### CW, SINGLE, PHASE






IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6.7 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

| | 2700 K |
|---|---|
| | 750 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1010300 | 149,00 |
| schwarz/schwarz | 1010302 | 154,00 |
| weiß/schwarz | 1010301 | 149,00 |

## DYSKO
### CW, DOUBLE, PHASE






IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


| | 2700 K |
|---|---|
| Spot 1 | 750 lm |
| | 2700 K |
| Spot 2 | 750 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1010306 | 269,00 |
| schwarz/schwarz | 1010308 | 274,00 |
| weiß/schwarz | 1010307 | 269,00 |

## DYSKO
### CW, SWITCH, SINGLE, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026






IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6.7 W
Material: Aluminium

- inkl. Ein-/Ausschalter


LED INSIDE CRI 90


| | 2700 K |
|---|---|
| | 750 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1010312 | 155,00 |
| weiß/schwarz | 1010313 | 155,00 |


# NUMINOS® S
CW





● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 128

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/PC

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle S Varianten | **119,00** |
| Alle S Varianten DALI | **169,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**




⊕


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring S | | |
| ○ weiß | **1006167** | **1,39** |
| ● kupfer | **1008140** | **8,39** |
| ● gold | **1008144** | **8,39** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004098** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004099** | |
| | | | 60° | 19 | **1004100** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004106** | |
| | | | 36° | 16 | **1004107** | |
| | | | 60° | 19 | **1004108** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004114** | |
| | | | 36° | 16 | **1004115** | |
| | | | 60° | 19 | **1004116** | |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004386** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004387** | |
| | | | 60° | 19 | **1004388** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004394** | |
| | | | 36° | 16 | **1004395** | |
| | | | 60° | 19 | **1004396** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004402** | |
| | | | 36° | 16 | **1004403** | |
| | | | 60° | 19 | **1004404** | |
| C | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004102** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004103** | |
| | | | 60° | 19 | **1004104** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004110** | |
| | | | 36° | 16 | **1004111** | |
| | | | 60° | 19 | **1004112** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004118** | |
| | | | 36° | 16 | **1004119** | |
| | | | 60° | 19 | **1004120** | |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004390** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004391** | |
| | | | 60° | 19 | **1004392** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004398** | |
| | | | 36° | 16 | **1004399** | |
| | | | 60° | 19 | **1004400** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004406** | |
| | | | 36° | 16 | **1004407** | |
| | | | 60° | 19 | **1004408** | |

# NUMINOS® M
CL









● schwarz

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle M Varianten | **149,00** |
| Alle M Varianten DALI | **204,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**





| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring M | | |
| ○ weiß | **1006168** | **2,59** |
| ● kupfer | **1008141** | **9,49** |
| ● gold | **1008145** | **9,49** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004194** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004195** | |
| | | | 60° | 22 | **1004196** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004202** | |
| | | | 36° | 16 | **1004203** | |
| | | | 60° | 22 | **1004204** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004210** | |
| | | | 36° | 16 | **1004211** | |
| | | | 60° | 22 | **1004212** | |
| Dali Touch | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004482** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004483** | |
| | | | 60° | 22 | **1004484** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004490** | |
| | | | 36° | 16 | **1004491** | |
| | | | 60° | 22 | **1004492** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004498** | |
| | | | 36° | 16 | **1004499** | |
| | | | 60° | 22 | **1004500** | |
| C | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004198** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004199** | |
| | | | 60° | 22 | **1004200** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004206** | |
| | | | 36° | 16 | **1004207** | |
| | | | 60° | 22 | **1004208** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004214** | |
| | | | 36° | 16 | **1004215** | |
| | | | 60° | 22 | **1004216** | |
| Dali Touch | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004486** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004487** | |
| | | | 60° | 22 | **1004488** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004494** | |
| | | | 36° | 16 | **1004495** | |
| | | | 60° | 22 | **1004496** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004502** | |
| | | | 36° | 16 | **1004503** | |
| | | | 60° | 22 | **1004504** | |


# NUMINOS® L
CL





● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle L Varianten | **159,00** |
| Alle L Varianten DALI | **219,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**




⊕


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring L | | |
| ○ weiß | **1006169** | **2,59** |
| ● kupfer | **1008142** | **10,90** |
| ● gold | **1008146** | **10,90** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004290** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004291** | |
| | | | 60° | 19 | **1004292** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004298** | |
| | | | 36° | 16 | **1004299** | |
| | | | 60° | 19 | **1004300** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004306** | |
| | | | 36° | 16 | **1004307** | |
| | | | 60° | 19 | **1004308** | |
| Dali Touch | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004578** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004579** | |
| | | | 60° | 19 | **1004580** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004586** | |
| | | | 36° | 16 | **1004587** | |
| | | | 60° | 19 | **1004588** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004594** | |
| | | | 36° | 16 | **1004595** | |
| | | | 60° | 19 | **1004596** | |
| C | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004294** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004295** | |
| | | | 60° | 19 | **1004296** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004302** | |
| | | | 36° | 16 | **1004303** | |
| | | | 60° | 19 | **1004304** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004310** | |
| | | | 36° | 16 | **1004311** | |
| | | | 60° | 19 | **1004312** | |
| Dali Touch | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004582** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004583** | |
| | | | 60° | 19 | **1004584** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004590** | |
| | | | 36° | 16 | **1004591** | |
| | | | 60° | 19 | **1004592** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004598** | |
| | | | 36° | 16 | **1004599** | |
| | | | 60° | 19 | **1004600** | |

# NUMINOS® XL
CL









● schwarz

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 58

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle XL Varianten | **169,00** |
| Alle XL Varianten DALI | **239,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**



| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring XL | | |
| ○ weiß | **1006170** | **3,79** |
| ● kupfer | **1008143** | **11,90** |
| ● gold | **1008147** | **11,90** |


| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dali Touch | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005741** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005742** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005743** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005747** | |
| | | | 36° | 16 | **1005748** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005749** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005753** | |
| | | | 36° | 16 | **1005754** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005755** | |
| C | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1006083** |  |
| | | | 36° | 16 | **1006084** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1006085** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1006089** | |
| | | | 36° | 16 | **1006090** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1006091** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1006095** | |
| | | | 36° | 16 | **1006096** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1006097** | |
| Dali Touch | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005744** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005745** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005746** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005750** | |
| | | | 36° | 16 | **1005751** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005752** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005756** | |
| | | | 36° | 16 | **1005757** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005758** | |
| C | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1006086** |  |
| | | | 36° | 16 | **1006087** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1006088** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1006092** | |
| | | | 36° | 16 | **1006093** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1006094** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1006098** | |
| | | | 36° | 16 | **1006099** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1006100** | |



# MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, PHASE

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl




| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 1000 lm | 1000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011693 | 239,00 |
| ○ weiß | 1011694 | 239,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15.5 W
Material: Aluminium/Stahl

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 1900 lm | 1900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011695 | 284,00 |
| ○ weiß | 1011696 | 284,00 |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, PHASE

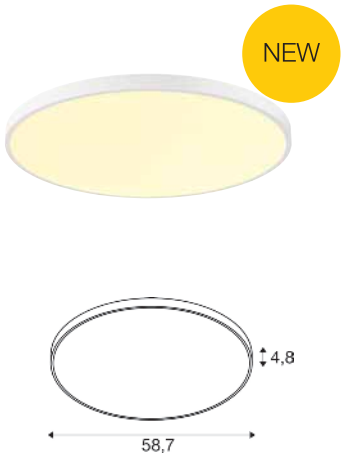


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 4200 lm | 4200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011697 | 469,00 |
| ○ weiß | 1011698 | 469,00 |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Stahl


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 5900 lm | 5900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011699 | 689,00 |
| ○ weiß | 1011700 | 689,00 |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, DALI




Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8.6 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 1000 lm | 1000 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011701** | **289,00** |
| ○ weiß | **1011702** | **289,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |

## MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, DALI




Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15.5 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 1900 lm | 1900 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011703** | **319,00** |
| ○ weiß | **1011704** | **319,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |

## MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, DALI




Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 4200 lm | 4200 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011705** | **499,00** |
| ○ weiß | **1011706** | **499,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |

# MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, DALI




Dali · Touch · IP20 · IK03 · 85° · 100 000 h L80B10 · UGR 19

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 5900 lm | 5900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011707 | 719,00 |
| ○ weiß | 1011708 | 719,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

# MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 3 M PARALLEL




IP20 · 300 cm

Ø: 8 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

# MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 1,5 M MITTIG




IP20 · 150 cm

Ø: 13 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |

# MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 5 M MITTIG




IP20 · 500 cm

Ø: 13 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |

## MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, PHASE




C · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2100 lm | 2100 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011851 | 319,00 |
| ○ weiß | 1011850 | 319,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, DALI

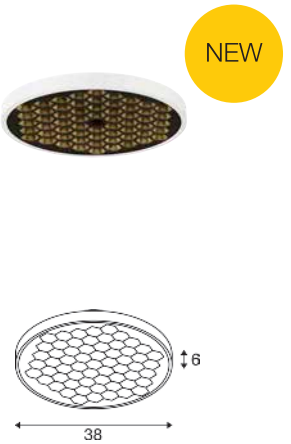


Dali · Touch · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 16

200-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2100 lm | 2100 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011853 | 359,00 |
| ○ weiß | 1011852 | 359,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, PHASE




C · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 13

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 4800 lm | 4800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011855 | 629,00 |
| ○ weiß | 1011854 | 629,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011779 | 61,90 |
| ○ weiß | 1011780 | 61,90 |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | 1011781 | 109,00 |
| ○ weiß | 1011782 | 109,00 |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | 1011783 | 91,90 |
| ○ weiß | 1011784 | 91,90 |

## MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, DALI

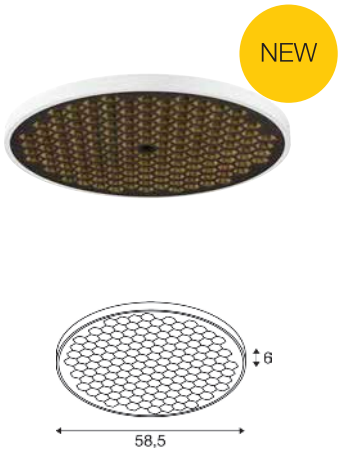


Dali | Touch | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

200-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 4800 lm | 4800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011857** | **669,00** |
| ○ weiß | **1011856** | **669,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |

## MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, PHASE




C | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

220-240 V ~50/60 Hz | 1800 mA
Systemleistung: 70 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 9700 lm | 9700 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011859** | **939,00** |
| ○ weiß | **1011858** | **939,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |

## MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, DALI




Dali | Touch | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1800 mA
Systemleistung: 67 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

| Down | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| | 9700 lm | 9700 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011861** | **979,00** |
| ○ weiß | **1011860** | **979,00** |


⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011779** | **61,90** |
| ○ weiß | **1011780** | **61,90** |
| Abhängeset 5 m mittig | | |
| ● schwarz | **1011781** | **109,00** |
| ○ weiß | **1011782** | **109,00** |
| Abhängeset 3 m parallel | | |
| ● schwarz | **1011783** | **91,90** |
| ○ weiß | **1011784** | **91,90** |




# MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19









220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig




| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 1150 lm | 1150 lm |
| Indirect | 100 lm | 100 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007284** | **339,00** |
| ○ weiß | **1007285** | **339,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19






C IP50 IK02 70° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 1150 lm | 1150 lm |
| Indirect | 100 lm | 100 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007288** | **299,00** |
| ○ weiß | **1007289** | **299,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19






Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 2200 lm | 2300 lm |
| Indirect | 200 lm | 200 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007292** | **409,00** |
| ○ weiß | **1007293** | **409,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19






C IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 2200 lm | 2300 lm |
| Indirect | 200 lm | 200 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007296** | **349,00** |
| ○ weiß | **1007297** | **349,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19






Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 4600 lm | 4700 lm |
| Indirect | 400 lm | 400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007300** | **719,00** |
| ○ weiß | **1007301** | **719,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19






C IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 4600 lm | 4700 lm |
| Indirect | 400 lm | 400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007304** | **629,00** |
| ○ weiß | **1007305** | **629,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19






Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 8800 lm | 9100 lm |
| Indirect | 600 lm | 600 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007308** | **1.429,00** |
| ○ weiß | **1007309** | **1.429,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19






C · IP50 · IK02 · 80° · 50000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 8800 lm | 9100 lm |
| Indirect | 600 lm | 600 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007312** | **1.249,00** |
| ○ weiß | **1007313** | **1.249,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 30
CW, DALI






Dali · Touch · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 1300 lm | 1300 lm |
| Indirect | 50 lm | 50 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007286** | **329,00** |
| ○ weiß | **1007287** | **329,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 30
CW, PHASE






C · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 1300 lm | 1300 lm |
| Indirect | 50 lm | 50 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007290** | **289,00** |
| ○ weiß | **1007291** | **289,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 40
CW, DALI






Dali Touch IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| Direct | 3000 K | 4000 K |
| | 2550 lm | 2550 lm |
| Indirect | 3000 K | 4000 K |
| | 100 lm | 100 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007294** | **399,00** |
| ○ weiß | **1007295** | **399,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 40
CW, PHASE






C IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| Direct | 3000 K | 4000 K |
| | 2550 lm | 2550 lm |
| Indirect | 3000 K | 4000 K |
| | 100 lm | 100 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007298** | **339,00** |
| ○ weiß | **1007299** | **339,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 60
CW, DALI






Dali Touch IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| Direct | 3000 K | 4000 K |
| | 5250 lm | 5300 lm |
| Indirect | 3000 K | 4000 K |
| | 200 lm | 200 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007302** | **699,00** |
| ○ weiß | **1007303** | **699,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 60
CW, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 5250 lm | 5300 lm |
| Indirect | 200 lm | 200 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007306** | **609,00** |
| ○ weiß | **1007307** | **609,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 90
CL, DALI









220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 10550 lm | 10750 lm |
| Indirect | 450 lm | 450 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007310** | **1.409,00** |
| ○ weiß | **1007311** | **1.409,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

## MEDO® PRO 90
CL, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig





| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Direct | 10550 lm | 10750 lm |
| Indirect | 450 lm | 450 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007314** | **1.229,00** |
| ○ weiß | **1007315** | **1.229,00** |

⊕


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Abhängeset 1,5 m | | |
| ● schwarz | **135250** | **46,90** |
| ○ weiß | **135251** | **46,90** |
| Abhängeset 5 m | | |
| ○ weiß | **1001950** | **104,00** |
| ● schwarz | **1001952** | **104,00** |

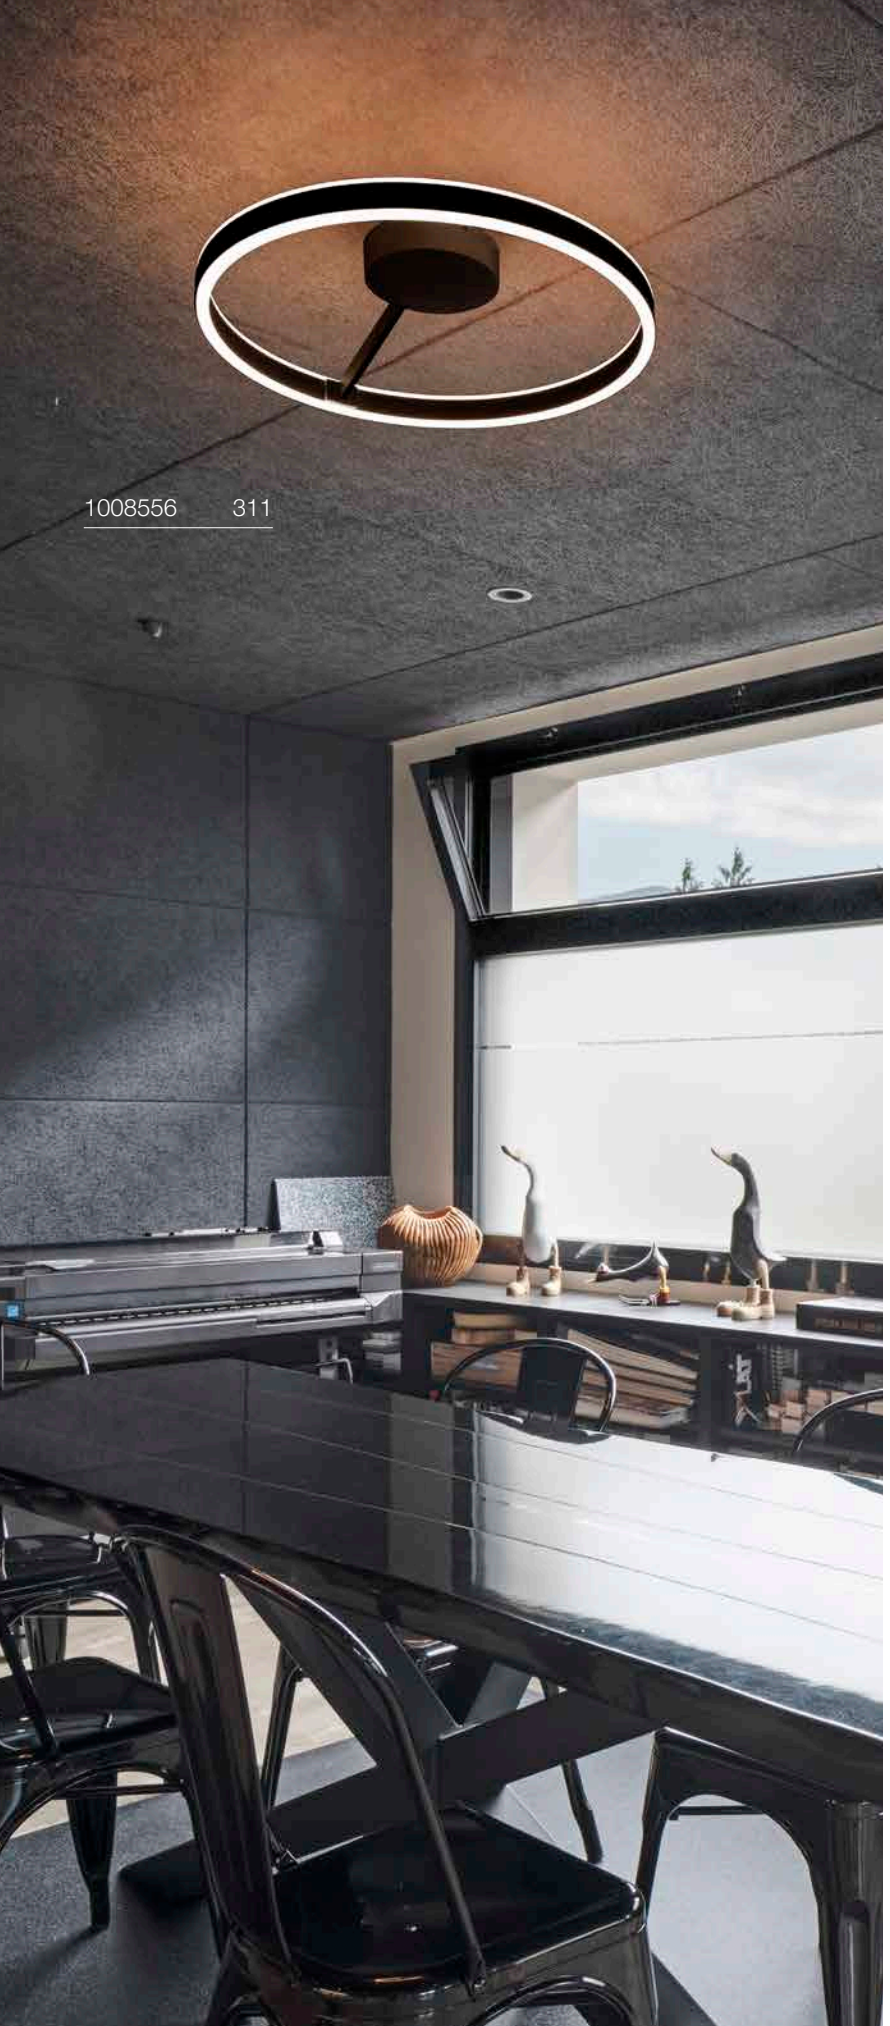

1008556 311

# ONE 40
## CW, PHASE, UP/DOWN









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl





| | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|
| Up | 450 lm | 450 lm |
| Down | 2700 K | 3000 K |
| | 450 lm | 450 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008547** | **329,00** |
| ○ weiß | **1008546** | **329,00** |
| ● messing | **1008545** | **329,00** |

## ONE 60
### CW, PHASE, UP/DOWN









220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl





| | | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|---|
| **1008550** | Up | 550 lm | 550 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |
| **1008549** | Up | 750 lm | 800 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |
| **1008548** | Up | 750 lm | 800 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008550** | **389,00** |
| ○ weiß | **1008549** | **389,00** |
| ● messing | **1008548** | **389,00** |

## ONE 40
### CW, DALI, UP/DOWN









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl





| | | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|---|
| Up | | 450 lm | 450 lm |
| Down | | 450 lm | 450 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008553** | **399,00** |
| ○ weiß | **1008552** | **399,00** |
| ● messing | **1008551** | **399,00** |

## ONE 60
### CW, DALI, UP/DOWN









220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl




| | | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|---|
| **1008556** | Up | 550 lm | 550 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |
| **1008555** | Up | 750 lm | 850 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |
| **1008554** | Up | 750 lm | 850 lm |
| | Down | 750 lm | 800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008556** | **479,00** |
| ○ weiß | **1008555** | **469,00** |
| ● messing | **1008554** | **479,00** |




1002915 313

# ONE LINEAR 50
## WL, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022






IP44 120° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CCT CRI 90


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1008086 | Up | 2700 K<br>450 lm | 3000 K<br>500 lm |
| | Down | 2700 K<br>450 lm | 3000 K<br>500 lm |
| 1008085 | Up | 2700 K<br>450 lm | 3000 K<br>500 lm |
| | Down | 2700 K<br>450 lm | 3000 K<br>500 lm |
| 1008084 | Up | 2700 K<br>365 lm | 3000 K<br>405 lm |
| | Down | 2700 K<br>365 lm | 3000 K<br>405 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß/schwarz | **1008084** | **200,00** |
| weiß | **1008085** | **200,00** |
| weiß/messing | **1008086** | **200,00** |

## ONE LINEAR 70
WL, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022






C,L · IP44 · 120° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

| | | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|---|
| 1008083 | Up | 625 lm | 675 lm |
| | Down | 625 lm | 675 lm |
| 1008082 | Up | 625 lm | 675 lm |
| | Down | 625 lm | 675 lm |
| 1008081 | Up | 495 lm | 550 lm |
| | Down | 495 lm | 550 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß/schwarz | **1008081** | **240,00** |
| weiß | **1008082** | **240,00** |
| weiß/messing | **1008083** | **240,00** |

## ONE 40
CW, DALI






Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

| 3000 K | 4000 K |
|---|---|
| 700 lm | 730 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1002915** | **349,00** |
| weiß | **1002917** | **344,00** |

## ONE 60
CW, DALI






Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90


| 3000 K | 4000 K |
|---|---|
| 1350 lm | 1430 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1002918** | **419,00** |



# TRUKKO
## WL,RECHTECKIG






Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
|---|---|---|---|
| | 1080 lm | 1290 lm | 1250 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| transparent/milchig | **1004730** | **394,00** |

# TRUKKO
## WL, RUND






Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
|---|---|---|---|
| **1007201** | 730 lm | 710 lm | 720 lm |
| **1004731** | 1270 lm | 1260 lm | 1260 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| transparent/schwarz | **1007201** | **414,00** |
| transparent/milchig | **1004731** | **414,00** |

# TRUKKO 80
WL, RUND






Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 23 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
|---|---|---|---|
| **1007202** | 730 lm | 740 lm | 790 lm |

| | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
|---|---|---|---|
| **1007200** | 1100 lm | 1130 lm | 1210 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| transparent/schwarz | **1007202** | **579,00** |
| transparent/milchig | **1007200** | **579,00** |

# TRUKKO 60
WL






IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9.2 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| **149762** | 750 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| transparent/milchig | **149762** | **169,00** |

# TRUKKO 90
WL






IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE CRI 90


| | 3000 K |
|---|---|
| **149772** | 1040 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| transparent/milchig | **149772** | **199,00** |




# SEDO 14
WL









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas





3000 K
1300 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **151781** | **249,00** |
| ● aluminium | **151786** | **264,00** |

## SEDO 21
WL






IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80

3000 K
2500 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **151791** | **304,00** |
| ● aluminium | **151796** | **304,00** |

## ARLINA 60
WL






IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80

3000 K
1550 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● aluminium | **1002239** | **269,00** |

## ARLINA 130
WL






IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE | CRI 80


3000 K
2400 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● aluminium | **1002240** | **344,00** |




# WL 106
E14






IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| chrom/weiß | **1002228** | **92,90** |

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.:** **1005285** **8,50 EUR**

## WL 106
E14






IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| chrom/weiß | **1002229** | **169,00** |


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR**

## MIBO UP/DOWN
WL, QT14






IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xG9


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | **151282** | **95,90** |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR**

## MAGANDA
WL






IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 4.8 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar.


LED INSIDE CCT CRI 90

| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 45 lm | 48 lm | 51 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | **1004971** | **204,00** |

## DORISA 30
WL






IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 5.2 W
Material: Aluminium/Kunststoff


INSIDE | CRI 90

| | 4000 K |
|---|---|
| **1011757** | 370 lm |
| **1000777** | 420 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 370 lm | **1011757** | **119,00** |
| ◑ chrom 420 lm | **1000777** | **119,00** |

## DORISA 50
WL






IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff

INSIDE | CRI 90


| | 4000 K |
|---|---|
| **1011758** | 430 lm |
| **1000780** | 490 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 430 lm | **1011758** | **129,00** |
| ◑ chrom 490 lm | **1000780** | **134,00** |

## GLENOS® 2.0
WL, 1,5 M, DALI, UGR22

NEW






Dali | Touch | IP20 | 100 000 h L80B20 | UGR 22 | 41

200-240 V ~0/50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium


INSIDE | CRI 80

| | 4000 K | 3000 K |
|---|---|---|
| **1012169** Down | 2700 lm | |
| **1012168** Down | 2950 lm | |
| **1012167** Down | | 2650 lm |
| **1012166** Down | | 2900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 2650 lm \| 3000 K | **1012167** | **359,00** |
| ● schwarz 2700 lm \| 4000 K | **1012169** | **359,00** |
| ○ weiß 2900 lm \| 3000 K | **1012166** | **359,00** |
| ○ weiß 2950 lm \| 4000 K | **1012168** | **359,00** |

## Q-LINE®
WL






IP20 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE | CRI 80

| | 3000 K |
|---|---|
| | 3800 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1000669** | **464,00** |
| ○ weiß | **1000668** | **464,00** |
| ● grau | **1000670** | **464,00** |

## L-LINE 60
WL






IP44 | 120° | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE | CRI 80

| | 3000 K |
|---|---|
| | 820 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1001299** | **249,00** |
| ● silber | **1001300** | **249,00** |

## L-LINE 120
WL






IP44 | 120° | 30000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 26 W
Leistungsaufnahme: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 80


| | 3000 K |
|---|---|
| **1001303** | 2250 lm |
| | 3000 K |
| **1001304** | 1650 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß 2250 lm | **1001303** | **339,00** |
| ● silber 1650 lm | **1001304** | **339,00** |




# PANTILO ROPE
WL, G9






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| anthrazit/silber | **1007594** | **184,00** |
| Bernstein/gold | **1007595** | **184,00** |


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.:** **1005286** **8,80 EUR**

## ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, ROUND

NEW






IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011915** | **55,90** |
| ○ weiß | **1011916** | **55,90** |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |

## ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, SQUARED

NEW






IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011917** | **55,90** |
| ○ weiß | **1011918** | **55,90** |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |

## ENOLA® 2.0 S
WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, BEDSIDE, USBC

NEW






IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff

• USB type-C port: 5V 2A, max. 10W

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011923** | **90,90** |
| ○ weiß | **1011924** | **90,90** |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |


1011915 323
1011929 244

# ENOLA® 2.0 S
## WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011925** | **56,90** |
| ○ weiß | **1011926** | **56,90** |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |

# ENOLA® 2.0 S
## WL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011927** | **76,90** |
| ○ weiß | **1011928** | **76,90** |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |

# ENOLA® 2.0 S
## DEKORING

NEW




Ø: 3.9 cm
H: 1.1 cm
Material: Kunststoff P

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011753** | **3,59** |
| ○ weiß | **1011754** | **3,59** |
| gold | **1011755** | **3,59** |
| kupfer | **1011756** | **3,59** |

## ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROUND

NEW






IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011893** | **60,90** |
| ○ weiß | **1011894** | **60,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| ● gold | **1011751** | **4,09** |
| ● kupfer | **1011752** | **4,09** |

## ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, SQUARED

NEW






IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011895** | **60,90** |
| ○ weiß | **1011896** | **60,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| ● gold | **1011751** | **4,09** |
| ● kupfer | **1011752** | **4,09** |

## ENOLA® 2.0 M
WL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011903** | **60,90** |
| ○ weiß | **1011904** | **60,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| gold | **1011751** | **4,09** |
| kupfer | **1011752** | **4,09** |

## ENOLA® 2.0 M
WL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011905** | **80,90** |
| ○ weiß | **1011906** | **80,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| gold | **1011751** | **4,09** |
| kupfer | **1011752** | **4,09** |

## ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING

NEW



Ø: 5.4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| gold | **1011751** | **4,09** |
| kupfer | **1011752** | **4,09** |




1009100 329

## GRIP! S
WL, Ø 3,0 CM, ON/OFF SWITCH

NEW






IP20 IK02 29° 330° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Systemleistung: 4.6 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör
- Inklusive on/off switc

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| 2700 K | |
| 260 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1012179 | 174,00 |
| weiß/schwarz | 1012178 | 174,00 |
| bronze/schwarz | 1012180 | 174,00 |


⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! S, Dekoring | | |
| weiß | 1011829 | 19,00 |
| schwarz | 1011830 | 19,00 |
| nickel | 1011831 | 19,00 |
| gold | 1011832 | 19,00 |
| HONEYCOMB + Abstandshalter | | |
| schwarz | 1011837 | 9,00 |

## GRIP! S
WL, PHASE, UP/DOWN, Ø 3,0 CM

NEW






C IP20 IK02 29° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| Up | 2700 K | |
| | 370 lm | |
| Down | 2700 K | |
| | 370 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1012175 | 204,00 |
| weiß/schwarz | 1012174 | 204,00 |
| bronze/schwarz | 1012176 | 204,00 |


⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! S, Dekoring | | |
| weiß | 1011829 | 19,00 |
| schwarz | 1011830 | 19,00 |
| nickel | 1011831 | 19,00 |
| gold | 1011832 | 19,00 |
| HONEYCOMB + Abstandshalter | | |
| schwarz | 1011837 | 9,00 |

## GRIP! L
WL, UP OR DOWN, 1X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1011878 | 104,00 |
| weiß/schwarz | 1011877 | 104,00 |
| gold/schwarz | 1011880 | 104,00 |
| bronze/schwarz | 1011879 | 104,00 |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! L, Dekoring | | |
| weiß | 1008496 | 24,90 |
| schwarz | 1008497 | 24,90 |
| nickel | 1008498 | 24,90 |
| gold | 1008499 | 24,90 |
| HONEYCOMB + Abstandshalter | | |
| schwarz | 1011839 | 13,00 |

## GRIP! L
WL, UP/DOWN, 2X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1011882 | 134,00 |
| weiß/schwarz | 1011881 | 134,00 |
| gold/schwarz | 1011884 | 134,00 |
| bronze/schwarz | 1011883 | 134,00 |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! L, Dekoring | | |
| weiß | 1008496 | 24,90 |
| schwarz | 1008497 | 24,90 |
| nickel | 1008498 | 24,90 |
| gold | 1008499 | 24,90 |
| HONEYCOMB + Abstandshalter | | |
| schwarz | 1011839 | 13,00 |

## GRIP! FLAT
CL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026






C IP20 50000 h L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- Wabenstruktur enthalten

LED INSIDE CCT CRI 90

| Down | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|
| | 400 lm | 430 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1009100 | 254,00 |
| weiß/schwarz | 1009101 | 254,00 |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! FLAT, Dekoring | | |
| schwarz | 1009102 | 32,90 |
| weiß | 1009103 | 32,90 |
| gold | 1009104 | 32,90 |


1006441 331

# ASTO TUBE
## WL, SINGLE, GU10






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1006441** | **61,90** |
| ○ weiß | **1006442** | **61,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoreflek or | | |
| chrom | **1006449** | **4,19** |
| gold | **1006450** | **4,19** |
| kupfer | **1006451** | **4,19** |
| schwarz/chrom | **1007190** | **4,19** |

# ASTO TUBE
## WL, UP/DOWN, GU10






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1006443** | **81,90** |
| ○ weiß | **1006444** | **81,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoreflek or | | |
| chrom | **1006449** | **4,19** |
| gold | **1006450** | **4,19** |
| kupfer | **1006451** | **4,19** |
| schwarz/chrom | **1007190** | **4,19** |


# ASTO TUBE
## DEKOREFLEKTOR



Ø: 6.8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/chrom | **1007190** | **4,19** |
| gold | **1006450** | **4,19** |
| chrom | **1006449** | **4,19** |
| kupfer | **1006451** | **4,19** |


1008204 335
1008201 335
1008205 335

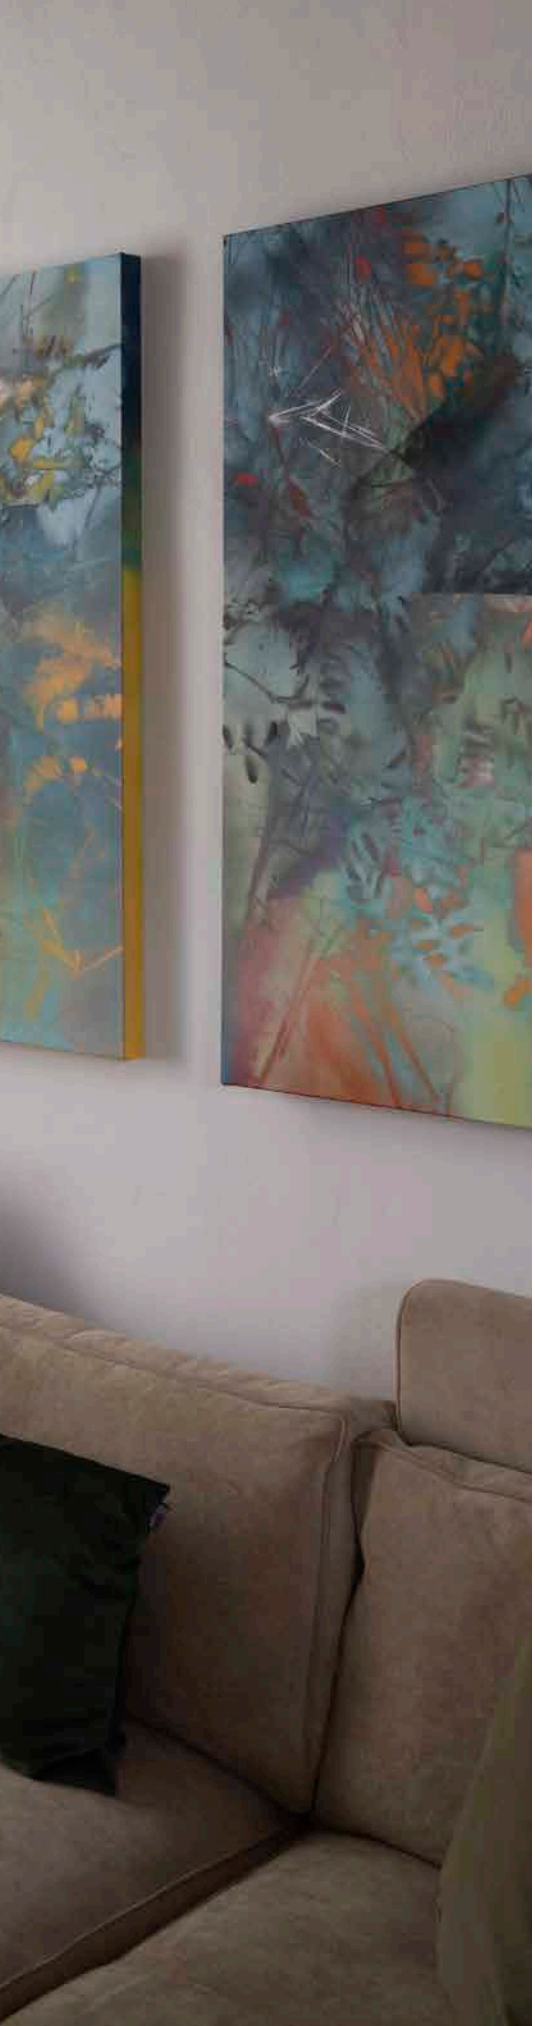




# MANA BASE
## WL, RUND, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022







IP65 | 50000 h L80B50 | 68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CCT | CRI 90

| 2700 K | 3000 K |
|---|---|
| 1070 lm | 1100 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● anthrazit | **1006319** | **194,00** |

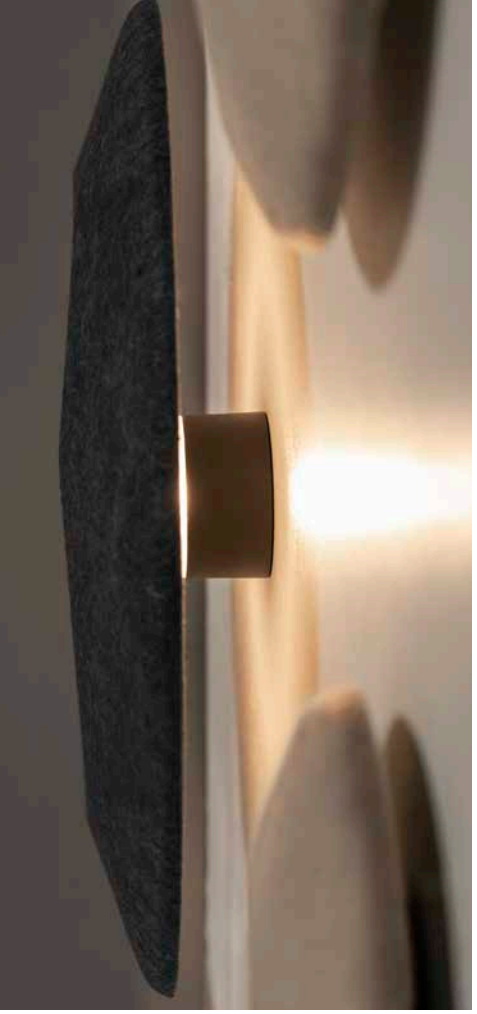

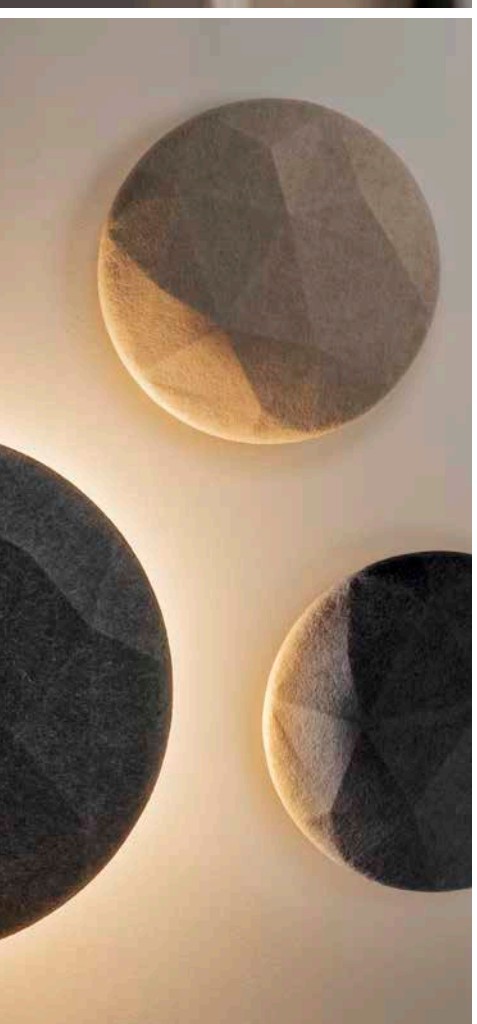

## MANA BASE
RUND






Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Unbeleuchtete Basis Für runde MANA Schirme

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| anthrazit | 1004969 | 26,90 |

## MANA 40
SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ



IP20

Ø: 40 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| grau | 1004661 | 104,00 |
| beige | 1004660 | 104,00 |

## MANA 60
SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ



IP20

Ø: 60 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| grau | 1004663 | 149,00 |
| beige | 1004662 | 149,00 |

## MANA 40
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008201** | **81,90** |

## MANA 40
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1008203** | **81,90** |

## MANA 40
SCHIRM, RUND,
MOON STRUCTURE



IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● gold | **1008205** | **104,00** |

## MANA 60
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008202** | **129,00** |

## MANA 60
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1008204** | **129,00** |

## MANA 60
SCHIRM, RUND,
MOON STRUCTURE



IP20


Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● gold | **1008206** | **149,00** |


1004670 337

# OCULUS
## WL, SINGLE, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8.5 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive





| 2000 K | - | 3000 K |
|---|---|---|
| 57 lm | - | 570 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1006307** | **234,00** |
| ○ weiß | **1006308** | **234,00** |

# OCULUS UP/DOWN
## WL, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive





| | 2000 K | - | 3000 K |
|---|---|---|---|
| Up | 22 lm | - | 555 lm |
| Down | 22 lm | - | 555 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1004670** | **254,00** |
| ○ weiß | **1004671** | **254,00** |

# OCULUS WL UP/DOWN
## DTW, PVD









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive





| | 2000 K | - | 3000 K |
|---|---|---|---|
| Up | 22 lm | - | 555 lm |
| Down | 22 lm | - | 555 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● messing | **1008613** | **379,00** |
| ● dunkel bronze | **1008612** | **379,00** |
| ◐ dunkel kupfer | **1008614** | **379,00** |

# PLASTRA
WL, CUBE, QT14






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148018** | **55,90** |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.:** **1005286** **8,80 EUR**

## PLASTRA
WL, RECHTECKIG, QT-DE12






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xR7s 118mm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1002238** | **80,90** |

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.:** **1005288** **28,50 EUR**

## PLASTRA
WL, E14






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148010** | **53,90** |

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.:** **1005285** **8,50 EUR**

## PLASTRA
WL, HALBRUND






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xR7s 118mm | max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1004732** | **74,90** |

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.:** **1005288** **28,50 EUR**

# PLASTRA
## WL, SHIELD RUND






100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6.5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

3000 K
375 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148091** | **174,00** |

# PLASTRA
## WL, ECKIG






100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 10.5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

3000 K
650 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148019** | **224,00** |

# PLASTRA
## WL, QPAR51






220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148060** | **68,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1005076** **7,50 EUR**

## PLASTRA 101
WL, E14






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148013** | **55,90** |

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR**

## PLASTRA
WL, CURVE, QT-DE12






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 100 W

Sockel: 1xR7s 78mm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148012** | **74,90** |

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR**

## PLASTRA 104
WL, QT14






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl


SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **148016** | **55,90** |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E


**Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR**

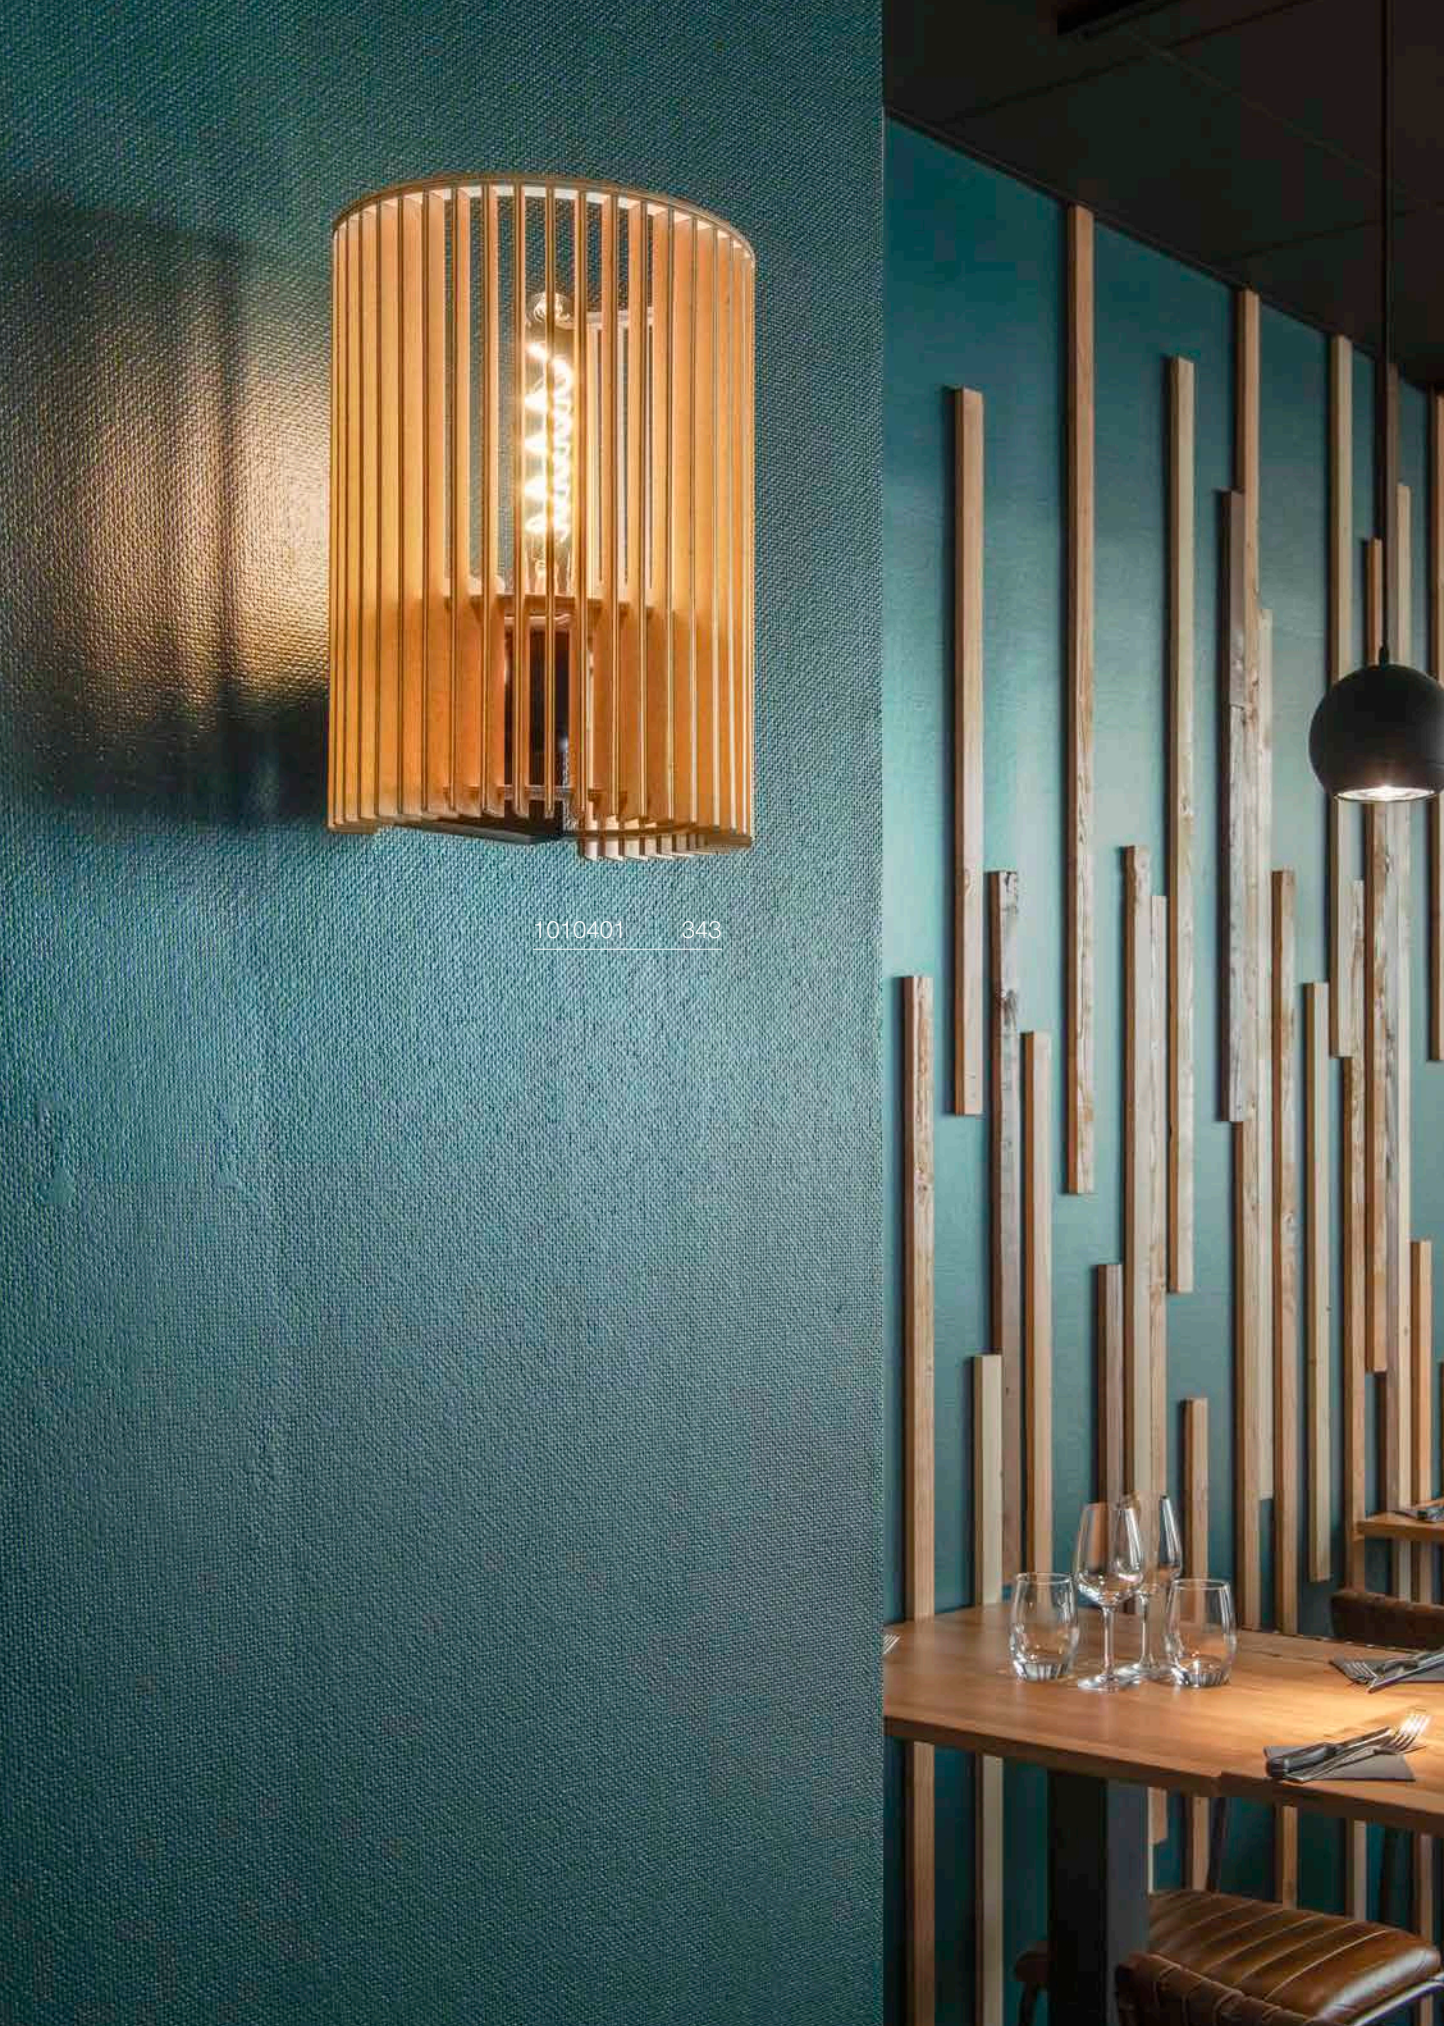

1010401 343

# WUD
## WL, E27, CYLINDRICAL






IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz/Stahl

- Naturmaterial


SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| braun | **1010401** | **129,00** |

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F


**Art.Nr.:** **1008152** **64,00 EUR**

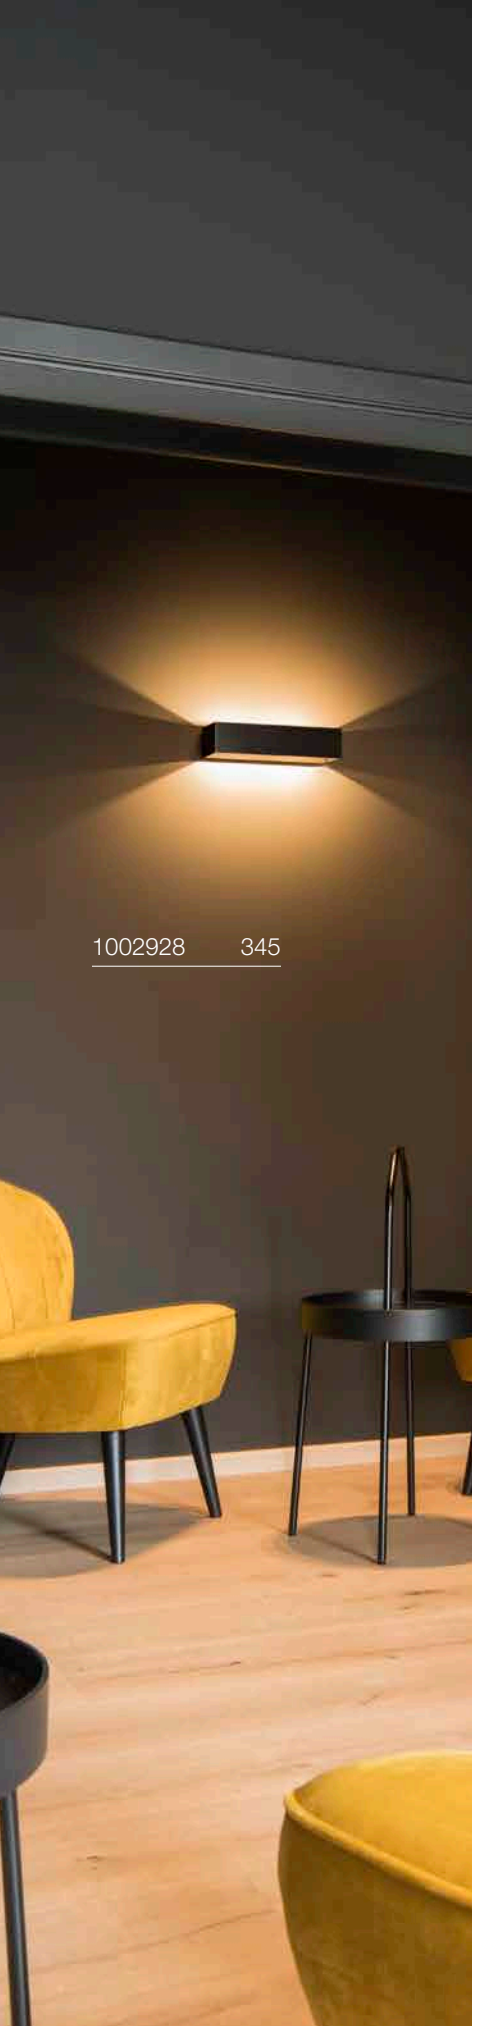

1002928 345

## LOGS IN
WL






IP20 30.000 h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| **151320** | 300 lm |
| **151321** | 470 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 300 lm | **151320** | **124,00** |
| weiß 470 lm | **151321** | **124,00** |

## LOGS IN
WL, PHASE






C IP20 30.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

| | 2000 K - 3000 K |
|---|---|
| **1000638** | 43 lm - 430 lm |
| **1000639** | 69 lm - 690 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 43 lm | **1000638** | **164,00** |
| weiß 69 lm | **1000639** | **164,00** |

## LOGS IN L
WL, PHASE






C,L · IP20 · 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium


LED INSIDE · CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| **1002842** | 1100 lm |
| **1002844** | 1600 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 1100 lm | **1002842** | **209,00** |
| ○ weiß 1600 lm | **1002844** | **209,00** |

## LOGS IN L
WL, PHASE






C,L · IP20 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90


| | 2000 K - 3000 K |
|---|---|
| **1002928** | 100 lm - 1000 lm |
| **1002929** | 140 lm - 1390 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 100 lm | **1002928** | **284,00** |
| ○ weiß 140 lm | **1002929** | **284,00** |

## LOGS IN L
WL, DALI

NEW






Dali · Touch · IP20 · IK02 · 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| **1011866** | 2000 lm |
| **1011865** | 1400 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 1400 lm | **1011865** ● | **249,00** |
| ○ weiß 2000 lm | **1011866** ● | **249,00** |

## QUAD FRAME 14
WL






IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4.4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CCT | CRI 90

| 2700 K | 3000 K |
|---|---|
| 165 lm | 175 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1003467** | **99,00** |

## QUAD FRAME 19
WL






IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CCT | CRI 90

| 2700 K | 3000 K |
|---|---|
| 580 lm | 640 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1003468** | **119,00** |

## WL 149
WL, QT-DE12






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: R7s 78mm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz/gefrosted | **1011748** | **71,90** |
| ○ weiß/gefrosted | **149471** | **72,90** |

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR**

## WL 149
WL, PHASE






C IP20 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl/Glas


LED INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| **149511** | 1080 lm |
| **1011747** | 600 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 600 lm | **1011747** | **154,00** |
| ○ weiß 1080 lm | **149511** | **159,00** |

## SHELL 30
WL, PHASE






C IP20 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE

| | 3000 K |
|---|---|
| | 5650 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1000423** | **394,00** |



151410 349

# ASSO 300
WL, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl





3000 K
975 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **151271** | **229,00** |
| ○ aluminium/weiß | **151275** | **239,00** |

## ASSO 300
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

2000 K - 3000 K
135 lm - 1340 lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1000634** | **264,00** |

## OSSA 180
WL, QT-DE12






220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 78mm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **151450** | **98,90** |
| ○ weiß | **151451** | **98,90** |

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR**

## OSSA 300
WL, QT-DE12






220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 118mm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **151410** | **124,00** |
| ○ weiß | **151411** | **124,00** |


R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005288 28,50 EUR**


1008071 351

## CARISO
WL, PHASE






C IP20 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE CRI 80

| | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|
| | 290 lm | 630 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold<br>290 lm \| 2700 K | **151710** | **179,00** |
| weiß<br>630 lm \| 3000 K | **151711** | **174,00** |

## CARISO
WL, PHASE






C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE DIM TO WARM CRI 90

| | 1700 K | 2700 K |
|---|---|---|
| **151740** | 58 lm | 580 lm |
| **151741** | 100 lm | 1030 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold<br>58 lm \| 1700 K | **151740** | **309,00** |
| weiß<br>100 lm \| 2000 K | **151741** | **299,00** |

## CHROMBO
WL, PHASE






C IP20 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Glas

INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| | 790 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1008071** | **174,00** |
| weiß | **1003316** | **174,00** |



1004740 353

## DIRETO 60
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CCT | CRI 90

| | 2700 K | 3000 K |
|---|---|---|
| Up | 590 lm | 625 lm |
| Down | 590 lm | 625 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1004740** | **219,00** |
| ○ weiß | **1004741** | **219,00** |

## DENA 30
WL, E14






220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 9,6 cm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● aluminium | **147529** | **109,00** |

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR**

## BASKET
WL, E27






220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE | 60 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 15,2 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **151591** | **104,00** |

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR**

## FITU
WANDHALTER

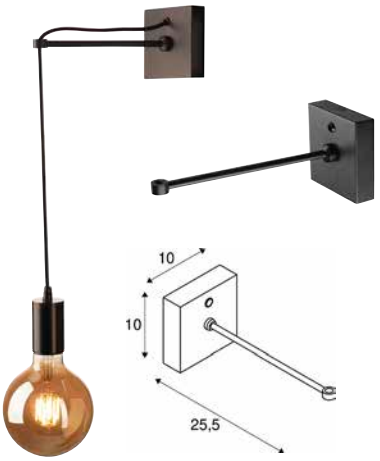



IP20

Material: Stahl

• Passende Pendelleuchten siehe S. 258

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1004682 | 65,90 |

## THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

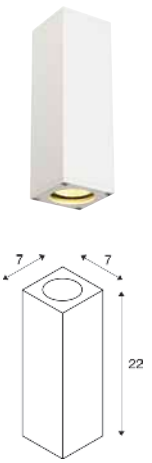


IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● anthrazit | 1000330 | 114,00 |
| ○ weiß | 1000327 | 114,00 |
| ● aluminium | 1000329 | 124,00 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## SOLID CUBE
WL, QT14

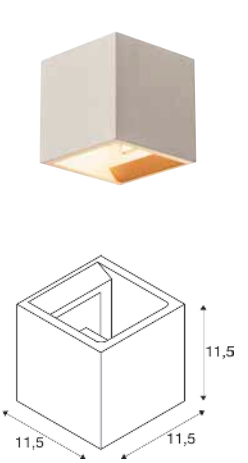


IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xG9


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● grau | 1000910 | 98,90 |
| ● schwarzer sandstein | 1000911 | 98,90 |

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

**Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR**

# FENDA
## WL, BASIS, E27






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 20 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1001272** | **53,90** |

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

**Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR**

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Leuchtenschirm | | |
| ● schwarz | **1001273** | **39,90** |
| ●○ schwarz/kupfer | **1001274** | **46,90** |
| ○ weiß | **1001275** | **39,90** |
| ● beige | **1001276** | **39,90** |

# FENDA
## WL, BASIS, E27



B: 23 cm
H: 30 cm
Material: Textil/Stahl


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ●○ schwarz/kupfer | **1001274** | **46,90** |
| ● schwarz | **1001273** | **39,90** |
| ○ weiß | **1001275** | **39,90** |
| ● beige | **1001276** | **39,90** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Basis | | |
| ○ weiß | **1001272** | **53,90** |

# KENKUA SPOT
## WL, E27






IP20 25° 180° 180° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 2 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE SOCKET INSIDE CRI 80 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Spot | 3000 K / 200 lm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ◑ chrom | **1002855** | **224,00** |

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

**Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR**

## COUPA
WL






IP20 | 50.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3.4 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 42 W

| | |
|---|---|
| Sockel: 1xG9 | L: 9 cm |

| | |
|---|---|
| Spot | 3000 K<br>240 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| chrom/milchig | **149452** | **214,00** |

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

**Art.Nr.:** **1007455** **8,80 EUR**

## KARPO MAGN
CW, SINGLE, PHASE






C | IP20 | 38° | 25.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.2 W
Material: Stahl/Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar


LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| | 3000 K<br>350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1004706** | **204,00** |

## KARPO GOOSE
WL






Switch | IP20 | 40° | 50.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar


LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| **1006161** | 3000 K<br>420 lm |
| **1006162** | 3000 K<br>380 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz<br>380 lm | **1006162** | **184,00** |
| weiß<br>420 lm | **1006161** | **184,00** |

## KARPO 30
CW, SINGLE






IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9.3 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE | CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| **152330** | 3000 K<br>560 lm | |
| **152331** | 3000 K<br>680 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>560 lm | **152330** | **134,00** |
| ○ weiß<br>680 lm | **152331** | **134,00** |

## KARPO 30
WL, SINGLE






IP20 | IK02 | 40° | 350° | 90° | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5.7 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE | CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| **152340** | 3000 K<br>450 lm | |
| **152341** | 3000 K<br>470 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>450 lm | **152340** | **129,00** |
| ○ weiß<br>470 lm | **152341** | **129,00** |

## KARPO
WL






Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.8 W
Material: Aluminium

- 2 USB-Anschlüsse 1,5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis


LED INSIDE | CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| | 3000 K<br>390 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1002140** | **249,00** |

## SOMNILA SPOT
WL, LINKS






IP20 · 340° · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB C-Anschluss | 5V 2.0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| **1003455** | Spot | 3000 K / 120 lm |
| | Indirect | 3000 K / 370 lm |
| **1003457** | Spot | 3000 K / 120 lm |
| | Indirect | 3000 K / 650 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 120 lm | **1003455** | **239,00** |
| ○ weiß 120 lm | **1003457** | **239,00** |

## SOMNILA SPOT
WL, RECHTS






IP20 · 340° · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB C-Anschluss | 5V 2.0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| **1003456** | Spot | 3000 K / 120 lm |
| | Indirect | 3000 K / 370 lm |
| **1003458** | Spot | 3000 K / 120 lm |
| | Indirect | 3000 K / 650 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 120 lm | **1003456** | **239,00** |
| ○ weiß 120 lm | **1003458** | **239,00** |

## SOMNILA FLEX
WL, LINKS






IP20 · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| | Spot | 3000 K / 120 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1003459** | **249,00** |

# SOMNILA FLEX
## WL, RECHTS






IP20 | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE | CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| Spot | 120 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1003460** | **249,00** |

# DIO FLEX PLATE
## WL QPAR51






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1002608** | **58,90** |
| ○ weiß | **1002607** | **58,90** |
| ◑ chrom | **146692** | **67,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm | | |
| ◑ chrom | **151049** | **14,90** |

# DIO FLEX PLATE
## WL






IP20 | 45° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 1.9 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 80

| | 3000 K |
|---|---|
| **1002118** | 100 lm |

| | 2700 K |
|---|---|
| **1002430** | 100 lm |

| | 3000 K |
|---|---|
| **1002431** | 100 lm |


| | 3000 K |
|---|---|
| **146682** | 100 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 2700 K | **1002430** | **104,00** |
| ● schwarz 3000 K | **1002431** | **104,00** |
| ○ weiß 3000 K | **1002118** | **104,00** |
| ◑ chrom 3000 K | **146682** | **109,00** |


1002608 359
Gardenia

# PHELIA
WL, QPAR51






IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **148540** | **134,00** |


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

# MERADO FLOOD
WL, PHASE






C | IP20 | 360° | 90° | 40000 h L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

| | 4000 K |
|---|---|
| **1001472** | 3200 lm |
| | **3000 K** |
| **1001468** | 3000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß 3000 lm \| 3000 K | **1001468** | **254,00** |
| ○ weiß 3200 lm \| 4000 K | **1001472** | **254,00** |

# DISPLAY ADL 50
QPAR51






IP20 | 200° | 90° | 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Messing

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE | 50 W


Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1002860** | **50,90** |
| ◑ chrom | **146332** | **64,90** |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR**

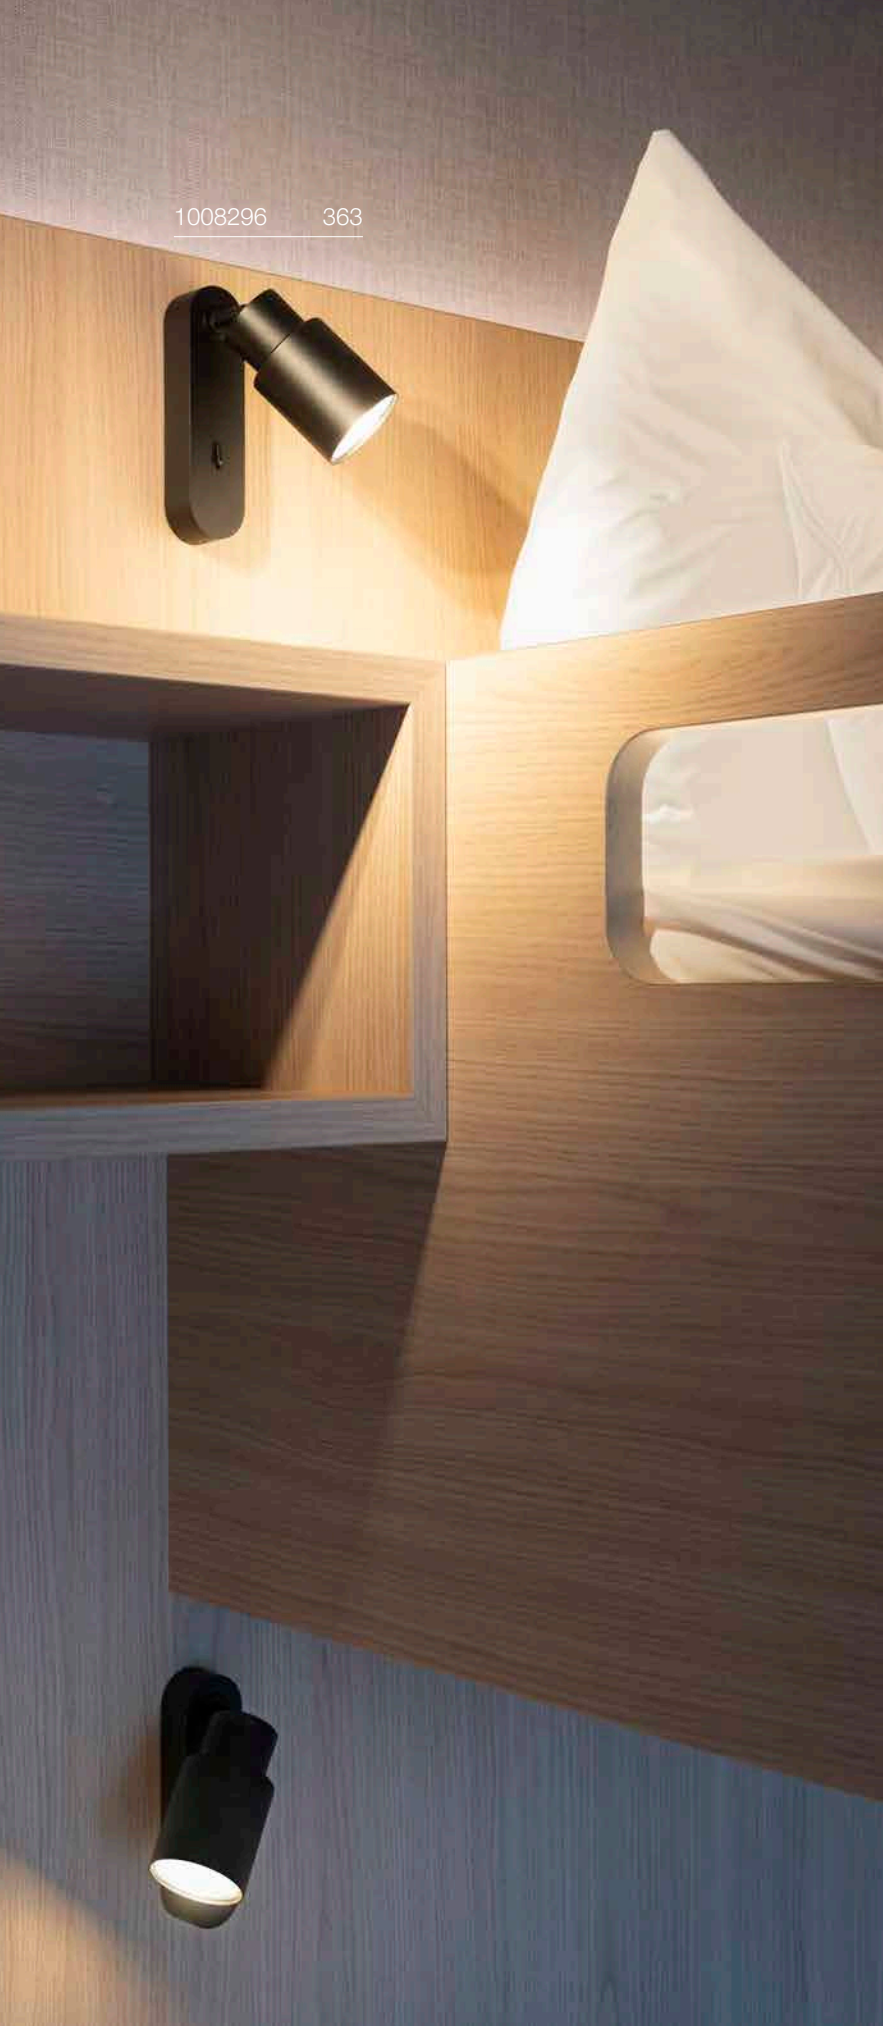


# PURI 2.0 TUBE
## CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

# PURI 2.0 TUBE
## CW, DOUBLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008361 | 81,90 |
| ●● schwarz/gold | 1008362 | 81,90 |
| ○ weiß | 1008363 | 81,90 |
| ● grau | 1008364 | 81,90 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008284 | 47,90 |
| schwarz/gold | 1008285 | 47,90 |
| weiß | 1008286 | 47,90 |
| grau | 1008287 | 47,90 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008296 | 56,90 |
| schwarz/gold | 1008297 | 56,90 |
| weiß | 1008298 | 56,90 |
| grau | 1008299 | 56,90 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008308 | 96,90 |
| schwarz/gold | 1008309 | 96,90 |
| weiß | 1008310 | 96,90 |
| grau | 1008311 | 96,90 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008320 | 124,00 |
| schwarz/gold | 1008321 | 124,00 |
| weiß | 1008322 | 124,00 |
| grau | 1008323 | 124,00 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008332 | 144,00 |
| schwarz/gold | 1008333 | 144,00 |
| weiß | 1008334 | 144,00 |
| grau | 1008335 | 144,00 |

## PURI 2.0 TUBE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51






| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008344 | 174,00 |
| schwarz/gold | 1008345 | 174,00 |
| weiß | 1008346 | 174,00 |
| grau | 1008347 | 174,00 |




1008350 + 1008219  365 + 369

## PURI 2.0 CONE
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

| Sockel: 1-4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm |
|---|---|---|

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.:** **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1012469** **26,50 EUR**

## PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008365** | **81,90** |
| ●● schwarz/gold | **1008366** | **81,90** |
| ○ weiß | **1008367** | **81,90** |
| ● grau | **1008368** | **81,90** |

## PURI 2.0 CONE
CW, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008288 | 47,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008289 | 47,90 |
| ○ weiß | 1008290 | 47,90 |
| ● grau | 1008291 | 47,90 |

## PURI 2.0 CONE
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008300 | 56,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008301 | 56,90 |
| ○ weiß | 1008302 | 56,90 |
| ● grau | 1008303 | 56,90 |

## PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008312 | 96,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008313 | 96,90 |
| ○ weiß | 1008314 | 96,90 |
| ● grau | 1008315 | 96,90 |

## PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008324 | 124,00 |
| ◐ schwarz/gold | 1008325 | 124,00 |
| ○ weiß | 1008326 | 124,00 |
| ● grau | 1008327 | 124,00 |

## PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008336 | 144,00 |
| ◐ schwarz/gold | 1008337 | 144,00 |
| ○ weiß | 1008338 | 144,00 |
| ● grau | 1008339 | 144,00 |

## PURI 2.0 CONE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51






| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008348 | 174,00 |
| ◐ schwarz/gold | 1008349 | 174,00 |
| ○ weiß | 1008350 | 174,00 |
| ● grau | 1008351 | 174,00 |



# PURI 2.0 DOME
## CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

# PURI 2.0 DOME
## CW, DOUBLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008369 | 81,90 |
| schwarz/gold | 1008370 | 81,90 |
| weiß | 1008371 | 81,90 |
| grau | 1008372 | 81,90 |

## PURI 2.0 DOME
CW, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008292 | 47,90 |
| schwarz/gold | 1008293 | 47,90 |
| weiß | 1008294 | 47,90 |
| grau | 1008295 | 47,90 |

## PURI 2.0 DOME
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008304 | 56,90 |
| schwarz/gold | 1008305 | 56,90 |
| weiß | 1008306 | 56,90 |
| grau | 1008307 | 56,90 |

## PURI 2.0 DOME
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008316 | 96,90 |
| schwarz/gold | 1008317 | 96,90 |
| weiß | 1008318 | 96,90 |
| grau | 1008319 | 96,90 |

## PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE LONG, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008328 | 124,00 |
| schwarz/gold | 1008329 | 124,00 |
| weiß | 1008330 | 124,00 |
| grau | 1008331 | 124,00 |

## PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008340 | 144,00 |
| schwarz/gold | 1008341 | 144,00 |
| weiß | 1008342 | 144,00 |
| grau | 1008343 | 144,00 |

## PURI 2.0 DOME
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51






| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008352 | 174,00 |
| schwarz/gold | 1008353 | 174,00 |
| weiß | 1008354 | 174,00 |
| grau | 1008355 | 174,00 |



1008318 + 1008221 367 + 369

## PURI 2.0 TUBE
SCHIRM



Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008214** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008213** | **9,29** |
| ● gold | **1008216** | **9,29** |
| ● grau | **1008215** | **9,29** |
| ● bronze | **1008217** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008376** | **9,29** |

## PURI 2.0 CONE
SCHIRM



Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008219** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008218** | **9,29** |
| ● gold | **1008221** | **9,29** |
| ● grau | **1008220** | **9,29** |
| ● bronze | **1008222** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008377** | **9,29** |

## PURI 2.0 DOME
SCHIRM




Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008224** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008223** | **9,29** |
| ● gold | **1008226** | **9,29** |
| ● grau | **1008225** | **9,29** |
| ● bronze | **1008227** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008378** | **9,29** |



## NOBLO®
### CW, SINGLE, PHASE, DTW






C · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

| Down | 2000 K - 3000 K |
|---|---|
| | 10 lm - 450 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008706 | 119,00 |
| ○ weiß | 1008703 | 119,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | 1008482 | 6,09 |
| ○ weiß | 1008483 | 6,09 |
| ● gold | 1008484 | 6,09 |
| ● grau | 1008485 | 6,09 |
| ● bronze | 1008486 | 6,09 |
| ● kupfer | 1008487 | 6,19 |

## NOBLO®
### CW, DOUBLE, PHASE, DTW






C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

| Down | 2000 K - 3000 K |
|---|---|
| | 10 lm - 940 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008707 | 189,00 |
| ○ weiß | 1008704 | 189,00 |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | 1008482 | 6,09 |
| ○ weiß | 1008483 | 6,09 |
| ● gold | 1008484 | 6,09 |
| ● grau | 1008485 | 6,09 |
| ● bronze | 1008486 | 6,09 |
| ● kupfer | 1008487 | 6,19 |

## NOBLO®
### CW, TRIPLE, PHASE, DTW






C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

| Down | 2000 K - 3000 K |
|---|---|
| | 10 lm - 1360 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008708 | 279,00 |
| ○ weiß | 1008705 | 279,00 |


⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | 1008482 | 6,09 |
| ○ weiß | 1008483 | 6,09 |
| ● gold | 1008484 | 6,09 |
| ● grau | 1008485 | 6,09 |
| ● bronze | 1008486 | 6,09 |
| ● kupfer | 1008487 | 6,19 |


KoLa
DINOS

## NOBLO®
### CW, SINGLE, PHASE






C · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008709**<br>**1008712** | Down | 3000 K<br>750 lm | |
| **1008715**<br>**1008718** | Down | 2700 K<br>740 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>750 lm \| 3000 K | **1008712** | **119,00** |
| ● schwarz<br>740 lm \| 2700 K | **1008718** | **119,00** |
| ○ weiß<br>750 lm \| 3000 K | **1008709** | **119,00** |
| ○ weiß<br>740 lm \| 2700 K | **1008715** | **119,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | **1008482** | **6,09** |
| ○ weiß | **1008483** | **6,09** |
| ● gold | **1008484** | **6,09** |
| ● grau | **1008485** | **6,09** |
| ● bronze | **1008486** | **6,09** |
| ● kupfer | **1008487** | **6,19** |

## NOBLO®
### CW, DOUBLE, PHASE






C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008710**<br>**1008713** | Down | 3000 K<br>1460 lm | |
| **1008716**<br>**1008719** | Down | 2700 K<br>1450 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>1460 lm \| 3000 K | **1008713** | **189,00** |
| ● schwarz<br>1450 lm \| 2700 K | **1008719** | **189,00** |
| ○ weiß<br>1460 lm \| 3000 K | **1008710** | **189,00** |
| ○ weiß<br>1450 lm \| 2700 K | **1008716** | **189,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | **1008482** | **6,09** |
| ○ weiß | **1008483** | **6,09** |
| ● gold | **1008484** | **6,09** |
| ● grau | **1008485** | **6,09** |
| ● bronze | **1008486** | **6,09** |
| ● kupfer | **1008487** | **6,19** |

## NOBLO®
### CW, TRIPLE, PHASE






C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008711**<br>**1008714** | Down | 3000 K<br>2360 lm | |
| **1008717**<br>**1008720** | Down | 2700 K<br>2350 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>2360 lm \| 3000 K | **1008714** | **279,00** |
| ● schwarz<br>2350 lm \| 2700 K | **1008720** | **279,00** |
| ○ weiß<br>2360 lm \| 3000 K | **1008711** | **279,00** |
| ○ weiß<br>2350 lm \| 2700 K | **1008717** | **279,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | **1008482** | **6,09** |
| ○ weiß | **1008483** | **6,09** |
| ● gold | **1008484** | **6,09** |
| ● grau | **1008485** | **6,09** |
| ● bronze | **1008486** | **6,09** |
| ● kupfer | **1008487** | **6,19** |

## KALU 2.0
CW, SINGLE, PHASE






IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010258**<br>**1010260** | Down | 2700 K<br>1400 lm | |
| **1010261**<br>**1010263** | Down | 3000 K<br>1450 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>1400 lm \| 2700 K | **1010258** | **119,00** |
| ● schwarz<br>1450 lm \| 3000 K | **1010261** | **119,00** |
| ○ weiß<br>1400 lm \| 2700 K | **1010260** | **119,00** |
| ○ weiß<br>1450 lm \| 3000 K | **1010263** | **119,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ○ weiß | **1010135** | **9,49** |
| ● schwarz | **1010136** | **9,49** |
| ● gold | **1010138** | **9,49** |
| ● kupfer | **1010139** | **9,49** |
| Linse | | |
| ○ transparent 15° | **1010140** | **19,90** |
| ○ transparent 24° | **1010141** | **19,90** |
| ○ transparent 36° | **1010142** | **19,90** |
| ○ transparent 60° | **1010143** | **19,90** |

## KALU 2.0
CW, DOUBLE LONG, PHASE






IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010264**<br>**1010266** | Down | 2700 K<br>1350 lm | 2700 K<br>1350 lm |
| **1010267**<br>**1010269** | Down | 3000 K<br>1400 lm | 3000 K<br>1400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>2x1350 lm \| 2700 K | **1010264** | **209,00** |
| ● schwarz<br>2x1400 lm \| 3000 K | **1010267** | **209,00** |
| ○ weiß<br>2x1350 lm \| 2700 K | **1010266** | **209,00** |
| ○ weiß<br>2x1400 lm \| 3000 K | **1010269** | **209,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ○ weiß | **1010135** | **9,49** |
| ● schwarz | **1010136** | **9,49** |
| ● gold | **1010138** | **9,49** |
| ● kupfer | **1010139** | **9,49** |
| Linse | | |
| ○ transparent 15° | **1010140** | **19,90** |
| ○ transparent 24° | **1010141** | **19,90** |
| ○ transparent 36° | **1010142** | **19,90** |
| ○ transparent 60° | **1010143** | **19,90** |

## KALU 2.0
CW, TRIPLE LONG, PHASE






IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE CRI 90

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1010270**<br>**1010272** | Down | 2700 K<br>1350 lm | 2700 K<br>1350 lm | 2700 K<br>1350 lm |
| **1010273**<br>**1010275** | Down | 3000 K<br>1400 lm | 3000 K<br>1400 lm | 3000 K<br>1400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>3x1350 lm \| 2700 K | **1010270** | **299,00** |
| ● schwarz<br>3x1400 lm \| 3000 K | **1010273** | **299,00** |
| ○ weiß<br>3x1350 lm \| 2700 K | **1010272** | **299,00** |
| ○ weiß<br>3x1400 lm \| 3000 K | **1010275** | **299,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ○ weiß | **1010135** | **9,49** |
| ● schwarz | **1010136** | **9,49** |
| ● gold | **1010138** | **9,49** |
| ● kupfer | **1010139** | **9,49** |
| Linse | | |
| ○ transparent 15° | **1010140** | **19,90** |
| ○ transparent 24° | **1010141** | **19,90** |
| ○ transparent 36° | **1010142** | **19,90** |
| ○ transparent 60° | **1010143** | **19,90** |

## PANTILO ROPE 19
CW, E27






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

| Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm |
|---|---|---|


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| gold | **1007592** | **164,00** |
| silber | **1007593** | **164,00** |

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR**

## PANTILO ROPE 27
CW, E27






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

| Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm |
|---|---|---|

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| gold | **1007591** | **204,00** |
| silber | **1007590** | **204,00** |

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR**

SMART


E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012471 16,50 EUR**

## MOTUNA
CW, PHASE

NEW






IP20 130° 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Leistungsaufnahme: 8
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010217** | 2700 K<br>750 lm |
| **1010365** | 2700 K<br>1000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold<br>750 lm | **1010217** | **204,00** |
| weiß/gold<br>1000 lm | **1010365** | **204,00** |




1008024 376

1007608 377

# CYFT WAVE
CW, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Acryl

- Für den Außenbereich geeignet





| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008024** Indirect | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
| | 240 lm | 260 lm | 280 lm |
| **1008941** | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
| | 230 lm | 250 lm | 250 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz/klar 240 lm | **1008024** | **204,00** |
| ● schwarz/amber 230 lm | **1008941** | **204,00** |

## CYFT
CW, PHASE






IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Acryl


INSIDE CCT CRI 90

| | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| Indirect | 330 lm | 350 lm | 380 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007608** | **204,00** |

## CYFT DOME
CW, PHASE






IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet

INSIDE CCT CRI 90

| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 290 lm | 310 lm | 310 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz/milchig | **1008944** | **204,00** |

## CYFT
DEKORING



Ø: 13.1 cm
H: 2.5 cm
Material: Stahl


• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1007611** | **18,90** |
| ● messing | **1007610** | **30,90** |
| ◑ chrom | **1007609** | **25,90** |
| ● bronze | **1008025** | **29,90** |
| ● rost | **1008943** | **29,90** |
| ● nickel | **1008026** | **25,90** |


1010210 379

## CYFT XL
CW, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet




| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 810 lm | 920 lm | 930 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010210** | **259,00** |

## CYFT WAVE XL
CW, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet



| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 850 lm | 950 lm | 960 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010211** | **259,00** |

## CYFT XL
DEKORING



Ø: 20 cm
H: 2.3 cm
Material: Aluminium

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1010213** | **40,90** |
| ● messing | **1010214** | **40,90** |
| ◑ chrom | **1010215** | **40,90** |
| ● rost | **1010212** | **40,90** |



## ASTO TUBE
### CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## ASTO TUBE
### CW, SINGLE, GU10







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1006423 | 50,90 |
| ○ weiß | 1006424 | 50,90 |

## ASTO TUBE
### CW, DOUBLE, GU10






| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1006425 | 96,90 |
| ○ weiß | 1006426 | 96,90 |

## ASTO TUBE
### DEKOREFLEKTOR




Ø: 6.8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ◐ schwarz/chrom | 1007190 | 4,19 |
| ● gold | 1006450 | 4,19 |
| ◑ chrom | 1006449 | 4,19 |
| ● kupfer | 1006451 | 4,19 |

## ASTO TUBE
### CW, TRIPLE, GU10







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1006427 | 139,00 |
| ○ weiß | 1006428 | 139,00 |

## ASTO TUBE
### CW, QUADRUPLE, GU10






| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1006429 | 169,00 |
| ○ weiß | 1006430 | 169,00 |


007

# KALU
## CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1-4 x GU10


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

**Art.Nr.:** **1005297** **86,90 EUR**

# KALU
## CW, SINGLE, QPAR111







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1000702 | 77,90 |
| ○ weiß | 147301 | 77,90 |
| ● aluminium | 147306 | 80,90 |

# KALU
## CW, DOUBLE, QPAR111







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1000703 | 154,00 |
| ○ weiß | 147311 | 154,00 |
| ● aluminium | 147316 | 164,00 |

# KALU
## CW, TRIPLE, QPAR111







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1000704 | 214,00 |
| ○ weiß | 147321 | 214,00 |
| ● aluminium | 147326 | 224,00 |

# KALU
## CW, QUAD, QPAR111







| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1002023 | 299,00 |
| ○ weiß | 1002024 | 299,00 |
| ● aluminium | 1002025 | 309,00 |


132020 385

# ALTRA DICE
## CW, DOUBLE, QPAR51






IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **151531** | **119,00** |

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

**Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR**

# SPOT 79
## CW, QPAR51






IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **132020** | **33,90** |
| ○ weiß | **132021** | **33,90** |
| ● grau | **132024** | **33,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**




# SENSER 2.0 12
## CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW






IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1012214** Down | 500 lm | 500 lm |
| **1012213** Down | 550 lm | 600 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012213** | **70,90** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012214** | **70,90** |

## SENSER 2.0 18
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW






C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1012216** Down | 1300 lm | 1350 lm |
| **1012215** Down | 1250 lm | 1350 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012215** | **90,90** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012216** | **90,90** |

## SENSER 2.0 24
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW






C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2250 lm | 2400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012217** | **114,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012218** | **114,00** |

## SENSER 2.0 30
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW






C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1012220** Down | 2650 lm | 2800 lm |
| **1012219** Down | 2700 lm | 2900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012219** | **134,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012220** | **134,00** |


# SENSER 2.0 12
CW, ROUND/SQUARE, DALI






NEW






Dali IP20 IK02 90° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | | |
|---|---|---|
| **1012222** Down | 3000 K<br>500 lm | 4000 K<br>500 lm |
| **1012221** Down | 3000 K<br>550 lm | 4000 K<br>600 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012221** | **114,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012222** | **114,00** |

## SENSER 2.0 18
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW






Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1012224** Down | 1300 lm | 1350 lm |
| **1012223** Down | 1250 lm | 1350 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012223** | **134,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012224** | **134,00** |

## SENSER 2.0 24
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW






Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2250 lm | 2400 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012225** | **154,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012226** | **154,00** |

## SENSER 2.0 30
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW






Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1012228** Down | 2650 lm | 2800 lm |
| **1012227** Down | 2700 lm | 2900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß, rund | **1012227** | **174,00** |
| ○ weiß, quadratisch | **1012228** | **174,00** |

## LIPSY® 2.0 30
CW, DOME




IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160 / 230 mA
Systemleistung: 7.1 W / 11 W
Material: Stahl/PMMA

- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 7.1 W | 900 lm | 950 lm |
| 11 W | 1250 lm | 1300 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012182** ● | **80,90** |

## LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DOME




IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 1400 lm | 1500 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012184** ● | **124,00** |

## LIPSY® 2.0 40
CW, DOME

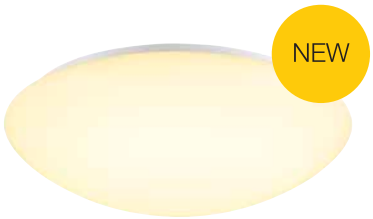


IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75 / 105 / 150 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Stahl/PMMA


• BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 9 W | 1150 lm | 1250 lm |
| 18 W | 2200 lm | 2350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | 1012186 | 104,00 |

## LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DOME

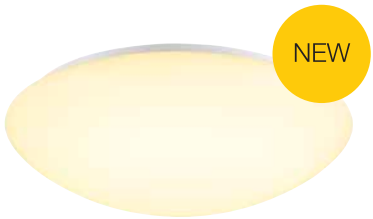


IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2000 lm | 2150 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | 1012188 | 154,00 |

## LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DOME

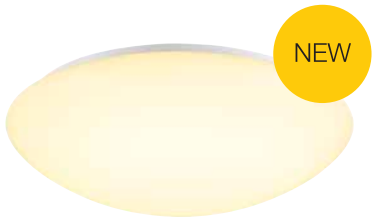


IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19.5 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2000 lm | 2150 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | 1012190 | 254,00 |

## LIPSY® 2.0 30
CW, DRUM




IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160 / 230 mA
Systemleistung: 7.1 W / 11 W
Material: Stahl/PMMA

- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 7.1 W | 900 lm | 950 lm |
| 11 W | 1250 lm | 1300 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012183** ● | **80,90** |

## LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DRUM




IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 1400 lm | 1500 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012185** ● | **124,00** |

## LIPSY® 2.0 40
CW, DRUM




IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75 / 105 / 150 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Stahl/PMMA

• BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| 9 W | 1150 lm | 1250 lm |
| 18 W | 2200 lm | 2350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012187** | **104,00** |

## LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DRUM




IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2000 lm | 2150 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012189** | **154,00** |

## LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DRUM





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19.5 W
Material: Stahl/PMMA

LED INSIDE CCT CRI 80

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| Down | 2000 lm | 2150 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß/milchig | **1012191** | **254,00** |

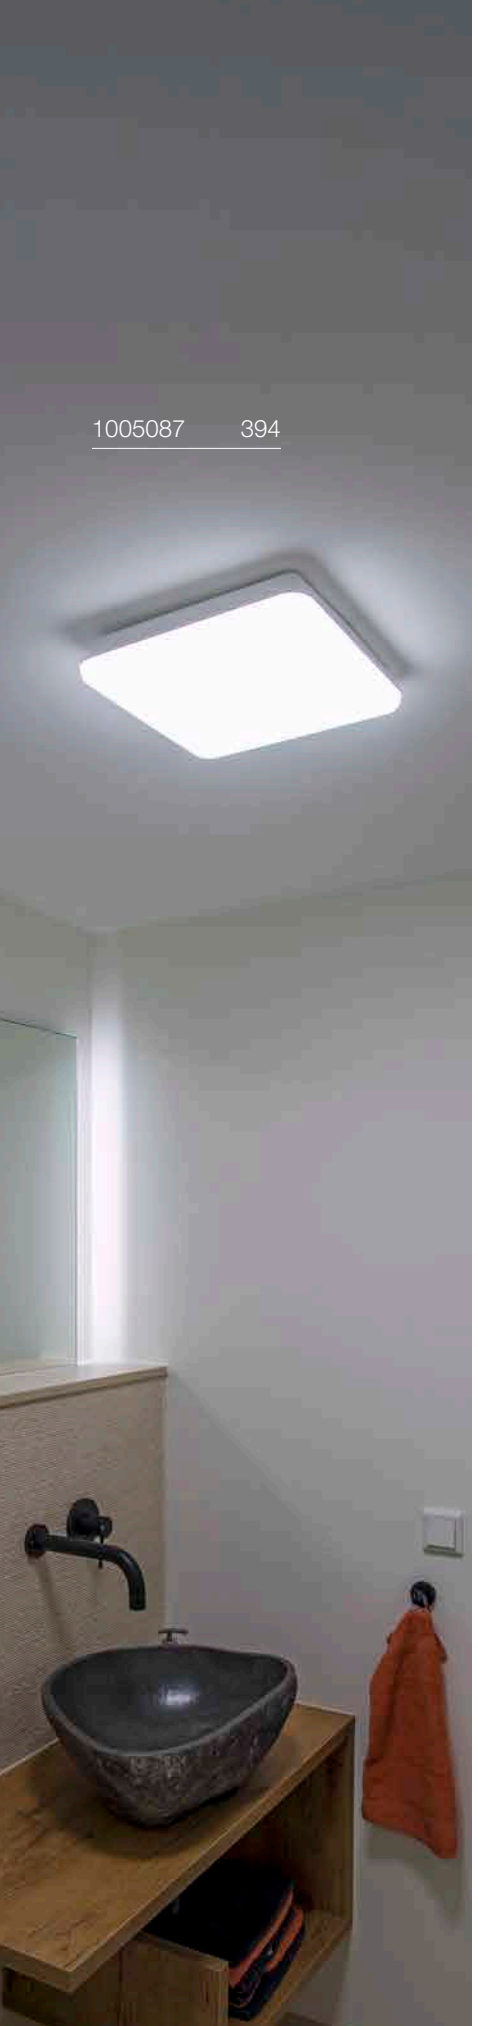

1005087 394

## SIMA
CW, QUADRATISCH, PHASE






IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| | 2200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1005087** | **159,00** |

## SIMA
CW, QUADRATISCH, SENSOR






IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

| | 3000 K |
|---|---|
| | 2200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1005088** | **184,00** |

# MELAN
CW, E27






IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

| Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 16 cm |
|---|---|---|

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| aluminium | **155236** | **129,00** |

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1012471** **16,50 EUR**

# BATTEN 60
CW






IP20 IK02 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1006123** | 940 lm | 980 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß 940 lm | **1006123** | **54,90** |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Einspeiser | | |
| weiß | **1006125** | **10,90** |
| Montage Klammern | | |
| weiß | **1006126** | **2,09** |
| Verbinder | | |
| weiß | **1006127** | **6,09** |
| Direkt Verbinder | | |
| weiß | **1006128** | **2,59** |

# BATTEN 120
CW






IP20 IK02 30000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE CCT CRI 90

| | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|
| **1006124** | 1900 lm | 1960 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| weiß 1900 lm | **1006124** | **67,90** |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Einspeiser | | |
| weiß | **1006125** | **10,90** |
| Montage Klammern | | |
| weiß | **1006126** | **2,09** |
| Verbinder | | |
| weiß | **1006127** | **6,09** |
| Direkt Verbinder | | |
| weiß | **1006128** | **2,59** |

# SYMBOLERKLÄRUNG

**Empfehlungen**
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

**Mix & Match**
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

**Energieeffizienzklasse**
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

**Schutzklassen**
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

**Dimmbar mit:**
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

**IP-Schutzart:**
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

**Halbstreuwinkel:**
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

**Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:**
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

**Lichtstromerhalt:**
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

**U**nified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

**Pendelkabellänge**
in cm

**Kabellänge:**
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

**Durchverdrahtung möglich**

**Form der Einbauöffnung**

**Angabe der Einbautiefe**

**Überfahrbarkeit**
des Produktes gegeben

**Gewichtsbelastbarkeit** des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

**Seeluftbeständige Beschichtung**

**Unabhängiger Konverter:**
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

**Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät**

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

**Dark Sky**
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

**Primary/Replica**
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

**Connected Lighting:**
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

**CCT-Schalter:**
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

**Dim-to-Warm:**
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

**Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB**
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

**Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder**
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

## KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
**BIG WHITE 2027**

### Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

### Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

### Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

### Kontakt

**KS Licht- und Elektrotechnik GmbH**
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

**Verkauf & Service**
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

**Online**
business.ks-licht.de
ks-germany.com

### Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

**KS Licht- und Elektrotechnik GmbH**
**Manderscheidtstraße 8 c**
**45141 Essen**
**Germany**

Tel.: +49 (0)201-89924-0

**B2B-Shop:** **business.ks-licht.de**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

**Öffnungszeiten**
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr