



SLVtec® 2026

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



KS LICHT und SLV : seit mehr als 30 Jahren starke Partner in Sachen Licht

ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Seit **über 30 Jahren** ergänzt KS Licht- und Elektrotechnik GmbH die Produkte und Leistungen von SLV mit einer Vielzahl von Serviceleistungen. Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum für SLV Produkte mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die bei uns bestellte Ware kurzfristig abholen können.

SLV LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m² Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl von SLV Leuchten. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden unsere Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in der Outdoor-Ausstellung.

KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxisorientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

KS MULTI-BRAND LEUCHTEN ONLINESHOP

In unserem Business-Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de finden Sie alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT Plugins und Schnellrechentabellen


KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

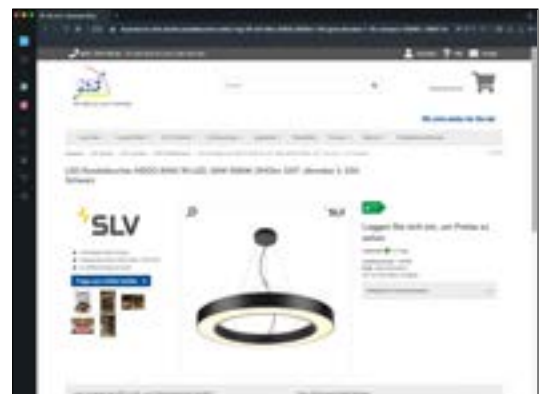

Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!



www.business.ks-licht.de/schnellbestellformular

EINFACH INSTALLIERT EFFIZIENT MULTIFUNKTIONAL

INDOOR

EASYLIGHT **06**

RETRO **26**

PANEL **40**

PAVANNO **48**

MOUNTING FRAMES **52**

DOWNLIGHT **54**

UNIVERSAL DOWNLIGHT **62**

WORKLIGHT LINE P **64**

BATTEN **68**

BATTEN FLAT **72**

BATTEN INDUSTRY **80**

TRACKSPOT **88**

TRACK LINE **128**

TRACK PANEL **122**

S-TRACK **124**

SURFACE **136**

HIGHBAY **138**

LED EMERGENCY KIT **142**

OUTDOOR

BULKHEAD **144**

FLOODLIGHT **146**

TUBULAR **149**

WATERPROOF **154**

STREET A **164**

ENTWICKELT FÜR PROJEKTE.

Als zuverlässiger Partner für Elektroinstallateure und den Fachhandel entwickeln wir unser Sortiment stetig weiter – praxisnah, zukunftsorientiert und mit klarem Fokus auf Ihre täglichen Herausforderungen. Mit SLVtec® bündeln wir unser technisches Know-how in einem eigenständigen Portfolio für professionelle, projektorientierte Beleuchtung. SLVtec® steht für funktionale und energieeffiziente Lichtlösungen, die speziell für Anwendungen in Industrie, Office und Retail entwickelt wurden.

SLVtec® Produkte vereinen kompromisslose Qualität mit innovativen Funktionen, hoher Verfügbarkeit und einer schnellen, unkomplizierten Installation. Ob Neubau, Modernisierung oder Sonderanwendung: Mit SLVtec® meistern Sie jedes Projekt souverän und effizient.

DIE PASSENDE LEISTUNGSKLASSE FÜR JEDES PROJEKT





Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit. Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.

EINFACHE INSTALLATION. ECHTE PROJEKTWIRTSCHAFTLICHKEIT.

Die Leistungsfähigkeit moderner Technik zeigt sich vor allem in der Praxis. SLVtec® Produkte sind konsequent darauf ausgelegt, Planung, Installation und Betrieb effizient zu gestalten – mit durchdachten Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern.

EASY TO INSTALL: Intelligente Montagesysteme, werkzeugfreie Verkabelung und innovative Schnellverbinder ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation und reduzieren den Aufwand auf der Baustelle. Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktionen sorgen zusätzlich dafür, dass weniger Varianten benötigt werden und Leuchten flexibel an unterschiedliche Projektanforderungen angepasst werden können.

Hervorragende Energieeffizienz: Wirtschaftliche Projektlösungen: Hohe Effizienzwerte, lange Lebensdauern und durchdachte Produktkonzepte tragen dazu bei, Investitionen langfristig planbar zu machen. Mit Lichtausbeuten von bis zu 200 lm/W und einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden leisten SLVtec® Produkte einen wichtigen Beitrag zu energieeffizienten und wirtschaftlichen Beleuchtungslösungen.

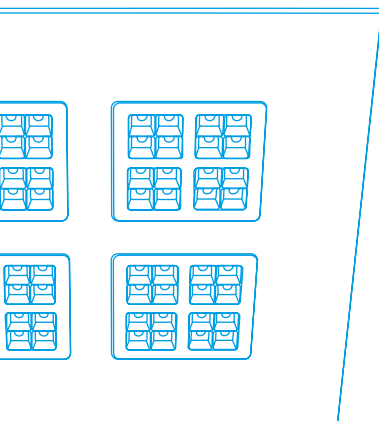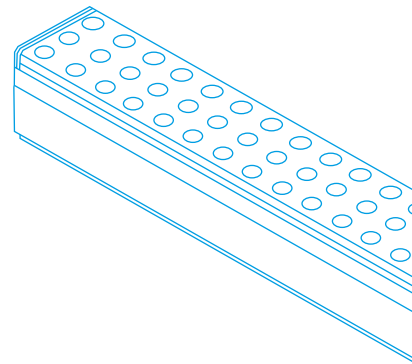

NOTLICHT FLEXIBEL INTEGRIERT

Viele Produktfamilien aus dem SLVtec® Portfolio verfügen bereits über eine integrierte Notlichtfunktion. Für alle anderen Anwendungen bietet das LED Emergency Kit eine einfache und flexible Lösung, um Leuchten schnell und unkompliziert um eine Notlichtfunktion zu erweitern.

So lassen sich Beleuchtungssysteme projektgerecht planen und bei Bedarf effizient an sicherheitsrelevante Anforderungen anpassen – ohne zusätzliche Notleuchten oder aufwendige Umrüstungen.

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHR NÄCHSTES PROJEKT

Ob Standardanwendung oder anspruchsvoller Spezialfall: Entdecken Sie das SLVtec® Portfolio mit effizienten und praxisorientierten Beleuchtungslösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Ihr nächstes Projekt beginnt hier – sprechen Sie uns an oder informieren Sie sich auf business.ks-licht.de.

EASYLIGHT

Effizient. Flexibel. Systematisch.

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum: EASYLIGHT ist das hochleistungsfähige LED-Lichtbandsystem für Anwendungen, bei denen Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Mit einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 200 lm/W sorgt EASYLIGHT für eine energie- und kosteneffiziente Beleuchtung. Dank des innovativen Schnellmontagesystems lässt sich EASYLIGHT im Handumdrehen installieren, was Ihre Projektzeiten deutlich verkürzt. Das durchdachte Design fügt sich nahtlos in verschiedenste Anwendungen ein. Und mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden reduziert EASYLIGHT nicht nur den Wartungsaufwand, sondern auch langfristig Ihre Betriebskosten.

EASYLIGHT AUF EINEN BLICK

Bis zu 200 lm/W – besonders energieeffizient


Werkzeuglose Montage – Zeit und Aufwand sparen

Power- und CCT-Switch – Systemleistung und Lichtfarbe anpassbar

Verschiedene Abstrahlwinkel, Längen und Montagearten – flexibel kombinierbar

Nahtlose Verbindung – durchgängige Lichtlinie



EASY TO INSTALL

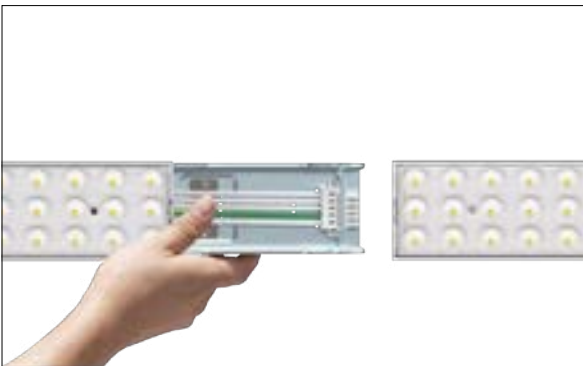


Schnelle, werkzeuglose Montage – elektrische und mechanische Verbindung der Module und Leuchten in einem Schritt.



Die Abhängung mit Ketten- oder Seilbefestigung erfolgt ebenso schnell und werkzeuglos – für eine flexible Anpassung an unterschiedlichste bauliche Gegebenheiten.

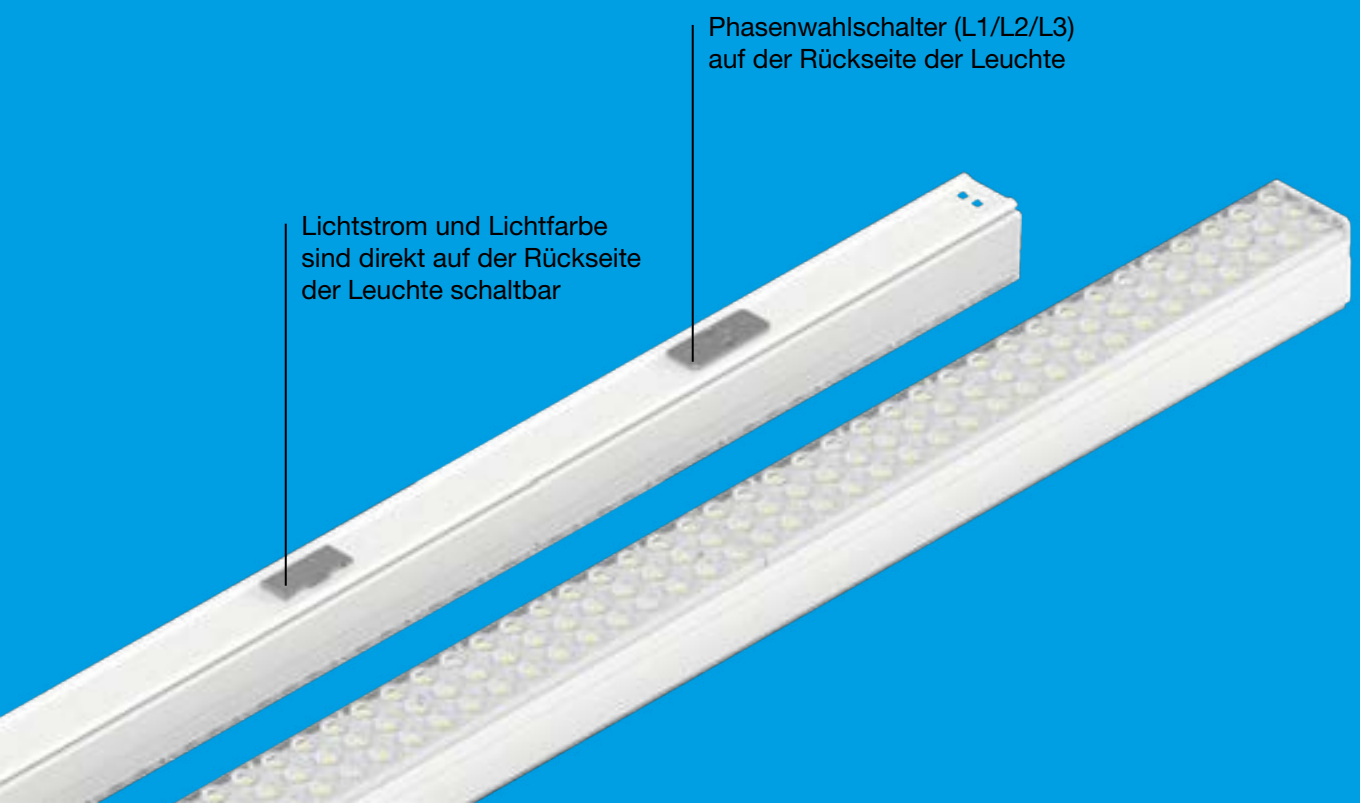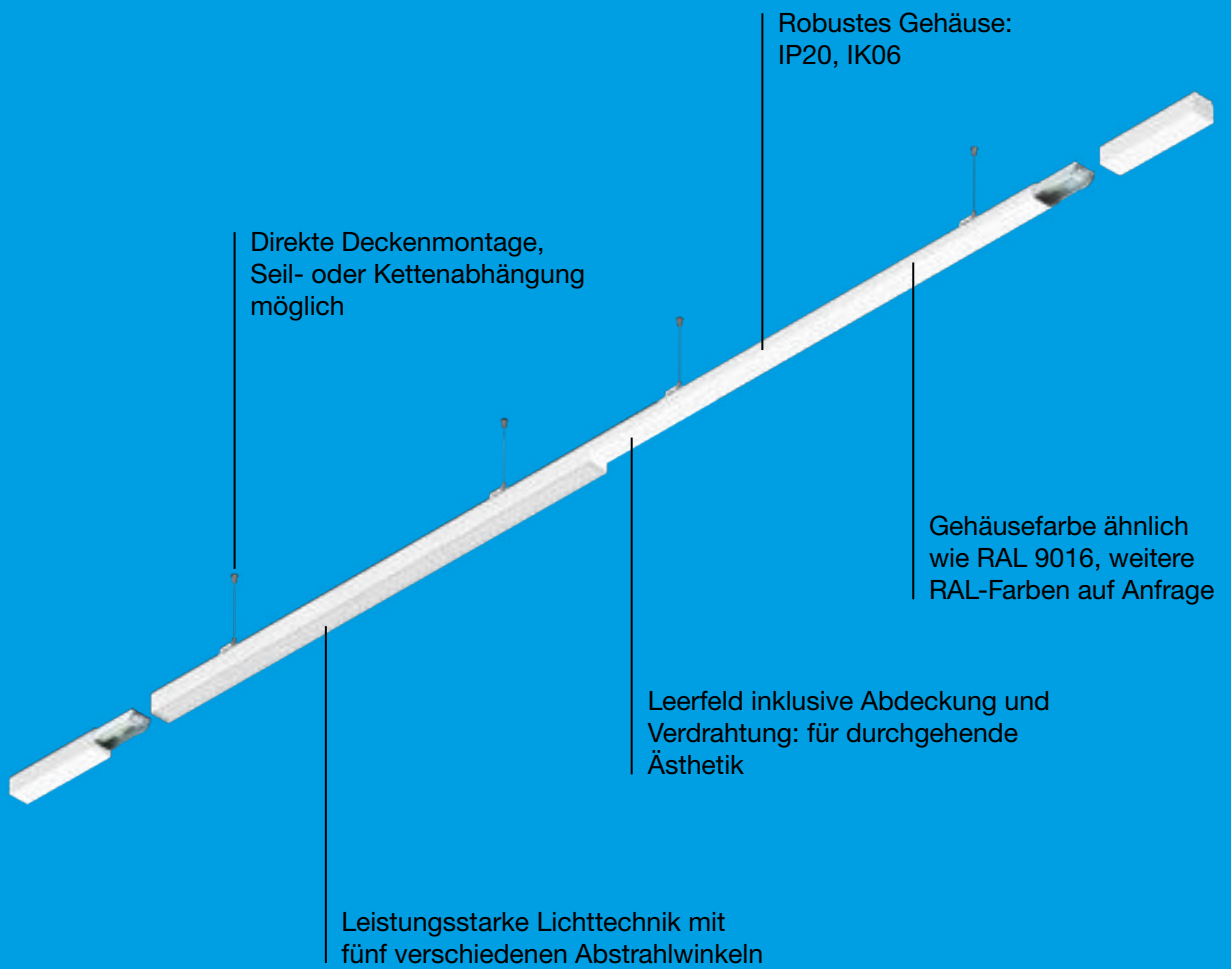

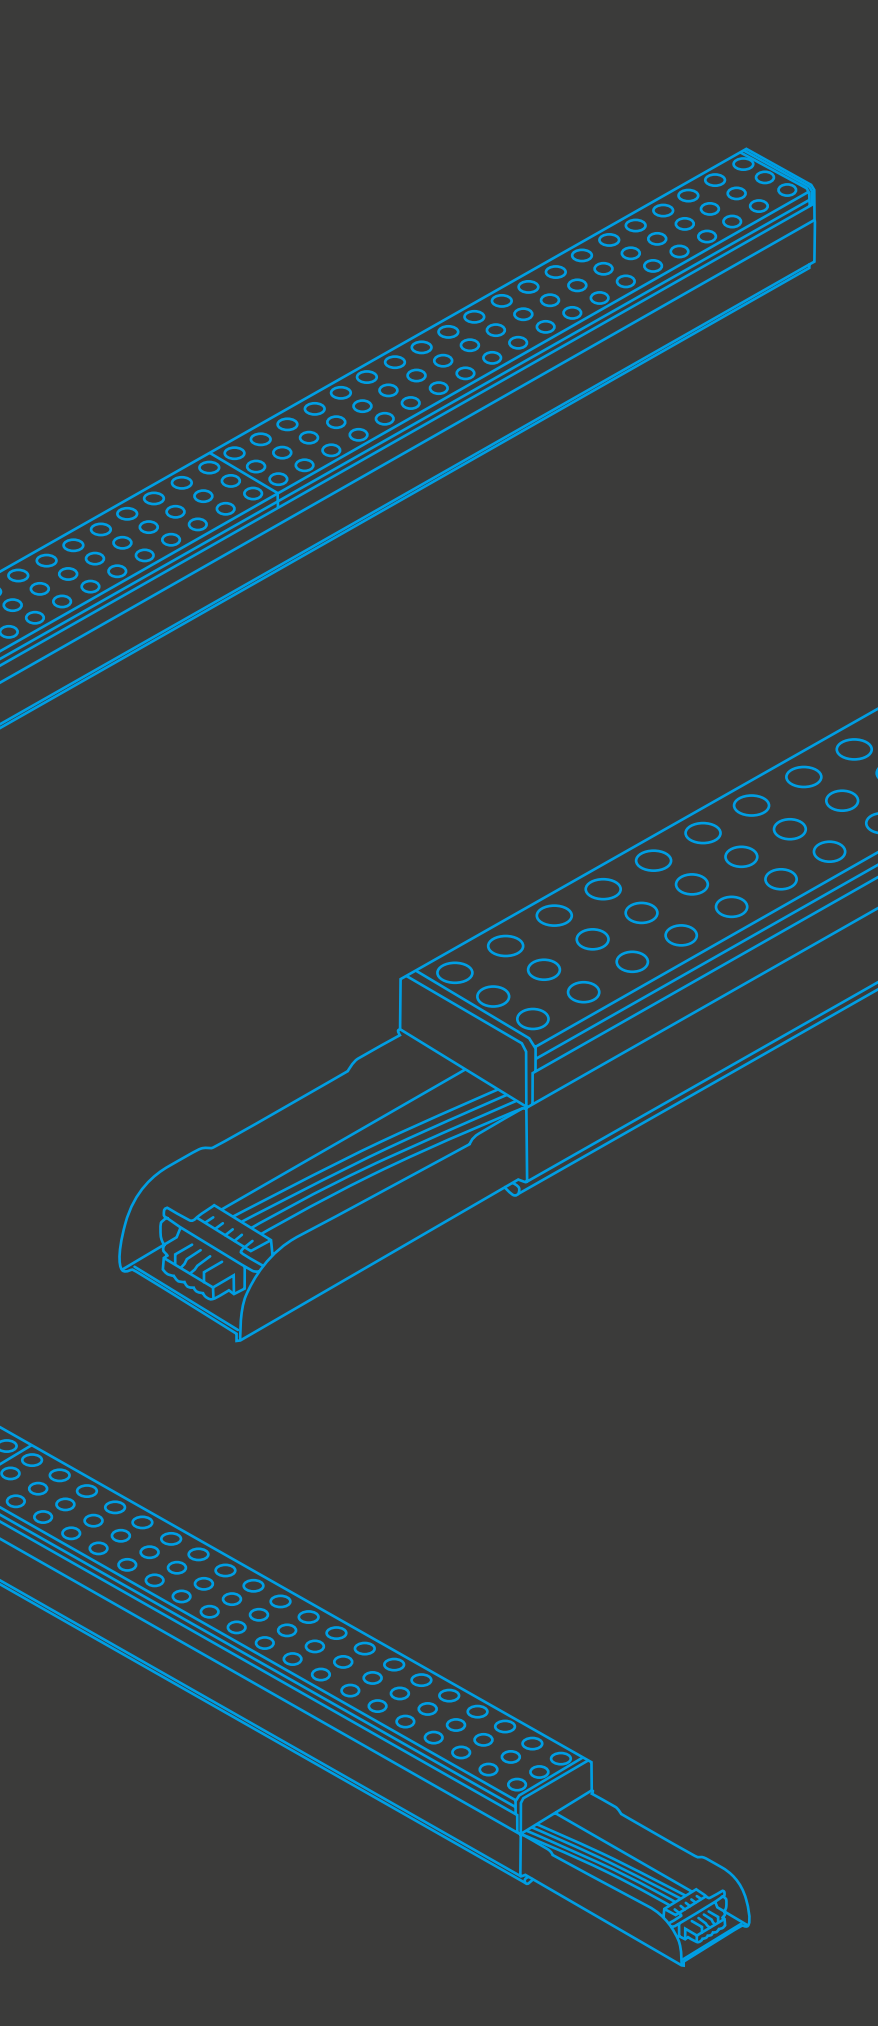

KOMBINIEREN SIE



EASYLIGHT

+



Zubehör für verschiedene
Montagearten: Aufputz,
Seil- oder Kettenabhängung

=



EASYLIGHT

PRODUKTVORTEILE

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 200 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

In fünf verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich, weitere Abstrahlwinkel sind auf Anfrage verfügbar

EASY TO INSTALL dank werkzeugfreier Montage

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

DALI-dimmbar

DC-tauglich


BEG-förderfähig

bis zu
200 lm/W

MULTI MULTI LUMEN COLOR


ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend

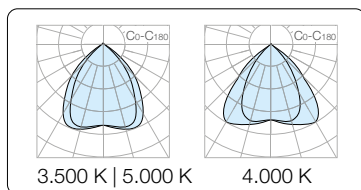

Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.


DA30: Doppelt asymmetrisch*

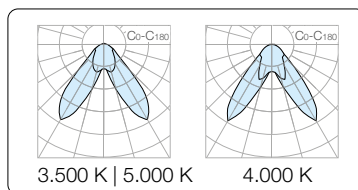

Doppelt asymmetrische, seitlich gerichtete Lichtverteilung zur gezielten Beleuchtung von vertikalen Wandflächen, Regalen oder Präsentationszonen – ideal für Supermärkte oder Displaybereiche.




MB: Medium breitstrahlend

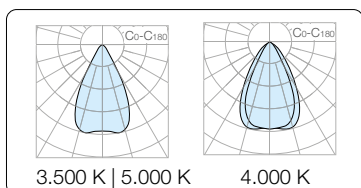


Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

NB: Engstrahlend*



Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

OVAL: Ovale Lichtverteilung

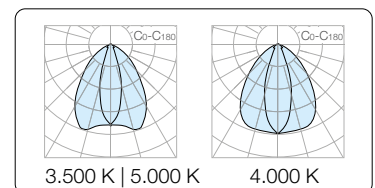

Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.

*Auf Anfrage

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	27-75W	3500K	5000-13200lm	188lm/W
			4000K	5100-14000lm	195lm/W
			5000K	5100-13600lm	198lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5400-13900lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	27-75W	3500K	5100-13700lm	189lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5300-13900lm	196lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13800lm	186lm/W
			4000K	5200-14000lm	183lm/W
			5000K	5400-13800lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5400-13900lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5300-13900lm	196lm/W



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009207	200,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009209	200,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009210	200,00
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009212	250,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009214	250,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009215	250,00

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009217	320,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009219	320,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009220	320,00
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009222	370,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009224	370,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009225	370,00

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT


Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
 Notlicht Systemleistung: 3W






MULTI **MULTI**
COLOR **LUMEN**

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	27-75W	3500 K	5000-13200lm	192lm/W	450lm
			4000 K	5100-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13600lm	196lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H	○	27-75W	3500 K	5100-13700lm	189lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H	○	27-75W	3500 K	5300-13800lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5200-14000lm	193lm/W	450lm
			5000 K	5400-13800lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	27-75W	3500 K	5300-13900lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196lm/W	470lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011231	300,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011233	300,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011234	350,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011236	350,00

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W	470lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011237	390,00
100 000 h L80B10	25	36°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011239	390,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011240	450,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011242	450,00

EASYLIGHT

INDOOR



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH FEED IN BOX 300MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH FEED IN BOX 300MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH FEED OUT BOX 300MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH FEED OUT BOX 300MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009233	65,00



L x B x H (mm):
1500 x 65 x 42



L x B x H (mm):
2500 x 65 x 42



B x H (mm):
65 x 60

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH BLIND COVER 1500MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH BLIND COVER 1500MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH BLIND COVER 2500MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH BLIND COVER 2500MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009237	85,00
EASYLIGHT EC WH END CAP WHITE	○	1009240	5,00



Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT CSK CHAIN SUSPENSION KITS (WITHOUT CHAIN)	●	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT CHAIN SUSPENSION KITS FINE TUNED (WITHOUT CHAIN)	●	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 3000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 3000MM	●	1009243	15,00
EASYLIGHT SCF M6 SURFACE CEILING FIX M6	●	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10 SURFACE CEILING FIX M10	●	1009245	7,00
EASYLIGHT STM SURFACE TRACK MOUNTED	●	1009246	7,00
EASYLIGHT SCK 5000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 5000MM	●	1009247	18,00
EASYLIGHT SCKL 3000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 3000MM WITH LOOP	●	1011059	14,00
EASYLIGHT SCKL 5000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 5000MM WITH LOOP	●	1011060	19,00

EASYLIGHT SPOT

INDOOR




EASYLIGHT SPOT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 WB WH ML	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 WB WH ML	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 WB WH ML	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 WB WH ML	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 WB WH ML	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011530	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011531	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011532	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011533	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011534	210,00



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75

EASYLIGHT SPOT REFLEKTOREN

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR <i>NB</i>	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR <i>MB</i>	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR <i>VWB</i>	○	1011546	14,00

EASYLIGHT SPOT

INDOOR




EASYLIGHT SPOT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011540	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011541	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011542	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011543	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011559	260,00



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75

EASYLIGHT SPOT REFLEKTOREN

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR NB	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR MB	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR VWB	○	1011546	14,00

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
 Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH	○	3W	5000K	450lm	150lm/W
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH DALI	○	3W	5000K	450lm	150lm/W



ZWISCHENMODULE MIT INTEGRIERTER 3-PHASEN-STROMSCHIENE

für zusätzliche Flexibilität im Lichtbandsystem

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH	○	1011547	210,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH	○	1011549	310,00
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH DALI	○	1011551	240,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH DALI	○	1011553	350,00

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011506	220,00
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,8 kg	On/Off	✓	1011508	320,00

RETRO

Die schnellste Art, ein Lichtbandsystem zu modernisieren.

Der RETRO LED-Geräteträger wurde speziell für die einfache und schnelle Nachrüstung bestehender T8- und T5-Lichtbandsysteme entwickelt. Dank des durchdachten Click-Designs gelingt der Austausch in weniger als einer Minute – werkzeuglos und ohne Umbauten. Die Module sind mit zahlreichen gängigen Tragschienensystemen kompatibel und bieten eine deutlich höhere Effizienz von bis zu 195 lm/W.

Leistung und Lichtfarbe lassen sich dank Power- und CCT-Switch direkt vor Ort anpassen – für maximale Flexibilität im Projekt. Verschiedene Abstrahlwinkel, DALI-Optionen und eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden machen RETRO zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Modernisierungen in Industrie, Handel und Logistik.

RETRO AUF EINEN BLICK

1:1-Ersatz bestehender T8/T5 Leuchtstofflampen

Kompatibel mit Top-Marken-Trageschienen

Bis zu 195 lm/W Lichtausbeute


Click-Montage ohne Werkzeug und längenverstellbare Endkappen


Power- und CCT-Switch integriert

Verschiedene Abstrahlwinkel und Längen für maximale Flexibilität





1:1-LÖSUNG


Mit dem RETRO LED-Modul rüsten Sie Ihr bestehendes Tragschienensystem ohne Werkzeug in nur 44 Sekunden auf LED um!

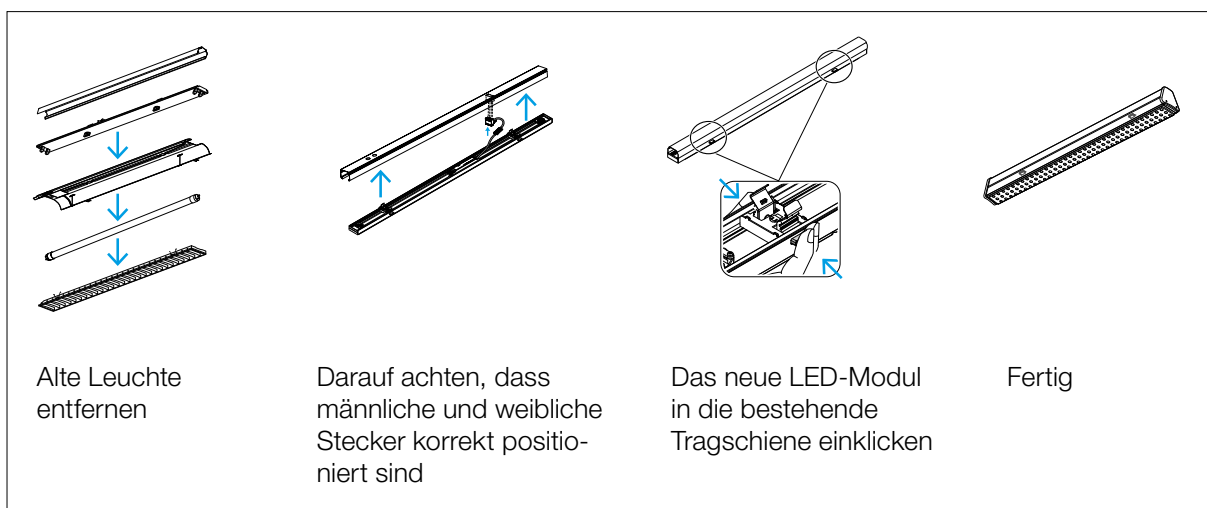

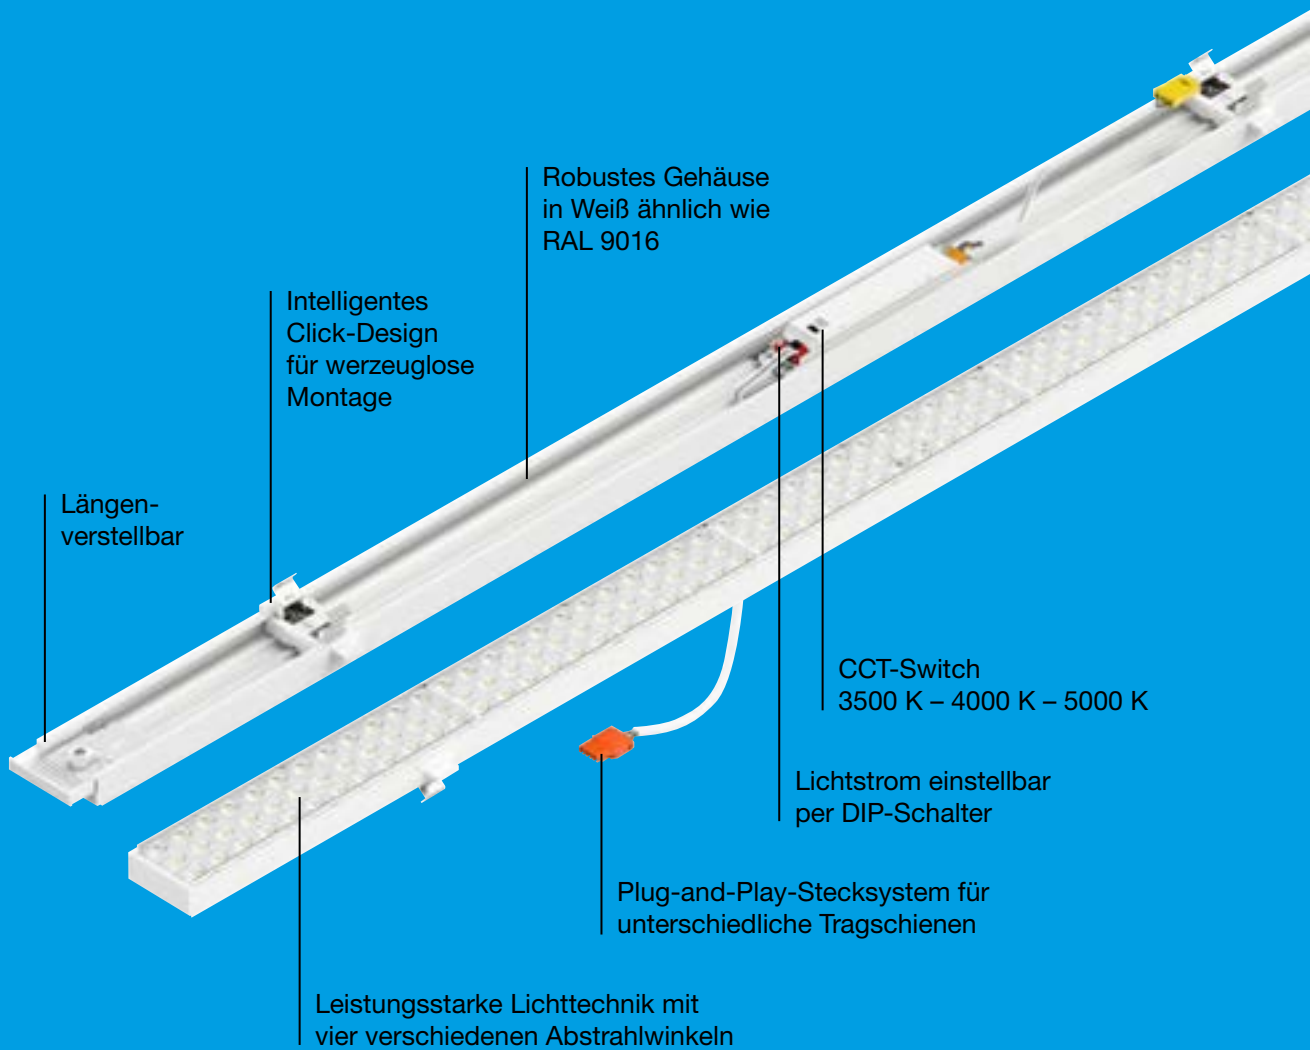

Einfache Anpassung auf die gewünschte Länge



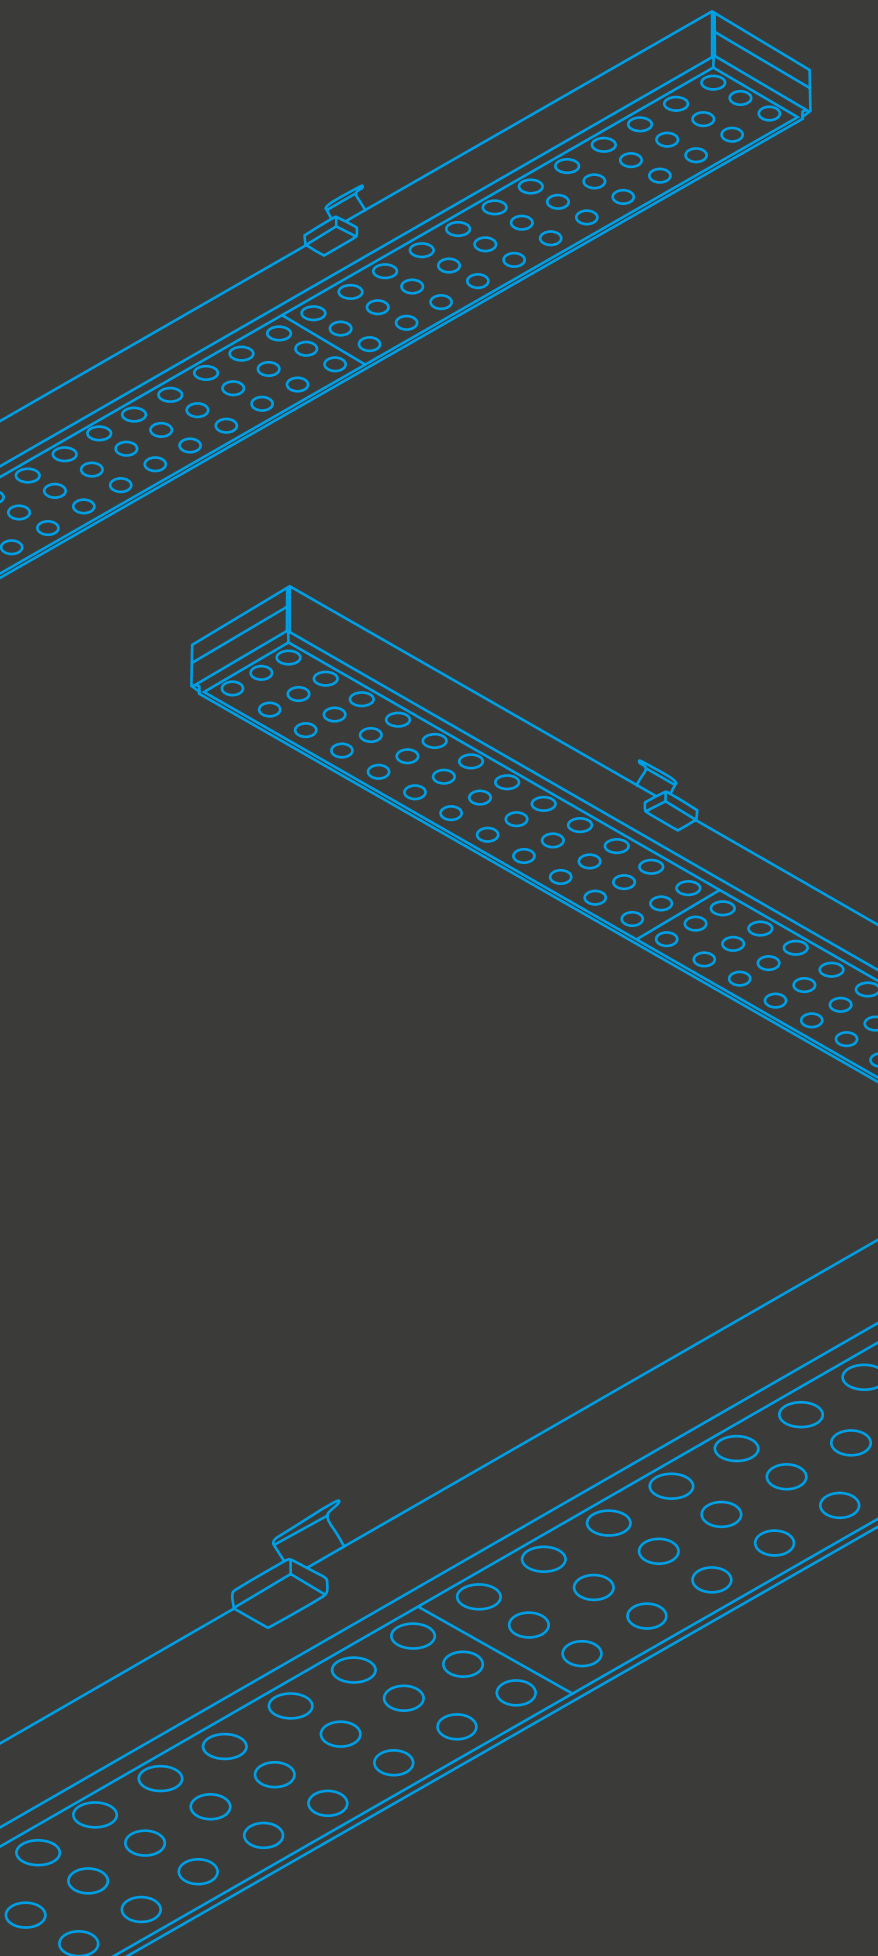

Einfach den alten Lichtträger
herausnehmen und gegen
RETRO ersetzen.

RETRO

PRODUKTVORTEILE

1:1 Austausch bestehender T8/T5-Lichtbandsysteme in unter 1 Minute

Kompatibel mit gängigen Tragschienen namhafter Hersteller

Hohe Energieeinsparung dank einer **Effizienz von bis zu 195 lm/W**

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank Click-Design für werkzeuglose Installation

Flexibel anpassbar dank vier verschiedener Abstrahlwinkel

Multi-Lumen und Multi-Color

DALI-dimmbar


DC-tauglich

BEG-förderfähig

bis zu
190 lm/W


ABSTRAHLWINKEL

WB: Breitstrahlend




Breitstrahlende Lichtverteilung für offene Flächen wie Supermärkte, Logistikbereiche und Ausstellungsräume. Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung.

NB: Engstrahlend*




Tiefstrahlende Lichtverteilung für die zielgerichtete Ausleuchtung hoher Regalgänge oder Lagerflächen mit schmalen Geometrien – besonders effektiv in großen Höhen.

MB: Medium breitstrahlend

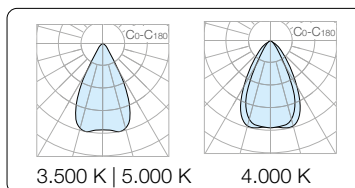

Ausgewogene Lichtverteilung für Produktionsbereiche und Werkstätten, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung auf mittlerer Breite gefragt ist.

OVAL: Ovale Lichtverteilung

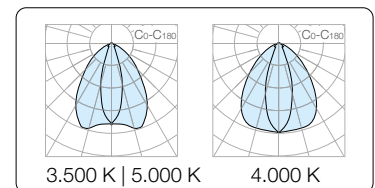

Längliche Lichtverteilung für Korridore, Flure und Verkehrswege – optimiert für lineare Raumgeometrien mit gleichmäßigem Lichtverlauf.



*Auf Anfrage

RETRO

INDOOR






RETRO

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	21-58W	3500 K	3800-10600lm	183lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	21-58W	3500 K	4000-10600lm	190lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10500lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	3900-10200lm	186lm/W
			4000 K	4000-10900lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	5200-9600lm	179lm/W
			4000 K	5400-10200lm	186lm/W
			5000 K	5400-10000lm	186lm/W

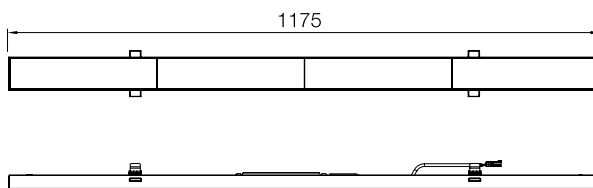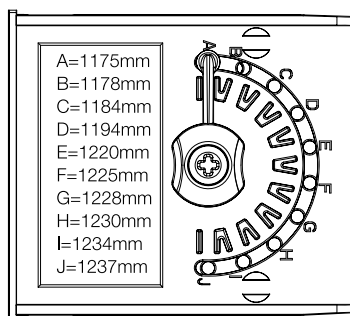

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009179	160,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009180	160,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009182	160,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009183	210,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009184	210,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009186	210,00

RETRO

INDOOR





RETRO

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	5000-13600lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	4900-13600lm	188lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4800-12600lm	192lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	5000-13500lm	200lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4700-12500lm	188lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	4800-13000lm	192lm/W

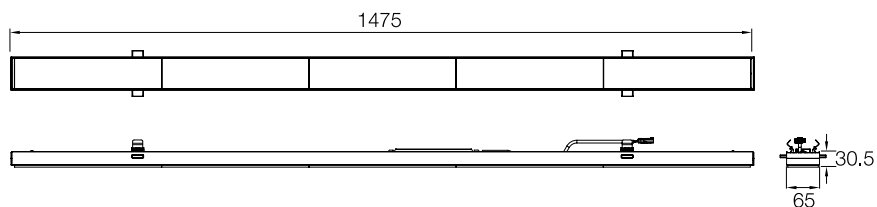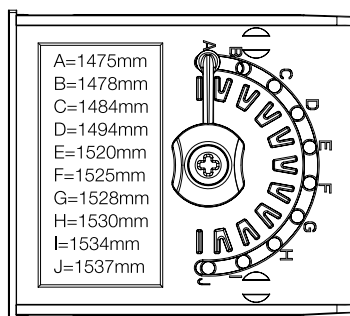

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009187	180,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009188	180,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009190	180,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009191	220,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009192	220,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009194	220,00



STECKVERBINDER FÜR ON/OFF

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 3P001 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009195	17,00
RETRO CON 3P002 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009196	17,00
RETRO CON 3P003 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009197	17,00
RETRO CON 3P004 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009198	17,00
RETRO CON 3P005 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009199	17,00
RETRO CON 3P006 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009200	17,00
RETRO CON 3P007 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009201	17,00



STECKVERBINDER FÜR DALI

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 5P101 CONNECTOR 5-PIN PLUG	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102 CONNECTOR 5-PIN PLUG	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103 CONNECTOR 5-PIN PLUG	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104 CONNECTOR 5-PIN PLUG	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105 CONNECTOR 5-PIN PLUG	○	1009206	22,00



L x B x H (mm):
1475 x 62 x 19



L x B x H (mm):
1528 x 62 x 19



L x B x H (mm):
50 x 59,5 x 39,4

BLINDABDECKUNG

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER 1475	○	1010717	31,00
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER 1528	○	1010718	22,00
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER MOUNTING CLIP	●	1010719	6,00

RETRO

INDOOR




RETRO

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W	450lm
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W	450lm
			5000 K	5000-13600lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011319	290,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011321	290,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011322	340,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011324	340,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011653	290,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011654	340,00




STECKVERBINDER FÜR ON / OFF

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 4P001 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011656	19,00
RETRO CON 4P002 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011657	19,00
RETRO CON 4P003 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011658	19,00
RETRO CON 4P004 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011659	19,00
RETRO CON 4P005 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011660	19,00
RETRO CON 4P006 CONNECTOR 4-PLUG EM	○	1011661	19,00



STECKVERBINDER FÜR DALI

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RETRO CON 6P101 CONNECTOR 6-PLUG EM	○	1011663	24,00
RETRO CON 6P102 CONNECTOR 6-PLUG EM	○	1011664	24,00
RETRO CON 6P103 CONNECTOR 6-PLUG EM	○	1011665	24,00
RETRO CON 6P104 CONNECTOR 6-PLUG EM	○	1011666	24,00

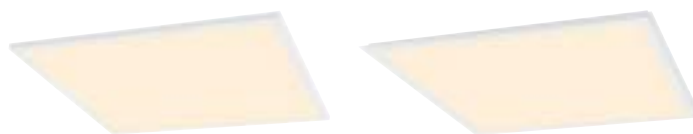


PANEL V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PANEL V 600 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 625 PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52 - 53

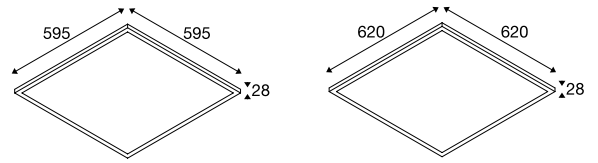

				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✗	1007496	65,00
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007497	65,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007498	75,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✗	1007499	75,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007504	110,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007505	110,00






PANEL C

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PANEL C 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	132 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52–53



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✗	1008597	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	On/Off	✗	1008598	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,6 kg	On/Off	✗	1008599	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✗	1008600	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008601	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✗	1008602	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,7 kg	Dali / Touch	✗	1008603	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008604	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	On/Off	✗	1008605	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,8 kg	On/Off	✗	1008606	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	Dali / Touch	✗	1008607	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✗	1008608	139,00

PANEL

INDOOR




PANEL P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52–53

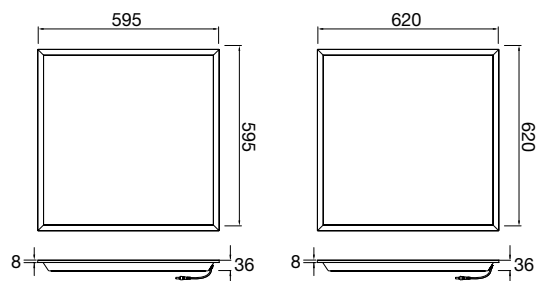

				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010109	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010110	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010111	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010112	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010747	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010748	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010749	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010750	150,00




PANEL P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42 W	4000 K	4050-7680 lm	193 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42 W	3000 K	3840-7300 lm	183 lm/W
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41 W	4000 K	4670-7210 lm	179 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41 W	3000 K	4440-6850 lm	170 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41 W	4000 K	4200-7950 lm	200 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41 W	3000 K	3990-7560 lm	190 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41 W	4000 K	4870-7620 lm	187 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41 W	3000 K	4630-7240 lm	178 lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52–53

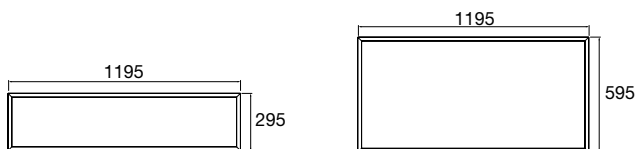

				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010113	140,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010114	140,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010115	160,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010116	160,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010117	170,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010118	170,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010119	200,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010120	200,00

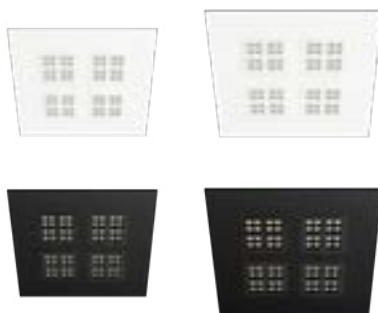


PAVANNO

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52–53

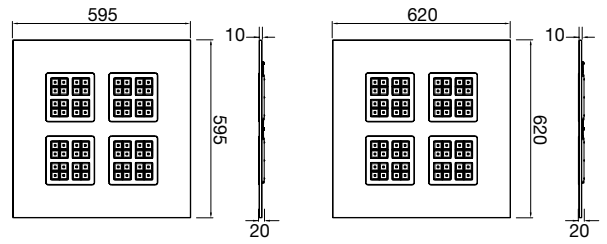

				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010121	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010122	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010578	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010579	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010713	195,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010714	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010715	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010716	195,00




PAVANNO

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W

Die passenden Montagerahmen und Zubehör finden Sie auf Seite 52–53



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010123	235,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010124	250,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010580	235,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010581	250,00

ZUBEHÖR

INDOOR



L x B x H (mm):
600 x 600 x 63



L x B x H (mm):
600 x 600 x 71



L x B x H (mm):
625 x 625 x 63



L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

PANEL V SURFACE MOUNTING FRAME

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
PANEL 600 SURFACE MOUNTING FRAME	○	1007474	45,00
PANEL 625 SURFACE MOUNTING FRAME	○	1007475	45,00
PANEL 600 RECESSED MOUNTING FRAME	○	1007575	65,00
PANEL 625 RECESSED MOUNTING FRAME	○	1007576	65,00



L x B x H (mm):
599 x 599 x 70



L x B x H (mm):
1200 x 300 x 70




L x B x H (mm):
599 x 599 x 70




L x B x H (mm):
1200 x 300 x 70

PANEL C / PANEL P / PAVANNO SURFACE MOUNTING FRAME

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
SURFACE MOUNTING FRAME 600 WH	○	1011266	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 WH	○	1011267	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 WH	○	1011268	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 WH	○	1011269	55,00
SURFACE MOUNTING FRAME 600 BK	●	1011270	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 BK	●	1011271	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 BK	●	1011272	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 BK	●	1011273	55,00




L x B x H (mm):
638 x 638 x 76



L x B x H (mm):
1239 x 339 x 76



L x B x H (mm):
638 x 638 x 76



L x B x H (mm):
1239 x 339 x 76

PANEL C / PANEL P / PAVANNO RECESSED MOUNTING FRAME

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>WH</i>	○	1011334	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>WH</i>	○	1011335	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>WH</i>	○	1011336	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>WH</i>	○	1011337	75,00
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>BK</i>	●	1011338	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>BK</i>	●	1011339	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>BK</i>	●	1011340	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>BK</i>	●	1011341	75,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L (mm):
1000



L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2



L x B x H (cm):
39 x 29 x 44

SICHERHEITSSEIL UND MONTAGEFEDERN

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
PANEL V SAFETY ROPE 1500	●	1007577	15,00
PANEL C SUSPENSION ROPE 1500	○	1008609	19,90
PANEL P SUSPENSION CABLE 1M	●	1011086	11,00
PANEL C MOUNTING SPRINGS	○	1008610	14,90
MOUNTING CLIPS 4 PCS FOR PANEL P/PAVANNO	●	1011084	7,00

DOWNLIGHT

INDOOR






DOWNLIGHT V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
DOWNLIGHT V 100 <i>6W 830/840 IP54</i>	●	6W	3000 K	610lm	101lm/W
			4000 K	640lm	106lm/W
DOWNLIGHT V 150 <i>9/15W 830/840 IP54</i>	●	15W	3000 K	1750lm	122lm/W
			4000 K	1900lm	133lm/W
DOWNLIGHT V 200 <i>15/21W 830/840 IP54</i>	●	21W	3000 K	2360lm	117lm/W
			4000 K	2490lm	130lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,2 kg	On/Off	✗	1007508	45,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,3 kg	On/Off	✗	1007509	53,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✗	1007510	60,00



Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 FLAT COVER	○	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 FLAT COVER	●	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 SLIGHT RECESSED COVER	○	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 100 SLIGHT RECESSED COVER	●	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 150 FLAT COVER	○	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 FLAT COVER	●	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 SLIGHT RECESSED COVER	○	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 150 SLIGHT RECESSED COVER	●	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 200 FLAT COVER	○	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 FLAT COVER	●	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200 SLIGHT RECESSED COVER	○	1007486	10,00
DOWNLIGHT V 200 SLIGHT RECESSED COVER	●	1007487	10,00

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT C

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 930 IP54	○	8/14/20W	3000 K	950-2250lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 940 IP54	○	8/14/20W	4000 K	1000-2400lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 930 IP54	○	8/16/24W	3000 K	1000-2850lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 940 IP54	○	8/16/24W	4000 K	1080-3100lm	135lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 930 IP54	○	20W	3000 K	2250lm	112lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 940 IP54	○	20W	4000 K	2400lm	120lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 930 IP54	○	24W	3000 K	2850lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 940 IP54	○	24W	4000 K	3100lm	129lm/W

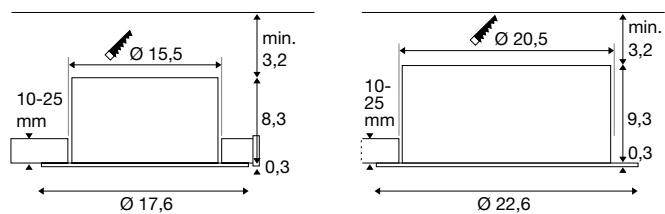

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008621	89,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008622	89,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008623	109,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008624	109,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008625	129,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008626	129,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008627	149,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008628	149,00

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT P

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML WH IP54	○	5-8W	4000 K	550-1090lm	131 lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-8W	4000 K	540-1060lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	1970-2880lm	178lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	660-2900lm	161 lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	680-4300lm	171 lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	2080-4200lm	187lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	720-4660lm	174lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML WH IP54	○	12-25W	4000 K	2220-4910lm	194lm/W

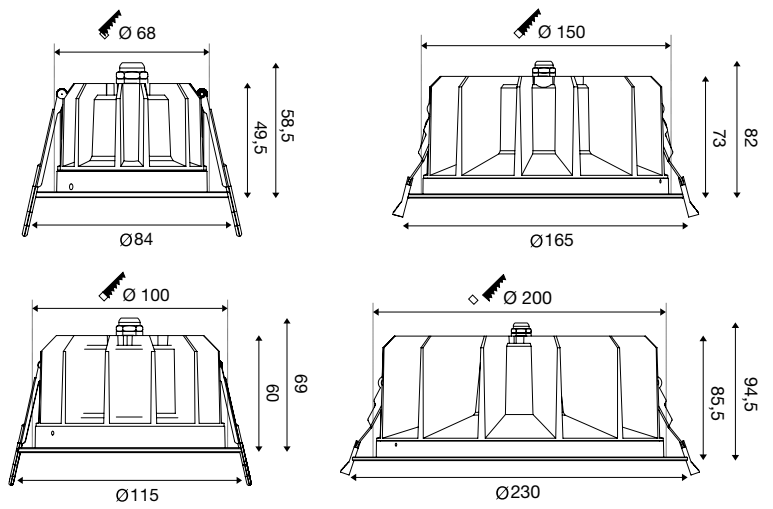

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1010757	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1010758	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1010761	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1010762	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1010765	180,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010766	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1010768	230,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1010770	200,00

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT P

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML WH IP54	○	6/8W	3000K	530-1050lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	6/8W	3000K	540-1040lm	124lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML WH IP54	○	11-17W	3000K	1890-2750lm	170lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	11-17W	3000K	640-2790lm	155lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	19-23W	3000K	650-4110lm	162lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML WH IP54	○	19-23W	3000K	1950-3960lm	177lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	20-25W	3000K	710-4570lm	171lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML WH IP54	○	20-25W	3000K	2140-4710lm	187lm/W

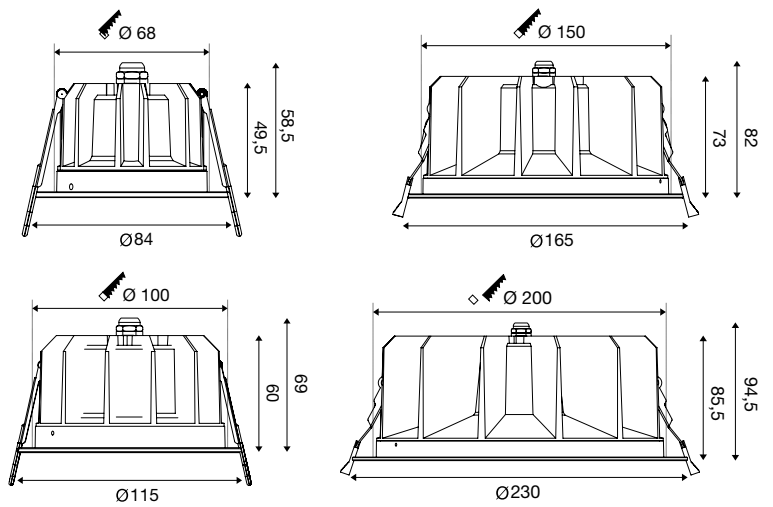

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1011291	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1011292	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1011295	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1011296	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1011299	180,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011300	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1011302	230,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1011304	200,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR




UNIVERSAL DOWNLIGHT

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz

MULTI **MULTI**
COLOR **LUMEN**

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, MULTIPACK	●	7 W	2700 K	670 lm	95 lm/W
			3000 K	680 lm	97 lm/W
			4000 K	690 lm	98 lm/W
			6500 K	680 lm	96 lm/W



Umgebungs-
temperatur

Gewicht

Steuerung

DC-tauglich

Art.-Nr.

EUR

50 000 h
L80B50

38°



-20°C – 40°C

3 kg



1008066


289,00



L x B x H (mm):
88 x 88 x 35

Ø x L (mm):
88 x 35

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20	●	1007091	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20	○	1007092	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20	●	1007184	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20	○	1007185	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, RUND, IP65	●	1008067	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, RUND, IP65	○	1008068	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65	○	1008095	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65	●	1008096	3,19

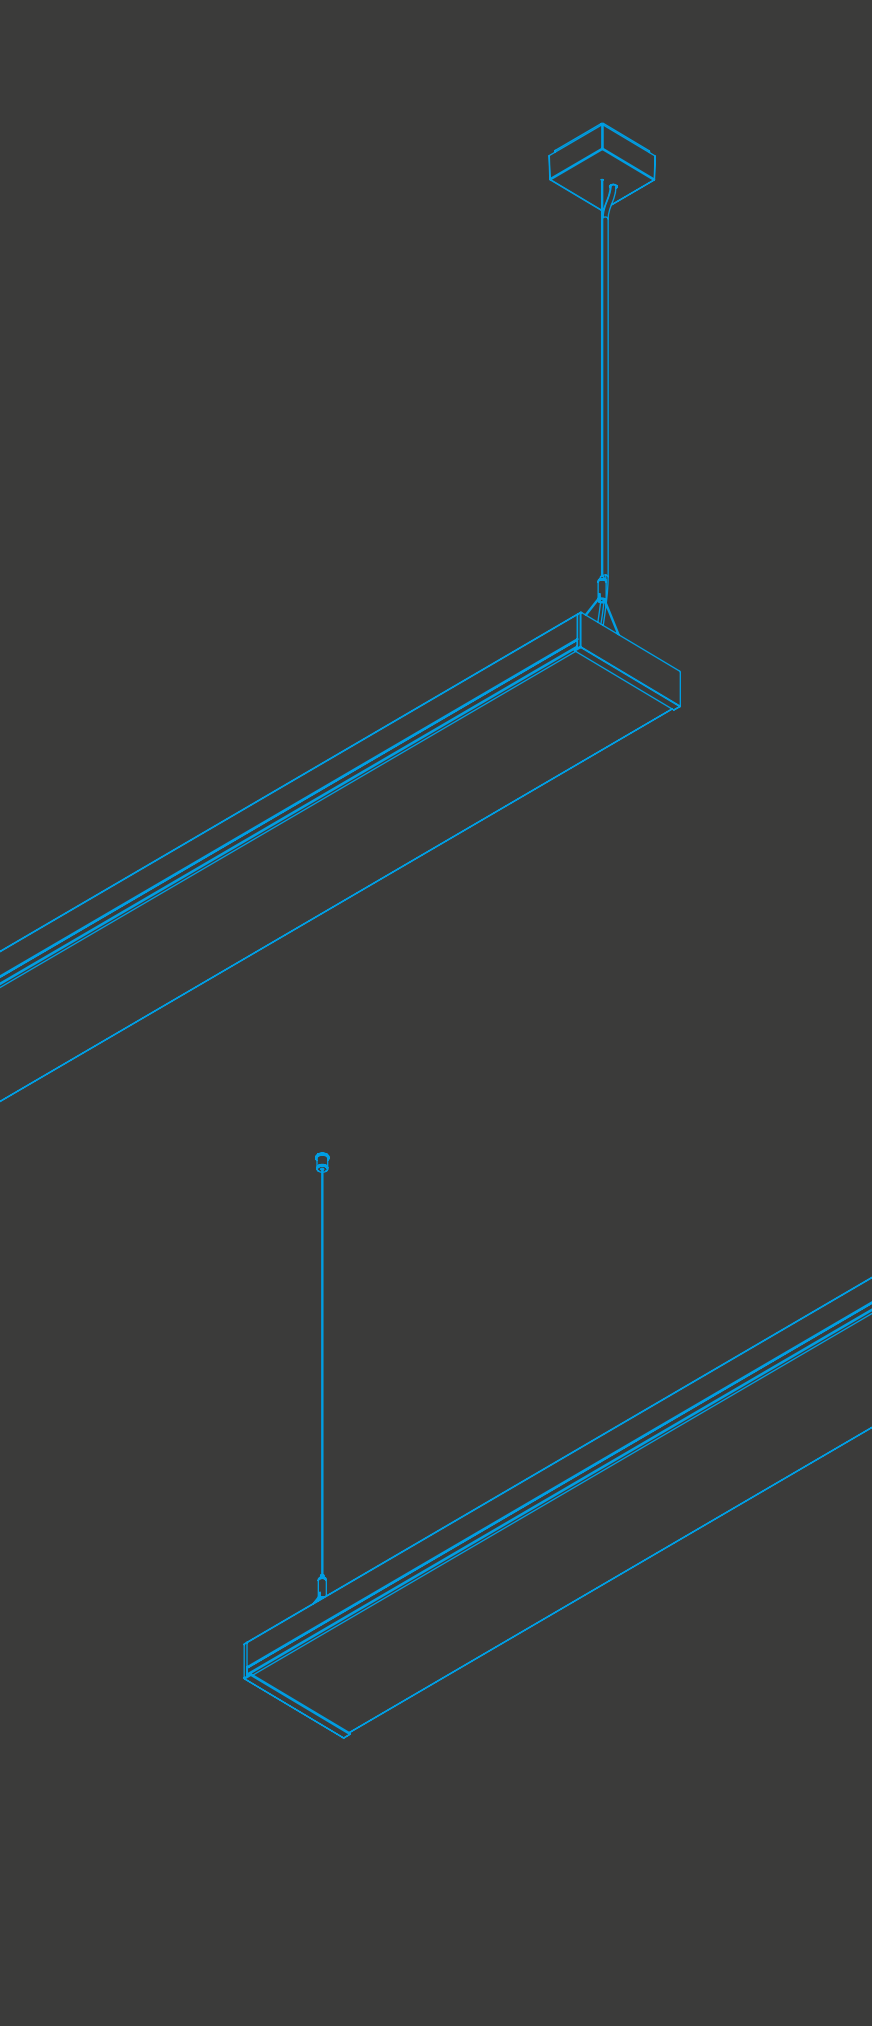

3000 K

oder

4000 K



WORKLIGHT LINE P

PRODUKTVORTEILE



Hoher Sehkomfort am Arbeitsplatz dank **UGR<19** und optimierter Lichtverteilung.

Gleichmäßige Raumbelichtung durch **direkte und indirekte Lichtverteilung** (Up- & Downlight).

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen und Multi-Color** für unterschiedliche Projektanforderungen.

Halogenfrei – umweltfreundlich und sicher

DALI DT8 kompatibel und damit geeignet für **moderne Lichtsteuerungen**.

Lange Lebensdauer von bis zu **100.000 h** für wirtschaftliche und langlebige Beleuchtungslösungen.

MULTI MULTI LUMEN COLOR




Einstellung der
Schaltfunktionen



Up- & Down-
Lichteinstellung

WORKLIGHT LINE

INDOOR


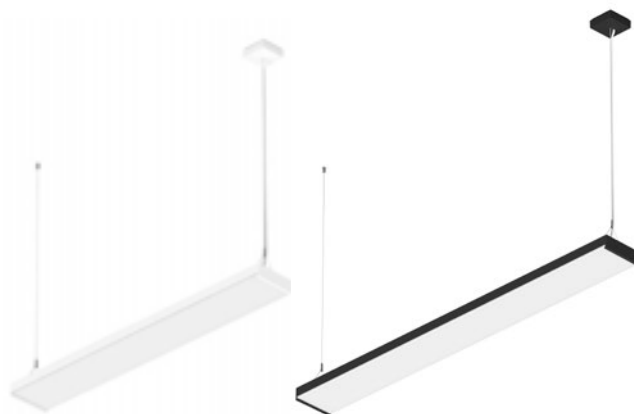


WORKLIGHT LINE P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	26-50W	3000 K	3500-6800lm	136lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	26-50W	3000 K	3500-6500lm	135lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	26-50W	3000 K	3500-6500lm	135lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011574	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011575	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011576	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011577	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011578	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011579	445,00

BATTEN

INDOOR





BATTEN P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
BATTEN P 600 28 830/840/850 <i>ML WH</i>	○	11-20W	3000 K	1530-2620 lm	139 lm/W	–
			4000 K	1670-2970 lm	152 lm/W	
			5000 K	1650-2830 lm	150 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH EM 3H</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH PIR</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH DALI</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH DALI EM 3H</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1009251	50,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009252	70,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009253	130,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009254	100,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009258	120,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009259	200,00

BATTEN

INDOOR




BATTEN P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH EM 3H	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH PIR	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI EM 3H	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm





			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009255	80,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009256	140,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009257	110,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009260	120,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009261	185,00



L (mm): 2000

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
BATTEN P SCK2000 2000MM		1009262	10,00
BATTEN P REMOTE CONTROL PIR SENSOR	–	1011005	13,00

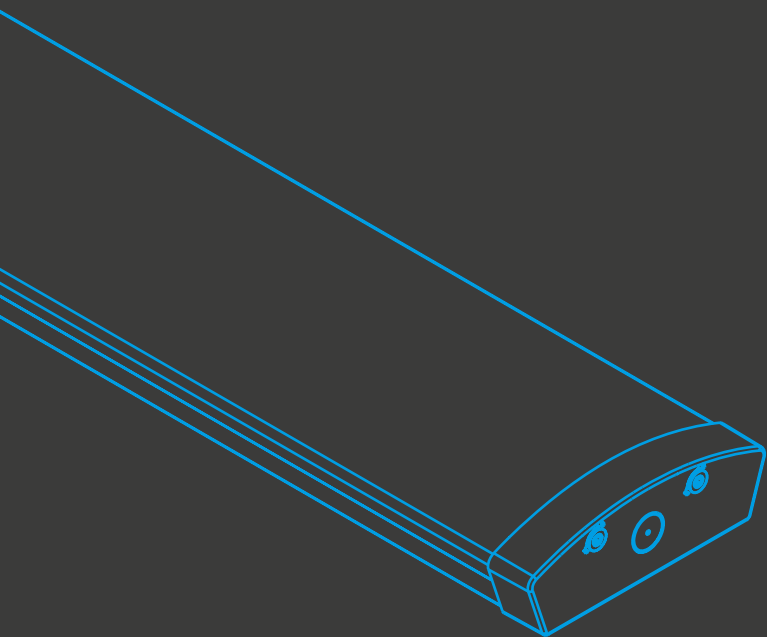

Microprismatische Oberfläche

EINFACH ZU ÖFFNEN



BATTEN FLAT

PRODUKTVORTEILE

Optionaler
Abstrahlwinkel
120°

Geringe Blendung für angenehmes Licht in Innenräumen

Halogenfrei – umweltfreundlich und sicher

Lebensdauer bis zu **100.000 h**

EASY TO INSTALL dank der smarten Endkappe – einfach zu öffnen, schnelle Montage

Flexibel anpassbar durch **Multi-Lumen** und **Multi-Color**

Auf Anfrage erhältlich: integrierte Notlichtfunktion, intelligente Mikrowellensensorik mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung sowie flexible DALI2- oder 0–10V-Dimmooptionen

MULTI MULTI LUMEN COLOR



Integriertes Notlichtmodul – bis zu 3 Stunden Autonomie bei Netzausfall.



Lichtstrom einstellbar



Farbtemperatur wählbar –
DIP-Schalter am Treiber bei
1010907, 1010908, 1010909,
1010911, 1010916 und
1010918



Farbtemperatur wählbar –
externer DIP-Schalter bei 1011094,
1010910, 1010912, 1010913,
1010914, 1010915, 1010917,
1010919, 1010928, 1010929,
1010930, 1010919, 1010928,
1010929 und 1010930

BATTEN FLAT

INDOOR




BATTEN FLAT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	19-33W	3000 K	2700-4500lm	136lm/W	–
			4000 K	2800-4800lm	145lm/W	
			5000 K	2800-4700lm	142lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20-34W	3000 K	2700-4500lm	135lm/W	–
			4000 K	2800-4800lm	141lm/W	
			5000 K	2800-4700lm	140lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML MICROWAVE WH	○	19-34W	3000 K	2800-4700lm	147lm/W	–
			4000 K	2900-5000lm	153lm/W	
			5000 K	2900-4900lm	153lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	19-34W	3000 K	2800-4700lm	147lm/W	450lm
			4000 K	2900-5000lm	153lm/W	450lm
			5000 K	2900-4900lm	153lm/W	470lm
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	19-34W	3000 K	2600-4500lm	137lm/W	450lm
			4000 K	2700-4800lm	142lm/W	450lm
			5000 K	2700-4700lm	142lm/W	470lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010909	140,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,4 kg	Dali	✓	1010910	180,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010911	160,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	1010912	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	Dali	✓	1010913	260,00

BATTEN FLAT

INDOOR




BATTEN FLAT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML <i>WH</i>	○	27-47 W	3000 K	3700-6400 lm	137 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	149 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	148 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML <i>DALI2 WH</i>	○	28-49 W	3000 K	3700-6400 lm	132 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	143 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	143 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML <i>MICROWAVE WH</i>	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	–
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML <i>EM 3H WH</i>	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML <i>DALI2 EM 3H WH</i>	○	27-49 W	3000 K	4100-7000 lm	141 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7400 lm	148 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	146 lm/W	470 lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1010916	170,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,9 kg	Dali	✓	1010917	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	On/Off	✓	1010918	190,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1010919	240,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4,2 kg	Dali	✓	1010928	290,00

BATTEN FLAT

INDOOR



1010931
L x B x H (mm):
130 x 70 x 35



1010932
L x B x H (mm):
85 x 30 x 12



L (mm):
2000



1010933
L x B x H (mm):
40 x 35 x 32

OPTIONALES ZUBEHÖR

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
BATTEN FLAT P WALL BRACKETS 2PCS	●	1010931	13,00
BATTEN FLAT P SUSPENSION KITS WITH 2M 2PCS	●	1010932	18,00
BATTEN FLAT P HORIZONTAL CABLE WIRE SUSPENSION KITS 2PCS	●	1010933	7,00

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH DALI	○	38-68W	4000 K	7100-12100lm	187lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH DALI	○	39-68W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH DALI	○	39-68W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011163	200,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011164	200,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011165	200,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011166	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011167	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011168	240,00

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011169	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011170	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011171	240,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011172	250,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011173	250,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011174	250,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011175	270,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011176	270,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011177	270,00

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011178	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011179	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011180	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011181	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011182	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011183	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011184	310,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011185	310,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011186	310,00

BATTEN INDUSTRY

INDOOR



Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
BATTEN INDUSTRY C+P SCK 2000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 2000MM	○	1011842	11,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER WH	○	1011843	18,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER DALI WH	○	1011844	33,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK KNOB SWITCH	○	1011845	7,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 18W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3 PH. 32W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008844	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008845	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008846	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008847	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008848	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008849	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008850	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008851	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008852	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008853	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008854	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008855	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008856	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008857	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008858	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008859	110,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 <i>MB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 <i>WB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 <i>VWB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>MB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>WB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>VWB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011095	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011096	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011097	110,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011098	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011099	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011100	110,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V


Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Sanierungslösung für bestehende 3-Phasen-Stromschienensysteme: DALI-Trackspot mit Adapter für Standard 3-Phasen-Schienen zur Nutzung vorhandener Infrastruktur ohne Austausch der Stromschiene. Die DALI-Signalübertragung erfolgt über L2 und L3, wodurch die Phasenwahl entfällt.



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011139	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011140	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011141	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011142	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011143	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011144	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011145	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011146	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011147	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011148	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011149	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011150	165,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011801	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011802	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011803	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011804	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011805	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011806	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011807	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011808	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011809	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011810	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011811	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011812	165,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 930 36°	○	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 930 36°	●	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 930 50°	○	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 930 50°	●	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 940 36°	○	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 940 36°	●	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 940 50°	○	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 17W 940 50°	●	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 930 36°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 930 36°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 930 50°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 930 50°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 940 36°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 940 36°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 940 50°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 PH. 29W 940 50°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008860	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008861	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008862	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008863	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008864	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008865	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008866	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008867	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008868	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008869	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008870	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008871	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008872	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008873	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008874	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008875	120,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 <i>MB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 <i>WB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>VWB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>MB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>WB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>VWB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011101	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011102	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011103	120,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011104	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011105	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011106	120,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C


Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



Sanierungslösung für bestehende 3-Phasen-Stromschienensysteme: DALI-Trackspot mit Adapter für Standard 3-Phasen-Schienen zur Nutzung vorhandener Infrastruktur ohne Austausch der Stromschiene. Die DALI-Signalübertragung erfolgt über L2 und L3, wodurch die Phasenwahl entfällt.



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011151	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011152	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011153	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011154	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011155	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011156	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011157	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011158	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011159	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011160	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011161	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011162	165,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011813	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011828	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011814	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011815	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011816	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011817	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011818	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011819	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011820	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011821	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011822	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011823	165,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML BK</i>	●	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML WH</i>	○	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML BK</i>	●	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML WH</i>	○	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML BK</i>	●	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML WH</i>	○	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML BK</i>	●	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML WH</i>	○	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010591	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010592	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010593	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010594	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010599	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010600	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010601	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010602	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010607	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010608	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010609	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010610	150,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010595	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010596	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010597	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010598	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010603	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010604	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010605	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010606	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010611	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010612	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010613	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010614	150,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>MB ML BK</i>	●	12-42W	2700K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>WB ML BK</i>	●	12-42W	2700K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>VWB ML BK</i>	●	12-42W	2700K	1740-5810lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>MB ML WH</i>	○	12-42W	2700K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>WB ML WH</i>	○	12-42W	2700K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>VWB ML WH</i>	○	12-42W	2700K	1740-5810lm	151lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011088	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011089	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011090	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011091	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011092	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011093	150,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 930 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 62 940 <i>MB ML HW DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011789	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011790	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011791	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011792	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011793	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011794	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011795	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011796	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011797	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011798	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011799	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011800	220,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P


Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W



Sanierungslösung für bestehende 3-Phasen-Stromschienensysteme: DALI-Trackspot mit Adapter für Standard 3-Phasen-Schienen zur Nutzung vorhandener Infrastruktur ohne Austausch der Stromschiene. Die DALI-Signalübertragung erfolgt über L2 und L3, wodurch die Phasenwahl entfällt.



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011127	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011128	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011129	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011130	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011131	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011132	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011133	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011134	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011135	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011136	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011137	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011138	220,00

TRACKSPOT

INDOOR



Ø x H (mm):

85 x 42

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
TRACKSPOT C/V <i>Replacement reflector NB</i>	○	1011422	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Replacement reflector MB</i>	○	1011423	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Replacement reflector VWB</i>	○	1011424	10,00

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P SQ

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>WH</i>	○	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>BK</i>	●	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W



					Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011510	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011511	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011512	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011513	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011514	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011515	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011516	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011517	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011518	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011519	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011520	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011521	250,00

TRACK LINE

INDOOR




TRACK LINE S

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH</i>	○	14-24 W	3000 K	2400-3800lm	171 lm/W
			3500 K	3000-4100lm	179lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH DALI</i>	○	15-24 W	3000 K	2400-3800lm	160lm/W
			3500 K	2500-4100lm	171 lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK</i>	●	14-24 W	3000 K	2200-3700lm	157 lm/W
			3500 K	2300-3900lm	164lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK DALI</i>	●	15-24 W	3000 K	2300-3600lm	153lm/W
			3500 K	2400-3800lm	160lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011580	140,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011581	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011582	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011583	140,00

TRACK LINE

INDOOR




TRACK LINE M

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML <i>WH</i>	○	26-47 W	3000 K	4400-7500lm	169lm/W
			3500 K	4500-7900lm	173lm/W
			4000 K	4800-8300lm	185lm/W
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML <i>WH DALI</i>	○	27-47 W	3000 K	4400-7400lm	163lm/W
			3500 K	4600-7800lm	170lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML <i>BK</i>	●	26-47 W	3000 K	4300-7200lm	165lm/W
			3500 K	4400-7600lm	169lm/W
			4000 K	4600-8000lm	177lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML <i>BK DALI</i>	●	27-47 W	3000 K	4300-7200lm	159lm/W
			3500 K	4400-7500lm	163lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011588	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011589	230,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011590	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011591	230,00

TRACK PANEL

INDOOR




TRACK PANEL

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz




Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH</i>	○	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK</i>	●	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH DALI</i>	○	39-68 W	3000 K	6600-11200 lm	169 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK DALI</i>	●	39-68 W	3000 K	7000-11600 lm	179 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011392	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011394	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011396	310,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011398	310,00

S-TRACK

3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	175010	1001375	175020	1001376

	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	175030	1001377





Weitere Informationen und aktuelle Preise finden Sie auf business.ks-licht.de und im aktuellen BIG WHITE®. Für alle S-TRACK-Schienensysteme und das zugehörige Zubehör gelten die Preise und Konditionen des BIG WHITE®-Portfolios.



S-TRACK

3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ON/OFF PLANUNGSHILFE UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK

Ansicht der Bauteile von oben auf die Montageseite

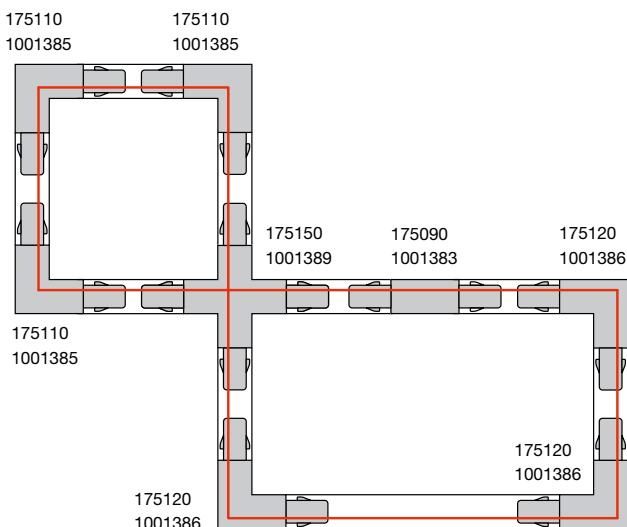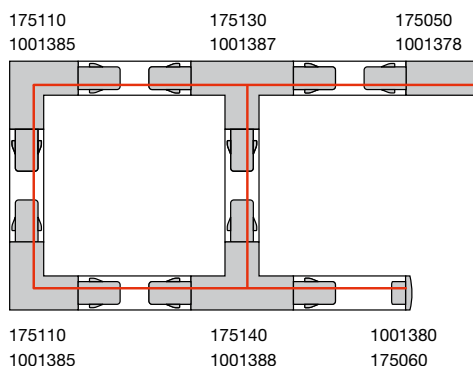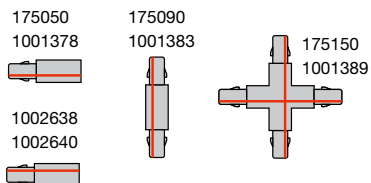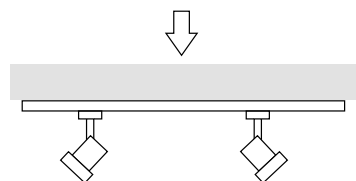

**T-Verbinde, On/Off, links,
mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175130** **36,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001387** **36,90 EUR**



**T-Verbinde, On/Off, rechts,
mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175140** **36,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001388** **36,90 EUR**



L-Verbinde, On/Off, Erde außen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175120** **29,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001386** **29,90 EUR**



L-Verbinde, On/Off, Erde innen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175110** **29,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001385** **29,90 EUR**



Einspeiser, On/Off, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175050** **16,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001378** **16,90 EUR**



Einspeiser, On/Off, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175040** **17,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **1001379** **17,90 EUR**

**X-Verbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175150	52,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001389	52,90 EUR

**Mini-Isolier Verbinder**

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	175080	7,99 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001382	7,99 EUR

**Längsverbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175090	29,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001383	29,90 EUR

**Mini-Verbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175070	10,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001381	10,90 EUR

**Flexverbinder, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175100	44,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001384	44,90 EUR

**3 Ph. Adapter, On/Off**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	175200	17,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001394	17,90 EUR

**Pendelclip**

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002657	7,99 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002658	7,99 EUR

**Abdeckung, 2m**

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004939	7,89 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004940	7,89 EUR

**Mech. 3 Ph. Adapter**

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175210	16,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001395	16,90 EUR

**Pendelabhängung**

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz	Art.Nr.	175160	33,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001390	33,90 EUR

**Endkappe**

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175060	2,09 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001380	2,09 EUR

**Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken**

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175190	2,89 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001393	2,89 EUR

**Stoßstellenverbinder**

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175180	12,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001392	12,90 EUR

**EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set**

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	43,90 EUR
----------	---------	----------------	------------------


**Deckenrosette Phase & DALI**

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004684	39,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004685	39,90 EUR

S-TRACK

3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE PHASE & DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1004937	1004938	1002631	1002632

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1002633	1002634	1002635	1002636


Weitere Informationen und aktuelle Preise finden Sie auf business.ks-licht.de und im aktuellen BIG WHITE®. Für alle S-TRACK-Schienensysteme und das zugehörige Zubehör gelten die Preise und Konditionen des BIG WHITE®-Portfolios.



S-TRACK

3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE PHASE & DALI PLANUNGSHILFE UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK

Ansicht der Bauteile von oben auf die Montageseite

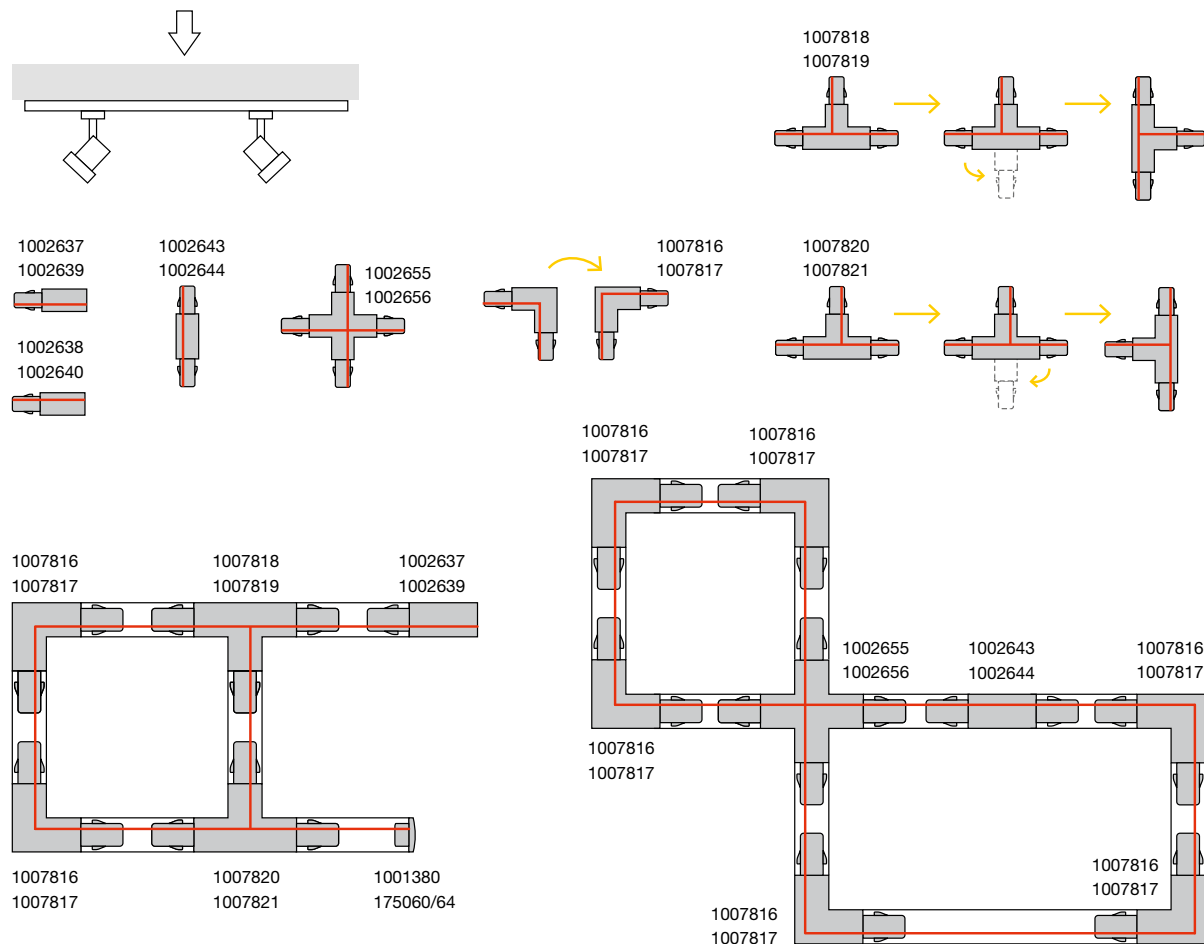

T-Verbinde, Phase & DALI, verstellbar, links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1007818** 40,90 EUR
Art.Nr. **1007819** 40,90 EUR



T-Verbinde, Phase & DALI, verstellbar, rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1007820** 40,90 EUR
Art.Nr. **1007821** 40,90 EUR



L-Verbinde, Phase & DALI, verstellbar, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1007816** 34,90 EUR
Art.Nr. **1007817** 34,90 EUR



Einspeiser, Phase & DALI, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1002637** 19,90 EUR
Art.Nr. **1002639** 19,90 EUR



Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002638	19,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002640	19,90 EUR



X-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002655	65,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002656	65,90 EUR



Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002643	34,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002644	34,90 EUR



Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	175080	7,99 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001382	7,99 EUR



Flexverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002645	56,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002646	56,90 EUR



Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002642	10,90 EUR



Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002657	7,99 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002658	7,99 EUR



3 Ph. Adapter, Dali

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002660	19,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002659	19,90 EUR



Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175210	16,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001395	16,90 EUR



Abdeckung, 2m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm


● schwarz	Art.Nr.	1004939	7,89 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004940	7,89 EUR



Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175060	2,09 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001380	2,09 EUR



Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz	Art.Nr.	175160	33,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001390	33,90 EUR



Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz	Art.Nr.	175180	12,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001392	12,90 EUR



Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	175190	2,89 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1001393	2,89 EUR



Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004684	39,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1004685	39,90 EUR




EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	43,90 EUR
----------	---------	---------	-----------

S-TRACK

3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	1006511	1006512	1006513	1006514

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	1006515	1006516	1006517	1006518


Weitere Informationen und aktuelle Preise finden Sie auf business.ks-licht.de und im aktuellen BIG WHITE®. Für alle S-TRACK-Schienensysteme und das zugehörige Zubehör gelten die Preise und Konditionen des BIG WHITE®-Portfolios.



S-TRACK

3-PHASEN-EINBAUSCHIENE PHASE & DALI PLANUNGSHILFE UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK

Ansicht der Bauteile von oben auf die Montageseite

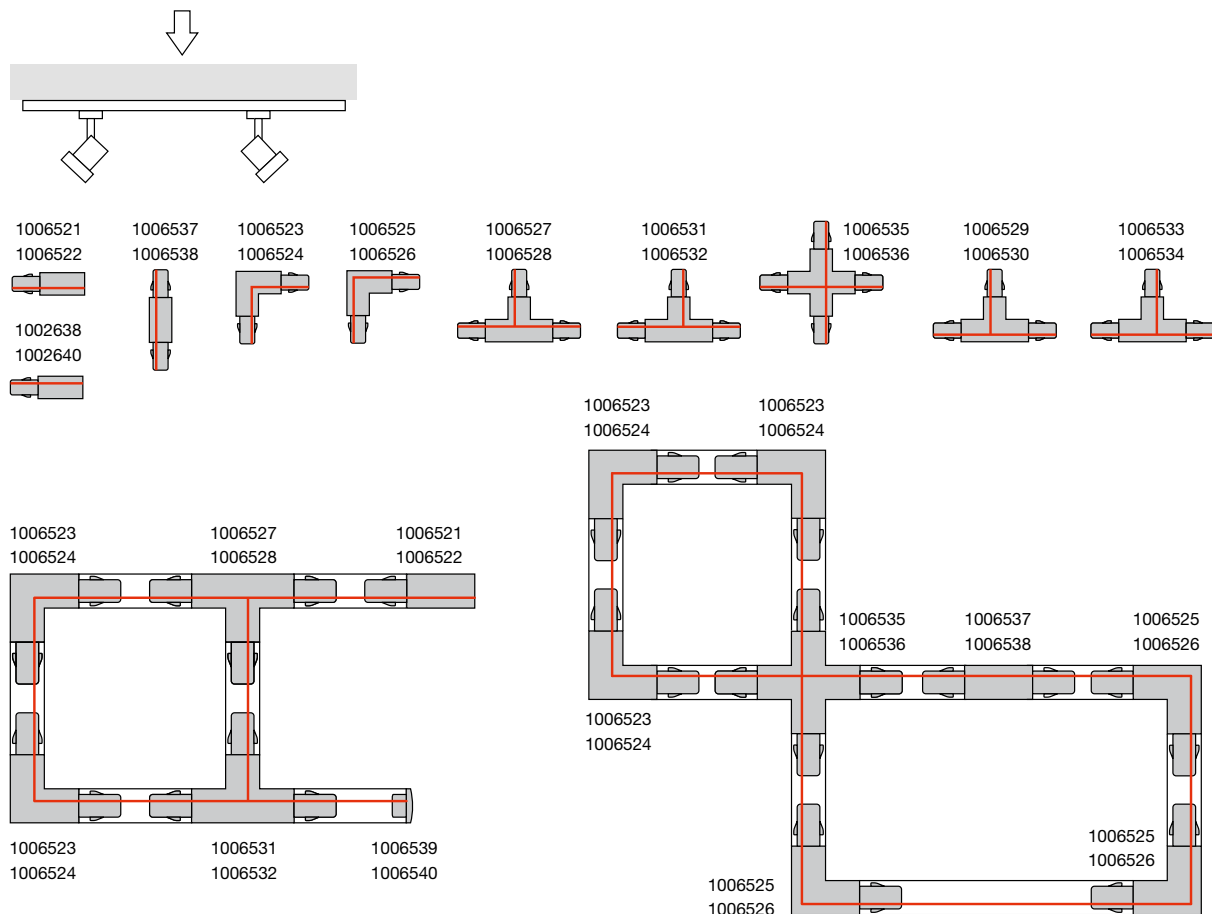

**Einspeiser, Phase & Dali, Erde links**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006521	25,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006522	25,90 EUR

**Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006519	25,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006520	25,90 EUR

**L-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006523	34,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006524	34,90 EUR

**L-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006525	34,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006526	34,90 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen rechts, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006529	40,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006530	40,90 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen rechts, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006531	40,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006532	40,90 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen links, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006527	40,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006528	40,90 EUR

**T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen links, mit Einspeisemöglichkeit**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006533	40,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006534	40,90 EUR

**X-VERBINDER**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006535	65,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006536	65,90 EUR

**Längsverbinder, Phase & DALI**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006537	34,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006538	34,90 EUR

**Mini-Verbinder, Phase & DALI**

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002641	10,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002642	10,90 EUR

**Endkappe f. 3-Phasen-Einbauschiene**

Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006539	2,09 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1006540	2,09 EUR

**3 Ph. Adapter, Dali**

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002660	19,90 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002659	19,90 EUR

SURFACE

INDOOR




SURFACE V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz

MULTI **MULTI**
COLOR **LUMEN**

Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44 S	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007516	50,00
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007517	65,00

HIGHBAY

INDOOR




HIGHBAY 330

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
HB 330 100/120/170/200W 840 90° IP65	●	200W	4000 K	17000-32000lm	170lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B50	90°	×	-40°C – 40°C	2,3kg	On/Off	×	1007679	235,00



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
HB SUSPENSION CHAIN 1500		1007676	24,00
HB 330 REFLECTOR 100°		1007677	50,00
HB 330 MOUNTING BRACKET 60° ADJUST		1007678	24,00



HIGHBAY C 340

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
HIGHBAY C 340 60/80/100W 840 IP65	●	55/78/100W	4000 K	9700-17500lm	175lm/W
HIGHBAY C 400 120/160/200W 840 IP65	●	120/160/200W	4000 K	21450-35000lm	178lm/W
HIGHBAY C DALI 400 200W 840 IP65	●	200W	4000 K	35000lm	175lm/W



L x B x H (mm):
250 x 40 x 33




Ø x H (mm):
413 x 176



Ø x H (mm):
480 x 185

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY C U-BRACKET	○	1008528	14,50
HIGHBAY C 340 PC-REFLECTOR	○	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 PC-REFLECTOR	○	1008530	89,00

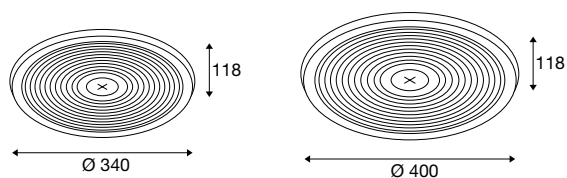

				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	2,8 kg	On/Off	×	1008525	269,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,3 kg	On/Off	×	1008526	299,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,4 kg	Dali	×	1008527	349,00



Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
HIGHBAY C HF-SENSOR	○	1008531	49,00
HIGHBAY C PIR-SENSOR	○	1008532	49,00
HIGHBAY C REMOTE	○	1008575	49,00
HIGHBAY C CASAMBI-MODULE	○	1008576	129,00

KOMBINIEREN SIE

PANEL V / C / P, PAVANNO
oder **DOWNLIGHT V / C / P**



PAVANNO



LED EMERGENCY KIT



PAVANNO mit
Notbeleuchtung

LED EMERGENCY KIT

3 h
Notbetrieb

PRODUKTVORTEILE

Einfache Integration in kompatible LED-Leuchten für zusätzliche Notlichtfunktionen.

Automatische Umschaltung auf Batteriebetrieb bei Ausfall der Netzversorgung.

Notlichtbetrieb von über **3 Stunden** für zuverlässige Sicherheitsbeleuchtung.

Selbsttestfunktion zur automatischen Überprüfung von Batterie und System.

Kompakte Bauform für flexible Installation im Leuchtengehäuse oder in Zwischendecken.

Konstante Ausgangsleistung von 2–3 W für zuverlässigen Betrieb im Notfall



LED EMERGENCY KIT

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
LED EMERGENCY KIT DC 10-50V 3W 220-240VAC	○	1011668	155,00

BULKHEAD

OUTDOOR




OUTDOOR BULKHEAD V

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	●	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 S	●	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	○	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 S	○	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W



			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L80B50	110°	×	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007514	85,00
50 000 h L80B50	110°	×	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007515	110,00
50 000 h L80B50	110°	×	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008833	85,00
50 000 h L80B50	110°	×	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008901	110,00

FLOODLIGHT

OUTDOOR




FLOODLIGHT C

Netzspannung: 100-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
FLOODLIGHT C 50/75/100W 830 IP66		50/80/100W	3000 K	8000-15300lm	160lm/W
FLOODLIGHT C 50/75/100W 840 IP66		50/80/100W	4000 K	8450-16300lm	169lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 830 IP66		100/150/200W	3000 K	16300-30800lm	163lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 840 IP66		100/150/200W	4000 K	17000-32400lm	170lm/W

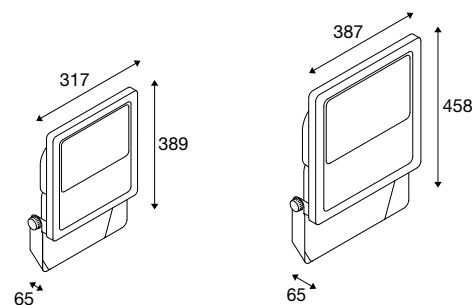

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008907	359,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008908	359,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008909	459,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008910	459,00



L x B x H (mm):
266 x 92 x 104



L x B x H (mm):
266 x 115 x 104



L x B x H (mm):
200 x 50 x 40



L x B x H (mm):
260 x 50 x 50





Ø x H (mm):
27,5 x 43



L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
FLOODLIGHT C POLE MOUNT 60	●	1008911	115,00
FLOODLIGHT C POLE MOUNT 76	●	1008912	130,00
FLOODLIGHT C MOUNTING BRACKET SMALL	●	1008913	60,00
FLOODLIGHT C MOUNTING BRACKET LARGE	●	1008914	80,00
FLOODLIGHT C PIR SENSOR	○	1008915	90,00
FLOODLIGHT C REMOTE CONTROL FOR PIR SENSOR	●	1008916	70,00

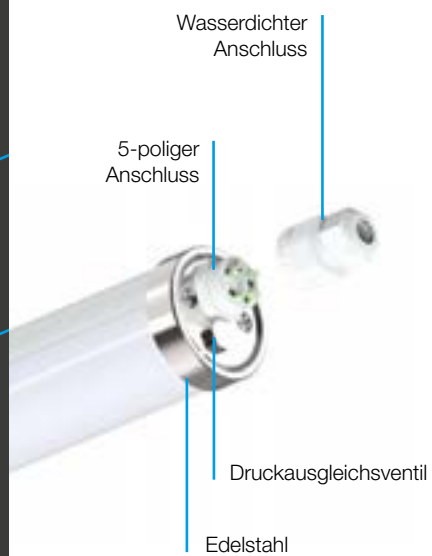

PC (IP66 / IP69K / IK10)
PMMA (IP66 / IP69K / IK07)

TUBULAR

PRODUKTVORTEILE

IP69K &
HACCP

Hohe Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen dank Schutzart **IP66** (DIN EN 60529) und **IP69K** (ISO 20653:2013).

Beständig gegen Hochdruckreinigung **bis 100 bar** und Temperaturen **bis 80 °C**.

Geeignet für hygienisch sensible Bereiche dank **HACCP-konformer Konstruktion**.


Halogenfrei - umweltfreundlich und sicher.

Lange Lebensdauer von bis zu **100.000 h** für zuverlässige und wartungsarme Beleuchtung.

Hohe Energieeffizienz mit Lichtausbeuten von bis zu **170 lm/W**.

Beständig gegenüber Ammoniak und damit geeignet für Anwendungen in Landwirtschaft und Tierhaltung.

Flexible Lichtlösungen durch verschiedene Optiken und Abstrahlwinkel für unterschiedliche Anwendungen.

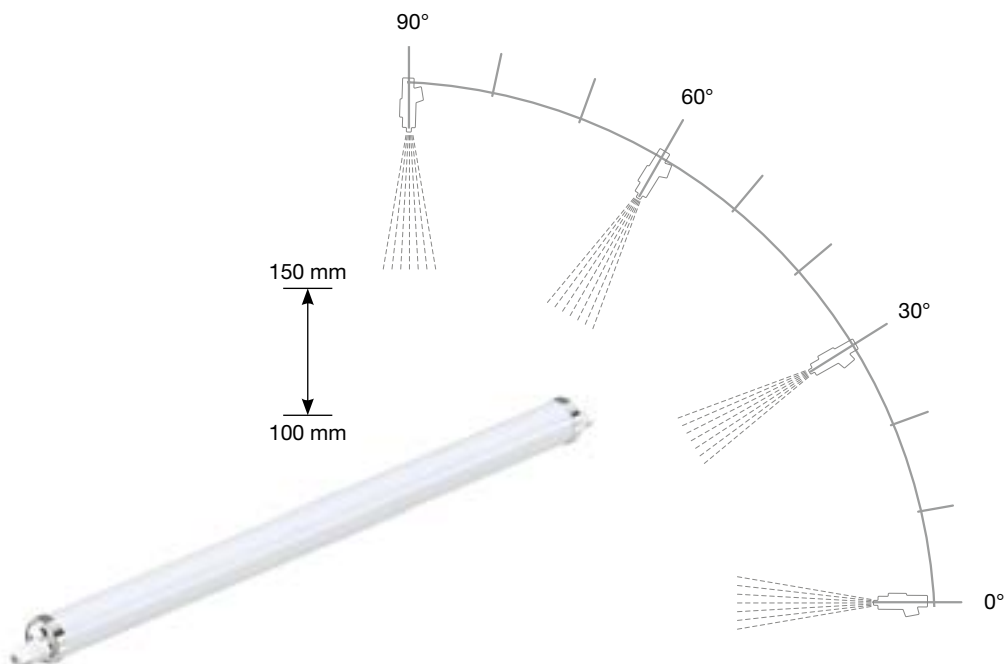

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TUBULAR P 1200 530 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	3000 K	5600 lm	160 lm/W
TUBULAR P 1200 560 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	4000 K	5900 lm	169 lm/W
TUBULAR P 1200 560 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	5000 K	6000 lm	171 lm/W
TUBULAR P 1200 470 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	3000 K	5000 lm	143 lm/W
TUBULAR P 1200 500 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	4000 K	5200 lm	148 lm/W
TUBULAR P 1200 500 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	5000 K	5300 lm	151 lm/W



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011474	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011475	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011476	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011523	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011524	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011525	230,00



L (mm):
2000



Ø (mm):
75

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
TUBULAR P SUSPENSION KIT 2M 2PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P SURFACE MOUNTING BRACKET/RUBBER 2PCS.		1011505	13,00

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
TUBULAR P 1500 760 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	3000 K	7900lm	158lm/W
TUBULAR P 1500 800 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	4000 K	8400lm	168lm/W
TUBULAR P 1500 800 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	5000 K	8500lm	170lm/W
TUBULAR P 1500 880 830 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	50W	3000 K	9000lm	180lm/W
TUBULAR P 1500 930 840 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	4000 K	9600lm	165lm/W
TUBULAR P 1500 930 850 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	5000 K	9700lm	167lm/W
TUBULAR P 1500 680 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	3000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	4000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	5000 K	7600lm	152lm/W



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011477	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011478	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011479	260,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011480	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011481	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011522	280,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011526	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011527	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011528	250,00



L (mm):
2000



Ø (mm):
75

Produktbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
TUBULAR P SUSPENSION KIT 2M 2PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P SURFACE MOUNTING BRACKET/RUBBER 2PCS.		1011505	13,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF V

Netzspannung: 220-240 V ~50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
WATERPROOF V EASY 1200 43 840 ML IP65	○	35 W	4000 K	2700-4300 lm	135 lm/W
WATERPROOF V EASY 1500 63 840 ML IP65	○	48 W	4000 K	3900-6300 lm	144 lm/W

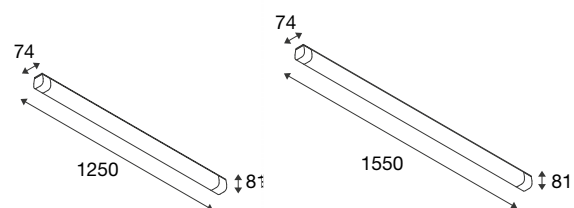

			Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✗	1009172	55,00
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,2 kg	On/Off	✗	1009173	67,00

WATERPROOF

OUTDOOR



WATERPROOF C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010809	83,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010810	159,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010811	112,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010812	184,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010817	126,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010818	203,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF C

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010813	102,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1kg	On/Off	✓	1010814	179,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010815	132,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	On/Off	✓	1010816	204,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	Dali	✓	1010819	146,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	Dali	✓	1010820	222,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010821	97,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010822	173,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010823	126,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010824	198,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010829	140,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010830	216,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF P

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Notlicht Systemleistung: 3W



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)	Notlicht Lichtstrom
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010825	120,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	1010826	197,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010827	150,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	1010828	223,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1010831	163,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	1010832	240,00

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
STREET A MICRO 52 730 <i>LENS906*</i>	●	35 W	3000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 730 <i>LENS906*</i>	●	90 W	3000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 730 <i>LENS906*</i>	●	120 W	3000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 730 <i>LENS906*</i>	●	160 W	3000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 bezeichnet die für Parkplatzanwendungen optimierte Optik.



				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	1011739	350,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	1011740	445,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	1011741	630,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	1011742	700,00

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Netzspannung: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Produktbezeichnung	Farbe	Systemleistung (min. – max.)	Farbtemperatur	Lichtstrom (min. – max.)	Effizienz (max.)
STREET A MICRO 52 740 <i>LENS906*</i>	●	35 W	4000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 740 <i>LENS906*</i>	●	90 W	4000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 740 <i>LENS906*</i>	●	120 W	4000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 740 <i>LENS906*</i>	●	160 W	4000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 bezeichnet die für Parkplatzanwendungen optimierte Optik.




				Umgebungs- temperatur	Gewicht	Steuerung	DC-tauglich	Art.-Nr.	EUR
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	1011743	350,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	1011744	445,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	1011745	630,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	1011746	700,00

FARB-ERKLÄRUNG



Schwarz




Weiß



Aluminium




Grau



Dunkelgrau

SYMBOL-ERKLÄRUNG



Schutzklassen:

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung



IP-Schutzart



IK-Stoßfestigkeitsgrad



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Abstrahlwinkel in Grad.
Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.



Schwenkbarkeit in Grad



Lichtstromerhalt



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Beschreibt die Farbwiedergabequalität einer Lichtquelle.

Je höher der CRI-Wert, desto natürlicher und unverfälschter werden Farben dargestellt.



Durchverdrahtung möglich



Ermöglicht die drahtlose Steuerung der Leuchte über kompatible Steuerungssysteme oder mobile Endgeräte.



Feuerhemmend: Entwickelt und getestet für den Einsatz in bestimmten feuerhemmenden Zwischendecken. Brandschutz-Anwendung (bis zu 90 Minuten, getestet mit EN 1365-2:2014, Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile – Teil 2: Decken und Dächer). Verwendung im Aussenbereich und Brandschutz-Anwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-20:1987 und BS476-21:1987)



Kann in Dämmung eingebaut werden.
Abdeckbar mit vielen Arten von Wärmedämmstoffen.

**MULTI
LUMEN**

Die Funktion Multi-Lumen ermöglicht eine stufenweise Einstellung der Lichtstärke der Leuchte, sodass Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color beschreibt die Fähigkeit einer Leuchte, verschiedene Lichtfarben zu erzeugen. Bei Leuchten mit einstellbarem Multi-Color lässt sich die Lichtfarbe per Schalter anpassen.

Technisch sind dafür mehrere LED-Chips mit unterschiedlichen Farben verbaut. Durch das Verändern des Schalterstatus wird der Anteil der jeweiligen LEDs angepasst, um die gewünschte Lichtfarbe zu erzeugen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH - für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter **www.business.KS-Licht.de** und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels UPS-Express
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. +49 (0)201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer +49 (0)201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter **Verkauf@KS-Germany.com**.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter **www.ks-germany.com/de/agb**. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidtstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800-KSLICHT (0800-5754248)

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com