

A photograph of a modern house at dusk. The house has a dark roof and white walls. The interior lights are on, and the house is illuminated from within. In the foreground, a tall, slender, white garden light stands on a concrete path. The light has a series of vertical slats that are glowing. The background shows a green lawn and some bushes.

**BRUMBERG**

Licht. Seit 1873.

**Licht. Für Garten  
und Außenbereiche.**

Für Orientierung und Sicherheit.

[www.brumberg.com](http://www.brumberg.com)

# BRUMBERG

Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen kaufmännischen und technischen Fragen zur Verfügung.

Fon: **+49 2934 9611-800**

E-Mail: [info@brumberg.com](mailto:info@brumberg.com)

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr

Gerne können Sie auch das Kontaktformular auf unserer Website nutzen - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

# Außenbeleuchtung.


## Für Orientierung und Sicherheit.

Eine stimmungsvolle Außenbeleuchtung verwandelt Terrasse, Balkon oder Garten in ein echtes Außenwohnzimmer. Warmweiße Decken-, Wand- und Bodenleuchten sorgen für eine behagliche Atmosphäre und laden dazu ein, laue Sommerabende entspannt im Freien zu genießen.

Während Deckenleuchten für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgen, setzen Wandleuchten wohnliche Akzente und schaffen Tiefe. Bodenleuchten und dezente Pollerleuchten entlang von Wegen, Pflanzen oder Terrassenflächen runden das Gesamtbild ab und verleihen dem Außenbereich eine besonders gemütliche Note. So entsteht ein harmonisches Lichtkonzept, das Komfort, Sicherheit und Wohlfühlambiente perfekt miteinander verbindet.

## Inhalt.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| LED-Deckeneinbauleuchten | S. 6   |
| LED-Deckenanbauleuchten  | S. 16  |
| LED-Wandeinbauleuchten   | S. 24  |
| LED-Wandanbauleuchten    | S. 32  |
| LED-Bodeneinbauleuchten  | S. 72  |
| LED-Erdspießleuchten     | S. 80  |
| LED-Pollerleuchten       | S. 88  |
| LED-Fluter               | S. 114 |
| LED-Wallwasher           | S. 120 |

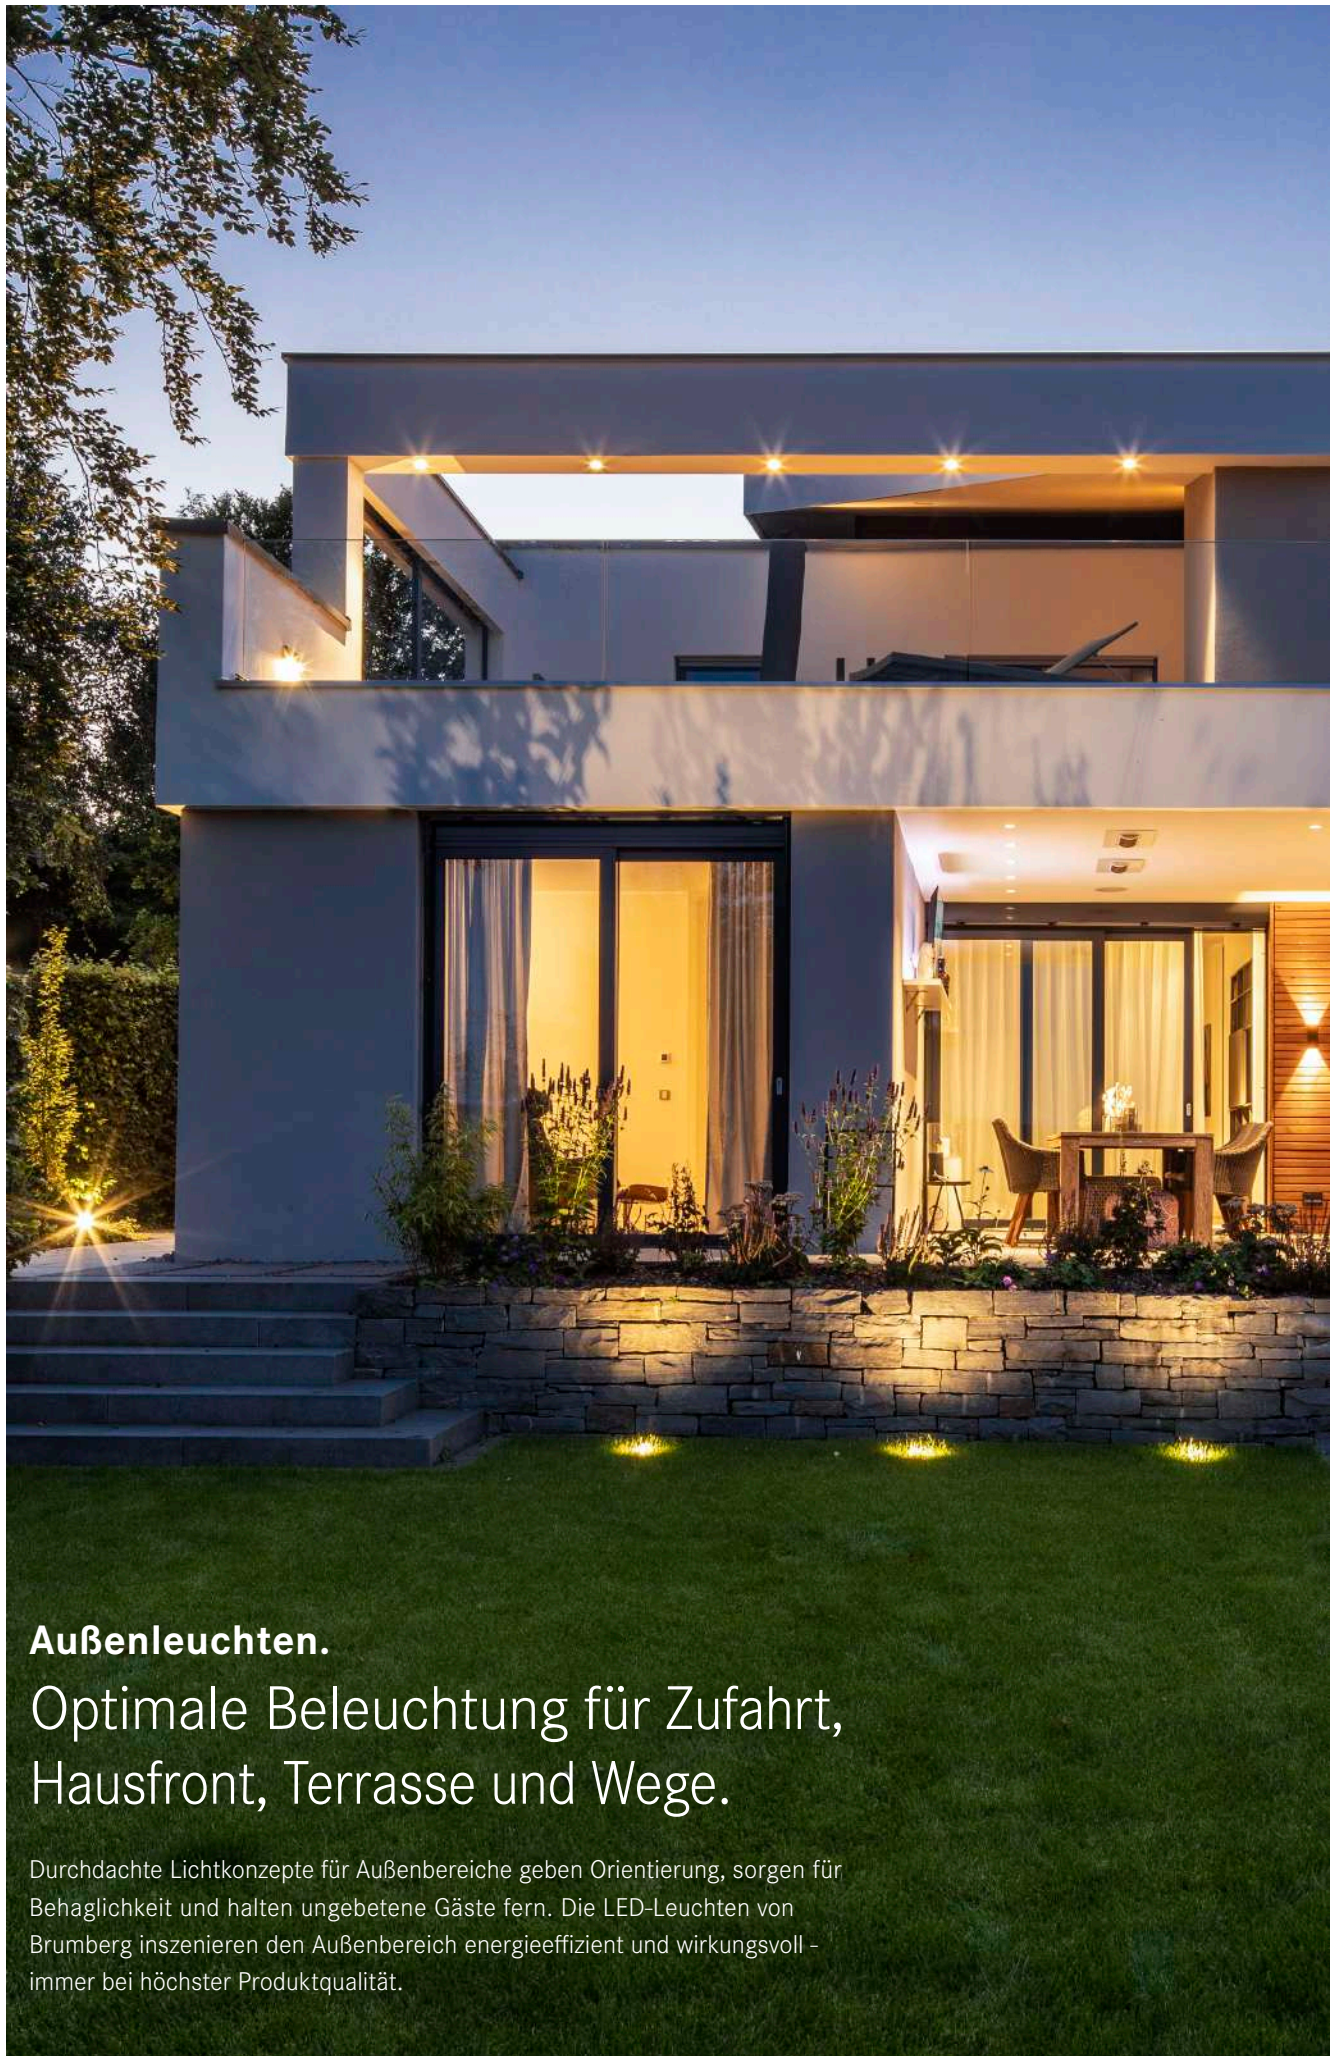

## Außenleuchten.

# Optimale Beleuchtung für Zufahrt, Hausfront, Terrasse und Wege.

Durchdachte Lichtkonzepte für Außenbereiche geben Orientierung, sorgen für Behaglichkeit und halten ungebetene Gäste fern. Die LED-Leuchten von Brumberg inszenieren den Außenbereich energieeffizient und wirkungsvoll – immer bei höchster Produktqualität.

## Außenbeleuchtung.

# Orientierung geben, Wege sichern und Atmosphäre schaffen.

Die Anforderungen, die eine passende Außenbeleuchtung erfüllen kann, sind genauso vielfältig wie die Menschen und ihre Gewohnheiten – und variieren je nach Zeit und Ort. Eine nutzenorientierte Außenbeleuchtung begleitet den Menschen durch die Nacht, bereichert die Stadt und das eigene Umfeld und macht sie zum Erlebnis. Dabei kommt es darauf an, die richtige Balance zwischen Licht, Dunkelheit, Emission und Effizienz zu finden.



## Außenbeleuchtung. Gute Planung zahlt sich aus.

### Privater Bereich.


Für die gesamte Planung sollten die Zugänge und Blickrichtungen geordnet sein. Ob Lieblingsplatz, Balkon, Teich oder Veranda: Verkehrswege und Hauptblickachse müssen festgelegt sein. Dann kann die Leuchtenplanung starten. Welche Übergänge zwischen Hell und Dunkel benötigt werden, mit welchen Schattierungen ein Raumvolumen geschaffen wird. Für Sicherheit, eine gute Orientierung und angenehme Atmosphäre.

Gerade die faszinierende Wirkung eines beleuchteten Gartens ist vielen Menschen nicht bewusst. Perfekt illuminiert, wird der Außenbereich zur wundervollen, natürlichen Erweiterung unseres Wohnraums. Gutes Licht und gute Beleuchtung gewährleisten zudem, neben einer angenehmen Lichtatmosphäre und der gesteigerten Erlebnisqualität, eine erhöhte Sicherheit in Haus und Garten.

### Semiöffentlicher Bereich.

Bei der Beleuchtung von Parkplätzen, Plätzen, Parks, Gebäuden und Fassaden sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Beleuchtung der Flächen, ob horizontal oder vertikal sollte immer einer guten Raumwahrnehmung durch Helligkeitsstufung und Schattigkeit folgen. Die Helligkeitsverteilung sollte ausgewogen sein. Starke Hell-Dunkel-Kontraste müssen vermieden werden. Auch die Blendwirkung für Bewohner und Passanten ist zu beachten. Ungenutztes Streulicht sollte im Kontext Effizienz und Umwelt vermieden werden.


Ökologische Faktoren gilt es von vornherein zu planen, um den Energieverbrauch mit Hilfe passender Lichtquellen und optischer Systeme zu senken und Lichtverschmutzung zu vermeiden: Das bedeutet mehr als nur das Licht auf den Boden zu richten. Vielmehr zielt eine gute Planung darauf ab, Räume abzubilden und die Wahrnehmung für Wege zu verbessern.

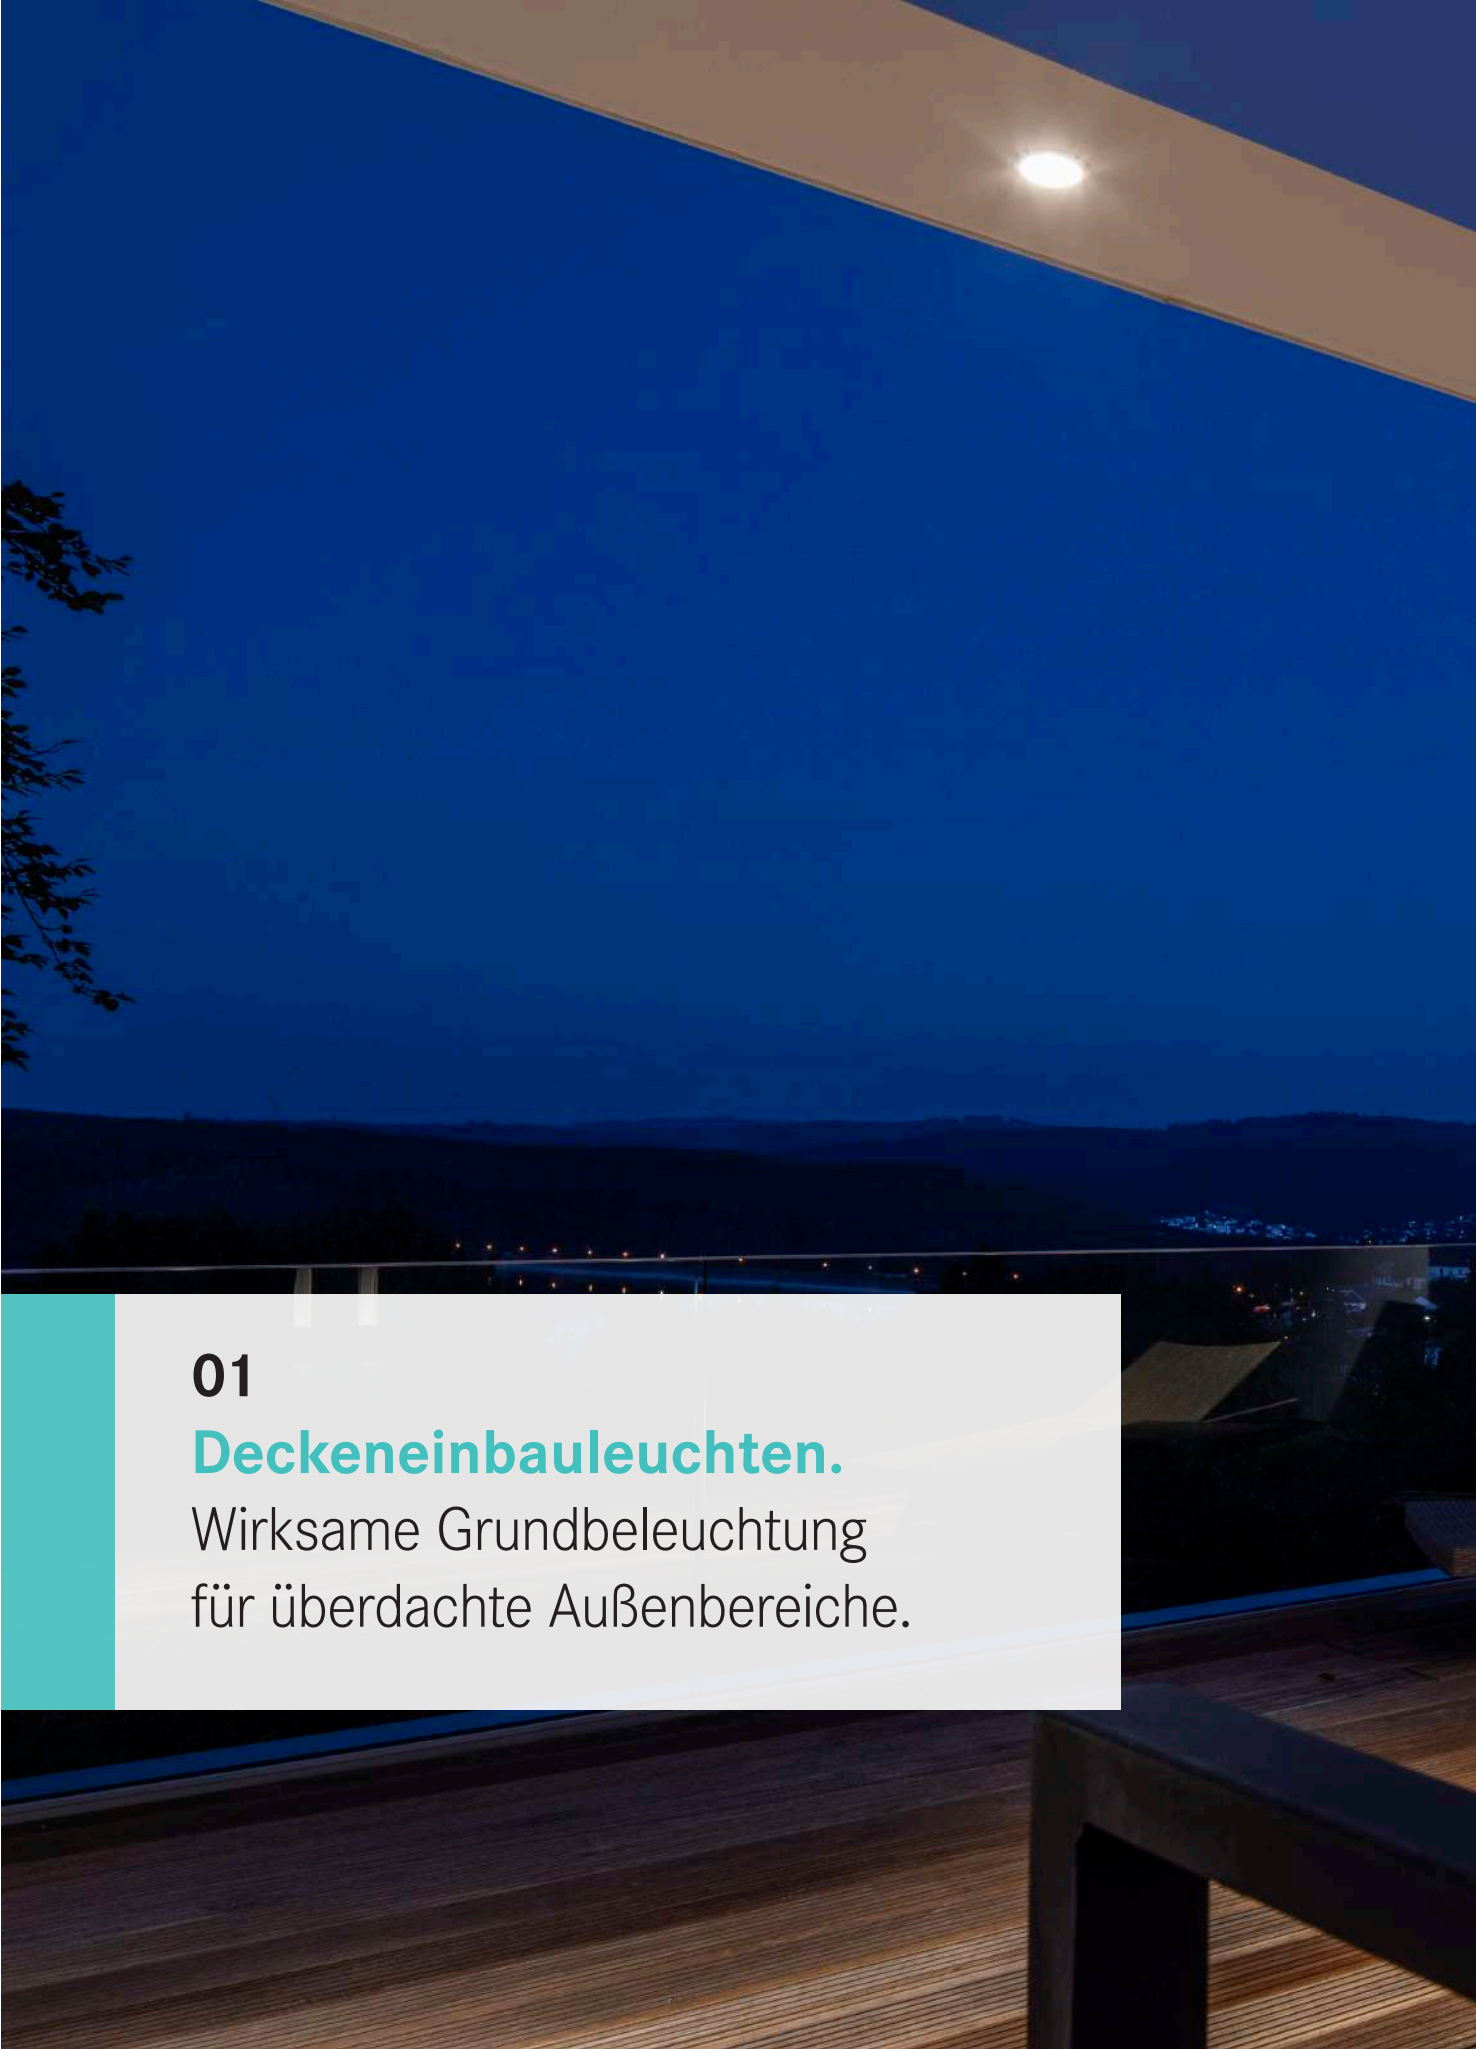

01

## Deckeneinbauleuchten.

Wirksame Grundbeleuchtung  
für überdachte Außenbereiche.

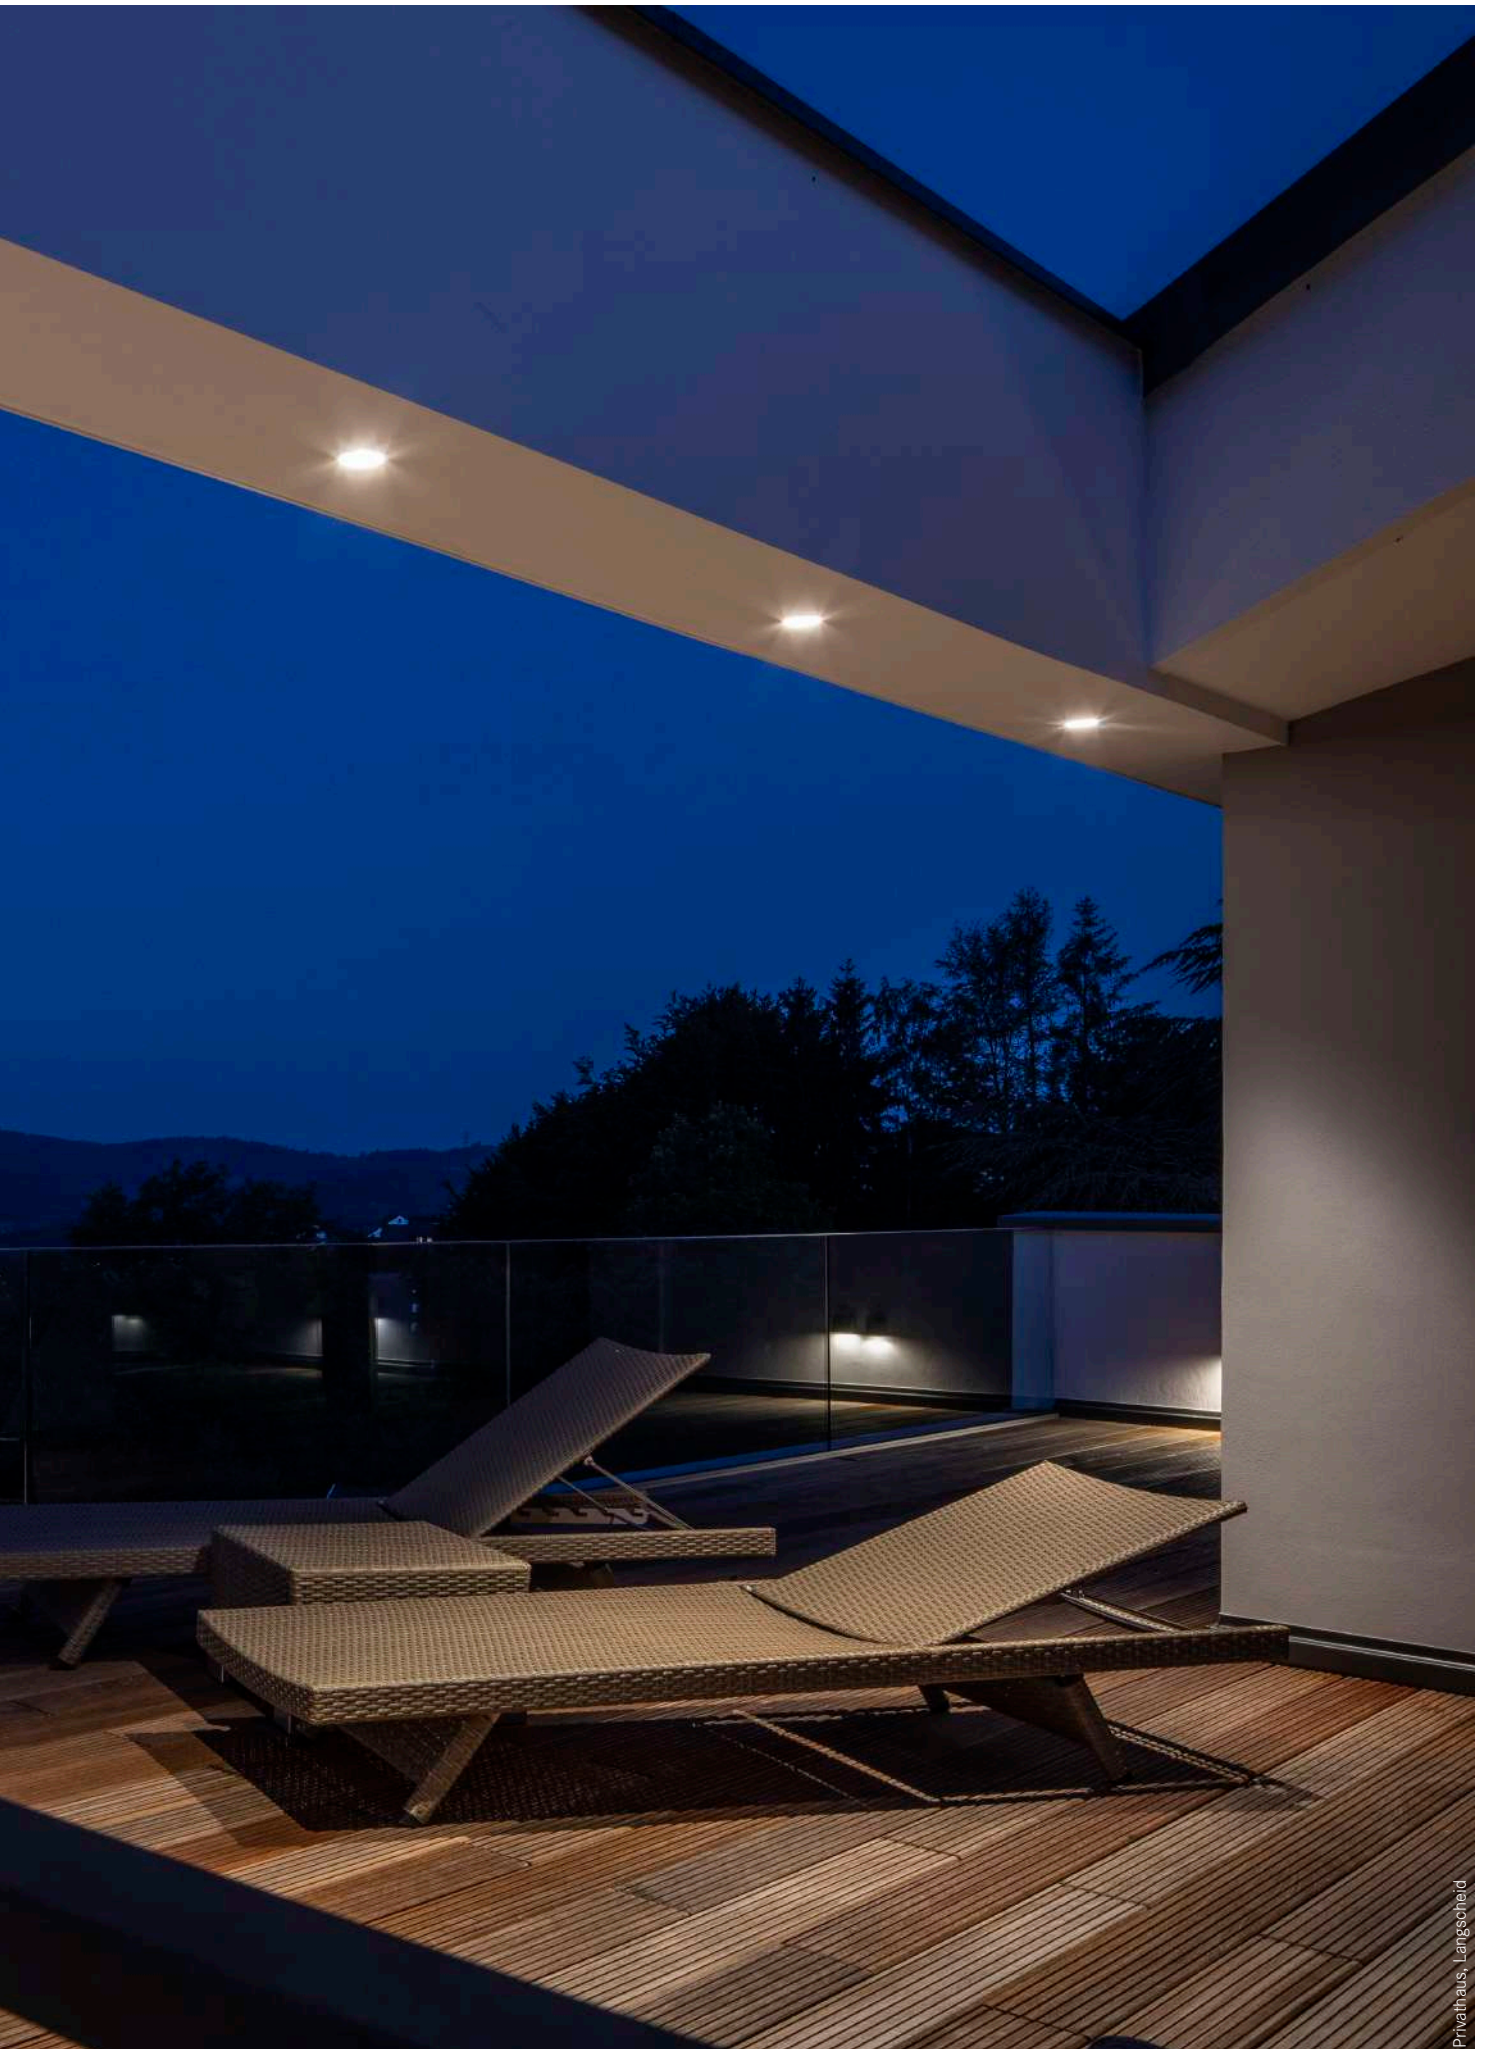




**ITANSA-R Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3**

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GX5,3,  
Leistung: max. 13 W, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 26004070    | weiß matt      | 71,30   |
| 26004080    | schwarz matt   | 71,30   |
| 26004220    | edelstahl matt | 71,30   |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

**ITANSA-R Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10**

Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung.  
Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 10 W, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 36004070    | weiß matt      | 81,90   |
| 36004080    | schwarz matt   | 81,90   |
| 36004220    | edelstahl matt | 81,90   |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

### ITANSA-R BB 15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, schaltbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 38375073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 102,90  |
| 38375083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 102,90  |
| 38375423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 102,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

### ITANSA-R BB 15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, schaltbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 38475073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 111,30  |
| 38475083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 111,30  |
| 38475423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 111,30  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-R BB 15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,  
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 39375073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 107,30  |
| 39375083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 107,30  |
| 39375423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 107,30  |



IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-R BB 15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,  
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 39475073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 108,90  |
| 39475083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 108,90  |
| 39475423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 108,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter)

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 40375073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 113,90  |
| 40375083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 113,90  |
| 40375423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 113,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 40475073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 129,90  |
| 40475083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 129,90  |
| 40475423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 129,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-R BB15 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 5-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 41475073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 151,90  |
| 41475083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 151,90  |
| 41475423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 151,90  |



IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### Reduzierring D = 110 mm, DA = 68 mm für ITANSA-R

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 110 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte.  
Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm,  
Höhe: 1,5 mm. Verwendbar **für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm**, Material: Edelstahl V4A

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 81204270    | weiß matt      | 26,90   |
| 81204280    | schwarz matt   | 26,90   |
| 81204420    | edelstahl matt | 26,90   |

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### Reduzierring D = 130 mm, DA = 68 mm für ITANSA-R

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 130 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte.  
Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm,  
Höhe: 1,5 mm. Verwendbar **für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm**, Material: Edelstahl V4A

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 81205270    | weiß matt      | 33,90   |
| 81205280    | schwarz matt   | 33,90   |
| 81205420    | edelstahl matt | 33,90   |

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### Reduzierring D = 145 mm, DA = 68 mm für ITANSA-R

Reduzierring mit Innenloch 68 mm. Durchmesser: 145 mm.  
Die letztendliche Einbautiefe richtet sich nach der eingebauten Leuchte.  
Einbautiefe ohne Leuchte: 35 mm. Maximale Deckenstärke: 24 mm,  
Höhe: 1,5 mm. Verwendbar **für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm**, Material: Edelstahl V4A

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 81206270    | weiß matt      | 36,90   |
| 81206280    | schwarz matt   | 36,90   |
| 81206420    | edelstahl matt | 36,90   |


Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

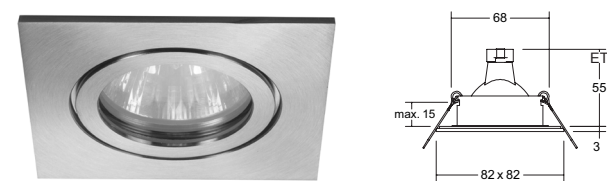

### ITANSA-S Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GX5,3,  
Leistung: max. 13 W, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 26005070    | weiß matt      | 74,30   |
| 26005080    | schwarz matt   | 74,30   |
| 26005220    | edelstahl matt | 74,30   |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

### ITANSA-S Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10

Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung.  
Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 10 W, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 36005070    | weiß matt      | 84,90   |
| 36005080    | schwarz matt   | 84,90   |
| 36005220    | edelstahl matt | 84,90   |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

### ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, schaltbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 38376073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 105,90  |
| 38376083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 105,90  |
| 38376423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 105,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

### ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, schaltbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 38476073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 114,30  |
| 38476083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 114,30  |
| 38476423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 114,30  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,  
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 39376073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 110,90  |
| 39376083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 110,90  |
| 39376423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 110,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-S BB16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,  
Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas /  
Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 39476073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 112,90  |
| 39476083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 112,90  |
| 39476423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 112,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### ITANSA-S BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter)

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 40376073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 117,90  |
| 40376083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 117,90  |
| 40376423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 117,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-S BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), mit Anschlussbox

Set inkl. Rundkonverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 3-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 40476073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 134,90  |
| 40476083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 134,90  |
| 40476423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 134,90  |




IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### ITANSA-S BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, DALI dimmbar, mit Anschlussbox

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Lieferung: inkl. Anschlussbox, 5-polig



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 41476073    | weiß matt      | 730 lm     | 3.000 K        | 154,90  |
| 41476083    | schwarz matt   | 730 lm     | 3.000 K        | 154,90  |
| 41476423    | edelstahl matt | 730 lm     | 3.000 K        | 154,90  |



IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



## STEAM-R Einbaudownlight, V4A, IP65, ohne LED-Modul

Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit STEAM verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils eingesetzten LED-Modul (hier: 2 mm zzgl. Höhe LED-Modul).

Leuchtmittel: Für LED, Leistung: max. 13 W, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Silikonkautschuk, Lieferung: inkl. rückseitiger LED-Modul-Aufnahme

Zugehörige LED-Module und Netzgeräte finden Sie auf unserer Website.

**Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.**


**Achtung: Höhe des Leuchtmittels beachten!**


| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 37005070    | strukturweiß     | 84,40   |
| 37005080    | schwarz struktur | 84,40   |
| 37005420    | edelstahl matt   | 84,40   |



IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken (bei Schraubmontage)

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

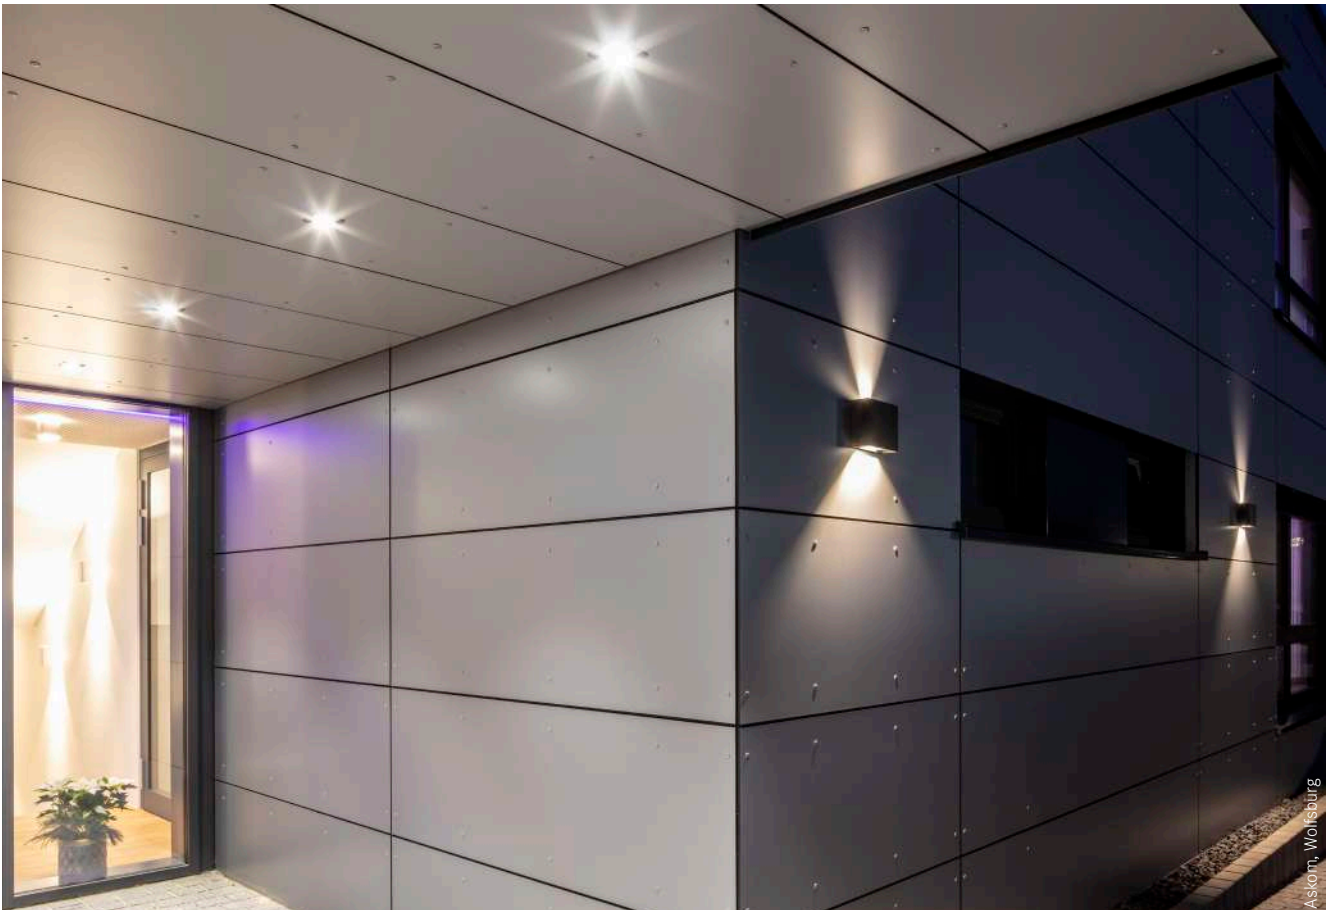


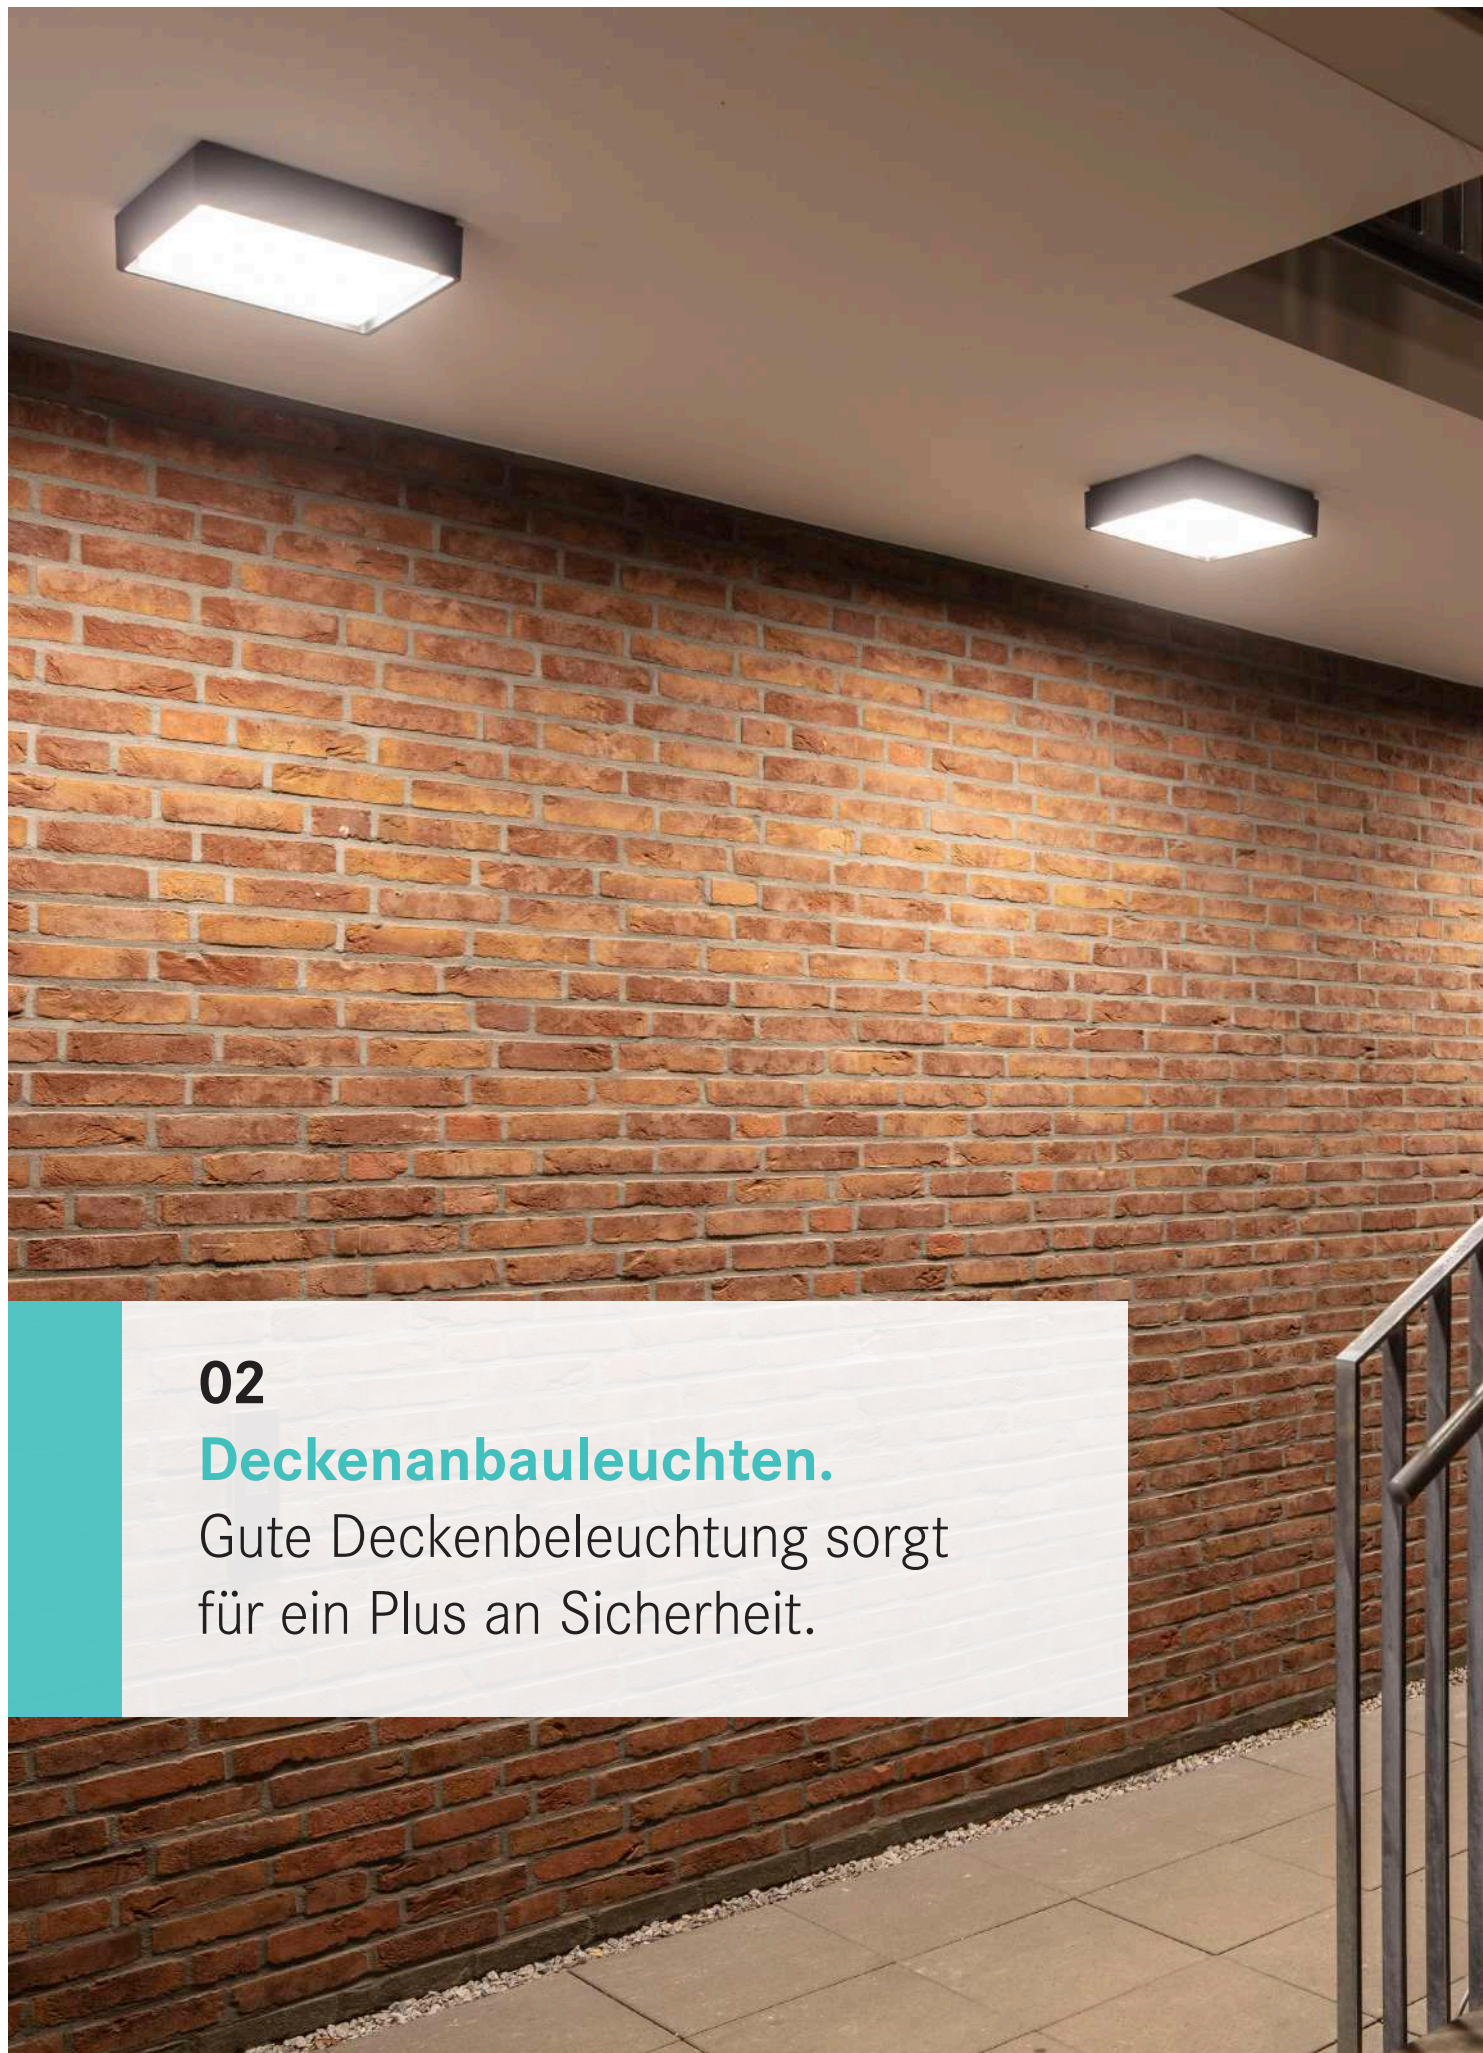


**02**

## **Deckenanbauleuchten.**


Gute Deckenbeleuchtung sorgt für ein Plus an Sicherheit.

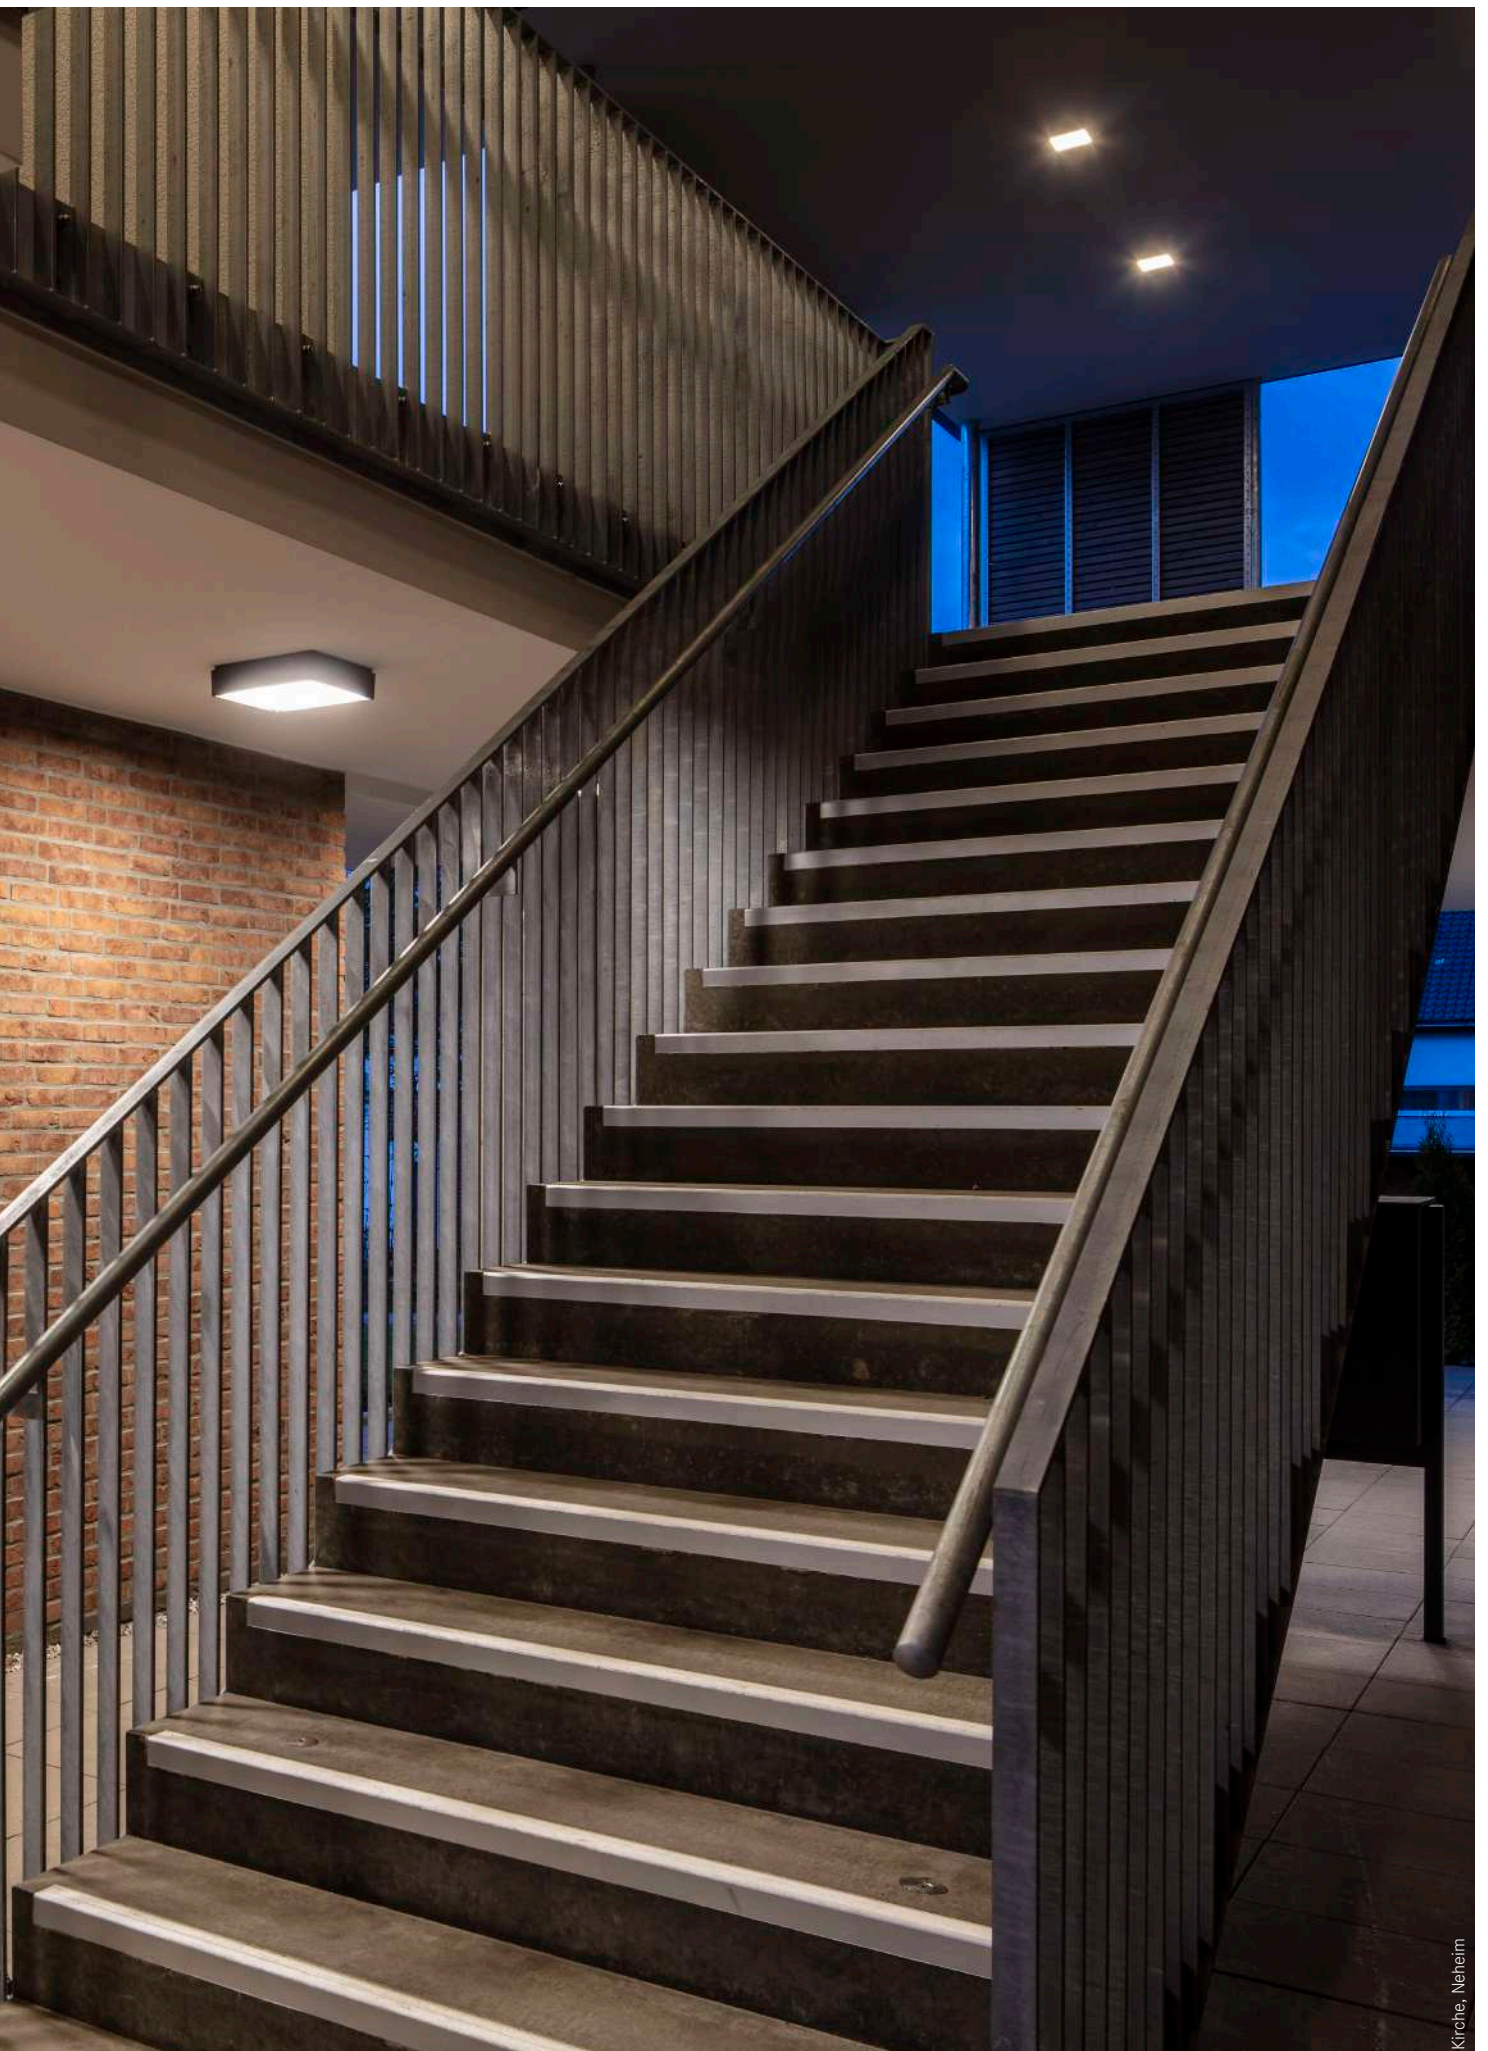

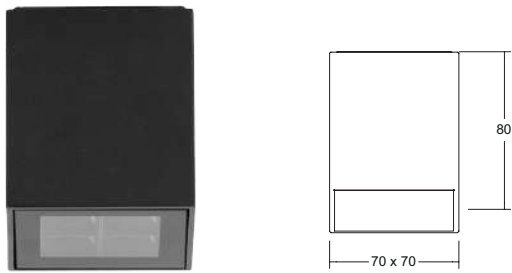

**BLOKK LED-Deckenanbauleuchte,  
IP65, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W,  
Abstrahlwinkel: 34°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60115103    | graphit struktur | 635 lm     | 3.000 K        | 239,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

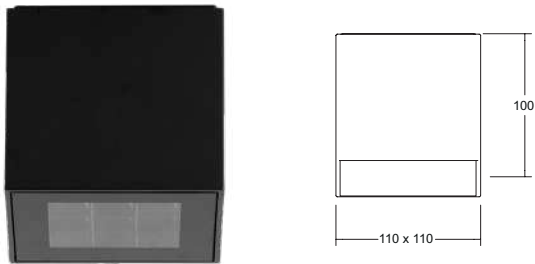

**BLOKK LED-Deckenanbauleuchte,  
IP65, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 22 W,  
Abstrahlwinkel: 32°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60116103    | graphit struktur | 1.600 lm   | 3.000 K        | 389,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie BLOKK**



**BLOKK Anbaustrahler**  
Artikel-Nr.: 60111103 und 60112103

siehe Seite 86



### COOQUEE Deckenanbauleuchte, IP65

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: E27,  
Leistung: max. 8 W, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff.  
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 60141180    | schwarz struktur | 129,90  |





**Zubehör:** Ersatzglas 81070000  
(mit Silikondichtung)

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

### Produktfamilie COOQUEE



**COOQUEE Wandanbauleuchte**

Artikel-Nr.: 60140180

siehe Seite 65



**COOQUEE Pollerleuchte**


Artikel-Nr.: 60070180

siehe Seite 110



**BARTIE-R LED-Decken- & Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60107183    | schwarz struktur | 1.210 lm   | 3.000 K        | 219,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**BARTIE-S LED-Decken- & Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60108183    | schwarz struktur | 1.230 lm   | 3.000 K        | 229,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




KI-generierte Darstellung

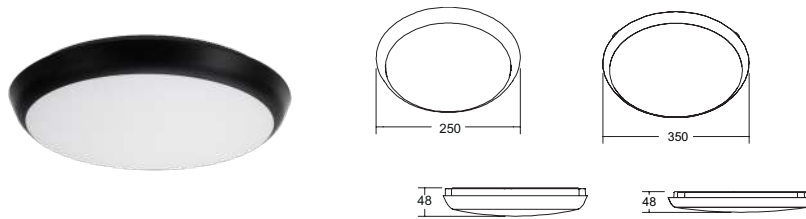

## MAKIRA LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, Phasenabschnitt dimmbar

Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 2.700 K auf 3.000 K oder 4.000 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|---------|
| 10028183    | schwarz struktur | 18 W     | 1.700 lm   | 56,90   |
| 10029183    | schwarz struktur | 30 W     | 2.900 lm   | 82,90   |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 3.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

## Zubehör MAKIRA

Optionales Zubehör:  
Frontringe (s. u.) zur Modifikation der Gehäusefarbe



| Artikel-Nr. | Beschreibung          | Farbe       | Preis € |
|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| 81128090    | Frontring zu 10028... | gold matt   | 7,90    |
| 81128170    | Frontring zu 10028... | weiß matt   | 7,90    |
| 81128690    | Frontring zu 10028... | silber matt | 7,90    |
| 81129090    | Frontring zu 10029... | gold matt   | 9,90    |
| 81129170    | Frontring zu 10029... | weiß matt   | 9,90    |
| 81129690    | Frontring zu 10029... | silber matt | 9,90    |





**BYAM.**





Variable Grundbeleuchtung  
für den Außenbereich.







KI-generierte Darstellung





MINI



MIDI




MAXI




## BYAM LED-Deckenanbauleuchte, 3CCT, Multipower, IP65, schaltbar

Lichtaustritt direkt.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter mit Leistungs- und Farbtemperatúrauswahlmöglichkeit zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe     | Form        | Leistung (Multipower) | Lichtstrom | Farbtemperatur              | Preis € |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 12510073    | weiß matt | rund        | 10 W / 15 W           | 1.425 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 55,90   |
| 12511073    | weiß matt | rund        | 13 W / 18 W           | 1.881 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 70,90   |
| 12512073    | weiß matt | rund        | 17 W / 24 W           | 2.622 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 89,90   |
| 12513073    | weiß matt | quadratisch | 10 W / 15 W           | 1.425 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 57,90   |
| 12514073    | weiß matt | quadratisch | 13 W / 18 W           | 1.881 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 77,90   |
| 12515073    | weiß matt | quadratisch | 17 W / 24 W           | 2.622 lm   | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K | 93,90   |



Lichtstromangabe für jeweils höhere Leistung / Lichtfarbe 3.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

## Zubehör BYAM

Optionales Zubehör:  
Befestigungsfeder-Set bei Verwendung als Deckeneinbauleuchte, silber.

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                       | Preis € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 81501000    | Einbaufedersatz für MINI (DA 80 - 160 mm) / MIDI (DA 120 - 200 mm) | 4,80    |
| 81502000    | Einbaufedersatz für MAXI (DA 120 - 200 mm)                         | 4,80    |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




**03**

## **Wandeinbauleuchten.**

Wegebeleuchtung für eine gute Orientierung im Dunkeln.



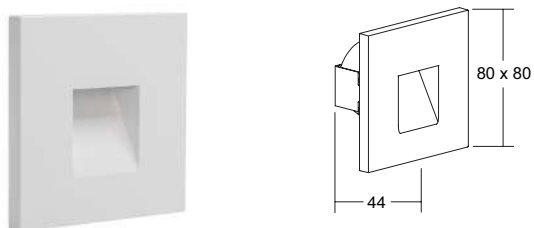


## BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Leistung: 1,5 W, Abstrahlwinkel: 20°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat


Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar, passend in 68er Gerätedosen



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65173173    | NEU weiß matt | 85 lm      | 3.000 K        | 59,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

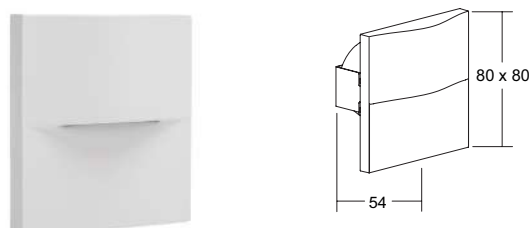


## BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Leistung: 1,5 W, Abstrahlwinkel: 20°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar, passend in 68er Gerätedosen



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65175173    | NEU weiß matt | 40 lm      | 3.000 K        | 59,90   |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung



KI-generierte Darstellung



## BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Leistung: 1,5 W, Abstrahlwinkel: 20°,  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar, passend in 68er Gerätedosen



Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation  
Art.-Nr. 9064-02, 9264-12 oder 9464-02 bzw. Betoninstallation  
Art.-Nr. 1556-04. Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.

| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65176173    | NEU weiß matt | 75 lm      | 3.000 K        | 57,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




KI-generierte Darstellung

## TRANGAN.

Markante Formen für klare und architektonische Lichtführung.



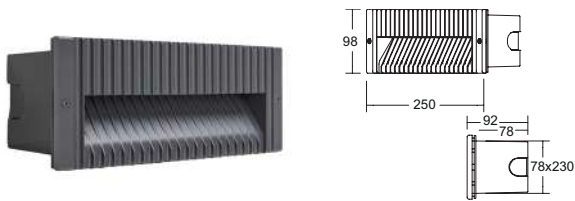


**TRANGAN LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 13 W, Abstrahlwinkel: 50°, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff


Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65167103    | NEU anthrazit | 340 lm     | 2.700 K        | 119,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

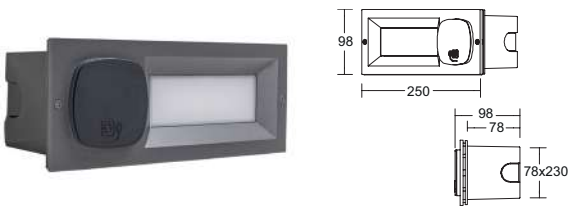

**UMNAK LED-Wandeinbauleuchte, IP44, schaltbar, mit Steckdose**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 7 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65168103    | NEU anthrazit | 300 lm     | 2.700 K        | 99,90   |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung



KI-generierte Darstellung

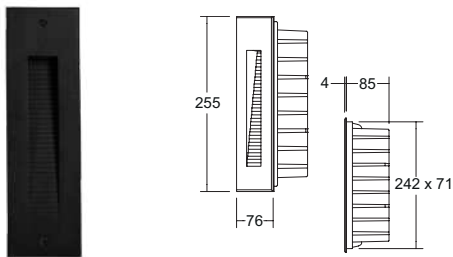


**CASANDRA LED-Wandeinbauleuchte,  
IP65, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 4 W,  
Material: Aluminium / Kunststoff

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar und Wandeinbaugehäuse



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60211183    | schwarz struktur | 180 lm     | 3.000 K        | 229,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



Eiswiese, Göttingen




**COORARA LED-Wandeinbauleuchte,  
IP65, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Kunststoff

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar und Wandeinbaugehäuse

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60205183    | schwarz struktur | 230 lm     | 3.000 K        | 244,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

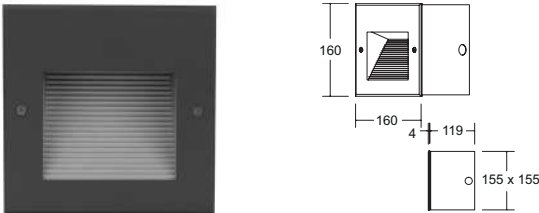


**CARDUI LED-Wandeinbauleuchte,  
IP65, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 2 W,  
Material: Aluminium / Kunststoff

Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar und Wandeinbaugehäuse

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60208183    | schwarz struktur | 100 lm     | 3.000 K        | 219,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




04

## Wandanbauleuchten.


Wege sichern, Fassaden inszenieren,  
Architektur betonen.

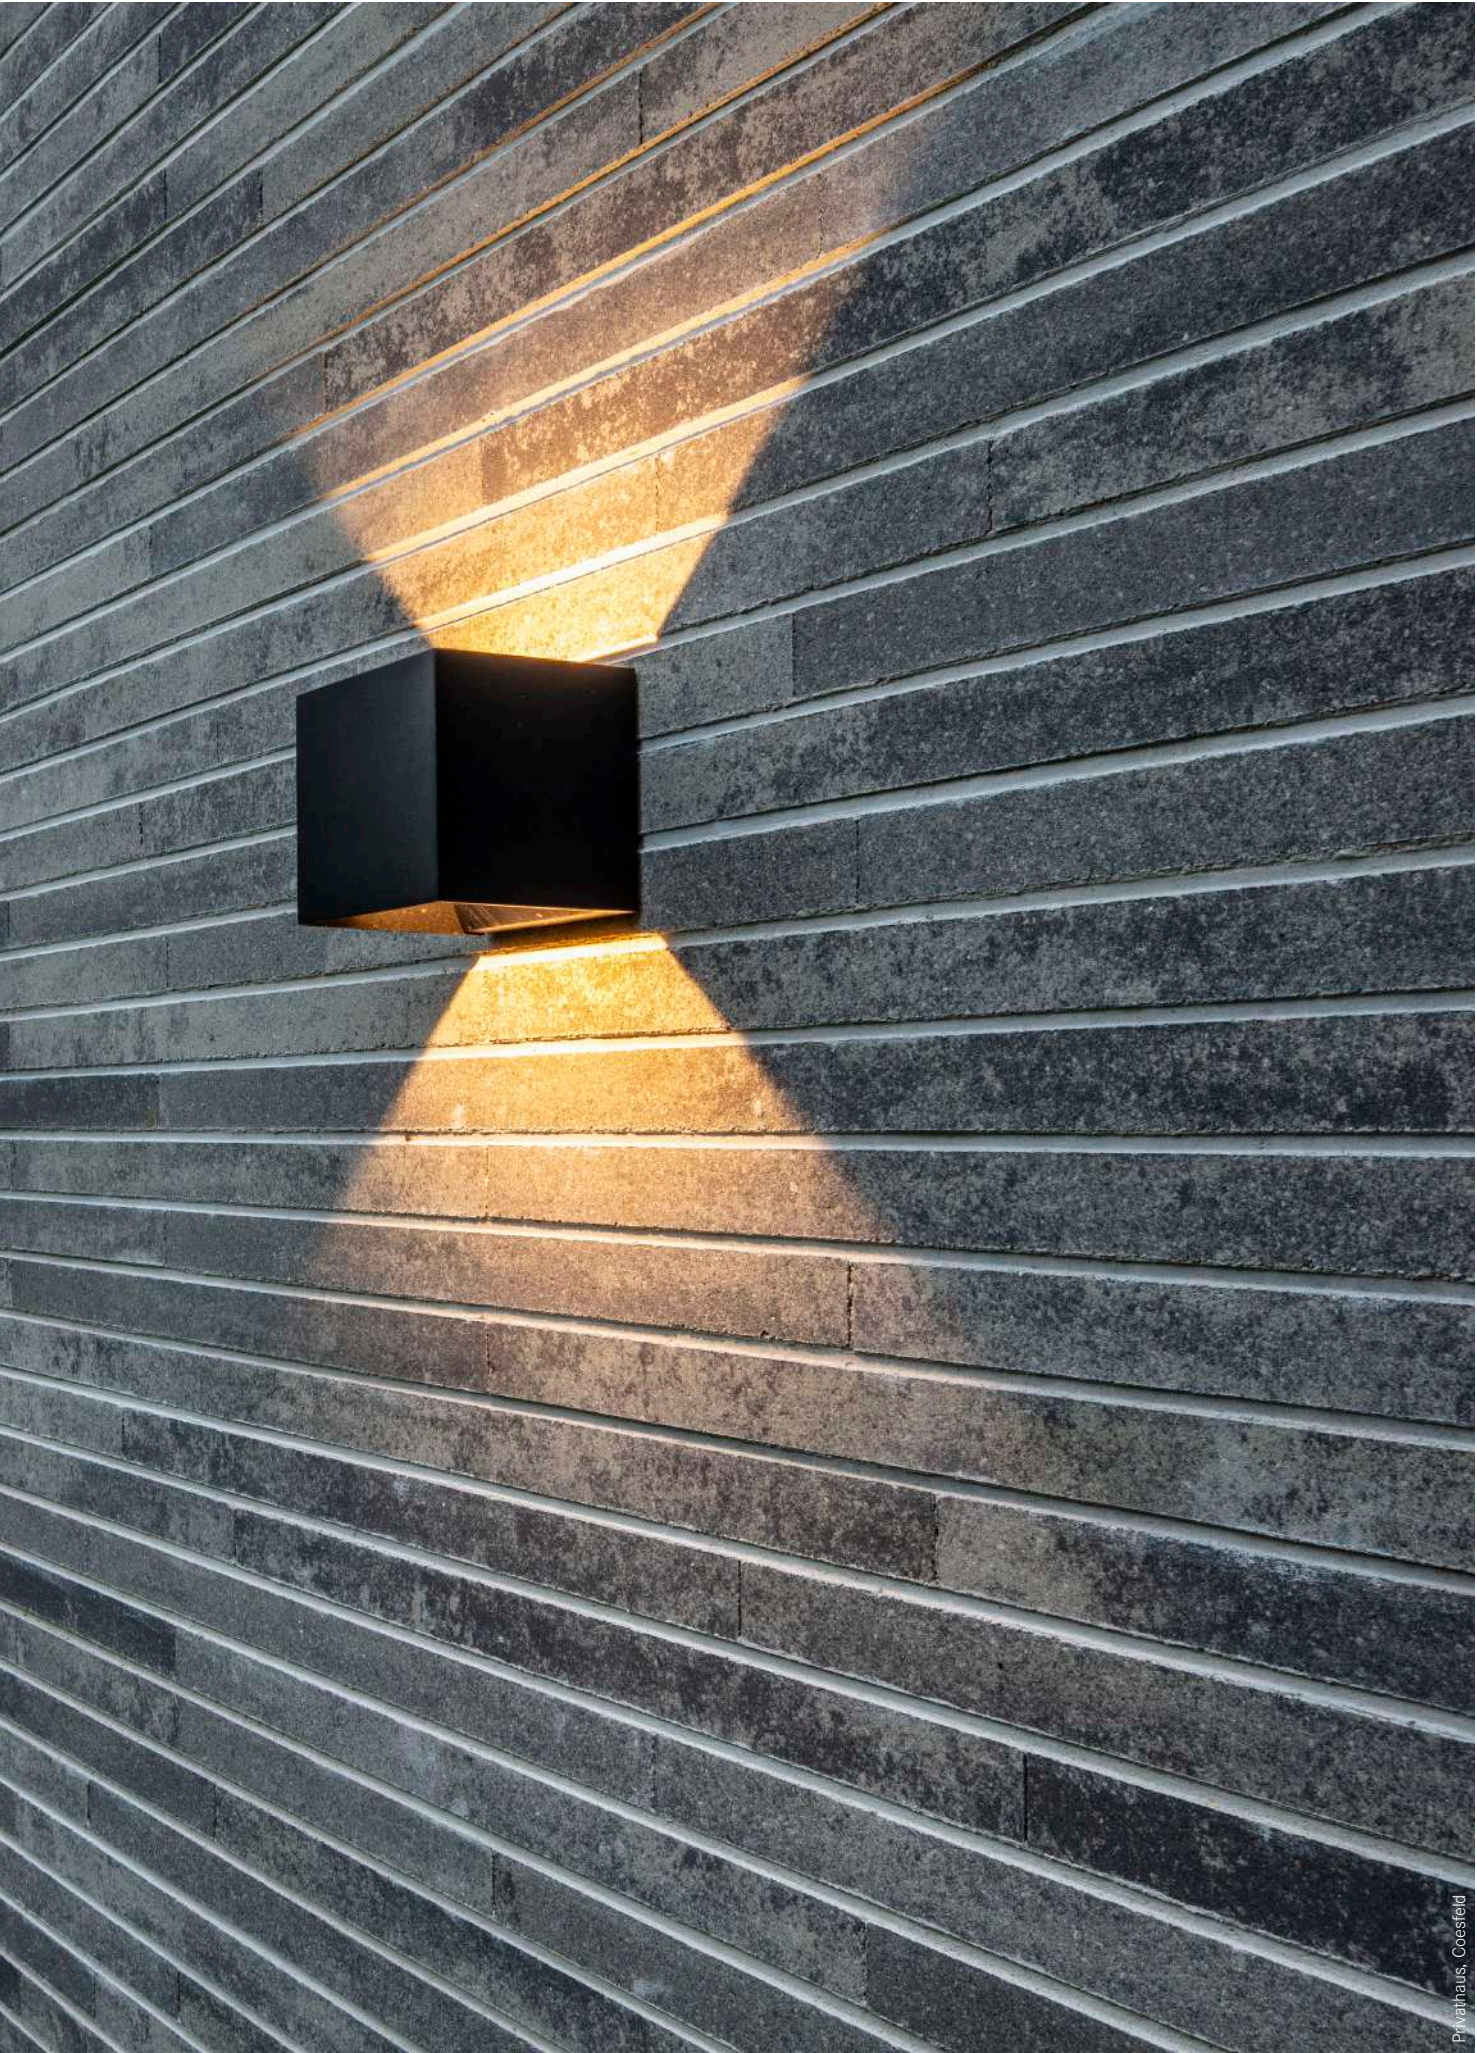

Privathaus, Coesfeld

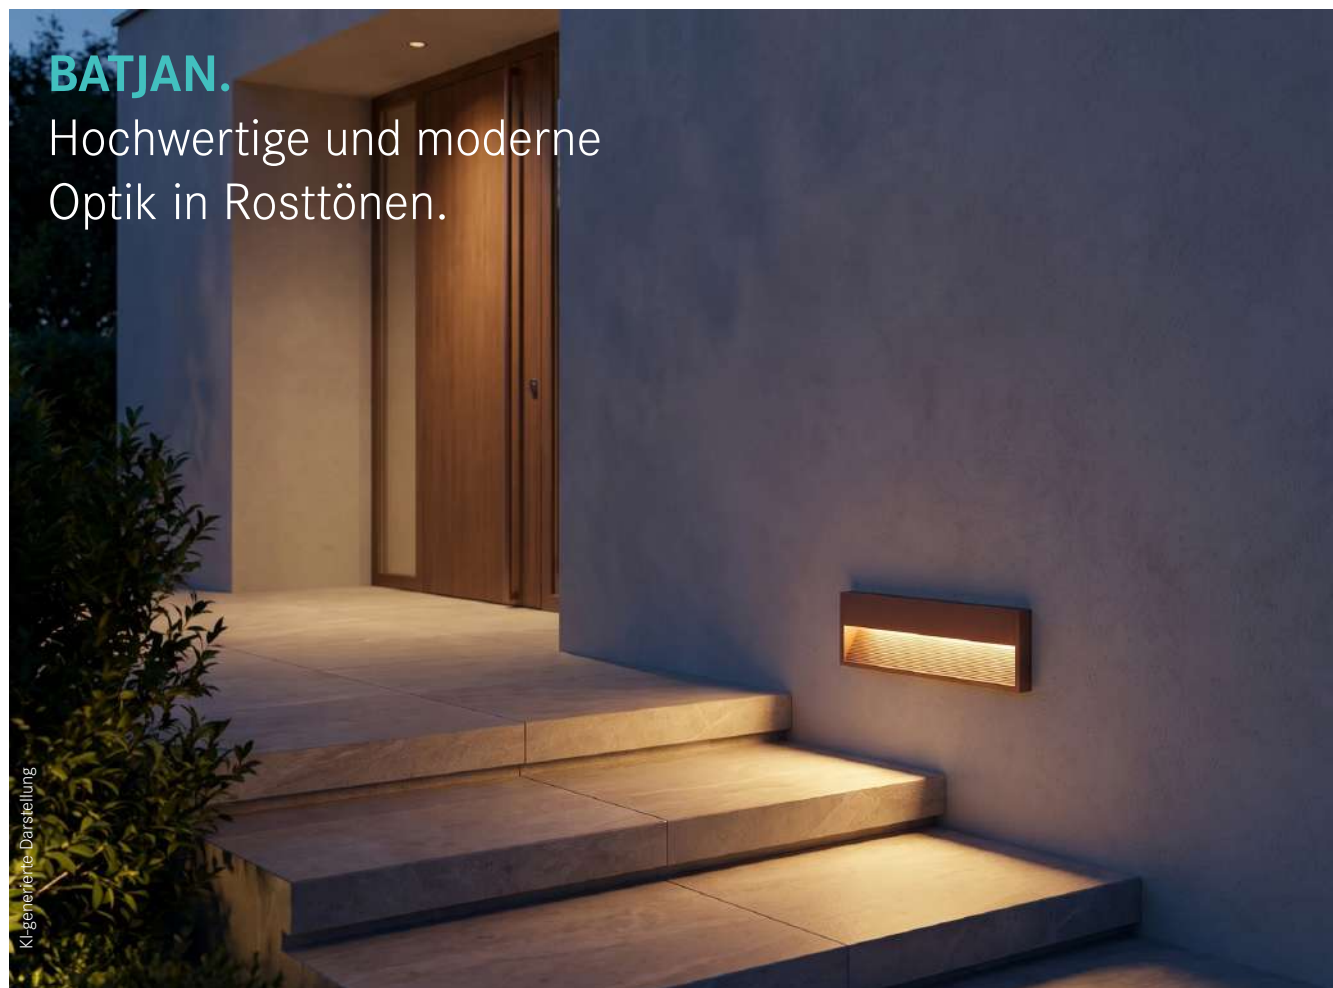

Kl. generierte Darstellung




## BATJAN LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9 W, Abstrahlwinkel: 50°, Material: Aluminium, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe                  | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------------|------------|----------------|---------|
| 65204123    | NEU rostbraun struktur | 320 lm     | 3.000 K        | 149,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.


## BATJAN LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 12 W, Abstrahlwinkel: 50°, Material: Aluminium, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

### Lebensdauer:


L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe                  | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------------|------------|----------------|---------|
| 65205123    | NEU rostbraun struktur | 500 lm     | 3.000 K        | 189,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



### AKIMISKI LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 20 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
Inkl. Hausnummern-Klebeset

#### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65120103    | NEU anthrazit | 730 lm     | 2.700 K        | 144,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

### Produktfamilie AKIMISKI




#### AKIMISKI LED-Pollerleuchten

Artikel-Nr.: 65149103

siehe Seite 93

## AKIMISKI.


Opale, harmonische Optik mit integrierten Hausnummern.

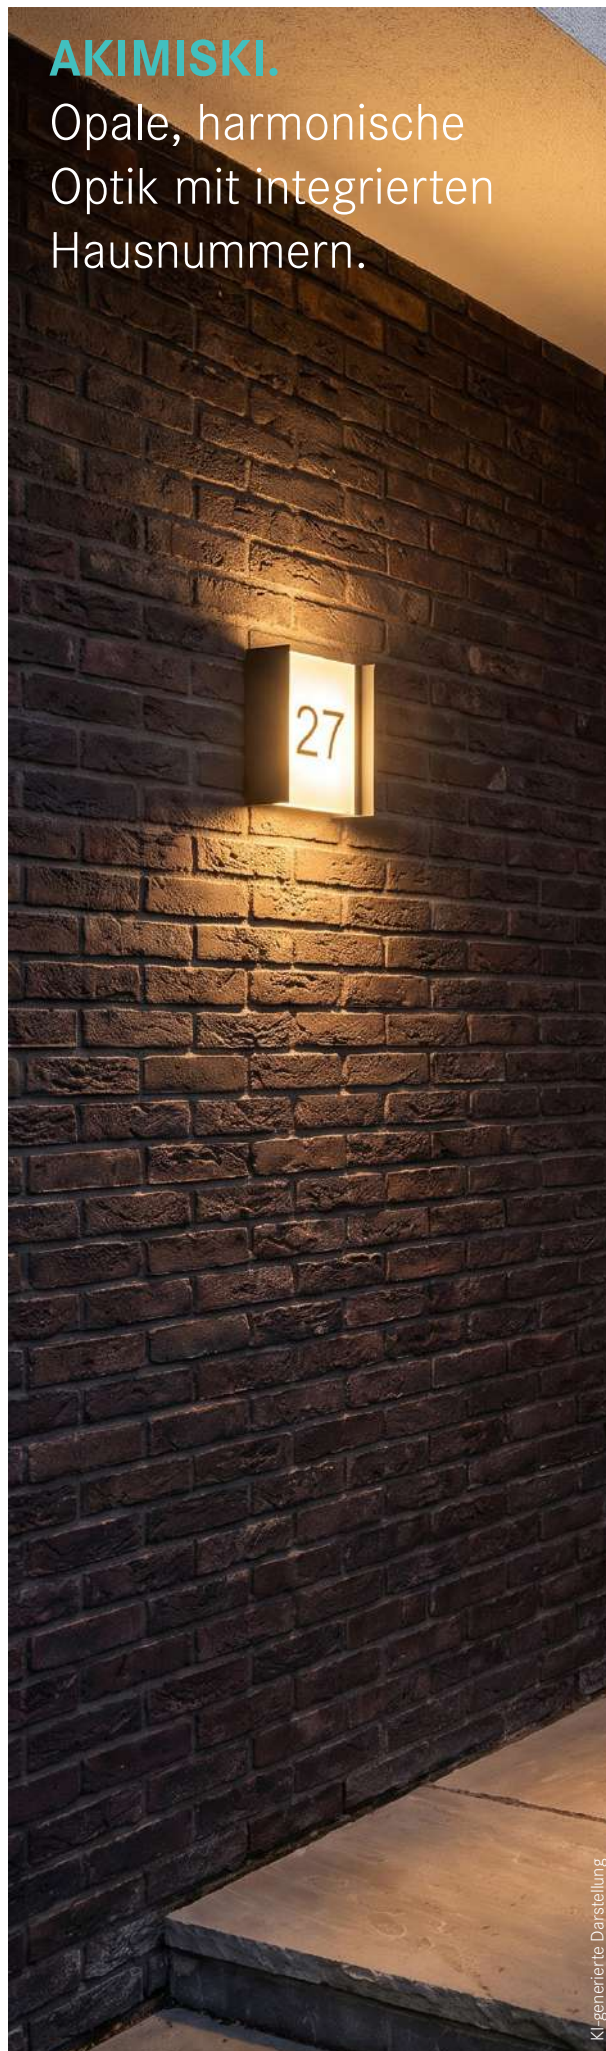

Kligerierte Darstellung



KI-generierte Darstellung

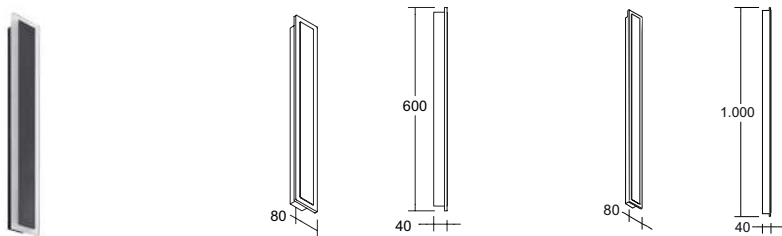

MASBATE LED-Wandanbauleuchte, 3CCT, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Abstrahlwinkel: 110°,  
Material: Edelstahl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an  
230 V-Netzspannung, schaltbar

Lebensdauer:  
L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)




| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Höhe     | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|----------------|----------|---------|
| 65124183    | NEU schwarz matt | 18 W     | 360 lm     | 3.000 K /      | 600 mm   | 114,90  |
|             |                  |          | 380 lm     | 4.000 K /      |          |         |
|             |                  |          | 370 lm     | 6.000 K        |          |         |
| 65125183    | NEU schwarz matt | 29 W     | 570 lm     | 3.000 K /      | 1.000 mm | 159,90  |
|             |                  |          | 610 lm     | 4.000 K /      |          |         |
|             |                  |          | 580 lm     | 6.000 K        |          |         |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung

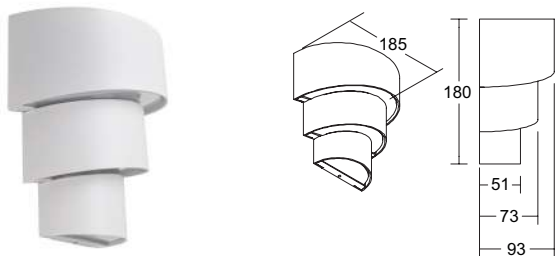

**EGLINTON LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 15 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

**Lebensdauer:**  
L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65130173    | NEU weiß matt | 870 lm     | 3.000 K        | 99,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



## MILNE LED-Wandanbauleuchte, 3CCT, IP54, schaltbar

NEU

**Die Farbtemperatur ist bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 6.500 K.**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 2 x 4,5 W, Abstrahlwinkel: 60°, Material: Stahl / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65127183    | schwarz struktur | 540 lm     | 3.000 K /      | 114,90  |
|             |                  | 640 lm     | 4.000 K /      |         |
|             |                  | 620 lm     | 6.500 K        |         |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




## ELLEF LED-Wandanbauleuchte, IP44, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 60°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe        | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|--------------|------------|----------------|---------|
| 65136183    | schwarz matt | 370 lm     | 3.000 K        | 69,90   |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung



KI-generierte Darstellung

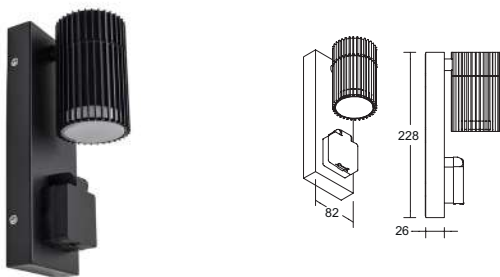

**LATADY LED-Wandanbauleuchte,  
GU10, IP44, schaltbar, mit Steckdose**

NEU

Leuchtmittel: für GU10-LED-Retrofit-Lampen, Leistung: 10 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferung: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe                | Preis € |
|-------------|----------------------|---------|
| 65138180    | NEU schwarz struktur | 89,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**BURU LED-Wandanbauleuchte,  
G9, IP44, schaltbar, mit Steckdose**

NEU

Leuchtmittel: für G9-LED-Retrofit-Lampen, Leistung: 8 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferung: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe         | Preis € |
|-------------|---------------|---------|
| 65139103    | NEU anthrazit | 99,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie LATADY**



**LATADY LED-Pollerleuchte**  
Artikel-Nr.: 65158180

siehe Seite 94



Kl-generierte Darstellung


# STICK.

Durchgängiges Design  
für den Außenbereich.



IP65  
IK08

IP65 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.




## STICK LED-Wandanbauleuchte, 2CCT, IP65, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur    | Preis € |
|-------------|------------------|------------|-------------------|---------|
| 10039183    | schwarz struktur | 530 lm     | 3.000 K / 4.000 K | 185,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

## Produktfamilie STICK



**STICK LED-Pollerleuchten**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 97

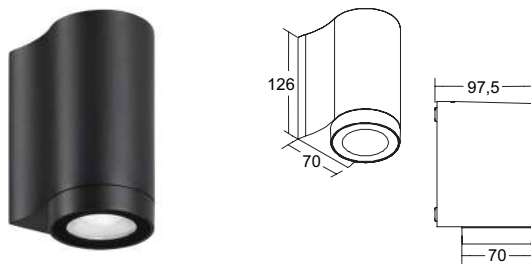


### YLIP LED-Wandanbauleuchte, 3CCT, IP65, direkt, schaltbar

Die Farbtemperatur ist bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


**Lebensdauer:**  
L80/B50, 54.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10130183    | schwarz struktur | 800 lm     | 133,80  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

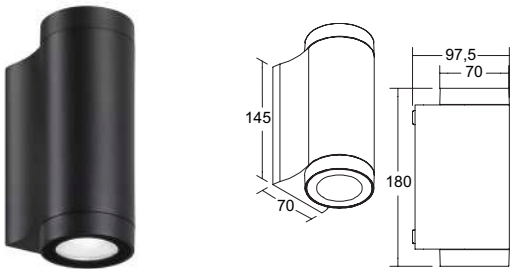


### YLIP LED-Wandanbauleuchte, 3CCT, IP65, direkt / indirekt, schaltbar

Die Farbtemperatur ist bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 15 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


**Lebensdauer:**  
L80/B50, 54.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10131183    | schwarz struktur | 1.500 lm   | 164,70  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

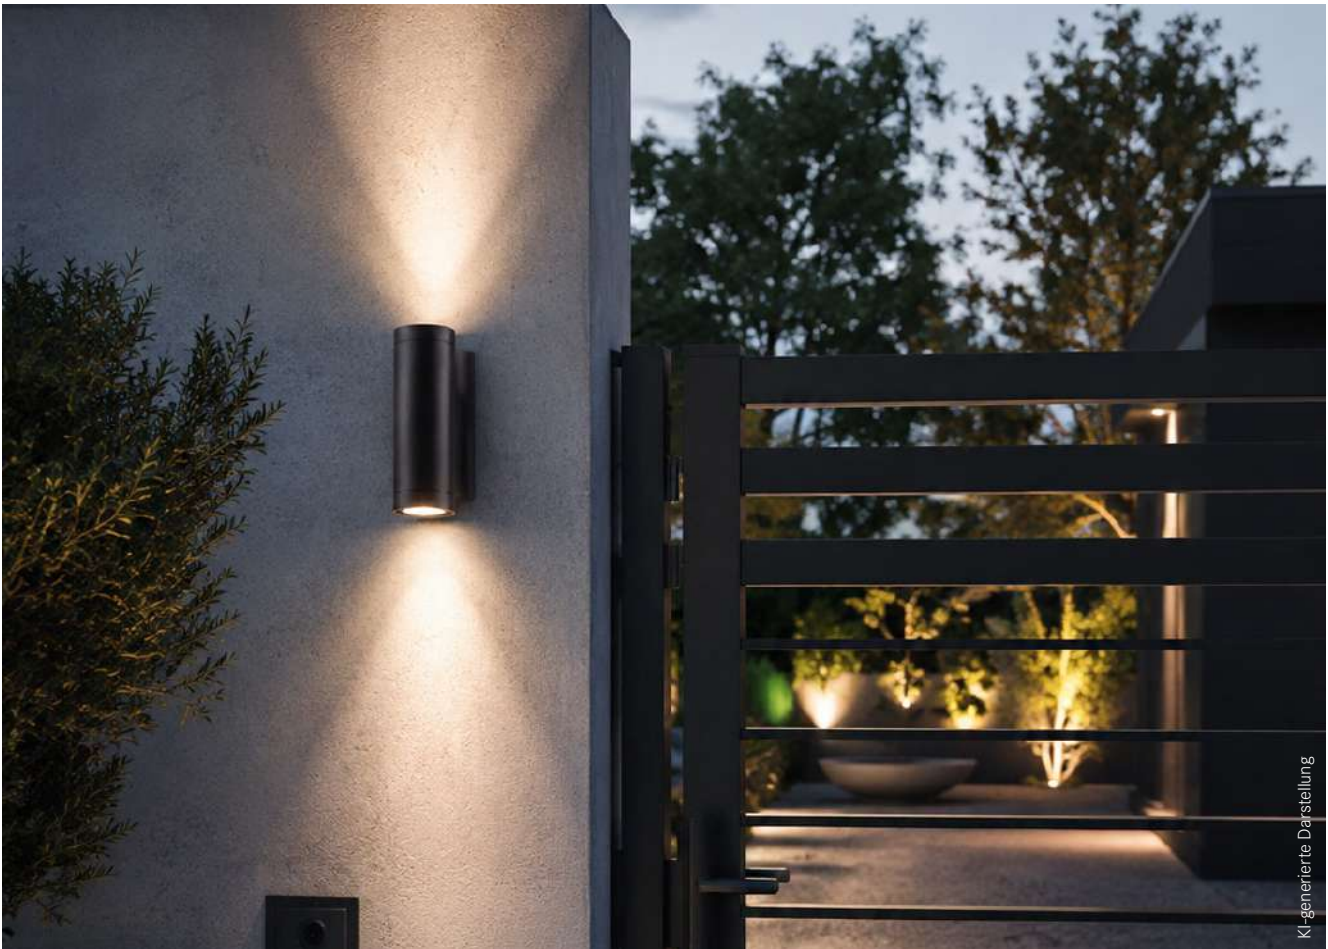


**EYE.**

Schlagfest mit einstellbarer  
Farbtemperatur.

Auch  
Seewasser  
geschützt  
(Endung MC)

**IP65**  
**IK08/10**

IP65 verfügt über einen vollständigen  
Berührungsschutz. Staub kann nicht ein-  
dringen und sie ist gegen Strahlwasser aus  
beliebiger Richtung geschützt.

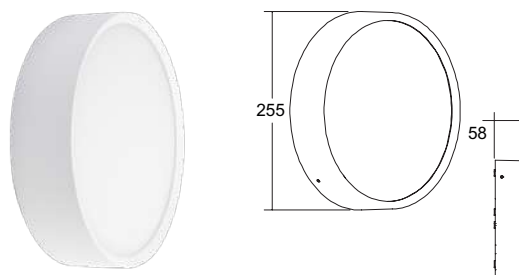


### EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Die Farbtemperaturen sind bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 12 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

#### Lebensdauer:


L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10036173    | weiß struktur    | 1.000 lm   | 149,90  |
| 10036183    | schwarz struktur | 1.000 lm   | 149,90  |
| 10036173MC  | weiß struktur    | 1.000 lm   | 175,90  |
| 10036183MC  | schwarz struktur | 1.000 lm   | 175,90  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

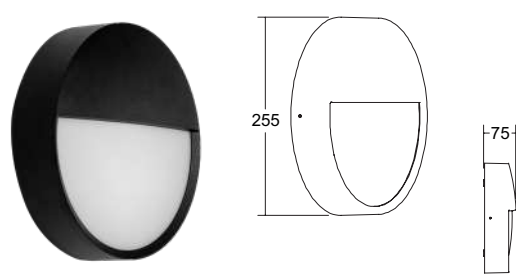


### EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Die Farbtemperaturen sind bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 12 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

#### Lebensdauer:


L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10037173    | weiß struktur    | 880 lm     | 159,90  |
| 10037183    | schwarz struktur | 880 lm     | 159,90  |
| 10037173MC  | weiß struktur    | 880 lm     | 185,90  |
| 10037183MC  | schwarz struktur | 880 lm     | 185,90  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

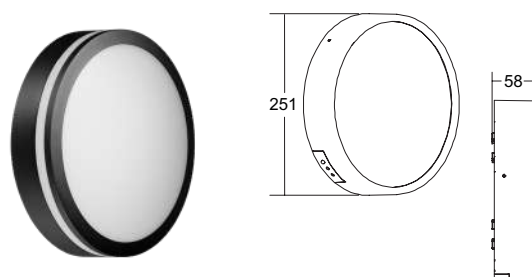


### EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Die Farbtemperaturen sind bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

#### Lebensdauer:


L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10136173    | weiß struktur    | 1.530 lm   | 179,90  |
| 10136183    | schwarz struktur | 1.530 lm   | 179,90  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

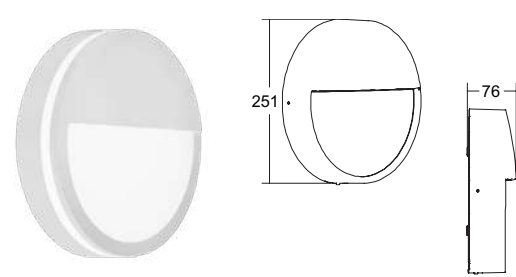


### EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Die Farbtemperaturen sind bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

#### Lebensdauer:

L70/B50, > 50.000 Std. (ta: +25 °C)



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|------------|---------|
| 10137173    | weiß struktur    | 900 lm     | 199,90  |
| 10137183    | schwarz struktur | 900 lm     | 199,90  |




Lichtstromangabe für Farbtemperatur 4.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

**MAKIRA.**

Schneller Austausch des Frontringes  
für individuelle Konzepte.




IP65  
IK08

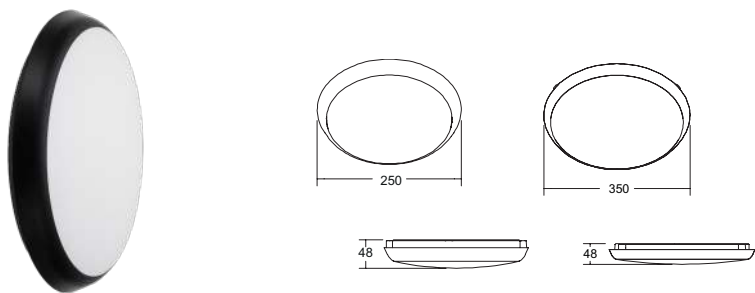

**MAKIRA LED-Decken-Wandanbauleuchte,  
IP65, Phasenabschnitt dimmbar**

Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 2.700 K auf 3.000 K  
oder 4.000 K.

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W, Abstrahl-  
winkel: 120 °, Material: Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung | Lichtstrom | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|---------|
| 10028183    | schwarz struktur | 18 W     | 1.700 lm   | 56,90   |
| 10029183    | schwarz struktur | 30 W     | 2.900 lm   | 82,90   |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 3.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

**Zubehör MAKIRA**

Optionales Zubehör:  
Frontringe (s. u.) zur Modifikation der Gehäusefarbe



| Artikel-Nr. | Beschreibung          | Farbe       | Preis € |
|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| 81128090    | Frontring zu 10028... | gold matt   | 7,90    |
| 81128170    | Frontring zu 10028... | weiß matt   | 7,90    |
| 81128690    | Frontring zu 10028... | silber matt | 7,90    |
| 81129090    | Frontring zu 10029... | gold matt   | 9,90    |
| 81129170    | Frontring zu 10029... | weiß matt   | 9,90    |
| 81129690    | Frontring zu 10029... | silber matt | 9,90    |




## MADURA.

Modulare und funktionale Schönheit  
für Wege und Fassaden.



KI-generierte Darstellung


IP65  
IK09

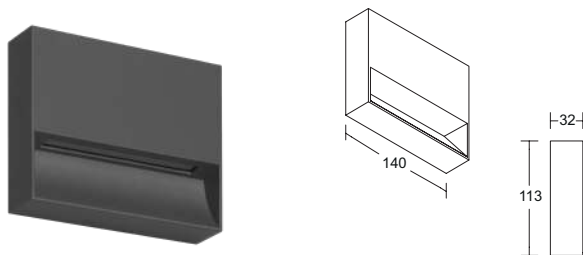


### MADURA LED-Wandanbauleuchte, 2CCT, IP65, schaltbar

Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 2.700 K auf 3.000 K.


Leuchtmittel: LED, Ausführung: ohne Fassung, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 4,5 W, Abstrahlwinkel: 72 °, Material: Aluminium, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60119103    | graphit struktur | 102 lm     | 3.000 K        | 180,10  |



Lichtstromangabe für Lichtfarbe 3.000 K.  
Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

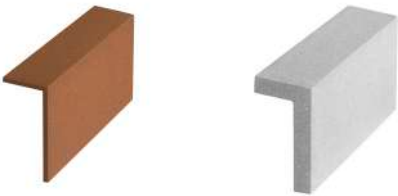

### MADURA Zierabdeckung zu MADURA Wandanbauleuchte 60119103

Optionales Zubehör:

Abdeckung zur Modifikation der Leuchte,  
Maße: L x B x H: 140 x 33 x 70mm,  
Material: Aluminium oder Beton

| Artikel-Nr. | Farbe      | Beschreibung          | Preis € |
|-------------|------------|-----------------------|---------|
| 81401120    | rostbraun  | Abdeckung zu 60119... | 64,90   |
| 81401730    | beton matt | Abdeckung zu 60119... | 79,90   |

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.


### Produktfamilie MADURA



**MADURA Pollergehäuse**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 106

Einfach die Wandleuchte auf das Pollergehäuse aufsetzen und zur Pollerleuchte erweitern. Verfügbar in drei Farben und drei Höhen.


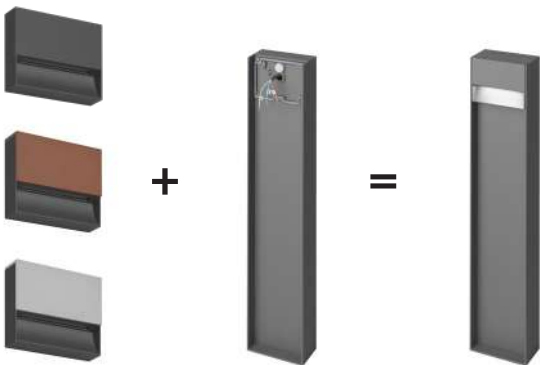


**LIFOU.**

Einfach und dezent.

KI-generierte Darstellung

**IP65**




### LIFOU Wandanbauleuchte, GU 10, IP65

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Material: Aluminium / Glas

**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung      | Lichtaustritt | Höhe   | Preis € |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| 65331180    | schwarz struktur | max. 10 W     | Up            | 100 mm | 69,90   |
| 65332180    | schwarz struktur | max. 2 x 10 W | Up/Down       | 160 mm | 79,90   |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### LIFOU Wandanbauleuchte, GU 10, IP65

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 10 W, Material: Aluminium / Glas


**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung      | Lichtaustritt | Höhe   | Preis € |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| 65341180    | schwarz struktur | max. 10 W     | Up            | 100 mm | 69,90   |
| 65342180    | schwarz struktur | max. 2 x 10 W | Up/Down       | 160 mm | 79,90   |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### LOMBOK Wandanbauleuchte, GU 10, IP44

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 8 W, Material: Aluminium / Glas  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65351100    | graphit struktur | 79,90   |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




### LOMBOK Wandanbauleuchte, GU 10, IP44

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 8 W, Material: Aluminium / Glas  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65352100    | graphit struktur | 69,90   |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



### LOMBOK Wandanbauleuchte, GU 10, IP44, direkt/indirekt

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10,  
Leistung: max. 2 x 8 W, Material: Aluminium / Glas  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65353100    | graphit struktur | 74,90   |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




KI-generierte Darstellung

## RICO.

Innovatives Design  
für ein außergewöhnliches  
Erscheinungsbild.

Ki-generierte Darstellung


IP65

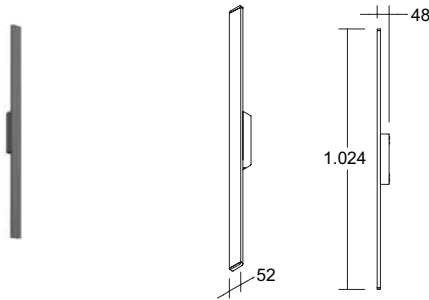

### RICO LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Lichtaustritt indirekt.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 18 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60040103    | graphit struktur | 1.625 lm   | 3.000 K        | 201,30  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

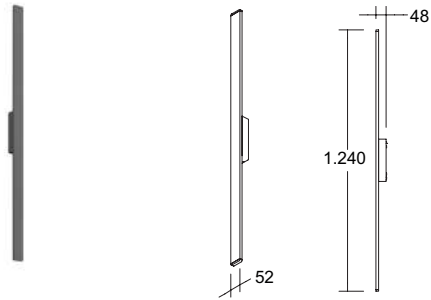

### RICO LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Lichtaustritt indirekt.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 20 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60041103    | graphit struktur | 1.900 lm   | 3.000 K        | 222,50  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

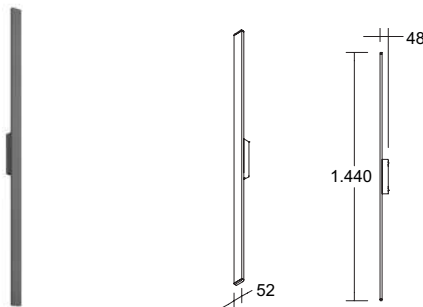

### RICO LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Lichtaustritt indirekt.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 24 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60042103    | graphit struktur | 2.350 lm   | 3.000 K        | 243,70  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

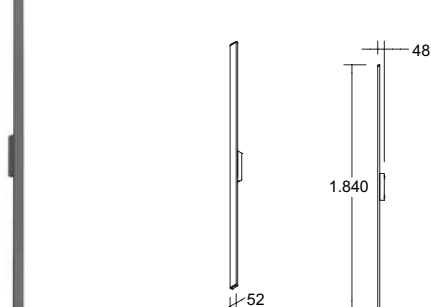

### RICO LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Lichtaustritt indirekt.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 28 W, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60043103    | graphit struktur | 2.600 lm   | 3.000 K        | 264,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

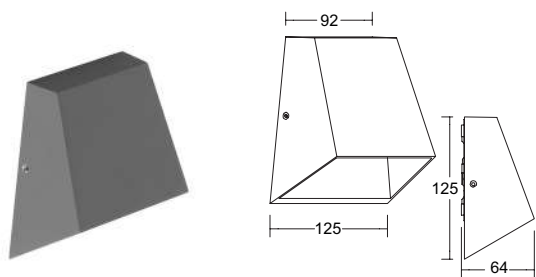

**ALEXIS LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 7 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65021103    | graphit struktur | 329 lm     | 3.000 K        | 163,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

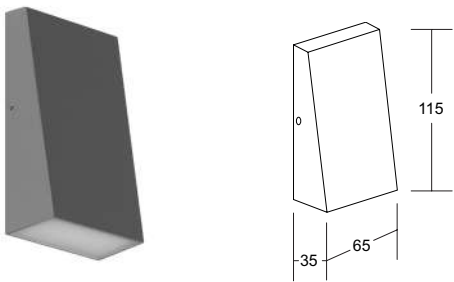

**DAR LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 3 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65031103    | graphit struktur | 165 lm     | 3.000 K        | 115,30  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




KI-generierte Darstellung

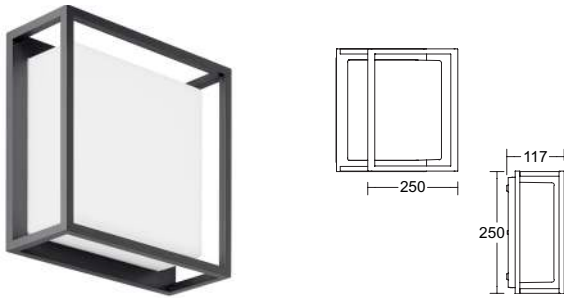

**ALLAN LED-Wandanbauleuchte, IP54,  
direkt, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 11 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter  
zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65161103    | graphit struktur | 900 lm     | 3.000 K        | 272,70  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

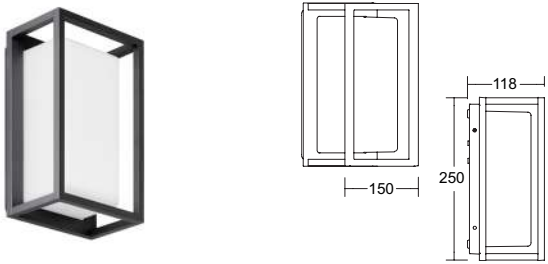

**ALLAN LED-Wandanbauleuchte, IP54,  
direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 13 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter  
zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65162103    | graphit struktur | 660 lm     | 3.000 K        | 205,70  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung

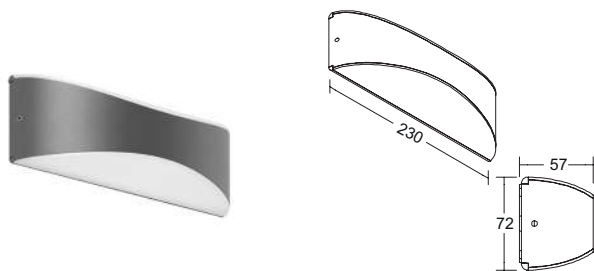

### REMUS LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt /indirekt, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9,5 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65061103    | graphit struktur | 1.050 lm   | 3.000 K        | 116,80  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

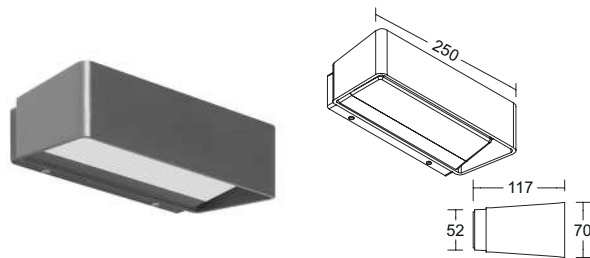

### TULLIA LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 11 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65051103    | graphit struktur | 1.000 lm   | 3.000 K        | 147,40  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

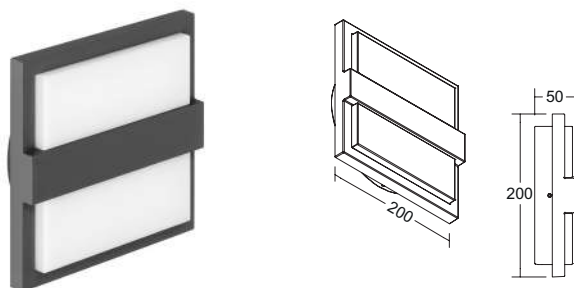

### NAGAI LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8,6 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65071103    | graphit struktur | 780 lm     | 3.000 K        | 229,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

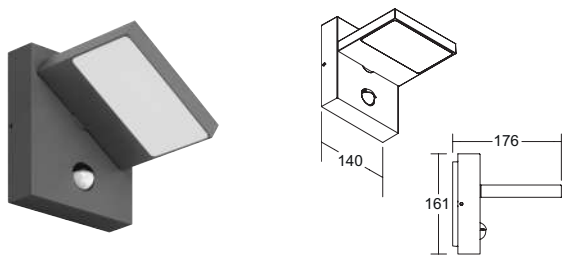

**APORIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder

Bewegungsmelder:  
Leuchtdauer: von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar, Reichweite: 6 bis 10 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus:  
Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65131103    | graphit struktur | 700 lm     | 3.000 K        | 239,50  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie APORIA**



**APORIA LED-Pollerleuchte**

Artikel-Nr.: 65132103

siehe Seite 103



KI-generierte Darstellung

## FAGI und INO.

Wegebeleuchtung als  
Wand- und Pollerleuchte.


IP54



Blendfrei.

Bewegungsmelder mit einer  
Reichweite von bis zu 9 Metern.

IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz, wobei Staub in geringer Menge eindringen kann. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt.

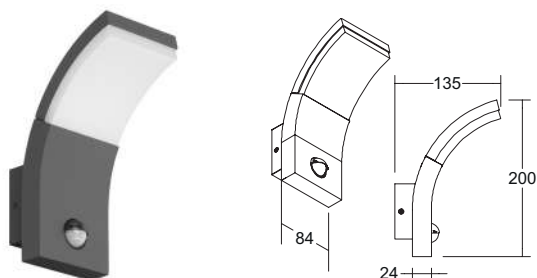

### FAGI LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder

Bewegungsmelder:

Leuchtdauer: von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar, Reichweite: max.  
9 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus: Leuchte  
wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Ausführung  | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65111103    | mit Sensor  | graphit struktur | 480 lm     | 3.000 K        | 242,50  |
| 65113103    | ohne Sensor | graphit struktur | 480 lm     | 3.000 K        | 201,00  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

### Produktfamilie FAGI



**FAGI LED-Pollerleuchte**  
Artikel-Nr.: 65112103

siehe Seite 104

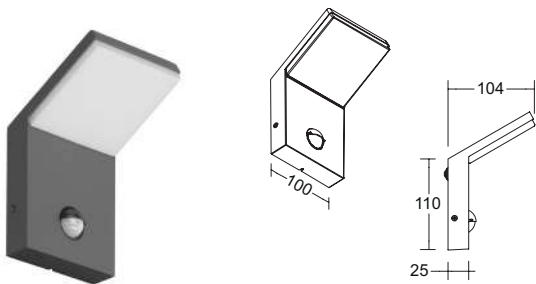

### INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 7,9 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder

Bewegungsmelder:  
Leuchtdauer: von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar, Reichweite: max.  
9 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus: Leuchte  
wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Ausführung  | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65121103    | mit Sensor  | graphit struktur | 680 lm     | 3.000 K        | 241,50  |
| 65123103    | ohne Sensor | graphit struktur | 680 lm     | 3.000 K        | 209,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

### Produktfamilie INO




**INO LED-Pollerleuchte**  
Artikel-Nr.: 65122103

siehe Seite 104

**LEVU.**

Geradliniges Design  
für eine dekorative  
Fassadenbeleuchtung.



### LEVU LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6,6 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminiumdruckguss / Kunststoff,  
Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung,  
schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65381103    | graphit struktur | 420 lm     | 3.000 K        | 139,90  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### Produktfamilie LEVU



**LEVU LED-Pollerleuchten**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 98

# IP54

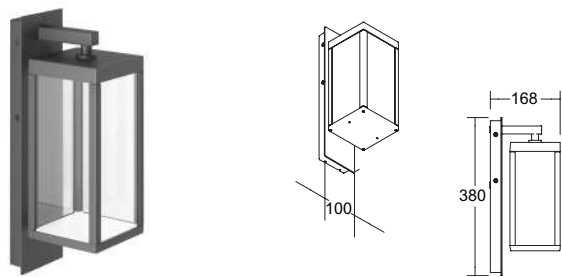

**KEDIRI LED-Wandanbauleuchte, IP54,  
direkt, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 11 W,  
Material: Aluminium / Glas / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65171103    | graphit struktur | 750 lm     | 3.000 K        | 293,40  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



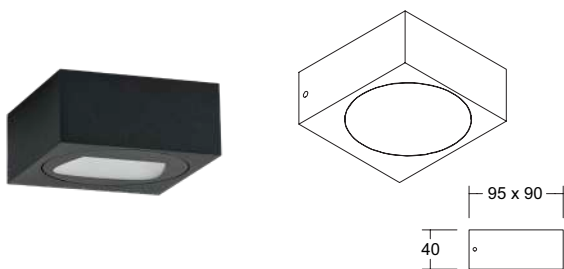

## QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Leistung: 5 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 10120103    | graphit struktur | 310 lm     | 3.000 K        | 164,70  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

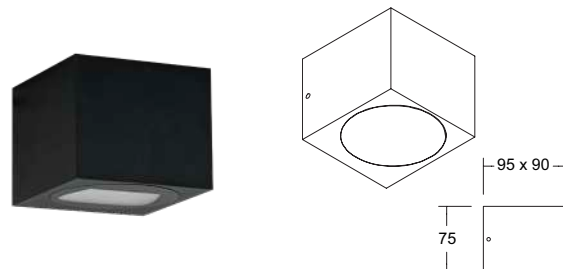

## QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Leistung: 2 x 4 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 10121103    | graphit struktur | 620 lm     | 3.000 K        | 257,40  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

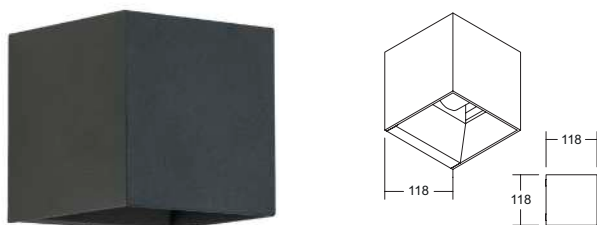

## DULVIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar

Lichtaustritt direkt und indirekt (eine zentral angeordnete Lichtquelle).


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60025183    | schwarz struktur | 800 lm     | 3.000 K        | 189,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

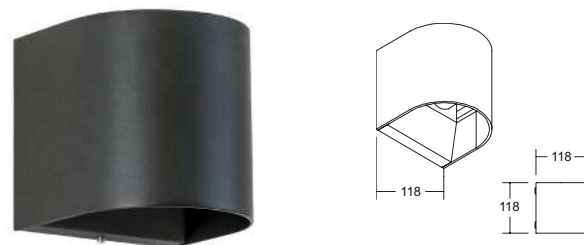

## RULVIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar

Lichtaustritt direkt und indirekt (eine zentral angeordnete Lichtquelle).


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60026183    | schwarz struktur | 800 lm     | 3.000 K        | 199,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

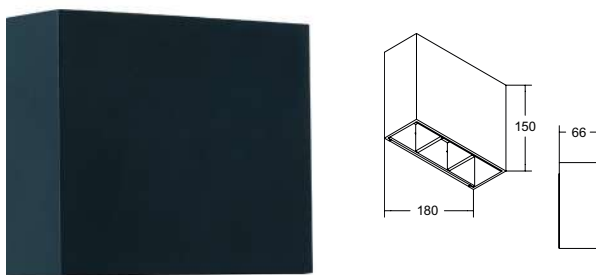

### MARIBO LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 2 x 3,7 W, Abstrahlwinkel: 100°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


Lichtaustritt direkt und indirekt. Wandanbauleuchte mit schraubenlos übergeschobenem Außengehäuse. Jeweils zwei Klappen ober- und unterseitig zum variabel einstellbaren Lichtaustritt des jeweiligen Lichtkegels. Abstrahlwinkel 2 x max. 100°.




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60110103    | graphit struktur | 424 lm     | 3.000 K        | 289,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

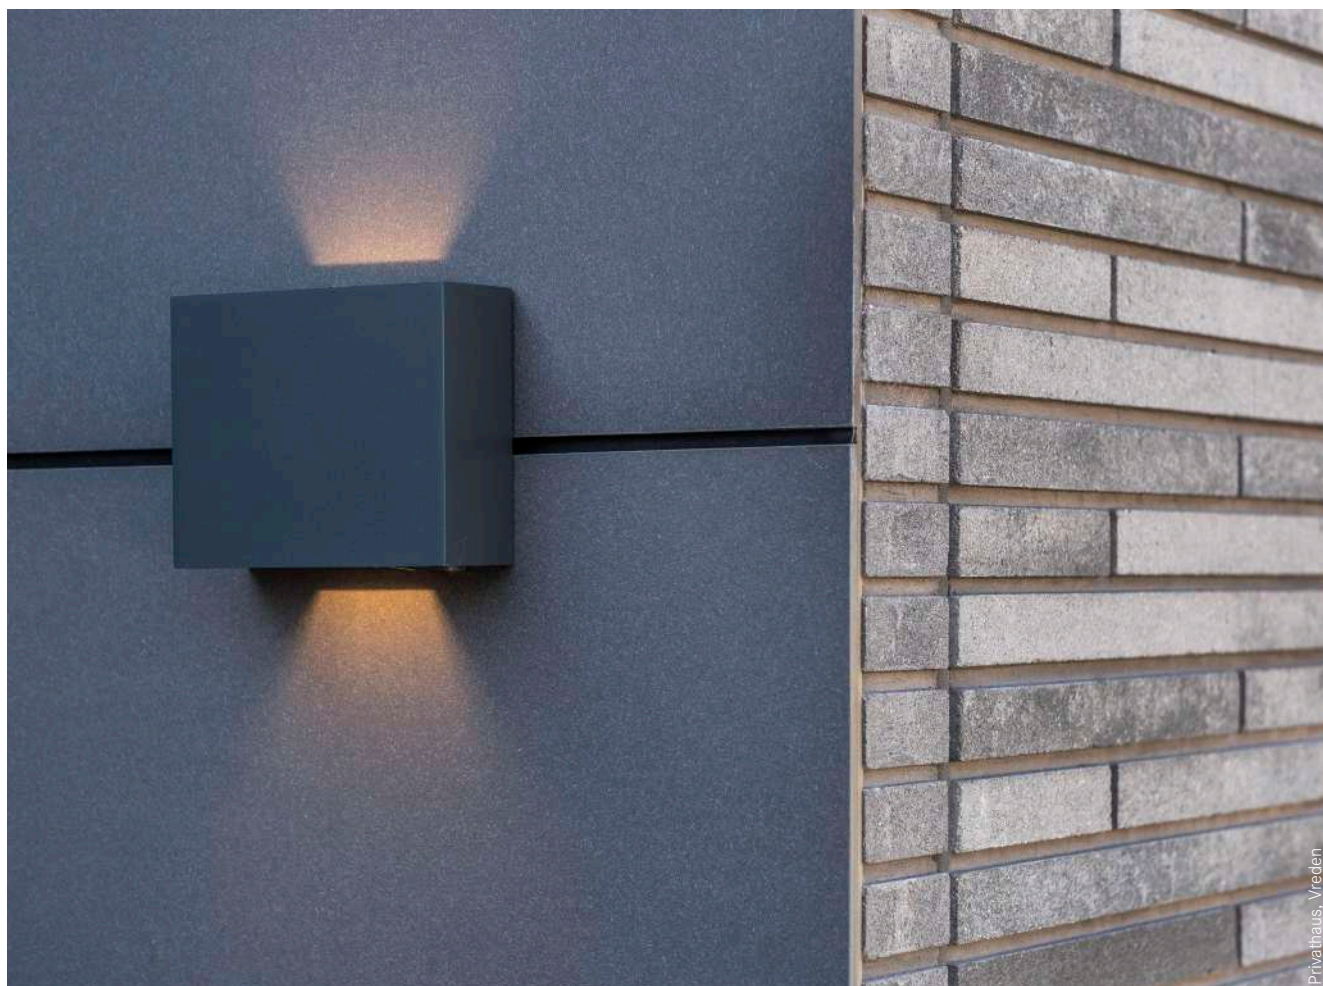



### IDAS LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar

Lichtaustritt direkt und indirekt (eine zentral angeordnete Lichtquelle).


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 12 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65142103    | graphit struktur | 800 lm     | 3.000 K        | 179,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



### IDAS LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar

Lichtaustritt direkt und indirekt (eine zentral angeordnete Lichtquelle).


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65144103    | graphit struktur | 400 lm     | 3.000 K        | 152,10  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



### SITTA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt / indirekt, schaltbar




Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 2 x 7 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65091103    | graphit struktur | 1.200 lm   | 3.000 K        | 221,30  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.





**SELIA LED-Wandanbauleuchte, IP54,  
direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lichtaustritt | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|----------------|---------------|---------|
| 65234103    | graphit struktur | 9 W      | 890 lm     | 3.000 K        | Down          | 172,40  |
| 65235103    | graphit struktur | 2 x 5 W  | 950 lm     | 3.000 K        | Up/Down       | 167,20  |
| 65236103    | graphit struktur | 2 x 9 W  | 1.300 lm   | 3.000 K        | Up/Down       | 206,60  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

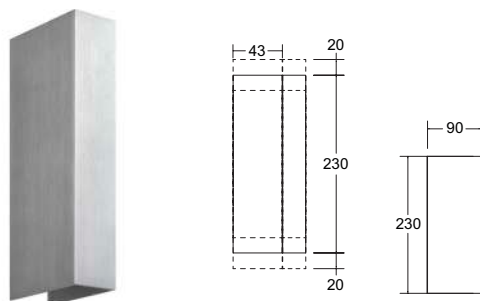

**CLIQ.**Fassaden effektiv  
inszeniert.**IP65****CLIQ LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar**

Lichtaustritt direkt und indirekt. Blende dreistufig höhenverstellbar zur Einstellung verschiedener Lichtaustritte.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 2 x 4,6 W, Lichtstrom: 2 x 190 lm, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60127173    | weiß struktur    | 790 lm     | 3.000 K        | 190,70  |
| 60127183    | schwarz struktur | 790 lm     | 3.000 K        | 190,70  |
| 60127253    | alu matt         | 790 lm     | 3.000 K        | 190,70  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


**Einstellbarer Lichtaustritt durch Verschieben der Blende.\***

**Blende hochschieben:**  
Lichtaustritt oben schmaler,  
unten breiter



**Blende runterschieben:**  
Lichtaustritt oben breiter,  
unten schmaler

\*Blende individuell positionierbar durch Einrastmechanismus.  
Montage muss auf ebener Fläche erfolgen.

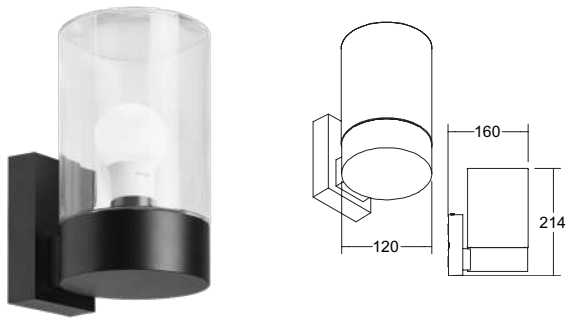

**COOQUEE Wandanbauleuchte, IP65**

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: E27,  
Leistung: max. 8 W, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 60140180    | schwarz struktur | 169,90  |

IP65







**Zubehör:** Ersatzglas 81070000  
(mit Silikondichtung)

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**Produktfamilie COOQUEE**



**COOQUEE Deckenanbauleuchte**  
Artikel-Nr.: 60141180

siehe Seite 19



**COOQUEE Pollerleuchte**  
Artikel-Nr.: 60070180


siehe Seite 110

**DARBEE.**

Fassaden effektiv  
inszeniert.


Leuchten dürfen sowohl  
horizontal als auch vertikal  
montiert werden.



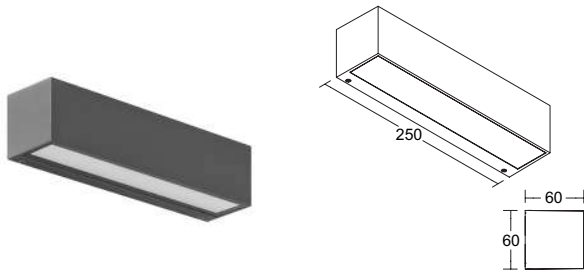

**DARBEE LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Lichtaustritt | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------|
| 65252103    | graphit struktur | 600 lm     | 9 W      | 3.000 K        | Down          | 197,60  |
| 65253103    | graphit struktur | 1.200 lm   | 2 x 9 W  | 3.000 K        | Up/Down       | 222,30  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

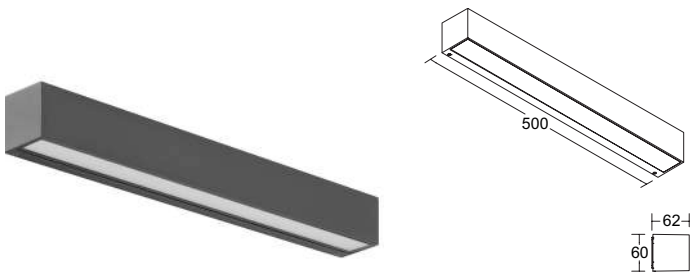

**DARBEE LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Lichtaustritt | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------|
| 65254103    | graphit struktur | 1.155 lm   | 18 W     | 3.000 K        | Down          | 235,60  |
| 65255103    | graphit struktur | 2.310 lm   | 2 x 18 W | 3.000 K        | Up/Down       | 299,40  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**BINTAN Wandanbauleuchte, V4A, IP44, GU10, direkt**


Lichtaustritt direkt.

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10, Leistung: max. 35 W, Material: Edelstahl V4A / Glas  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**

| Artikel-Nr. | Farbe     | Preis € |
|-------------|-----------|---------|
| 35001420    | edelstahl | 269,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

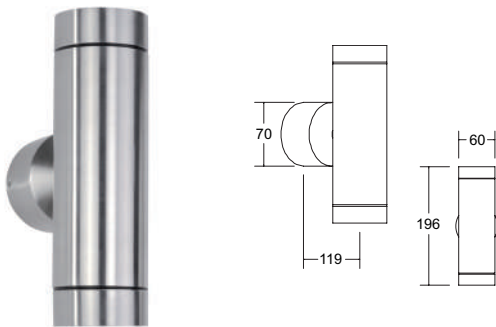

**BINTAN Wandanbauleuchte, V4A, IP44, GU10, direkt / indirekt**

Lichtaustritt direkt und indirekt.

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10, Leistung: max. je 35 W, Material: Edelstahl V4A / Glas  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**


| Artikel-Nr. | Farbe     | Preis € |
|-------------|-----------|---------|
| 3177        | edelstahl | 329,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




KI-generierte Darstellung

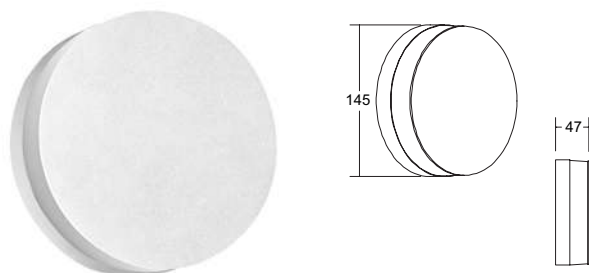

### DRONA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar

Mit **wechselbarer Frontplatte** zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9 W, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 10030173    | weiß struktur    | 665 lm     | 3.000 K        | 145,50  |
| 10030183    | schwarz struktur | 665 lm     | 3.000 K        | 145,50  |
| 10030693    | silber struktur  | 665 lm     | 3.000 K        | 145,50  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

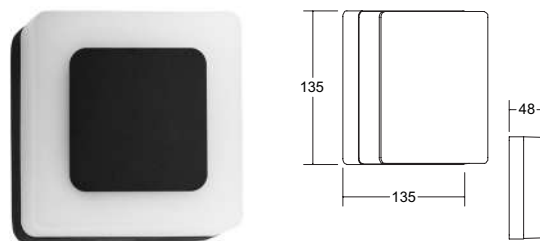

### DRONA LED-Wandanbauleuchte, IP54, direkt, schaltbar

Mit **wechselbarer Frontplatte** zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten.


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9 W, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 10034173    | weiß struktur    | 665 lm     | 3.000 K        | 155,90  |
| 10034183    | schwarz struktur | 665 lm     | 3.000 K        | 155,90  |
| 10034693    | silber struktur  | 665 lm     | 3.000 K        | 155,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

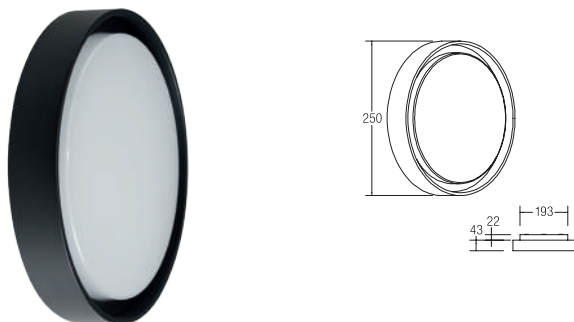

### BARTIE-R LED-Decken- & Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60107183    | schwarz struktur | 1.210 lm   | 3.000 K        | 219,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

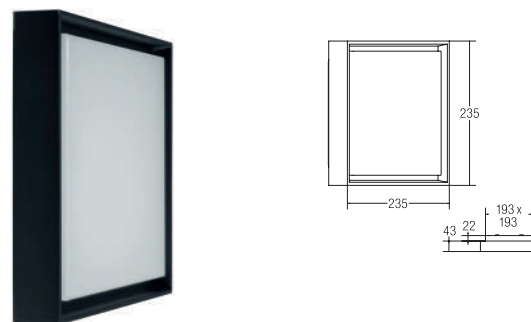

### BARTIE-S LED-Decken- & Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Acryl, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60108183    | schwarz struktur | 1.230 lm   | 3.000 K        | 229,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

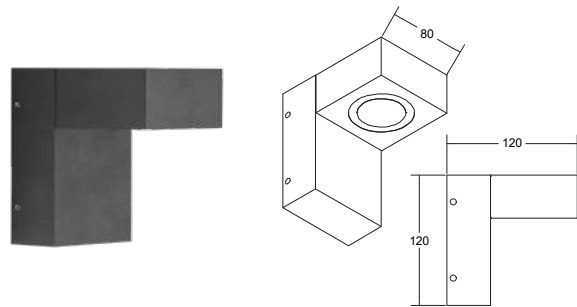

**LANTERN LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 9 W,  
Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 10106103    | graphit struktur | 520 lm     | 3.000 K        | 239,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie LANTERN**



**LANTERN LED-Pollerleuchten**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 108

## LANTERN.

Puristisches Design für  
moderne Architektur.



**IP65**

IP65 - staubdicht und strahlwassergeschützt.  
Die Leuchte verfügt über einen vollständigen  
Berührungs- und Fremdkörperschutz.

KI-generierte Darstellung



**05**

## **Bodeneinbauleuchten.**

Dezente bis große Lichtinseln,  
die beeindrucken.



KI-generierte Darstellung

## LANKA.

Justierbare Beleuchtung  
für Decke und Boden.




Für Decken-  
und Boden-  
montage.






Deckeneinbaubügel



Einstellung des Schwenkwinkels.

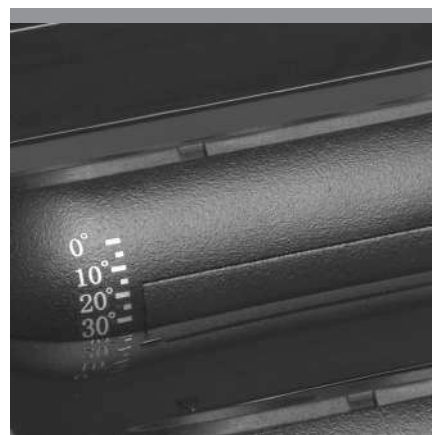


Schwenkwinkel von 0° bis maximal 30°  
in beide Richtungen.



## LANKA-R LED-Decken- und Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar




Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Schwenkwinkel: 30°, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Converter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, schwenkbar bis zu 30° in beide Richtungen, inkl. Bodeneinbautopf und Deckenmontagefedern



| Artikel-Nr. | Leistung | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Maße Leuchte | Preis € |
|-------------|----------|----------------|------------|----------------|--------------|---------|
| 14665223    | 4 W      | edelstahl matt | 460 lm     | 3.000 K        | Ø 100 mm     | 299,90  |
| 14666223    | 8 W      | edelstahl matt | 920 lm     | 3.000 K        | Ø 135 mm     | 449,90  |
| 14667223    | 12 W     | edelstahl matt | 1.390 lm   | 3.000 K        | Ø 170 mm     | 549,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



## LANKA-S LED-Decken- und Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Schwenkwinkel: 30°, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Converter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, schwenkbar bis zu 30° in beide Richtungen, inkl. Bodeneinbautopf und Deckenmontagefedern



| Artikel-Nr. | Leistung | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Maße Leuchte    | Preis € |
|-------------|----------|----------------|------------|----------------|-----------------|---------|
| 14674223    | 4 W      | edelstahl matt | 460 lm     | 3.000 K        | 100 mm x 100 mm | 309,90  |
| 14675223    | 8 W      | edelstahl matt | 920 lm     | 3.000 K        | 135 mm x 135 mm | 489,90  |
| 14676223    | 12 W     | edelstahl matt | 1.390 lm   | 3.000 K        | 170 mm x 170 mm | 569,90  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.




## LANKO.




Elegante Bodenbeleuchtung  
für Wege und Großflächen.



Einstellung des Schwenkwinkels.

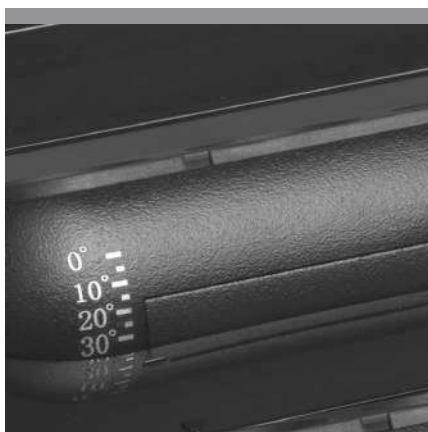


Schwenkwinkel von 0° bis maximal 30°  
in beide Richtungen.



## LANKO-R LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar




Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Schwenkwinkel: 30°, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, schwenkbar bis zu 30° in beide Richtungen, inkl. Bodeneinbautopf



| Artikel-Nr. | Leistung | Farbe   | Lichtstrom | Farbtemperatur | Maße Leuchte | Preis € |
|-------------|----------|---------|------------|----------------|--------------|---------|
| 14685083    | 4 W      | schwarz | 460 lm     | 3.000 K        | Ø 100 mm     | 259,90  |
| 14686083    | 8 W      | schwarz | 920 lm     | 3.000 K        | Ø 135 mm     | 399,90  |
| 14687083    | 12 W     | schwarz | 1.390 lm   | 3.000 K        | Ø 170 mm     | 499,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



## LANKO-S LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Schwenkwinkel: 30°, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, schwenkbar bis zu 30° in beide Richtungen, inkl. Bodeneinbautopf



| Artikel-Nr. | Leistung | Farbe   | Lichtstrom | Farbtemperatur | Maße Leuchte    | Preis € |
|-------------|----------|---------|------------|----------------|-----------------|---------|
| 14694083    | 4 W      | schwarz | 460 lm     | 3.000 K        | 100 mm x 100 mm | 269,90  |
| 14695083    | 8 W      | schwarz | 920 lm     | 3.000 K        | 135 mm x 135 mm | 419,90  |
| 14696083    | 12 W     | schwarz | 1.390 lm   | 3.000 K        | 170 mm x 170 mm | 539,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

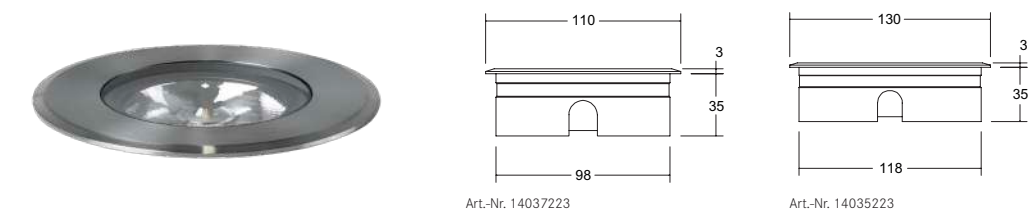


**HYBRIDE FLAT LED-Decken- / Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop und Deckenmontage-Federn

Zugehörige 24 V-Netzteile finden Sie auf unserer Website.

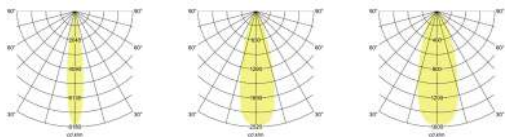

| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|---------|
| 14037223    | edelstahl matt | 420 lm     | 6 W      | 3.000 K        | 20°            | 199,90  |
| 14035223    | edelstahl matt | 450 lm     | 9 W      | 3.000 K        | 30°            | 229,90  |



HYBRIDE FLAT ist ausschließlich in schaltbarer Ausführung lieferbar.



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.






## BOLED LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop




Art.Nr. 14052223





Art.Nr. 14053223  
Art.Nr. 14054223

| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------|----------------|---------|
| 14052223    | edelstahl matt | 485 lm     | 6 W      | 3.000 K        | 219,90  |
| 14053223    | edelstahl matt | 1.050 lm   | 12 W     | 3.000 K        | 299,90  |
| 14054223    | edelstahl matt | 1.320 lm   | 15 W     | 3.000 K        | 309,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




## LED-Bodeneinbauleuchte, IP67

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 0,15 W, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. 5.000 mm Anschlussleitung

Zugehörige 12 V-Netzteile Sie auf unserer Website.



| Artikel-Nr. | Farbe          | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 14011223    | edelstahl matt | 3.000 K        | 64,90   |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

## Bodeneinbauleuchte, IP65, GU10

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: GU10, Leistung: max. 5 W, Material: Edelstahl / Glas

Geeignet für Megaman-LED-Leuchtmittel MM 27432 / MM 26302 (nicht im Lieferumfang enthalten).

| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 3105        | edelstahl matt | 109,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.




**06**

## **Erdspeißleuchten.**


Gezielte Beleuchtung aus jedem Winkel des Gartens.

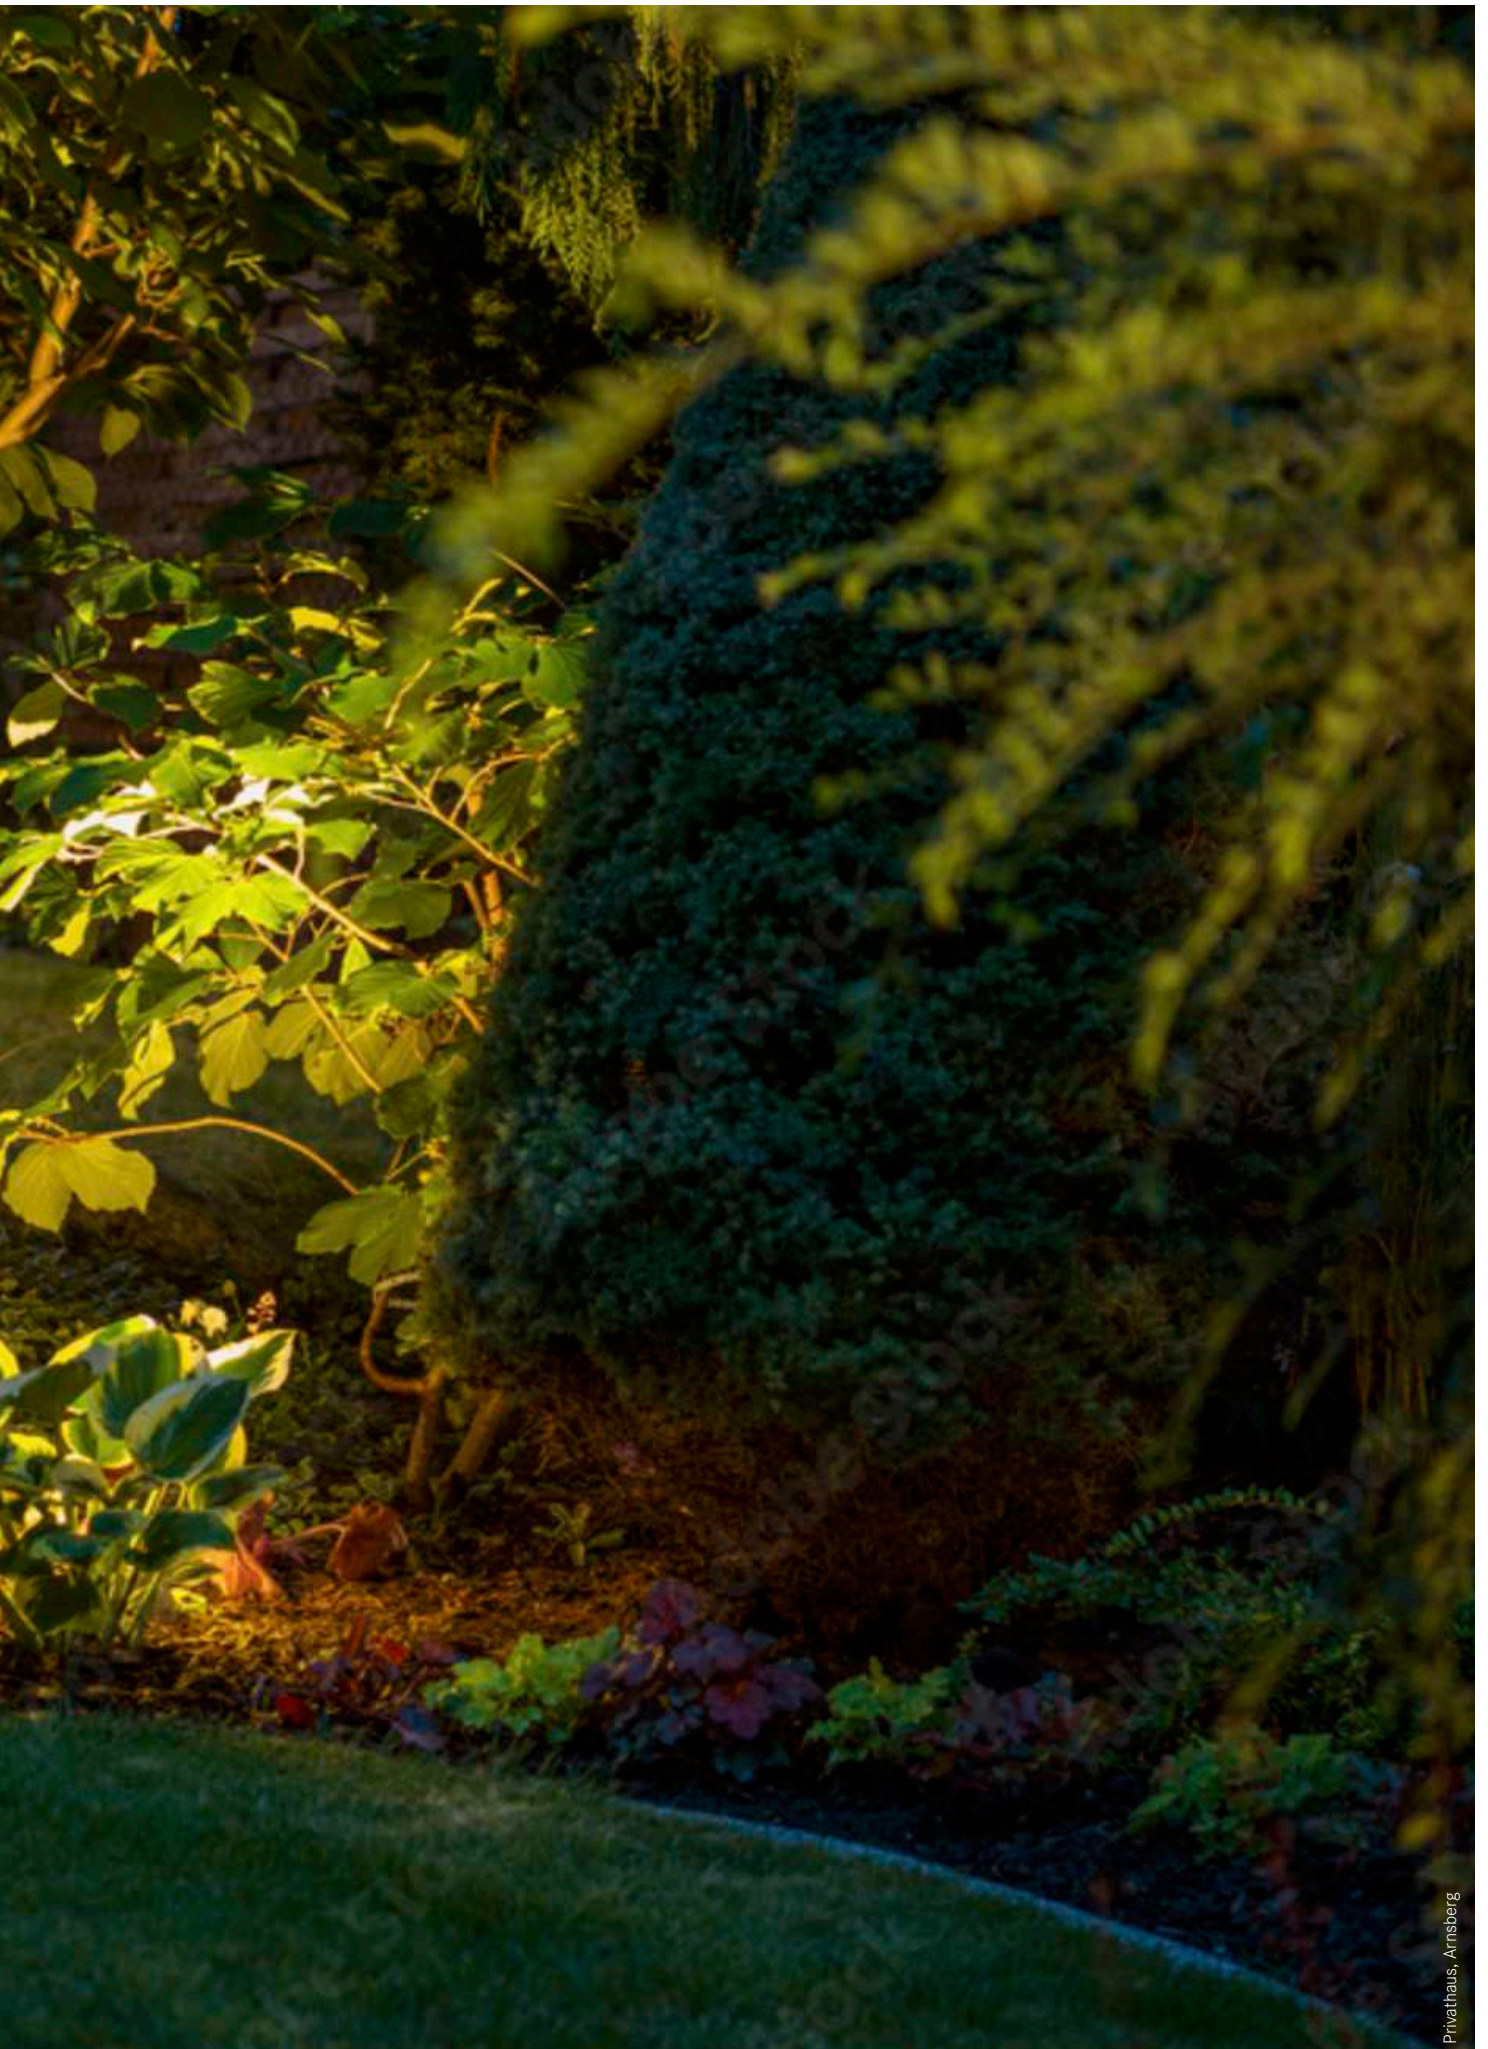

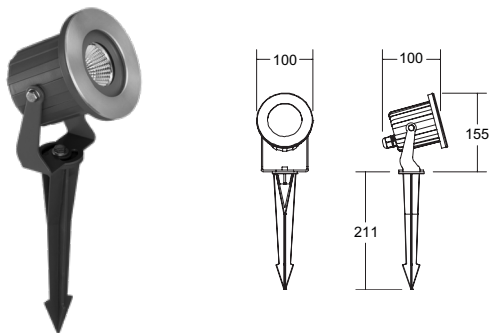

## STIRIUS LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 40°, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker



| Artikel-Nr. | Farbe                                | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------|
| 60103223    | schwarz struktur /<br>edelstahl matt | 450 lm     | 3.000 K        | 239,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

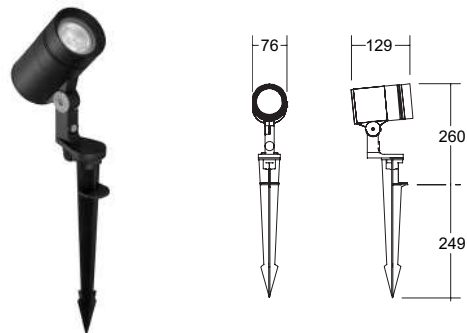

## TRIVIA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8 W, Abstrahlwinkel: 30°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60104183    | schwarz struktur | 600 lm     | 3.000 K        | 289,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

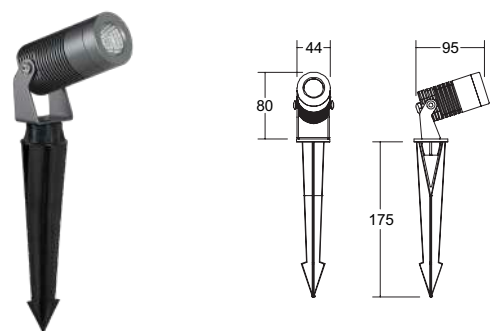


## SPIKE LED-Erdspießstrahler, 24 V DC, IP67, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8 W, Abstrahlwinkel: 38°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop


Zugehörige 24 V-Netzteile finden Sie auf unserer Website.



| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|---------|
| 60109643    | titan matt | 640 lm     | 3.000 K        | 129,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**LEGRA LED-Erdspeißstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 15 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Anschlussbox



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65272103    | graphit struktur | 830 lm     | 3.000 K        | 216,30  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**LEGRA LED-Erdspeißstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 20 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65271103    | graphit struktur | 1.130 lm   | 3.000 K        | 234,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung


**VITI.**

Grünanlagen dekorativ  
in Szene gesetzt.




KI-generierte Darstellung

**IP65**

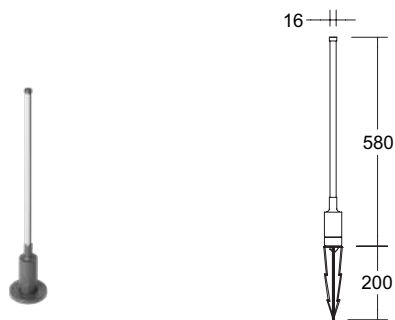

### VITI LED-Erdspießbleuchte, 230 V AC, IP65, Höhe: 580 mm, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 6 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60020103    | graphit struktur | 516 lm     | 3.000 K        | 126,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

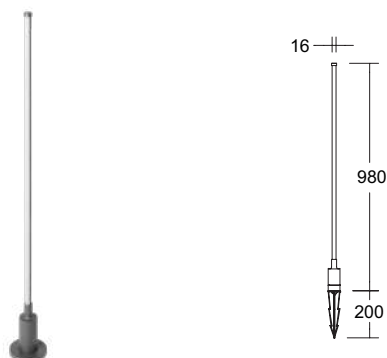

### VITI LED-Erdspießbleuchte, 230 V AC, IP65, Höhe: 980 mm, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 12 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60022103    | graphit struktur | 795 lm     | 3.000 K        | 146,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



### VITI LED-Erdspießbleuchte, 230 V AC, IP65, Höhe: 820 mm, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Leistung: 10 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60021103    | graphit struktur | 743 lm     | 3.000 K        | 136,90  |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Installation mit Erdspieß oder als Bodenbau.




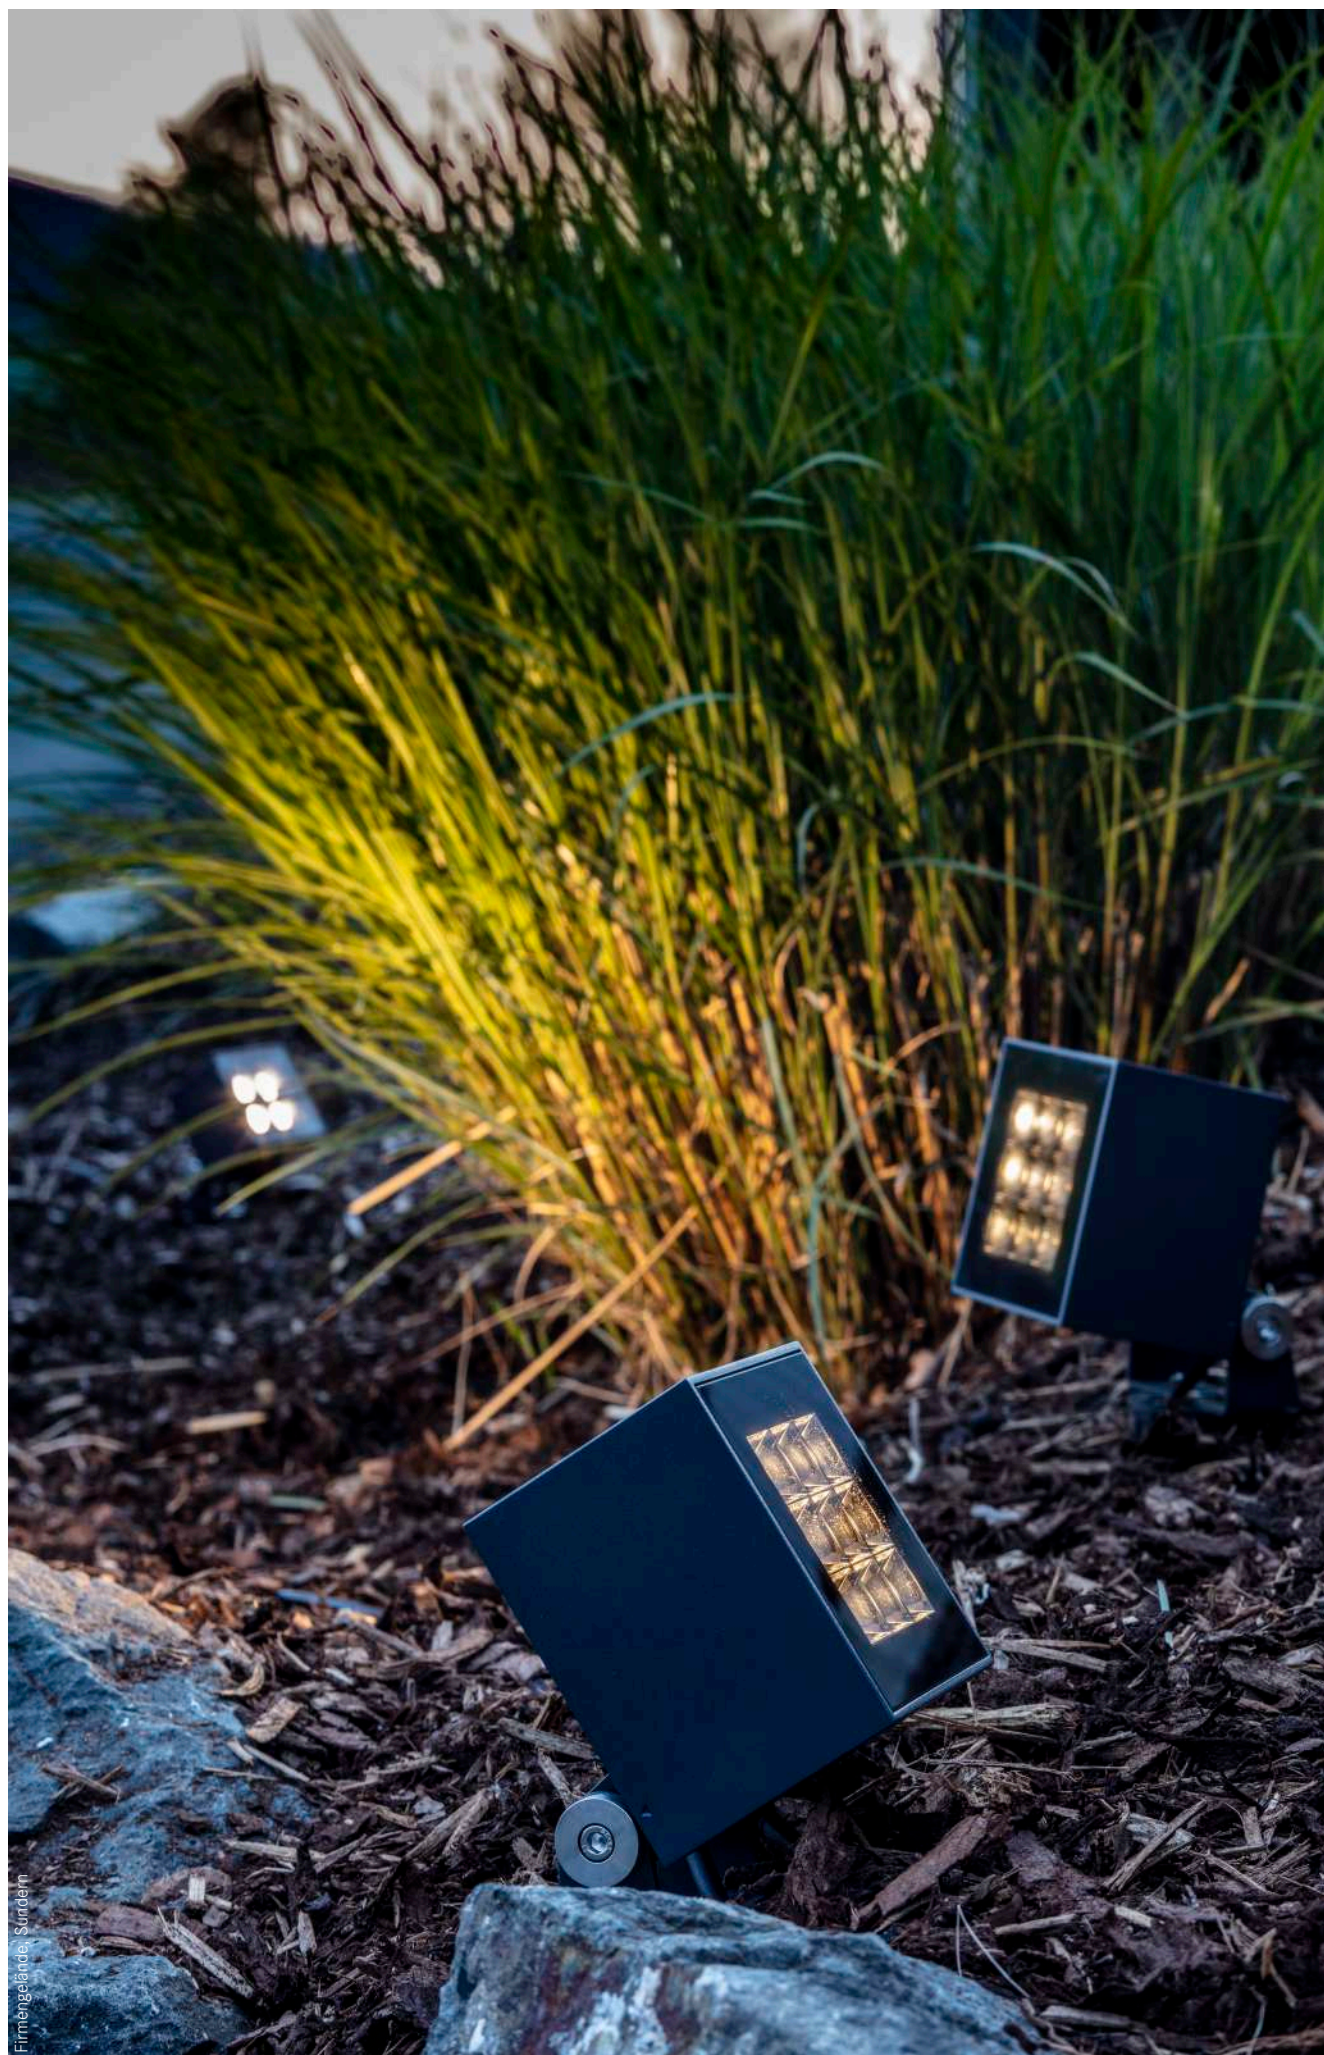

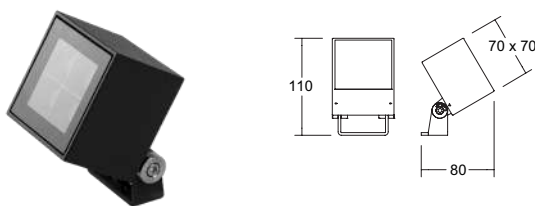


### BLOKK LED-Anbaustrahler, IP65, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W, Abstrahlwinkel: 34°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60111103    | graphit struktur | 635 lm     | 3.000K         | 259,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

#### Optionales Zubehör:



Erdspeiß  
Art.-Nr. 81017000

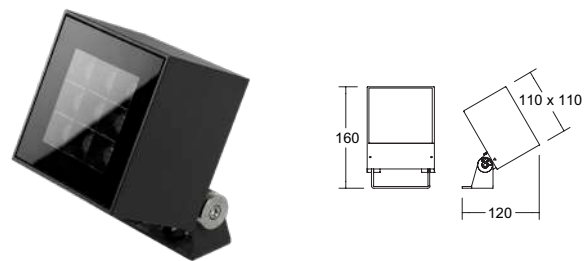

### BLOKK LED-Anbaustrahler, IP65, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 22 W, Abstrahlwinkel: 32°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60112103    | graphit struktur | 1.600 lm   | 3.000K         | 439,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

#### Optionales Zubehör:



Erdspeiß  
Art.-Nr. 81021000



Bodenanker zur  
Betonbefestigung  
Art.-Nr. 81023000



Montagegurt,  
Länge: 2.000 mm  
Art.-Nr.: 81022000


### Produktfamilie BLOKK



#### BLOKK Deckenanbauleuchte

Artikel-Nr.: 60115103


siehe Seite 18

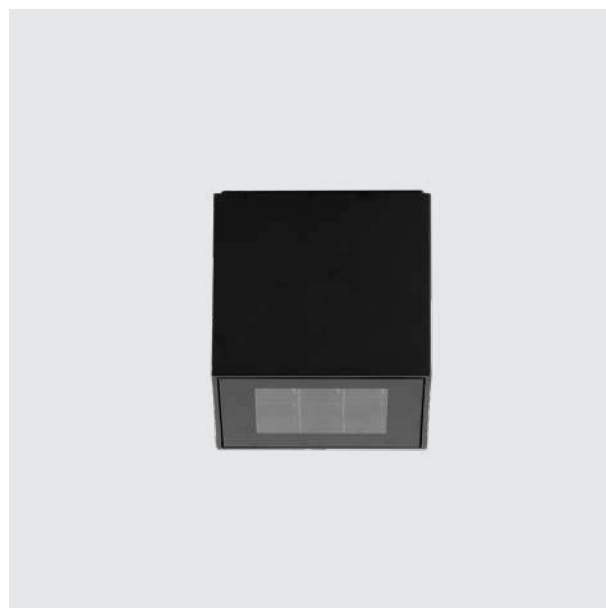

#### BLOKK Deckenanbauleuchte

Artikel-Nr.: 60116103


siehe Seite 18

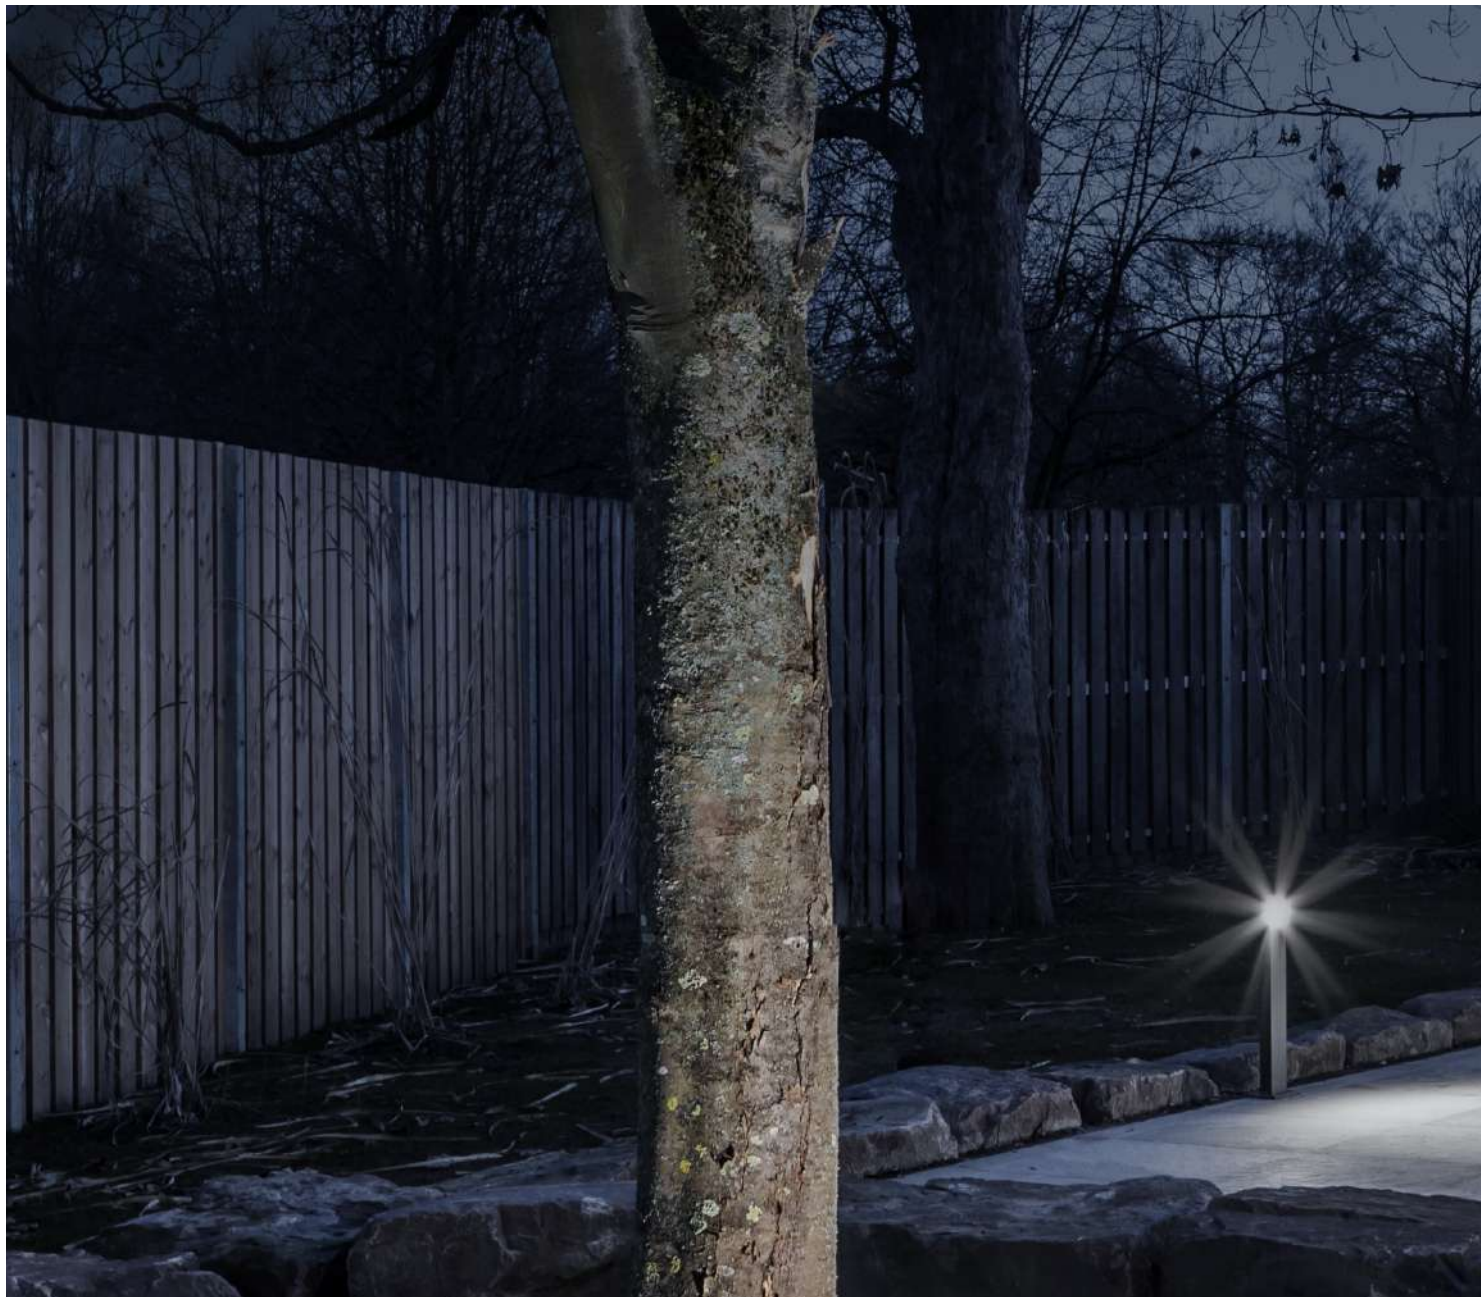

**07**

## **Pollerleuchten.**

Wege, Terrassen und Parkanlagen  
sicher und effizient beleuchten.

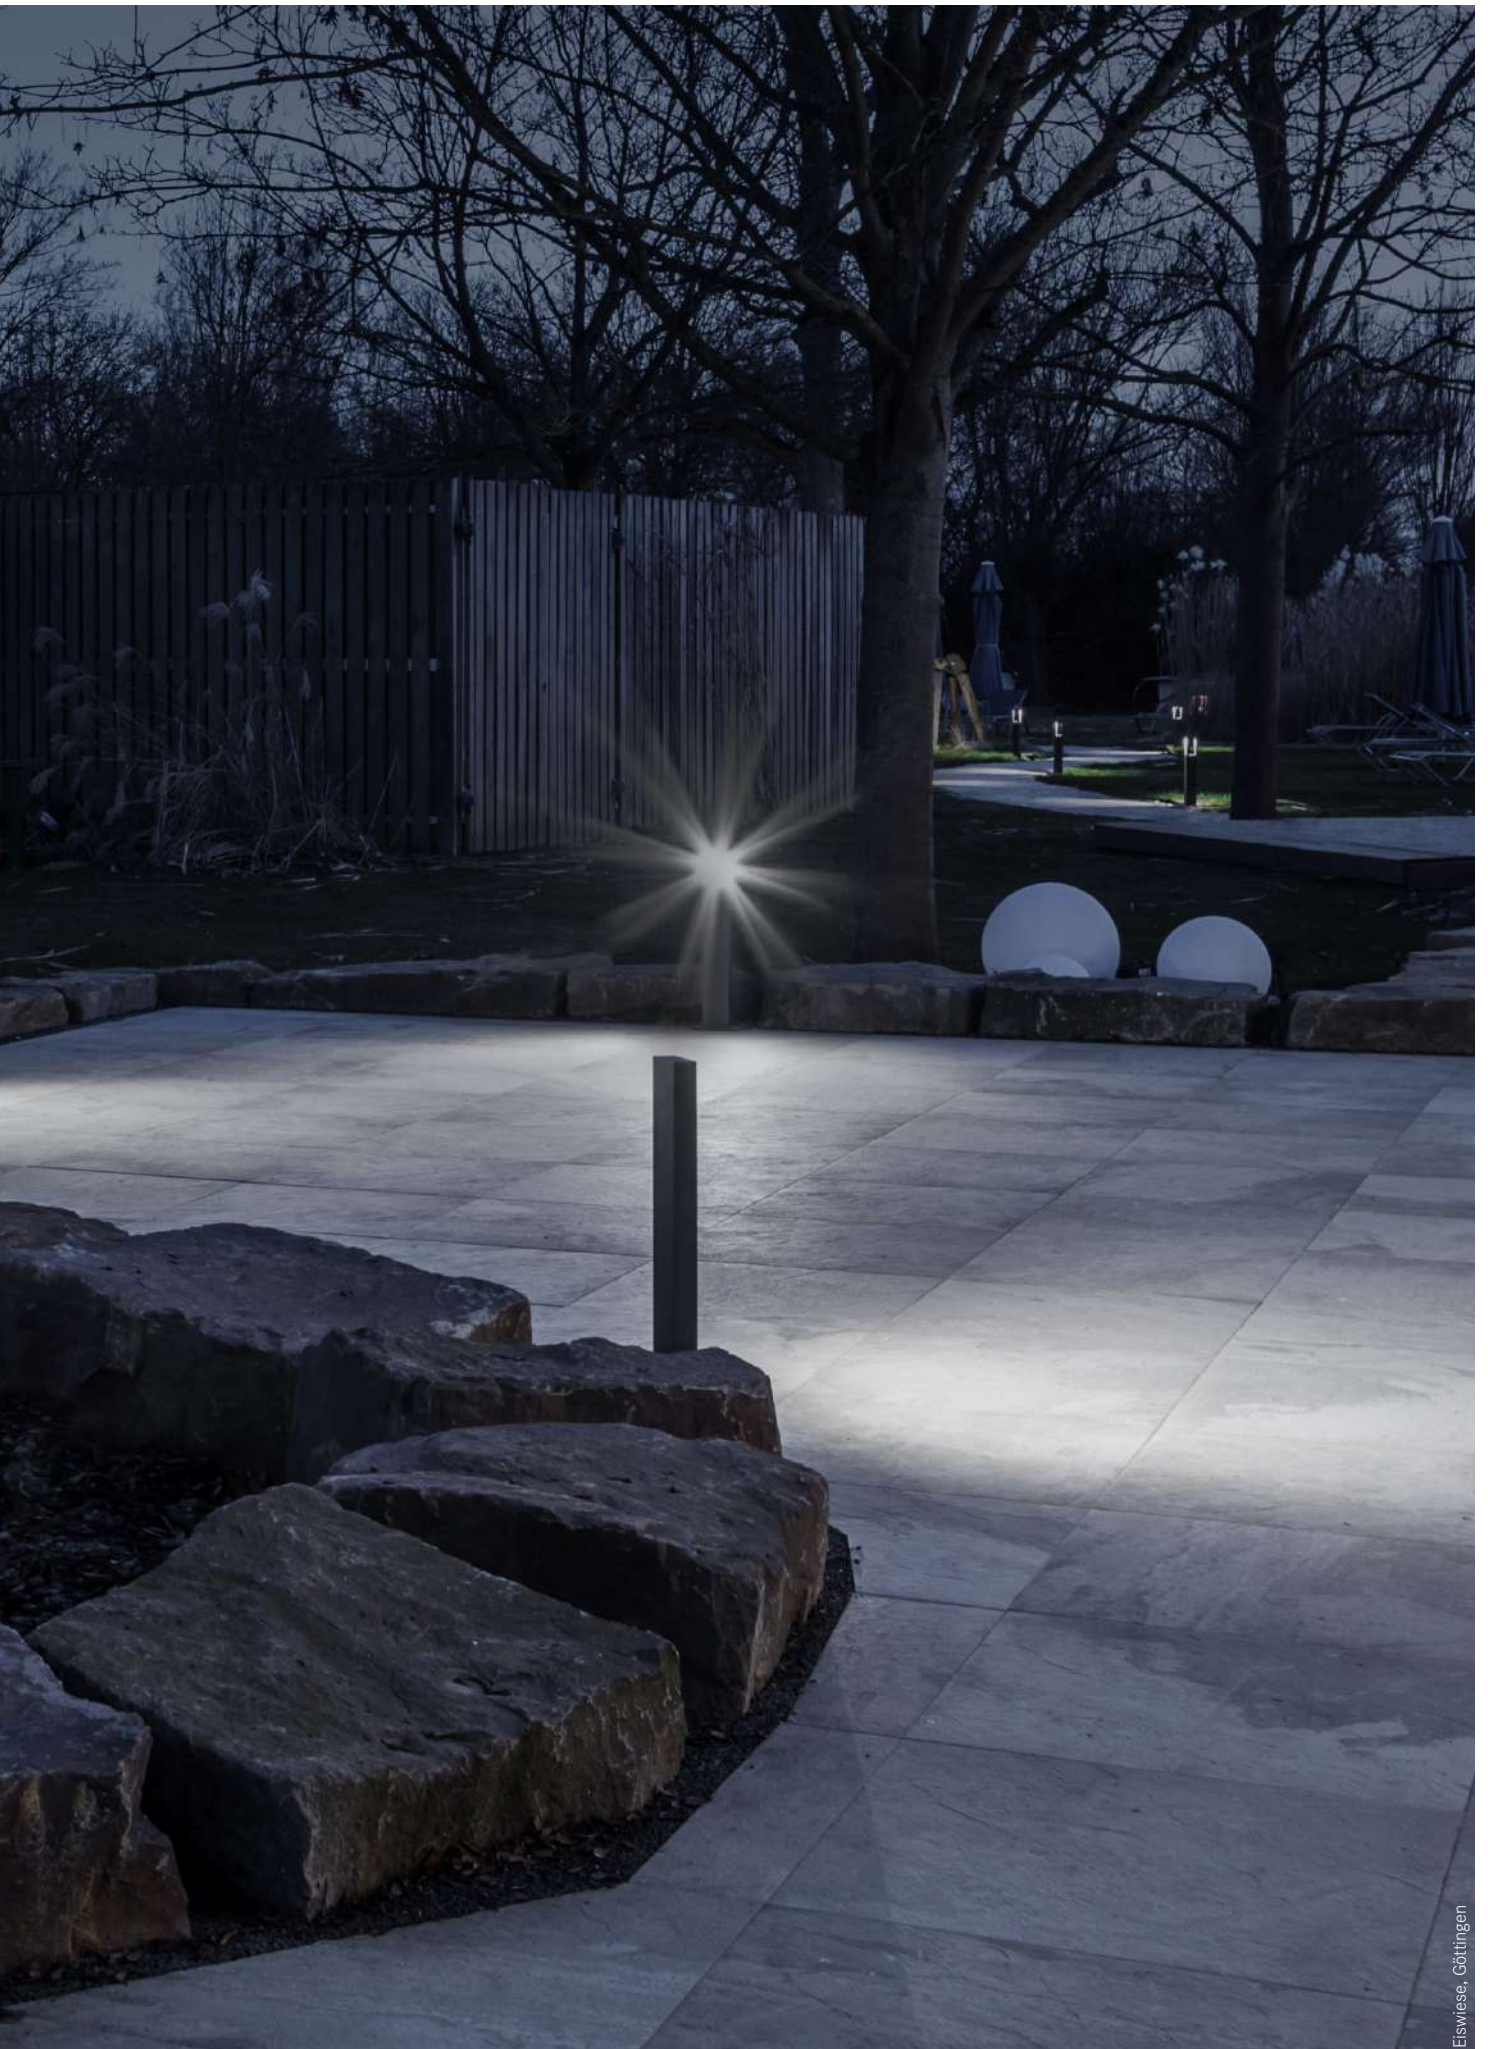


# NUNIVAK.

Minimalistische Pollerleuchte mit dezentem Lichtaustritt für eine gezielte Wegebeleuchtung.

KI-generierte Darstellung

IP65

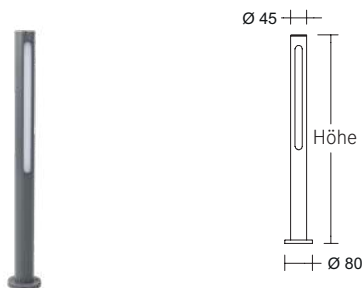

## NUNIVAK LED-Pollerleuchte, 230 V AC, IP65, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


| Artikel-Nr. | Farbe          | Leistung | Lichtstrom | Höhe     | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|----------|------------|----------|----------------|---------|
| 65145103    | NEU dunkelgrau | 10 W     | 400 lm     | 600 mm   | 3.000 K        | 109,90  |
| 65146103    | NEU dunkelgrau | 18 W     | 700 lm     | 900 mm   | 3.000 K        | 139,90  |
| 65147103    | NEU dunkelgrau | 24 W     | 970 lm     | 1.200 mm | 3.000 K        | 174,90  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

**MISOOL.**


Angenehme Lichtverteilung  
für eine gemütliche Atmosphäre.



### MISOOL LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe: 600 mm, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



### MISOOL LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe: 900 mm, schaltbar

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|---------|
| 65153113    | hellgrau   | 400 lm     | 3.000 K        | 119,90  |
| 65153123    | rost braun | 400 lm     | 3.000 K        | 109,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|---------|
| 65154113    | hellgrau   | 400 lm     | 3.000 K        | 119,90  |
| 65154123    | rost braun | 400 lm     | 3.000 K        | 109,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

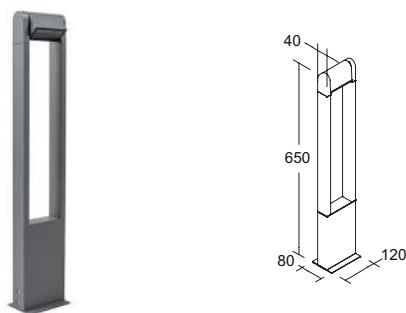

**YAPEN LED-Pollerleuchte, IP65,  
Höhe: 650 mm, schaltbar**

NEU


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9,2 W, Abstrahlwinkel: 80°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 65148103    | NEU dunkelgrau | 470 lm     | 3.000 K        | 119,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

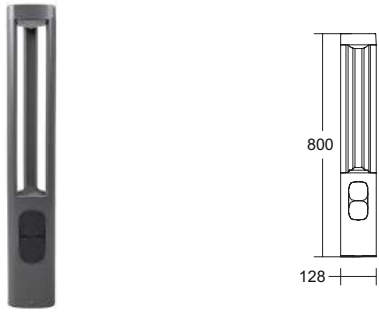

**UNIMAK LED-Pollerleuchte, IP44,  
Höhe: 800 mm, schaltbar, mit Steckdose**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9,5 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 65150103    | NEU dunkelgrau | 360 lm     | 2.700 K        | 189,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung



KI-generierte Darstellung



**AKIMISKI LED-Pollerleuchte, IP65,  
Höhe: 800 mm, schaltbar**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 20 W, Abstrahlwinkel: 110°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
Inkl. Hausnummern-Klebeset



| Artikel-Nr. | Farbe         | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 65149103    | NEU anthrazit | 450 lm     | 2.700 K        | 249,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie AKIMISKI**




**AKIMISKI LED-Wandanbauleuchte**

Artikel-Nr.: 65120103

siehe Seite 35



KI-generierte Darstellung

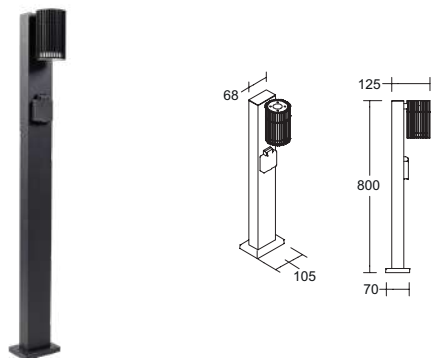

## LATADY LED-Pollerleuchte, GU10, IP44, Höhe 800 mm, schaltbar, mit Steckdose

NEU

Leuchtmittel: für GU10-LED-Retrofit-Lampen, Leistung: 10 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65158180    | NEU schwarz matt | 119,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

## Produktfamilie AKIMISKI




### LATADY LED-Wandanbauleuchte

Artikel-Nr.: 65138180

siehe Seite 39



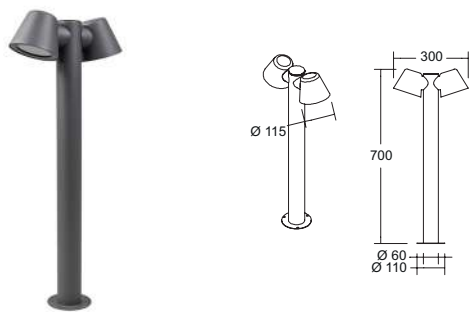

**PELENG LED-Pollerleuchte, GU 10, IP44, Höhe: 700 mm, schaltbar**

NEU


Leuchtmittel: für GU10-LED-Retrofit-Lampen, Leistung: 2 x 10 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar  
**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**



| Artikel-Nr. | Farbe          | Preis € |
|-------------|----------------|---------|
| 65160100    | NEU dunkelgrau | 124,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

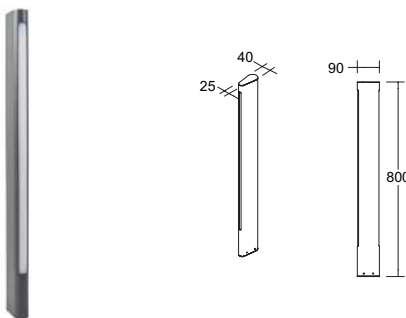

**WOKAM LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe: 800 mm, schaltbar**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 65170103    | NEU dunkelgrau | 790 lm     | 3.000 K        | 134,90  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung



KI-generierte Darstellung

**WETAR.**Rustikale, gleichmäßige  
Wegeausleuchtung.**WETAR LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe: 900 mm, schaltbar**

NEU

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9,6 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar





| Artikel-Nr. | Farbe          | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 65198103    | NEU anthrazit  | 400 lm     | 3.000 K        | 119,90  |
| 65198123    | NEU rost braun | 400 lm     | 3.000 K        | 109,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.


KI-generierte Darstellung.

IP54

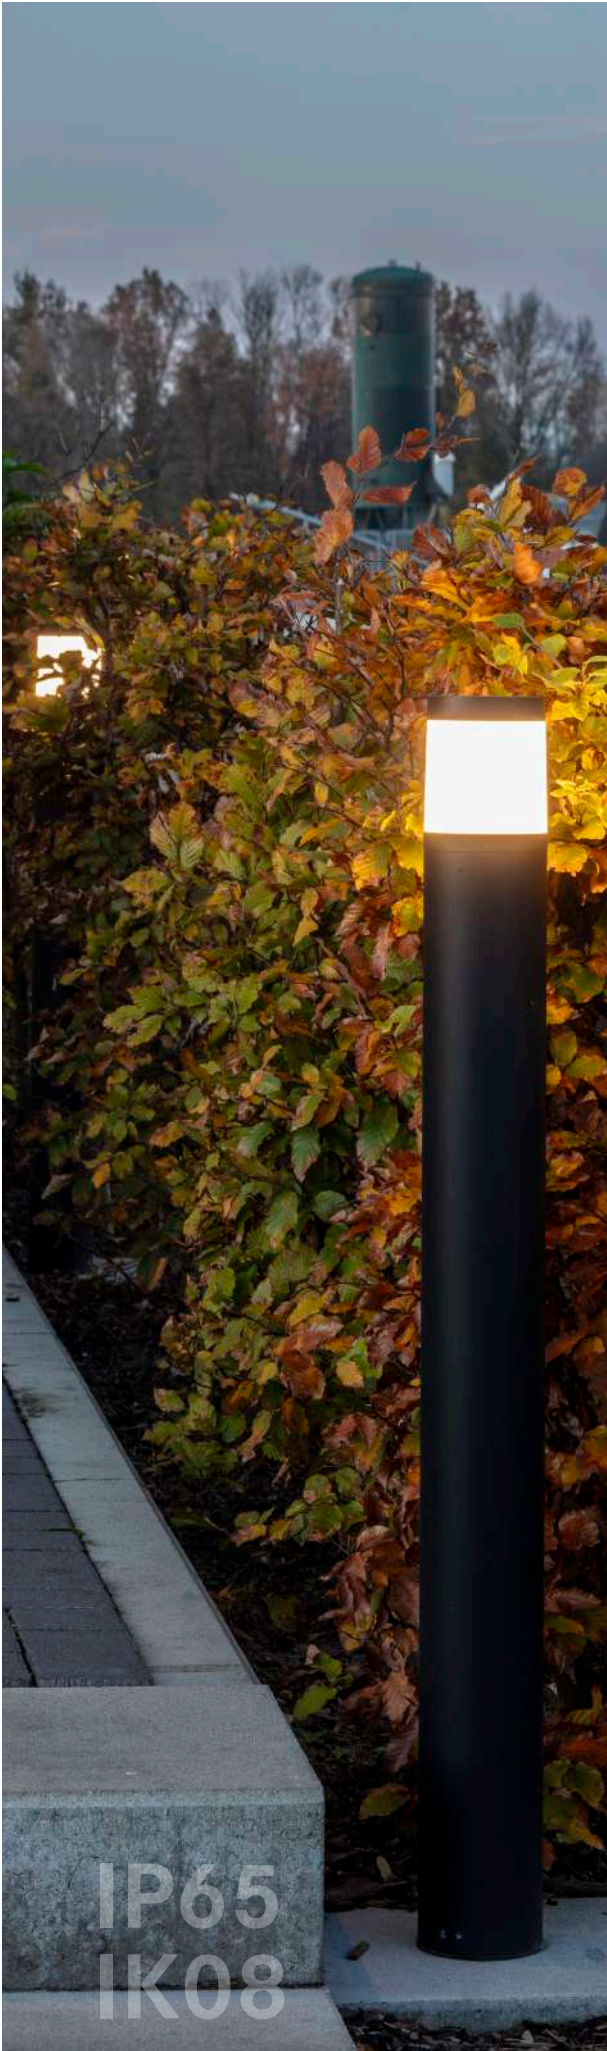

### STICK LED-Pollerleuchte, 2CCT, IP65, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8 W, Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, inkl. Kabelverbinder, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe               | Höhe     | Lichtstrom | Farbtemperatur       | Preis € |
|-------------|---------------------|----------|------------|----------------------|---------|
| 60019183    | schwarz<br>struktur | 400 mm   | 530 lm     | 3.000 K /<br>4.000 K | 199,90  |
| 60029183    | schwarz<br>struktur | 750 mm   | 530 lm     | 3.000 K /<br>4.000 K | 229,90  |
| 60039183    | schwarz<br>struktur | 1.000 mm | 530 lm     | 3.000 K /<br>4.000 K | 269,90  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.


### Produktfamilie STICK



### STICK LED-Wandanbauleuchte

Artikel-Nr.: 10039183

siehe Seite 40

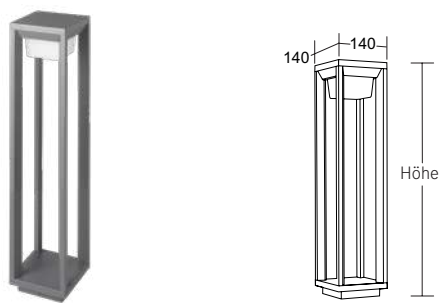

**LEVU LED-Pollerleuchte, IP54, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6,6 W, Material: Aluminiumdruckguss / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Höhe   | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|--------|----------------|---------|
| 65382103    | graphit struktur | 420 lm     | 600 mm | 3.000 K        | 159,90  |
| 65383103    | graphit struktur | 420 lm     | 900 mm | 3.000 K        | 179,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie LEVU**




**LEVU LED-Wandanbauleuchte**

Artikel-Nr.: 65381103

siehe Seite 58



KI-generierte Darstellung

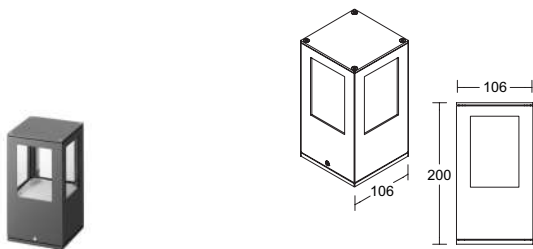


**KORRA LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 200 mm, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 7 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65191103    | graphit struktur | 250 lm     | 3.000 K        | 201,30  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

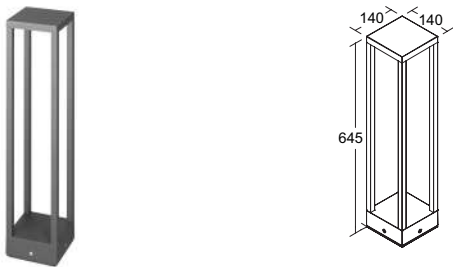

**ABEE LED-Pollerleuchte, IP65,  
Höhe 650 mm, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 15 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65263103    | graphit struktur | 935 lm     | 3.000 K        | 253,00  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.





**ADDIA LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 600 mm, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 10 W,  
Abstrahlwinkel: 120°, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl.  
Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Höhe   | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|--------|----------------|---------|
| 65261103    | graphit struktur | 413 lm     | 600 mm | 3.000 K        | 230,40  |
| 65262103    | graphit struktur | 413 lm     | 900 mm | 3.000 K        | 250,60  |




Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**ILIA LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 350 mm, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Höhe   | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|--------|----------------|---------|
| 65221103    | graphit struktur | 180 lm     | 350 mm | 3.000 K        | 200,30  |
| 65222103    | graphit struktur | 243 lm     | 650 mm | 3.000 K        | 225,30  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



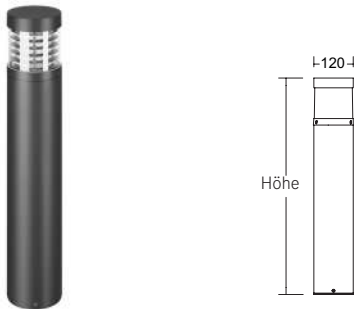

**ZAGAMI LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 265 mm, schaltbar**


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 13 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Höhe   | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|--------|----------------|---------|
| 65181103    | graphit struktur | 560 lm     | 265 mm | 3.000 K        | 230,90  |
| 65182103    | graphit struktur | 368 lm     | 650 mm | 3.000 K        | 263,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



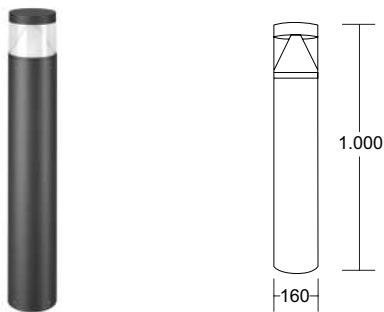

**MEDUSA LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 1.000 mm, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 18 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter  
zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65212103    | graphit struktur | 1.429 lm   | 3.000 K        | 422,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung

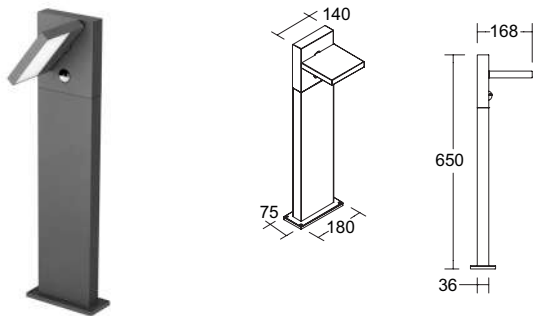

**APORIA LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 650 mm, schaltbar**

Sockelmaß: L 180 x B 75 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 14 W, Material: Aluminium / Polycarbonat, 60° schwenkbar, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar


Bewegungsmelder und Dämmerungssensor:  
Leuchtdauer: von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar, Reichweite: 6 bis 10 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus:  
Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65132103    | graphit struktur | 700 lm     | 3.000 K        | 315,50  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie APORIA**

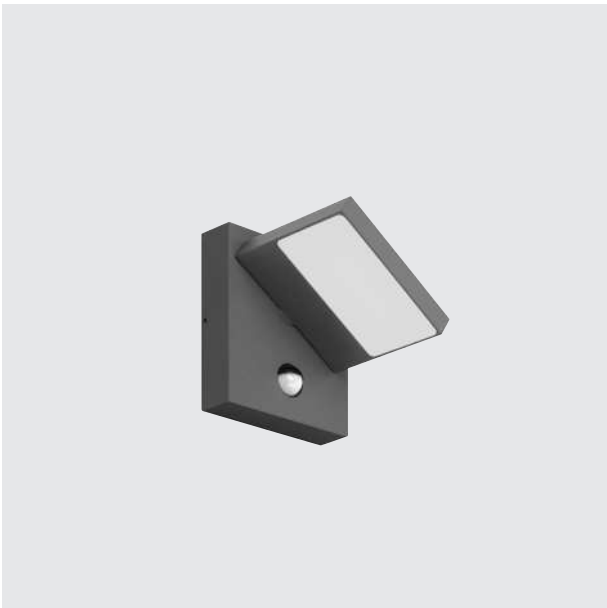

**APORIA LED-Wandanbauleuchte**  
Artikel-Nr.: 65131103

siehe Seite 55



KI-generierte Darstellung

## FAGI.


Sichere, effektive Beleuchtung  
dank Bewegungsmelder.

Bewegungsmelder mit  
einer Reichweite von  
bis zu 9 Metern.



IP54

IP54 verfügt über einen vollständigen  
Berührungsschutz, wobei Staub in geringer  
Menge eindringen kann. Zudem ist sie vor  
allseitigem Spritzwasser geschützt.

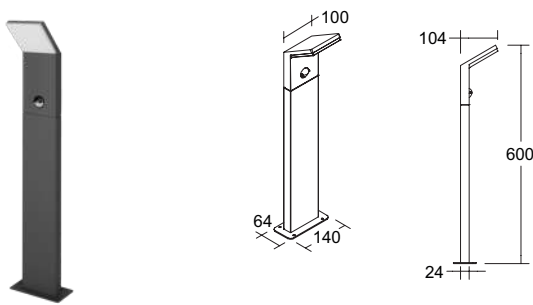

**INO LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 600 mm, schaltbar**

Sockelmaß: L 140 x B 64 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 8,5 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter  
zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Bewegungsmelder und Dämmerungssensor:  
Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar, Reichweite: max.  
9 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus: Leuchte  
wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65122103    | graphit struktur | 680 lm     | 3.000 K        | 289,10  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

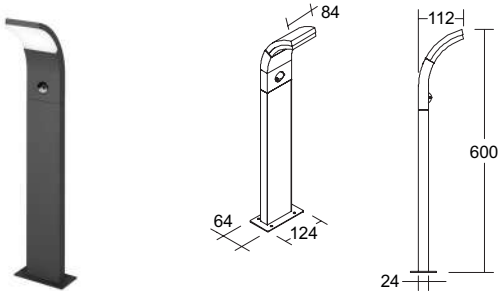

**FAGI LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 600 mm, schaltbar**

Sockelmaß: L 124 x B 64 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Polycarbonat, Lieferumfang: inkl. Konverter  
zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Bewegungsmelder und Dämmerungssensor:  
Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar, Reichweite: max.  
9 Meter, Erfassungswinkel: 120°, Funktionsmodus: Ein-/Aus: Leuchte  
wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 65112103    | graphit struktur | 480 lm     | 3.000 K        | 291,00  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

**Produktfamilie INO**



**INO LED-Wandanbauleuchten**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 57

**Produktfamilie FAGI**



**FAGI LED-Wandanbauleuchten**  
verschiedene Varianten

siehe Seite 56


## MADURA.

Funktionale Schönheit  
für Wege und Fassaden.



KI-generierte Darstellung

IP65

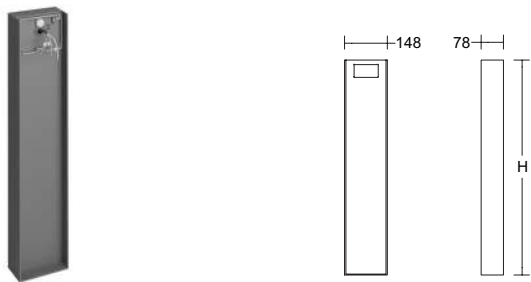

**MADURA Pollergehäuse  
zu MADURA Wandanbauleuchte 60119103**


Sockelmaß: L 148 x B 77,5 mm

Material: Aluminium

| Artikel-Nr. | Farbe            | Höhe     | Preis € |
|-------------|------------------|----------|---------|
| 81440180    | graphit struktur | 400 mm   | 219,90  |
| 81475180    | graphit struktur | 750 mm   | 289,90  |
| 81410180    | graphit struktur | 1.000 mm | 349,90  |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

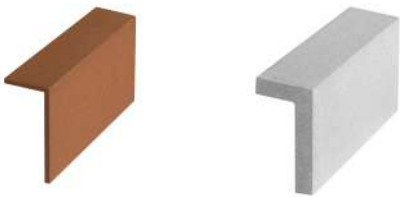

**MADURA Zierabdeckung  
zu MADURA Wandanbauleuchte 60119103**

Optionales Zubehör:

Abdeckung zur Modifikation der Leuchte,  
Maße: L x B x H: 140 x 33 x 70mm,  
Material: Aluminium oder Beton

| Artikel-Nr. | Farbe      | Beschreibung          | Preis € |
|-------------|------------|-----------------------|---------|
| 81401120    | rostbraun  | Abdeckung zu 60119... | 64,90   |
| 81401730    | beton matt | Abdeckung zu 60119... | 79,90   |

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.


**Produktfamilie MADURA**




**MADURA LED-Wandanbauleuchte**  
Artikel-Nr.: 60119103

siehe Seite 46

Einfach die Wandleuchte auf das Pollergehäuse aufsetzen und zur Pollerleuchte erweitern. Verfügbar in drei Farben und drei Höhen.

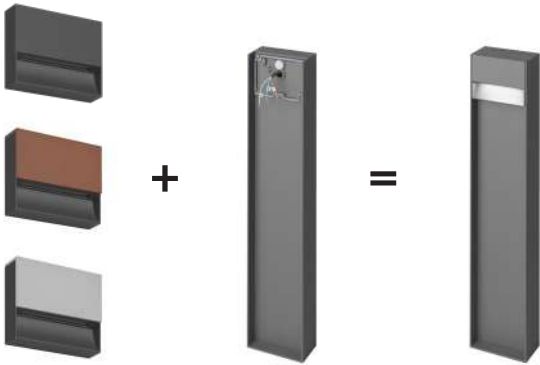


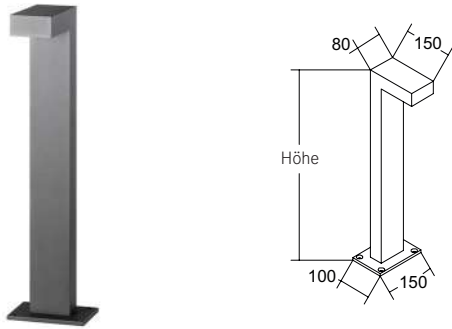

LANTERN LED-Pollerleuchte, IP65, schaltbar

Sockelmaß: L 150 x B 100 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9 W, Abstrahlwinkel: 71°, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 500 mm Anschlussleitung



| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Höhe   | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|--------|---------|
| 60006103    | graphit struktur | 520 lm     | 3.000 K        | 600 mm | 259,90  |
| 60036103    | graphit struktur | 520 lm     | 3.000 K        | 800 mm | 389,90  |



Dieser Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.

Produktfamilie LANTERN




LANTERN LED-Wandanbauleuchte  
Artikel-Nr.: 10106103

siehe Seite 70




Firmengelände, Sundern

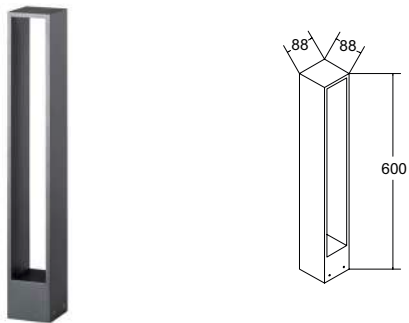

**TRIAN LED-Pollerleuchte, IP54,  
Höhe 600 mm, schaltbar**

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 9 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss  
an 230 V-Netzspannung, schaltbar




| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60007103    | graphit struktur | 700 lm     | 3.000 K        | 349,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



Firmengeltende, Sondern

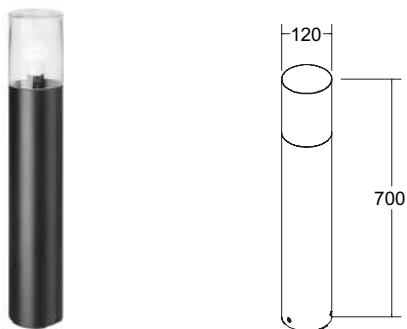

## COOQUEE Pollerleuchte, IP65, Höhe 700 mm

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: E27, Leistung: max. 8 W, Material: Aluminium / Glas, Lieferung: zum Direktanschluss an 230 V-Netzspannung, **Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**




| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 60070180    | schwarz struktur | 299,90  |



**Zubehör:** Ersatzglas 81070000 (mit Silikondichtung)

Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

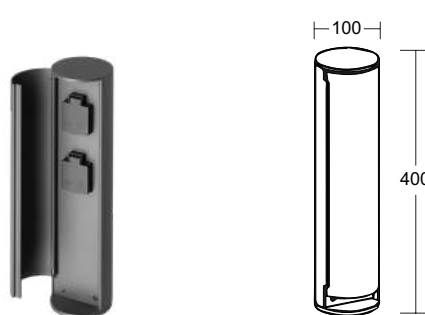

## MATURNA POWER Anschlusssäule, IP44, Höhe 400 mm, mit Tür

Material: Aluminium / Kunststoff, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung

Bis zu einer Gesamtleistung von 3.680 W belastbar.

| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65422100    | graphit struktur | 179,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.

## Produktfamilie COOQUEE



### COOQUEE Wandanbauleuchte


Artikel-Nr.: 60140180

siehe Seite 65

### COOQUEE Deckenanbauleuchte

Artikel-Nr.: 60141180

siehe Seite 19

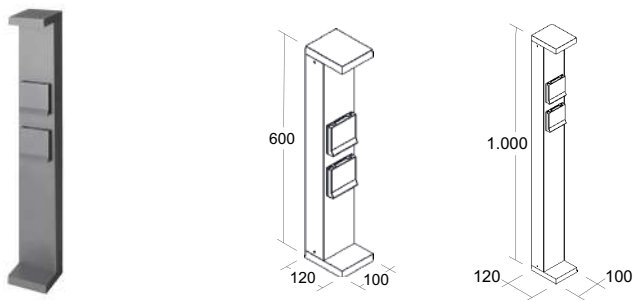

**ALOR LED-Pollerleuchte, 2CCT, IP65, schaltbar, mit Steckdose**

Sockelmaß: L 120 x B 100 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 6 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Anschlussbox mit  
Durchgangsverdrahtung, bis zu einer Gesamtleistung von 3.680 W


| Artikel-Nr. | Farbe            | Höhe     | Lichtstrom | Farbtemperatur    | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|-------------------|---------|
| 60046103    | graphit struktur | 600 mm   | 516 lm     | 2.700 K / 3.000 K | 423,90  |
| 60056103    | graphit struktur | 1.000 mm | 516 lm     | 2.700 K / 3.000 K | 476,90  |



Lichtstromangabe für Farbtemperatur 3.000 K.  
Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 1.



KI-generierte Darstellung

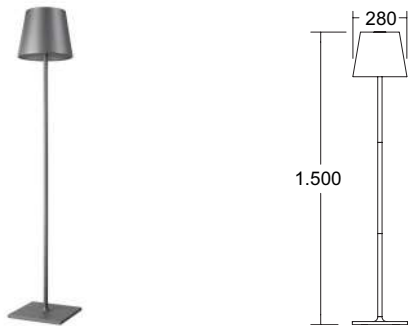

## NIOBE Stehleuchte, E27, IP54, Höhe 1.500 mm

Leuchtmittel: Für LED-Retrofit-Lampe, Ausführung: 3 x E27, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: max. 3 x 15 W, Material: Aluminium

**Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.**


| Artikel-Nr. | Farbe            | Preis € |
|-------------|------------------|---------|
| 65101103    | graphit struktur | 317,10  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



K-generierte Darstellung



**CAMERON LED-Solartischleuchte, IP54, Touchdim, Höhe 300 mm**

Sockelmaß: Ø105 mm


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI >80, Leistung: 2,2 W, Abstrahlwinkel: 145 °, Material: Aluminium / Polycarbonat, Touchdim-Funktion

- Lieferumfang: inkl. USB-C Ladekabel
- Ladezeit: 4,5 Std.
  - Laufzeit: 7,5 Std.
  - Solarbetrieb: 20 Std.

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60331183    | schwarz struktur | 150 lm     | 3.000 K        | 105,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.



**CAMPANA LED-Solartischleuchte, IP54, Touchdim, Höhe 300 mm**

Sockelmaß: Ø105 mm

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI >80, Leistung: 2,2 W, Abstrahlwinkel: 145 °, Material: Aluminium / Polycarbonat, Touchdim-Funktion

- Lieferumfang: inkl. USB-C Ladekabel
- Ladezeit: 4,5 Std.
  - Laufzeit: 7,5 Std.
  - Solarbetrieb: 20 Std.

| Artikel-Nr. | Farbe            | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|------------|----------------|---------|
| 60332183    | schwarz struktur | 150 lm     | 3.000 K        | 105,90  |



Dieser Artikel unterliegt der Rabattgruppe 1.







**08**


## **LED-Fluter und Wallwasher.**

Multifunktionale Hochleistungs-  
leuchten für Außenanlagen.

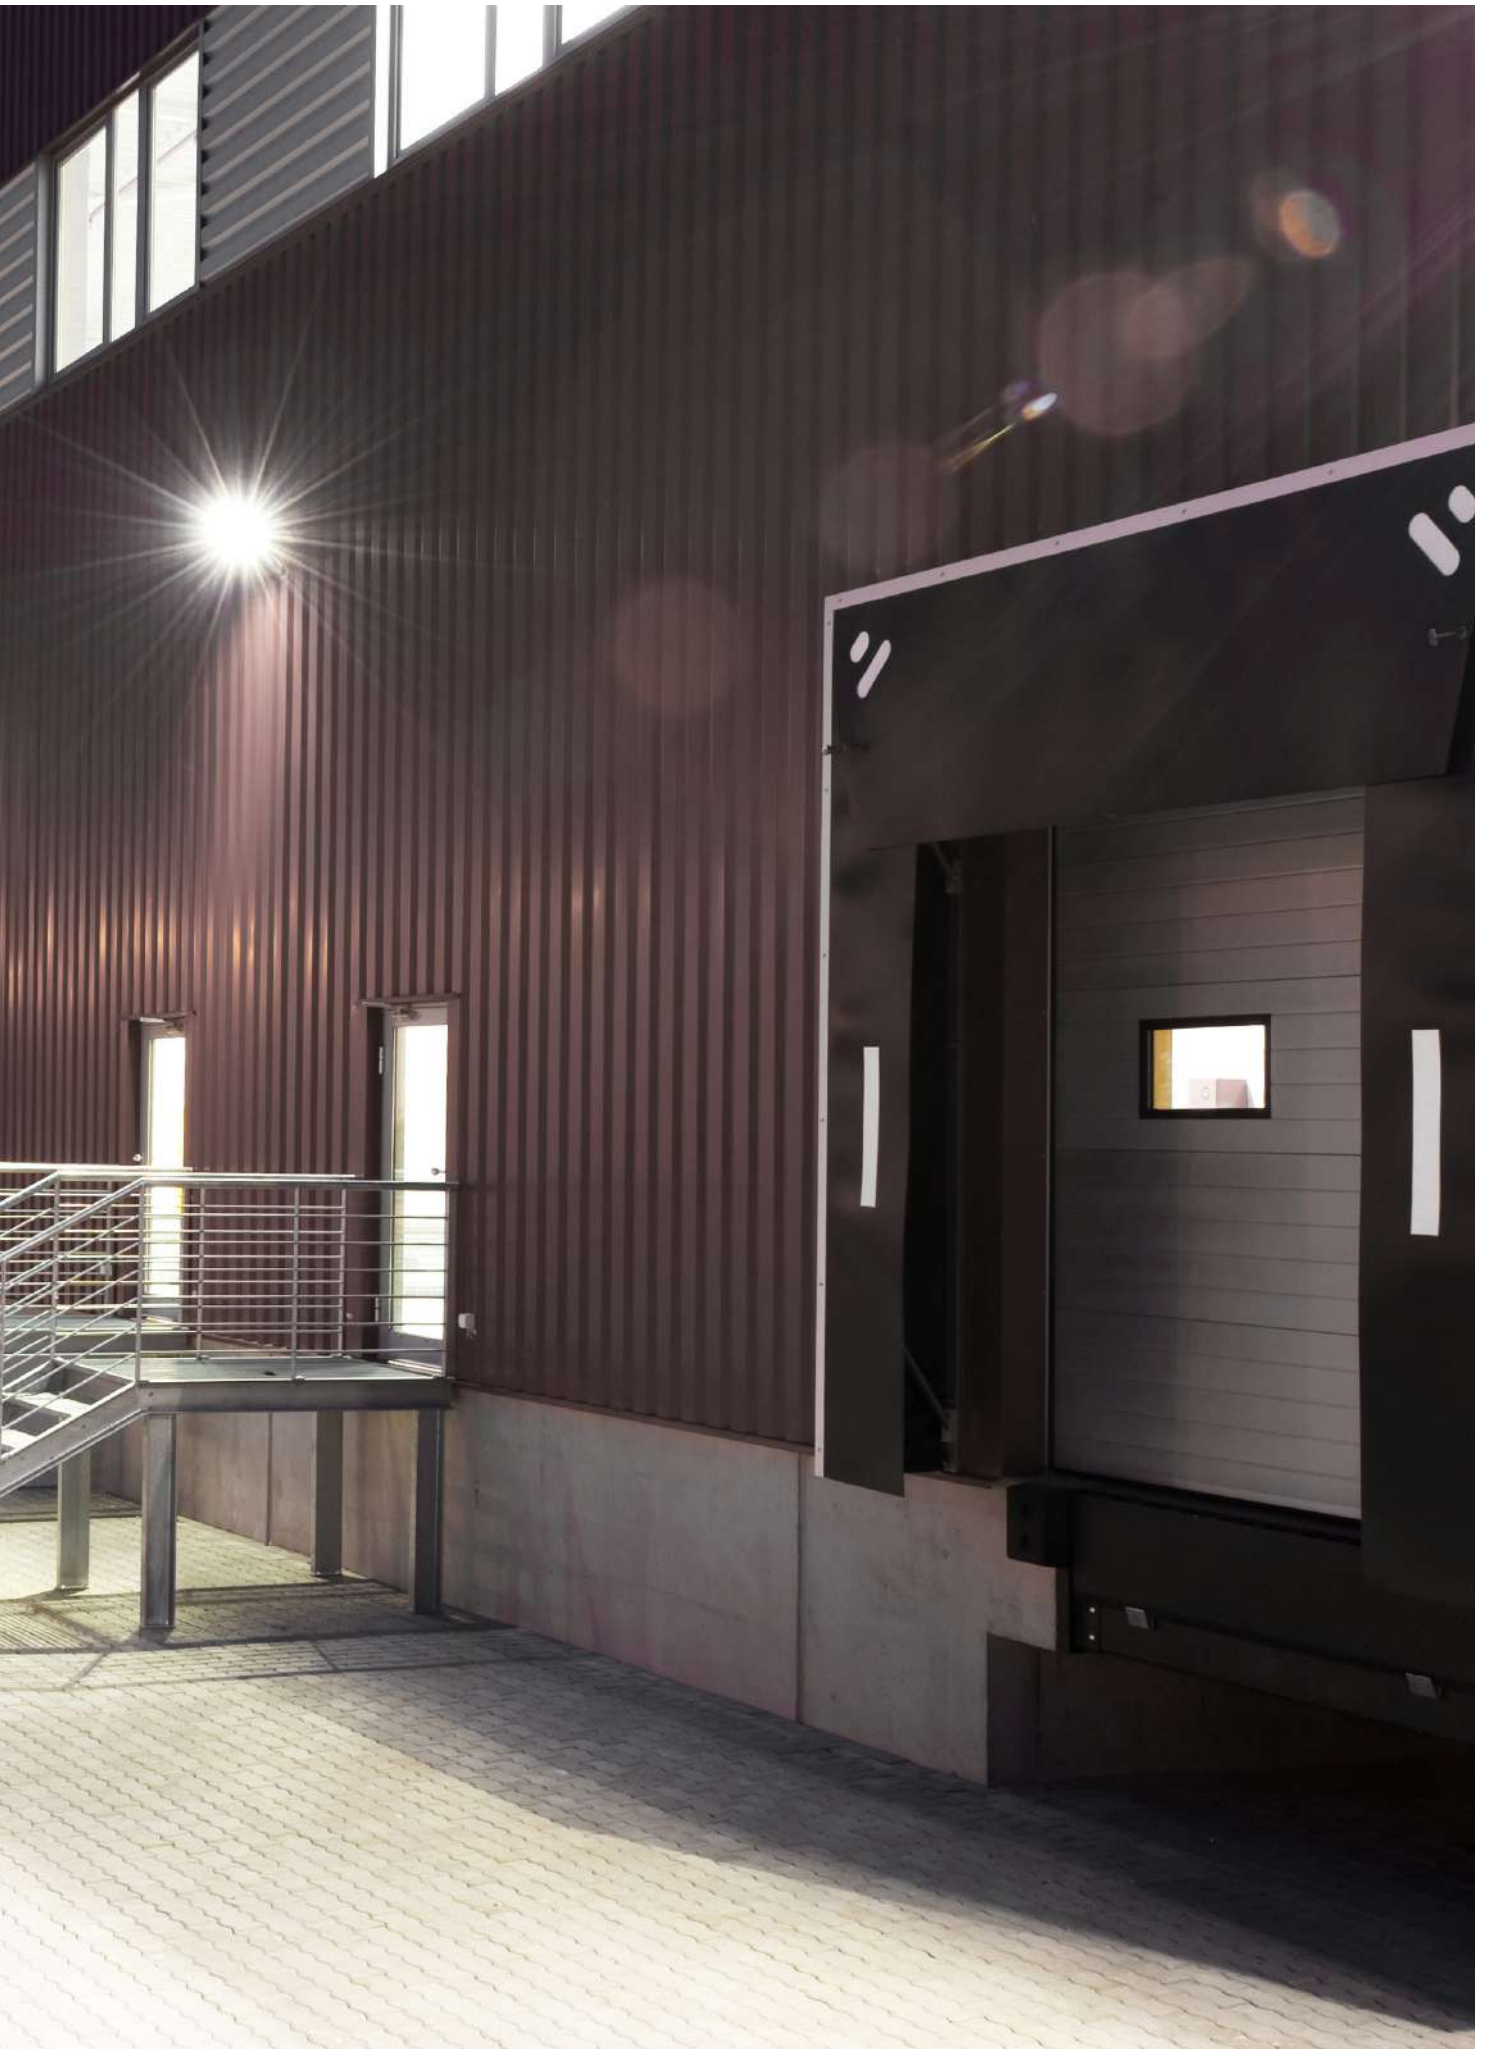




**Micro**  
Artikel-Nr. 60801... / 60802...



**Mini**  
Artikel-Nr. 60803... / 60804...




**Midi**  
Artikel-Nr. 60805... / 60806...

## MATRIX LED-Fluter, IP66, schaltbar


Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Material: Aluminium / Glas,  
Lieferung: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
Anschlussleitung: 800 mm, inkl. Kabelverbinder und mit einem  
gehäuseseitig verbauten Druckausgleichsventil an der Oberseite.

### Lebensdauer:

L80/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)




**Maxi**  
Artikel-Nr. 60807... / 60808...



**Mega**  
Artikel-Nr. 60809... / 60810...


### Symmetrische Lichtverteilung - Abstrahlwinkel 100°

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Systemeffizienz | Gewicht | Preis €  |
|-------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|---------|----------|
| 60801643    | titan matt | 2.810 lm   | 20 W     | 3.000 K        | 140 lm / W      | 2,6 kg  | 329,90   |
| 60801644    | titan matt | 2.890 lm   | 20 W     | 4.000 K        | 144 lm / W      | 2,6 kg  | 329,90   |
| 60803643    | titan matt | 7.020 lm   | 50 W     | 3.000 K        | 140 lm / W      | 7,0 kg  | 549,90   |
| 60803644    | titan matt | 7.240 lm   | 50 W     | 4.000 K        | 145 lm / W      | 7,0 kg  | 549,90   |
| 60805643    | titan matt | 14.050 lm  | 100 W    | 3.000 K        | 140 lm / W      | 9,1 kg  | 692,90   |
| 60805644    | titan matt | 14.480 lm  | 100 W    | 4.000 K        | 145 lm / W      | 9,1 kg  | 692,90   |
| 60807643    | titan matt | 28.900 lm  | 225 W    | 3.000 K        | 128 lm / W      | 19,0 kg | 1.399,90 |
| 60807644    | titan matt | 30.900 lm  | 225 W    | 4.000 K        | 137 lm / W      | 19,0 kg | 1.399,90 |
| 60809643    | titan matt | 34.100 lm  | 275 W    | 3.000 K        | 124 lm / W      | 19,0 kg | 1.449,90 |
| 60809644    | titan matt | 36.500 lm  | 275 W    | 4.000 K        | 137 lm / W      | 19,0 kg | 1.449,90 |



### Asymmetrische Lichtverteilung - Abstrahlwinkel 30 x 110°


| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Systemeffizienz | Gewicht | Preis €  |
|-------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|---------|----------|
| 60802643    | titan matt | 2.500 lm   | 20 W     | 3.000 K        | 125 lm / W      | 2,6 kg  | 329,90   |
| 60802644    | titan matt | 2.710 lm   | 20 W     | 4.000 K        | 136 lm / W      | 2,6 kg  | 329,90   |
| 60804643    | titan matt | 8.036 lm   | 50 W     | 3.000 K        | 160 lm / W      | 7,0 kg  | 549,90   |
| 60804644    | titan matt | 8.466 lm   | 50 W     | 4.000 K        | 169 lm / W      | 7,0 kg  | 549,90   |
| 60806643    | titan matt | 13.380 lm  | 100 W    | 3.000 K        | 133 lm / W      | 9,1 kg  | 692,90   |
| 60806644    | titan matt | 14.100 lm  | 100 W    | 4.000 K        | 141 lm / W      | 9,1 kg  | 692,90   |
| 60808643    | titan matt | 29.300 lm  | 225 W    | 3.000 K        | 130 lm / W      | 19,0 kg | 1.399,90 |
| 60808644    | titan matt | 30.300 lm  | 225 W    | 4.000 K        | 135 lm / W      | 19,0 kg | 1.399,90 |
| 60810643    | titan matt | 34.600 lm  | 275 W    | 3.000 K        | 126 lm / W      | 19,0 kg | 1.449,90 |
| 60810644    | titan matt | 37.000 lm  | 275 W    | 4.000 K        | 135 lm / W      | 19,0 kg | 1.449,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

## MATRIX LED-Fluter.

Hochwertiger Einsatz im Außenbereich.

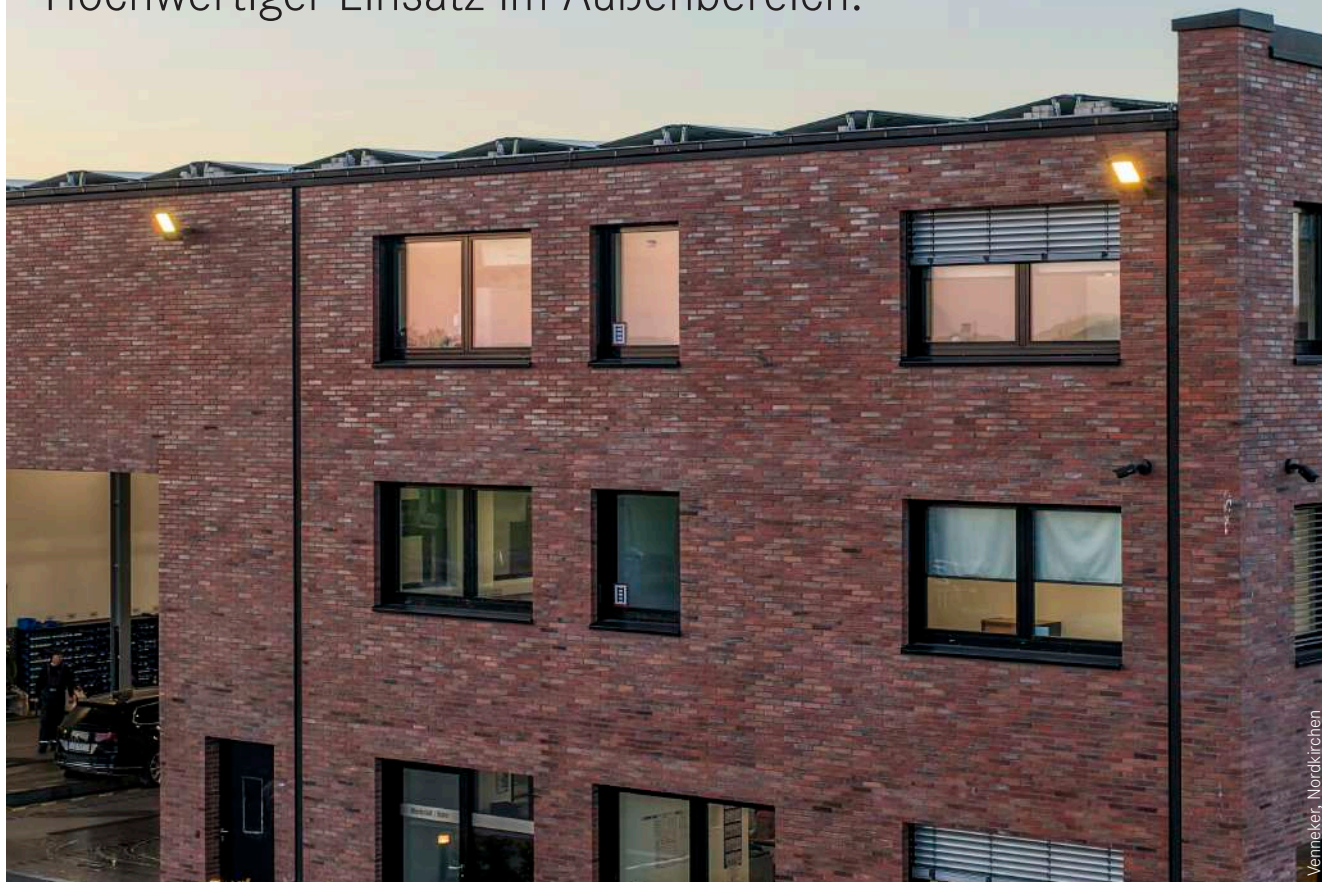

Verlängerungsadapter



Masthalterungen



### Zubehör MATRIX LED-Fluter


| Artikel-Nr.         | Beschreibung                                                  | Preis € |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 81100640            | Verlängerungsadapter, Länge: 500 mm zu 60801, 60802...(Micro) | 120,90  |
| 81101640            | Verlängerungsadapter, Länge: 500 mm zu 60803, 60804...(Mini)  | 120,90  |
| 81102640            | Verlängerungsadapter, Länge: 500 mm zu 60805, 60806...(Midi)  | 120,90  |
| 81120640            | Masthalterung zu 60801, 60802...(Micro), Durchmesser 60mm     | 36,90   |
| 81120740 <b>NEU</b> | Masthalterung zu 60801, 60802...(Micro), Durchmesser 76mm     | 36,90   |
| 81121640            | Masthalterung zu 60803, 60804...(Mini), Durchmesser 60mm      | 36,90   |
| 81121740 <b>NEU</b> | Masthalterung zu 60803, 60804...(Mini), Durchmesser 76mm      | 36,90   |
| 81122640            | Masthalterung zu 60805, 60806...(Midi), Durchmesser 60mm      | 36,90   |
| 81122740 <b>NEU</b> | Masthalterung zu 60805, 60806...(Midi), Durchmesser 76mm      | 36,90   |

Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.


## NEO LED-Fluter.

Effizient, funktional und zuverlässig.

IP65  
IK08



60812...



60813...




## NEO LED-Fluter, IP65, schaltbar

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Blendungsbewertung: UGR < 25, Abstrahlwinkel: 120 °, Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung und Anschlussleitung 1.000 mm

### Lebensdauer:

L80/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)




| Artikel-Nr. | Farbe            | Leistung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Preis € |
|-------------|------------------|----------|------------|----------------|---------|
| 60812183    | schwarz struktur | 20 W     | 2.400 lm   | 3.000 K        | 34,90   |
| 60812184    | schwarz struktur | 20 W     | 2.400 lm   | 4.000 K        | 34,90   |
| 60813183    | schwarz struktur | 50 W     | 5.450 lm   | 3.000 K        | 79,90   |
| 60813184    | schwarz struktur | 50 W     | 6.100 lm   | 4.000 K        | 79,90   |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

# LAVILO I. LED-Wallwasher.

## Großflächige Wandbeleuchtung mit hoher Lichtleistung.

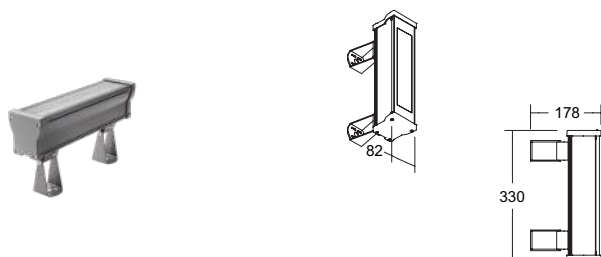

Linsenoptik I



### LAVILO I MICRO LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 11 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60831647    | titan matt | 1.290 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 349,90  |
| 60831643    | titan matt | 1.320 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 349,90  |
| 60831645    | titan matt | 1.350 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 349,90  |
| 60831644    | titan matt | 1.370 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 349,90  |
| 60831646    | titan matt | 1.400 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 349,90  |
| 60831642    | titan matt | 1.290 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 399,90  |


|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60832647 | titan matt | 1.360 lm | 2.700 K | 20° | 349,90 |
| 60832643 | titan matt | 1.390 lm | 3.000 K | 20° | 349,90 |
| 60832645 | titan matt | 1.410 lm | 3.500 K | 20° | 349,90 |
| 60832644 | titan matt | 1.440 lm | 4.000 K | 20° | 349,90 |
| 60832646 | titan matt | 1.470 lm | 6.000 K | 20° | 349,90 |
| 60832642 | titan matt | 1.360 lm | RGBW    | 20° | 399,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60833647 | titan matt | 1.340 lm | 2.700 K | 30° | 349,90 |
| 60833643 | titan matt | 1.370 lm | 3.000 K | 30° | 349,90 |
| 60833645 | titan matt | 1.400 lm | 3.500 K | 30° | 349,90 |
| 60833644 | titan matt | 1.430 lm | 4.000 K | 30° | 349,90 |
| 60833646 | titan matt | 1.450 lm | 6.000 K | 30° | 349,90 |
| 60833642 | titan matt | 1.340 lm | RGBW    | 30° | 399,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60835647 | titan matt | 1.320 lm | 2.700 K | 50° | 349,90 |
| 60835643 | titan matt | 1.350 lm | 3.000 K | 50° | 349,90 |
| 60835645 | titan matt | 1.380 lm | 3.500 K | 50° | 349,90 |
| 60835644 | titan matt | 1.410 lm | 4.000 K | 50° | 349,90 |
| 60835646 | titan matt | 1.430 lm | 6.000 K | 50° | 349,90 |
| 60835642 | titan matt | 1.320 lm | RGBW    | 50° | 399,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

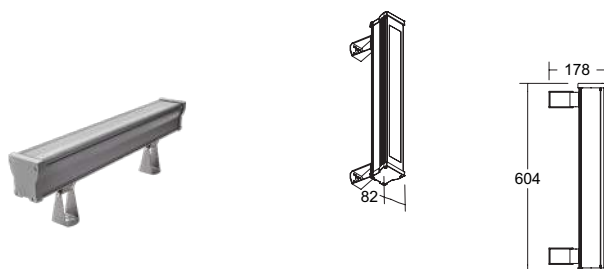

Linsenoptik I



## LAVILO I MINI LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 22 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60841647    | titan matt | 2.590 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60841643    | titan matt | 2.640 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60841645    | titan matt | 2.700 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60841644    | titan matt | 2.750 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60841646    | titan matt | 2.800 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60841642    | titan matt | 2.590 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 499,90  |


|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60842647 | titan matt | 2.720 lm | 2.700 K | 20° | 449,90 |
| 60842643 | titan matt | 2.780 lm | 3.000 K | 20° | 449,90 |
| 60842645 | titan matt | 2.830 lm | 3.500 K | 20° | 449,90 |
| 60842644 | titan matt | 2.890 lm | 4.000 K | 20° | 449,90 |
| 60842646 | titan matt | 2.940 lm | 6.000 K | 20° | 449,90 |
| 60842642 | titan matt | 2.720 lm | RGBW    | 20° | 499,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60843647 | titan matt | 2.690 lm | 2.700 K | 30° | 449,90 |
| 60843643 | titan matt | 2.750 lm | 3.000 K | 30° | 449,90 |
| 60843645 | titan matt | 2.800 lm | 3.500 K | 30° | 449,90 |
| 60843644 | titan matt | 2.860 lm | 4.000 K | 30° | 449,90 |
| 60843646 | titan matt | 2.940 lm | 6.000 K | 30° | 449,90 |
| 60843642 | titan matt | 2.690 lm | RGBW    | 30° | 499,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60845647 | titan matt | 2.650 lm | 2.700 K | 50° | 449,90 |
| 60845643 | titan matt | 2.700 lm | 3.000 K | 50° | 449,90 |
| 60845645 | titan matt | 2.760 lm | 3.500 K | 50° | 449,90 |
| 60845644 | titan matt | 2.820 lm | 4.000 K | 50° | 449,90 |
| 60845646 | titan matt | 2.870 lm | 6.000 K | 50° | 449,90 |
| 60845642 | titan matt | 2.650 lm | RGBW    | 50° | 499,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

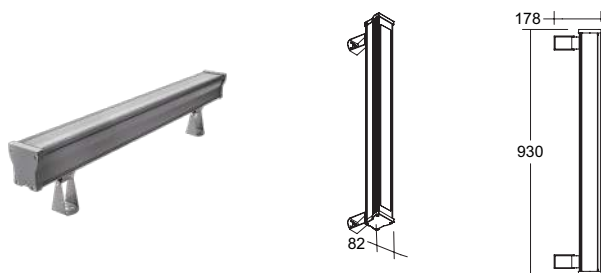

Linsenoptik I



## LAVILO I MIDI LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 33 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60851647    | titan matt | 3.890 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60851643    | titan matt | 3.970 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60851645    | titan matt | 4.050 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60851644    | titan matt | 4.130 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60851646    | titan matt | 4.210 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60851642    | titan matt | 3.890 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 599,90  |


|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60852647 | titan matt | 4.080 lm | 2.700 K | 20° | 549,90 |
| 60852643 | titan matt | 4.170 lm | 3.000 K | 20° | 549,90 |
| 60852645 | titan matt | 4.250 lm | 3.500 K | 20° | 549,90 |
| 60852644 | titan matt | 4.340 lm | 4.000 K | 20° | 549,90 |
| 60852646 | titan matt | 4.420 lm | 6.000 K | 20° | 549,90 |
| 60852642 | titan matt | 4.080 lm | RGBW    | 20° | 599,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60853647 | titan matt | 4.040 lm | 2.700 K | 30° | 549,90 |
| 60853643 | titan matt | 4.120 lm | 3.000 K | 30° | 549,90 |
| 60853645 | titan matt | 4.210 lm | 3.500 K | 30° | 549,90 |
| 60853644 | titan matt | 4.290 lm | 4.000 K | 30° | 549,90 |
| 60853646 | titan matt | 4.370 lm | 6.000 K | 30° | 549,90 |
| 60853642 | titan matt | 4.040 lm | RGBW    | 30° | 599,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60855647 | titan matt | 3.980 lm | 2.700 K | 50° | 549,90 |
| 60855643 | titan matt | 4.060 lm | 3.000 K | 50° | 549,90 |
| 60855645 | titan matt | 4.140 lm | 3.500 K | 50° | 549,90 |
| 60855644 | titan matt | 4.230 lm | 4.000 K | 50° | 549,90 |
| 60855646 | titan matt | 4.300 lm | 6.000 K | 50° | 549,90 |
| 60855642 | titan matt | 3.980 lm | RGBW    | 50° | 599,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

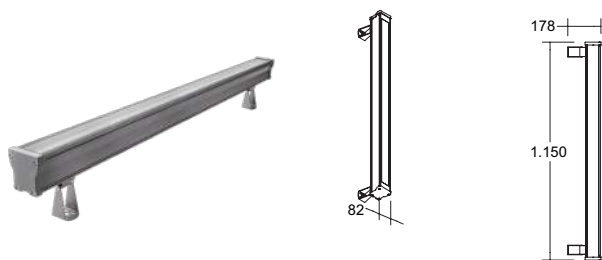

Linsenoptik I



## LAVILO I MAXI LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 44 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60861647    | titan matt | 5.180 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 649,90  |
| 60861643    | titan matt | 5.290 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 649,90  |
| 60861645    | titan matt | 5.400 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 649,90  |
| 60861644    | titan matt | 5.510 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 649,90  |
| 60861646    | titan matt | 5.610 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 649,90  |
| 60861642    | titan matt | 5.290 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 699,90  |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60862647 | titan matt | 5.440 lm | 2.700 K | 20° | 649,90 |
| 60862643 | titan matt | 5.560 lm | 3.000 K | 20° | 649,90 |
| 60862645 | titan matt | 5.670 lm | 3.500 K | 20° | 649,90 |
| 60862644 | titan matt | 5.780 lm | 4.000 K | 20° | 649,90 |
| 60862646 | titan matt | 5.890 lm | 6.000 K | 20° | 649,90 |
| 60862642 | titan matt | 5.440 lm | RGBW    | 20° | 699,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60863647 | titan matt | 5.390 lm | 2.700 K | 30° | 649,90 |
| 60863643 | titan matt | 5.500 lm | 3.000 K | 30° | 649,90 |
| 60863645 | titan matt | 5.610 lm | 3.500 K | 30° | 649,90 |
| 60863644 | titan matt | 5.730 lm | 4.000 K | 30° | 649,90 |
| 60863646 | titan matt | 5.830 lm | 6.000 K | 30° | 649,90 |
| 60863642 | titan matt | 5.390 lm | RGBW    | 30° | 699,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60865647 | titan matt | 5.300 lm | 2.700 K | 50° | 649,90 |
| 60865643 | titan matt | 5.410 lm | 3.000 K | 50° | 649,90 |
| 60865645 | titan matt | 5.520 lm | 3.500 K | 50° | 649,90 |
| 60865644 | titan matt | 5.640 lm | 4.000 K | 50° | 649,90 |
| 60865646 | titan matt | 5.740 lm | 6.000 K | 50° | 649,90 |
| 60865642 | titan matt | 5.300 lm | RGBW    | 50° | 699,90 |




Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

## LAVILO II. LED-Wallwasher.



KI-generierte Darstellung

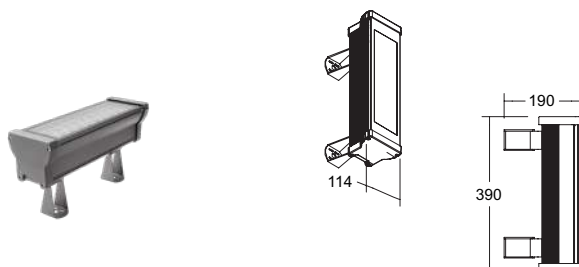

Linsenoptik II



## LAVILO II MICRO LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 21 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60871647    | titan matt | 2.500 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60871643    | titan matt | 2.550 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60871645    | titan matt | 2.600 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60871644    | titan matt | 2.650 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60871646    | titan matt | 2.710 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 449,90  |
| 60871642    | titan matt | 2.500 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 499,90  |


|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60872647 | titan matt | 2.620 lm | 2.700 K | 20° | 449,90 |
| 60872643 | titan matt | 2.680 lm | 3.000 K | 20° | 449,90 |
| 60872645 | titan matt | 2.730 lm | 3.500 K | 20° | 449,90 |
| 60872644 | titan matt | 2.790 lm | 4.000 K | 20° | 449,90 |
| 60872646 | titan matt | 2.840 lm | 6.000 K | 20° | 449,90 |
| 60872642 | titan matt | 2.620 lm | RGBW    | 20° | 499,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60873647 | titan matt | 2.590 lm | 2.700 K | 30° | 449,90 |
| 60873643 | titan matt | 2.650 lm | 3.000 K | 30° | 449,90 |
| 60873645 | titan matt | 2.700 lm | 3.500 K | 30° | 449,90 |
| 60873644 | titan matt | 2.760 lm | 4.000 K | 30° | 449,90 |
| 60873646 | titan matt | 2.820 lm | 6.000 K | 30° | 449,90 |
| 60873642 | titan matt | 2.590 lm | RGBW    | 30° | 499,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60875647 | titan matt | 2.550 lm | 2.700 K | 50° | 449,90 |
| 60875643 | titan matt | 2.610 lm | 3.000 K | 50° | 449,90 |
| 60875645 | titan matt | 2.660 lm | 3.500 K | 50° | 449,90 |
| 60875644 | titan matt | 2.710 lm | 4.000 K | 50° | 449,90 |
| 60875646 | titan matt | 2.770 lm | 6.000 K | 50° | 449,90 |
| 60875642 | titan matt | 2.550 lm | RGBW    | 50° | 499,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

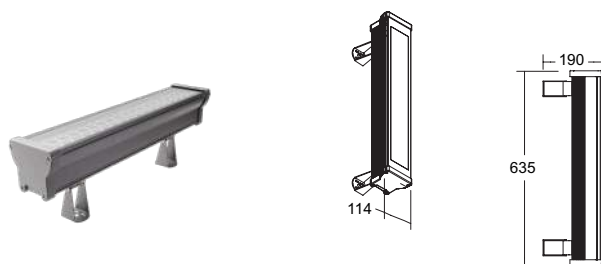

Linsenoptik II



## LAVILO II MINI LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 42 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60881647    | titan matt | 5.000 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60881643    | titan matt | 5.100 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60881645    | titan matt | 5.200 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60881644    | titan matt | 5.310 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60881646    | titan matt | 5.420 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 549,90  |
| 60881642    | titan matt | 5.000 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 699,90  |


|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60882647 | titan matt | 5.250 lm | 2.700 K | 20° | 549,90 |
| 60882643 | titan matt | 5.360 lm | 3.000 K | 20° | 549,90 |
| 60882645 | titan matt | 5.460 lm | 3.500 K | 20° | 549,90 |
| 60882644 | titan matt | 5.580 lm | 4.000 K | 20° | 549,90 |
| 60882646 | titan matt | 5.690 lm | 6.000 K | 20° | 549,90 |
| 60882642 | titan matt | 5.250 lm | RGBW    | 20° | 699,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60883647 | titan matt | 5.190 lm | 2.700 K | 30° | 549,90 |
| 60883643 | titan matt | 5.300 lm | 3.000 K | 30° | 549,90 |
| 60883645 | titan matt | 5.410 lm | 3.500 K | 30° | 549,90 |
| 60883644 | titan matt | 5.520 lm | 4.000 K | 30° | 549,90 |
| 60883646 | titan matt | 5.640 lm | 6.000 K | 30° | 549,90 |
| 60883642 | titan matt | 5.190 lm | RGBW    | 30° | 699,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60885647 | titan matt | 5.110 lm | 2.700 K | 50° | 549,90 |
| 60885643 | titan matt | 5.220 lm | 3.000 K | 50° | 549,90 |
| 60885645 | titan matt | 5.320 lm | 3.500 K | 50° | 549,90 |
| 60885644 | titan matt | 5.430 lm | 4.000 K | 50° | 549,90 |
| 60885646 | titan matt | 5.550 lm | 6.000 K | 50° | 549,90 |
| 60885642 | titan matt | 5.110 lm | RGBW    | 50° | 699,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.

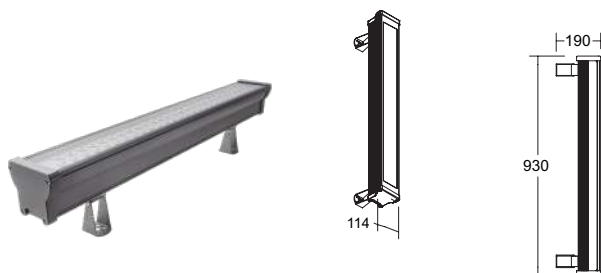

Linsenoptik II



## LAVILO II MIDI LED-Wallwasher, IP66, DALI dimmbar





Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Leistung: 63 W,  
Material: Aluminium / Glas, Lieferumfang: inkl. Konverter zum  
Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar.

| Artikel-Nr. | Farbe      | Lichtstrom | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Preis € |
|-------------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 60891647    | titan matt | 7.500 lm   | 2.700 K        | 10° x 40°      | 899,90  |
| 60891643    | titan matt | 7.650 lm   | 3.000 K        | 10° x 40°      | 899,90  |
| 60891645    | titan matt | 7.812 lm   | 3.500 K        | 10° x 40°      | 899,90  |
| 60891644    | titan matt | 7.970 lm   | 4.000 K        | 10° x 40°      | 899,90  |
| 60891646    | titan matt | 8.130 lm   | 6.000 K        | 10° x 40°      | 899,90  |
| 60891642    | titan matt | 7.500 lm   | RGBW           | 10° x 40°      | 999,90  |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60892647 | titan matt | 7.870 lm | 2.700 K | 20° | 899,90 |
| 60892643 | titan matt | 8.040 lm | 3.000 K | 20° | 899,90 |
| 60892645 | titan matt | 8.200 lm | 3.500 K | 20° | 899,90 |
| 60892644 | titan matt | 8.370 lm | 4.000 K | 20° | 899,90 |
| 60892646 | titan matt | 8.540 lm | 6.000 K | 20° | 899,90 |
| 60892642 | titan matt | 7.870 lm | RGBW    | 20° | 999,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60893647 | titan matt | 7.790 lm | 2.700 K | 30° | 899,90 |
| 60893643 | titan matt | 7.960 lm | 3.000 K | 30° | 899,90 |
| 60893645 | titan matt | 8.120 lm | 3.500 K | 30° | 899,90 |
| 60893644 | titan matt | 8.280 lm | 4.000 K | 30° | 899,90 |
| 60893646 | titan matt | 8.460 lm | 6.000 K | 30° | 899,90 |
| 60893642 | titan matt | 7.790 lm | RGBW    | 30° | 999,90 |

|          |            |          |         |     |        |
|----------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 60895647 | titan matt | 7.670 lm | 2.700 K | 50° | 899,90 |
| 60895643 | titan matt | 7.830 lm | 3.000 K | 50° | 899,90 |
| 60895645 | titan matt | 7.990 lm | 3.500 K | 50° | 899,90 |
| 60895644 | titan matt | 8.150 lm | 4.000 K | 50° | 899,90 |
| 60895646 | titan matt | 8.320 lm | 6.000 K | 50° | 899,90 |
| 60895642 | titan matt | 7.670 lm | RGBW    | 50° | 999,90 |



Diese Artikel unterliegen der Rabattgruppe 2.



KI-generierte Darstellung

|  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anschluss erfolgt als Parallelschaltung (Konstantspannung)                                                                                                                                                |  | Leuchten zum Einbau in Möbel aus Materialien mit unbekanntem Brandverhalten                                                            |  | Schutzart, Erklärung siehe unten                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Anschluss erfolgt als Reihenschaltung (Konstantstrom)                                                                                                                                                     |  | Nicht für den Einbau in Geräte-/Montage-Dosen geeignet                                                                                 |  | Schutzart ändert sich bei Einbau in geschlossenen Decken. (unterer Wert)                                                                                                                                                                                                  |
|  | Leuchtenbetriebsstrom entspricht der genannten mA-Angabe (Konstantstrom)                                                                                                                                  |  | Rotationswinkel verschiedener Richtungen in °                                                                                          |  | Artikel besteht teilweise aus V4A-Edelstahl und ist für den Einsatz in Küstennähe geeignet.                                                                                                                                                                               |
|  | Leuchtenbetriebsspannung 24 V Gleichspannung (DC)                                                                                                                                                         |  | Kardanischer Rotationswinkel in °                                                                                                      |  | Feuchtigkeitsimprägnierte Membran                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Leuchtenbetriebsspannung 48 V Gleichspannung (DC)                                                                                                                                                         |  | Schwenkwinkel in °                                                                                                                     |  | VDE-Zertifizierung                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Leuchtenbetriebsspannung 230 V Wechselspannung (AC)                                                                                                                                                       |  | Schutz gegen mechanischen Schlag / mechanische Beanspruchung                                                                           |  | ENEC - Zertifizierung                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Leuchten-Einbautiefe in mm<br>Bei der angegebenen Einbautiefe handelt es sich um die mechanische Einbautiefe (reines Leuchtenmaß)! Die tatsächliche Einbautiefe entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. |  | Leuchtmittelbefestigung OHNE sichtbaren Sprengring                                                                                     |  | Belastbarkeit in kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Deckenausschnitt rund (Ø)                                                                                                                                                                                 |  | Angabe des verwendbaren Bügels für den Artikel. Achtung: NV-Leuchten werden generell OHNE Bügel geliefert. Bei Bedarf bitte bestellen! |  | Artikel nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet                                                                                                                                                                                                               |
|  | Deckenausschnitt eckig in mm                                                                                                                                                                              |  | Dimmbar über Phasenanschnitt und/oder Abschnittdimmer                                                                                  |  | Artikel ist zur einfachen Verdrahtung mit unseren Plug&Play-Stecksystemen ausgestattet. Eine Falschverdrahtung ist nicht mehr möglich.                                                                                                                                    |
|  | Schutzklasse I: mit Schutzerdung (PE)                                                                                                                                                                     |  | Dimmbar über 1-10V Schnittstelle                                                                                                       |  | Max. Lichtstrom in Lumen. Die genauen Werte erhalten Sie auf Anfrage. Messung gemäß DIN EN 13032: diese Norm regelt u.a. Methoden zur Messung (z.B. durch Goniophotometer) und die Darstellung von photometrischen Daten (Lichtverteilungskurve) bei Leuchten und Lampen. |
|  | Schutzklasse II: schutzisoliert (z.B. Kunststoffgehäuse bzw. verstärkte oder doppelte Isolierung)                                                                                                         |  | Dimmbar über DALI-BUS                                                                                                                  |  | Dieser Artikel kann via Bluetooth gesteuert werden.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Schutzklasse III: Schutzkleinspannung: Spannungen <=50 V AC; <=120V DC                                                                                                                                    |  | Dimmbar über DALI-BUS 2                                                                                                                |  | Bei diesen Artikeln stehen Lichtverteilungskurven zum Download auf <a href="http://www.brumberg.com">www.brumberg.com</a> bereit.                                                                                                                                         |
|  | max. Länge, eine Rolle (LED-Flexplatinen)                                                                                                                                                                 |  | Leuchten sind auch mit allen weiteren MR16 ab kompatibel.                                                                              |  | Short Pitch: Abstand von LED-Chip-Mitte zu LED-Chip-Mitte (LED-Flexplatinen)                                                                                                                                                                                              |
|  | Umgebungstemperatur (LED-Flexplatinen)                                                                                                                                                                    |  | Dimmbar (LED-Flexplatinen)                                                                                                             |  | Anschlussleitung anlöten (LED-Flexplatinen)                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Nennbetriebsdauer bei BLF 100% (Rettungszeichenleuchten)                                                                                                                                                  |  | EL - emergency light                                                                                                                   |  | Erkennungsweite in m (Rettungszeichenleuchten)                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Nennbetriebsdauer bei BLF 40 % (Rettungszeichenleuchten)                                                                                                                                                  |  | Von qualifizierter Person austauschbare LED-Lichtquelle                                                                                |  | Nicht austauschbare Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | D-Kennzeichnung. Leuchten für feuergefährdete Betriebsstätten. Temperatur der waagrechten Oberflächen bei normalem Betrieb maximal 90° C. Glasoberflächen maximal 150° C.                                 |  | Von qualifizierter Person austauschbare Lichtquelle                                                                                    |  | Von Endnutzer austauschbare Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Von Endnutzer austauschbare LED-Lichtquelle                                                                                                                                                               |  | Von qualifizierter Person austauschbares Netzgerät                                                                                     |  | Nicht austauschbares Netzgerät                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Bewegungsmelder                                                                                                                                                                                           |  | Austauschbares Netzgerät                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |





# BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

© Copyright 2026

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG, Sundern (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Die BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte.

Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieser Preisliste können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

#### Bruttopreise

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro zzgl. der am Tage der Lieferung gültigen gesetzlichen MwSt. Preis pro Stück/Einheit.

© Fotos: Brumberg | KI generiert | Henrik Schipper | Boris Golz | Dirk Wilhelmy | Constatin Meyer | Niklas Thiemann | Tobias Hein | Christian Verheyen | Boris Storz | Uli Beuttenmüller | Adobe Stock | shutterstock

Gedruckt in Deutschland.



# 5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

## 5 Jahre Lichtgarantie.

Brumberg-Leuchten werden nach definierten Anforderungen an Material- und Verarbeitungsqualität gefertigt.

Für teilnahmeberechtigte Fachpartner aus dem Handwerk bieten wir eine freiwillige 5-Jahre-Lichtgarantie gemäß den Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nach erfolgreicher Registrierung unter:  
[www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie](http://www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie)

Die Registrierung und die Garantie sind kostenfrei. Es gelten die auf der Website veröffentlichten Garantiebedingungen. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.  
[www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie](http://www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie)



## BRUMBERG

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG  
Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany)  
Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96  
[info@brumberg.com](mailto:info@brumberg.com) | [www.brumberg.com](http://www.brumberg.com)

**PREMIUM** | **MARKEN**  
Partner 

BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.



Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.



**ÖKOPROFIT**  
Soest-Sauerland