ISOLED
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS

Lichtlösungen



//Akustik
//Sanieren & Umrüsten
//Spanndecken & Lightboxen

Neuheiten 2027

ISOLED
ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS

ISOLED® EUROPÄISCHE MARKE SEIT 2008

Unser Unternehmen besteht aus fachlich kompetenten Visionären und motivierten Machern, die den technischen Fortschritt in der LED Technologie vorantreiben und mit innovativen Ideen und Lösungen neue Akzente und Trends setzen.


Seit 2008 bieten wir unseren Kunden und Partnern ein standardisiertes LED Produktsortiment mit weit über 3.750 Artikeln, intelligenten LED Projekt-Lichtlösungen sowie eine kundenspezifische Fertigung nachhaltiger LED Lichtlösungen nach individuellen Vorgaben.

Bei der Gestaltung unseres breiten Produkt- und Dienstleistungsangebotes orientieren wir uns sowohl an den

- Anforderungen unserer Kunden als auch am
- technischen Fortschritt der LED Technologie.

Ausgezeichnete Qualität, hohe Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter sowie nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens sichern unseren Partnern eine zuverlässige Bedarfsabdeckung mit neuesten LED Beleuchtungskomponenten und Systemen.

22.000
KUNDEN UND PARTNER EUROPAWEIT

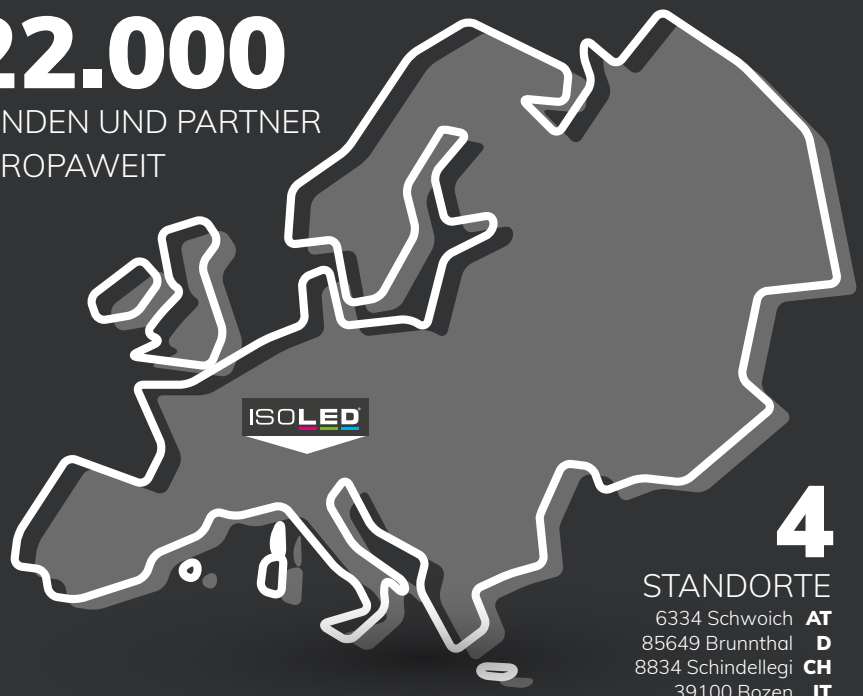

4
STANDORTE
6334 Schwoich **AT**
85649 Brunnthal **D**
8834 Schindellegi **CH**
39100 Bozen **IT**

Fach- und Großhandel
Gewerbe und Handwerk

Gewerbliche Großabnehmer
Architekten und Planer

Industriekunden
Kommunen

180
MITARBEITER

20
NATIONEN

4.394.214
WEBSITE AUFRUFE/JAHR

+108.787 @
NEWSLETTER-ABONNENTEN

1552
SEITEN

25.200
STÜCK/AUFLAGE

5
SPRACHEN

DE EN FR IT HU

AUSTRIA **www.isoled.at**
GERMANY **www.isoled.de**
SWITZERLAND **www.isoled.ch**
FRANCE **www.isoled.fr**
ITALY **www.isoled.it**
HUNGARY **www.isoled.hu**

NEUHEITEN 2027















ISOLED® - Advanced Lighting Solutions for Light Experts and Lovers

Liebe Kunden und Interessenten, sehr geehrte Damen und Herren!

Gutes Licht entsteht nicht zufällig. Es ist das Ergebnis aus durchdachter Technik, ehrlicher Beratung und Partnern, die liefern, was sie versprechen. Genau dafür steht ISOLED® seit über 18 Jahren.

In diesem Jahr halten wir Bewährtes und Neues bewusst getrennt: Unsere Katalogserie führen wir als Ausgabe 2026/2027 mit über 3.750 Produkten fort - verlässlich, vollständig, mit klar gekennzeichneten Auslaufartikeln. Was darüber hinaus möglich ist, zeigt unser Neuheitenkatalog 2027 mit über 270 neuen Produkten. So finden Sie schnell, was Sie kennen - und entdecken, was Sie noch nicht kennen.

Was zählt, ist Beständigkeit. Gerade in einem fordernden Marktumfeld wollen wir der Partner sein, auf den Sie sich verlassen können. Am Ende macht den Unterschied nicht das Produkt allein, sondern die Beratung dahinter.

Unser Anspruch:

// bester Service und qualifizierte Fachberatung - „One Face to the Customer“

// höchste Verfügbarkeit und kompromisslose Qualität

// stetige Erweiterung des Sortiments

// ein konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Handeln

// langfristige und stabile Partnerschaften, die halten

Wie gut das gelingt, entscheiden nicht wir, sondern Sie. Umso mehr freut uns das Ergebnis unserer Kundenbefragung: eine Weiterempfehlungsquote von 99 % bei rund 1.850 qualifizierten Rückmeldungen. Ein Vertrauensbeweis, der uns ehrt - und zugleich verpflichtet.

Über 22.000 Kunden und Partner schenken uns inzwischen ihr Vertrauen. Dafür sagen wir von Herzen: Danke. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich - wir nehmen es als Auftrag.

Diesem Auftrag stellen wir uns jeden Tag: Wir stärken kontinuierlich, was Ihnen zugutekommt - kurze Wege im DACH-Raum, ein verlässliches Vertriebspartnernetz in ganz Europa, eine auftragsorientierte Produktion, die liefert, wenn sie es brauchen, und eine Beratung, die Ihre Branche versteht. Damit das gelingt, suchen wir laufend Menschen, die zu uns passen - heute sind wir bereits ein Team von über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag für Sie da sind.

Auf sie kommt es an. Ihr Einsatz, ihre Ausdauer und ihre Loyalität sind das Fundament, auf dem alles steht. Damit wir Sie als Kunden immer besser, individueller und zielgerichteter betreuen können, investieren wir intensiv in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.

So bleiben wir der Partner, mit dem Sie auch in Zukunft rechnen können.

Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Familien wünschen wir alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen weiterzugehen.

Ing. Hacadur Otyan
CEO | Geschäftsführer (Gründer)

Mag. Claudia Baldessarini
CSO | Geschäftsführerin

Mag. Stefan Wurnig
CTO

INHALT

3 Vorwort
4 Inhaltsverzeichnis
6 Maßgeschneiderte Lichtlösungen für Ihren Erfolg
6 Unser Service für Sie!
10 Die neuen Produktkataloge
12 Die digitale Welt von ISOLED®!
14 ISOLED® – Technologie
15 Qualität ist kein Zufall
16 Nachhaltige Systemlösungen
18 Kundenbefragung
20 Kundenspezifische Konfektionierung
26 Entdecken Sie unsere Produkthighlights!
206 Index
209 Legende

MDD EUROPE

PRODUKTSORTIMENT



33 3-PHASEN, DALI UND MAGNET SCHIENENSYSTEME

34 3 Phasen HV Schienensystem
35 Track48 NV Magnetschienensystem



67 LED STEH-, HÄNGE-UND PENDELLEUCHTEN

68 LINKLINE50




37 LED PANELS

38 DECO Panels
39 Panels Zubehör




71 LED AKUSTIKLEUCHTEN



41 LED LINEARBELEUCHTUNG

42 LED Linearsystem FastFix R Basic
46 LED Linearsystem FastFix R PLUS
50 LED Linearsystem FastFix S PLUS
54 LED Linear-, Wannen- und Sonderleuchten



83 LED OUTDOOR LEUCHTEN

84 LED Wandleuchten




59 LED FLUTER

60 LED Fluter HEQ
64 Lichtmasten
65 LED Street Light HE115



89 LED NOTLICHT-, FLUCHTWEG- UND AKKULEUCHTEN

90 Akku-Packs zur Umrüstung von LED Leuchten



93 LED FLEXBÄNDER

94 Aqua Serie
96 NEON Serie
101 NEON Professional Custom Serie
106 LINEAR CRI90+ Serie
107 LINEAR 48V CRI90+ Serie
108 COB Linear Serie
109 Digital SPI/Neopixel Flexbänder
112 Flexbänder für Spezialanwendungen
116 230V Flexbänder
118 Flexband Zubehör



121 LED SPANNDECKEN UND LIGHTBOXEN



125 LED PROFILE



137 LED STEUERUNGEN

138 Dimmer



141 LED TRAFOS


142 Trafo 24V
143 Trafo 48V

145 INSTALLATIONSMATERIAL



146 Überspannungsschutz
146 Montagekleber
148 Kabel/Verbinder/Fassungen

153 LED BELEUCHTUNG STECKERFERTIG



154 LED Trafos
156 LED Dimmer und Sensoren
159 LED Zubehör

161 LED SANIERUNGS- & UMRÜSTLÖSUNGEN



172 LED Umrüstplatine T5/T8
176 LED Backlight Platine
178 LED Umrüstplatine Ring
182 LED Umrüstplatine Rund
186 LED Linearsystem FastFix R Basic
190 LED Linearsystem FastFix R PLUS
194 LED Linearsystem FastFix R XL
198 LED Linearsystem FastFix S PLUS
202 LED Linearsystem FastFix IP54

Ihre Visionen im Fokus: Maßgeschneiderte Lichtlösungen für Ihren Erfolg

Wir bieten Ihnen individuelle Konzepte und umfassende Beratung, um Ihre Visionen optimal umzusetzen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns Ihre Projekte gemeinsam verwirklichen.

Unsere Lichtexperten im Vertrieb vereinen kreative Innovationen mit technischem Know-how, um Lichtlösungen zu entwickeln, die sowohl die Raumstimmung als auch den Benutzerkomfort verbessern. Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung stehen wir Ihnen mit Fachwissen und Engagement zur Seite.
Mit uns wird Ihr Projekt zum vollen Erfolg!

Um all Ihre Visionen zu verwirklichen, bieten wir auch maßgeschneiderte Konfektionierungen und Sonderanfertigungen an. Jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen und unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Lichtlösung zu finden, die sowohl ästhetischen als auch funktionalen Ansprüchen gerecht wird, ohne den Budgetrahmen zu sprengen.



UNSER SERVICE STEHT IM MITTELPUNKT

In der heutigen schnelllebigen Welt mit hohen Ansprüchen gibt es für uns eine klare Priorität: unser Service für Sie. Unser Ziel ist es, Ihre Bedürfnisse ins Zentrum zu rücken und Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis zu ermöglichen.

Bei uns ist Service nicht nur ein Begriff - es ist ein Teil unserer Philosophie. Wir sind stolz darauf, einen Service zu bieten, der weit über das Übliche hinausgeht. Vertrauen Sie auf ein Team, das mit vollem Engagement bei der Sache ist und für das Ihre Zufriedenheit an erster Stelle steht.

UNSER VERSPRECHEN AN SIE



Individuelle Betreuung

Bei uns steht Ihnen ab der ersten Kontaktaufnahme mindestens ein persönlicher Ansprechpartner telefonisch oder vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.
Ihre Anliegen und Wünsche stehen während des gesamten Planungsprozesses im Mittelpunkt unseres Services.



Kompetenz und Professionalität

Unser Team besteht aus qualifizierten Experten, die Ihnen den besten Service und eine qualifizierte Fachberatung bieten. Kontinuierliche Schulungen und Weiterbildungen stellen sicher, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind und Ihnen die bestmögliche Beratung bieten können.



Schnelle und effektive Lösungen

Wir wissen, wie wichtig es ist, Probleme schnell und effizient zu lösen. Unser Serviceversprechen garantiert Ihnen eine rasche Reaktionszeit und effektive Lösungen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.



Unsere Mission: Ihren Erfolg bestmöglich unterstützen

Ihr Feedback gibt uns Orientierung. Wir messen unseren Erfolg an Ihrem Erfolg und Ihrer Zufriedenheit. Durch regelmäßige Umfragen und direkte Kommunikation stellen wir sicher, dass Ihre Stimme gehört wird und wir kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten können.



Langfristige Partnerschaften

Wir streben nach nachhaltigen und langfristigen Kundenbeziehungen mit Ihnen, unseren Kunden und Partnern. Die Zusammenarbeit mit Ihnen bildet den Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam schaffen wir eine vertrauensvolle Basis, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können.

Persönlich.

Kompetent.

Lösungsorientiert.

BERATUNG & SERVICE

Unsere Experten stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite - von der Produktauswahl bis zur individuellen Lösung. Entdecken Sie unsere Services, die den Unterschied machen.

Ihr Ansprechpartner

Ihr persönlicher Betreuer steht Ihnen jederzeit engagiert und kompetent für Ihre Projekte zur Seite. Kontaktieren Sie uns - wir begleiten Sie zuverlässig auf unserem gemeinsamen Weg.

ISOLED® Academy

Wir bieten Ihnen On- und Offsite-Weiterbildungsmaßnahmen an. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und buchen Sie Ihren individuellen Workshop!

Persönlicher Kontakt

Ob Fragen, Anliegen oder individuelle Beratung: Wir sind für Sie da - telefonisch oder schriftlich, ganz wie Sie es wünschen.





Service, der überzeugt

Unsere Kataloge stehen Ihnen als Print- und Digitalversion zur Verfügung.

Service, der messbar ist

Bearbeitungs- und Rückmeldezeit unseres Retourenmanagements

INNERHALB 8 STUNDEN:
Rückmeldung an unsere Kunden und Erstbearbeitung
86 %

INNERHALB 12 STUNDEN:
Auftrag für Ersatzlieferung erstellt
87 %

INNERHALB 18 STUNDEN:
Ersatzlieferung versandfertig
80 %

OEM

WIR SIND IHR PARTNER

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Lösung.

Wir prüfen die technische und kaufmännische Machbarkeit.

Wir berechnen die Mindestbestellmenge.

Wir realisieren Ihr Projekt!

- Sie sparen wertvolle Arbeitszeit!

- Sie können sofort mit der Installation beginnen!

- Sie haben die Gewissheit, dass Ihre LED-Beleuchtung betriebssicher funktionieren wird!

Konfektionierte Lichtbauelemente

Präzise Fertigung

Installationsfertige Auslieferung

Präzise – Schnell – Zuverlässig





Mehr als Licht! Service mit Leuchtkraft.

UNSER VERSPRECHEN AN SIE



LAMPEN & LEUCHTEN | **FLEXBÄNDER & PROFILE** | **MINIAMP STECKERFERTIG** | **INFRAROT** | **FLUTLICHT** | **ARCHITEKTEN & LICHTPLANER** | **NEUHEITEN**

DIE NEUE PRODUKTKATALOG KOLLEKTION ISOLED® 26//27

Für eine zielgerichtete Kundenansprache haben wir unseren Katalog in sechs Themenbereiche unterteilt, damit Sie immer den passenden Katalog mit den gewünschten Produktgruppen zur Hand haben. Selbstverständlich können Sie alle ISOLED® Kataloge 26//27 auch online durchblättern und so aktiv zur Nachhaltigkeit beitragen.

Sechs themenspezifische Kataloge

- 1.320 Seiten voller Highlights
- Erhältlich in den Sprachen: DE, EN, FR, IT & HU
- Online-Blätterkatalog und hochwertige Print-Version
- Konfektionierte Lichtbauelemente
- Individuelle Beleuchtungskonzepte
- Nachhaltige, intelligente Systemlösungen
- Sonderanfertigungen und OEM-Fertigung



// Lampen & Leuchten
// Flexbänder & Profile
// MiniAMP Steckerfertig
// Umrüsten & Sanieren
// Akustik
// Spanndecken & Lightboxen

270 Neuheiten

- 200 Seiten voller Produktneuheiten
- Erhältlich in den Sprachen: DE, EN, FR, IT & HU
- Online-Blätterkatalog und hochwertige Print-Version

Online Katalog


Blätterkatalog / PDF Download - Verfügbar in fünf Sprachen

Ihr individueller Katalog

Erstellen Sie Ihren Katalog ganz einfach online mit Ihrem Logo oder wir drucken den Katalog für Sie mit.

Downloadbereich – Alle Infos auf einen Klick

In unserem Downloadbereich stellen wir Ihnen eine Vielzahl an Materialien zur Verfügung: Entdecken Sie informative Produktflyer, Übersichtsposter sowie gezielte Brancheninformationen - ganz einfach und bequem als PDF zum Herunterladen. So schaffen Sie echten Mehrwert für sich und Ihre Kunden.

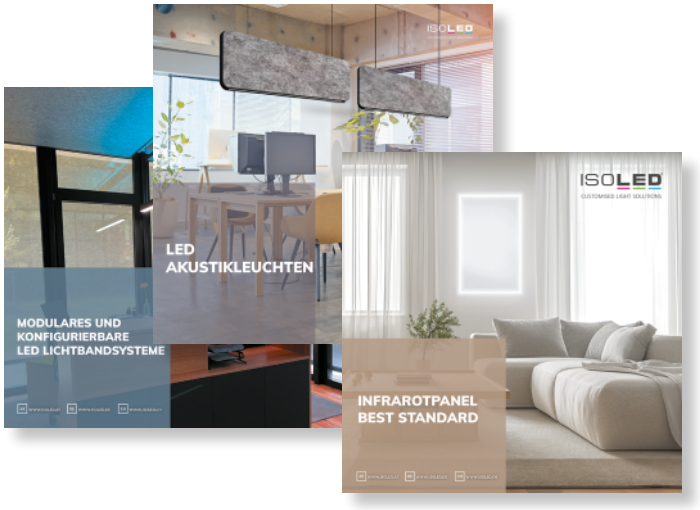

Anfassen, Ausprobieren und Testen

5 cm Handmuster
117540



Wir stellen unseren Partnern gerne professionelle Vertriebsinstrumente verkaufsunterstützend zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen ISOLED® Musterkoffer, Aufsteller und Wandmodule, die wir individuell ganz nach Ihren Wünschen mit unseren LED Produkten bestücken und anschließen. So können sich Ihre Kunden persönlich von der Leistung, der Optik sowie Haptik unserer Markenprodukte überzeugen.

75 %
RABATT

Muster zum Sonderpreis

Jeder originale Artikel aus dem Markensortiment von ISOLED® kann für ausgiebige Produkttests bestellt werden. Ausgenommen sind Nettopreisartikel.

- Bemusterungsrabatt von 75 % auf den Listenpreis
- pro Jahr einmalig auf jeden Artikel



Musterkoffer
Senden Sie uns Ihre Anfrage!

DIE DIGITALE WELT VON ISOLED®!

MEHR ALS "NUR" EIN WEBSHOP

Auf unserer Homepage präsentieren wir Ihnen laufend das neueste und jederzeit verfügbare Sortiment aus über 3.750 ISOLED® Markenprodukten. In unserem umfangreichen Onlineportal finden Sie alles, was das LED-Herz begehrt. Egal ob Wissen, Weiterbildung oder Videoanleitungen - wir stellen Ihnen alle Materialien und Dienstleistungen zur Verfügung, die Sie oder Ihre Kunden benötigen.

Für Sie da - auf allen Kanälen

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und profitieren Sie von Produktnews, Anwendungsberichten und Wissensvideos!

ISOLED® Downloadbereich

Für jeden das richtige Format!

In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine stetig wachsende Anzahl von ISOLED®-Artikeln. Die Stammdaten dieser Produkte werden von uns regelmäßig aktualisiert, damit Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wir bieten Ihnen dafür unsere Datei-Downloads in fünf Sprachen.

- Produktdokumentationen
- Anleitungen
- Produktspezifikationen in digitaler Form
- Lichtberechnungsfiles
- CE-Konformitätserklärungen
- Ausschreibungstexte
- Printversion unseres Produktkataloges
- ISOLED® Produktwissen
- ISOLED® Anwendungstechnik
- LED Grundlagenwissen
- LED Einstiegshilfen für den Vertrieb

In Ihrem ISOLED®-Kundenkonto können Sie sämtliche Bilddateien und Datenformate schnell finden und bequem herunterladen

ETIM International DATANORM CSV

PROFESSIONELLES FILTERN
Mit der erweiterten Such- sowie Filterfunktion finden Sie Ihr Produkt im Handumdrehen!

FASTCALC - ONLINE LICHTBERECHNUNG
Berechnen Sie einfach und schnell die Lichtdaten für Ihre Projekte!

SCHNELL BESTELLEN
Laden Sie Ihre persönlichen Bestelllisten hoch oder tippen Sie die Artikelnummern direkt ein - für Bestellungen im Schnelldurchgang!

MERKLISTEN/VERGLEICHSANSICHTEN
Vergleichen Sie mehrere Produkte und treffen Sie Ihre Kaufentscheidung, wenn Sie sicher sind!

REFERENZGALERIE
Entdecken Sie unsere Produkte in Action! In unserer Referenzgalerie finden Sie spannende Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden umsetzen durften!


PROJEKT-/KUNDENBEZOGENE BESTELLUNGEN
Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und vereinfachen Sie Ihre Kommissionierungen!

FAQ & HIGHLIGHTS

Für eine bessere Übersicht und eine noch einfachere Orientierung im Shop haben wir einige Optimierungen umgesetzt. Ab sofort können Sie außerdem unsere FAQs nutzen oder unsere Erklär-videos ansehen.

YouTube

Hier geht's zu den Videos »

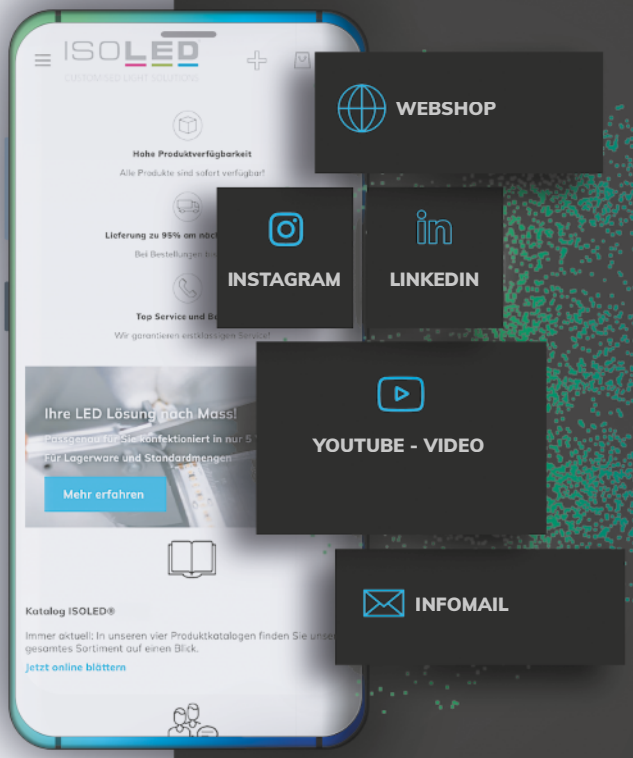

NEU

ERWEITERUNG REFERENZGALERIE

JETZT AUCH DIE VERWENDETEN PRODUKTE ANGEGEBEN

NEUES RETOUREN-TOOL

ÜBER IHR KUNDENKONTO IM WEBSHOP DIREKT ZUGÄNGLICH

VERBESSERTER BESTELLPROZESS

VERSANDART IM BESTELLPROZESS AUSWÄHLBAR

VERSANDINFORMATION

AB JETZT BEIM BESTELLPROZESS EINFACH ERKENNTLICH



WISSEN

VORSPRUNG DURCH KNOW-HOW WIR TEILEN UNSER WISSEN!

Geballtes Wissen zu wichtigen Themen aus der LED Technologie sowie anwen-dungstechnische Hilfestellungen und Anleitungen.

BRANCHENFOKUS

IHR ASSISTENT FÜR DIE RICHTIGE BRANCHENANSPRACHE!

Wir unterstützen Sie bei Ihrer ziel-gruppenorientierten Marktansprache mit unserem ISOLED® Branchenfokus.

PRODUKTWELT

IMMER DAS RICHTIGE LICHT FÜR IHRE ANWENDUNG!

Über 3.750 qualitativ hochwertige LED Markenartikel und zahlreiche Produkt-neuheiten.

ENTDECKEN SIE UNSEREN YOUTUBE-KANAL

Erhalten Sie exklusive Einblicke in innovative LED-Lösungen, Produkt-neuheiten, Praxisanwendungen und spannende Projekte. Profitieren Sie von Expertenwissen, Tipps zur professionellen Montage und Inspiration für Ihr nächstes Projekt.

// Aufschlussreiche Videos über unsere Produktwelten

// Informative Erklärvideos zum besseren Verständnis

// Hilfreiche Montagevideos für unsere Produkte

Sie möchten kein Video mehr verpassen? Dann werden Sie jetzt Abonnent unseres YouTube-Kanals!

ISOLED® - Technologie

IMMER AM PULS DES FORTSCHRITTS

In einer sich schnell wandelnden Welt mit steigenden Anforderungen treiben uns technologische Fortschritte und Kundenbedürfnisse täglich an. Gemeinsam entwickeln Produktmanagement und Forschung innovative LED-Komponenten und Lichtsysteme, die höchste ökonomische und ökologische Energieeffizienz vereinen. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen dabei im Fokus - unterstützt durch unser zertifiziertes ISO 9001-Qualitätsmanagement, das kontinuierliche Verbesserung und nachhaltigen Erfolg sichert.

IHR PARTNER

ISOLED Seit 2008

LIZENZIERTE PARTNERSCHAFTEN

LTG LICHTTECHNISCHE GESELLSCHAFT ÖSTERREICHS

SLG

ENABLED

SIGNIFY = PHILIPS

Ihr Anspruch ist unser Prüfstein

Wir verpflichten uns gegenüber unseren Kunden und Partnern, dass auf neuester LED Technologie basierende Leuchten, Lichtbauelemente und -systeme, Leuchtmittel, Steuerungstechnik sowie alle Dienstleistungen immer den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Um unsere hohen Qualitäts-standards zu gewährleisten bieten wir:

- **» Modernes ISOLED® Lichtlabor**
- **» Chargengeführter Materialfluss**
- **» Qualitätsmanagement & Garantieleistungen**
- **» Interne & externe Qualitäts-Audits**
- **» Kundenorientiertes Retourenmanagement**
- **» CE-Zertifizierung**

PRODUKTTESTS - IM KURZZEIT- UND DAUERBETRIEB

LANGZEITTEST

PRODUKTAUFNAHME

WARENEINGANGS- & QUALITÄTSKONTROLLE

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL

UNSERE QUALITÄTSKRITERIEN

ISOLED® Markenprodukte erfüllen strengste Qualitätskriterien und sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Sie überzeugen mit ihren Leistungswerten und ihrer Langlebigkeit. Aus diesem Grund gewähren wir Ihnen auf alle Produkte eine Garantie entsprechend unserer Garantiebedingungen.
Unsere oberste Maxime ist die rasche und möglichst unbürokratische Lösung Ihrer Aufgabenstellung oder Beanstandung. So vermeiden wir Unter-brechungen und Ausfälle in Ihren Gebäuden und Anlagen.



Exakte Lichtverteilungsmessung
mit unserem neuen Goniophotometer

Nachhaltige Systemlösungen



Beleuchtung



Akustik



Wärmeregulierung

Energieeffizienz allein reicht nicht aus, um eine Lichtlösung als nachhaltig zu bezeichnen. Nachhaltige Beleuchtung berücksichtigt Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit und soziale Aspekte.

Durch die Verwendung von wiederverwertbaren Materialien und recycelbaren, schadstoffarmen Komponenten entsteht eine ressourcenschonende Leuchte, die den Stoffkreislauf unterstützt. Auswechselbare Leuchtenteile ermöglichen einfache Reparaturen, während ein hoher Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer den CO_2-Fußabdruck verringern und die Betriebskosten senken.

Gute Lichtqualität verbessert sowohl die visuellen Bedingungen als auch die Atmosphäre und fördert das Wohlbefinden. Eine durchdachte, nachhaltige Lichtlösung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum und verbessert die Lebensqualität.

Ein starker Trend ist die Kombination von Beleuchtungstechnik und Akustiklösungen. Bei ISOLED® legen wir nicht nur Wert auf Ästhetik, sondern auch auf Funktionalität.

Der Einsatz natürlicher Materialien wird immer wichtiger. Mit unserer Kollektion von Altholzleuchten setzen wir auf umweltfreundliches Design.

Unsere individuellen Lichtlösungen fördern das Wohlbefinden von Menschen und Tieren, indem sie eine harmonische Umgebung schaffen, die natürliche Lichtquellen und Materialien integriert.

Umrüsten auf LED – Die Zeit ist reif für besseres Licht!

Viele bestehende Beleuchtungsanlagen in Unternehmen, Lagerhallen oder Altbauten arbeiten noch mit veralteter Technik - oft ineffizient und kostenintensiv. Eine Umrüstung auf moderne LED-Systeme senkt nicht nur den Energieverbrauch und die Betriebskosten, sondern verbessert auch Lichtqualität und Nachhaltigkeit. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für eine zukunftssichere Sanierung.

Mehr Informationen zu unseren Umrüstlösungen finden Sie im Umrüstungsbereich unseres Neuheiten-Katalogs.



11.000 TONNEN CO_2 ERSPARNIS* PRO JAHR

ENTSPRICHT CA. 880.000 GEPFLANZTEN BÄUMEN

NACHHALTIGE ERSATZTEIL- UND PRODUKTVERSORGUNG

Neben den ISOLED® Garantieleistungen gewährleisten wir eine reibungslose und nachhaltige Ersatzteilversorgung sowie eine langfristige Produktverfügbarkeit. Aufgrund der rasanten LED Technologieentwicklung ist damit zu rechnen, dass sich Produkte stark verbessern und teilweise verändern.
Die Kompatibilität zwischen z.B. neu entwickelten LED Leuchtmitteln und vorhandenen LED Leuchten muss langfristig seitens der Hersteller sichergestellt sein.

*Die Berechnung beruht auf der geschätzten Annahme über die Nutzungsdauer und Leistung der Beleuchtung.
Die Gegenüberstellung vergleicht LED Beleuchtung mit herkömmlicher Beleuchtung (z.B. Glühlampe, Halogenlampe, usw.).

Kundenbefragung 2025

99%

UNSERER KUNDEN EMPFEHLEN ISOLED® WEITER!

WIR SIND WIEDER BESSER GEWORDEN!

KUNDENBEFRAGUNG 2025

1.850 Kunden haben geantwortet
FUNDIERT

8,41 % Beteiligung von 22.000 Kunden
REPRÄSENTATIV

110.078 Antworten
AUTHENTISCH

KUNDENBEFRAGUNG

UNSERE MISSION: IHR ERFOLG AM MARKT

WIR SETZEN IHRE WÜNSCHE UM! VERBESSERT SEIT 2022

Ihre Meinung ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns Ihre Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge aus unserer Kundenzufriedenheitsumfrage zu Herzen genommen und sind stetig dabei, diese umzusetzen. Diese Kundenwünsche haben wir bereits verwirklicht:

Produktsortiment
Erweitertes Produktsortiment mit noch mehr effizienten Systemlösungen!

RMA
Die Retourenerfassung wird einfacher: Nutzen Sie unsere neue, benutzerfreundliche Lösung direkt im Webshop.

Katalog
Unsere Katalog-Serie wurde für Sie verfeinert – entdecken Sie jetzt zwei neue Themenbereiche!

Buchhaltung
Wir haben unsere Rechnungsstellung optimiert, um einen bequemeren Ablauf für Sie zu gewährleisten.

Webshop
Mehr Funktionen im Shop: Versandkostenrechner, Nachfolgeartikel & optimierte Produktseiten!

Technik
Mehr Service für Sie: Montage leicht gemacht mit PDFs und Videoanleitungen.

Das sagen unsere Kunden über ISOLED®:

98 % **LIEFERUNGEN**
bestätigen, dass Lieferungen **immer vollständig und korrekt** ausgeführt werden.

94 % **LIEFERTERMIN-TREUE**
sind mit unserer Liefertermin-Treue **sehr zufrieden bis zufrieden**.

96 % **PRODUKTQUALITÄT**
bewerten unsere Produktqualität mit **sehr zufrieden bis zufrieden**.


95 % **PRODUKTVERFÜGBARKEIT**
benoten unsere Produktverfügbarkeit mit **sehr gut bis gut**.

KOMPETENTE KUNDENBERATUNG & LÖSUNGSANGEBOTE

PRODUKTSORTIMENT AB LAGER VERFÜGBAR

PERSÖNLICHER SERVICE

ZIELGRUPPEN- & BRANCHENSPEZIFISCH

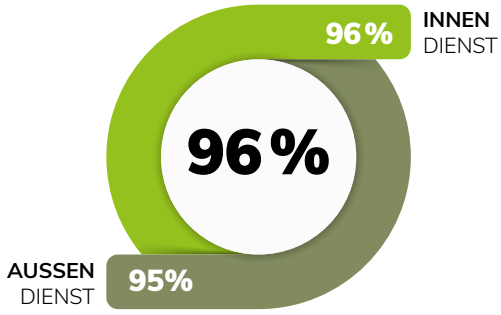

DIE #1 ERFOLGSFAKTOREN VON ISOLED®

Erreichbarkeit

Zuverlässigkeit

Fachberatung

ISOLED® IM VERGLEICH ZUM MITBEWERB

Wie positionieren unsere Kunden ISOLED® gegenüber dem Mitbewerb am Markt?



SERVICE & BERATUNG
ISOLED® als Marktführer/ gehört zu den Marktführern




QUALITÄT
ISOLED® als Marktführer/ gehört zu den Marktführern



LIEFERFÄHIGKEIT
ISOLED® als Marktführer/ gehört zu den Marktführern



PREIS-/LEISTUNG
ISOLED® als Marktführer/ gehört zu den Marktführern

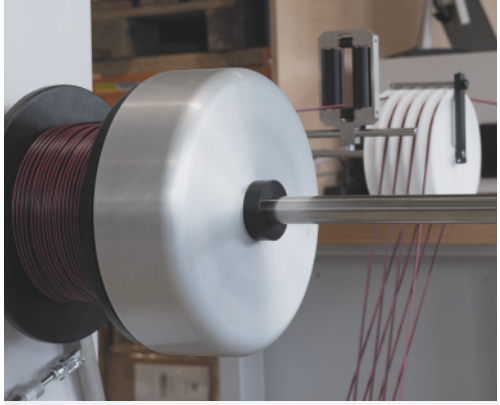




Isolationsmaterial
Die Lötstellen werden zum Schutz mit einem Schrumpfschlauch professionell isoliert.



Verbindungskabel / Anschlussleitungen
Wir fertigen Leitungen in gewünschter Länge – auch mit individuellen Anschlusssteckern.

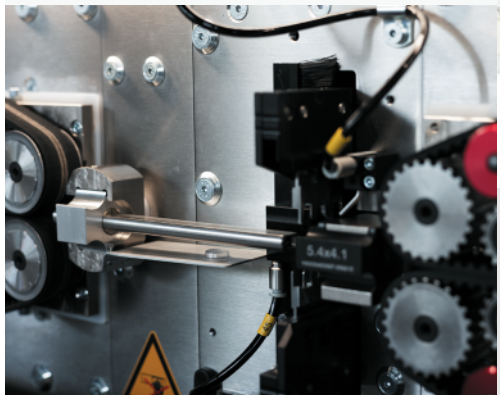

KUNDENSPEZIFISCHE KONFEKTIONIERUNG

ANSCHLUSSFERTIGE AUSLIEFERUNG

LED Beleuchtung nach Maß - Kundenspezifische Konfektionierung von LED Flexbänder und Alu-Profilen

Jedes Projekt ist einzigartig. Aus diesem Grund konfektioniert ISOLED® LED-Flexbänder sowie Alu-Profile genau nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Unabhängig davon, ob Sie nur ein Einzelstück benötigen oder eine serielle Großmengenfertigung in Auftrag geben wollen: **Wir helfen Ihnen, Ihr Vorhaben umzusetzen.**

- **Zuschnitt LED Flexbänder**
- **Zuschnitt LED Kühlstreifen**
- **Löten und verbinden der LED Flexbänder mit Konnektoren**
- **Zuschnitt Profile für LED Flexbänder**
- **Einkleben von LED Flexbändern in Profile**
- **Anbringen von Einspeisern, Abschlusskappen und Verkabelung**

Anschließende Funktionsprüfungen der LED Systeme sind bei ISOLED® eine Selbstverständlichkeit!



KEINE LÖTUNG IST ZU KOMPLEX:
Wir löten und verkabeln für Sie 2-,3-,4-,5- und 6-polige Flexbänder und Sie sparen sich wertvolle Arbeitszeit!



PASSGENAU FÜR SIE KONFEKTIONIERT IN NUR 5 WERKTAGEN!
FÜR LAGERWARE UND STANDARDMENGEN

PROFESSIONELLE LÖTUNG


VERLÖTEN UND VERBINDEN MIT ANSCHLUSSKABELN


Flexbänder werden entsprechend den gewünschten Maßangaben an der Trennstelle abgeschnitten, präzise mit den ausgewählten / erforderlichen Anschlusskabeln verlötet und fachmännisch isoliert und gesichert.

Das abschließende Wiederherstellen der Dichtheit des LED-Flexbandes ist obligatorisch und wird selbstverständlich kompetent und zuverlässig durchgeführt.

WENN WASSER KEINE CHANCE HAT:

PUR-VERGUSS & KONFEKTIONIERTE AQUA-BÄNDER IM EINSATZ

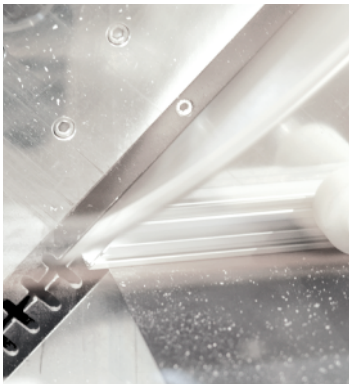

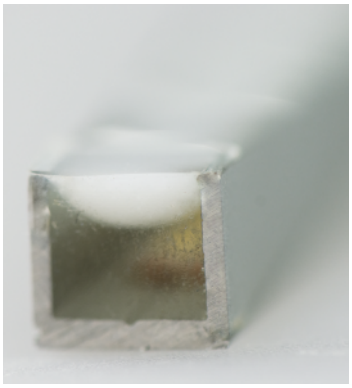

PREMIUM PUR-VOLLVERGUSS

LED LICHTLEISTEN NACH MASS MIT IP67 SCHUTZ

Auf Anfrage können wir jedes Aluprofil mit LED-Flexband und Verkabelung (bis zu einer Alu-Profillänge von 5,5m) in einem mehrstufigen Vergussverfahren wasserdicht konfektionieren. Somit können lineare Lichtlinien sicher und wasserdicht in Feuchträumen, Nasszellen oder im Outdoorbereich eingesetzt werden. Vorteile sind:

- Dichtheit: Schutzart IP67
- Salz-/Chlor-/Kraftstoff-/Lösungsmittel-/UV-Resistenz
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Steinsplitter- und Abriebbeständigkeit
- Keine Vergilbung
- Begeh- und befahrbar
- KEIN Wärmestau am LED Streifen



DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/led-konfektionierung/aqua/

AT **Österreich**
www.isoled.info/at/led-konfektionierung/aqua/

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/led-konfektionierung/aqua/

Konfektionierte Artikel sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Wir realisieren Ihr Projekt – Schicken Sie uns Ihre Anfrage

Um Ihnen eine LED-Lichtlösung nach Maß liefern zu können, benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Hierfür haben wir eine Checkliste erstellt, die Ihnen hilft Ihre Anforderungen zu definieren und unseren Beratern dabei hilft Ihnen ein passendes Angebot zu erstellen. Die Checkliste gilt als Orientierungshilfe. Sollten einige Punkte für Ihr Projekt (z.B. Bau einer Leuchte) nicht relevant sein, können Sie diese Felder weglassen - wir nehmen uns gerne in einem telefonischen Gespräch Zeit für Sie.

Anfrage

Beleuchtung, Profil, Anschluss, Steuerung, Konfektionierung

Rückruf

Wir klären mit Ihnen die Details

Konfektionierung

Wir bereiten die Produkte passend für Sie zu.


Lieferung

Ohne Einbau

Mit unserer Checkliste können Sie sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte zur Planung Ihres Projektes verschaffen.

KOSTENLOSER DOWNLOAD AUF DER WEBSITE

MEHR DAZU?

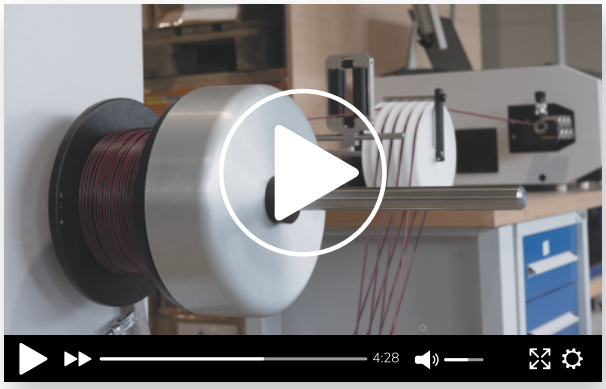

**LED Beleuchtung nach Maß -
LED Lichtbauelemente professionell konfektioniert von ISOLED®**

YouTube

« Hier geht's zum Video

DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/led-konfektionierung/


AT **Österreich**
www.isoled.info/at/led-konfektionierung/

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/led-konfektionierung/



LED-STREIFEN UND PROFILE NACH MASS - EINBAUFERTIG GELIEFERT

Ob für Möbel, Lichtlinien oder Zwischendecken: Wir fertigen passgenaue LED-Streifen und Alu-Profile nach Ihren Vorgaben - ideal für Tischler und Elektriker. Wählen Sie aus über 400 Flexbändern, Profilen und Zubehör. Wir beraten Sie und liefern innerhalb von 5 Werktagen, auf Wunsch auch per Express. Einbaufertig und geprüft - direkt vom Hersteller.

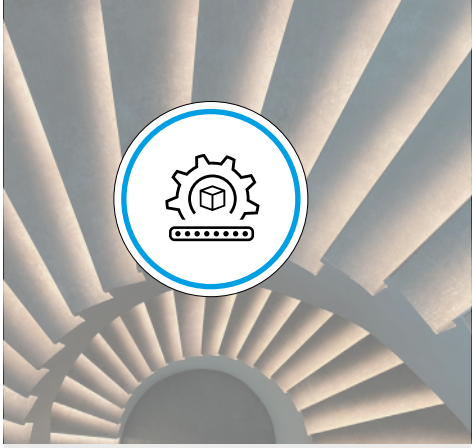

LED-SERIENFERTIGUNG - OEM/ODM-LÖSUNGEN

Für Serienprojekte oder Spezialanwendungen wie Aufzüge, Fahrzeuge oder Rolltreppen bietet ISOLED® maßgeschneiderte LED-Lösungen und kompetente Beratung. Profitieren Sie von unserem großen Sortiment: hochwertige RGB-Flexbänder, LED-Streifen mit hoher Chipdichte und Farbhomogenität, wasserfeste Varianten sowie vielfältige Alu-Profile für jeden Einbauort.



LED-LEUCHTENBAU FÜR KLEINE UND GROSSE PROJEKTE

Sie benötigen eine Leuchte als besonderes Einzelstück für ein Büro oder möchten ein LED-Lichtbauelement in Serienproduktion in Auftrag geben?

Ob kleines oder großes Projekt - LED-Leuchten ganz nach Ihren Vorgaben und Wünschen.



BEARBEITUNG
VON LED ALU-PROFILEN


Unsere LED-Profile und Abdeckungen haben standardmäßig eine Länge von 2 m (je nach Artikel bis 5,5 m).

Unser Konfektionierungsservice für LED-Aluprofile, Abdeckungen und Alu-Kühlstreifen umfasst:

- den präzisen Zuschnitt entsprechend den vorgegebenen Abmessungen (auch Gehrungsschnitte von 45° bis 135°)
- das Entgraten der Schnittflächen
- das Bohren der Profile nach Vorgabe
- das Zusammenklicken der Aluprofile und der Abdeckungen
- das Ineinanderstecken des Profils mit der Kabelschleuse (bei Kompatibilität)
- das Anbringen der Endkappen
- sowie das Einfädeln der Seilabhängung.





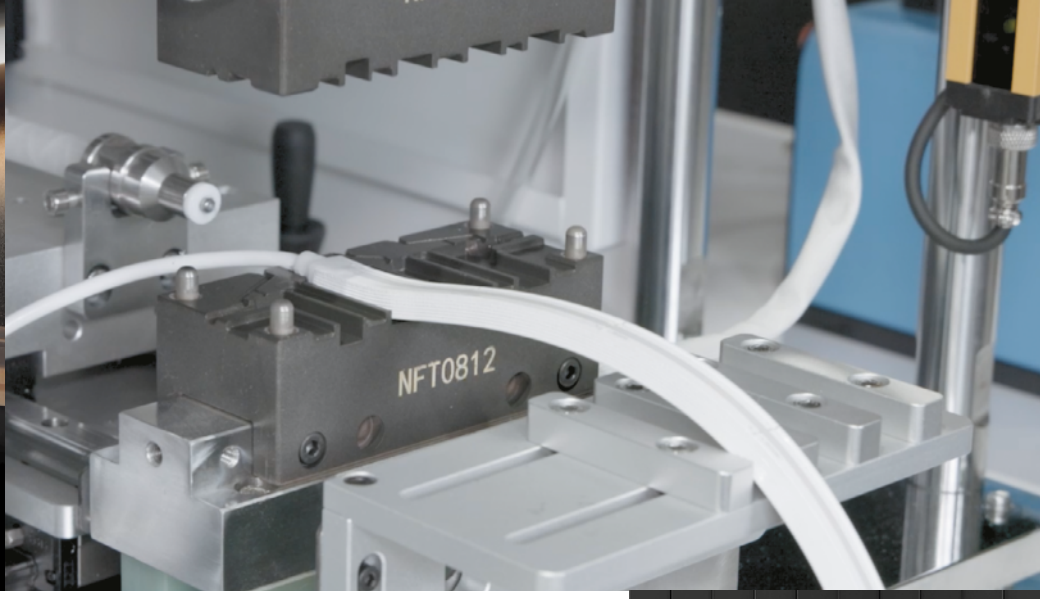

VERGUSS
VON NEON FLEXBÄNDER

Mit unserer hochmodernen Vergussanlage sind wir in der Lage, Aqua-Flexbänder individuell zu konfektionieren und deren Enden mittels Silikonverguss dauerhaft wasserdicht zu versiegeln.

Durch dieses Verfahren entfällt der Einsatz herkömmlicher Endkappen, was nicht nur die Montage vereinfacht, sondern auch

» Maximale Flexibilität bei der Längenkonfektionierung ermöglicht.

» Das Neon-Flexband kann exakt auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Kompromisse bei der Dichtigkeit oder Funktionalität einzugehen.

» Die präzise Dosierung und kontrollierte Aushärtung des Silikons gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität und zuverlässigen IP-Schutz für den Einsatz in feucht- oder nassbelasteten Umgebungen.



MEHR DAZU?





Entdecken Sie unsere neue Maschine zur NEON PRO Konfektionierung!

YouTube

« Hier geht's zum Video




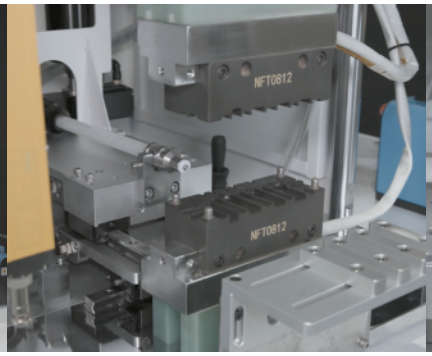

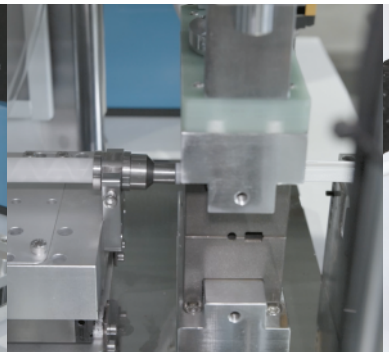





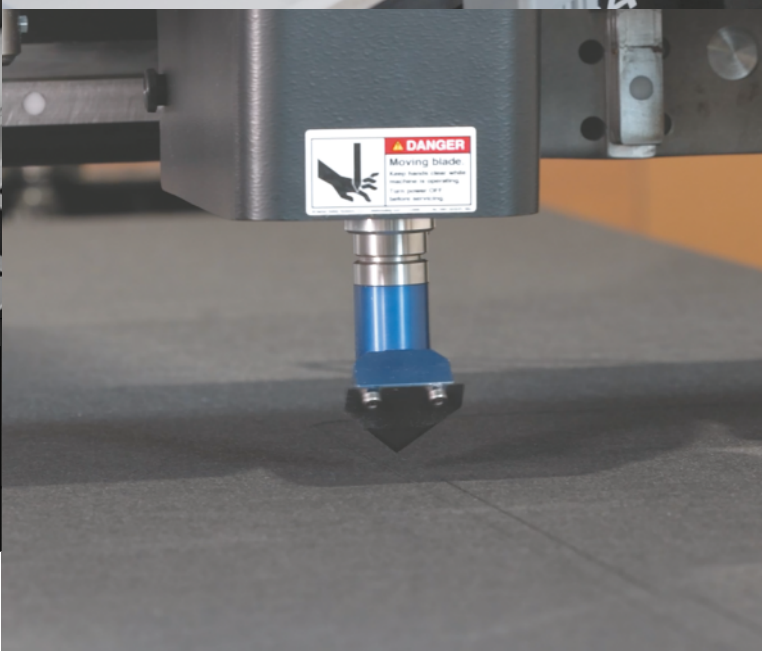

PORTALFRÄSEN & MESSERSCHNEIDEN:

Mit unserer neuen CNC-Kombimaschine für Fräsen und Messerschneiden bieten wir maximale Flexibilität bei der Bearbeitung unterschiedlichster Materialien.

Durch die Kombination von CNC-Portalfräse, oszillierendem Tangentialmesser und Schleppmesser können Akustikmaterialien, Schaumstoffe, Aluminium, Holz, Acrylglas, Kunststoffe und Kartonagen präzise bearbeitet werden – ganz ohne Werkzeugwechsel zwischen Arbeitsschritten.

Die große Bearbeitungsfläche von 3000 × 2000 mm und eine Hochleistungs-Frässpindel mit bis zu 32.000 U/min ermöglichen dabei auch anspruchsvolle Anwendungen wie das Polieren von Acrylglas oder die Fertigung komplexer Fräs- und Gravurarbeiten.

Typische Einsatzbereiche reichen von Akustikelementen und Leuchtengehäusen über maßgefertigte Verpackungseinlagen bis hin zu individuellen Endkappen und Aluminiumteilen für die Industrie.

Ein automatischer Werkzeugwechsler für bis zu 11 Fräswerkzeuge und 4 Messer sorgt für höchste Effizienz und Wiederholgenauigkeit.

Die neue Technologie eröffnet neue kreative und industrielle Möglichkeiten – individuell, präzise und vielseitig.

Entdecken Sie unsere neue Maschine zum Fräsen und Schneiden!


YouTube

Hier geht's zum Video »

MEHR DAZU?





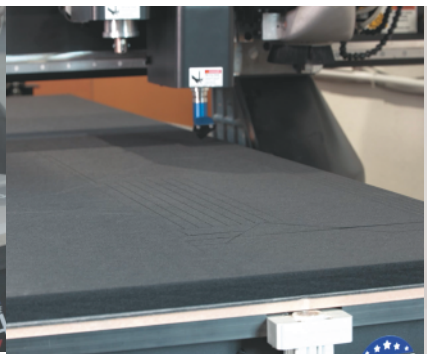






ENTDECKEN SIE UNSERE PRODUKTHIGHLIGHTS!

// Track48



Große Auswahl an Leuchten

- 100 % Flexibilität durch simple Montage und einzeln austauschbare Leuchten
- DALI-steuerbar mit großer Auswahl an passendem Zubehör
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch minimalistisches und architektonisch ansprechendes Design
- Sichere Handhabung durch Niederspannung

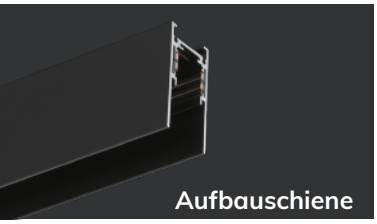
Aufbauschiene


Aufbauschiene Flat


Trockenbauschiene

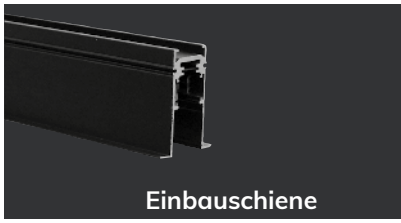
Einbauschiene

// Notlicht

Notbeleuchtung nachrüsten - einfach, sicher und professionell
Ob einzelne Leuchten oder komplette Beleuchtungs-anlagen - wir entwickeln die passende Lösung für Ihr Projekt und setzen diese fachgerecht um. Profitieren Sie von unserem Know-how und einem Service, der Ihnen alles aus einer Hand bietet.



WIR RÜSTEN FÜR SIE UM!




// LED Flexbänder & Profile

Vielfalt, die begeistert: Flexbänder für jeden Einsatzbereich!
Von Aqua und COB über Neon und SPI bis hin zu Wallwashern oder High-Temperature-Lösungen – wir haben das passende Flexband für Ihr Projekt. Jetzt beraten lassen und die perfekte Lösung finden!

58 NEUE FLEXBÄNDER






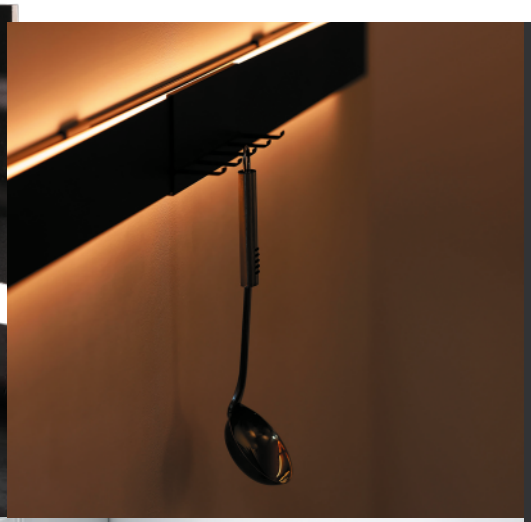



Entdecken Sie unser umfassendes Profil-sortiment!
Jetzt mit fünf neuen Profilen und passendem Zubehör!

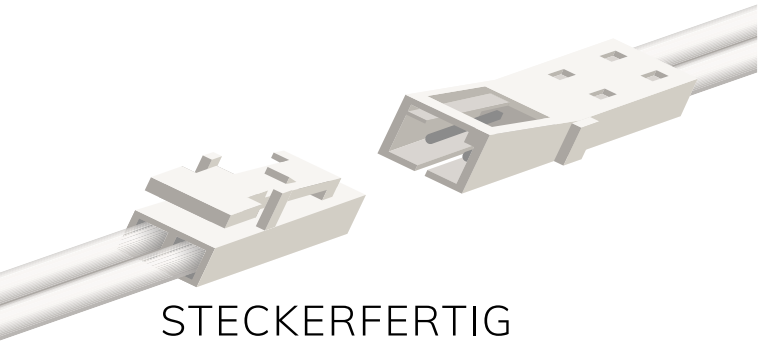

STECKERFERTIG MINIAMP

Das anschlussfertige MiniAMP-Produktsortiment ist perfekt für Handwerker wie Tischler, Schreiner und Möbelbauer geeignet, um Lichtelemente einfach und sicher zu verbauen. Ausgestattet mit LED-Mini- sowie Eurostecker lassen sich die Produkte schnell und ohne elektrotechnische Facharbeiten montieren. In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem MiniAMP-Sortiment Beleuchtungskonzepte umsetzen können.

Erkunden Sie unseren Katalog mit individuellen Lichtlösungen für vielfältige Anwendungsbereiche.





Licht & Raum

Architekten und Planungsbüros im Fokus

Unser Beleuchtungskonzept steht im Zeichen des Menschen und seiner Bedürfnisse. Wir setzen auf nachhaltige Lichtlösungen, die nicht nur effizient sind, sondern auch das Wohlbefinden fördern.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Lösungen, die perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Von der Planung bis zur Umsetzung legen wir großen Wert darauf, dass unsere Beleuchtung nicht nur funktional ist, sondern auch ästhetisch und ökologisch überzeugt.



Wissenswertes, Projektplanung und Produkthighlights im Katalog





IR INFRAROT
inkl. Leuchtrahmen

EINFACH BESSER HEIZEN

Sie eignen sich für Wohnungen, Büros, Restaurants und Lagerhallen: Infrarotheizpanels sind auf vielfältige Weise flexibel einsetzbar. In Kombination mit einem passenden LED-Leuchtrahmen lassen sich mit ihnen auch visuelle Highlights setzen.

Entdecken Sie das gesamte Infrarot Sortiment im Katalog





FLUT LICHT
BY ISOLED

ISOLED® bietet nicht nur qualitativ hochwertige und energieeffiziente LED-Flutlichtanlagen, sondern steht Ihnen von der Planung bis zur Endabnahme Ihres Projekts stets mit persönlicher Beratung zur Seite.

Auch auf Baustellen, logistischen Umschlagplätzen wie Häfen oder Bahnhöfen und vielen weiteren Industriebereichen sorgen LED-Flutlichtanlagen für eine perfekte Ausleuchtung.



Jetzt LED-Flutlichtanlagen im eigenen Katalog entdecken.



PRODUKTÜBERSICHT


ÖKONOMISCH WERTVOLL | ÖKOLOGISCH SINNVOLL



3-Phasen, DALI und Magnet Schienensysteme



LED Panels



LED Linearbeleuchtung



LED Fluter



LED Steh-, Hänge- und Pendelleuchten



LED Akustikleuchten



LED Outdoorleuchten



LED Notlicht-, Fluchtweg-, Akkuleuchten



LED Flexbänder



LED Spanndecken und Lightboxen



LED Profile



LED Steuerungen



LED Trafos



Installationsmaterial



LED Beleuchtung Steckerfertig



Sanieren und Umrüsten

3-Phasen, DALI und Magnet Schienensysteme	**SEITE 33**
LED Panels	**SEITE 37**
LED Linearbeleuchtung	**SEITE 41**
LED Fluter	**SEITE 59**
LED Steh-, Hänge- und Pendelleuchten	**SEITE 67**
LED Akustikleuchten	**SEITE 71**
LED Outdoorleuchten	**SEITE 83**
LED Notlicht-, Fluchtweg-, Akku-Leuchten	**SEITE 89**
LED Flexbänder	**SEITE 93**
LED Spanndecken und Lightboxen	**SEITE 121**
LED Profile	**SEITE 125**
LED Steuerungen	**SEITE 137**
LED Trafos	**SEITE 141**
Installationsmaterial	**SEITE 145**
LED Beleuchtung Steckerfertig	**SEITE 153**
Sanieren und Umrüsten	**SEITE 161**



Objektschonende Produktinszenierung für Ihren nachhaltigen Geschäftserfolg

„Seit Jahren erhalten wir immer kompetente Beratung mit Freundlichkeit und Herz. Bitte weiter so ;-)“


Feedback aus Kundenbefragung 2025

3-Phasen, DALI und Magnet Schienensysteme

// Das gesamte Sortiment unserer 3-Phasen- und Track48-Schienensysteme finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.





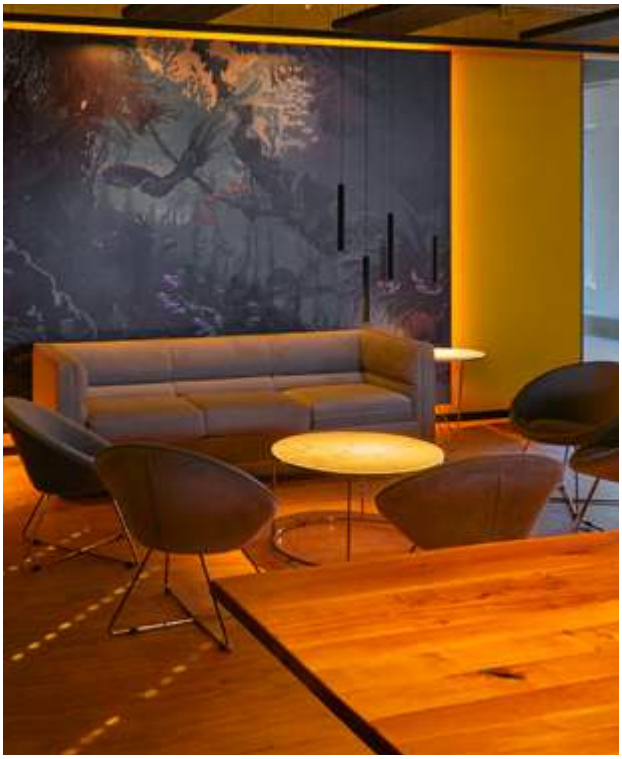



// 3 PHASEN HV SCHIENENSYSTEM



NEU

3-PHASEN BLUETOOTH-SPEAKER


KABELLOS, NAHTLOS, GRENZENLOS.

BLUETOOTH MESH	
Leistung:	10 W
Spannung:	220V-240V
Bluetooth Distanz:	10 m
Distanz zwischen Sender und Empfänger:	20 m
Schutzart:	IP20

○ 117834 ● 117835






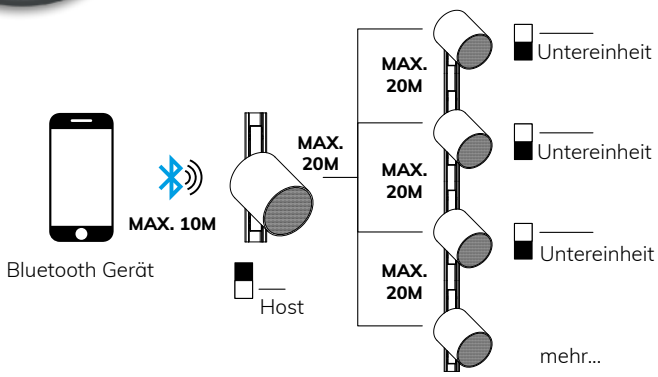





// TRACK48 NV MAGNETSCHIENENSYSTEM



COVER FÜR AUFBAUSCHIENE FLAT

NEU


● 2 m 117965 Transmission 0%



ECKSCHIENE 90° FÜR AUFBAUSCHIENE FLAT

Vertikal
nicht stromführend

● 117872
○ 117871






VERBINDUNGSPLATTE 160CM FÜR EIN- UND AUFBAUSCHIENEN

1 Stück | inkl. Schrauben

● 117674





COVER FÜR AUFBAU-, TROCKEN-BAU- UND EINBAUSCHIENE

NEU

● 2 m 117964 Transmission 0%





Augenschonende Beleuchtung für Ihren Büroarbeitsplatz

„Wir fühlen uns sehr gut betreut und beraten. Die lösungsorientierte Denkweise der Mitarbeiter hat uns schon oft bei schwierigen Projekten weitergeholfen."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Panels

// Das gesamte Sortiment unserer LED Panels finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.










LED PANELS

DECO Panels

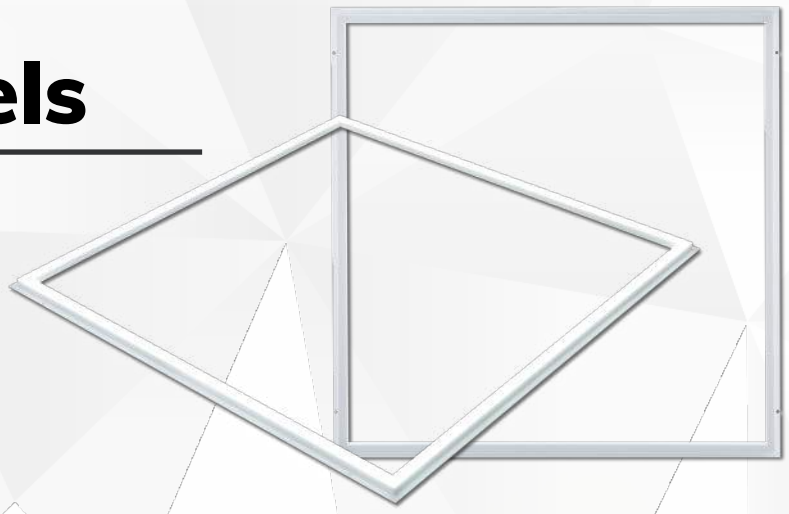

White Rahmen WEISS

3 JAHRE GARANTIE

71.000 H L80|B50 NUTZLEBENSDAUER

IP42 CRI >83

A G

625 **ABMESSUNGEN**
L: 615 mm | B: 615 mm | H: 10 mm

RAHMEN WEISS NEU

RGB + WARMWEISS

Wirkleistung:	40 W
Lichtstrom:	850 Lm
Farbtemp.:	RGB | 3.000 K

DIMMBAR

117752

EXKL. EXTERNEM TRAFO


24V DC



LED PANELS

Panels Zubehör

625 ZUBEHÖR



EINBAURAHMEN NEU

117585 | rückversetzt | weiß RAL 9016





Innovative Nachhaltigkeit für Gewerbe und Industrie

Homogene Lichtqualität | Bausubstanzschonende Montage

„Das gesamte ISOLED® Team ist einmalig! So eine Kundenbetreuung, Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Herzlichkeit findet man bei keinem anderen Mitbewerber."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Linearbeleuchtung

// Das gesamte Sortiment unserer LED Linearbeleuchtung finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.












LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem FastFix R Basic

NEU

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN
Perfekt geeignet für Handel, Logistik, Büroumgebung oder Parkhäuser.

HOHE KOMPATIBILITÄT
Mit vielen bestehenden Schienensystemen kompatibel.

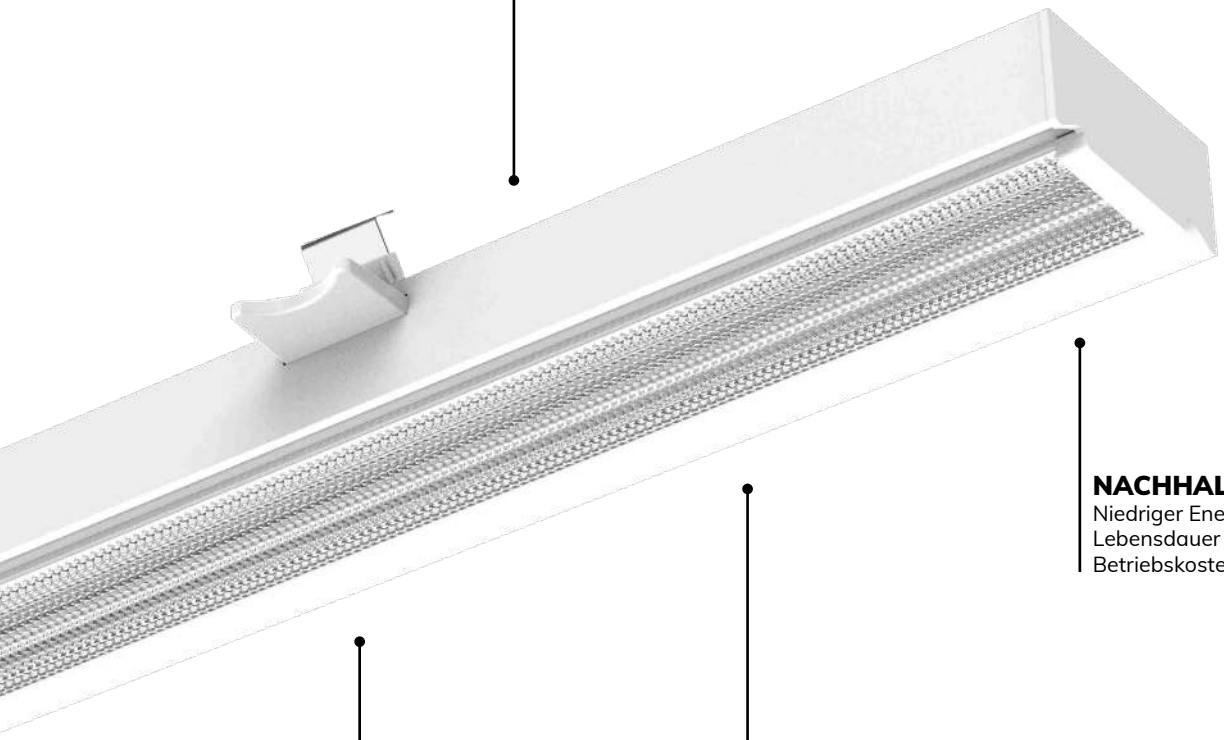

NACHHALTIG & SPARSAM
Niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer und reduzierte Betriebskosten.

CLICK & CHANGE
Einfacher Austausch für bestehende Schienensysteme mit einem Klick.

FLEXIBLE MONTAGE
Kann sowohl aneinandergereiht als auch einzeln montiert werden.



LED Linearsystem FastFix R Basic


Die einfache LED Umrüstlösung für bestehende Trägerschienen

Das LED-System FastFix R Basic eignet sich optimal für die Sanierung und Modernisierung bestehender Trägerschienen-systeme in gewerblichen und industriellen Anwendungen.
Durch die einfache Systemarchitektur eignet sich FastFix R Basic besonders für kostenoptimierte Sanierungsprojekte mit kurzen Umrüstzeiten.
Die Module von FastFix R Basic sind mit Trägerschienensystemen vieler gängiger Hersteller kompatibel und ermöglichen dadurch eine besonders flexible und unkomplizierte Modernisierung bestehender Beleuchtungsanlagen.

Anwendungsbereiche

- Bestandsgebäude mit vorhandenen Trägerschienensystemen
- Lagerhallen & Logistikbereiche
- Industrie- & Produktionsstätten
- Werkstätten & Montagebereiche
- Großhandel & Verkaufsflächen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Technik- und Betriebsräume

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

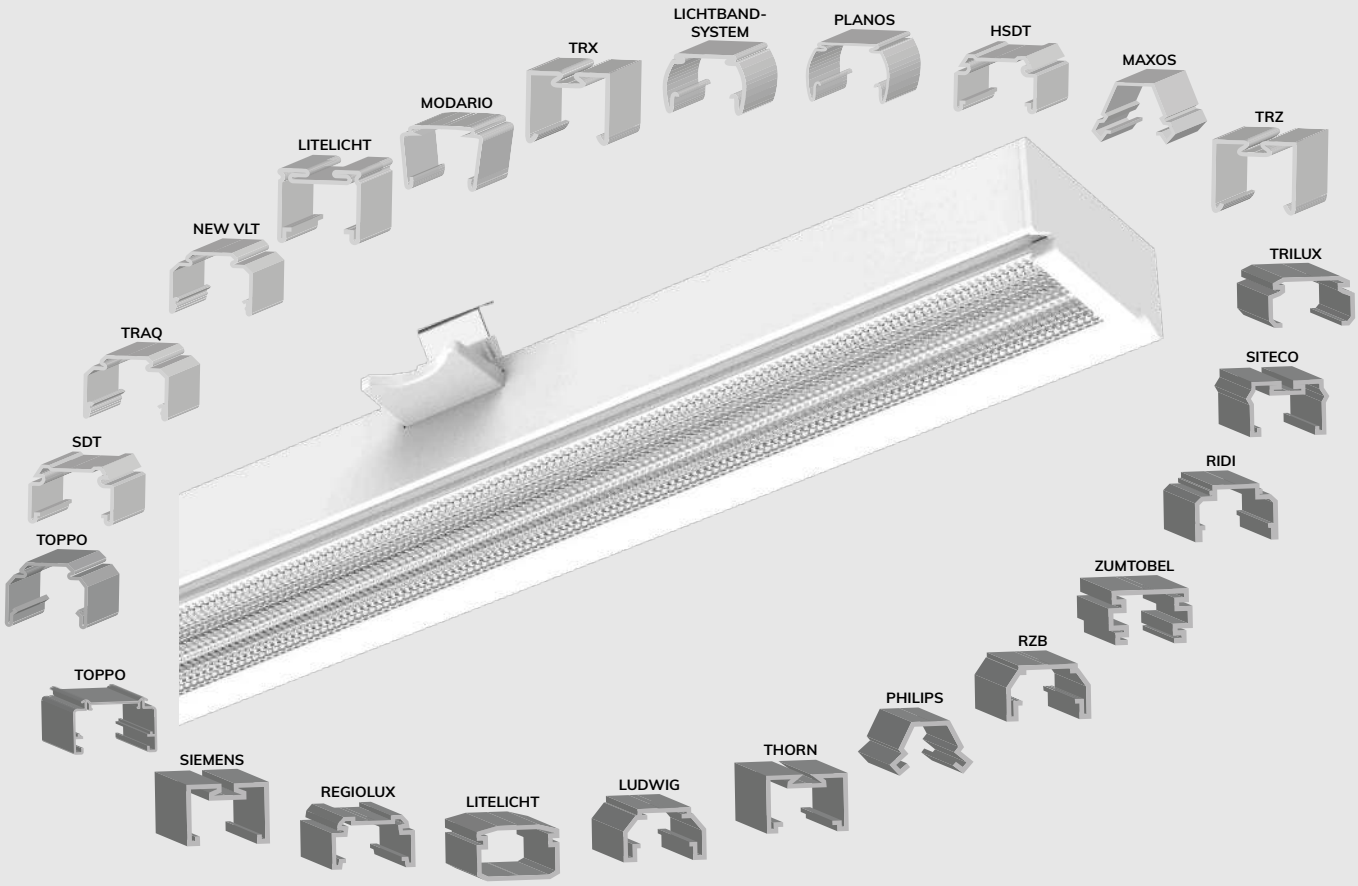


Effiziente Sanierung bestehender Lichtsysteme

Das Leuchtenmodul FastFix R Basic ermöglicht die einfache und effiziente Umrüstung bestehender Schienenträgersysteme- schnell, flexibel und nachhaltig. Dank des durchdachten Systems können vorhandene Gehäuse weiterhin genutzt werden, wodurch lediglich die Leuchtenmodule ersetzt werden müssen. Das spart Zeit, reduziert Montageaufwand und senkt gleichzeitig die Kosten der Modernisierung.

Besonders flexibel wird das System durch die integrierte ColorSwitch-Funktion. Damit lässt sich die Farbtemperatur je nach Einsatzbereich individuell auf 3.000 K, 4.000 K oder 5.000 K einstellen - von warmem Licht bis hin zu neutralweißer oder tageslichtähnlicher Beleuchtung. Zusätzlich bietet die PowerSwitch-Funktion die Möglichkeit, die Leistung und somit die Wattzahl bedarfsgerecht anzupassen. Dadurch kann die Lichtleistung optimal auf unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen abgestimmt werden.

Mit dem FastFix R Basic Leuchtenmodul gelingt die Modernisierung bestehender Schienenträgersysteme besonders wirtschaftlich und zukunftssicher - ideal für Industrie, Gewerbe und moderne Lichtsanierungen.

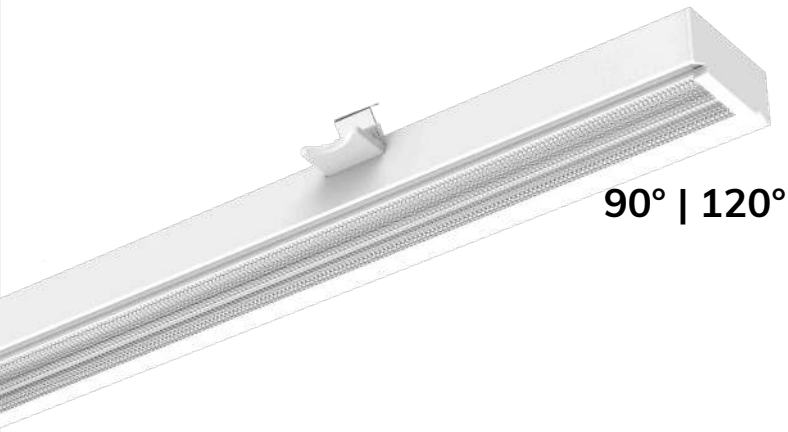

90° | 120°

220-240 V AC | 55-75 W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50

3 JAHRE GARANTIE

FOOD SAFE

Förderfähig bis zu 180 lm/W

ABMESSUNGEN

L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

COLORSWITCH

Leistung:	55-75 W
Lichtstrom:	13.500 Lm
Farbtemp.:	3.000 K | 4.000 K | 5.000 K

90° 117962

120° 117963




LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem FastFix R PLUS

NEU

HOHE KOMPATIBILITÄT
Mit vielen bestehenden Schienensystemen bekannter Marken kompatibel.

PERFEKTE FARBE
Ein hoher CRI-Wert sorgt für eine optimale Farbwiedergabe.

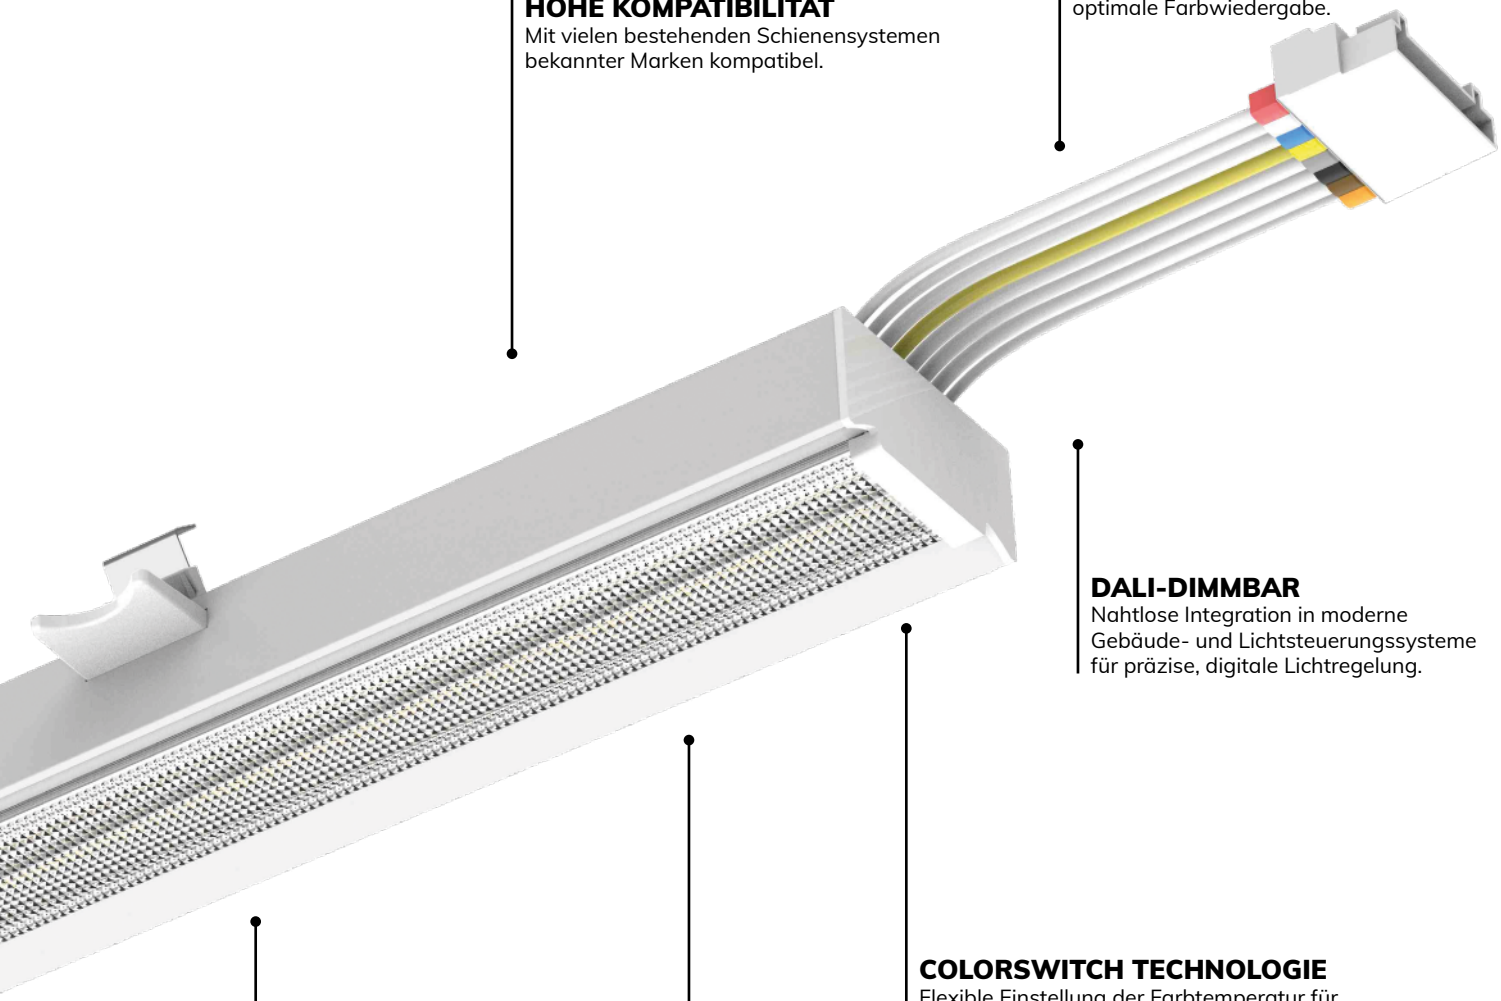


DALI-DIMMBAR
Nahtlose Integration in moderne Gebäude- und Lichtsteuerungssysteme für präzise, digitale Lichtregelung.

COLORSWITCH TECHNOLOGIE
Flexible Einstellung der Farbtemperatur für optimale Lichtanpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche.

INTELLIGENTES DESIGN
Perfekt anpassbar an die räumlichen Gegebenheiten und den benötigten Lichtbedarf. Einfache Montage dank Vorverdrahtung.

MEHR LICHT, WENIGER VERBRAUCH
Hohe Energieeffizienz durch moderne LED Technologie und bis zu 180 Lumen/Watt.

8-polig durchverdrahtet:
5 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²

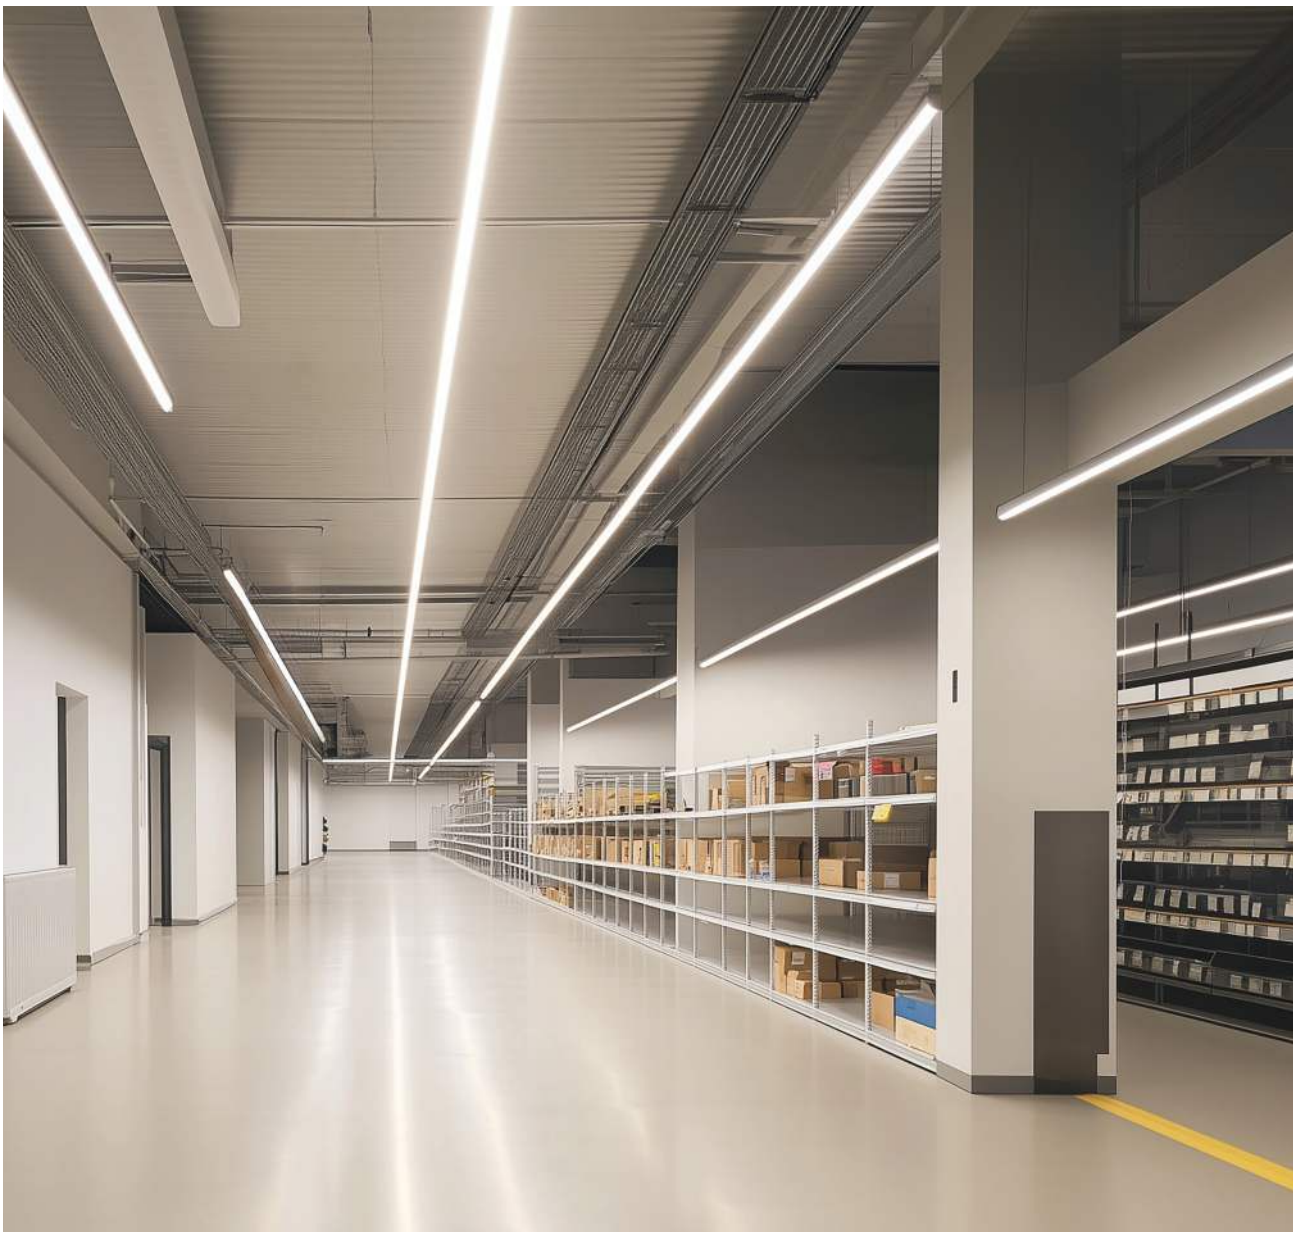

LED Linearsystem FastFix R PLUS


Effiziente Lichtlösung für höchste Ansprüche

Das FastFix R PLUS LED Linearsystem ist speziell für Anwendungsbereiche, in denen eine zuverlässige, gleichmäßige und leistungsstarke Beleuchtung entscheidend ist. Es sorgt für eine optimale Ausleuchtung großer Flächen und unterstützt dadurch sichere Arbeitsabläufe, klare Sichtverhältnisse und effiziente Prozesse im täglichen Betrieb.
Die integrierte PowerSwitch-Funktion ermöglicht die individuelle Einstellung der Leistungsstufen, sodass Lichtintensität und Energieverbrauch optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können.
Ergänzend lässt sich bei den Leuchten mit ColorSwitch-Funktion auch die Farbtemperatur flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung bestehender Lichtbandsysteme
- Lagerhallen
- Industriegebäude
- Werkstätten
- Produktionsstätten
- Logistikzentren
- Einzelhandel
- Parkhäuser
- Tiefgaragen
- Mehrzweckhallen

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

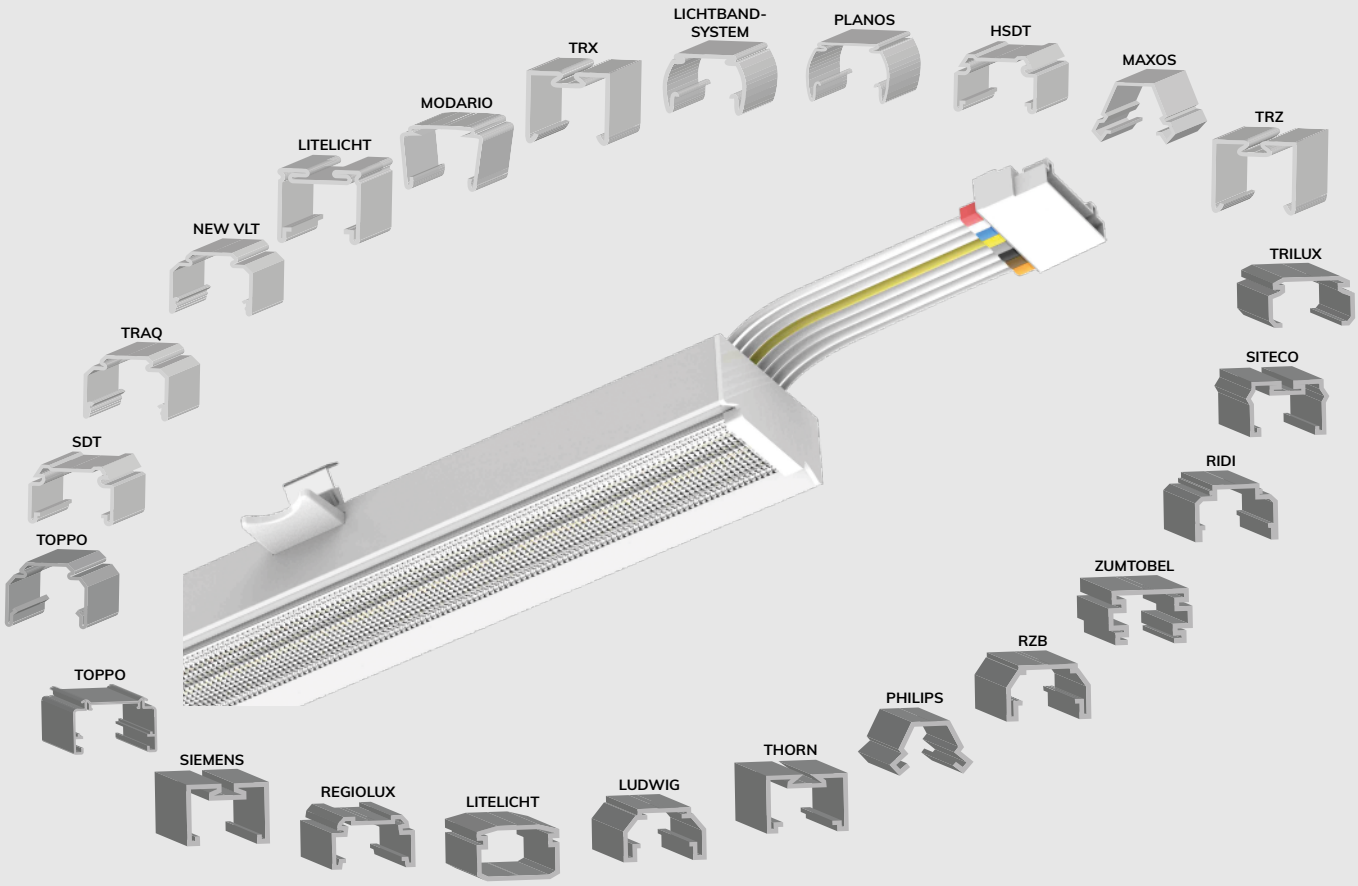


Einfache und flexible Umrüstung für professionelle Anwendungen

Das FastFix R PLUS wurde speziell für die schnelle und effiziente Modernisierung bestehender Schienenträgersysteme entwickelt. Dank des durchdachten Befestigungssystems lässt sich die Leuchte mit wenigen Handgriffen in vorhandene Schienen integrieren, wodurch die bestehende Grundschiene weiterhin genutzt werden kann. So werden aufwendige Umbauten deutlich reduziert und Modernisierungsprojekte besonders wirtschaftlich umgesetzt. Für die Inbetriebnahme ist jedoch eine Erneuerung der Verkabelung erforderlich.

Maximale Flexibilität bietet die integrierte PowerSwitch-Funktion, mit der sich die Wattzahl der Leuchte individuell anpassen lässt. Dadurch können Beleuchtungsstärke und Energieverbrauch optimal auf die jeweiligen Anforderungen in Industrie, Lagerhallen, Betriebsstätten oder Werkstätten abgestimmt werden - für mehr Effizienz und Kosteneinsparung im täglichen Betrieb.

Zusätzlich ist das FastFix R PLUS in ColorSwitch-Ausführung erhältlich, wodurch die Farbtemperatur flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden kann. So entsteht eine zukunftssichere, leistungsstarke und vielseitige Lösung für die Umrüstung professioneller Beleuchtungssysteme.

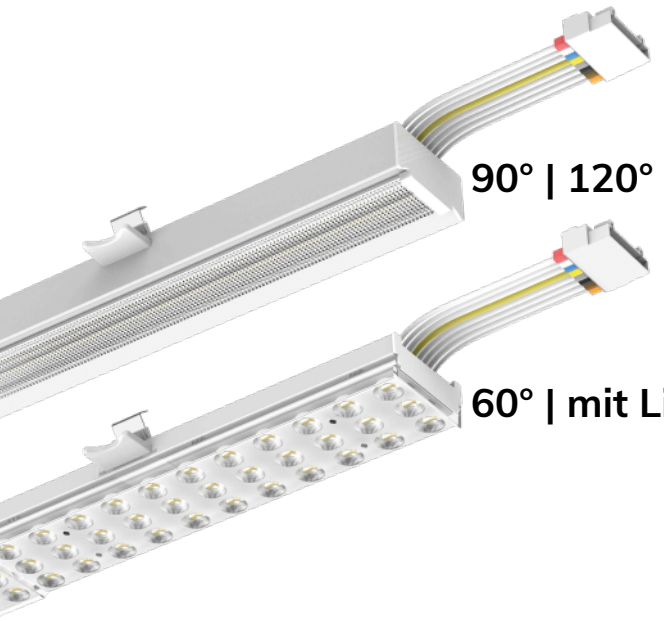

220-240 V AC | 25-72 W / 55-72 W / 25-75 W / 55-75W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 76.000 h L80|B50

3 JAHRE GARANTIE

Förderfähig bis zu 180 lm/W

ATG A

ABMESSUNGEN

90° | 120° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 28 mm
60° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

60° 117949
90° 117947

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

120° 117951

NEUTRALWEISS +DALI

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

90° 117948

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

120° 117952

COLORSWITCH

Farbtemp.: 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

60° 117953

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

90° 117950
120° 117954

MONTAGE



VERLÄNGERUNGS-KABEL

7-POLIG | 1,5 m
117956



VERLÄNGERUNGS-KABEL

7-POLIG | 3 m
117957

EINSPEISUNG



EINSPEISEADAPTER

7-POLIG | 16A
117955

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG FÜR BALKENAUF-NAHME

1,5 m
117958



BLINDABDECKUNG

3 m
117959

BALKENAUFNAHME



BALKENAUFNAHME

für FastFix R Basic | R PLUS
117960



ENDKAPPE

117667


LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linearsystem FastFix S PLUS

NEU

COLOR SWITCH TECHNOLOGIE
Ausgewählte Modelle verfügen über eine integrierte Color Switch Funktion zur flexiblen Anpassung der Lichtfarbe direkt am System.

FLEXIBLE LICHTVERTEILUNG
Unterschiedliche Abstrahlwinkel ermöglichen exakt angepasste Lichtlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

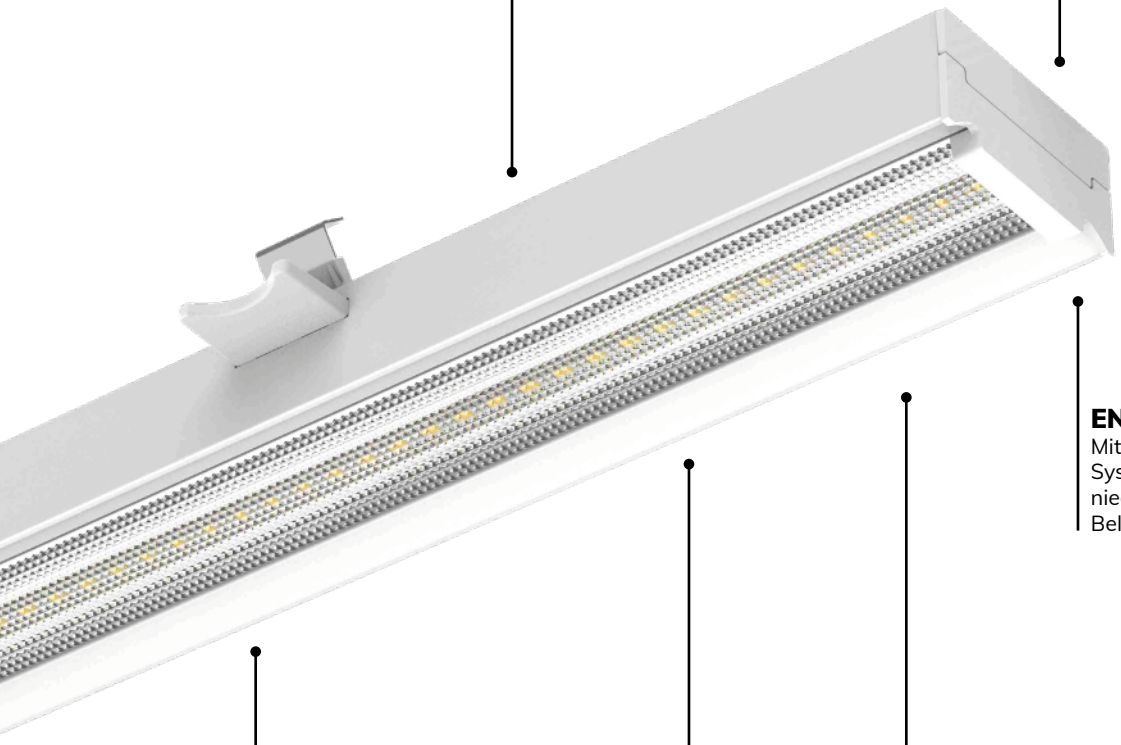


ENERGIEEFFIZIENT
Mit bis zu 180 lm/W beeindruckt das System mit höchster Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten und nachhaltige Beleuchtungskonzepte.

WERKZEUGLOSE SCHNELLMONTAGE
Das innovative Klick- und Verriegelungssystem ermöglicht eine besonders schnelle und effiziente Installation mit deutlich reduziertem Montageaufwand.

MODULARES PROFI-SYSTEM
Flexible Erweiterbarkeit, mehrphasige Durchverdrahtung und lange Lichtlinien machen Fast Fix S PLUS zur perfekten Lichtlösung für umfangreiche Projekte.

DIMMBAR
Die Leuchten sind auch als DALI-dimmbare Varianten verfügbar und ermöglichen einen energieoptimierten Betrieb.

8-polig verdrahtet:
5 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²

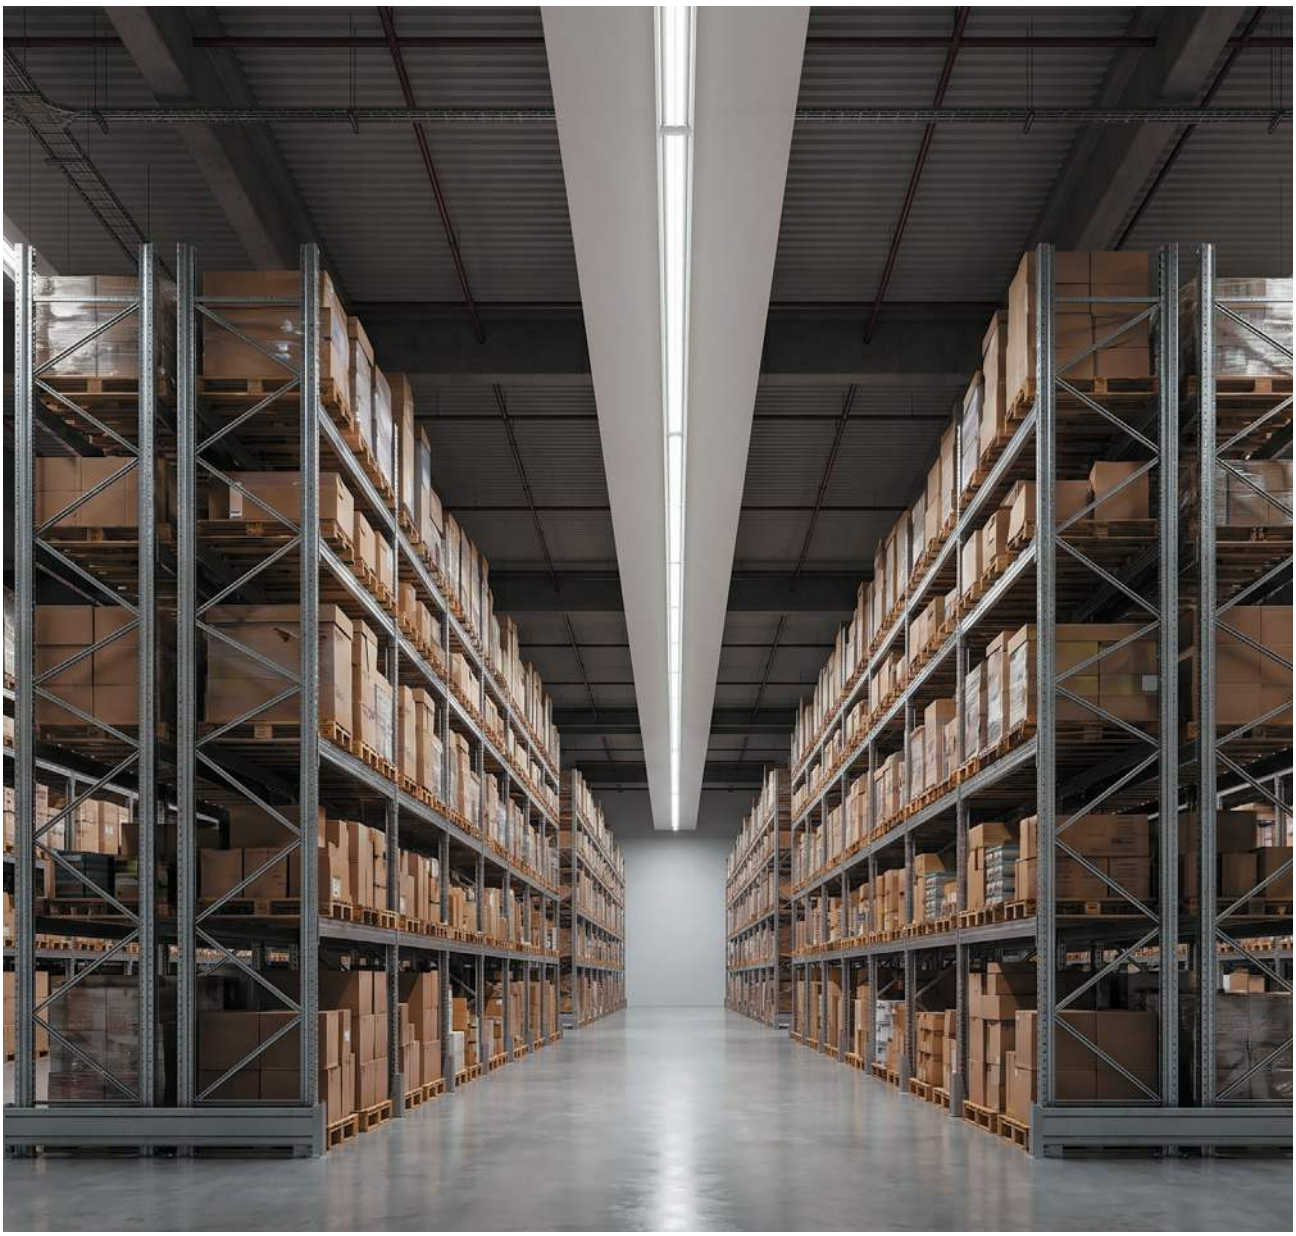


LED Linearsystem FastFix S PLUS


Perfekt abgestimmt auf moderne Beleuchtungsanforderungen

Das LED-Linearsystem FastFix S PLUS eignet sich ideal für professionelle Beleuchtungsprojekte mit hohen Anforderungen an Effizienz, Lichtqualität und Installationsgeschwindigkeit. Durch die unterschiedlichen Abstrahlwinkel eignet sich das System sowohl für breite Flächenausleuchtung als auch für gezielte Regal- und Gangbeleuchtung. Die integrierte PowerSwitch-Funktion ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Leistungsstufen direkt am System - ideal zur bedarfsgerechten Anpassung von Effizienz und Beleuchtungsstärke. Varianten mit ColorSwitch bieten zusätzliche Flexibilität bei wechselnden Nutzungsanforderungen oder unterschiedlichen Lichtkonzepten.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung bestehender Lichtbandsysteme
- Lagerhallen & Logistikzentren
- Industrie- & Produktionshallen
- Supermärkte & Verkaufsflächen
- Werkstätten & Servicebereiche
- Parkhäuser
- Technikräume

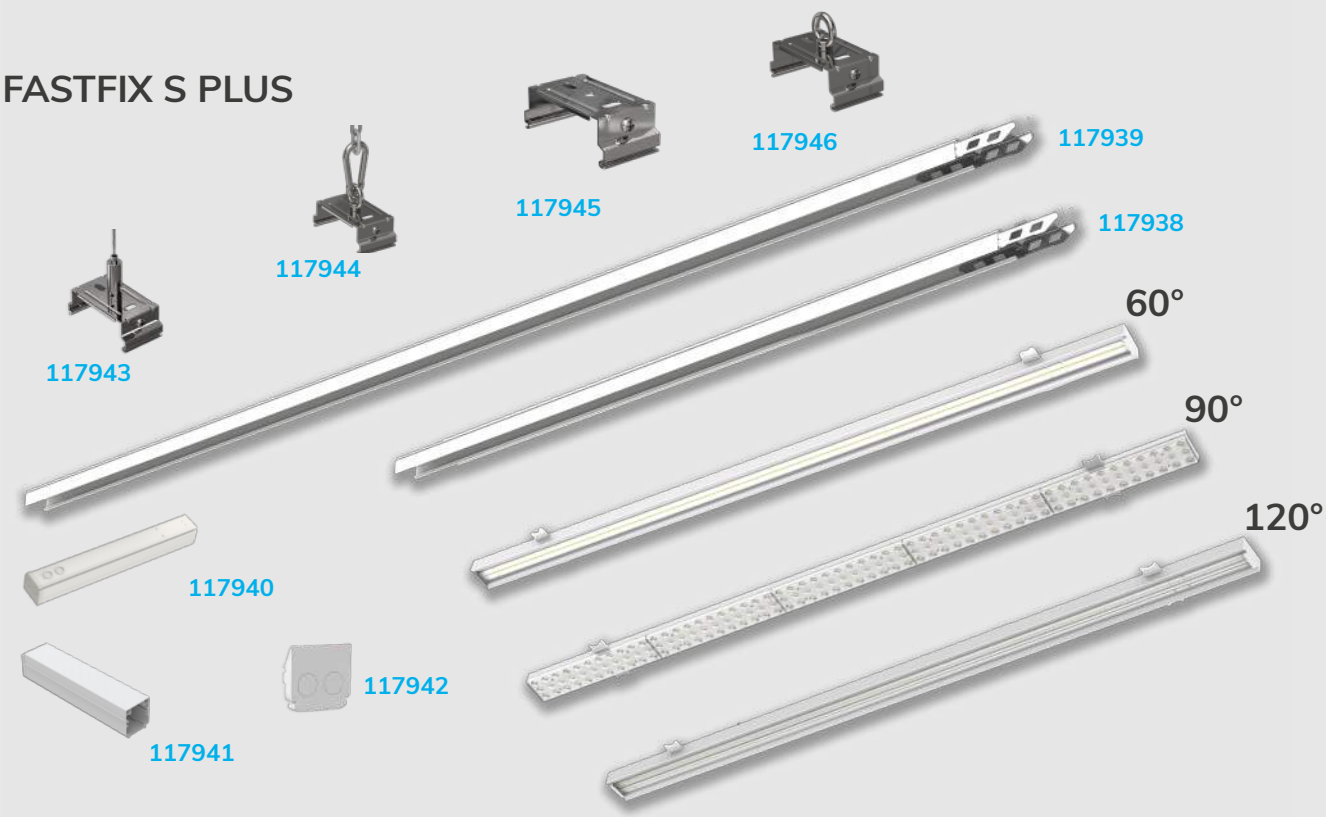

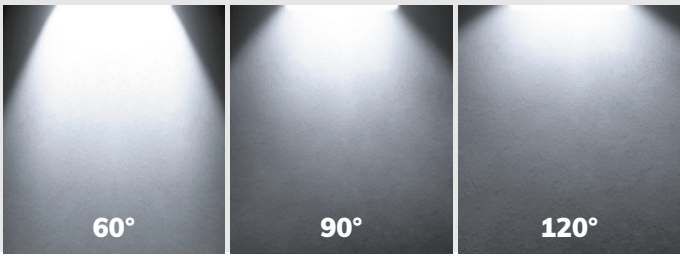

Maximale Effizienz und schnelle Umrüstung

Das modulare LED-Linearsystem FastFix S PLUS kombiniert hohe Energieeffizienz mit maximaler Flexibilität in Planung, Montage und Lichtverteilung.

Die werkzeugarme Schnellverriegelung ermöglicht eine besonders schnelle Installation und reduziert Montagezeiten erheblich. Dank des modularen Aufbaus lassen sich durchgehende Lichtlinien effizient realisieren und individuell an Projektanforderungen anpassen.

Mit Lichtausbeuten von bis zu 180 lm/W erreicht das FastFix S PLUS eine hervorragende Energieeffizienz bei gleichzeitig hoher Lichtqualität. Unterschiedliche Abstrahlwinkel, darunter 60°, 90° und 120° ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben.

Erhältliche Varianten mit integrierter ColorSwitch-Funktion erlauben die flexible Auswahl verschiedener Lichtfarben direkt am System. Dadurch kann die Farbtemperatur unkompliziert angepasst werden.

Das System ist langlebig ausgelegt und für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert. Optional verfügbare DALI-dimmbare Ausführungen ermöglichen eine energieeffiziente und komfortable Lichtsteuerung.



60° | mit Linse

90° | mit Linse

120°

220-240 V AC | 25-72W / 52-72 W / 25-75 W / 55-75 W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 76.000 h L80|B50

3 JAHRE GARANTIE

Förderfähig bis zu 180 lm/W

A

ABMESSUNGEN

60° | 90° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 28 mm
120° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
90° 117928

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117931

COLORSWITCH

Farbtemp.: 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
60° 117930
90° 117929

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117932

NEUTRALWEISS +DALI

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
90° 117934

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117936

COLORSWITCH +DALI

Farbtemp.: 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
60° 117933
90° 117935

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117937

BALKENAUFNAHME



1,5 m 117938
3 m 117939

EINSPEISUNG



ANFANGS-/STROM-EINSPEISEBAUSTEIN
117940

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG
3 m
117959

ABSCHLUSS



ABSCHLUSS-BAUSTEIN
117941



ENDKAPPE
117942

AUFHÄNGUNG



STAHLSEILABHÄNGUNG
2 m inkl. Montageclip | 1 Stk.
117943



STAHLKETTE
2 m inkl. Haken und Montageclip | 1 Stk.
117944

MONTAGE



CLIP
für Deckenmontage
117945



CLIP
mit Hookring
117946

LED LINEARBELEUCHTUNG

LED Linear-, Wannen- und Sonderleuchten

LED WANNENLEUCHTE HEQ

FOOD SAFE | IP65

ATG B | 5 JAHRE GARANTIE


MIT HF-SENSOR | COLOR SWITCH | POWER SWITCH


CRI80 | 160 LM/W

COLOR SWITCH Symbolbild

POWER Switch


NEU

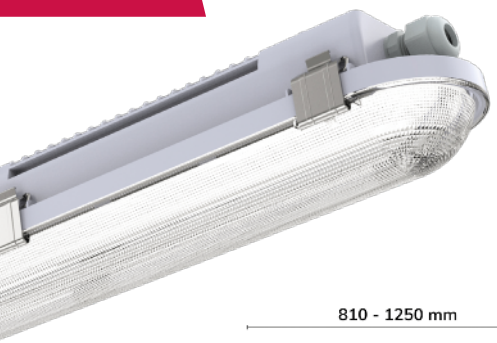

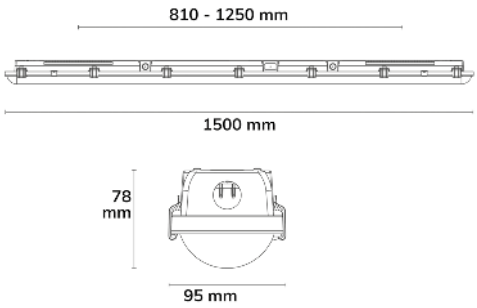

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117823	1500 mm	3000 3500 4000		5600- 9600	IP65	35- 60	IK08
117825	1200 mm	3000 3500 4000		4000- 6400	IP65	25- 40	IK08

DALI DT6 Dimmbar

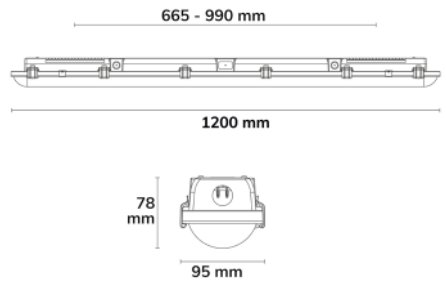

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117824	1500 mm	3000 3500 4000		5600- 9600	IP65	35- 60	IK08
117826	1200 mm	3000 3500 4000		4000- 6400	IP65	25- 40	IK08

LED WANNENLEUCHTE HEQ

COLOR SWITCH | POWER SWITCH | CRI80 | 160 LM/W

FOOD SAFE | IP65

ATG B | 5 JAHRE GARANTIE

NEU




COLOR SWITCH




Symbolbild

POWER Switch

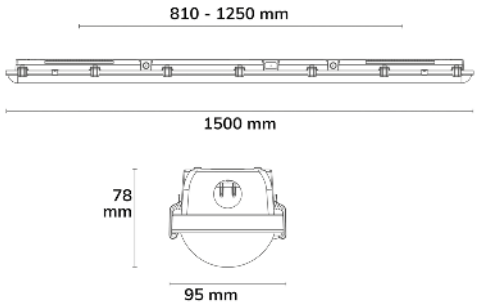

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117798	1500 mm	3000 3500 4000		5600-9600	IP65	35-60	IK08
117800	1200 mm	3000 3500 4000		4000-6400	IP65	25-40	IK08

DALI DT6 Dimmbar

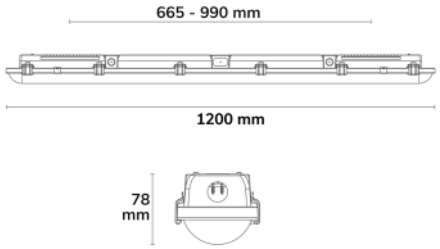

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117799	1500 mm	3000 3500 4000		5600-9600	IP65	35-60	IK08
117801	1200 mm	3000 3500 4000		4000-6400	IP65	25-40	IK08

NOTLICHT UPGRADE

ENTDECKEN SIE UNSER NOTLICHT-UPGRADE FÜR WANNENLEUCHTE HEQ

Ein Notlicht-Upgrade für die Wannenleuchten der HEQ-Serie gewährleistet die norm-gerechte Aufrechterhaltung der Beleuchtung bei Netzausfällen. Dadurch werden Betriebssicherheit, Orientierung und die Verfügbarkeit sicherheitsrelevanter Bereiche jederzeit sichergestellt.



Notlicht Akkumodul
3000 mAh | 2,5 W | 3h (30-300V)
für nicht dimmbare Wannenleuchten HEQ
117803



Notlicht Akkumodul
3000 mAh | 2,5 W | 3h (30-300V)
für DALI dimmbare Wannenleuchten HEQ
117804

LED LINEARLEUCHTE XCHANGE


POWER SWITCH | CRI80 | 160 LM/W


IP66


5 JAHRE GARANTIE

POWER Switch

NEU

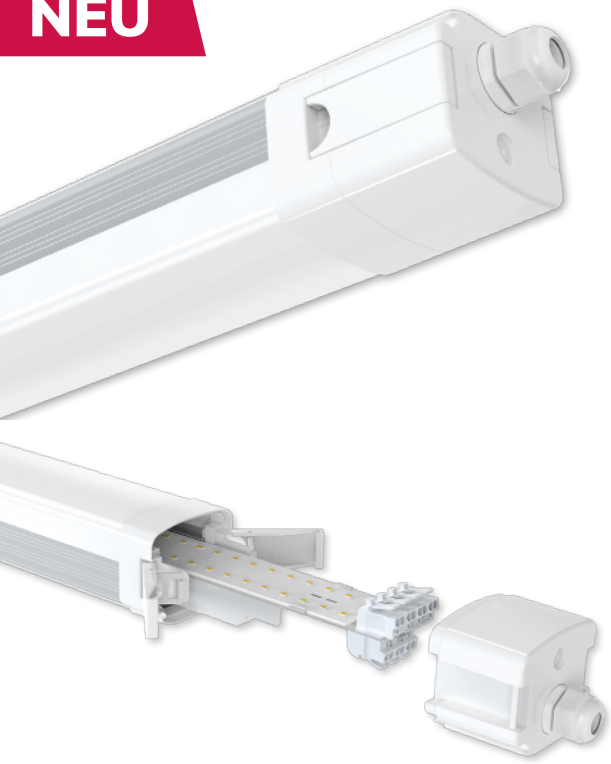

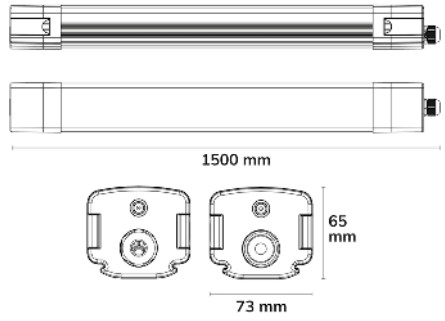

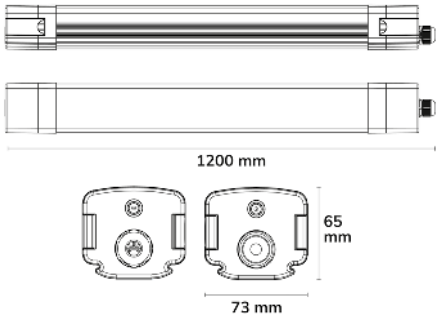

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117794	1500 mm	4000		5600-9600	IP66	35-60	IK08
117796	1200 mm	4000		4000-6400	IP66	25-40	IK08

DALI Dimmbar

Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
117795	1500 mm	4000		5600-9600	IP66	35-60	IK08
117797	1200 mm	4000		4000-6400	IP66	25-40	IK08

LED LINEARLEUCHTE HIGH PROTECTION 2

150 CM | 50 W | IP69K | A B

5 JAHRE GARANTIE | FOOD SAFE | IP69K | 120°

Ammoniak resistent IK10

3-polig durchverdrahtet

Aneinanderreihung: 150 cm bis 27 Leuchten



Art.Nr.	Länge	Kelvin		Lumen	Schutzart	Watt	IK-Wert
117224	1500 mm	4000		8400	IP69K	50	10
117225	1500 mm	6000		8400	IP69K	50	10




Stahlseilabhängung NEU

2 Stk | 1,5 m

117788



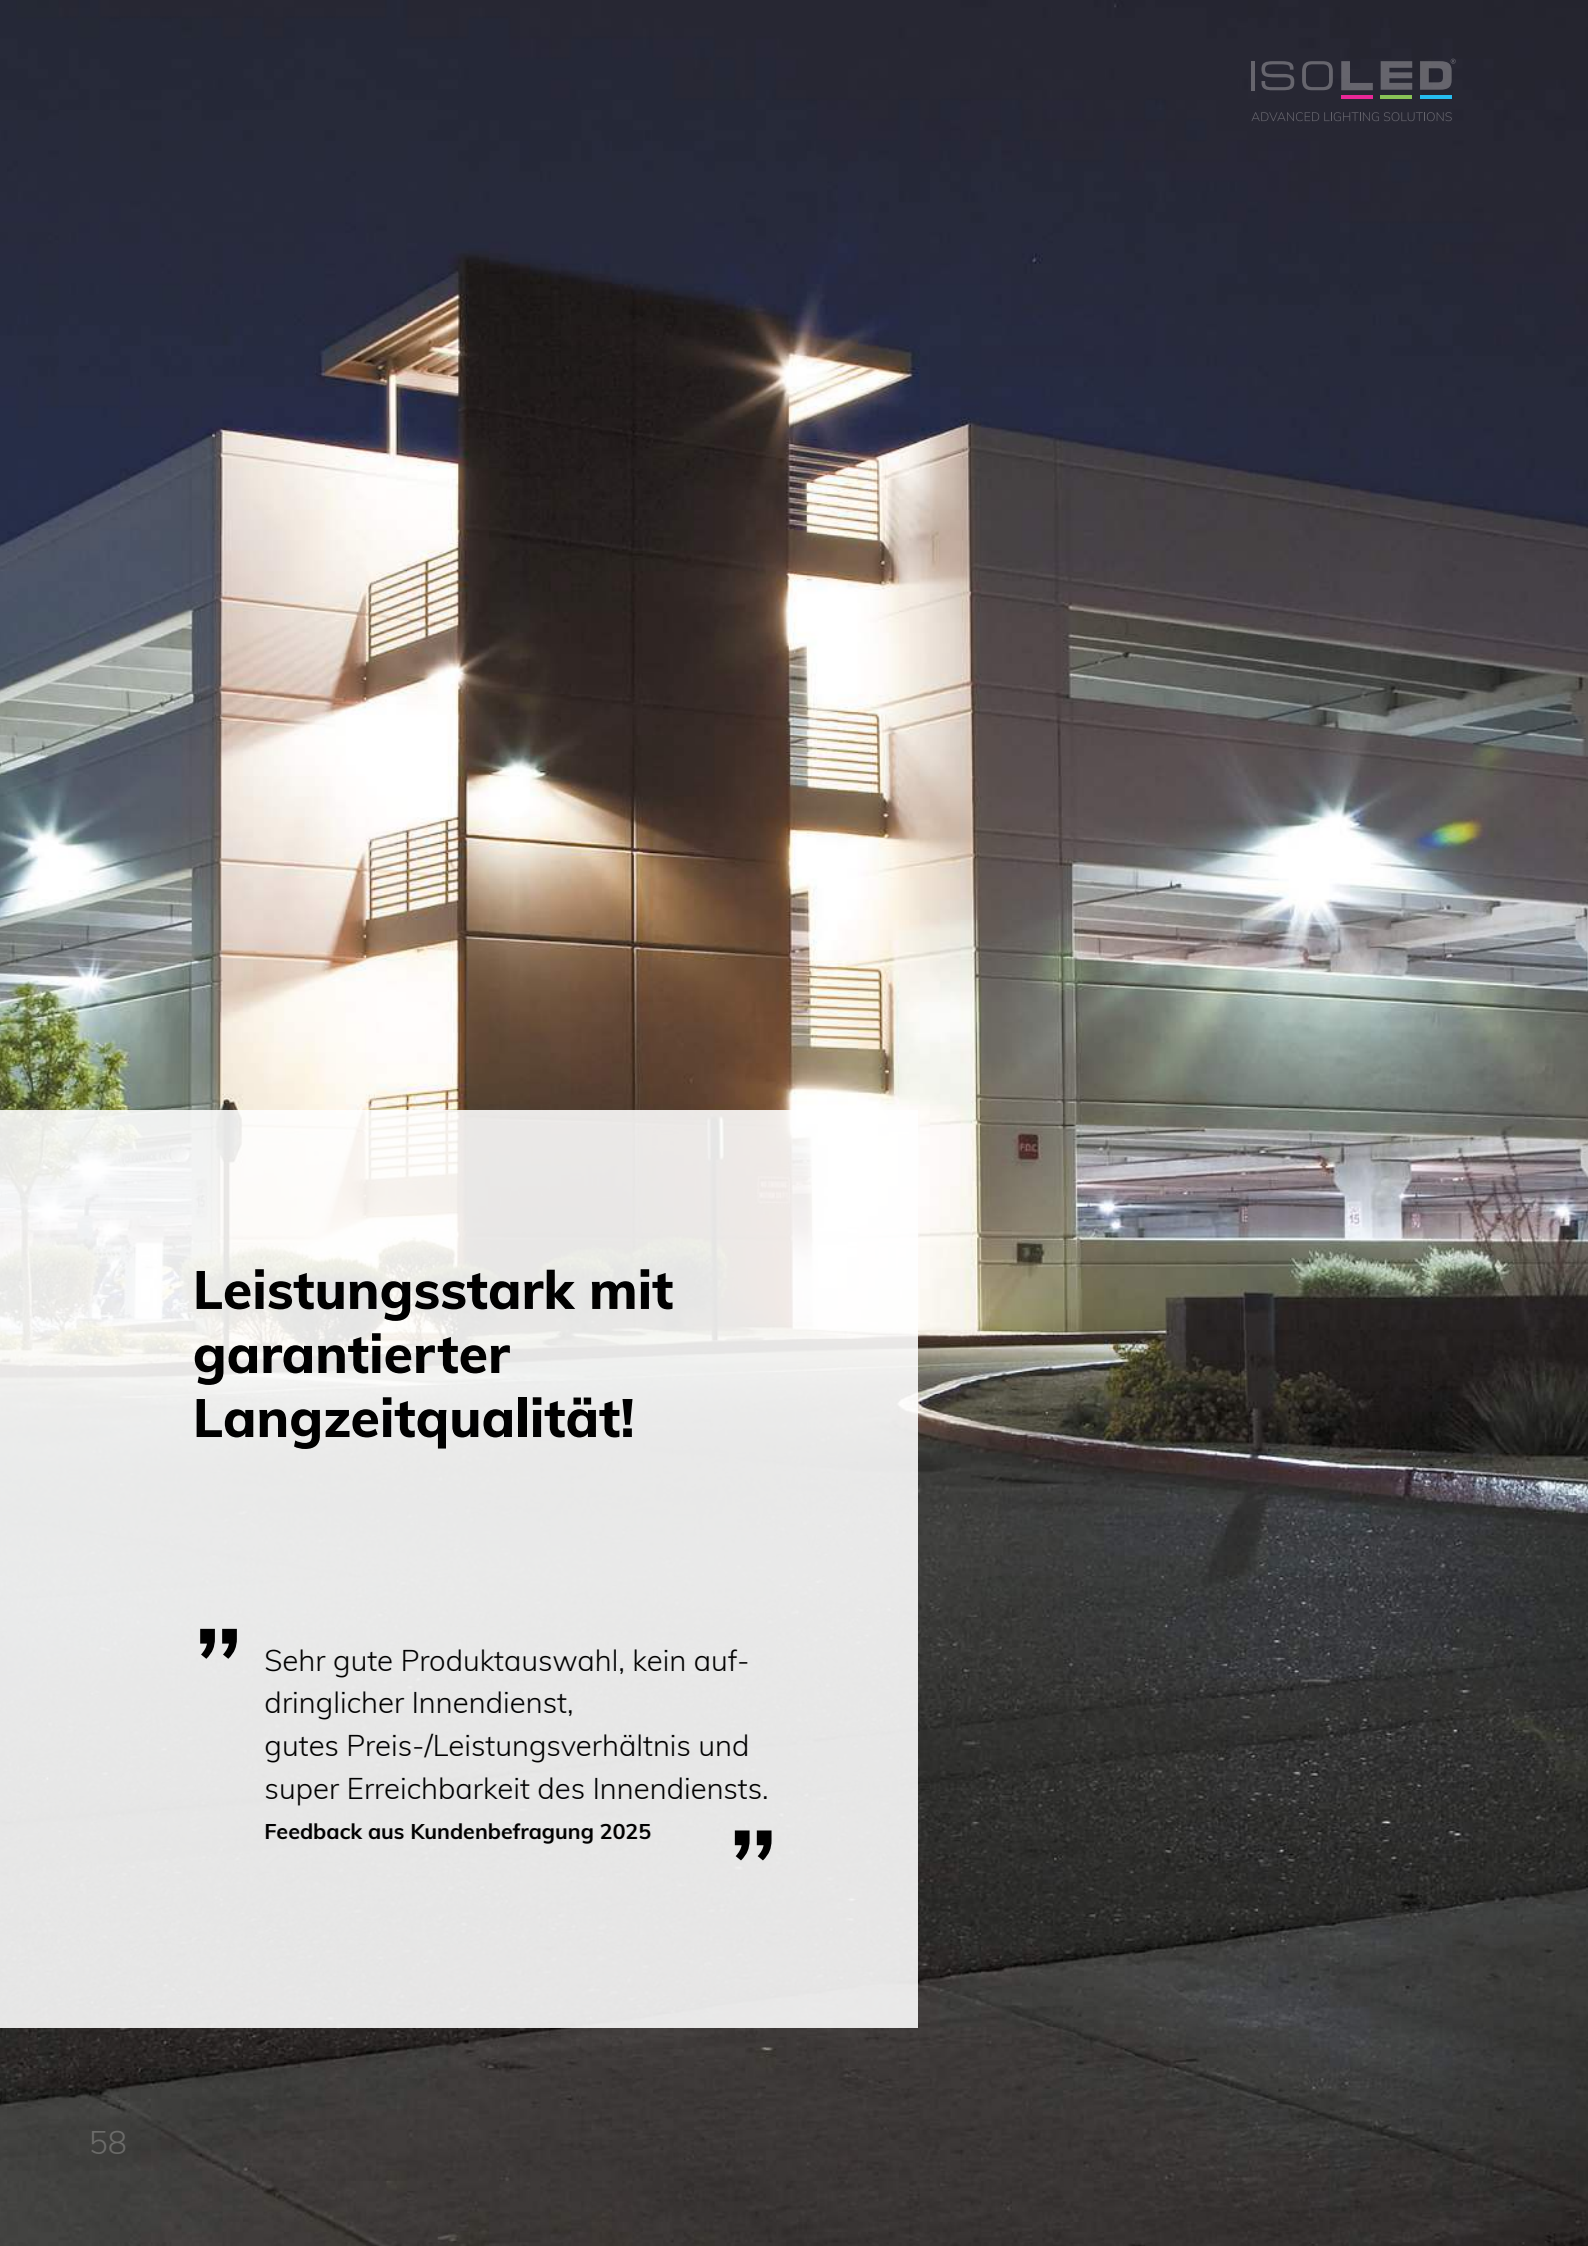

Leistungsstark mit garantierter Langzeitqualität!

„Sehr gute Produktauswahl, kein aufdringlicher Innendienst, gutes Preis-/Leistungsverhältnis und super Erreichbarkeit des Innendiensts."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Fluter

// Das gesamte Sortiment unserer LED Fluter finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.







LED FLUTER HEQ

5 JAHRE GARANTIE

IP66 | Schwarz

220-240 V AC | CRI80
Umgebungstemp. : -20° - 40°
70.000 h L80|B50
Kabellänge: 1 m
IP66 + Salznebelbeständig



150W

ABMESSUNGEN
L: 375 mm | B: 285 mm | H: 57 mm




COLOR SWITCH

ATG B

160 LM/W

Lichtstrom: 24.000 Lm
Farbtemp.: 3.000 K | 4.000 K | 5.700 K

110° 117876 NEU



Lichtstrom: 24.000 Lm
Farbtemp.: 3.000 K | 4.000 K | 5.700 K

30° 117877 NEU

140W

ABMESSUNGEN
L: 375 mm | B: 285 mm | H: 57 mm



ULTRAWARMWEISS

ATG D

130 LM/W


Lichtstrom: 18.000 Lm
Farbtemp.: 1.800 K

30° 117878 NEU





117879 | Adapter Lichtmast, für DN48-60 , schwarz pulverbeschichtet




Länge: 359,9mm
Breite: 40mm
Höhe: 49mm

NEW



117880 | Adapter Wand, Eckprofil, schwarz pulverbeschichtet




Länge: 200mm
Breite: 100mm
Höhe: 250mm

NEW




117881 | Blende für 150W Gehäuse



Länge: 246mm
Breite: 120mm
Höhe: 230mm

NEW




117882 | Schutzgitter, Edelstahl, für 150W Gehäuse

Länge: 250mm
Breite: 790mm
Höhe: 60mm

NEW



117883 | Adapter Lichtmast, Fluter zweiseitig installierbar, schwarz pulverbeschichtet




Länge: 260mm
Breite: 91mm
Höhe: 120,5mm

NEW



117885 | Verlängerungshalter, Ausleger, 0,8m, schwarz



Länge: 250mm
Breite: 790mm
Höhe: 60mm

NEW



PARKEN MIT SCHUTZ FÜR DIE UMWELT

Ultrawarmweißes Licht zum Schutz für das Ökosystem

Während sich neutral- und kaltweiße LED-Leuchten durch maximale Sichtbarkeit auf Hauptverkehrsstraßen bewährt haben, eröffnet ultrawarmweißes Licht mit 1800 K neue Möglichkeiten für eine nachhaltige und qualitätsvolle Außenbeleuchtung.
Die Kombination aus hoher Energieeffizienz, präziser Lichtlenkung und langer Lebensdauer ermöglicht eine bedarfsgerechte Beleuchtung bei gleichzeitig reduzierten Lichtimmissionen. Dank des geringen Blauanteils werden Mensch, Tierwelt und Nachthimmel geschont, während die gute Farbwiedergabe eine natürliche Wahrnehmung von Personen, Objekten und Architektur unterstützt.
Dadurch eignet sich ultrawarmweißes Licht besonders für Wohngebiete, historische Ortskerne, Parkanlagen und andere sensible Bereiche, in denen neben der Verkehrssicherheit auch Aufenthaltsqualität und ökologische Verträglichkeit eine wichtige Rolle spielen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Minimaler Blauanteil für maximalen Schutz
Ultrawarmweißes Licht zieht deutlich weniger Insekten an und bewahrt den natürlichen Rhythmus der nächtlichen Tier- und Pflanzenwelt.

Einladend und behaglich
Die warme Lichtfarbe schafft eine harmonische Wohlfühlatmosphäre in Wohngebieten und historischen Stadtkernen, ohne das Stadtbild steril wirken zu lassen.

Klare Sicht statt Eigenblendung
Die langwelligen Lichtanteile durchdringen Nebel und Regen nachweislich besser - für mehr Kontrast und Sicherheit auf nassen Straßen.





Lichtmasten


Flutlichtmast konisch mit Traverse




TRAVERSEN

Zur Befestigung und Ausrichtung
von LED-Flutlichtern

117050	Traverse mit Zopfmaß 133mm für 2/4 Flutlichter
117051	Traverse mit Zopfmaß 133mm für 3/5 Flutlichter
117046	Traverse mit Zopfmaß 76mm für 1 Flutlicht
117047	Traverse mit Zopfmaß 76mm für 2 Flutlichter
117048	Traverse mit Zopfmaß 89/108mm für 1 Flutlicht
117049	Traverse mit Zopfmaß 89/108mm für 2 Flutlichter
117676	**Traverse mit Zopfmaß 108 mm für 2/4 Flutlichter** NEU

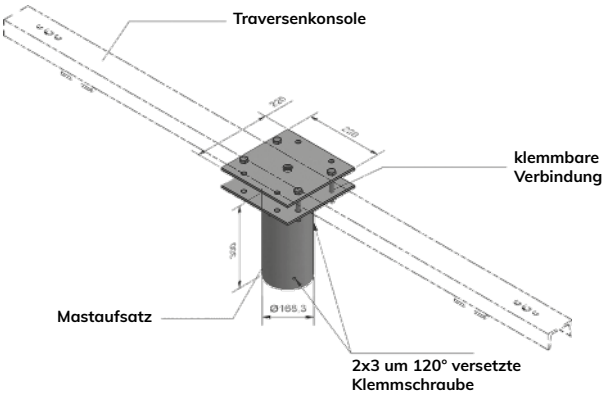

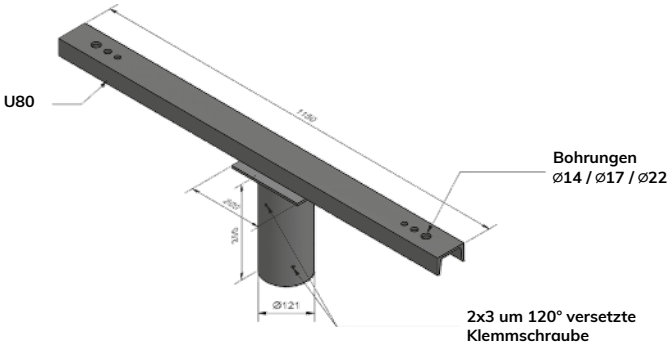



LED FLUTLICHT LW

Entdecken Sie unsere LW Flutlicht-Serie: Maximale Leistung, minimales Gewicht und das zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jetzt passende Flutlichter im ISOLED® Katalog LED Flutlicht 26/27 entdecken.





// ALLE ARTIKEL ZUR SERIE HE115 FINDEN SIE IM ISOLED®-KATALOG LAMPEN & LEUCHTEN 26/27 ODER ONLINE IN UNSEREM WEBSHOP!

LED Street Light HE115

VARIABLE LÖSUNG | INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT

Das LED Street Light HE115 ermöglicht einen einfachen, schnellen und vor allem kostengünstigen Ein- oder Umstieg in/auf die neueste LED Lichttechnologie.

LED Street Light HE115
3.000 K: 116414
4.000 K: 113766

Mit Tageslicht- und Bewegungsmelder:
3.000 K: 116415
4.000 K: 114598



Verfügbar mit Tageslicht- und Bewegungsmelder



ABDICHTUNGSDECKEL FÜR MASTADAPTER NEU

117587



Starke Leuchten mit bis zu 5 Jahre Garantie Die richtige Beleuchtung für ein professionelles Arbeitsumfeld

„Ein zuverlässiger Lieferant mit einem kompetenten Kundenservice und Produkten mit einem guten Preis- / Leistungsverhältnis. Einfach solide!"

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Steh-, Hänge- und Pendelleuchten

// Das gesamte Sortiment unserer LED Hänge-, Steh- und Pendelleuchten finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.









LINKLINE50

Flexibilität in Licht und Form

Das Linkline50 ist ein innovatives Linearsystem zur hochwertigen Raumbeleuchtung. Dank einer Vielzahl intelligenter Verbinder bietet es nahezu grenzenlose Möglichkeiten in der Lichtgestaltung. Ob gerade Linien, Ecken oder Kreuzverbindungen – die Leuchtenelemente lassen sich mühelos kombinieren und exakt auf die architektonischen Gegebenheiten Ihres Raumes abstimmen.

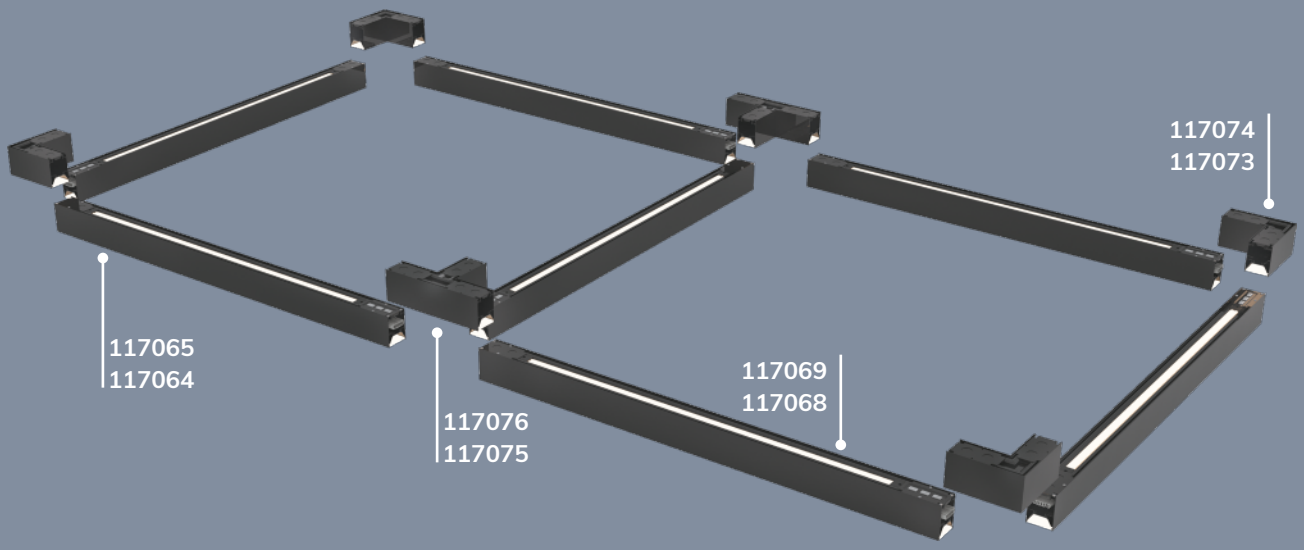

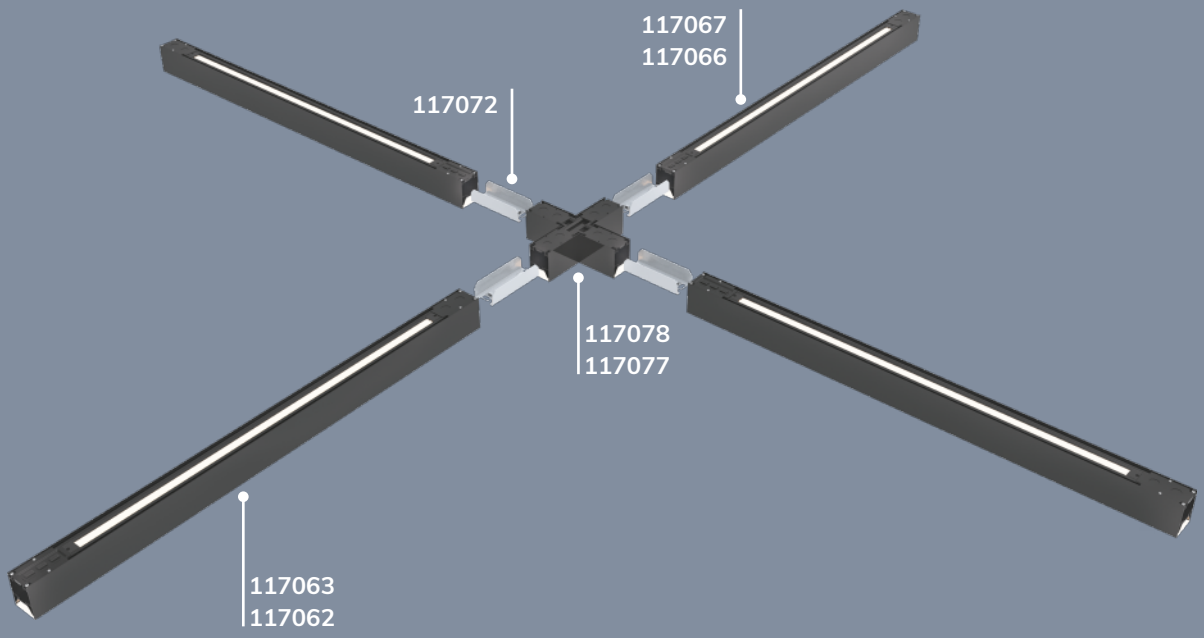

LED LINKLINE50 SYSTEM

NEU



1200 BLINDBALKEN

ABMESSUNGEN

L: 1.200 mm | B: 60 mm | H: 83 mm

Durchverdrahtet

Inkl. blickdichtem Cover | ohne Endkappen

○ 117758

● 117757

600 BLINDBALKEN

ABMESSUNGEN

L: 600 mm | B: 60 mm | H: 83 mm

Durchverdrahtet

Inkl. blickdichtem Cover | ohne Endkappen

○ 117756

● 117755

SEILABHÄNGUNG SET



SEILABHÄNGUNG SET

exkl. Baldachin | 1,5 m

○ 117829

● 117830

ENDKAPPE




ENDKAPPE

mit Kabeldurchführung | 1Stk

○ 117791

● 117792

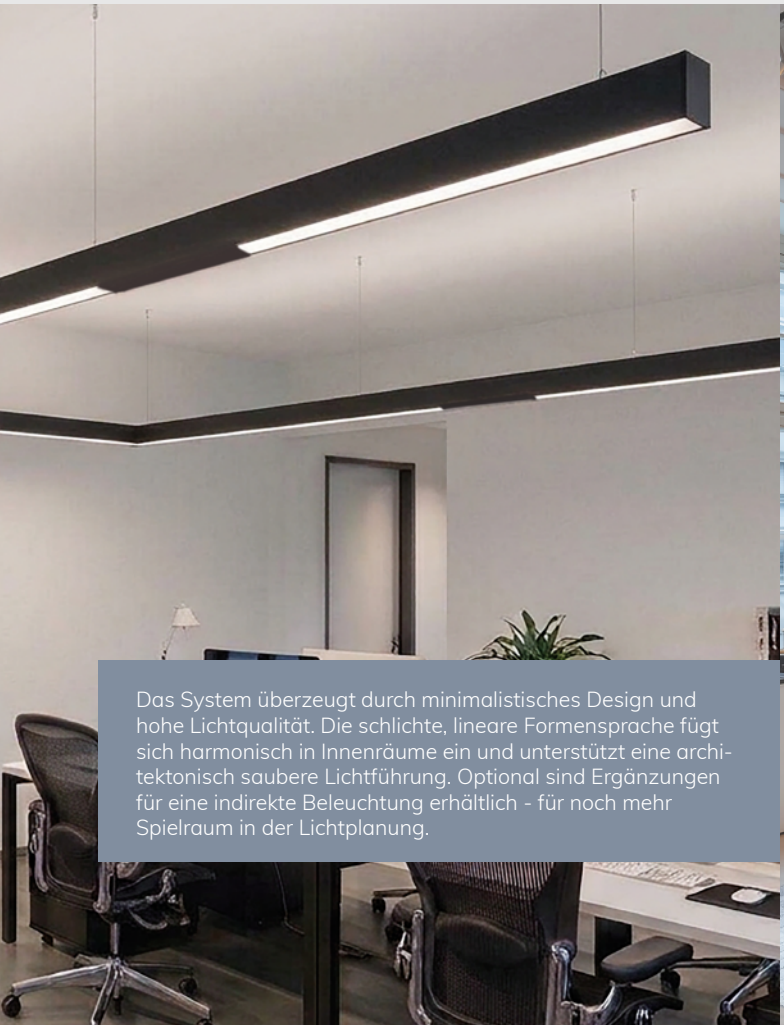

Das System überzeugt durch minimalistisches Design und hohe Lichtqualität. Die schlichte, lineare Formensprache fügt sich harmonisch in Innenräume ein und unterstützt eine architektonisch saubere Lichtführung. Optional sind Ergänzungen für eine indirekte Beleuchtung erhältlich - für noch mehr Spielraum in der Lichtplanung.





Kombinationslösungen für gute Raumakustik und beste Ausleuchtung

„In einer Zeit, in der zwischenmenschlicher Kontakt oft durch Telefonate und E-Mails ersetzt wird, legt ISOLED® weiterhin großen Wert auf Kundenkontakt von Mensch zu Mensch."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Akustikleuchten

// Entdecken Sie LED-Akustiklösungen, die effizientes Licht, modernes Design und optimale Raumakustik in perfekter Balance vereinen.











LED AKUSTIK-LEUCHTEN

Anpassungsfähig, multifunktional und flexibel - das sind die Akustikleuchten von ISOLED®. Sie bieten eine intelligente Lichtlösung und effektive Geräuschreduktion. Durch die Kombination von Akustik- und Lichtelementen wird der verfügbare Raum optimal genutzt.

Ein herausragendes Merkmal unserer Licht- und Lärmlösung ist ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Sowohl die Track48-Leuchtenrahmen, als auch die Akustik-Baffeln H50 können individuell nach den Wünschen des Kunden konfiguriert werden.

Dies ermöglicht maximale Flexibilität und erfüllt spezifische Beleuchtungsanforderungen sowie Designvorlieben mühelos.




Erfahren Sie mehr!

DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/akustikleuchten

AT **Österreich**
www.isoled.info/at/akustikleuchten

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/akustikleuchten



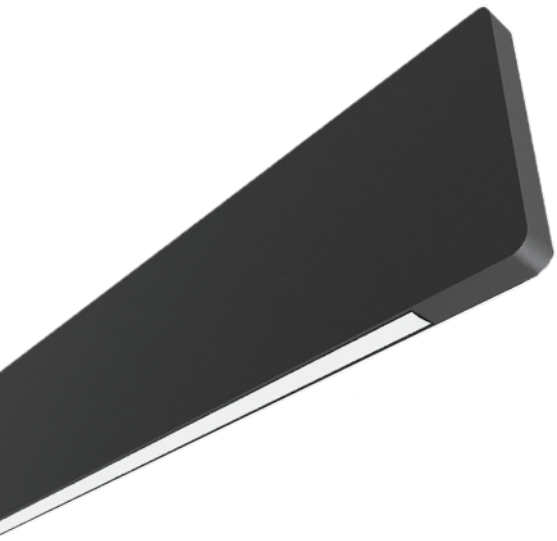

- **Effiziente Schallabsorption und optimale Beleuchtungslösung**
- **Platzsparende Platzierung von Beleuchtung und Akustikabsorbern**
- **Konfigurierbare Leuchteneinsätze nach Kundenwunsch**
- **Modernes Design, das sich perfekt an die Umgebung anpasst**

Akustikmaterial

Die Akustik-Inlays von ISOLED® bestehen aus fortschrittlichem, geräuschabsorbierendem Material aus 100% recycelten Polyesterfasern. Je nach Montage erreichen die Akustik-Panels einen sehr hohen Schallabsorptionswert.

Die Akustik-Absorber H25 wurden speziell für unsere Track48-Leuchtenrahmen entwickelt, während die Akustik-Baffeln H50 mit konfektionierten LED-Profileinsätzen ausgestattet sind.

Die Oberfläche der Akustikelemente hat beidseitig eine glatte, stoffähnliche Struktur, während die Stirnseite eine filzähnliche Haptik aufweist. Die Akustikelemente lassen sich mühelos mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Unser Absorbermaterial ist schwer entflammbar (B – s1, d0 nach DIN EN 13501-1) und inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum (DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C)

Langlebig und widerstandsfähig sind die Akustikelemente ideal für den Einsatz in verschiedensten Konfigurationen.




- **Schwer entflammbar**
- **Beständig gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum**
- **Hohe Biegefestigkeit und Druckfestigkeit**

Farben Akustik-Inlays


Grau



Anthrazit



Schwarz





Raumdetails

- Grundfläche: 50 m² (10 x 5 m)
- Raumhöhe: 3 m
- Gesamt Fläche: 190 m²

Empfohlene Absorptionsfläche (20%): 38 m²

Vorhandene „Schallschlucker“

- Computermonitore und Tische: 4 m²
- Aktenschränke: 3 m²
- Anderes Interieur: 4 m²
- Nadelfilzboden: 15 m²
- Pflanzen: 1m²

Gesamtreduktion: 27 m²

Benötigte Fläche an Akustikpanelen: 7 m²

Berechnungsbeispiel Großraumbüro

Um eine passende Akustik-Lösung zu finden, müssen die Raumdetails analysiert werden. Nachdem die Gesamtreduktion mit Berücksichtigung der Möbel berechnet wurde, kann die erforderliche Anzahl der benötigten Akustik-elemente ermittelt werden.

$$\text{Anzahl der Absorber} = \frac{\text{Benötigte Fläche}}{\text{Fläche pro Absorber}}$$

Akustik-Absorber **H25**



Leuchtrahmen mit Akustikabsorber H25
Schallabsorptionsgrad bei 25 mm Abstand zur Decke oder Wand: 0,67
Benötigte Fläche: 7m² / 0,67 = **10,45 m²**

Abmessungen	Fläche pro Absorber	Benötigte Absorber
320x1500x25 mm	0,48 m²	22 Absorber
592x1500x25 mm	0,888 m²	12 Absorber
500x1192x25 mm	0,596 m²	18 Absorber

Durch das doppelte Volumen der Absorber H50 gegenüber den Absorbern H25, setzen diese dem Schall eine noch höhere, Schall absorbierende Masse entgegen. Diesen Umstand berücksichtigen wir in unserem Berechnungsbeispiel mit einem Reduktionsfaktor von 1,5.

Akustik-Baffel **H50** (abgehängte Montage)

Schallabsorptionsgrad: 0,90
Benötigte Fläche: 7 m² / 0,90 = **7,78 m²**
Benötigte Fläche unter Berücksichtigung der Masse: 7,78 m² / 1,5 = **5,19 m²**

Abmessungen	Fläche pro Absorber	Benötigte Baffeln
1250x400x50 mm	0,5 m²	10 Baffeln
1500x400x50 mm	0,6 m²	9 Baffeln

Akustik-Baffel **H50** (Deckenmontage)

Schallabsorptionsgrad: 1
Benötigte Fläche: 7 m² / 1,00 = **7 m²**
Benötigte Fläche unter Berücksichtigung der Masse: 7 m² / 1,5 = **4,67 m²**

Abmessungen	Fläche pro Absorber	Benötigte Baffeln
1250x400x50 mm	0,5 m²	9 Baffeln
1500x400x50 mm	0,6 m²	8 Baffeln

LICHT TRIFFT AKUSTIK

Eine individuelle Leuchte ganz nach Ihren Wünschen - unser Konfigurator macht es möglich!

In der Ruhe liegt die Kraft - und auch die Konzentration sowie Produktivität. Besonders am Arbeitsplatz sorgt eine Lichtlösung mit integriertem Akustikelement für eine angenehme Atmosphäre und verbessert das Wohlbefinden.

Mit unseren LED-Akustikleuchten wird dies mühelos erreicht. Die Leuchten sind individuell konfigurierbar und lassen sich perfekt an die Gegebenheiten des Raumes anpassen. Die Akustik-Baffeln können sowohl mit direkter, als auch indirekter Beleuchtung ausgestattet werden.

Nachfolgend finden sich einige Beispielkonfigurationen. Eine vollständige Übersicht über Preise und weitere Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in unserem Webshop.


Leuchtenkonfiguration leicht gemacht

Dabei können Sie folgende Komponenten auswählen.

1. Modellserie
2. Montageart
3. Kabelanschluss
4. Farbe Leuchtenprofil
5. Abmessungen Akustik-Baffel
6. Farbe Akustik-Baffel
7. Cover oder Linse
8. Dimmung
9. Farbtemperatur direkt
10. Farbtemperatur indirekt

Akustik-Baffel **H50**

Produkt	Artikelnummer
Akustik-Pendel-BAFFEL TRACK48ID (unbestückt) Schwarz | 1250mm | indirekt: 20 Watt, SkyBlue	200118
Akustik-Aufbau-BAFFEL TRACK48 (unbestückt) Anthrazit | 1250mm	200119
Akustik-Pendel-BAFFEL TRACK48ID (unbestückt) Schwarz | 1500mm | DALI-dimmbar | indirekt: 15 Watt, 3000K	200120
Akustik-Pendel-BAFFEL TRACK48ID (unbestückt) Grau | 1500mm | DALI-dimmbar | indirekt: 15 Watt, 4000K	200121

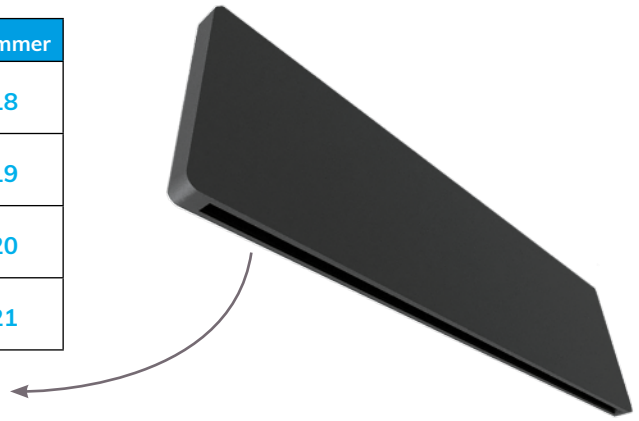

Mit Track48 Schiene zur individuellen Bestückung mit Track48 Leuchten

Akustik-Baffel **H50**

Produkt	Artikelnummer
Akustik-Pendel-BAFFEL LAMP30LID 32W | schwarz | 1250mm | prismatisch | Sys-Pro Funk dimmbar CCT direkt + CCT indirekt	200113
Akustik-Pendel-BAFFEL LAMP30HID 53W | schwarz | 1250mm | opal+ | Zigbee + Sys-Pro dimmbar CCT direkt + RGB indirekt	200114
Akustik-Aufbau-BAFFEL LAMP30H 33W | anthrazit | 1500mm | Linse 60° | TRIAC dimmbar | 4000K direkt	200115
Akustik-Pendel-BAFFEL LAMP30HID 54W | schwarz | 1500mm | prismatisch | Sys-Pro dimmbar 4000K direkt + SkyBlue indirekt	200116
Akustik-Aufbau-BAFFEL LAMP30H 34W | schwarz | 1500mm | opal+ | Push/DALI dimmbar | 3000K direkt	200117



Konfigurieren Sie hier Ihre Leuchte!

DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/akustikleuchten

AT **Österreich**
www.isoled.info/at/akustikleuchten

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/akustikleuchten

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN

Stilvolle Multifunktionsrahmen in 3 verschiedenen Größen

Die Leuchtenrahmen bestehen aus den Komponenten unseres Track48 Aufbauschienen Sortiments. Dementsprechend können alle Track48 Leuchten eingesetzt werden. Optional kann auch ein Akustik-Inlay oder ein IR-Panel aus unserem Sortiment angebracht werden.

320x1500mm Innenformat
Track48 Leuchtenrahmen
- 116878
- 116871

Akustikabsorber H25:
- schwarz 116906
- anthrazit 116907
- grau 116908

Infrarot-Panel: 116900

592x1500mm Innenformat
Track48 Leuchtenrahmen
- 116883
- 116876

Akustikabsorber H25:
- schwarz 116909
- anthrazit 116910
- grau 116911

Infrarot-Panel: 116905


500x1192mm Innenformat
Track48 Leuchtenrahmen
- 116880
- 116873

Akustikabsorber H25:
- schwarz 116912
- anthrazit 116913
- grau 116914


Infrarot-Panel: 116902

Einspeisung
Bei drei der vier Ecken sind die 180° Verbinder bereits vormontiert. An der vierten Ecke befindet sich eine vorbereitete Bohrung. Über diese können Sie, je nach gewählter Einspeisemöglichkeit (Inline-Trafo oder Stromeinspeisung), selbst entscheiden, ob der Leuchtrahmen einfach schaltbar oder DALI dimmbar ist.


Indirekte Beleuchtung
Mit einem 48V Flexband und einem von zwei passenden Covers (COVER7 oder COVER13) ist optional eine indirekte Beleuchtung möglich.

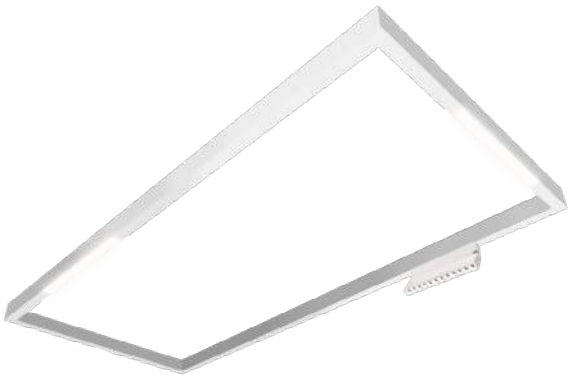

Kombinierbar mit:



Infrarot Panels



Akustikabsorber H25





ANWENDUNGSBEREICHE

Welche Auswirkungen hat Lärm auf den Menschen

Lärm hat auf den Menschen gesundheitliche, psychische und soziale Auswirkungen. Um den Folgen von Lärmbelästigung entgegenzuwirken, ist ein durchdachtes Akustik-Konzept eine optimale Lösung.



Stress



Fehleranfälligkeit



Energiemangel



Hörbeschwerden

Warum ist geräuschabsorbierende Beleuchtung wichtig

Büro

Sowohl bei Besprechungen, als auch im Arbeitsalltag ist ein gutes gegenseitiges Verständnis entscheidend. Daher ist die Raumakustik in Büros von großer Wichtigkeit, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Ein niedriger Geräuschpegel ist nicht nur für den Redner wichtig, sondern erleichtert auch den Zuhörern das Verstehen.
Geräuschreduzierende Beleuchtung fördert sowohl die Konzentration als auch die Produktivität.

Foyers & Treppenhäuser

In Treppenhäusern und Foyers wird zunehmend auf moderne, minimalistische Architektur mit Materialien wie Glas und Beton gesetzt. Optisch ansprechend, trägt diese Bauweise jedoch erheblich zur Schallausbreitung bei. Kurze Konversationen im Flur und Eingangsbereich erzeugen oft einen hohen Schallpegel, der nicht nur im Flur widerhallt, sondern auch in angrenzenden Räumen zu hören ist.
Eine angenehme Akustik schafft eine einladende Atmosphäre, besonders im Empfangsbereich.

Schulen & Universitäten

Um den bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen, ist es essenziell, den Lärmpegel so niedrig wie möglich zu halten. Das verbessert die Sprachverständlichkeit und erleichtert das aufmerksame Zuhören. Die Stimme des Lehrers sollte klar und deutlich im ganzen Raum zu hören sein. Eine gute Raumakustik ermöglicht es dem Vortragenden, leiser zu sprechen, was die Stimme und die Nerven bei längeren Vorträgen schont.
Die richtige Akustik steigert die Aufmerksamkeit und den Lerneffekt im Klassenzimmer.

Wohnbereich

Im Eigenheim ist die Akustik entscheidend für das Wohlbefinden. Der Einsatz von Lichtlösungen mit Akustikelementen kann jedoch auch hier von großem Nutzen sein. Sie reduzieren nicht nur die Geräusche innerhalb des Raumes, sondern auch den Verkehrslärm von draußen. Eine ruhige Wohnumgebung fördert die Entspannung.

Wir bieten Ihnen das passende Akustik-Gesamtkonzept für Ihr Projekt an!

Wir erstellen für Sie ein Gesamtkonzept für Akustikabsorber mit integrierter Beleuchtung, um einen schalloptimierten Raum zu erzielen.
Auch der Erwerb von reinen Absorbern und den notwendigen Montagetätigkeiten ist möglich.

VON DER IDEE BIS ZUM FERTIGEN PROJEKT

Akustikberechnung & Projektberatung

Jeder Raum besitzt individuelle akustische Anforderungen. Eine professionelle Akustikberechnung bildet daher die Grundlage für eine funktionale und wirtschaftliche Raumakustik. Sie ermöglicht die gezielte Abstimmung von Schallabsorption, Nachhallzeit und Materialeinsatz auf die jeweilige Raumgeometrie und Nutzung.

Bereits in der Planungsphase unterstützen wir Architekten, Fachplaner und Bauherren mit fundierten Berechnungen und individueller Beratung. So entstehen maßgeschneiderte Akustikkonzepte für Büros, Konferenzräume, Bildungseinrichtungen, Gastronomiebetriebe und öffentliche Gebäude – effizient geplant und optimal auf die Anforderungen des Projekts abgestimmt.

Unter Berücksichtigung von Raumgeometrie, Nutzung und Oberflächen entwickeln wir bedarfsgerechte Akustikkonzepte mit optimal abgestimmten Absorptionsflächen. Das Ergebnis sind wirtschaftliche Lösungen, die architektonische Gestaltung und akustische Performance in Einklang bringen.

Von der ersten Berechnung bis zum fertigen Akustikelement begleiten wir Ihr Projekt mit technischem Know-how und präziser Fertigung.

Unsere Leistungen

// **Analyse der raumakustischen Anforderungen**

// **Berechnung von Nachhallzeiten**

// **Dimensionierung der erforderlichen Absorptionsflächen**

// **Empfehlungen für Wand- und Deckensysteme**

// **Unterstützung bei Ausschreibung und Planung**

// **Individuelle Projektberatung**




Individuelle Konfektionierung für Akustiklösungen

Mit modernster CNC-Schneid- und Frästechnik fertigen wir Akustikelemente exakt nach Ihren Anforderungen. Ob Sonderformen, Ausschnitte für Technik, individuelle Gravuren oder maßgeschneiderte Einbauten – nahezu jede Idee lässt sich präzise und passgenau umsetzen.

Unsere Möglichkeiten

// Freiformen und Konturschnitte
// Aussparungen für Leuchten, Lüftung, Lautsprecher und Sprinkler
// Fräsungen und Nuten
// Individuelle Gravuren und Beschriftungen
// Akustik-Inlays und Designstrukturen
// Serien- und Projektfertigung
// Sondermaße bis 3.000 × 2.000 mm

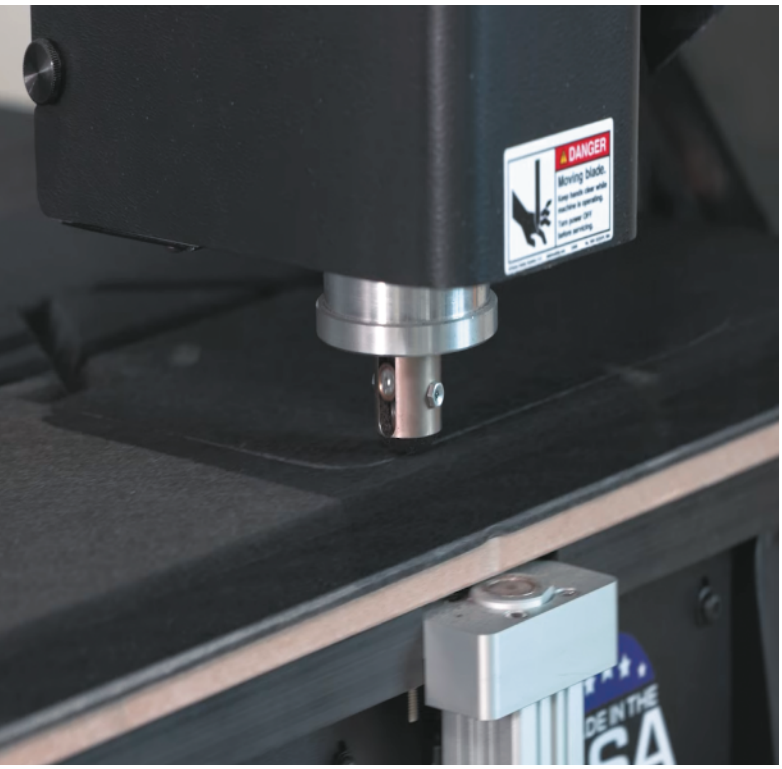

Hochwertiges Akustik-Material

Für unsere Akustiklösungen setzen wir auf hochwertiges PET-Material mit hohem Recyclinganteil. Das Material überzeugt durch seine ausgezeichnete Schallabsorption, seine robuste Beschaffenheit und seine vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Die schwer entflammbare Ausführung erfüllt die Anforderungen moderner Objekt- und Innenraumkonzepte und macht das Material zur idealen Wahl für Büros, Bildungseinrichtungen, Hotels, Gastronomie und öffentliche Bereiche.

Nachhaltig produziert, präzise verarbeitet und für eine langfristige Nutzung ausgelegt – für Räume, die akustisch und gestalterisch überzeugen.

Mehr zur Akustik-Konfektionierung?
Video zu unserem Konfektionierungsservice

Präzision durch CNC-Fertigung

Dank modernster CNC-Schneidtechnologie können unsere Akustik- und Lichtlösungen exakt nach Ihren Planungsanforderungen gefertigt werden. Individuelle Formate, Ausschnitte, Muster, Durchbrüche und Sondergeometrien lassen sich mit höchster Präzision umsetzen.

Ob integrierte Beleuchtung, technische Einbauten, kreative Designmuster oder komplexe Raumkonzepte – die CNC-Bearbeitung ermöglicht maximale Gestaltungsfreiheit bei gleichbleibend hoher Fertigungsqualität. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die Funktionalität, Akustik und Architektur nahtlos miteinander verbinden.

Ihre Vorteile

// Individuelle Zuschnitte und Sonderformen
// Präzise Ausschnitte für Leuchten, Technik und Installationen
// Umsetzung von Mustern, Logos und 3D-Designs
// Hohe Wiederholgenauigkeit für Serien- und Projektfertigung
// Maximale Planungs- und Gestaltungsfreiheit für Architekten und Innenraumdesigner

INDIVIDUELLE AKUSTIK- UND LICHTLÖSUNGEN NACH MASS

Unsere Akustik- und Lichtsysteme werden exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt und können nahezu grenzenlos konfektioniert werden. Durch die Kombination von hochwertiger Akustik, modernem Lichtdesign und individuellen Gestaltungselementen entstehen einzigartige Lösungen für Büros, Besprechungsräume, Hotels, Gastronomie, öffentliche Bereiche und anspruchsvolle Wohnräume. Entdecken Sie die Möglichkeiten und Individualisierungen, die mit unserer Komplett-Lösung umsetzbar sind.



// Individuelle Gestaltung mit verschiedenen Farbmustern und 3D-Effekten

Unterschiedlichste Farb- und 3D-Konzepte bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten - von modernen Unternehmenszentralen über Co-Working-Spaces bis hin zu Hotels und öffentlichen Gebäuden. Dabei können Markenidentität, Raumwirkung und Akustik optimal miteinander kombiniert werden.

// Einsetzen von Moos- und Altholzelementen für natürliche & stilvolle Akzente

Die Kombination aus Akustikpaneelen, Moos und Altholz eröffnet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeitswelten, Hospitality-Bereiche und öffentliche Räume. Natürliche Oberflächen verleihen Innenräumen Charakter und unterstützen ein hochwertiges, biophiles Raumkonzept.





// Akustikpanele in Sonderfarben auf Anfrage für eine perfekte Abstimmung auf Ihr Raumkonzept

Sonderfarben ermöglichen die perfekte Abstimmung auf Corporate Designs, Interior-Konzepte und architektonische Farbwelten. Dadurch eignen sich die Akustikpaneele ideal für Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude und repräsentative Empfangsbereiche.

// Einbau von Deckeneinbaustrahlern für gezielte Lichtakzente

Deckeneinbaustrahler sorgen für eine bedarfsgerechte Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Konferenzräumen und Gemeinschaftsbereichen. Sie setzen gezielte Lichtakzente und unterstützen eine angenehme sowie funktionale Raumatmosphäre.





// Integration unserer NEON und NEON Pro Flexbänder für indirekte oder dekorative Beleuchtung

Unsere Flexbänder lassen sich direkt in die Akustikpaneele integrieren und ermöglichen durchgehende Lichtlinien oder gezielte Akzentbeleuchtung. Ideal für Arbeitsplätze, Empfangsbereiche, Meetingzonen sowie moderne Büro- und Objektlösungen.
(Flexbänder & Profile - S. 67)

// Integration der Deckenleuchte PRO in Akustiklösungen

Die Deckenleuchte PRO lässt sich direkt in Akustiklösungen integrieren und verbindet effiziente Arbeitsplatzbeleuchtung mit moderner Raumgestaltung. Besonders geeignet für Büro-, Meeting- und Objektbereiche.
(Lampen & Leuchten - S. 382)





// Akustikbaffeln mit integrierter Beleuchtung oder das Einsetzen von Akustik-Inlays in Leuchtenrahmen

Akustikbaffeln mit integrierter Beleuchtung sowie Akustik-Inlays in Leuchtenrahmen verbinden Schallabsorption und Lichtgestaltung in einem System. Ideal für Büro-, Objekt- und Hospitality-Bereiche mit hohen gestalterischen und funktionalen Anforderungen.

Jedes Projekt wird individuell geplant und gefertigt. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die höchste Anforderungen an Akustik, Design und Lichtqualität erfüllen.



Viele Designmöglichkeiten zur Inszenierung des Außenbereichs

„Es tut gut zu wissen, dass man sich an jemanden wenden kann, wenn man sich mit einem Produkt nicht auskennt. Die Mitarbeiter helfen sehr engagiert und beantworten immer alle meine Fragen."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Outdoor Leuchten

AUCH FÜR INDOOR GEEIGNET!

// Das gesamte Sortiment unserer LED Outdoor Leuchten finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.












// LED WANDLEUCHTEN

117925 | LED Wandleuchte anthrazit 10W, Up&Down, ColorSwitch 3000|3500|4000K, IP65, DALI DT6 dimmbar



Nennspannung	**220 - 240V AC**	Schutzart	**IP65**
Wirkleistung	**9.5 W**	Umgebungstemp.	**-20°C / +45°C**
Lichtstrom	**1100lm**	Nutzlebensdauer	**66000 h** L80|B50
Farbtemperatur	**3000K - 4000K**		
CRI	**80**		

Länge: 220mm
Breite: 36mm
Höhe: 90mm




NEW

COLOR SWITCH




Symbolbild

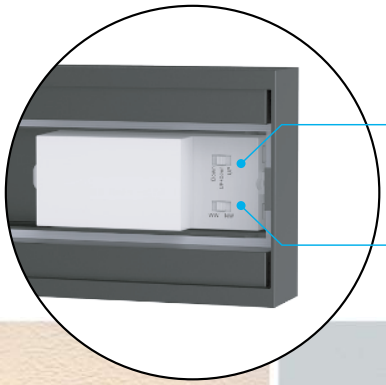

Up / Up&Down / Down - DIP-Schalter
für die Beleuchtungsrichtung


CCT-Auswahl DIP-Schalter

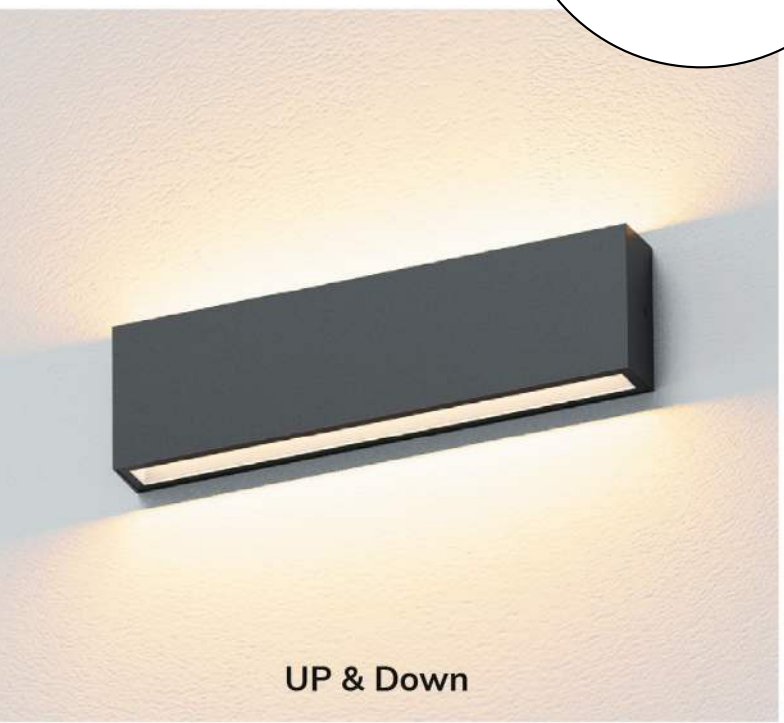






117924 | LED Wandleuchte anthrazit 10W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, IP65, DALI DT6 dimmbar



Nennspannung	**220 - 240V AC**	Schutzart	**IP65**
Wirkleistung	**9 W**	Umgebungstemp.	**-20°C / +45°C**
Lichtstrom	**850lm**	Nutzlebensdauer	**66000 h** L80|B50
Farbtemperatur	**3000K - 4000K**		
CRI	**80**		

Länge: 500mm
Breite: 45mm
Höhe: 80mm



NEW

COLOR SWITCH



Symbolbild







Sicherheit im Notfall – Orientierungshilfen mit bis zu 3 Stunden Notlichtbetrieb

> Neben den Produkten punktet ISOLED® auch mit schnellen Lieferzeiten und problemlosen Retourenabwicklungen.
>
> **Feedback aus Kundenbefragung 2025**

LED Notlicht-, Fluchtweg- und Akkuleuchten

// Das gesamte Sortiment unserer LED Akku- und Notlicht-Leuchten finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27 oder im ISOLED® Webshop.

- Notlichtbetrieb 3 Stunden
- Integrierte Batterie
- Automatische Selbsttests

Die ISOLED® Notlicht/Fluchtwegleuchten erfüllen die Normen EN 50172:2005 und EN 1838:2019










// NOTLICHT-AKKUMODUL FÜR ISOLED® PANELS

200-240V AC | 5 W | IP20 NEU

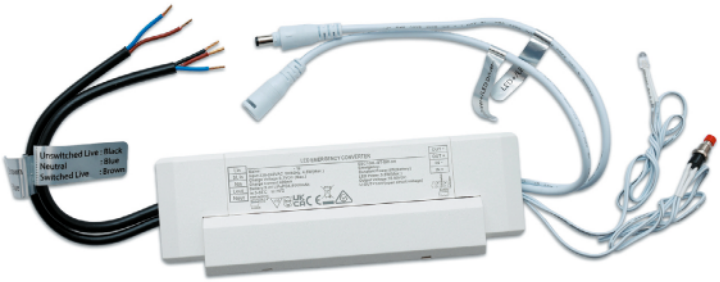

117909 Notlicht-Akkumodul EL-T Selftest LiFePO4 6000mAh, 5W für LED Panels (10-90V DC)


Das Notlicht-Akkumodul EL-T Selftest LiFePO4 ist eine kompakte Notlichtlösung für LED-Systeme mit 5W konstanter Ausgangsleistung. Es gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Beleuchtung für bis zu 3 Stunden. Dank integriertem LiFePO4-Akku und automatischer Selbsttestfunktion bietet das Modul hohe Betriebssicherheit und geringen Wartungsaufwand. Die breite Kompatibilität (10–90V DC) ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedensten LED-Anwendungen.

// Reduzierter Wartungsaufwand und Betriebskosten durch Selftest + LiFeP04- Technologie

// Langlebiger LiFeP04-Akku (6000mAh) garantiert geringere Austauschzyklen

// Breiter Spannungsbereich (10-90V) ermöglicht hohe Kompatibilität mit LED-Treibern

// Konstante Notlichtleistung (5W) ermöglicht zuverlässige Lichtleistung im Ernstfall für 3 Stunden

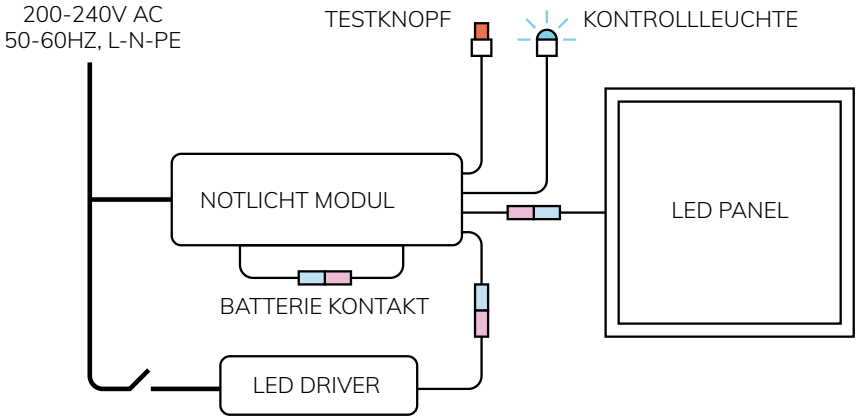



// NOTLICHT-UPGRADE

AUCH OHNE STROM NOCH LICHT - MIT UNSEREM NOTLICHT-UPGRADE


Ihre Leuchte ist für ein Notlicht-Upgrade geeignet? Wir übernehmen den fachgerechten Umbau - inklusive zusätzlicher Gewährleistung und Garantie.

Bestellen Sie einfach die Leuchte und eine der folgenden passenden Optionen, welche das Notlicht-Akkumodul und unseren Fertigungsaufwand beinhalten:

116364
Notlicht Upgrade mit Li-Ion 2600mAh Akku, 15W (25-50V DC)

117874 NEU
Notlicht Upgrade mit LiFePO4 3000mAh Akku, 5W (20-300 V)

117875 NEU
Notlicht Upgrade mit LiFePO4 3000mAh Akku, 5W, DT1 (20-300V)

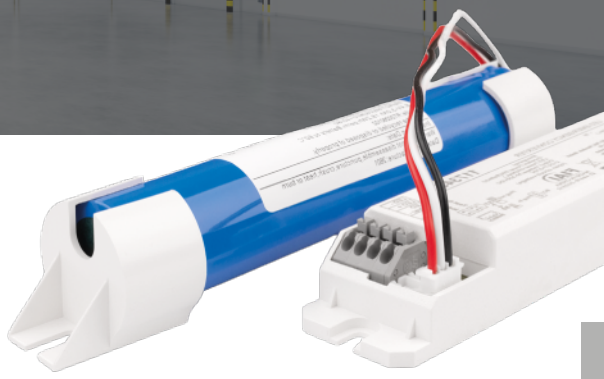


WIR RÜSTEN FÜR SIE AUF NOTLICHT UM!

DIESES MODUL IST STECKERFERTIG UND ANSCHLUSSBEREIT AUSGESTATTET FÜR UNSERE PANEL SERIEN:


BUSINESS LINE



BACKLIGHT LINE


DECO LINE


PROFESSIONAL LINE


ECO LINE


RASTER LINE


INFINITY LINE


HCL LINE

// MEHR SORTIMENT IM ISOLED® LAMPEN & LEUCHTEN KATALOG 26/27!




Homogene Lichtlösungen mit leistungsstarker Highend-LED-Technologie

> „Gute Auswahl, und die Verfügbarkeit von 10 und 20 Meter LED Bändern ist optimal“
>
> **Feedback aus Kundenbefragung 2025**

LED Flexbänder

// Das gesamte Sortiment unserer LED Flexbänder finden Sie im ISOLED® Katalog Flexbänder & Profile 26/27 oder im ISOLED® Webshop.



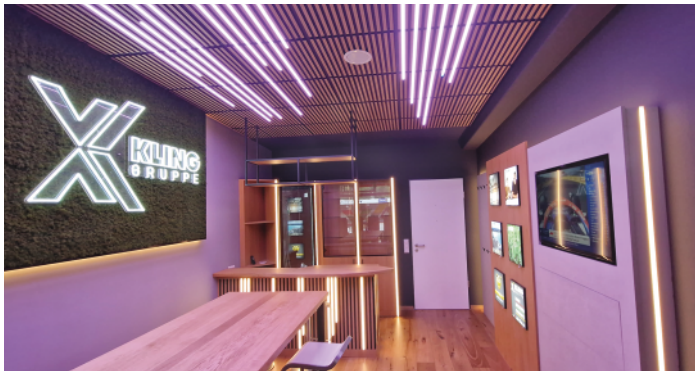





LED FLEXBÄNDER

Aqua Serie

NEU

// OUTDOOR-TAUGLICH
IP67 bis IP68 für dauerhaftes Untertauchen

// VERGUSS
In Silikon-/Polyurethane Hülle

// 360° ISOLIERT
Durch Polyethylen/Silikon/Polyurethane Verguss oder Schlauch

// STABILITÄT
UV-beständiger PE/PU-Verguss



24V LED AQUA LINEAR FLEXBAND

12 WATT | IP68


10 mm Breite

160 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung

12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	4 mm
Pitch:	6,25 mm
Stunden:	50.000 h L80|B50

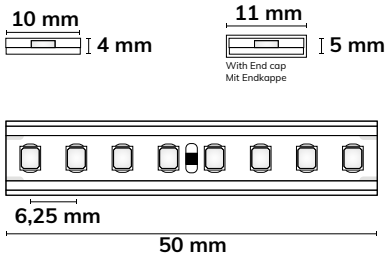

Verguss: Silikonverguss | Kein Kühlprofil erforderlich | Anschlusskabel beidseitig | inkl. 3M VHB Klebeband

117711
LED AQUA927 Linear Flexband D
Warmweiß | 2700 K | CRI90
1700 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117712
LED AQUA930 Linear Flexband D
Warmweiß | 3000 K | CRI90
1750 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117713
LED AQUA940 Linear Flexband C
Neutralweiß | 4000 K | CRI90
1800 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



24V LED AQUA LINEAR CCT FLEXBAND


7 WATT + 7 WATT | IP68

10 mm Breite

160 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
7 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	100 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	4 mm
Pitch:	6,25 mm
Stunden:	50.000 h L80|B50

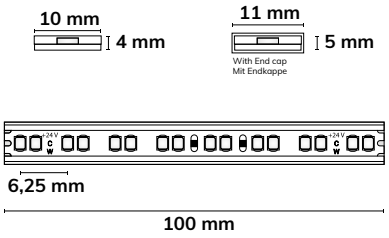

Verguss: Silikonverguss | Kein Kühlprofil erforderlich | Anschlusskabel beidseitig | inkl. 3M VHB Klebeband

117714

LED AQUA918/940 Linear Flexband

A F

Weißdynamisch | 1800 - 4000 K | CRI90
100% 1800K = 680lm | 100% 4000K = 700lm
50% 1800K + 50% 4000K = 2850K, 690lm (7W)
Wirkleistung: 7 Watt/Meter





! Nur für den Betrieb an einem weißdynamischen Controller geeignet. Die maximale Leistungs-aufnahme beträgt 7 W/m.

24V LED AQUA RGB LINEAR FLEXBAND


14,4 WATT | IP68

10 mm Breite

120 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
14,4 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	4 mm
Pitch:	8,33 mm
Stunden:	50.000 h L80|B50



Verguss: Silikonverguss | Kein Kühlprofil erforderlich | Anschlusskabel beidseitig | inkl. 3M VHB Klebeband

117715

LED AQUA RGB Linear Flexband

RGB
Wirkleistung: 14,4 Watt/Meter





LED FLEXBÄNDER

NEON Serie

NEU

// FLEXIBILITÄT
Horizontal und vertikal biegbar
Biegeradius 60 mm

// LINEARITÄT
Absolut homogene Lichtlinien,
90° Abstrahlwinkel

// 360° ISOLIERT
Im Silikon-Mantel mit 8 - 16 mm Höhe

// LEUCHTKRAFT
Höchste Leistung in Lumen/Meter seiner Klasse

1:1
MASS

KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

Für Ecken und Konturen

24V LED NEON-FLEXBAND CORNER B22H11

12 WATT | IP67

22,5 mm Breite


240 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung

12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	4 mm
Länge:	5 m
Breite:	22,5 mm
Höhe:	10,9 mm
Pitch:	4 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Biegeradius >60mm

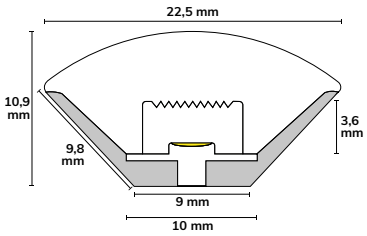

Verguss: Silikon | 50cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig | Anschluß stirnseitig | mit MiniAMP | in der Breite und Höhe bündige Endkappen | schwer entflammbar und flammwidrig | IK08 | salzsprühbeständig | UV-beständig | ohne Klebeband!


117724
LED NEON927 Flexband CORNER B22H11 G
Warmweiß | 2700 K | CRI90
730 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117725
LED NEON930 Flexband CORNER B22H11 G
Warmweiß | 3000 K | CRI90
760 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117726
LED NEON940 Flexband CORNER B22H11 G
Neutralweiß | 4000 K | CRI90
780 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter





117730
Kontaktstecker
IP20 | 1 STK


13 mm BREITE

24V LED NEON FLEXBAND B13H08

12 WATT | IP54

1:1 MASS

Biegeradius >60mm



13 mm Breite

240 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC
Spannung

12 W/m
Bemessungsleistung

Trennstelle:	4 mm
Länge:	5 m
Breite:	13 mm
Höhe:	8 mm
Pitch:	4 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Verguss: Silikon | 50cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig | Anschluß stirnseitig | mit MiniAMP | in der Breite und Höhe bündige Endkappen | horizontal biegbar | Schwer entflammbar und flammwidrig | IK08 | salzsprühbeständig | UV-beständig | ohne Klebeband! | inkl. Montageclips

117716

LED NEON927 Flexband B13H08

Warmweiß | 2700 K | CRI90
840 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117717

LED NEON930 Flexband B13H08

Warmweiß | 3000 K | CRI90
860 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



117718

LED NEON940 Flexband B13H08

Neutralweiß | 4000 K | CRI90
880 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE



117722

Montageklammer
1 STK



117723

Kontaktstecker
IP20 | 1 STK

1:1 MASS

KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

4 mm BREITE
24V LED NEON-FLEXBAND B04H08
10 WATT | IP67

4 mm Breite


180 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung

10 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	33,33 mm
Länge:	5 m
Breite:	4 mm
Höhe:	8 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Biegeradius >60mm



Verguss: Silikon | 15 Montageclips und Schrauben, 3 Endkappen ohne Kabeldurchführung, MiniAMP male Stecker IP20: 30cm 2-pol. Einzeladern beidseitig | Anschluss stirnseitig | geringfügig in der Breite auftragende Endkappe aus Metall, horizontal biegbar | ohne Klebeband!

117688

LED NEON927 Flexband B04H08 A T G G

Warmweiß | 2700 K | CRI90
270 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



Dieses Flexband ist auch in anderen Lichtfarben erhältlich:

116203 116204

1:1 MASS

KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

8 mm BREITE
24V LED NEON-FLEXBAND B08H12
12 WATT | IP67

8 mm Breite


140 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung

12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	8 mm
Höhe:	12 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Biegeradius >60mm



Verguss: Silikon | 15 Montageclips und Schrauben, 3 Endkappen ohne Kabeldurchführung, in der Breite und Höhe bündige Endkappen, horizontal biegbar | weiß | Anschluss stirnseitig | mit 30 cm MiniAMP Male-Stecker beidseitig | ohne Klebeband!

117687

LED NEON927 Flexband B08H12 A T G G

Warmweiß | 2700 K | CRI90
320 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



Dieses Flexband ist auch in anderen Lichtfarben erhältlich:

116195 116197

Fliesen PROFILE

24V LED NEON-FLEXBAND FÜR FLIESENPROFILE B13H10 IP67

1:1 MASS

13 mm Breite


140 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
6 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	7 mm
Länge:	3 m
Breite:	13 mm
Höhe:	10 mm
Pitch:	7 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Verguss: Silikon | **exkl. Endkappen** | ohne Klebeband!

Biegeradius >60mm



KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

117686

LED NEON927 Flexband B13H10 G

Warmweiß | 2700 K | CRI90
360 Lumen/Meter
Wirkleistung: 6 Watt/Meter



Dieses Flexband ist auch in anderen Lichtfarben erhältlich:

116190 116191 116266 116192

13 mm BREITE

24V LED NEON-FLEXBAND B13H13

12 WATT | IP67

1:1 MASS

13 mm Breite


140 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	13 mm
Höhe:	13 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Verguss: Silikon | 15 Montageclips und Schrauben, 3 Endkappen mit und ohne Kabeldurchführung, vertikal biegbar, ohne Öffnung, 30cm 2-pol. Mantelleitung einseitig | weiß | Anschluss stirnseitig | offene Litze | in der Breite und Höhe bündige Endkappen | ohne Klebeband!

Biegeradius >60mm




KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

117685

LED NEON927 Flexband B13H13 G

Warmweiß | 2700 K | CRI90
680 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter



Dieses Flexband ist auch in anderen Lichtfarben erhältlich:

116183 116185 116188

1:1
MASS

KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERBARE ARTIKEL
NEON PROFESSIONAL CUSTOM SERIE

VERTIKAL & HORIZONTAL BIEGBAR

24V LED NEON-FLEXBAND B16H16

10 WATT | IP67


16 mm Breite

140 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
10 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	16 mm
Höhe:	16 mm
Stunden:	50.000 h L80 | B50

Biegeradius >60mm



Verguss: Silikon | 15 Montageclips und Schrauben, 3 Endkappen mit und ohne Kabeldurchführung, vertikal biegbar, ohne Öffnung, 30cm 2-pol. Einzeladern rund beidseitig, weiß | offene Litze | in der Breite und Höhe bündige Endkappen | ohne Klebeband!

117684


LED NEON927 Flexband Twist+Bend B16H16

Warmweiß | 2700 K | CRI90



500 Lumen/Meter

Wirkleistung: 10 Watt/Meter



Dieses Flexband ist auch in anderen Lichtfarben erhältlich:

116177 116179



LED FLEXBÄNDER

NEON Professional Custom Serie

NEU

// FLEXIBILITÄT
Horizontal und vertikal biegbar
Biegeradius 60 mm

// KONFEKTIONIERUNG
Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

// TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C


// RESISTENT
Beständig gegen UV-Strahlung, Salzwasser, Reinigungsmittel und Öl
Silikonverguss

KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKT-LICHTLÖSUNG

Die Flexbänder der NEON Professional Custom Serie eignen sich hervorragend, um Ihre Ideen mit hoher Qualität umzusetzen. Da es sich hierbei um Projektartikel handelt, können die Bänder individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Während die Artikel in der Standardausführung dargestellt sind, kann eine Länge, mit Berücksichtigung der Trennstellen, gewählt werden, die vollkommen Ihren Wünschen gerecht wird. Ebenso kann der Kabeleingang bei den meisten Bändern stirnseitig, seitlich oder an der Unterseite gesetzt werden. Die Montage erfolgt durch, auf Anfrage erhältliche, Montageklammern und Profile.
Da alle Artikel individuell produziert werden, planen Sie bitte eine entsprechende Lieferzeit ein.

Mehr zur NEON PRO Konfektionierung erfahren?
Video zur Konfektionierungs-Maschine ansehen




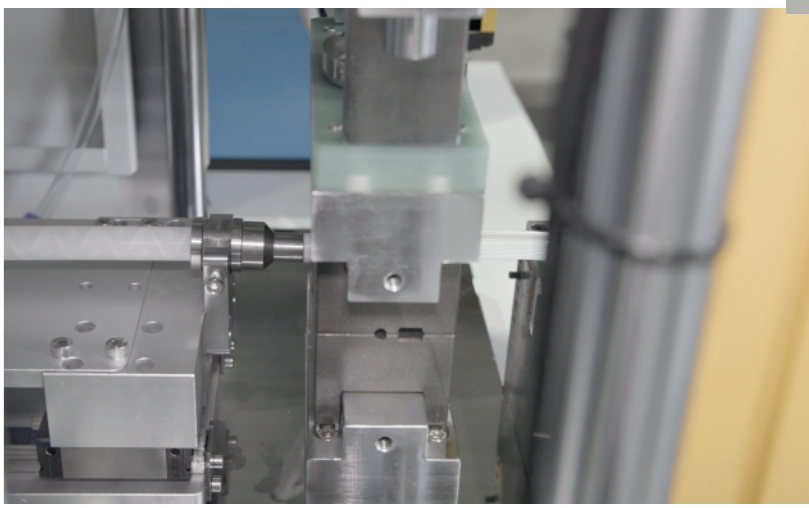









IP67

NEONPRO CORNER B22H11


12 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

» Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1%

» ohne Klebeband | Silikon Verguss

» BESONDERHEIT: 50 cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig | weiß | Anschluss stirnseitig | mit MiniAMP

» HINWEIS: in der Breite und Höhe bündige Endkappen, horizontal biegbar
schwer entflammbar & flammwidrig | IK08 | salzsprühbeständig | UV-beständig

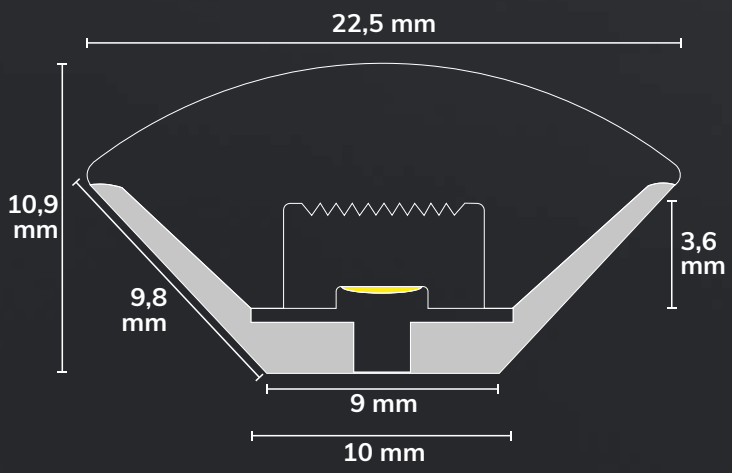

NEONPRO CORNER B22H11

12 WATT | 24V DC | IP67 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 50.000h L80|B50

Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
117727	2.700K	730	240 LED/m	4 mm	4 mm	12 W/m	5 m
117728	3.000K	760					
117729	4.000K	780					

max. L:** 30 m | **B:** 22 mm | **H:** 11 mm


*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes

117730
Kontaktstecker IP20
1 Stk



Abmessungen

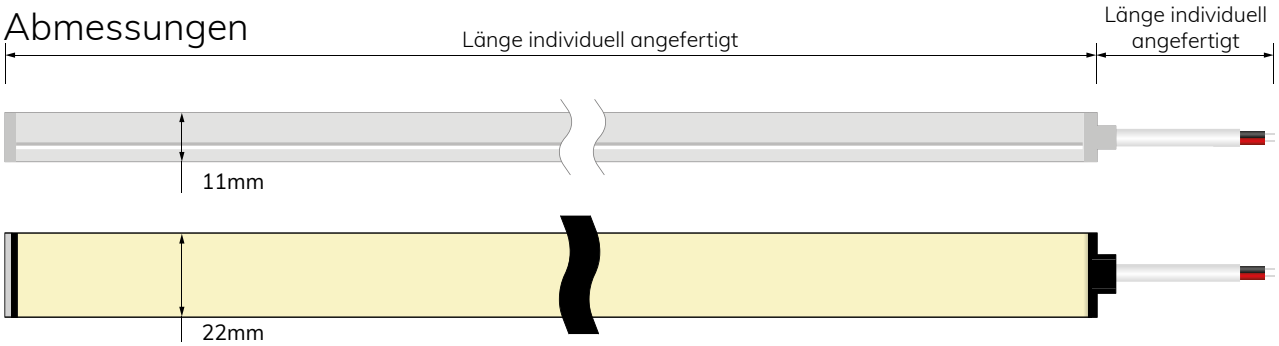

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!


3 JAHRE GARANTIE

Versandfertig in 5 Werktagen


Kabelanschluss auswählen



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG

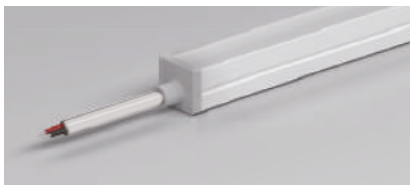


KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG

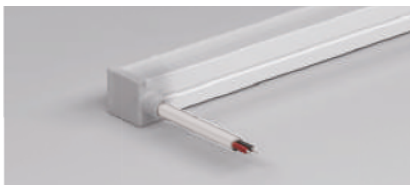

KABELANSCHLUSS SEITLICH

Passende Montage wählen

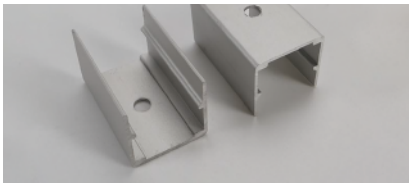

MONTAGEKLAMMER



BIEGBARES GEZAHNTES PROFIL



IP54

NEONPRO B13H08


12 WATT | 24V DC | IP54 | CRI 90

» Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1%

» ohne Klebeband | Silikon Verguss

» BESONDERHEIT: 50 cm 2-pol. Mantelleitung beidseitig | weiß | Anschluss stirnseitig | mit MiniAMP

» HINWEIS: in der Breite und Höhe bündige Endkappen, horizontal biegbar schwer entflammbar & flammwidrig | IK08 | salzsprühbeständig | UV-beständig

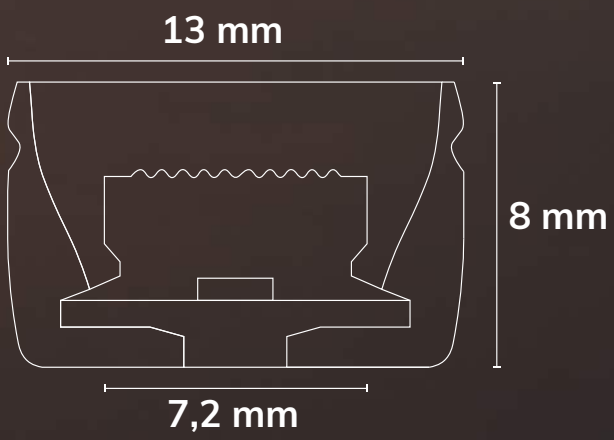

NEONPRO B13H08

12 WATT | 24V DC | IP54 | CRI 90

Umgebungstemp.: -20 ° - 40° | Stunden: 50.000h L80|B50

Artikelnummer	Farbtemperatur	Lm/m	LED/m	Pitch	Trennstelle	W/m	MEL*
117719	2.700K	840	240 LED/m	4 mm	4 mm	12 W/m	5 m
117720	3.000K	860					
117721	4.000K	880					

max. L:** 30 m | **B:** 13 mm | **H:** 8 mm

*MEL= maximale Einspeislänge des Flexbandes | bei beidseitger Einspeisung - doppelte Länge

**maximale produzierbare Länge des Flexbandes


117722
Montageklammer 1 Stk



117723
Kontaktstecker IP20 1 Stk



Abmessungen

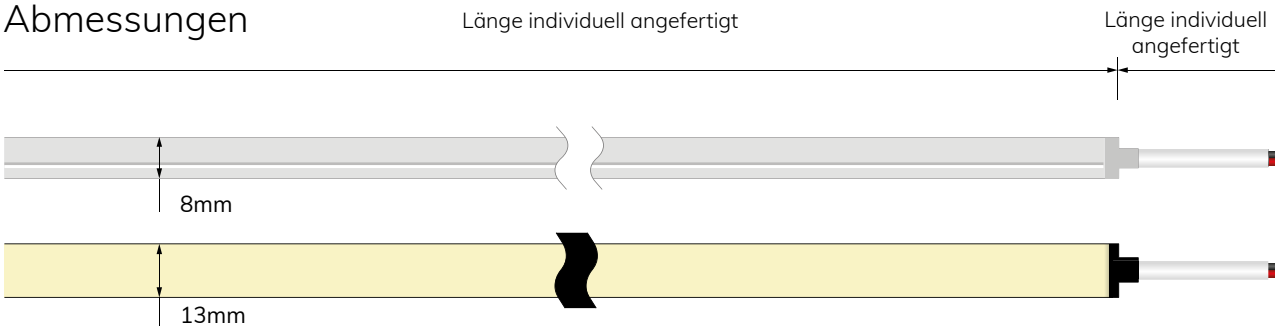

Kundenspezifische Anfertigung

Es sind verschiedene Kabel, Profile, Montageklammern und Endkappen wählbar. Ihre Profis von ISOLED® unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei Ihren Projekten und beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl!

Wir beraten Sie!


Versandfertig in 5 Werktagen

3 JAHRE GARANTIE


Kabelanschluss auswählen



KABELANSCHLUSS RÜCKSEITIG

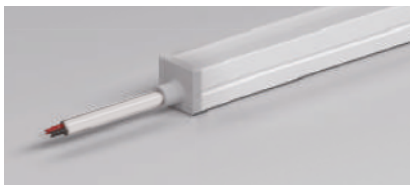


KABELANSCHLUSS STIRNSEITIG

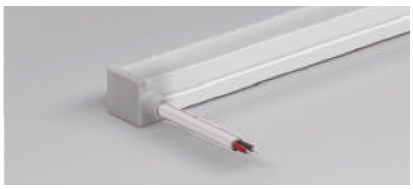

KABELANSCHLUSS SEITLICH

Passende Montage wählen

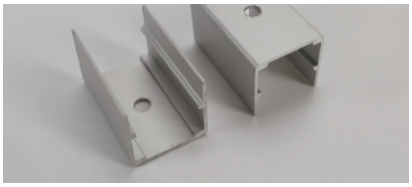

MONTAGEKLAMMER



BIEGBARES GEZAHNTES PROFIL

LED FLEXBÄNDER

LINEAR CRI90+ Serie

NEU

// HOMOGENE LICHTBAHNEN
Minimaler Pitch (LED-Chip Mitte - Mitte)

// OPTIMALE FARBWIEDERGABE
CRI>90 für naturgetreue Objektbeleuchtung

// HOCHWERTIGE PLATINEN
Optimales Wärmemanagement

// 10 UND 20 METER ROLLEN
Geringer Verschnitt bei individueller Konfektion



24V LED CRI918/940 CCT FLEXBAND
6W + 6W | IP20


10 mm Breite

256 LED/ METER
max. 10 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	10 m
Breite:	10 mm
Höhe:	2 mm
Pitch:	7,82 mm
Stunden:	46.000 h L80|B50

Hinweis: Benötigt ein Kühlprofil mit einer Masse von mind. 75gr/m



117588

LED CRI918/940 CCT Flexband

Weißdynamisch | 1800-4000 K | CRI90
100% 1800K = 650lm | 100% 4000K = 780lm
50% 1800K + 50% 4000K = 2700K, 720lm (6W)
Wirkleistung: 6 Watt/Meter





24V LED CRI918/940 FLEXBAND
6W + 6W | IP67


10 mm Breite

256 LED/ METER
max. 10 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	2 mm
Pitch:	7,82 mm
Stunden:	46.000 h L80|B50


Hinweis: inkl. 3M VHB Klebeband | 3-poliges Anschlusskabel beidseitig



117589

LED CRI918/940 CCT Flexband

Weißdynamisch | 1800-4000 K | CRI90
100% 1800K = 540lm | 100% 4000K = 780lm
50% 1800K + 50% 4000K = 2650K, 660lm (6,2W)
Wirkleistung: 6 Watt/Meter



LED FLEXBÄNDER

LINEAR 48V CRI90+ Serie

NEU

// NEUE DIMENSIONEN
5, 10, 20 und 30 Meter pro Rolle

// IP20 UND IP68
Für Indoor und Outdoor-Anwendungen

// 48 VOLT
Geringer Spannungsverlust über lange Zuleitungen und Platine

// VIELFÄLTIG
3.000 K | 4.000 K | Rot | Grün | Blau | Pink

LED CRI918/940 CCT 48V FLEXBAND
6W + 6W | IP20


10 mm Breite

256 LED/ METER
max. 10 m Einspeisung

48 V DC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	10 m
Breite:	10 mm
Höhe:	2 mm
Pitch:	7,82 mm
Stunden:	46.000 h L80|B50

Hinweis: Benötigt ein Kühlprofil mit einer Masse von mind. 75gr/m







117590

LED CRI918/940 CCT 48V Flexband

E

Weißdynamisch | 1800-4000 K | CRI90
100% 1800K = 540lm | 100% 4000K = 860lm
50% 1800K + 50% 4000K = 2800K, 700lm (5,7W)
Wirkleistung: 6 Watt/Meter

LED CRI918/940 CCT 48V FLEXBAND
6W + 6W | IP67


10|12 mm Breite

256 LED/ METER
max. 10 / 20 m Einspeisung

48 V DC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	10 m | 20 m
Breite:	10 mm | 12 mm
Höhe:	6 mm
Pitch:	7,82 mm
Stunden:	46.000 h L80|B50

Hinweis: inkl. 3M VHB Klebeband | 3-poliges Anschlusskabel beidseitig

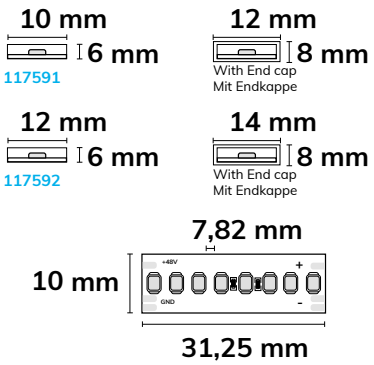





117591 10 METER | 117592 20 METER

LED CRI918/940 CCT 48V Flexband

E

Weißdynamisch | 1800-4000 K | CRI95
100% 1800K = 560lm | 100% 4000K = 870lm
50% 1800K + 50% 4000K = 2750K, 720lm (6W)
Wirkleistung: 6 Watt/Meter

LED FLEXBÄNDER

COB Linear Serie

NEU

// EXTREME CHIPDICHTE
Bis zu 896 LED/m

// HOMOGENE LICHTLINIEN
Nahtlose und leuchtstarke Lichtbahnen

// WEISSE COB BESCHICHTUNG
Nahtlose farbtemperaturneutrale Beschichtung
CSB Technologie

// VARIANTENVIELFALT
SingleColor, CCT RGB, RGB+W
Breite 5-12mm, IP20-IP68




24V LED COB RGB+2700K LINEAR FLEXBAND
20 WATT | IP20

11,5 mm Breite

896 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
20 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	5 m
Breite:	11,5 mm
Höhe:	1,4 mm
Pitch:	1,12 mm
Stunden:	50.000 h L80|B50

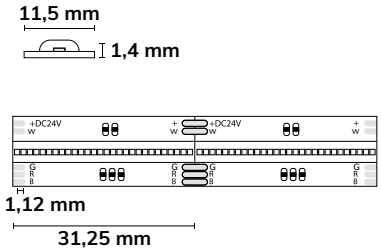


Hinweis: Erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | Anschlusskabel einseitig

117753

LED COB RGB+2700K Linear Flexband

RGB + Warmweiß | RGB + 2700 K | CRI80
1150 Lumen/Meter
Wirkleistung: 20 Watt/Meter

Passende Verbindergruppe: K2-512






24V LED AQUA COB RGB+2700K LINEAR FLEXBAND 20 WATT | IP68

14,8 mm Breite

896 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung
20 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	31,25 mm
Länge:	5 m
Breite:	14,8 mm
Höhe:	5,8 mm
Pitch:	1,12 mm
Stunden:	50.000 h L80|B50

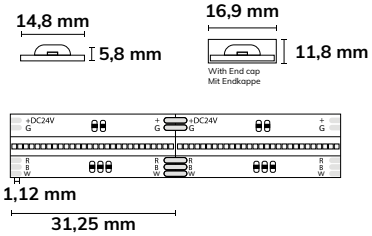


Verguss: Silikon | Kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Anschlusskabel beidseitig | inkl. 4 Endkappen, 10 Silikonmontagebügel & 20 Schrauben

117754

LED AQUA COB RGB+2700K Linear Flexband

RGB + Warmweiß | RGB + 2700 K | CRI80
1050 Lumen/Meter
Wirkleistung: 20 Watt/Meter



LED FLEXBÄNDER

Digital SPI/Neopixel Flexbänder

NEU

// INDIVIDUELL ADRESSIERBAR
Jeder Pixel (Segment) ist einzeln ansteuerbar für dynamische Lauflicht-, Farb- & Effektsteuerung

// IP20 / IP68 AUSFÜHRUNG
360° Vollverguss
Doppelseitiges 3M/3M VHB Klebeband

// FLIESSENDE, HOMOGENE EFFEKTE
Durch geringen LED Chip-Abstand und einen Trennabschnitt von nur 16,7 mm

// HOHE KOMPATIBILITÄT
Mit einer großen Auswahl an entsprechenden SPI-Controllern

FW1903S – Intelligente Steuerung für unsere adressierbare LED SPI FLEXTUBE

- Der FW1903S ermöglicht die individuelle Ansteuerung einzelner Segmente innerhalb des Flexbands und schafft so fließende Lichtbewegungen, Lauflichteffekte und kreative Beleuchtungsszenarien
- Der Chip eignet sich ideal für moderne 24V LED Flexbänder und ermöglicht auch bei längeren Installationen eine zuverlässige Performance mit reduziertem Spannungsabfall.
- Dank präziser Stromregelung sorgt der FW1903S für eine konstante Helligkeit und ein homogenes Lichtbild entlang des gesamten Flexbands.
- Durch die integrierte Signalweiterleitung können viele Segmente hintereinander betrieben werden, wodurch auch umfangreiche Beleuchtungsprojekte einfach und stabil umgesetzt werden können.

TM1934 – Zuverlässige Pixelsteuerung für unsere LED WALLWASHER SPI FLEXBÄNDER

- Der TM1934 ermöglicht die gezielte Ansteuerung einzelner Segmente innerhalb des LED-Flexbands und eröffnet damit vielfältige Möglichkeiten für dynamische Lichteffekte und kreative Beleuchtungskonzepte.
- Der TM1934 unterstützt sowohl 12V- als auch 24V-Anwendungen und eignet sich besonders für längere Flexband-Installationen mit hoher Signalstabilität und geringerem Spannungsverlust.
- Dank der integrierten Backup-Datenleitung bleibt die Signalübertragung auch beim Ausfall einzelner Segmente stabil und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb der gesamten Installation.
- Mit integrierter Konstantstromregelung und PWM-Dimmung sorgt der TM1934 für eine gleichmäßige Helligkeit und hochwertige Lichtqualität über die gesamte Installation hinweg.

1:1
MASS

24V LED FW1903S SPI FLEXTUBE

10 WATT | IP66


10 mm Breite

180 LED/ METER
max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung

10 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	33,3 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	5,5 mm
Pitch:	5,55 mm
Stunden:	46.000 h L80 | B50



Verguss: Silikon | beidseitig 0,5 m offenes Kabel | 6 LED/IC

117737

LED FW1903S SPI Flextube


Warmweiß | 2700 K | CRI90
610 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



117738

LED FW1903S SPI Flextube


Warmweiß | 3000 K | CRI90
630 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



117739

LED FW1903S SPI Flextube

Neutralweiß | 4000 K | CRI90
640 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



Zubehör (für beide Flexbänder geeignet)



Aluprofil 100cm | vorgebohrt
117186



Endkappen SET | 2 Stück
117188



Montageclip schwenkbar | 2 Stück
117187



Montageclip SET | 15 Clips
117189

24V LED TM1934 WALLWASHER SPI FLEXBAND

10 WATT | IP67


12 mm Breite

72 LED/ METER
max. 10 m / Einspeisung

24 V DC
Spannung

10 W/m
Bemessungsleistung

Trennstelle:	83,3 mm
Länge:	5 m | 10 m
Breite:	12 mm
Höhe:	10 mm
Pitch:	5 mm
Stunden:	46.000 h L80 | B50



Verguss: Silikon | ohne Klebeband! | 6 LED/IC | Endkappe mit stirnseitigem Ausgang und 0,5 m offenem Silikonkabel | ohne Zubehör



117731 5 METER | **117734** 10 METER

LED TM1934 Wallwasher SPI Flexband

Warmweiß | 2700 K | CRI90
520 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



117732 5 METER | **117735** 10 METER

LED TM1934 Wallwasher SPI Flexband

Warmweiß | 3000 K | CRI90
550 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



117733 5 METER | **117736** 10 METER

LED TM1934 Wallwasher SPI Flexband

Neutralweiß | 4000 K | CRI90
580 Lumen/Meter
Wirkleistung: 10 Watt/Meter



LED FLEXBÄNDER

Flexbänder für Spezialanwendungen

NEU

// STECKERFERTIG HCL
Kompatibel mit jedem CCT-PWM-, DALI-DT8- und Casambi-CCT-Controller, kein Spezialprofil

// WELL L03 / EN 17037
Mischmodus = D65-Tageslicht-Surrogat (m-DER 1,0); ≈500 EML bei 500 lx

// 48V FÜR LANGE LICHTLINIEN
Bis 10 Meter durchgehend ohne Zwischeneinspeisung

// EINSATZBEREICHE
Büro, Gesundheitsbereich/Pflege, Premium-Wohnbau, Architektur & Wellnessbereiche



24V LED CCC AMBER + SKYBLUE FLEXBAND


15W | 15W | IP20

10 mm Breite — **240 LED/ METER** max. 5 m / Einspeisung

24 V DC Spannung — **15 W/m** Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m
Breite:	10 mm
Höhe:	3 mm
Pitch:	8,33 mm
Stunden:	66.000 h L80 | B50

Hinweis: Benötigt eine Kühlmasse von mind. 75 gr/m




117831

LED CCC Amber+SkyBlue Flexband

ATG F

Amber+SkyBlue: 4500 K | 587 nm
Amber: 1800 K | 588 nm | SkyBlue: 486 nm
100% 1800K = 1300lm | 100% (58000K) = 1400lm
50% 1800K + 50% (58000K) = 4400K, 1350lm (14,4W)
Wirkleistung: 15 Watt/Meter



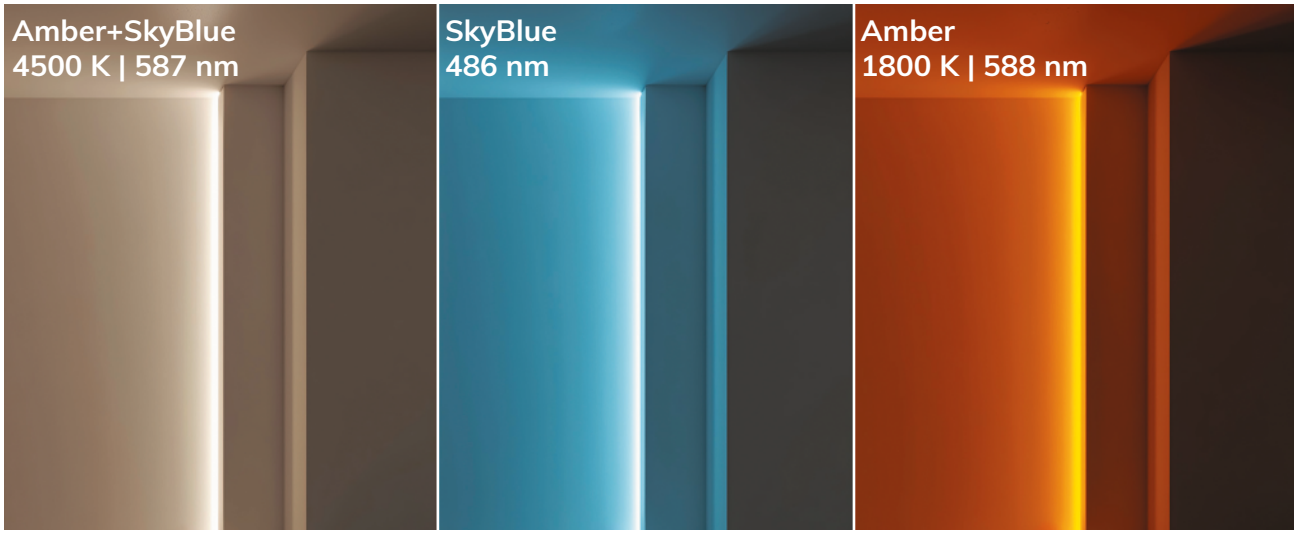

48V LED CCC AMBER + SKYBLUE FLEXBAND

10W + 10W | IP20

10 mm Breite


240 LED/ METER
max. 10 m / Einspeisung

48 V DC
Spannung

20 W/m
Bemessungsleistung

Trennstelle:	50 mm
Länge:	5 m | 10 m
Breite:	10 mm
Höhe:	3 mm
Pitch:	8,33 mm
Stunden:	66.000 h L80 | B50

Hinweis: Benötigt eine Kühlmasse von mind. 75 gr/m








117832 5 METER | **117833** 10 METER

LED CCC Amber+SkyBlue Flexband

Amber+SkyBlue: 4500 K | 587 nm
Amber: 1800 K | 588 nm | SkyBlue: 486 nm
100% 1800K = 900lm | 100% (58000K) = 1100lm
50% 1800K + 50% (58000K) = 4500K, 1000lm (9,6W)
Wirkleistung: 10 Watt/Meter

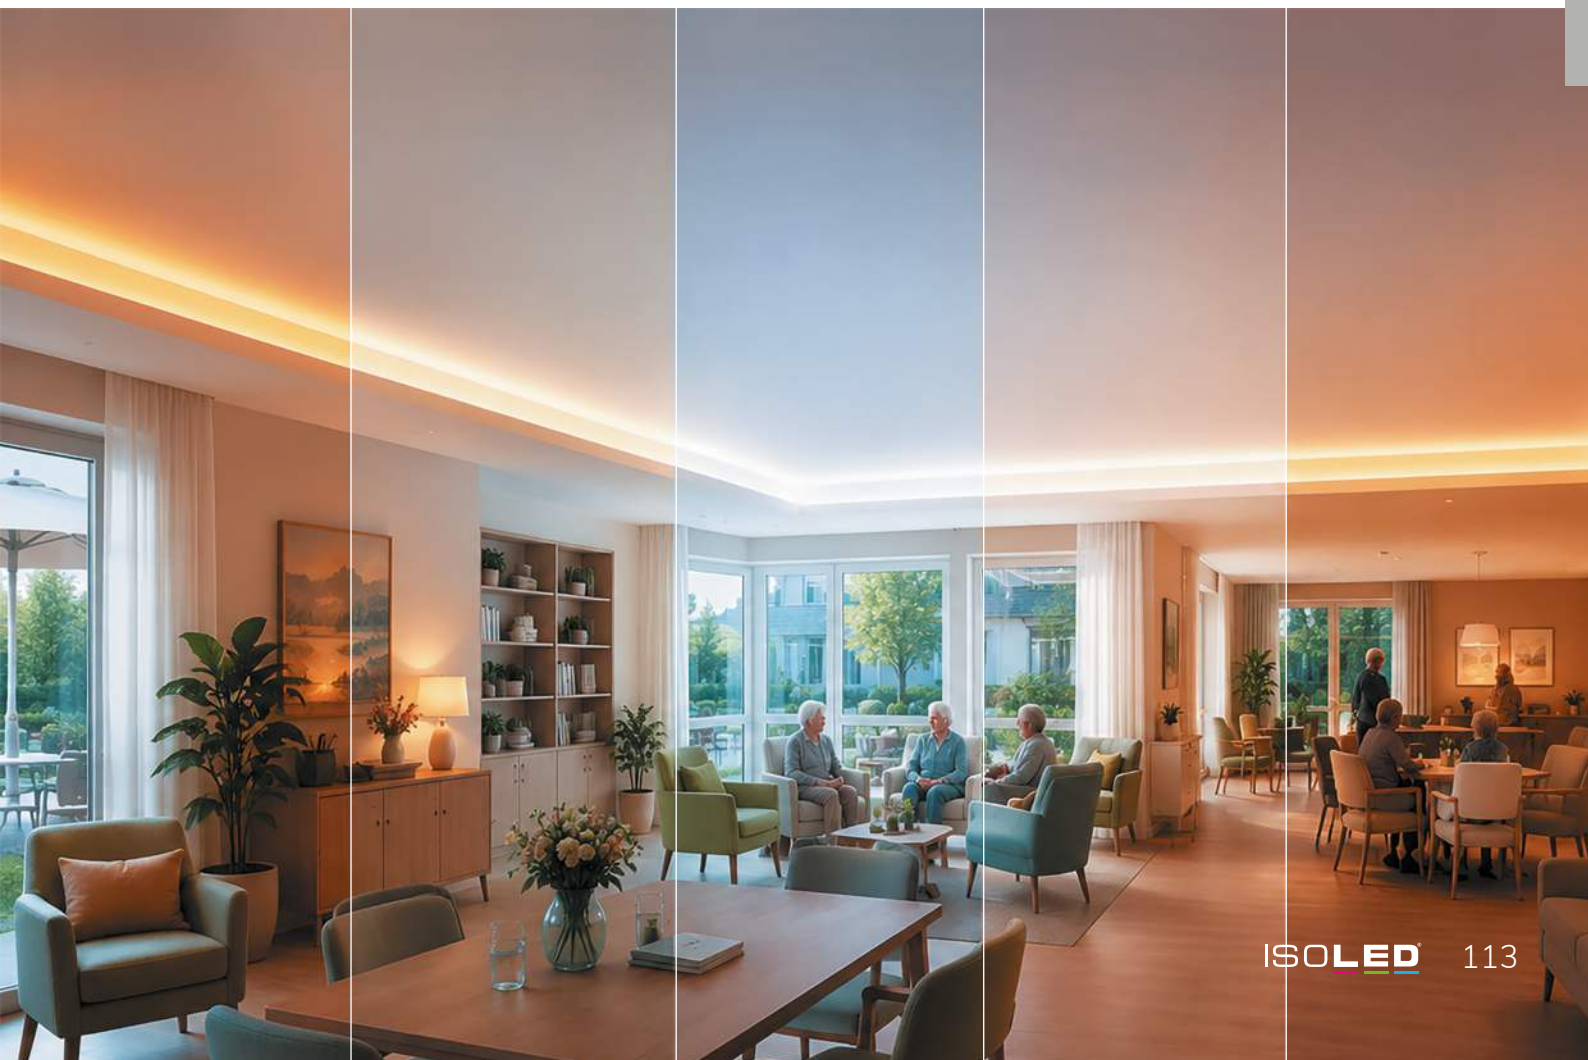



DER VOLLE TAGESVERLAUF AUS ZWEI KANÄLEN

CCC Amber + SkyBlue

Konventionelle Tunable-White-Bänder (2.700–6.500 K) werben seit Jahren als Träger circadianer Lichtkonzepte - die spektrale Realität bleibt aber hinter dem Anspruch zurück: im Warmmodus ist die melanopische Wirkung mit M/P ≈ 0,4 zu hoch für echtes melatonin-schonendes Abendlicht, im Kaltmodus mit selten über M/P 1,2 zu niedrig für einen wirksamen circadianen Boost.

Die CCC Amber + SkyBlue Flexbänder öffnen diesen Korridor in beide Richtungen: im warmen Endpunkt fällt die Wirkung auf M/P 0,14 (Faktor ~3 unter normalem 2.700 K), im kalten Endpunkt steigt sie auf M/P 2,1 (Faktor ~2 über normalem 6.500 K). Das ergibt eine biologische Spreizung von Faktor ~14 zwischen den Endpunkten – weit über jedem üblichen Tunable-White-Band.

DAS ZWEI-KANAL-PRINZIP

Amber-Kanal - 1800 K

// Peak 608 nm, phosphorkonventiert (kein Schmalband)
// Blauanteil (380 - 500 nm): **< 1%**
// Warmes, leicht rosé-oranges Sonnenuntergangslicht
// WELL M/P-Ratio: **0,14**

SkyBlue-Kanal

// Peak 450 nm + ausgeprägte Schulter um 480 nm
// Trifft das Empfindlichkeitsmaximum der ipRGC (Melanopsin-Peak 480 nm)
// Höchster bekannter M/P-Wert für CCC-Bänder: **2,1**
// S/P-Ratio: **4,3**

DREI LICHTWELTEN AN EINEM CCT-KNOPF


Ein Standard Tunable-White-Controller fährt beide Kanäle gegenläufig. Daraus ergeben sich drei klar definierte Stützpunkte:

Controller-Position	Kanäle	CCT	M/P	Charakter
Warm	100% Amber	≈ 1.800 Kelvin	0,14	Sonnenuntergang, sleep-friendly, <1% Blauanteil
Mitte	50% Amber + 50% Skyblue	≈ 4.500 Kelvin	1,00	Tageslicht-äquivalent (D65), Ra 82, TM-30 Rg 97/98
Kalt	100% SkyBlue	kühl-aktivierend	2,1	Circadianer Boost (ipRGC-aktivierend)

In der Mitte echtes Tageslicht-Niveau: Ra 82, R9 80, TM-30 Rf 84-85 / Rg 97-98, M/P 1,0 exakt D65 Premium-Farbwiedergabe, erreicht mit nur zwei Kanälen.

DIE DREI VARIANTEN IM VERGLEICH

Eigenschaft	117831	117832	117833
Charakter	Hellste Variante	HCL-Standard	Architektur-Line
Spannung | Rollenlänge	24V | 5 m	48V | 5 m	48V | 10 m durchg.
Bemessungs- | Wirkleistung	15 / 14,5 W/m	10 / 9,6 W/m	10 / 9,5 W/m
Lichtstrom (Mischmodus)	1.400 lm/m	950 lm/m	950 lm/m
Effizienz (Mischmodus)	≈96 lm/W	≈99 lm/W	≈100 lm/W
Ra | R9 | TM-30 Rf/Rg	82 | 80 | 85/98	82 | 83 | 84/97	82 | 83 | 84/97
M/P-Spreizung	0,15 -> 2,08	0,14 -> 2,11	0,14 -> 2,11
CCT-Bereich	1.800-(58.000 K)	1.800-(58.000 K)	1.800-(58.000 K)
Schutzart	IP20	IP20	IP20

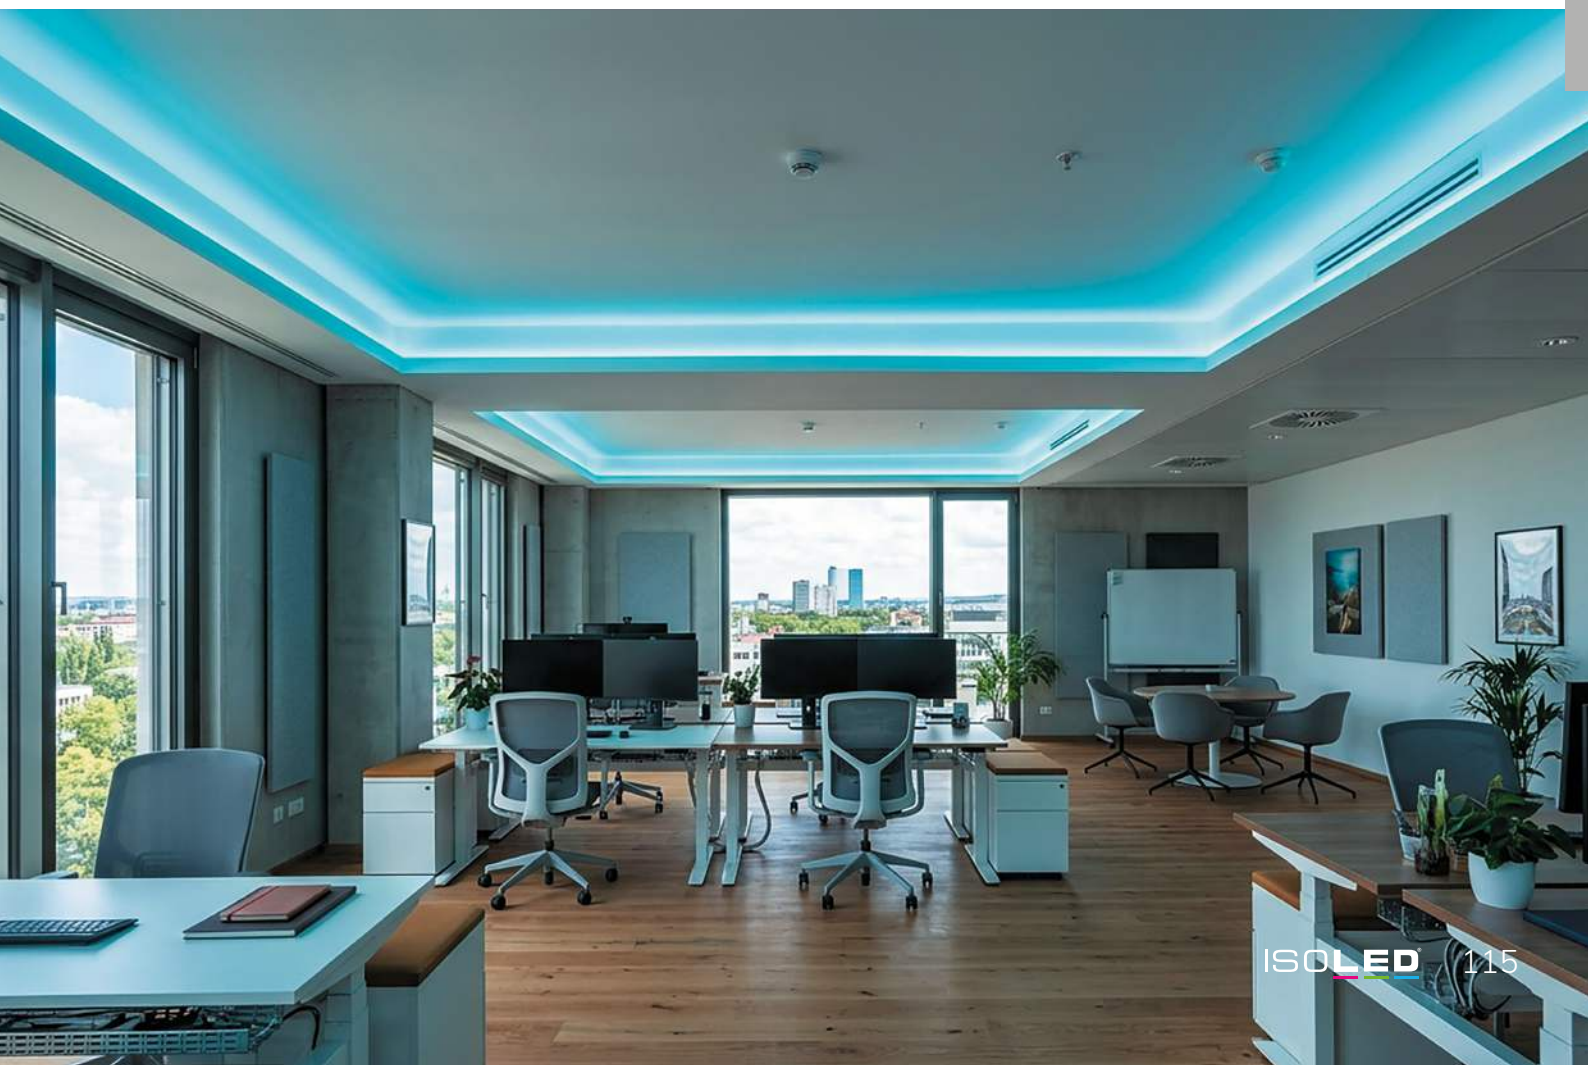

LED FLEXBÄNDER

230V Flexbänder

NEU

// HÖCHSTE FLEXIBILITÄT
Fest installiert oder mobil einsetzbar
Verschiedene Längen und Trommelsystem

// SOFORT EINSATZBEREIT
Einfach anschließen und starten ohne Installationsaufwand dank anschlussfertigem System

// SICHER UND QUALITATIV
Gleichmäßige Lichtverteilung über lange Strecken

// ZEIT- & KOSTENERSPARNIS
Schnelle Montage, geringe Installationszeit und wartungsarme & langlebige Technik



230V LED FLEXBAND COB

2 JAHRE GARANTIE

14 WATT | IP67


12 mm Breite

560 LED/ METER
max. 35 m / Einspeisung

230 V AC Spannung
14 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	100 mm
Länge:	5 m | 10 m | 20 m
Breite:	12 mm
Höhe:	5 mm
Pitch:	10 mm
Stunden:	39.000 h L80|B50

Hinweis: Nur für stationären Betrieb geeignet! | Die Flexbänder dürfen nicht gekürzt werden! | anschlussfertiger "male-Stecker" einseitig

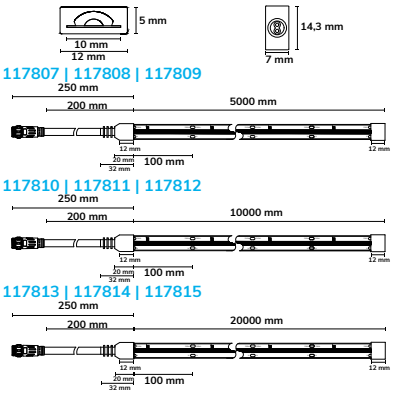

117807 5 METER | **117810** 10 METER | **117813** 20 METER

LED Flexband 230V COB

ATG F

Warmweiß | 2700 K | CRI90
1150 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14 Watt/Meter



117808 5 METER | **117811** 10 METER | **117814** 20 METER

LED Flexband 230V COB

ATG F

Warmweiß | 3000 K | CRI90
1200 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14 Watt/Meter




117809 5 METER | **117812** 10 METER | **117815** 20 METER

LED Flexband 230V COB

ATG F

Neutralweiß | 4000 K | CRI90
1300 Lumen/Meter
Wirkleistung: 14 Watt/Meter



230V LED FLEXBAND COB KABELTROMMEL

2 JAHRE GARANTIE

12 WATT | IP67


12 mm Breite

296 LED/ METER
max. 40 m / Einspeisung

230 V AC Spannung
12 W/m Bemessungsleistung

Trennstelle:	125 mm
Länge:	15 m | 25 m
Breite:	12 mm
Höhe:	5 mm
Pitch:	8 mm
Stunden:	39.000 h L80|B50

Hinweis: Nur für stationären Betrieb geeignet! | Die Flexbänder dürfen nicht gekürzt werden! | anschlussfertiger "male-Stecker" einseitig | inkl. Schutzkonaktstecker (für EU passend)

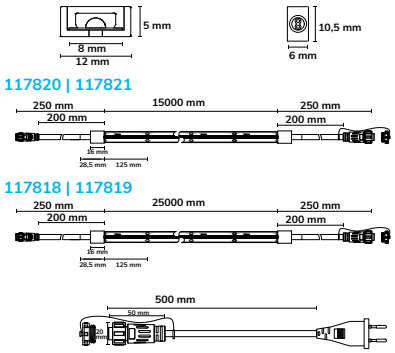




117820 15 METER | **117818** 25 METER

LED Flexband 230V COB

ATG G

Warmweiß | 3000 K | CRI80
850 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter




117821 15 METER | **117819** 25 METER

LED Flexband 230V COB

ATG F


Neutralweiß | 4000 K | CRI80
950 Lumen/Meter
Wirkleistung: 12 Watt/Meter









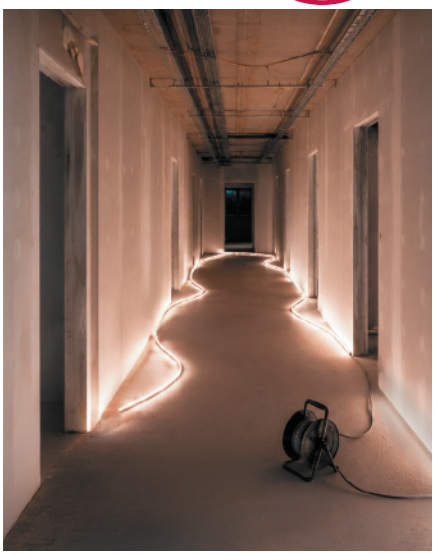

Zubehör (für beide Flexbänder geeignet)



Anschlusskabel mit Konturenstecker
2-polig mit female Buchse | 0,5 m
117817



LED Verbindungsleitung
2-polig | 3 m
Mit male-Stecker und female-Buchse
117822

LED FLEXBÄNDER

Flexband Zubehör

NEU

ZUBEHÖR K3-205

Für Platinen mit einer Breite von 5 mm | IP20



117594
Kontakt-Verbinder | 2-polig
IP20 | 5 mm
max. 5 A

ZUBEHÖR K3-208

Für Platinen mit einer Breite von 8 mm | IP20



117595
Kontakt-Verbinder | 5-polig
IP20 | 8 mm
max. 5 A

ZUBEHÖR K3-210

Für Platinen mit einer Breite von 10 mm | IP20



117596
Kontakt-Verbinder | 2-polig
IP20 | 10 mm
max. 5 A

ZUBEHÖR K3-410

Für Platinen mit einer Breite von 10 mm | IP20



117597
Kontakt-Verbinder | 4-polig
IP20 | 10 mm
max. 5 A

ZUBEHÖR K3-510

Für Platinen mit einer Breite von 10 mm | IP20



117598
Kontakt-Verbinder | 5-polig
IP20 | 10 mm
max. 5 A





Moderne Lichtlösungen für beeindruckende Raumgestaltung

„Wir fühlen uns sehr gut betreut und beraten. Die lösungsorientierte Denkweise der Mitarbeiter hat uns schon oft bei schwierigen Projekten weitergeholfen."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Spanndecken und Lightboxen

// Schaffen Sie eine stilvolle Kombination aus effizienter Beleuchtung und hochwertigem Design nach Maß.









// INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN
Passgenaue Spanndecken und Lightboxen auf Maßanfertigung

// SCHNELLER MOTIVWECHSEL
Dank des Spannsystems können die Motive einfach und unkompliziert getauscht werden

// BRILLIANTE DRUCKQUALITÄT
Bedruckt nach Wahl eignen sich die Lightboxen bestens zur Werbeanbringung

// HOMOGENE LICHTFLÄCHE
Die LED Module und Platinen sorgen für eine flächige Ausleuchtung

NEU

INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN NACH MASS

Ob großflächige Lichtdecken oder aufmerksamkeitsstarke Lightboxen - ISOLED® fertigt maßgeschneiderte Systeme exakt nach Kundenwunsch. Rahmenabmessungen, Druckmotiv und Ausführung werden individuell geplant und in der hauseigenen Produktion gefertigt. Das Ergebnis sind hochwertige Beleuchtungslösungen für Architektur, Innenausbau, Retail und Messebau.

Spanndecken

Spanndecken verbinden modernes Design mit funktionaler Beleuchtung. Als großflächige Lichtdecken schaffen sie eine homogene Ausleuchtung und eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Raumgestaltung. Dank individueller Größen und frei bedruckbarer Bespannungen entstehen einzigartige Lichtlösungen für unterschiedlichste Projekte.

Typische Einsatzbereiche
// Hotellerie & Gastronomie
// Gesundheitswesen
// Büro & Gewerbe
// Retail & Messebau
// Wohnbau

Lightboxen

Die Lightboxen setzen Produkte, Marken und Botschaften wirkungsvoll in Szene. Individuelle Größen, brilliante Drucke und eine gleichmäßige Hinterleuchtung sorgen für maximale Aufmerksamkeit - vom Point of Sale bis zum Messestand. Die Lightboxen werden beidseitig bespannt und beleuchtet. Sie bieten daher eine große Fläche für Werbeanbringungen.

Typische Einsatzbereiche
// Ladenbau & Retail
// Messen und Events
// Produktpräsentationen
// Wegführung und Leitsysteme
// Kunst- und Bildpräsentationen
// Empfangs- und Eingangsbereiche

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Profilvarianten:
60 mm – Wand- und Deckenmontage
100 mm – Lightboxen
120 mm – abgehängte Wandmontagen

Aluminiumrahmen in Aluminium eloxiert, weiß oder schwarz
Polyester-Gewebe (Brandschutzklasse B1)
Oberfläche seidenmatt weiß, transluzent oder individuell bedruckt, auch vollständig lichtundurchlässige Drucke möglich
Maximale Bespannungsgröße: Länge bis ca. 25 m | Breite bis 4,95 m

Entdecken Sie unsere Konfektionierungs-Möglichkeiten!

Unsere Spanndecken und Lightboxen sind frei konfektionierbar und lassen sich daher perfekt auf Ihre Anforderungen anpassen.
Für mehr Informationen oder Anfragen setzen Sie sich mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner in Kontakt.

24V LED MODUL FÜR LIGHTBOXEN

3,5 WATT/LED | IP20



117968 2150 MM

LED Modul für Lightboxen 9x19°

7500 K | 24 V DC | IP20 | 4 LEDs mit 3,5 W/LED

117967 4600 MM

LED Modul für Lightboxen 9x19°

7500 K | 24 V DC | IP20 | 10 LEDs mit 3,5 W/LED

117969 6350 MM


LED Modul für Lightboxen 9x19°

7500 K | 24 V DC | IP20 | 12 LEDs mit 3,5 W/LED

117966 9480 MM

LED Modul für Lightboxen 9x19°

7500 K | 24 V DC | IP20 | 18 LEDs mit 3,5 W/LED

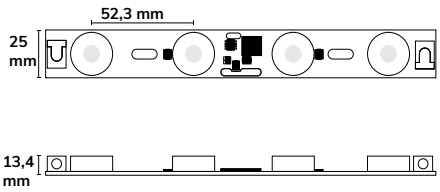





117970
Kabel

24V LED PLATINE FÜR SPANNDECKEN

4 JAHRE GARANTIE

180° LINSE | IP20 | DIMMBAR

3.000 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.150 Lm
116024

4.000 K


Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.200 Lm
116023

6.500 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.250 Lm
116022

2.500 - 5.500 K

Leistung: 8 W + 8 W
Lichtstrom: 1.750 Lm
116930

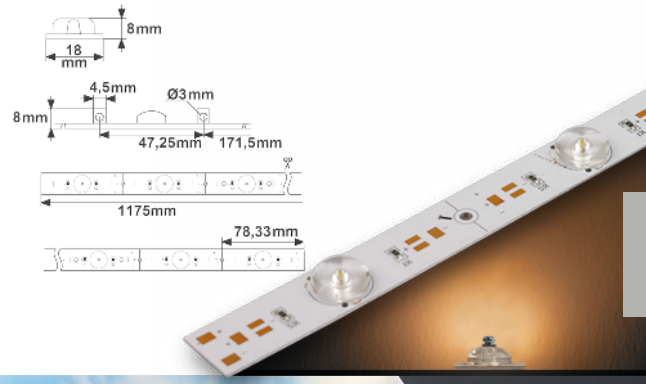







Ganzheitliche LED Lichtlösungen mit flexiblen Lichtlinien

> „Sofort nach der Anforderung kam ein Mitarbeiter vorbei, um uns den Musterkoffer zu präsentieren. Top!“
>
> **Feedback aus Kundenbefragung 2025**


LED Profile

// Das gesamte Sortiment unserer LED Profile finden Sie im ISOLED® Katalog Flexbänder & Profile 26/27 oder im ISOLED® Webshop.







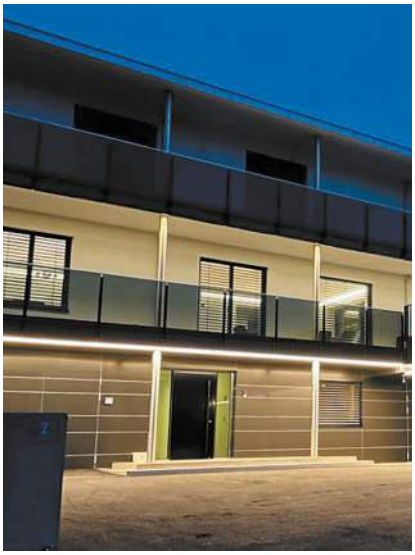




NEU GROUND-OUT16

Befahrbares Profil

SILBER

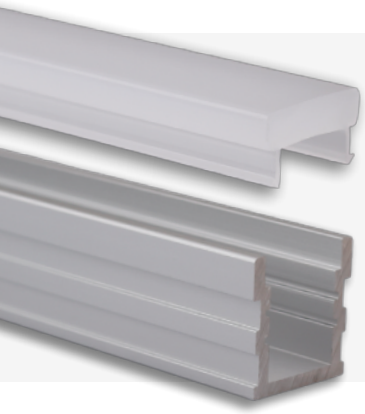

max. 16 mm




5 JAHRE GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 650 g/m | Das robuste Ground-Out16 Alu-Einbauprofil für den Innen- und Außenbereich fasst LED Flexbänder bis 16 mm Breite. Das im Set enthaltene opale Cover wird ohne Verkleben werkzeuglos eingeklickt und mit werkseitiger Schutzfolie kratzgeschützt montiert. Für maximale Wartungsfreundlichkeit bleibt das Innenleben durch das jederzeit entnehmbare Cover leicht zugänglich. Das Profil ist befahrbar bis 8t Fahrzeuggewicht. Achten Sie auf eine entsprechende IP-Schutzklasse der verbauten Flexbänder.



PROFIL


200 CM

PROFIL

2 m 117578

SCHAUMSTOFFDRAINAGE

1 m 117586



INKL. COVER

65 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN


INKL. COVER


65 % | opal/satiniert

ENDKAPPEN-SET

Kunststoff | 3 STK


EC134 117579

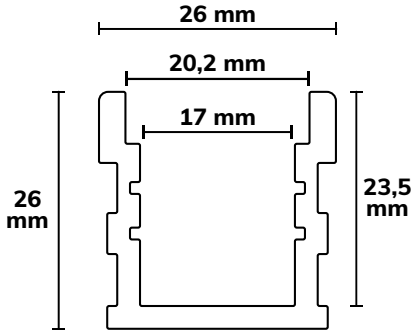

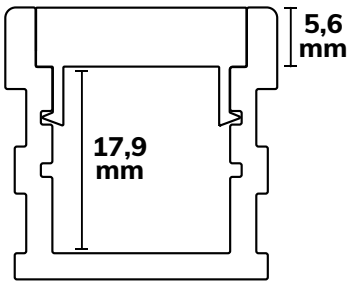

// Das extrem robuste Einbauprofil Ground-Out16 ist die langlebige und hochbelastbare Premium-Lösung für Parkplätze, Terrassen oder öffentliche Grünanlagen, die bis 8t Fahrzeuggewicht problemlos standhält.



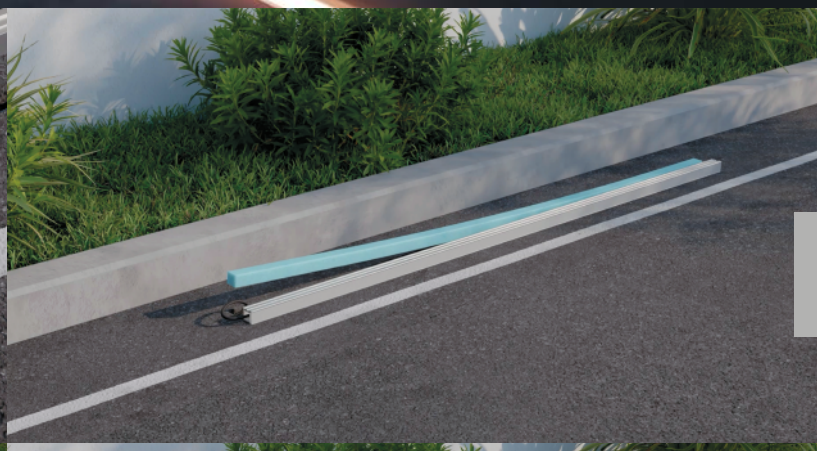






Mehr zum Ground-Out16 erfahren?
Video zur Montage und Anwendung ansehen

NEU 33X33
LED Aufbauprofil

SILBER WEISS SCHWARZ

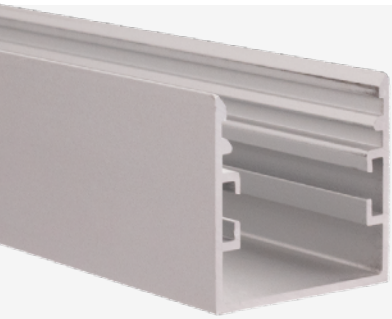


max. 23 mm



5 JAHRE GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 455 g/m | Das Aufbauprofil 33x33 ist die ideale Lösung für anspruchsvolle architektonische Konzepte. Dank des einklickbaren Lichtmoduls kann es bereits in einer frühen Bauphase positioniert und anschließend mit einem Flexband bis zu einer maximalen Breite von 23 mm bestückt werden. In Kombination mit unseren Verbindern lässt sich das Profil flexibel in unterschiedlichen Winkeln integrieren. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, das Profil zu vergießen, wodurch es für einen besonders vielseitigen Einsatzbereich geeignet ist und zusätzlichen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen bietet.



PROFIL
200 CM | 300 CM

PROFIL


2 m 117888
3 m 117891

2 m 117886
3 m 117889


2 m 117887
3 m 117890

Kühl-Inlay klickbar
2 m 117892
3 m 117893


VERBINDER 4ER SET
90° Horizontal 114576
90° Vertikal 114577
180° 114575



KÜHL-INLAY
ALUMINIUM



COVER 71
65 %



COVER 70
75 %

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 71
65 % | opal/satiniert


2 m 117898
3 m 117899

COVER 70
75 % | frosted

2 m 117896
3 m 117897

ENDKAPPEN
Cover 70 & Cover 71

EC233 117902
EC233W 117901
EC233B 117900

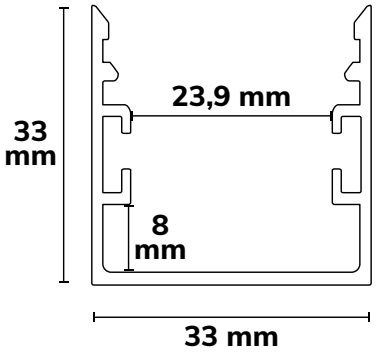




NEU VERSA

Wandprofil ultraflach

☐ WEISS ■ SCHWARZ

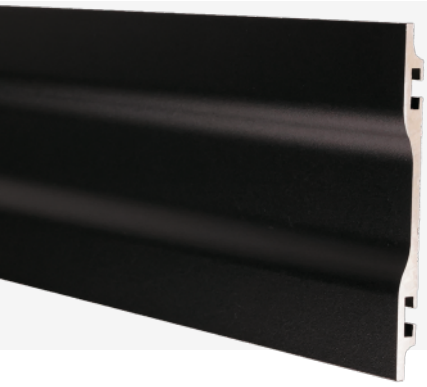


kein Flexband

5 JAHRE GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 584 g/m | Das ultraflache Versa Wandprofil revolutioniert moderne Wohnkonzepte durch seine minimalistische Ästhetik und maximale Funktionalität. Als hochflexibles System konzipiert, lässt es sich nahtlos mit funktionalem Zubehör wie Regalauslegern, Glashaltern und Kellenhaltern kombinieren. So entstehen maßgeschneiderte, lineare Lichtlösungen, die anspruchsvolles Design und praktischen Nutzen elegant im Raum verschmelzen lassen.

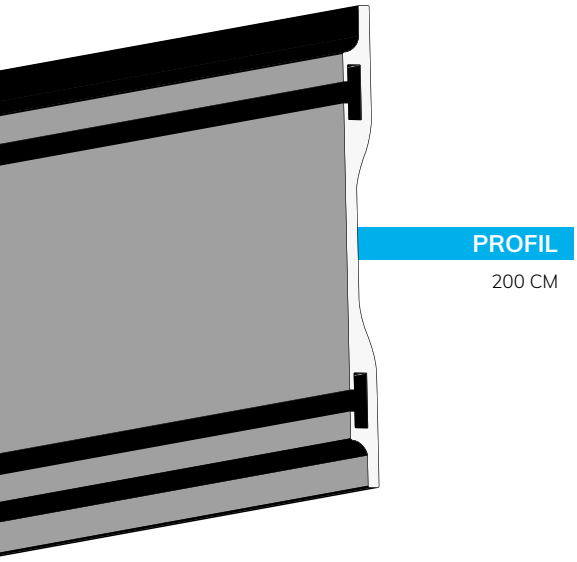

PROFIL

☐ **2 m** 117851
■ **2 m** 117852

REGALAUSLEGER 170

62 cm
Traglast 25 kg | Aluminium
☐ 117853
■ 117854

92 cm
Traglast 35 kg | Aluminium
☐ 117855
■ 117856

122 cm
Traglast 45 kg | Aluminium
☐ 117857
■ 117858

GLASHALTER

31,5 cm
für 3-6 Weingläser | Aluminium
☐ 117859
■ 117860


KELLENHALTER

20 cm
für bis zu 5 Kellen | Aluminium
☐ 117861
■ 117862

ENDKAPPEN

ENDKAPPE
Kunststoff | 2 STK

☐ **EC236W** 117869
■ **EC236B** 117870

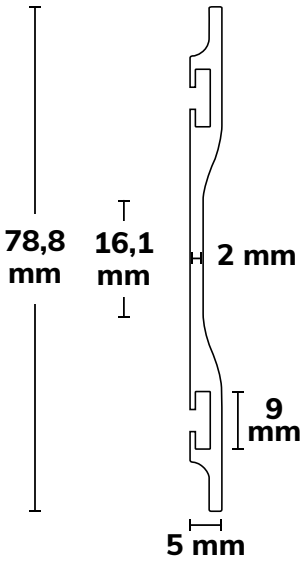

VERSA8

Wandprofil flach Up&Down

NEU

☐ WEISS ■ SCHWARZ


max. 8 mm



5 JAHRE GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

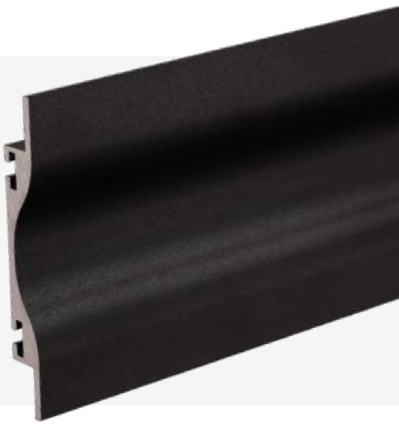

Kühlmasse: 847 g/m | Das flache Versa8 Wandprofil verbindet minimalistisches Design mit flexibler Funktionalität für filigrane Lichtakzente. Speziell für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 8 mm konzipiert, fügt es sich dezent in moderne Wohnkonzepte ein. Dank der vollen Kompatibilität mit dem vielseitigen Zubehör, wie Regalauslegern, Glashaltern und Kellenhaltern, lassen sich maß-geschneiderte, hochfunktionale Lichtlösungen im Handumdrehen realisieren.

PROFIL

☐ **2 m** 117849
■ **2 m** 117850

REGALAUSLEGER 170

62 cm
Traglast 25 kg | Aluminium
☐ 117853
■ 117854

92 cm
Traglast 35 kg | Aluminium
☐ 117855
■ 117856

122 cm
Traglast 45 kg | Aluminium
☐ 117857
■ 117858


GLASHALTER

31,5 cm
für 3-6 Weingläser | Aluminium
☐ 117859
■ 117860

KELLENHALTER

20 cm
für bis zu 5 Kellen | Aluminium
☐ 117861
■ 117862


PROFIL
200 CM

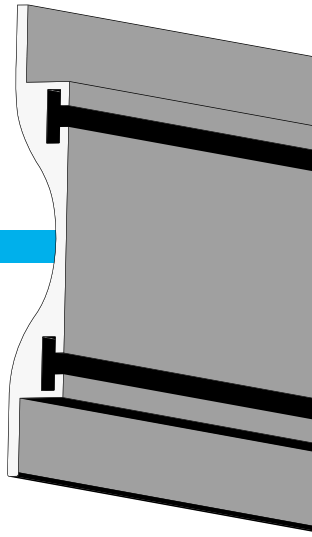

ENDKAPPEN

ENDKAPPE
Kunststoff | 2 STK

☐ **EC235W** 117867
■ **EC235B** 117868

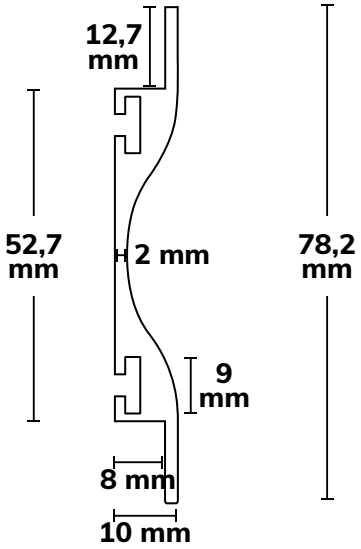


VERSA12

Wandprofil Up&Down

☐ WEISS ■ SCHWARZ



max. 12 mm




5 JAHRE GARANTIE

MASS-KONFEKTION & OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1201 g/m | Das Aluminium LED Profil Versa12 ermöglicht mit einem maximal 12 mm breiten Flexband eine indirekte Up&Down-Beleuchtung. Dabei ist das Profil mit mehreren Covern kompatibel. Weiters kann es für individuelle Lichtkonzepte mit Glashaltern, Regalauslegern und Kellenhaltern kombiniert werden.

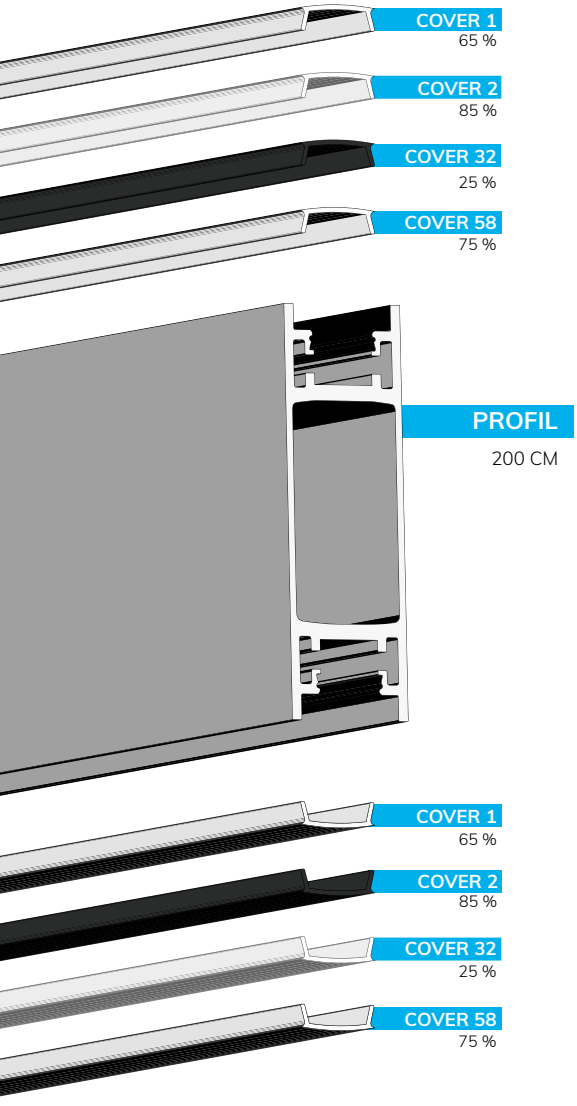

PROFIL NEU

☐ 2 m 117847
■ 2 m 117848

VERBINDER 4ER SET
90° Horizontal 114576
90° Vertikal 114577
180° 114575

REGALAUSLEGER 170

62 cm NEU
Traglast 25 kg | Aluminium
☐ 117853
■ 117854

92 cm NEU
Traglast 35 kg | Aluminium
☐ 117855
■ 117856

122 cm NEU
Traglast 45 kg | Aluminium
☐ 117857
■ 117858

GLASHALTER NEU

31,5 cm
für 3-6 Weingläser | Aluminium
☐ 117859
■ 117860

KELLENHALTER NEU

20 cm
für bis zu 5 Kellen | Aluminium
☐ 117861
■ 117862

WANDMONTAGECLIP 5CM NEU
☐ 117863
■ 117864

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

2 m 112867
2,5 m 113095
3 m 115573
6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

2 m 112866
2,5 m 115687
3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt


2 m 114362
3 m 115570
6 m 114363

COVER 58
75 % | weiß/matt

2 m 115926

ENDKAPPEN
Kunststoff | 2 STK NEU

☐ EC234W 117865
■ EC234B 117866

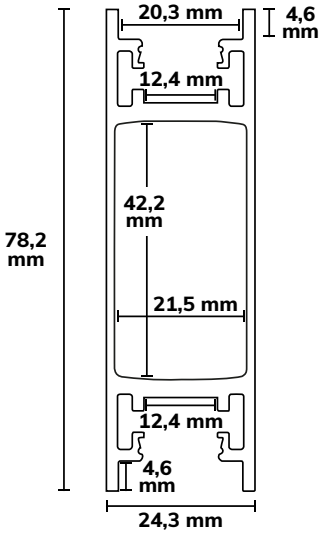



// Individuell konfigurierbar mit unseren Regalauslegern, Glashaltern und Kellenhaltern






TROCKENBAUPROFIL CEILING 21

PROFIL

2 m 114386
3 m 115544

ENDKAPPE NEU	ENDKAPPE NEU	ENDKAPPE NEU
2 STK | für Cover 11 & Cover 35	2 STK | für Cover 12 & Cover 31	2 STK | für Cover 13
EC140 117844	EC141 117845	EC142 117846




TROCKENBAUPROFIL T-PROFIL 20

PROFIL

2 m 113828
3 m 115535

ENDKAPPE NEU	ENDKAPPE NEU	ENDKAPPE NEU
2 STK | für Cover 11 & Cover 35	2 STK | für Cover 12 & Cover 31	2 STK | für Cover 13
EC137 117841	EC138 117842	EC139 117843




ECKPROFIL CORNER11

PROFIL

2 m 112797
2 m 113082
2 m 113172

MONTAGEKLAMMER NEU

117790
117789



ECKPROFIL CORNER20 V3

PROFIL


2 m 116634

ENDKAPPE NEU	ENDKAPPE NEU
2 STK | für Cover 16	2 STK | Lichtfalle | für Cover 16
EC136 117840	EC135 117680



VORHANGSCHIENEN-STOPPER NEU
für Gardinen-Inlay

☐ 117172

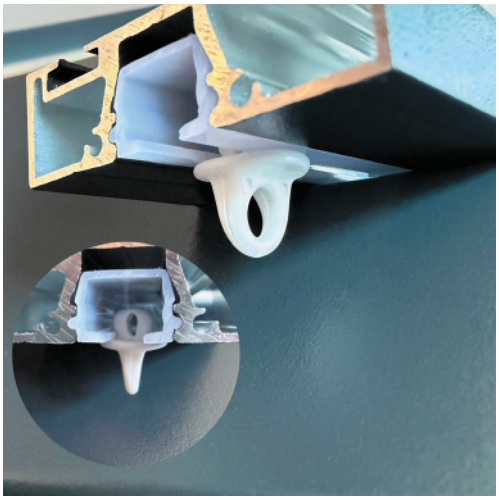



EINFÄDELHILFE NEU
für Gardinen-Inlay

opal 117428
schwarz 117429
klar 117681

// Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Flexbändern und Profilen im ISOLED® Katalog Flexbänder & Profile 26/27.





Intelligente Technologie für nachhaltige Effizienzsteigerung mit smarten LED Beleuchtungskonzepten

„Top Preis-/Leistung und Qualität, die überzeugt!“

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Steuerungen

// Das gesamte Sortiment unserer LED Steuerungen finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27, Flexbänder & Profile 26/27 oder im ISOLED® Webshop.







LED STEUERUNGEN

Dimmer

117682 | DALI-2 DT6 230V AC Hutschienen Dimmer, 360VA


Nennspannung **220 - 240V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **-20°C / +55°C**



NEW



Länge: 110mm
Breite: 67mm
Höhe: 48mm



117683 | DALI-2 DT6 4 Adressen / DT8 4-Kanal 1 Adresse Multi-PWM Hutschienen Dimmer, 12-24V 4x5A, 36-48V 4x3A


Nennspannung **12 - 48V DC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **-20°C / +55°C**



NEW



Länge: 115mm
Breite: 67mm
Höhe: 48mm







Nachhaltige Qualität mit langer Lebensdauer für hohe Ansprüche

„Ein toller Partner, der Ahnung hat von dem was er macht!“

Feedback aus Kundenbefragung 2025

LED Trafos

// Das gesamte Sortiment unserer LED Trafos finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27, Flexbänder & Profile 26/27 oder im ISOLED® Webshop.











LED TRAFOS

Trafo 24V


117749 | LED Hutschienen-Trafo 24V, 24~28V/DC, 0-240W



NEW

Nennspannung	**220 - 240V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**240 W**	Umgebungstemp.	**-30°C / +70°C**

Länge: 125mm
Breite: 30mm
Höhe: 110mm



117978 | LED ECO Trafo 24V/DC, 0-100W



3 JAHRE GARANTIE NEW

Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

Länge: 164mm
Breite: 58mm
Höhe: 29mm



117979 | LED ECO Trafo 24V/DC, 0-200W



3 JAHRE GARANTIE NEW

Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

Länge: 190mm
Breite: 58mm
Höhe: 29mm



117980 | LED ECO Trafo 24V/DC, 0-300W



3 JAHRE GARANTIE NEW

Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

Länge: 219mm
Breite: 63mm
Höhe: 30mm



LED TRAFOS

Trafo 48V


117750 | LED Hutschienen-Trafo 48V, 48~55V/DC, 0-240W



Nennspannung	**220 - 240V AC**	Schutzart	**IP20**
Wirkleistung	**240 W**	Umgebungstemp.	**-30°C / +70°C**

NEW

Länge: 125mm
Breite: 30mm
Höhe: 110mm



117982 | LED ECO Trafo 48V/DC, 0-200W



Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

3 JAHRE GARANTIE NEW

Länge: 190mm
Breite: 58mm
Höhe: 29mm



117983 | LED ECO Trafo 48V/DC, 0-300W



Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

3 JAHRE GARANTIE NEW

Länge: 219mm
Breite: 63mm
Höhe: 30mm



117984 | LED ECO Trafo 48V/DC, 0-400W



Nennspannung	**100 - 264V AC**	Schutzart	**IP20**
		Umgebungstemp.	**-20°C / +60°C**

3 JAHRE GARANTIE NEW

Länge: 239mm
Breite: 63mm
Höhe: 30mm





Wir sind Ihr LED Komplettanbieter für individuelle Kundenlösungen

„Die Mitarbeiter brennen für das, was sie tun und das merkt man. Als Kunde ist man bestens aufgehoben und bekommt immer eine Beratung mit viel Knowhow."

Feedback aus Kundenbefragung 2025

Installationsmaterial

// Das gesamte Sortiment unseres Installationsmaterials finden Sie im ISOLED® Katalog Lampen & Leuchten 26/27, Flexbänder & Profile 26/27 oder im ISOLED® Webshop.







INSTALLATIONSMATERIAL

Überspannungsschutz


117805 | Überspannungs-/Feinschutz Typ 3, 10A und EMV-X2-Filter für Schutzklasse I (L/N/PE)



3 JAHRE GARANTIE NEW

Nennspannung **220 - 275V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **-20°C / +45°C**

Länge: 44mm
Breite: 42mm
Höhe: 21mm




117806 | Überspannungs-/Feinschutz Typ 3, 10A und EMV-X2-Filter für Schutzklasse II (L/N)



3 JAHRE GARANTIE NEW

Nennspannung **220 - 275V AC** Schutzart **IP20**
Umgebungstemp. **-20°C / +45°C**

Länge: 44mm
Breite: 42mm
Höhe: 21mm



INSTALLATIONSMATERIAL

Montagekleber


117593 | Abdichtkleber für Flexband-Endkappen



NEW

Umgebungstemp. **-50°C / +200°C**

Länge: 22mm
Breite: 22mm
Höhe: 83mm






INSTALLATIONSMATERIAL

Kabel/Verbinder/Fassungen

117972 | Aufbaubaldachin mit Platz für Netzteil, Länge/Breite/Höhe: 500x40x50mm, schwarz



NEW




117973 | Aufbaubaldachin mit Platz für Netzteil, Länge/Breite/Höhe: 500x40x50mm, silber



NEW


Länge: 500mm
Breite: 40mm
Höhe: 50mm



117974 | Aufbaubaldachin mit Platz für Netzteil, Länge/Breite/Höhe: 500x40x50mm, weiß

NEW

Länge: 500mm
Breite: 40mm
Höhe: 50mm






Höhe: 20mm

Durchm.: 85mm
EB-Tiefe: 25mm

NEW

117677 | Einbau Deckenbaldachin rund, max. 68mm Ausschnitt, AD 85mm,






Höhe: 20mm

Durchm.: 85mm
EB-Tiefe: 25mm

NEW


117678 | Einbau Deckenbaldachin rund, max. 68mm Ausschnitt, AD 85mm,



117975 | Einbaubaldachin mit Platz für Netzteil, 520mm Länge, BxH 60x35mm, schwarz




NEW

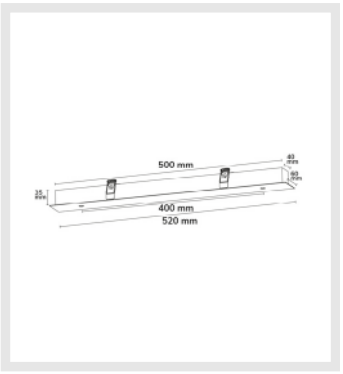

117976 | Einbaubaldachin mit Platz für Netzteil, 520mm Länge, BxH 60x35mm, silber




NEW

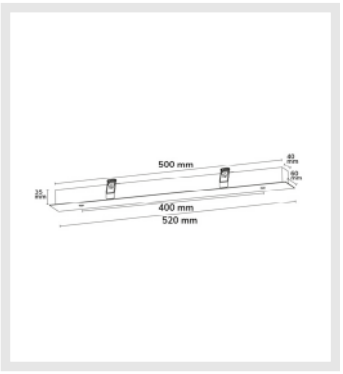

117977 | Einbaubaldachin mit Platz für Netzteil, 520mm Länge, BxH 60x35mm, weiß



NEW

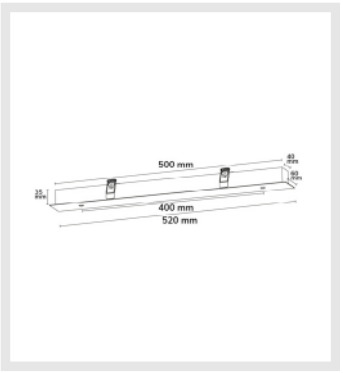




Länge: 65mm
Breite: 45mm
Höhe: 45mm

NEW

117827 | Fixadapter CH Typ 12 auf Schuko CEE 7/7, schwarz, nicht demontierbar,






Länge: 65mm
Breite: 45mm
Höhe: 45mm


NEW

117828 | Fixadapter CH Typ 12 auf Schuko CEE 7/7, weiß, nicht demontierbar, 10A





117751 | PowerSplitter 2-pol. x 9, 5-48V DC, 0.5mm² - 3mm² (6-10A) auf 0.25 - 1,5mm²




Länge: 70mm
Breite: 53mm
Höhe: 20mm

NEW



117783 | PowerSplitter 3-pol. x 6, 5-48V DC, 0.5mm² - 3mm² (6-10A) auf 0.25 - 1,5mm²




Länge: 70mm
Breite: 53mm
Höhe: 20mm

NEW



117784 | PowerSplitter 4-pol. x 4, 5-48V DC, 0.5mm² - 3mm² (6-10A) auf 0.25 - 1,5mm²




Länge: 70mm
Breite: 53mm
Höhe: 20mm

NEW



117785 | PowerSplitter 5-pol. x 3, 5-48V DC, 0.5mm² - 3mm² (6-10A) auf 0.25 - 1,5mm²



Länge: 70mm
Breite: 53mm
Höhe: 20mm

NEW



117873 | Kabel schwarz/rot 2x 0,5mm² H03VH-H YZWL AWG20, Meterware

Länge: 1m

NEW



117787 | Kabel PVC ummantelt, schwarz, 2x1,5mm² H05VV-F,

Länge: 1m

NEW



117911 | Kabel PVC ummantelt, grau, 4x0,5mm² LIYY, Meterware

NEW




117971 | Kabel PVC ummantelt, grau, 5x0,5mm² LIYY, Meterware

Durchm.: 6.1mm

NEW



117903 | Gelbox, für 2er Hebelklemme, 4Stk, Abzweig, für Aderleitung, nach IP68




Länge: 42,2mm
Breite: 30,4mm
Höhe: 16,2mm

NEW



117904 | Gelbox, für 3er Hebelklemme, 4Stk, Abzweig, für Aderleitung, nach IP68




Länge: 42,2mm
Breite: 36,2mm
Höhe: 16,2mm

NEW



117905 | Gelbox, für 5er Hebelklemme, 3Stk, Abzweig, für Aderleitung, nach IP68




Länge: 42,2mm
Breite: 47,8mm
Höhe: 16,2mm

NEW



117906 | Hebelklemme, 2-polig, 0,2-4mm², 50Stk, 450V/32A, alle Leiterarten,




Länge: 23mm
Breite: 14mm
Höhe: 10,1mm

NEW



117907 | Hebelklemme, 3-polig, 0,2-4mm², 25Stk, 450V/32A, alle Leiterarten,




Länge: 23mm
Breite: 19,8mm
Höhe: 10,1mm

NEW



117908 | Hebelklemme, 5-polig, 0,2-4mm², 25Stk, 450V/32A, alle Leiterarten,



Länge: 23mm
Breite: 31,5mm
Höhe: 10,1mm

NEW





Die steckerfertige Lichtlösung für professionellen Einbau ohne Elektrofacharbeiten

> „Nicht nur die Produkte, sondern auch großartige Lieferzeiten und schnelle Retourenabwicklung haben uns von ISOLED® überzeugt."
>
> **Feedback aus Kundenbefragung 2025**





MINIAMP
STECKERFERTIG

LED Beleuchtung steckerfertig

// Das gesamte Sortiment unserer steckerfertigen Beleuchtung finden Sie im ISOLED® Katalog MiniAMP Steckerfertig 26/27 oder im ISOLED® Webshop.











LED BELEUCHTUNG STECKERFERTIG

LED Trafos

Flach | lange Zuleitungen | steckerfertig | exkl. Anschlussleitung


TRAFOS MIT MASTERPORT



24 V DC | 0-24 W | IP20

5x3A mit Master Sensor-Port
Ultraflach
Ohne primäres Anschlusskabel
NENNSPANNUNG: 220 - 240 V AC

WIRKLEISTUNG: 0-24 W
117775

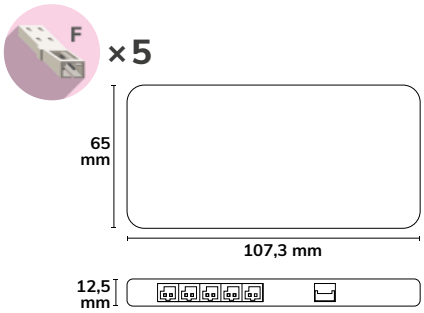




24 V DC | 0-48 W | IP20

7x3A mit Master Sensor-Port
Ohne primäres Anschlusskabel
NENNSPANNUNG: 220 - 240 V AC

WIRKLEISTUNG: 0-48 W
117776

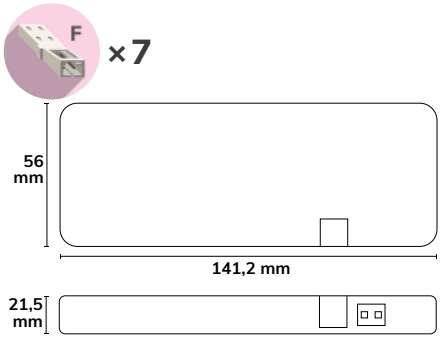





24 V DC | 0-65 W | IP20


7x3A mit Master Sensor-Port
Ohne primäres Anschlusskabel
NENNSPANNUNG: 220 - 240 V AC

WIRKLEISTUNG: 0-65 W
117777

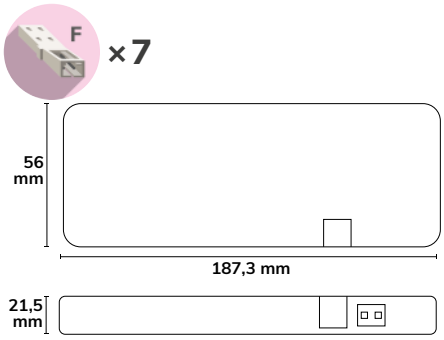

// MiniAMP Masterport

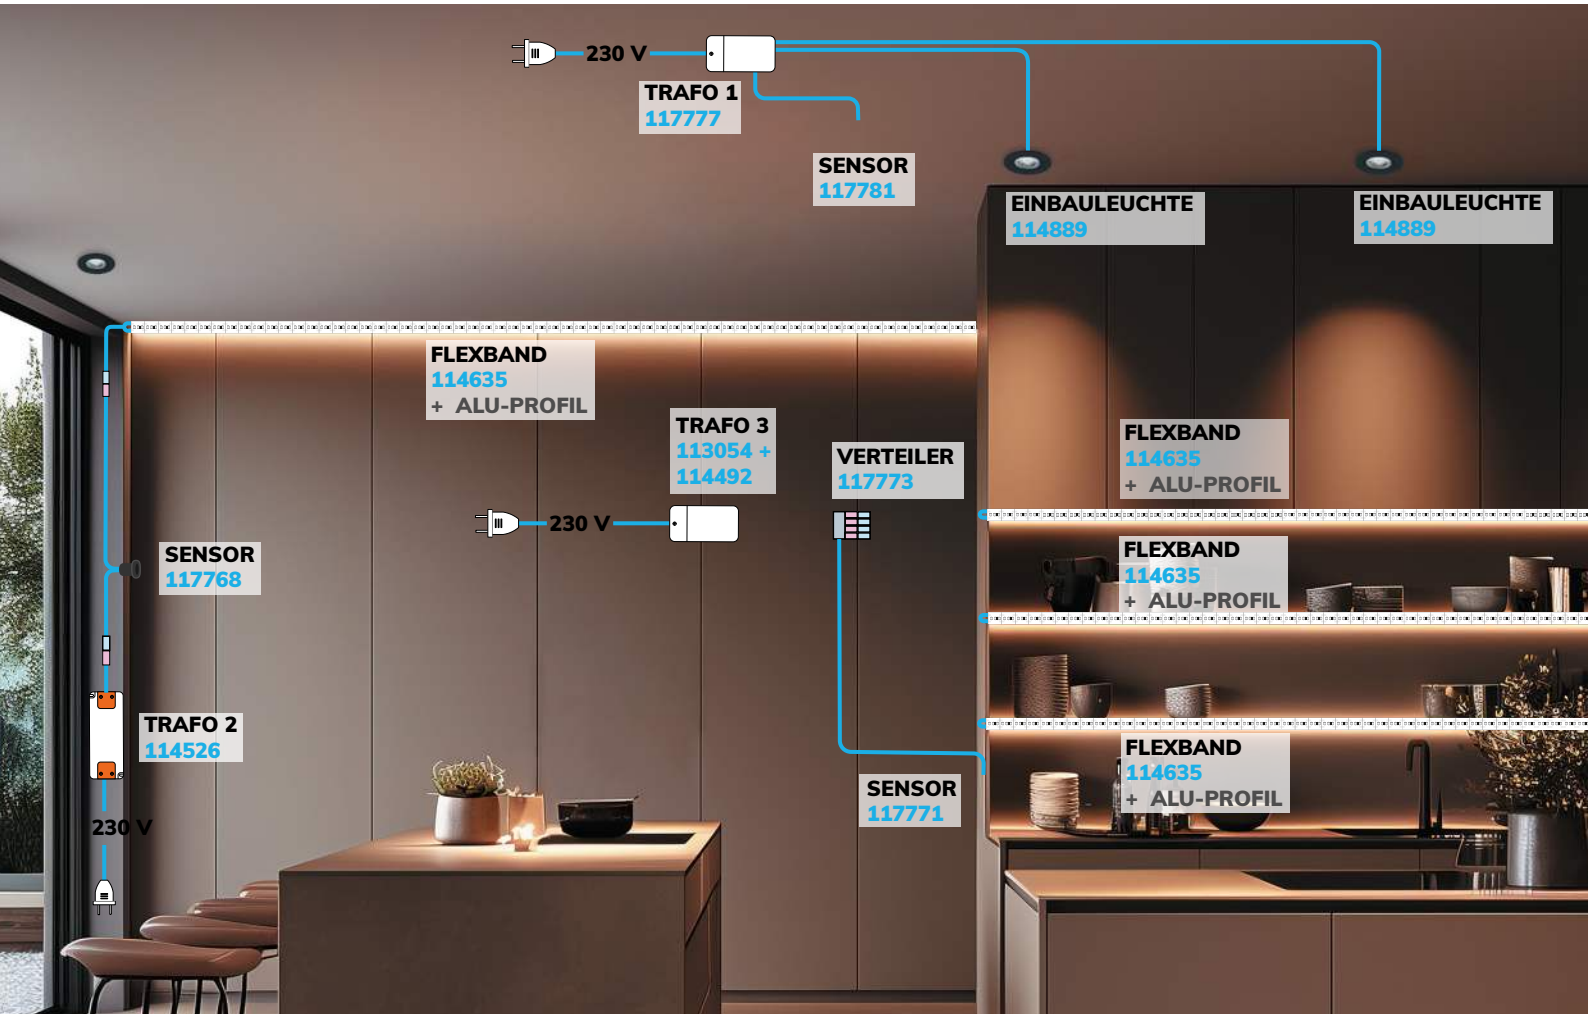

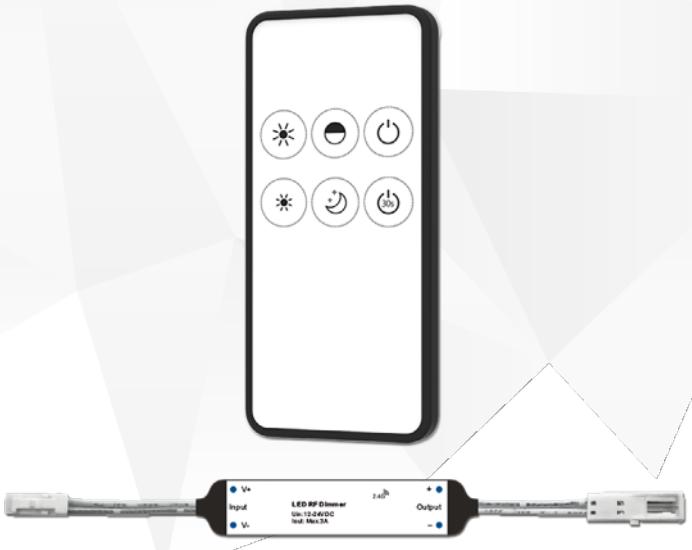

LED BELEUCHTUNG STECKERFERTIG

LED Dimmer und Sensoren

Smart-Drucktaster mit Dimmfuktion

12-24 V DC | 3 A


117759 - Für Masterport

117760






117759

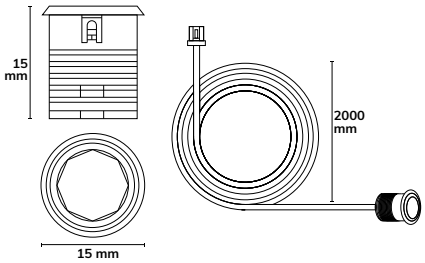

117760

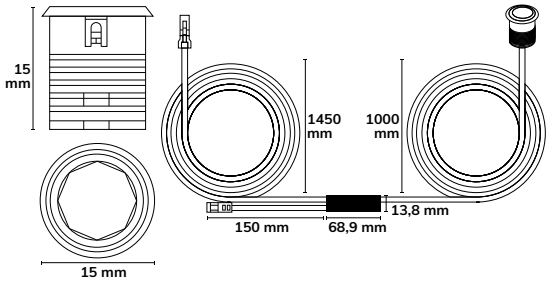

Touch-Sensor mit Dimmfuktion


12-24 V DC | 3 A

117761 - Für Masterport

117762





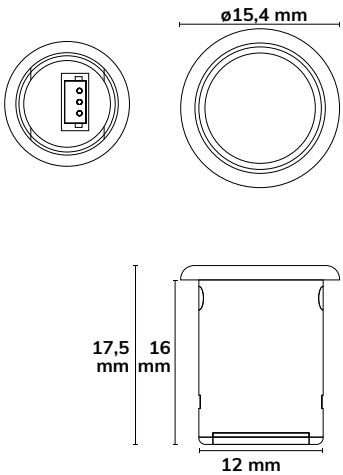


Wisch-Sensor


12-24 V DC | 3 A

117763 - Für Masterport

117764





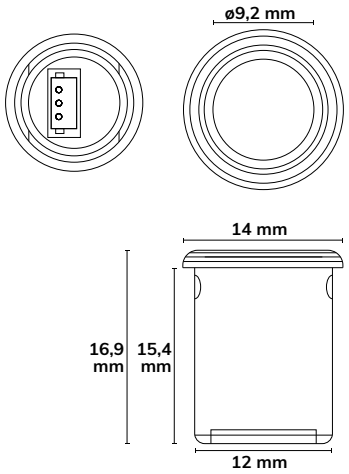

Kontakt-Sensor


12-24 V DC | 3 A

117765 - Für Masterport

117766





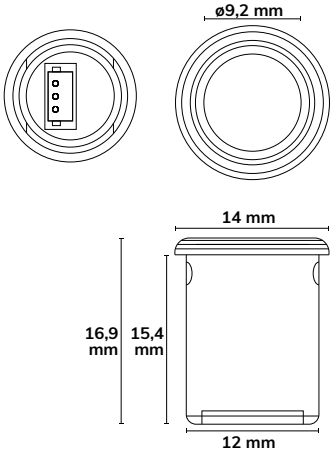

PIR-Bewegungsmelder


12-24 V DC | 3 A

117767 - Für Masterport

117768





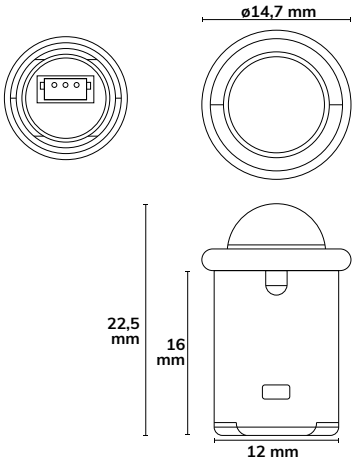

Dual-Kontakt-Sensor


12-24 V DC | 3 A

117769 - Für Masterport

117770





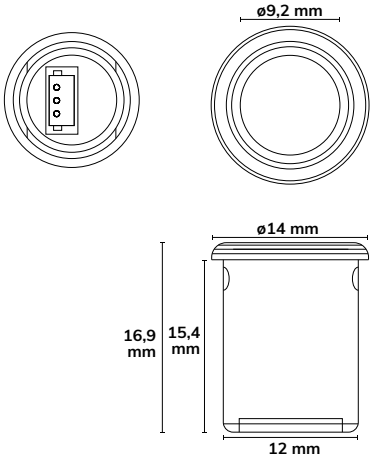


Kapazitiver Touch-Sensor mit Dimmfunktion

12-24 V DC | durch 2 cm dickes Holz

117771 - Für Masterport



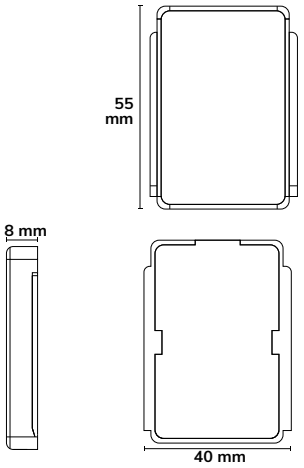


HF-Bewegungsmelder mit Dimmfunktion

12-24 V DC | 3A

117781



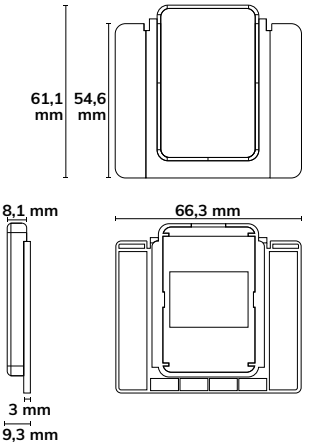


Multi-PWM Touch-Dimmer

5-24 V DC | 3A

Kapazitive Touch-Erkennung durch 2 cm Holz

117580






HF-Bewegungsmelder für versteckten Einbau

5-24 V DC | 3A

Detektion einstellbar: 0,5 - 5m

117581





LED BELEUCHTUNG STECKERFERTIG

LED Zubehör



Standard EU-PowerCord Stecker



2 x 0,75 m² | Weiß


L 100 CM 117779

L 300 CM 117780

Power-Splitter 6-fach

Single Color | 12-24V DC | 3A
Mit Masterport | MiniAMP Anschluss
117773




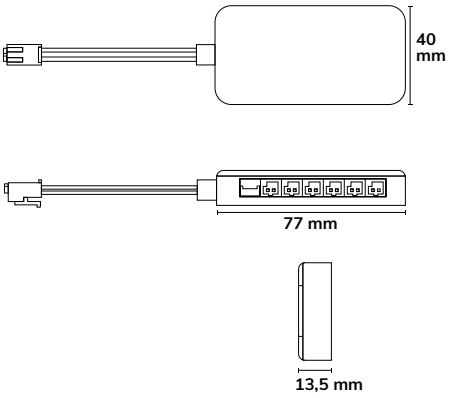

Power-Splitter 6-fach

Single Color | 12-24V DC | 5A
Mit Masterport | offenes Ende
117793



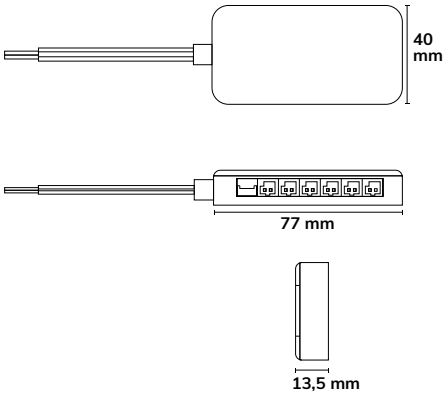



SANIEREN & UMRÜSTEN

Jetzt auf LED Beleuchtung umsteigen

Sanieren & Umrüsten

// Die intelligente und nachhaltige Beleuchtungslösung für den einfachen Umstieg auf LED!







Die Zukunft beginnt mit dem richtigen Licht

EINE LICHTLÖSUNG MIT ZUKUNFT:
Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wechsel ist

Die Beleuchtung spielt in jedem Unternehmen, Büro oder Haushalt eine entscheidende Rolle und hat einen Einfluss auf Wohlbefinden, Produktivität und Betriebskosten. Häufig kommen jedoch weiterhin herkömmliche Lichtquellen wie Glühbirnen, Halogenleuchten oder veraltete Leuchtstoffröhren zum Einsatz. Diese verbrauchen unnötig viel Strom und sind weder nachhaltig noch zukunftssicher.

Die Lösung heißt: Umrüsten auf moderne LED-Technologie. LEDs sind längst nicht mehr nur ein Trend, sondern ein bewährter Standard. Sie verbinden höchste Energieeffizienz mit einer langen Lebensdauer und einem breiten Bereich an Anwendungsmöglichkeiten – von der Arbeitsplatzbeleuchtung bis hin zur Akzentbeleuchtung. Ein Umstieg auf LED spart nicht nur Geld, sondern investiert auch in eine nachhaltige Zukunft.

Der Umstieg auf LED ist ein unkompliziertes Unterfangen, da die bestehenden Leuchtmittel einfach 1 zu 1 durch LED-Alternativen ersetzt werden können – ganz ohne aufwendige Elektrofacharbeiten. Für Röhren- oder Deckenleuchten gibt es spezielle Retrofit-Lösungen, die perfekt in das bestehende Lampengehäuse passen.

Für größere Objekte wie Bürogebäude, Lagerhallen oder Verkaufsflächen empfiehlt es sich, eine professionelle Lichtplanung erstellen zu lassen. Dabei wird das bestehende System analysiert und mit maßgeschneiderten LED-Lösungen modernisiert. Im Fokus steht hierbei maximale Effizienz bei optimaler Ausleuchtung.

Besonders für Unternehmen ist der Umstieg auf LED ein Investment, das sich auszahlt. Die Amortisationszeit, der Zeitpunkt, ab dem die Einsparungen die Anschaffungskosten übersteigen, liegt oft nur bei zwei bis drei Jahren. Zusätzlich verbessert sich mit dem Wechsel auf LED auch das Arbeitsumfeld, da die richtige Beleuchtung neben der Konzentration und der Leistungsfähigkeit auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigert.



Alles rund ums Thema Umrüsten

164 Nachhaltig & zukunftssicher durch LED Umrüstung

165 LED-Refurbishment - Bestehende Leuchten effizient umrüsten

166 Bestes Licht mit Vorteilen

170 Alle Umrüstlösungen für Ihren Betrieb im Überblick



Längliche Umrüstplatinen

172 LED Umrüstplatine T5/T8

176 LED Backlight Platine



Runde Umrüstplatinen

178 LED Umrüstplatine Ring

182 LED Umrüstplatine Rund



FastFix Sortiment

186 LED Linearsystem FastFix R Basic

190 LED Linearsystem FastFix R PLUS

194 LED Linearsystem FastFix R XL

198 LED Linearsystem FastFix S PLUS

202 LED Linearsystem FastFix IP54

Nachhaltig & zukunftssicher durch LED-Umrüstung

Die Umstellung auf LED Beleuchtung ist ein zentraler Baustein für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Angesichts steigender Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz gewinnt die effiziente Nutzung von Ressourcen zunehmend an Bedeutung. LED Technologie leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs. Weniger Stromverbrauch bedeutet gleichzeitig weniger CO_2-Emissionen - ein wichtiger Faktor für Unternehmen, die ihre Klimabilanz verbessern möchten. Gerade bei großflächigen Beleuchtungsanlagen lassen sich durch eine Umrüstung signifikante Einsparungen erzielen.

Darüber hinaus trägt die lange Lebensdauer von LEDs zur Ressourcenschonung bei. Weniger häufige Austauschzyklen reduzieren den Materialverbrauch und minimieren Abfall. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln enthalten LEDs zudem keine problematischen Stoffe wie Quecksilber, was die Entsorgung vereinfacht und umweltfreundlicher macht.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, bestehende Leuchtenkorpora weiter zu nutzen. Durch Refurbishment-Lösungen wie magnetische LED Platinen können vorhandene Gehäuse erhalten bleiben. Das spart nicht nur Kosten, sondern vermeidet auch unnötigen Elektroschrott - ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Neben ökologischen Vorteilen bietet die LED Umrüstung auch strategische Vorteile. Unternehmen, die frühzeitig auf energieeffiziente Technologien setzen, sind besser auf zukünftige gesetzliche Anforderungen vorbereitet. Gleichzeitig stärkt ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept das Unternehmensimage.

Moderne LED Systeme sind zudem oft kompatibel mit intelligenten Steuerungslösungen. Dadurch lassen sich Beleuchtungssysteme noch effizienter betreiben, beispielsweise durch Bewegungsmelder oder tageslichabhängiger Steuerung. Das erhöht nicht nur die Energieeinsparung, sondern verbessert auch den Komfort für die Nutzer.

Insgesamt ist die LED Umrüstung weit mehr als eine technische Modernisierung. Sie ist ein Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit - sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.



LED-Refurbishment – Bestehende Leuchten effizient umrüsten

Besonders im Altbau und bei teuren Leuchtkorpussen lohnt es sich häufig, ältere Beleuchtungssysteme mit LEDs nachzurüsten. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es dabei möglich, bestehende Leuchtenkörper zu erhalten.

Garantierte Qualität
Mit dem LED-Refurbishment von ISOLED® – können Sie sich auf eine sichere und lange Funktion Ihrer Leuchten verlassen.

Bewahren, was gut ist
Hochwertige Leuchtenkörper sind es wert, erhalten zu werden. Wir versehen bestehende Systeme mit neuester LED-Technologie.

Effizient und nachhaltig
LEDs helfen nicht nur beim Energiesparen, sondern bieten eine langlebige Alternative zu klassischen Leuchtmitteln.

Was ist LED-Refurbishment?

Ein Umstieg auf LEDs bedeutet nicht automatisch, dass die gesamte Leuchte ausgewechselt werden muss. In manchen Fällen liegt der Fokus auf der Umrüstung und damit auf der Erhaltung alter Leuchtenkörper, ganz ohne Eingriff in die Bausubstanz. Sinnvoll ist das beispielsweise bei Leuchten mit außergewöhnlichen Designs, die exakt an bestimmte Raumgegebenheiten angepasst worden sind, oder bei speziellen Leuchtenkorpussen, die nicht mehr hergestellt werden. Außerdem könnte der Zeitpunkt für den Wechsel zu LED gerade besser nicht sein, denn Ende August 2023 wurden Leuchtstoffröhren endgültig verboten.



Nutzen Sie den Refurbishment-Service von ISOLED® und senden Sie uns Ihre Leuchten zur Umrüstung. Wir garantieren Ihnen eine betriebssichere Funktion Ihrer Lampen und eine Ausstattung mit modernster LED-Technologie.

Ganz einfach zu Ihrer Leuchte:

Leuchte abmontieren

ISOLED® rüstet für Sie um

Leuchte montieren

Warum auf LED umrüsten?

Viele gute Gründe für den Wechsel zu LEDs liegen auf der Hand: Sie sind nicht nur weit energieeffizienter als herkömmliche Leuchtmittel und dadurch kostengünstiger im Betrieb, sondern auch viel langlebiger und somit nachhaltiger. Neben der hohen Wirtschaftlichkeit können mittels LED-Beleuchtung die Lichtbedingungen in Gebäuden massiv verbessert werden. Das dient nicht nur der allgemeinen Sicherheit, sondern fördert auch das Wohlbefinden und die Produktivität am Arbeitsplatz.

Nicht zuletzt bedeutet der Einsatz von LED auch eine hohe Flexibilität, was etwa weißdynamische, dimmbare oder farbgestalterische Beleuchtungslösungen angeht.

Bestes Licht mit Vorteilen

ENERGIE EINSPAREN UND LICHTQUALITÄT VERBESSERN

Energieeinsparung

LED-Leuchten benötigen bis zu 80 % weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen und rund 50 % weniger als Halogenlampen. Diese Einsparung macht sich direkt auf der Stromrechnung bemerkbar. Besonders bei größeren Büroflächen, Produktionsstätten oder im Einzelhandel machen sich die reduzierten Energiekosten schnell bemerkbar.

Längere Lebensdauer

Während eine Glühbirne im Durchschnitt 1.000 Stunden leuchtet und eine Halogenlampe etwa 2.000 Stunden, erreichen moderne LEDs bis zu 50.000 Betriebsstunden. Das bedeutet: weniger Wartung, selteneres Austauschen und geringere Ersatzteilkosten.

Nachhaltigkeit & Umwelt

LEDs enthalten keine giftigen Stoffe wie Quecksilber, das häufig in alten Leuchtstoffröhren zu finden ist. Zudem reduzieren sie durch den geringeren Energiebedarf den CO_2-Ausstoß erheblich. Wer auf LED setzt, leistet also automatisch einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Erreichung von Klimazielen.

Optimale Lichtqualität

Anders als viele vermuten, bieten LEDs heute eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und sind in sämtlichen Farbtemperaturen erhältlich – von warmweißem, gemütlichem Licht bis zu tageslichtähnlicher Beleuchtung für konzentriertes Arbeiten. Moderne Modelle sind dimmbar und sogar smart, wodurch sich die Beleuchtung flexibel an jede Situation anpassen lässt.

Sicherheit & Komfort

LEDs entwickeln kaum Wärme, wodurch Brandgefahr deutlich reduziert wird. Gleichzeitig sind sie sofort startklar - kein Flackern, kein Aufwärmen wie bei alten Energiesparlampen.



Umrüsten auf LED – Die Zeit ist reif für besseres Licht!

Viele bestehende Beleuchtungsanlagen in Unternehmen, Lagerhallen oder Altbauten arbeiten noch mit veralteter Technik – oft ineffizient und kostenintensiv. Eine Umrüstung auf moderne LED-Systeme senkt nicht nur den Energieverbrauch und die Betriebskosten, sondern verbessert auch Lichtqualität und Nachhaltigkeit. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für eine zukunftssichere Sanierung.



Beispiel Klassenzimmer

Hier finden Sie eine Beispielrechnung, wie hoch das Einsparpotenzial durch den Umstieg auf LEDs ausfallen kann. In einem fiktiven Klassenzimmer werden alle konventionellen Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. Dadurch wird nicht nur um ein Drittel mehr Licht produziert, sondern auch eine Energieeinsparung von über 30% erreicht!

Ein weiterer Vorteil für Ihre Buchhaltung: Aktivierungen bestehender Leuchten können so erhalten bleiben!


	konventionelle Leuchtmittel	LED Leuchtmittel von ISOLED®
Anschaffungskosten	-	1.086,54 €
Wartungsaufwand	37,29 € / Jahr	-
Stromkosten	687,96 €	434,62 €
Jährliches Nettoersparnis*		**290,63 €**

WEITERE BEISPIELE AUF UNSERER WEBSITE

VORHER
Leuchtstoffleuchte zweiflammig T5



NACHHER
LED T5/T8 Umrüstplatine

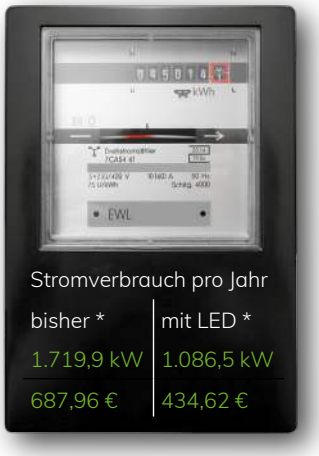

* 1.820 Betriebsstunden / Jahr
0,4 € kW/h

2,4 Jahre Amortisationszeit

290,63 €/Jahr Nettoersparnis

390 kg CO_2 entspricht 31 gepflanzten Bäumen



LED-Technologie trifft Smart Home


Mehr Komfort, weniger Verbrauch

Moderne LED-Technologie lässt sich, in Kombination mit dem passenden Zubehör, einfach in moderne Steuerungskonzepte einbinden. Der Trend zum Smart Home gewinnt stetig an Beliebtheit und die Technologie entwickelt sich ständig weiter.

Auch unsere Umrüst-Sets lassen sich einfach in diese Steuerungssysteme integrieren und sind dadurch noch effizienter einsetzbar. Das Ansteuern über Apps, Sensoren oder Zeitpläne ist somit möglich, damit die Beleuchtung nur in Betrieb geht, wenn diese tatsächlich benötigt wird. Die Lichtlösung passt sich automatisch an Tageszeit, Anwesenheit oder die gewünschte Stimmung an. Dadurch erhöht sich nicht nur der Komfort, sondern auch die Energieeffizienz.

Ob im Privatbereich, im Büro oder in der Industrie, das Umrüsten auf LED ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt: geringere Stromkosten, längere Lebensdauer, bessere Lichtqualität und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Steigen auch Sie jetzt um auf eine Lichtlösung mit Zukunft!

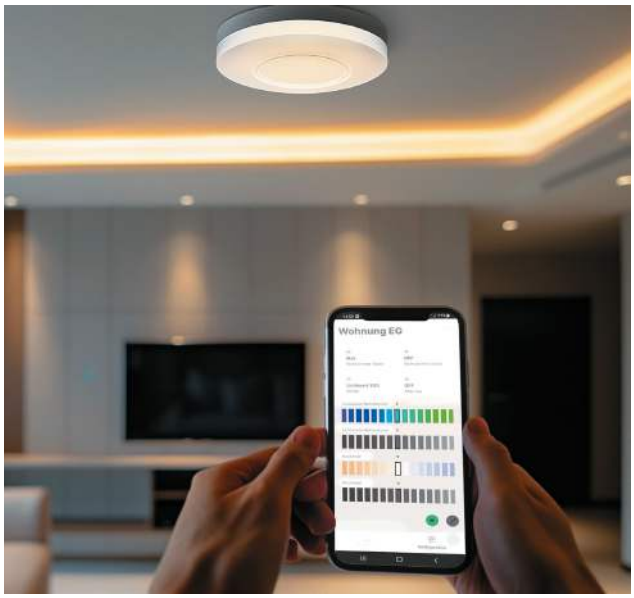

Mehr Licht, weniger Kosten

Mit Fördermitteln zum Ziel!

Ein gut durchdachtes Lichtkonzept bringt nicht nur Atmosphäre und Effizienz – oft lohnt sich auch ein Blick auf passende Förderprogramme. Besonders im Bereich Umrüsten auf LED-Beleuchtung stehen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene diverse Förderprogramme zur Verfügung.

Ob im gewerblichen Umfeld oder im öffentlichen Raum, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich bei der Umstellung auf nachhaltige Beleuchtungslösungen finanziell unterstützen zu lassen.

Es ist sinnvoll, sich frühzeitig über den Fördergegenstand und die Bedingungen zu informieren, da die Förderlandschaft regelmäßigen Änderungen unterliegt. Mit der passenden Förderung für Ihr Projekt profitieren Sie doppelt: von besserem Licht und spürbarer Entlastung bei den Investitionskosten.






Alle Umrüstlösungen für Ihren Betrieb im Überblick


Dank unseres breiten Sortiments können wir Ihnen LED-Leuchten für sämtliche Bereiche Ihres Betriebs anbieten, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/roehrenersatz

AT **Österreich**
www.isoled.info/at/roehrenersatz

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/roehrenersatz

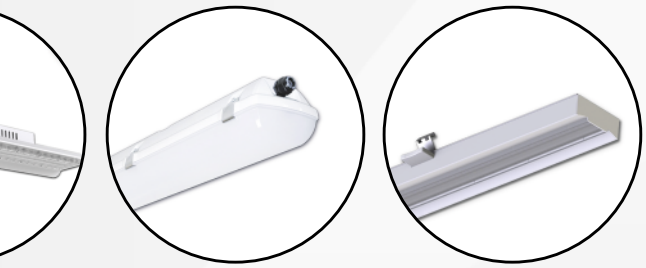




Lagerhalle

Bürogebäude







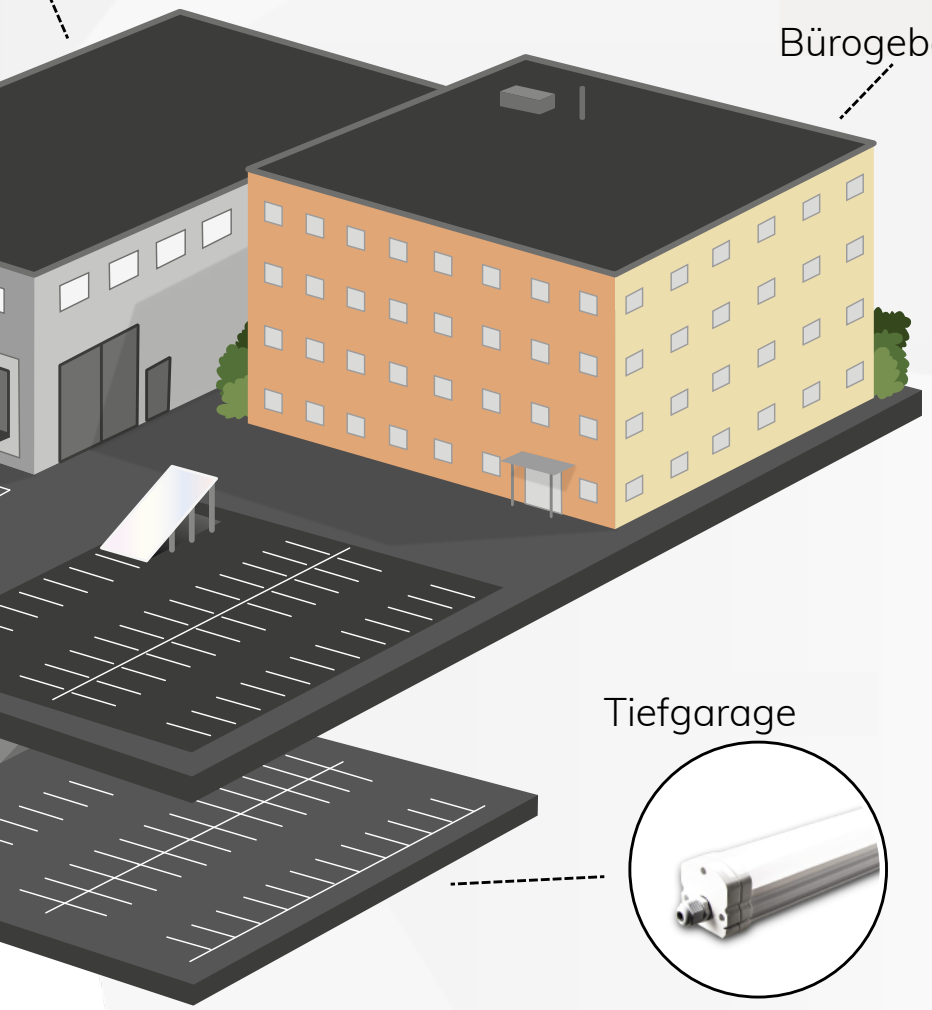


Tiefgarage

Auch maßgeschneiderte LED Lösungen möglich!

LED Umrüstplatine T5/T8

KOMPAKT & LEICHT
Passt in nahezu jede Leuchtenform dank des leichten Gewichts und der flachen Bauweise.

PERFEKTE LICHTLÖSUNG
Unterschiedliche Längen und Lichtfarben ermöglichen freie Auswahl für jedes Projekt.

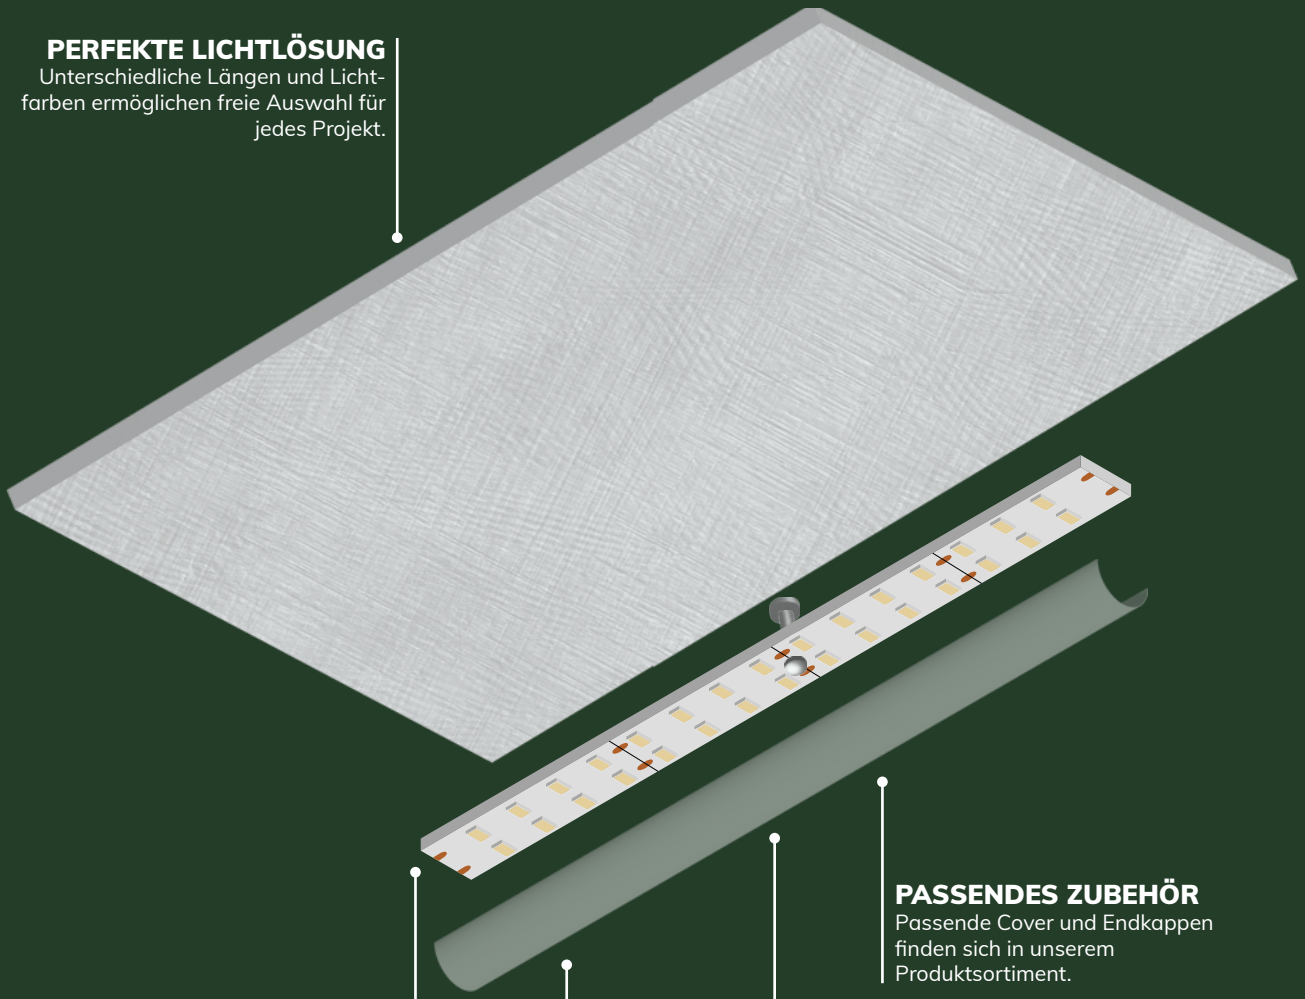

PASSENDES ZUBEHÖR
Passende Cover und Endkappen finden sich in unserem Produktsortiment.

LANGLEBIG & ROBUST
Geringer Wartungsaufwand und hoher Gesamtbetrieb über lange Zeit.

EINFACHE MONTAGE
Die Platine kann entweder mit dem Klebeband auf der Rückseite eingeklebt oder mit den mitgelieferten Magnetfüßen befestigt werden.

INDIVIDUELL ANPASSBAR
Die Platine kann dank der niedrigen Trennstelle von 5 cm problemlos an die Länge der Leuchte angepasst werden.

Mehr zur Umrüstplatine T5/T8?
Video zur Montage und Anwendung ansehen





LED Umrüstplatine T5/T8

Ein nachhaltiger Allrounder

Unsere LED-Umrüstplatine für T5- und T8-Leuchtstoffröhren ist eine hochwertige Lösung, um kosteneffizient und nachhaltig auf moderne LED-Beleuchtung umzurüsten. Die flache Bauform sorgt für optimalen Sitz im Leuchtengehäuse. Dank des praktischen MiniAMP-Steckers lässt sich die Platine leicht verkabeln. Damit ist die Platine ideal für Renovierungs- und Nachrüstprojekte ohne aufwendige Umbauten bestens geeignet.

Die Einsatzbereiche reichen von Büro- und Aufenthaltsräumen über Shop- und Präsentationsbereiche bis hin zu Wohnräumen. Mit ihren kompakten Abmessungen, Energieeffizienz und Dimmbarkeit bietet die Platine sowohl im öffentlichen als auch gewerblichen Einsatz eine äußerst wirtschaftliche und zukunftssichere Lichtlösung.

Anwendungsbereiche

- Austausch von T5/T8-Röhren
- Lagerhallen
- Umrüsten von Wannenleuchten
- Schulen
- Industriegebäude
- Büros
- Aufenthaltsräume



Optional
DALI-fähig mit
DALI Trafo
116207

LED T5/T8 Umrüstplatine

MiniAMP | 24 V DC | IP20 | dimmbar

3 JAHRE GARANTIE

55 cm

3.000 K

Leistung: 9 W
Lichtstrom: 1.500 Lm
116406 B

4.000 K

Leistung: 9 W
Lichtstrom: 1.550 Lm
115995 B

6.500 K

Leistung: 9 W
Lichtstrom: 1.550 Lm
115999 B

85 cm

3.000 K

Leistung: 14 W
Lichtstrom: 2.350 Lm
116407 B

4.000 K

Leistung: 14 W
Lichtstrom: 2.350 Lm
115996 C

6.500 K

Leistung: 14 W
Lichtstrom: 2.400 Lm
116000 B

115 cm

3.000 K

Leistung: 19 W
Lichtstrom: 3.150 Lm
116027 C

4.000 K

Leistung: 19 W
Lichtstrom: 3.200 Lm
115997 C

6.500 K

Leistung: 19 W
Lichtstrom: 3.250 Lm
116001 B

145 cm

3.000 K

Leistung: 24 W
Lichtstrom: 4.000 Lm
116028 C


4.000 K

Leistung: 24 W
Lichtstrom: 4.050 Lm
115998 B

6.500 K

Leistung: 24 W
Lichtstrom: 4.075 Lm
116002 B

Zubehör




**Abdeckung COVER69
opal/satiniert | 55 cm
für T5/T8 Umrüstplatine**

116041




**Abdeckung COVER69
opal/satiniert | 85 cm
für T5/T8 Umrüstplatine**

116042



**Abdeckung COVER69
opal/satiniert | 115 cm
für T5/T8 Umrüstplatine**

116043



**Abdeckung COVER69
opal/satiniert | 145 cm
für T5/T8 Umrüstplatine**

116044



116387
**Endkappe für LED T5/T8 Umrüstplatine
inkl. Abdeckung COVER69
ohne Kabeldurchführung**



116388
**Endkappe für LED T5/T8 Umrüstplatine
inkl. Abdeckung COVER69
mit Kabeldurchführung**

Passender Trafo


MiniAMP | 12-24 V DC | IP20



24 V DC | 0-50 W | IP20

120 cm Kabel mit Flachstecker
sekundär 2 female Buchsen
Verteiler Kabellänge 2 × 10 cm

NENNSPANNUNG: 220 - 240 V AC
BEMESSUNGSLEISTUNG: 0-50 W
114526




Passender Sensor

MiniAMP | 12-24 V DC | 5 A | IP20




PIR-BEWEGUNGSENSOR

Bohrlochdurchmesser: 14 mm
1 female Buchse / 1 male Stecker
NENNSPANNUNG: 12-24 V DC
BEMESSUNGSLEISTUNG: 0-50 W
114572

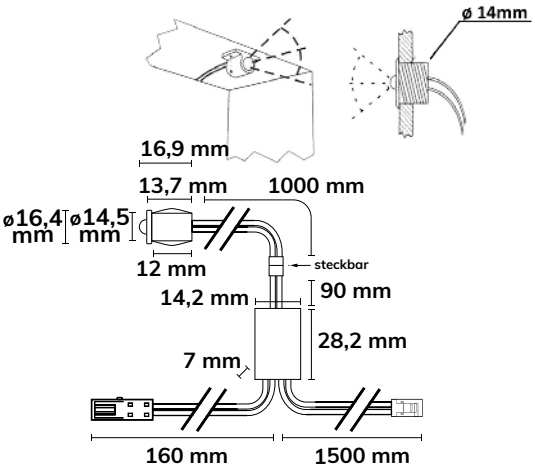


Passender Funk PWM-Dimmer

MiniAMP | 12-24 V DC | 3 A | IP20 | inkl. Fernbedienung

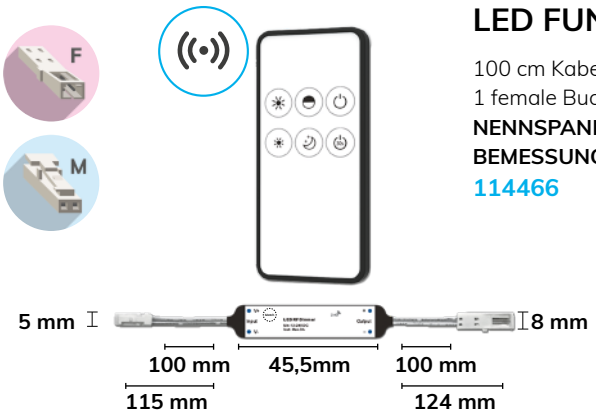


LED FUNK PWM-DIMMER

100 cm Kabel links und rechts
1 female Buchse / 1 male Stecker
NENNSPANNUNG: 12-24 V DC
BEMESSUNGSLEISTUNG: 0-50 W
114466

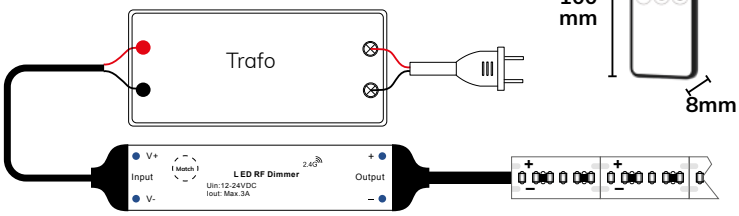



Passendes Verlängerungskabel



MALE-FEMALE | 2-polig | Weiß | max. 3 A | IP20

L 50 CM	L 100 CM	L 200 CM
114494	114495	114496



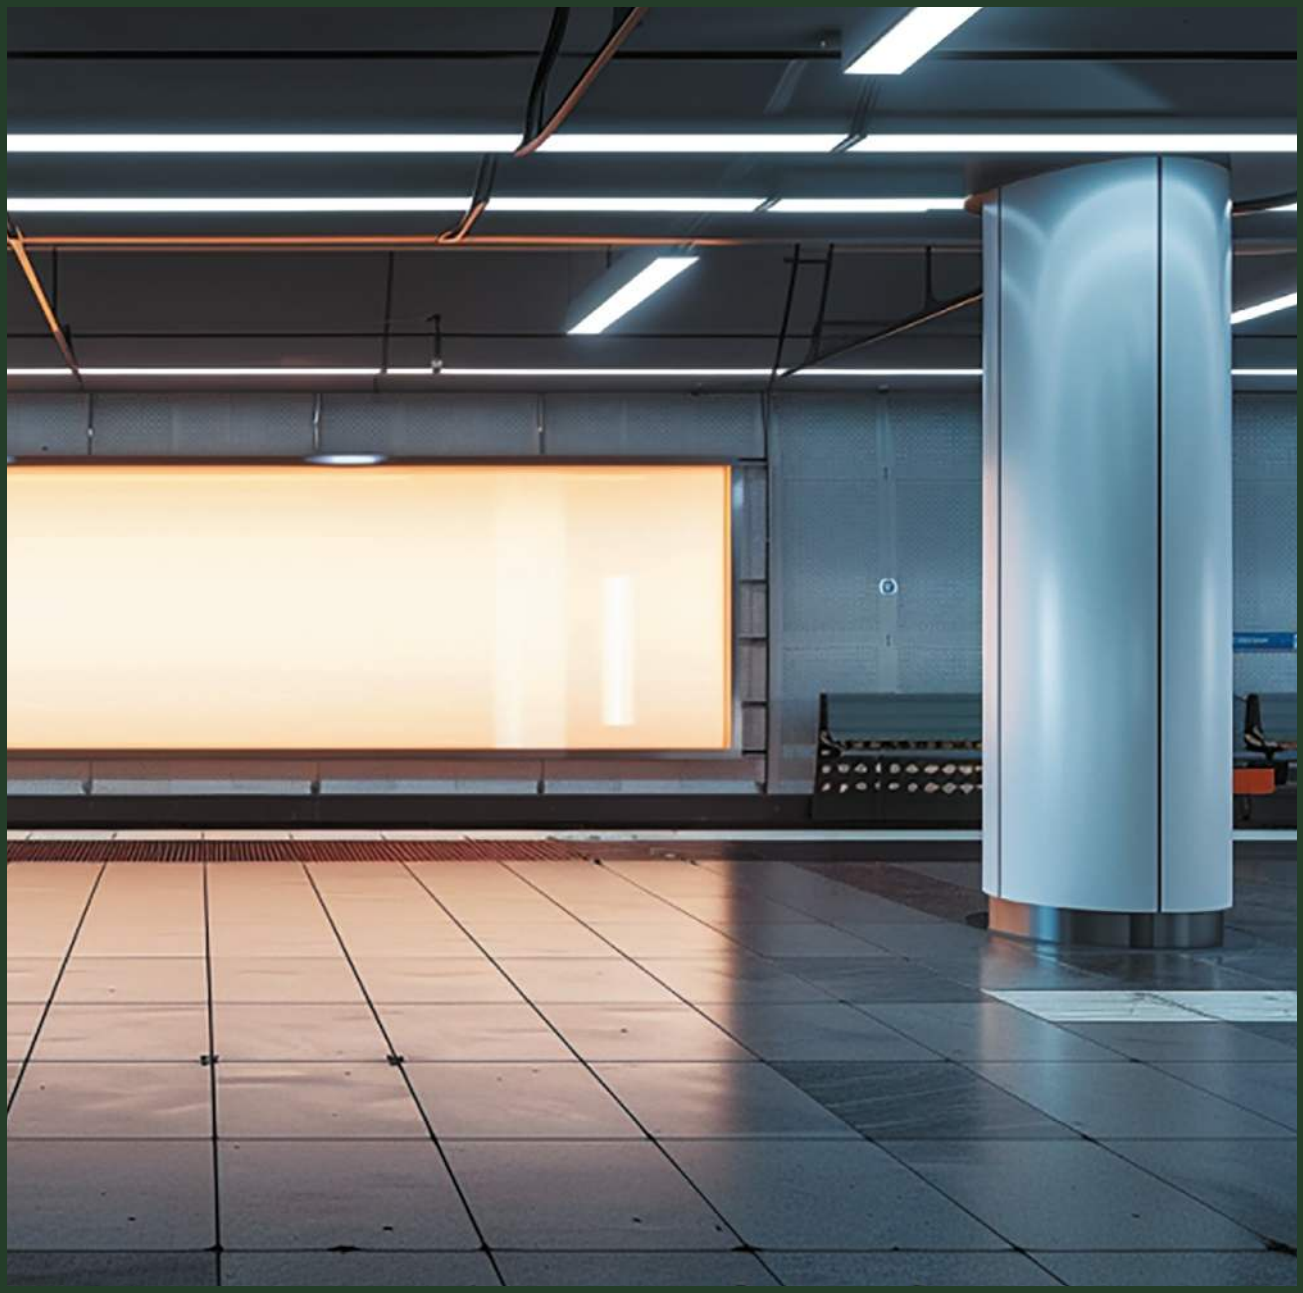

LED Backlight Platine

Zur Hinterleuchtung von Spanndecken, Reklametafeln und Schildern


Unsere LED-Backlightplatinen bieten eine effiziente und langlebige Lösung für die gleichmäßige Ausleuchtung von Spanndecken, Reklametafeln und Schildern. Dank ihrer flachen Bauweise und hohen Leuchtkraft lassen sie sich einfach integrieren und sorgen für eine brillante Lichtverteilung ohne Schattenbildung.

Ob Sanierung oder Umrüstung bestehender Beleuchtungssysteme – mit unseren LED-Backlight-Platinen erhöhen Sie die Energieeffizienz, reduzieren Wartungskosten und schaffen ein modernes, ansprechendes Ambiente. Perfekt geeignet für den Einsatz in Innenräumen und im gewerblichen Bereich.

Anwendungsbereiche

- Hinterleuchtung von Schaukästen
- Hinterleuchtung von Spanndecken



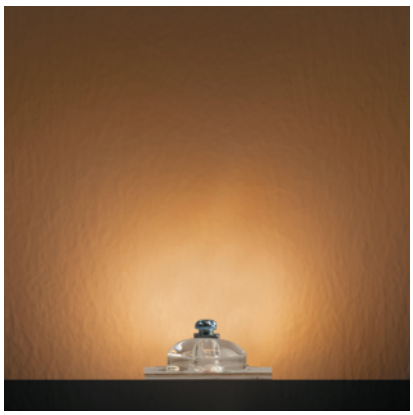

LED Platine Backlight

180° Linse | 1.175 mm | 24 V DC | IP20 | dimmbar

4 JAHRE GARANTIE

3.000 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.150 Lm
116024

4.000 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.200 Lm
116023

6.500 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.250 Lm
116022


2.500 - 5.500 K


Leistung: 8 + 8 W
Lichtstrom: 1.750 Lm
116930

HOHE LICHTLEISTUNG
(Dimmung via PWM-Controller oder dimmbarem PWM-Trafo möglich)



116282
Sys-Pro Funk Mesh Multi-PWM-Dimmer mit Bedien-tasten, 1 Kanal, 12-24V DC 12-20A

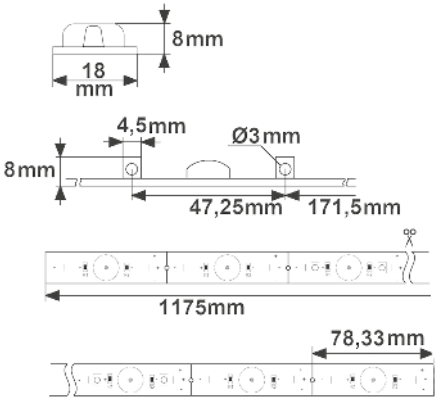

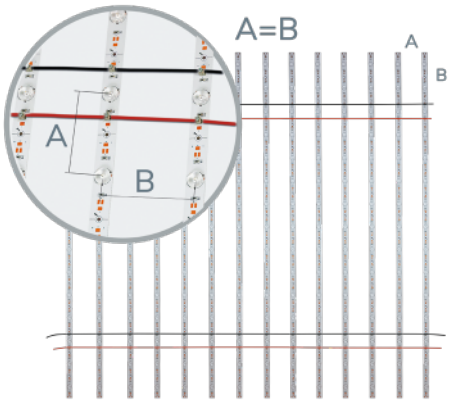

180° Streulinse für
optimale Lichtstreuung und Homogenität


wärmeableitende Platine mit rückseitigem
3M VHB-Klebeband (zum direkten Ankleben
auf Metall, Holz und Putzoberflächen)

LED Umrüstplatine Ring

INTEGRIERTER TRAFO
Dank integriertem Trafo schnell und unkompliziert umrüsten.

INDIVIDUELL DIMMBAR
Helligkeit und Dimmung lassen sich nach Bedarf regulieren.

SCHLANK & AUSDAUERND
Das platzsparende Design in Kombination mit der langen Lebensdauer macht die Platine zur idealen Lösung.

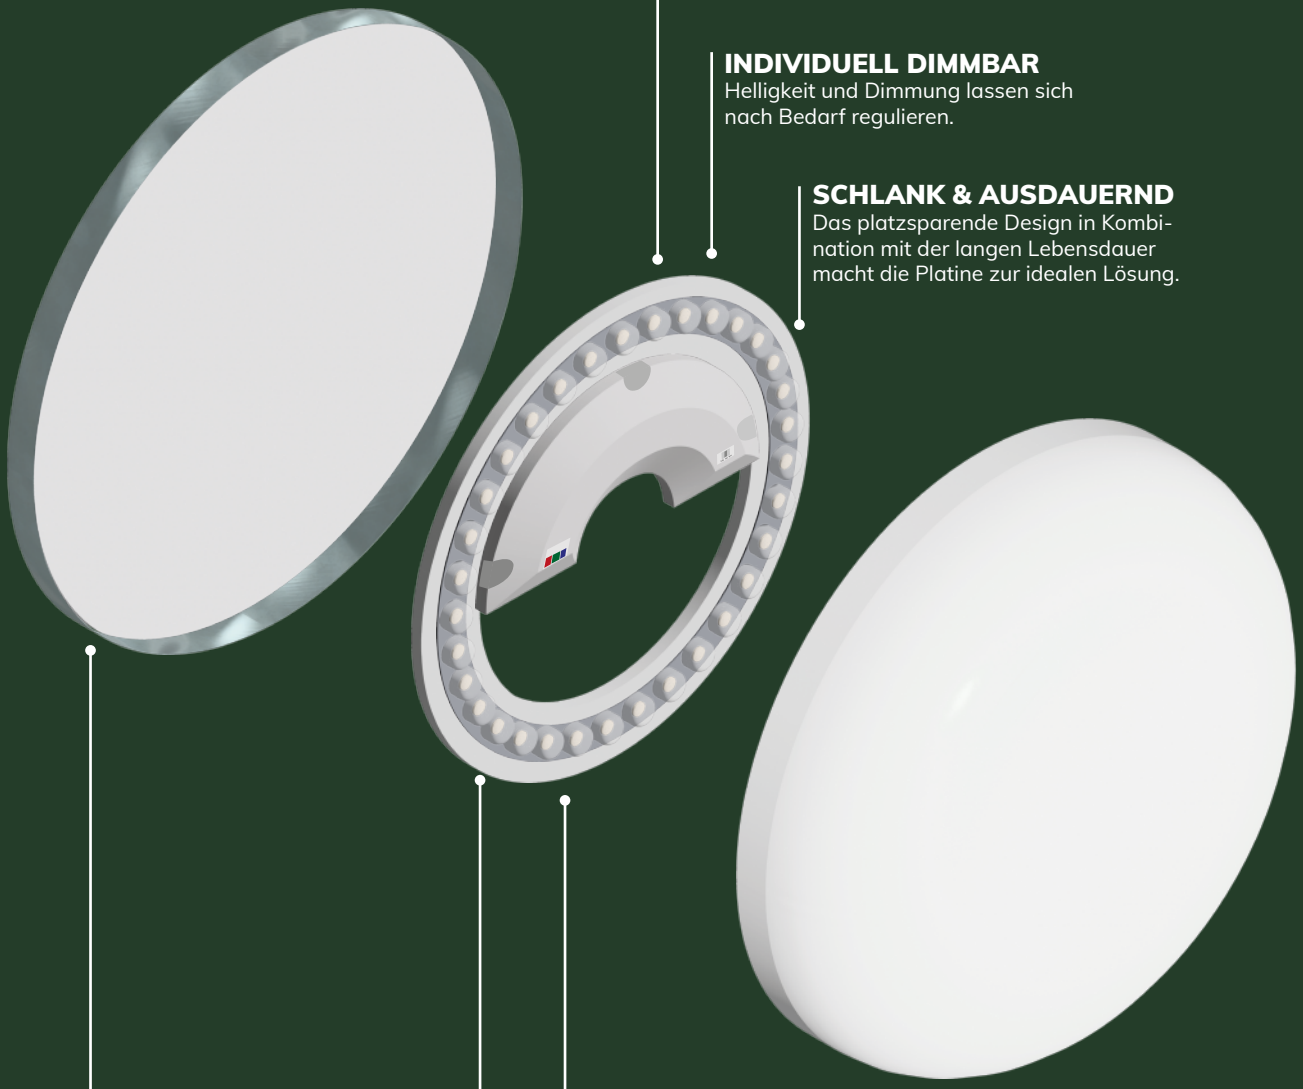

EINFACHE NACHRÜSTUNG
Die Platine kann per Haltemagnet schnell in bestehende Leuchten eingesetzt werden.

FLEXIBLE LICHTFARBE
Die ColorSwitch Funktion ermöglicht eine Wahl der Lichtfarbe von 3.000 K, 4.000 K oder 6.000 K.

PERFEKT EINGEBAUT
Dank der Aussparung in der Mitte kann die Fassung problemlos in der Leuchte bleiben.

Mehr zu den Umrüstplatinen?
Video zur Montage und Anwendung ansehen





LED Umrüstplatine Ring

Effiziente Umrüstung für bestehende Leuchten

Unsere LED-Umrüstplatinen bieten eine moderne und energieeffiziente Lösung für den Austausch veralteter Leuchtmittel. Mit ihrer flachen Bauweise, integrierten Magnetfüßen und hohen Lichtausbeute lassen sie sich schnell und unkompliziert in die meisten Leuchtenmodelle einsetzen.

Ob bei der Sanierung oder Nachrüstung – die LED-Umrüstplatinen sorgen für eine gleichmäßige, brillante Ausleuchtung, reduzieren den Energieverbrauch und senken auf Dauer auch die Wartungskosten. Die ColorSwitch-Funktion ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche – von warmem, gemütlichem Licht bis hin zu klarer, neutraler Beleuchtung. Durch die Aussparung in der Mitte kann die bestehende Fassung in der Leuchte verbleiben, was die Montage zusätzlich erleichtert.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung von veralteten Treppenhausleuchten
- Keller
- Flure
- Garagen



DALI Upgrade mit Art. 115807 DALI auf Phasenabschnitt

LED Umrüstplatine Ring ColorSwitch

mit Haltemagnet | 220-240 V AC | IP20 | dimmbar

4 JAHRE GARANTIE

ø 190 mm

3.000 - 6.000 K

Leistung:	11 W
Lichtstrom:	1.650 Lm

116003

ø 227 mm

3.000 - 6.000 K

Leistung:	15 W
Lichtstrom:	2.250 Lm

116004

ø 297 mm

3.000 - 6.000 K

Leistung:	24 W
Lichtstrom:	3.600 Lm

116005



Umrüsten in drei einfachen Schritten



1. Schritt

Schalten Sie zunächst die Sicherung der Leuchte im Sicherungskasten aus und sichern Sie diese, damit niemand sie versehentlich wieder einschaltet.


Überprüfen Sie anschließend mit einem Spannungsprüfer, ob die Leitungen tatsächlich spannungsfrei sind.

Entfernen Sie danach den Lampenschirm sowie das eingesetzte Leuchtmittel und bauen Sie die Fassung vorsichtig aus, um die Anschlussleitung freizulegen.

2. Schritt

Prüfen Sie zunächst die Umrüstplatine und lesen Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Platine für Ihre Leuchte geeignet ist.

Setzen Sie die Umrüstplatine in das Gehäuse ein. Sie können diese mittels Magnetfüßen oder Montageklebeband befestigen. Achten Sie darauf, dass keine Leiter eingeklemmt wird.

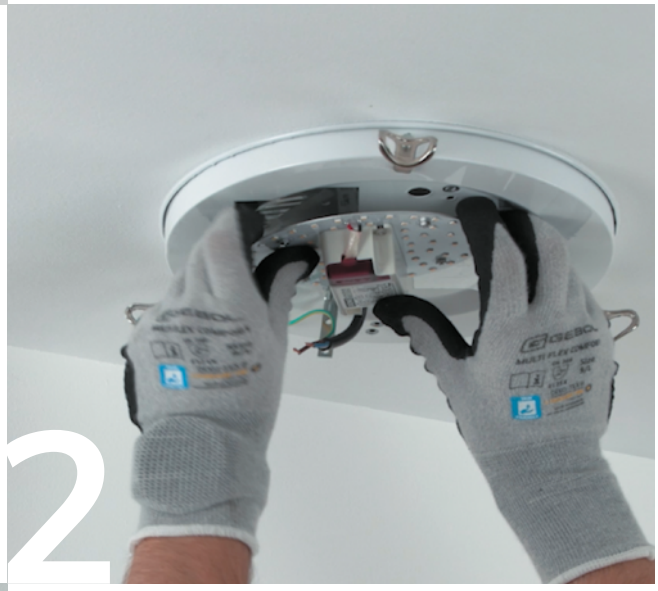



3. Schritt

Sitzt die Platine im Leuchtengehäuse, verbinden Sie die Leiter entsprechend der Kennzeichnung mit der Umrüstplatine. Achten Sie darauf, die Schrauben festzuziehen und keine blanken Leiter freizulassen.


Anschließend bringen Sie den Lampenschirm wieder an und schalten die Sicherung wieder ein.
So schnell ist eine Leuchte auf LED umgerüstet.

LED Umrüstplatine Rund

KOMPAKTER AUFBAU
Die flachen Magnetfüße und das platzsparende Platinen-Design sorgen dafür, dass die Komponente in den meisten Leuchtenmodellen problemlos passt.

DALI-UPGRADE
Mit dem passenden SysPro Zubehör sind die Platinen DALI-steuerbar.

VIELFÄLTIGE PRODUKTE
Neben den Standardausführungen finden Sie auch Modelle mit Bewegungssensor oder ColorSwitch Funktion in unserem Sortiment.

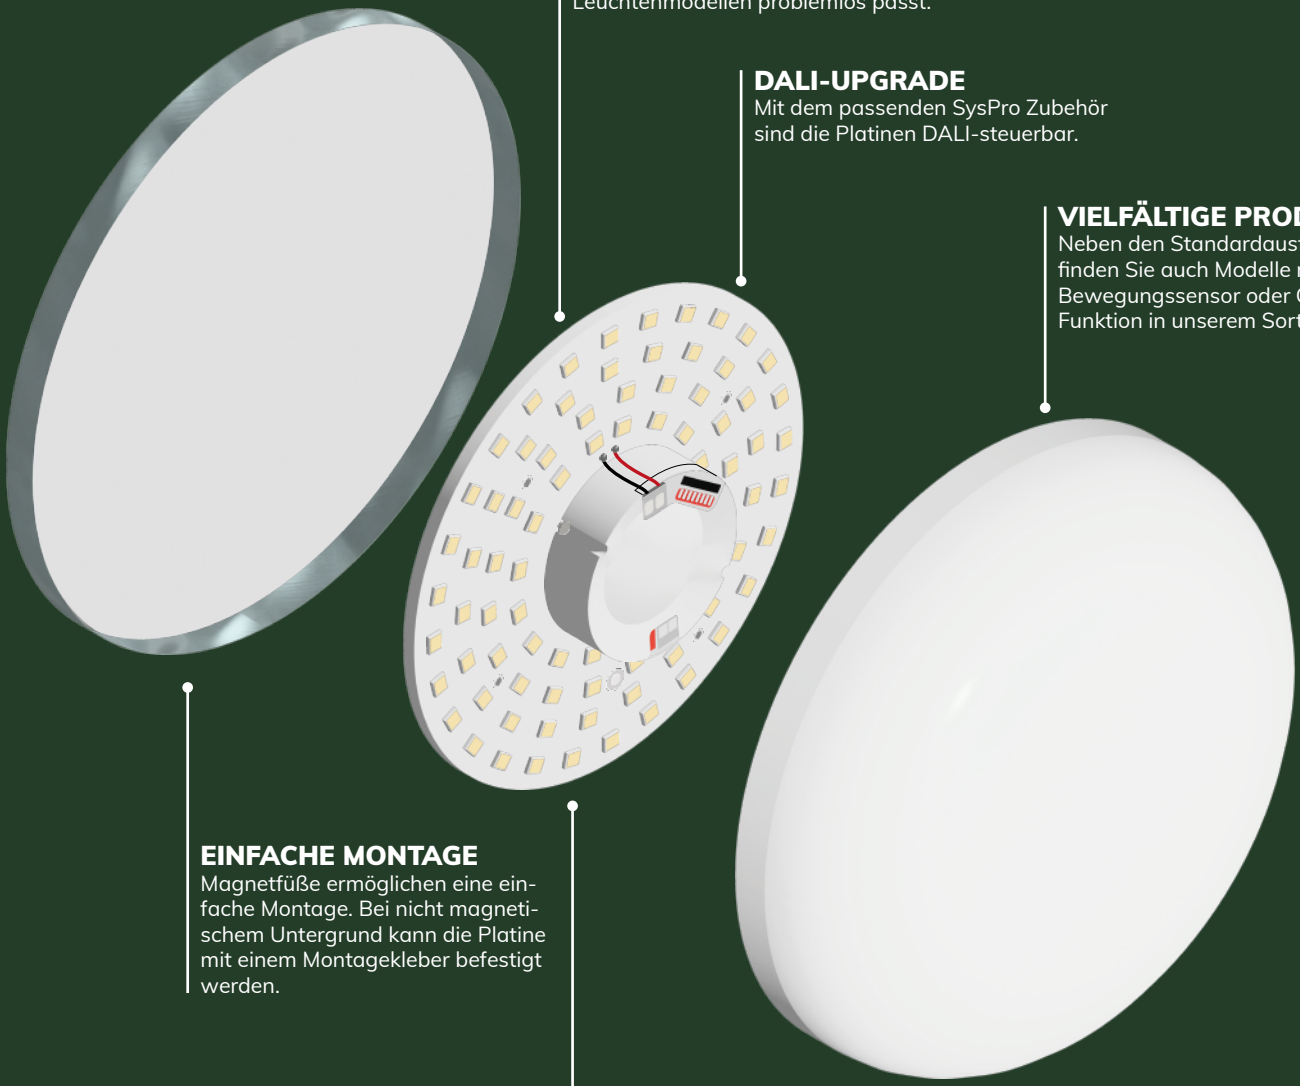

EINFACHE MONTAGE
Magnetfüße ermöglichen eine einfache Montage. Bei nicht magnetischem Untergrund kann die Platine mit einem Montagekleber befestigt werden.

BESTE LICHTQUALITÄT
Die hochwertigen LED-Chips sorgen für eine optimale und energieeffiziente Beleuchtung.

RESSOURCENSCHONEND
Der Leuchtenkorpus bleibt bestehen, nur die verbaute Lichtquelle wird getauscht.

Mehr zu den Umrüstplatinen?
Video zur Montage und Anwendung ansehen





LED Umrüstplatine Rund

Umrüsten auf LED war noch nie so einfach

Unsere LED-Umrüstplatinen bieten eine einfache Möglichkeit, bestehende Leuchten auf moderne LED-Technologie umzurüsten. Sie sorgt für eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für Wohnräume, Büros oder Flure. Die Platinen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar. Von Modellen mit HF-Bewegungssensor bis hin zur ColorSwitch-Funktion ist für jedes Projekt die passende Lösung dabei.

Ob in Wand- und Deckenleuchten, zur Renovierung bestehender Installationen oder für den Austausch älterer Leuchtmittel – die Umrüstplatine eignet sich perfekt für vielfältige Anwendungen im privaten und gewerblichen Umfeld. Durch ihre kompakte Bauform und die hohe Lichtausbeute bietet sie eine kostengünstige Lösung, um moderne Beleuchtungstechnik in bestehende Umgebungen zu integrieren.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung bestehender E27-Rundleuchten
- Treppenhaus
- Flur
- Keller
- Garage

LED Umrüstplatine
mit Haltemagnet | 220-240 V AC | IP20



ø 130 mm

3.000 K

Leistung: 9 W
Lichtstrom: 1.070 Lm
112351

4.200 K

Leistung: 9 W
Lichtstrom: 1.100 Lm
112412

ø 160 mm

3.000 K

Leistung: 12 W
Lichtstrom: 1.600 Lm
112350

4.200 K

Leistung: 12 W
Lichtstrom: 1.680 Lm
112411

LED Umrüstplatine mit HF-Bewegungssensor
mit Haltemagnet | 220-240 V AC | IP20



ø 160 mm

3.000 K

Leistung: 14 W
Lichtstrom: 1.630 Lm
112435

4.200 K

Leistung: 14 W
Lichtstrom: 1.800 Lm
112436



LED Umrüstplatine ColorSwitch
2.600 | 3.100 | 4.000 K | mit Haltemagnet | 220-240 V AC | IP20



ø 250 mm

2.600 K - 4.000 K

Leistung: 25 W
Lichtstrom: 3.200 Lm
113327

LED Umrüstplatine

mit Haltemagnet | 220-240 V AC | IP20



ø 168 mm

3.000 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 1.850 Lm
115809

4.000 K

Leistung: 16 W
Lichtstrom: 2.035 Lm
115810

ø 230 mm

3.000 K

Leistung: 24 W
Lichtstrom: 2.600 Lm
115811

4.000 K

Leistung: 24 W
Lichtstrom: 2.800 Lm
115812




LED Linearsystem FastFix R Basic

NEU

HOHE KOMPATIBILITÄT
Mit vielen bestehenden Schienensystemen kompatibel.

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN
Perfekt geeignet für Handel, Logistik, Büroumgebung oder Parkhäuser.

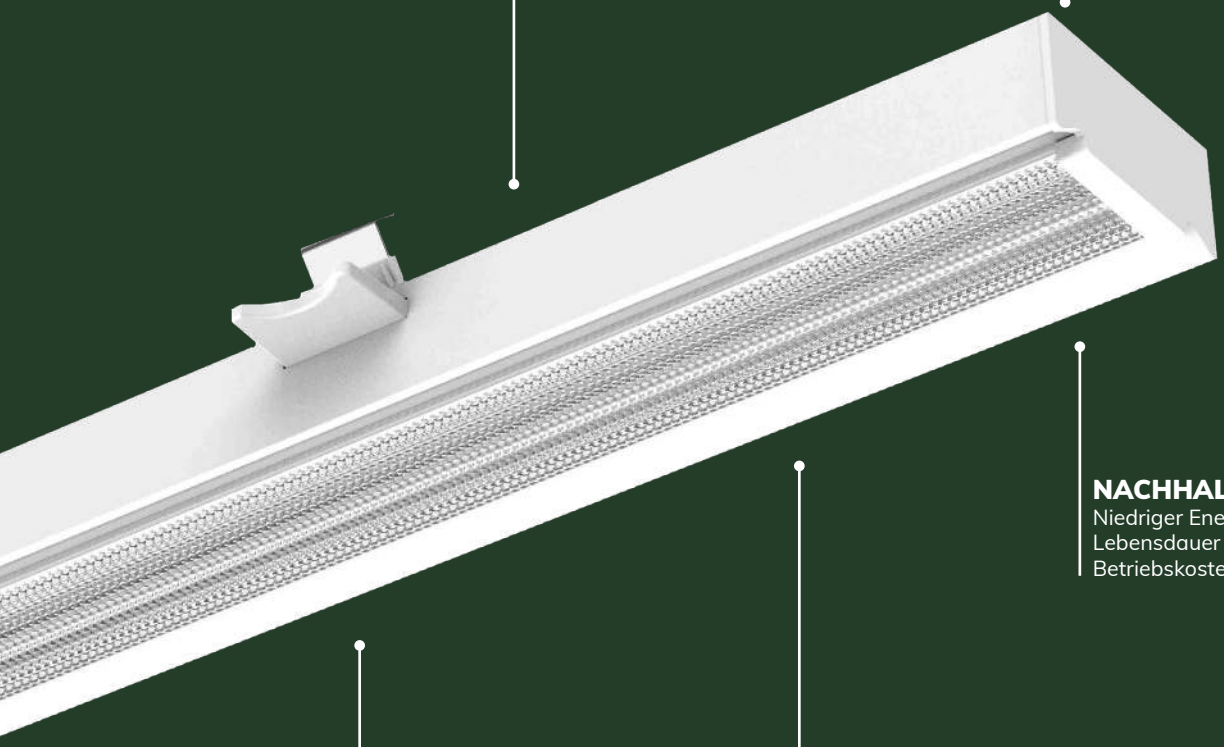

NACHHALTIG & SPARSAM
Niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer und reduzierte Betriebskosten.

CLICK & CHANGE
Einfacher Austausch für bestehende Schienensysteme mit einem Klick.

FLEXIBLE MONTAGE
Kann sowohl aneinandergereiht als auch einzeln montiert werden.



LED Linearsystem FastFix R Basic


Die einfache LED Umrüstlösung für bestehende Trägerschienen

Das LED-System FastFix R Basic eignet sich optimal für die Sanierung und Modernisierung bestehender Trägerschienensysteme in gewerblichen und industriellen Anwendungen.
Durch die einfache Systemarchitektur eignet sich FastFix R Basic besonders für kostenoptimierte Sanierungsprojekte mit kurzen Umrüstzeiten.
Die Module von FastFix R Basic sind mit Trägerschienensystemen vieler gängiger Hersteller kompatibel und ermöglichen dadurch eine besonders flexible und unkomplizierte Modernisierung bestehender Beleuchtungsanlagen.

Anwendungsbereiche

- Bestandsgebäude mit vorhandenen Trägerschienensystemen
- Lagerhallen & Logistikbereiche
- Industrie- & Produktionsstätten
- Werkstätten & Montagebereiche
- Großhandel & Verkaufsflächen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Technik- und Betriebsräume

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

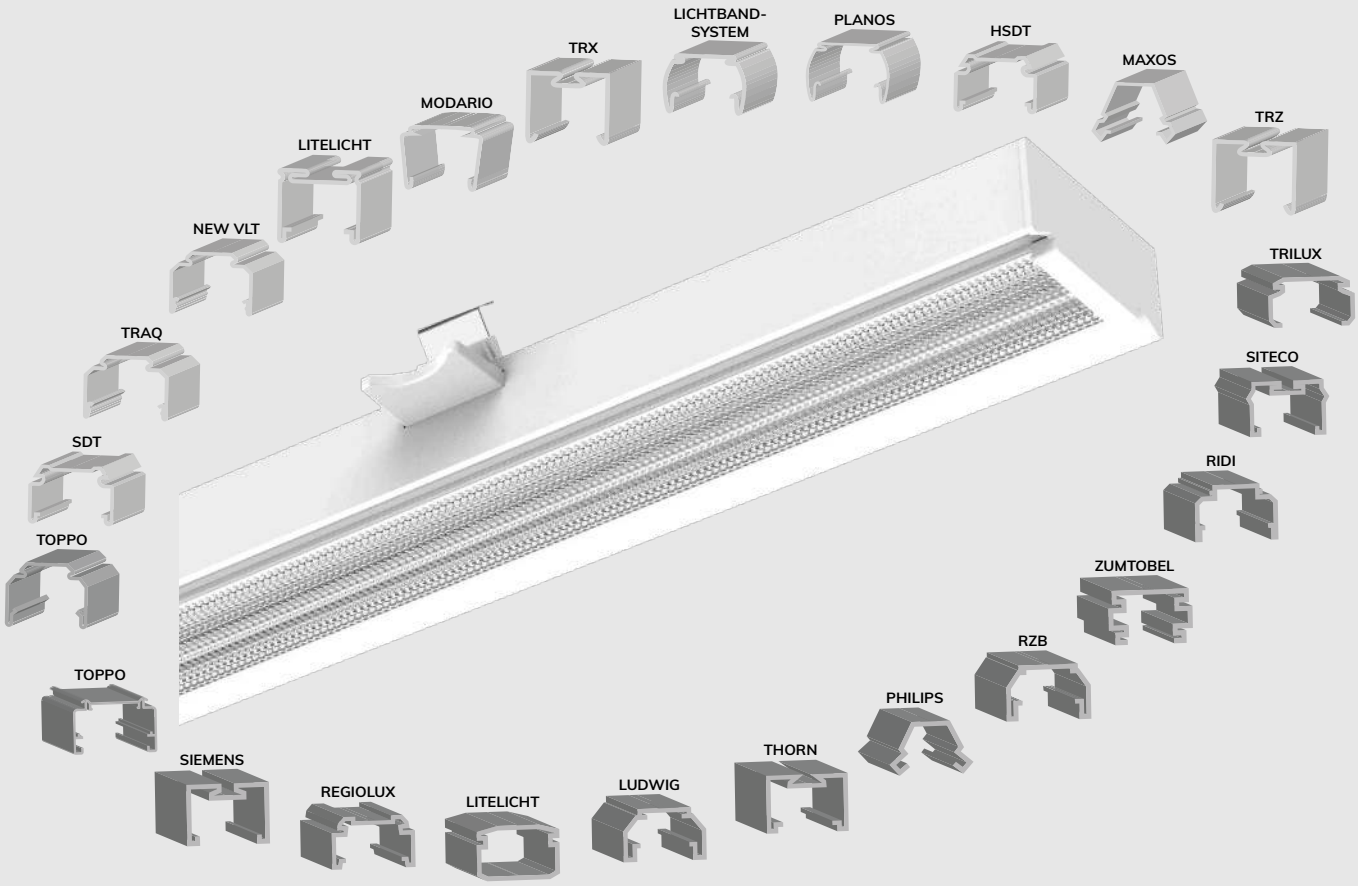


Effiziente Sanierung bestehender Lichtsysteme

Das Leuchtenmodul FastFix R Basic ermöglicht die einfache und effiziente Umrüstung bestehender Schienenträgersysteme – schnell, flexibel und nachhaltig. Dank des durchdachten Systems können vorhandene Gehäuse weiterhin genutzt werden, wodurch lediglich die Leuchtenmodule ersetzt werden müssen. Das spart Zeit, reduziert Montageaufwand und senkt gleichzeitig die Kosten der Modernisierung.

Besonders flexibel wird das System durch die integrierte ColorSwitch-Funktion. Damit lässt sich die Farbtemperatur je nach Einsatzbereich individuell auf 3.000 K, 4.000 K oder 5.000 K einstellen – von warmem Licht bis hin zu neutralweißer oder tageslichtähnlicher Beleuchtung. Zusätzlich bietet die PowerSwitch-Funktion die Möglichkeit, die Leistung und somit die Wattzahl bedarfsgerecht anzupassen. Dadurch kann die Lichtleistung optimal auf unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen abgestimmt werden.

Mit dem FastFix R Basic Leuchtenmodul gelingt die Modernisierung bestehender Schienenträgersysteme besonders wirtschaftlich und zukunftssicher – ideal für Industrie, Gewerbe und moderne Lichtsanierungen.

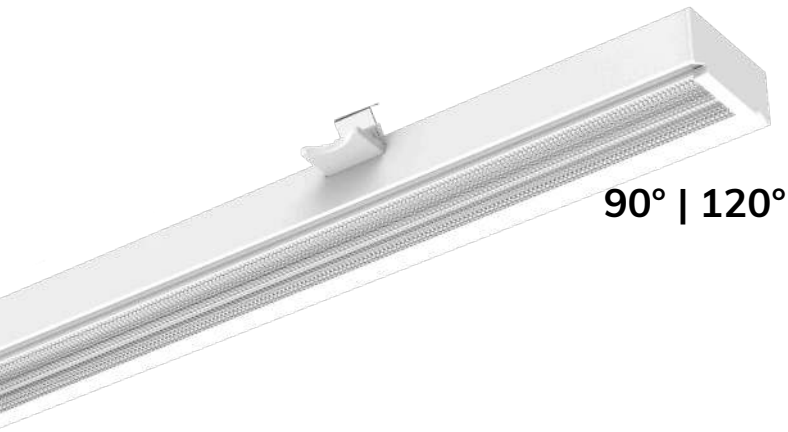

220-240 V AC | 55-75 W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 68.000 h L80|B50

3 JAHRE GARANTIE

FOOD SAFE

Förderfähig bis zu 180 lm/W

ABMESSUNGEN

L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

COLORSWITCH

Leistung:	55-75 W
Lichtstrom:	13.500 Lm
Farbtemp.:	3.000 | 4.000 | 5.000 K

90° 117962

120° 117963




LED Linearsystem FastFix R PLUS

NEU

HOHE KOMPATIBILITÄT
Mit vielen bestehenden Schienensystemen bekannter Marken kompatibel.

PERFEKTE FARBE
Ein hoher CRI-Wert sorgt für eine optimale Farbwiedergabe.

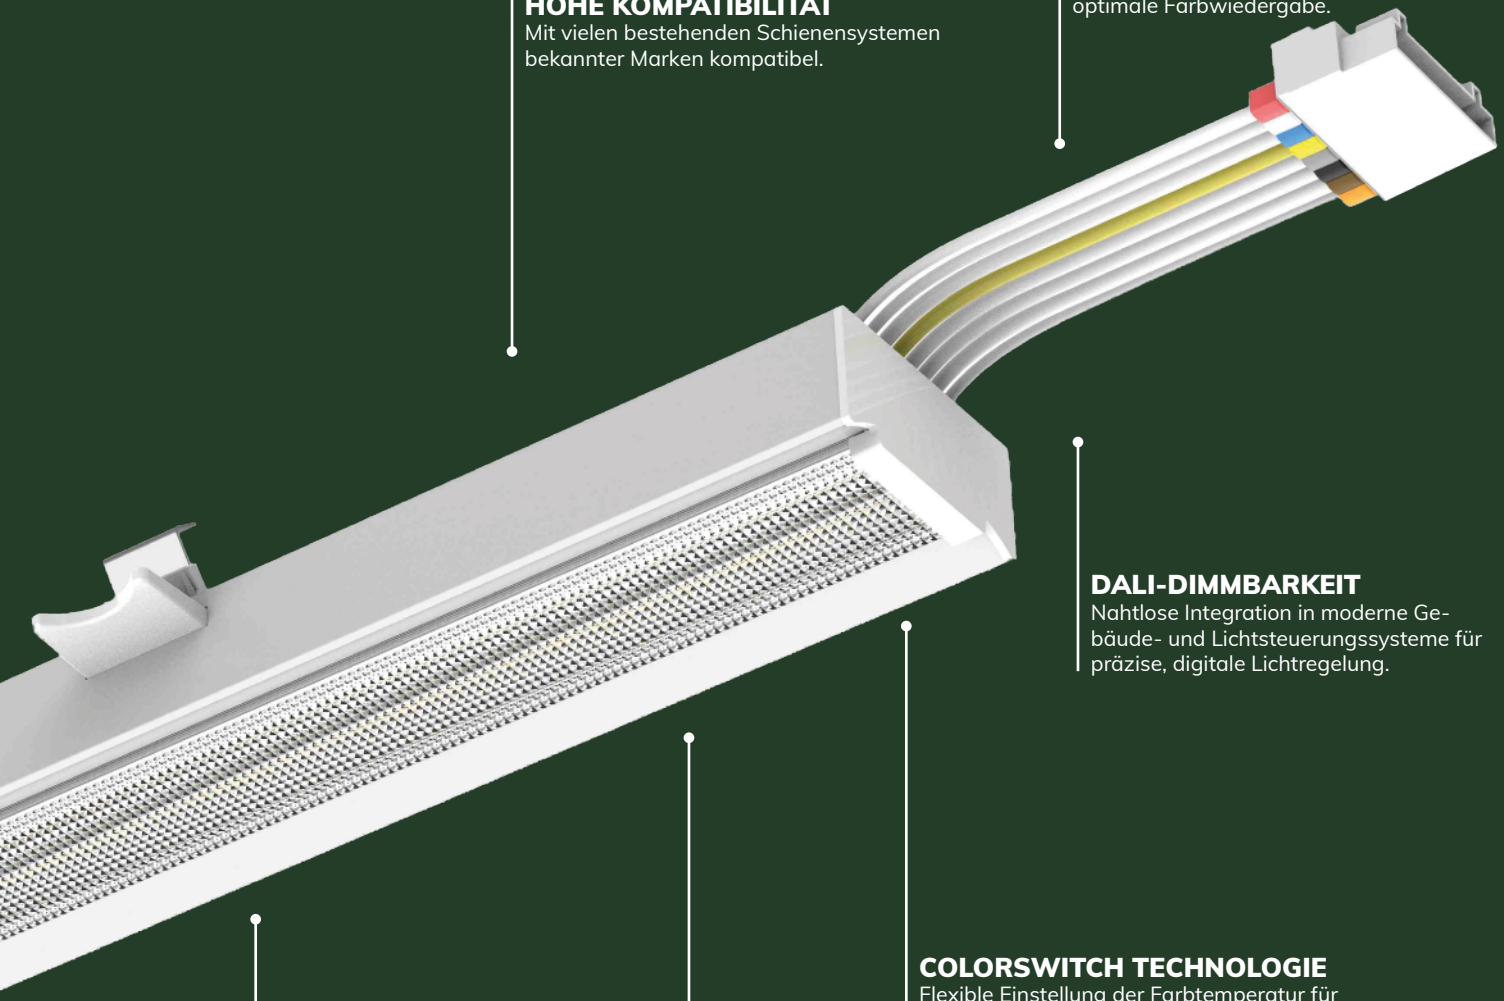


DALI-DIMMBARKEIT
Nahtlose Integration in moderne Gebäude- und Lichtsteuerungssysteme für präzise, digitale Lichtregelung.

COLORSWITCH TECHNOLOGIE
Flexible Einstellung der Farbtemperatur für optimale Lichtanpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche.

INTELLIGENTES DESIGN
Perfekt anpassbar an die räumlichen Gegebenheiten und den benötigten Lichtbedarf. Einfache Montage dank Vorverdrahtung.

MEHR LICHT, WENIGER VERBRAUCH
Hohe Energieeffizienz durch moderne LED Technologie und bis zu 180 Lumen/Watt.

8-polig durchverdrahtet:
5 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²

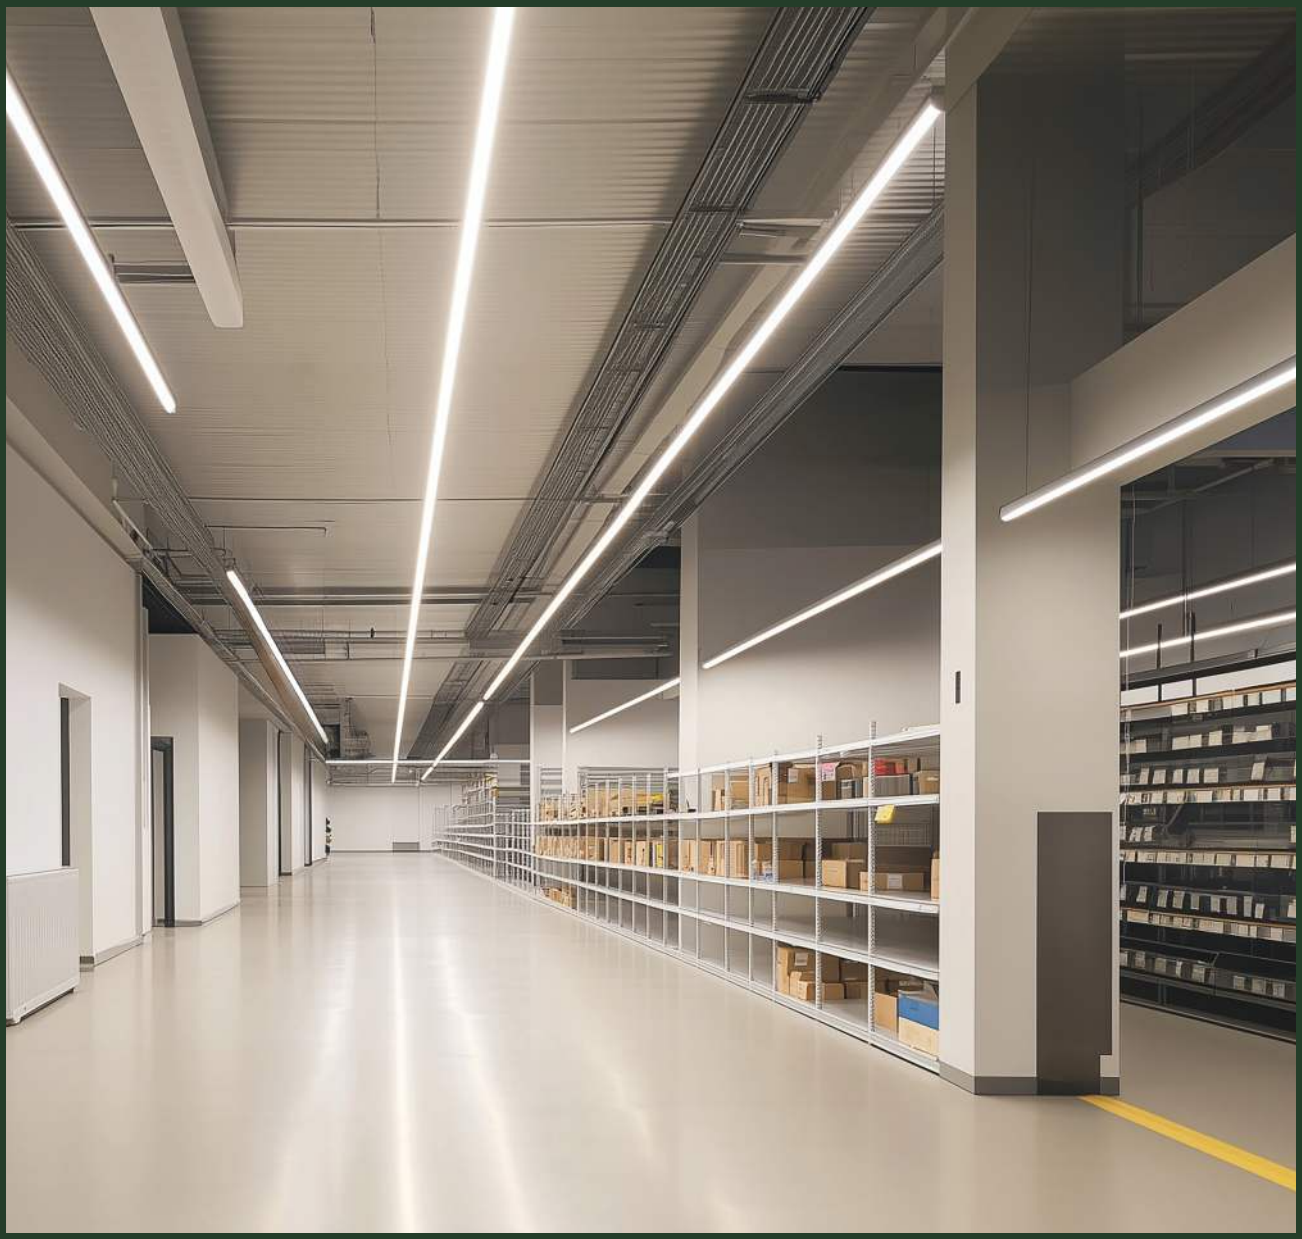

LED Linearsystem FastFix R PLUS


Effiziente Lichtlösung für höchste Ansprüche

Das FastFix R PLUS LED Linearsystem ist speziell für Anwendungsbereiche, in denen eine zuverlässige, gleichmäßige und leistungsstarke Beleuchtung entscheidend ist. Es sorgt für eine optimale Ausleuchtung großer Flächen und unterstützt dadurch sichere Arbeitsabläufe, klare Sichtverhältnisse und effiziente Prozesse im täglichen Betrieb.
Die integrierte PowerSwitch-Funktion ermöglicht die individuelle Einstellung der Leistungsstufen, sodass Lichtintensität und Energieverbrauch optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können.
Ergänzend lässt sich bei den Leuchten mit ColorSwitch-Funktion auch die Farbtemperatur flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung bestehender Lichtbandsysteme
- Lagerhallen
- Industriegebäude
- Werkstätten
- Produktionsstätten
- Logistikzentren
- Einzelhandel
- Parkhäuser
- Tiefgaragen
- Mehrzweckhallen

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

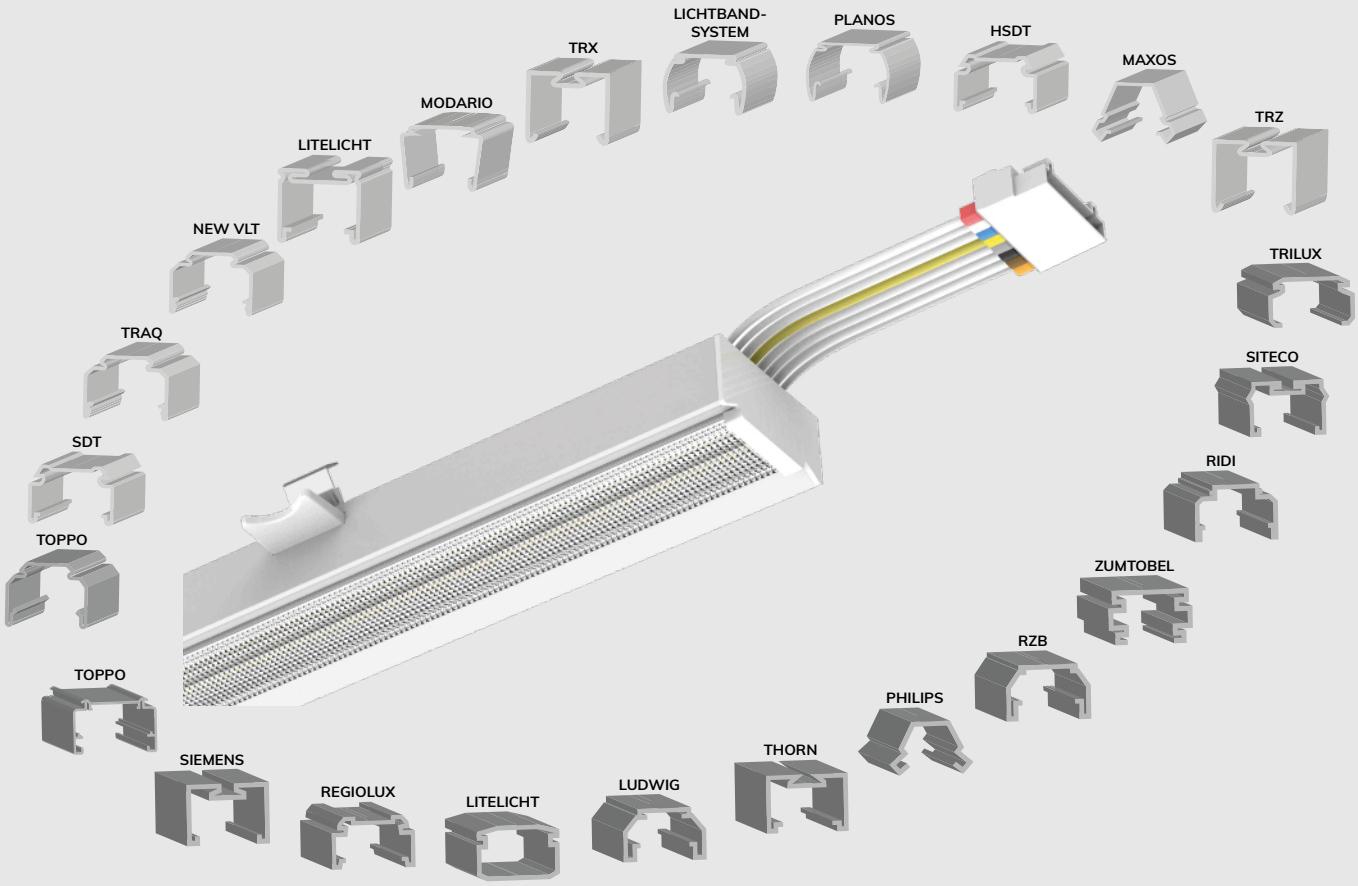


Einfache und flexible Umrüstung für professionelle Anwendungen

Das FastFix R PLUS wurde speziell für die schnelle und effiziente Modernisierung bestehender Schienenträgersysteme entwickelt. Dank des durchdachten Befestigungssystems lässt sich die Leuchte mit wenigen Handgriffen in vorhandene Schienen integrieren, wodurch die bestehende Grundschiene weiterhin genutzt werden kann. So werden aufwendige Umbauten deutlich reduziert und Modernisierungsprojekte besonders wirtschaftlich umgesetzt. Für die Inbetriebnahme ist jedoch eine Erneuerung der Verkabelung erforderlich.

Maximale Flexibilität bietet die integrierte PowerSwitch-Funktion, mit der sich die Wattzahl der Leuchte individuell anpassen lässt. Dadurch können Beleuchtungsstärke und Energieverbrauch optimal auf die jeweiligen Anforderungen in Industrie, Lagerhallen, Betriebsstätten oder Werkstätten abgestimmt werden – für mehr Effizienz und Kosteneinsparung im täglichen Betrieb.

Zusätzlich ist das FastFix R PLUS in ColorSwitch-Ausführung erhältlich, wodurch die Farbtemperatur flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden kann. So entsteht eine zukunftssichere, leistungsstarke und vielseitige Lösung für die Umrüstung professioneller Beleuchtungssysteme.

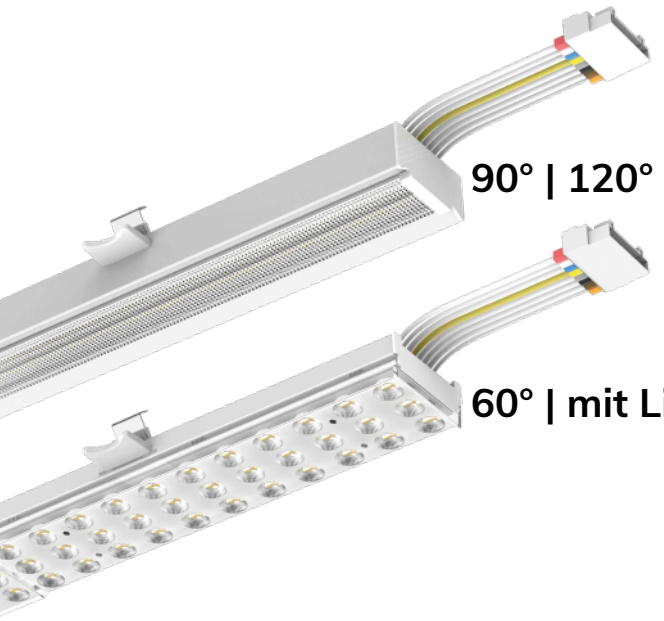

220-240 V AC | 25-72 W / 55-72 W / 25-75 W / 55-75W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 76.000 h L80|B50

TÜV SÜD | 3 JAHRE GARANTIE | Förderfähig bis zu 180 lm/W

A T G A

ABMESSUNGEN

90° | 120° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 28 mm
60° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

60° 117949
90° 117947

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

120° 117951

NEUTRALWEISS +DALI

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

90° 117948

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

120° 117952

COLORSWITCH

Farbtemp.: 3.000 | 4.000 | 5.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm

60° 117953

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm

90° 117950
120° 117954

MONTAGE



VERLÄNGERUNGS-KABEL

7-POLIG | 1,5 m
117956



VERLÄNGERUNGS-KABEL

7-POLIG | 3 m
117957

EINSPEISUNG



EINSPEISEADAPTER

7-POLIG | 16A
117955

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG FÜR BALKENAUF-NAHME

1,5 m
117958



BLINDABDECKUNG

3 m
117959

BALKENAUFNAHME



BALKENAUFNAHME

für FastFix R Basic | R PLUS
117960



ENDKAPPE

117667

LED Linearsystem FastFix R XL

HOHE KOMPATITBILITÄT
Mit vielen bestehenden Schienensystemen kombinierbar.

LANGE LICHTLININE
Dank der 7-poligen Durchverdrahtung lassen sich mehrere Leuchten aneinanderreihen.



FLEXIBEL ANPASSBAR
Eine Leistungsregulierung von 30 bis 75 Watt ermöglicht individuelle Anpassung an Beleuchtungsanforderung.


LEUCHTSTOFFRÖHREN-ERSATZ
Eignet sich aufgrund der Länge bestens als nachhaltiger Ersatz für Leuchtstoffröhren.

MEHR LÄNGE, MEHR LICHT
Als längste Leuchte unserer FastFix Systeme ideal zum Ersatz herkömmlicher 1,5 m Leuchten.

HOHE LEISTUNG
Mit bis zu 180 Lumen/Watt sind die Leuchten sehr leistungsstark und auch förderfähig.

7-polig durchverdrahtet: 2,5 mm² (L1 | L2 | L3 | N | PE) inkl. Sicherungsseil

5 cm länger als andere Produkte aus unserem FastFix Sortiment

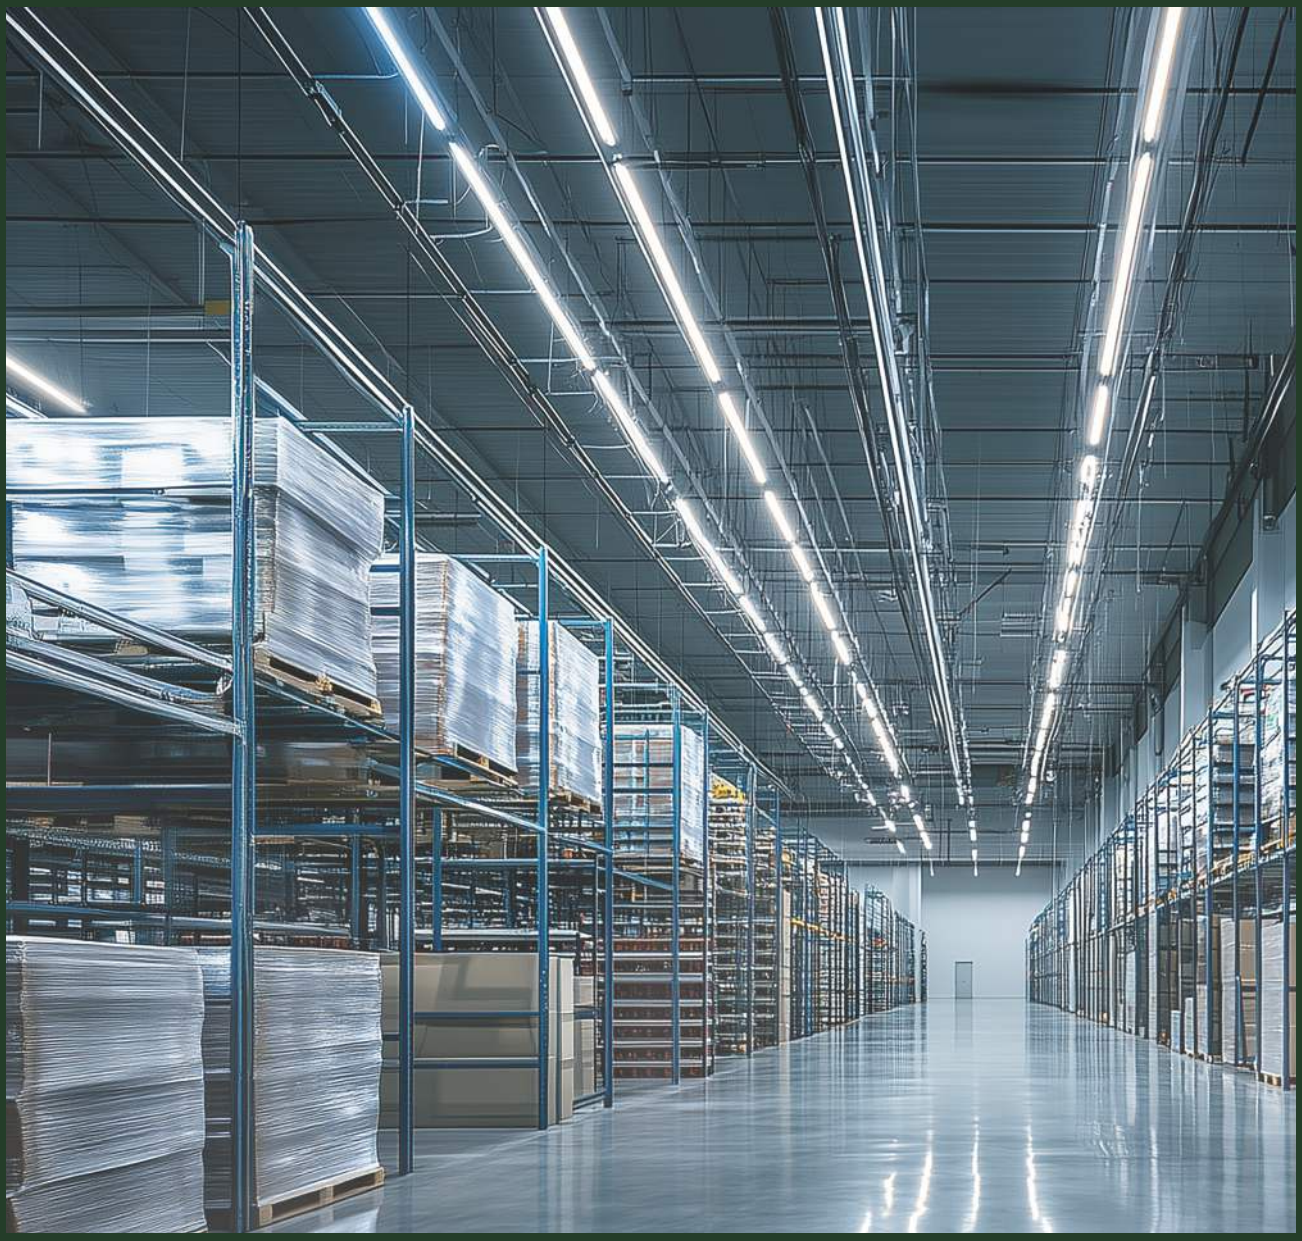

LED Linearsystem FastFix R XL

Lichtlösung zur Beleuchtung von Großflächen


Unser LED-Linearsystem FastFix R XL ist die längste Variante des Systems und bietet mit 1,5 m Länge eine leistungsstarke und effiziente Lösung für die Ausleuchtung weitläufiger Bereiche. Mit hoher Lichtleistung und verschiedenen Abstrahlwinkeln sorgt das Linearsystem für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung.

Von Vorteil ist die FastFix-Technologie, wodurch sich das XL-Modul schnell und unkompliziert in bestehende Schienensysteme integrieren lässt. Ideal, um von herkömmlichen 1,5-m-Leuchten auf LED-Leuchten zu wechseln. Neben der Einsparung an Stromkosten senken Sie auch die Wartungskosten und profitieren von einer Lichtlösung, die nicht nur Ihrem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt guttut.

Anwendungsbereiche


- Umrüstung bestehender Lichtbandsysteme
- Lagerhallen
- Industriegebäude
- Werkstatt

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN SCHIENENSYSTEMEN

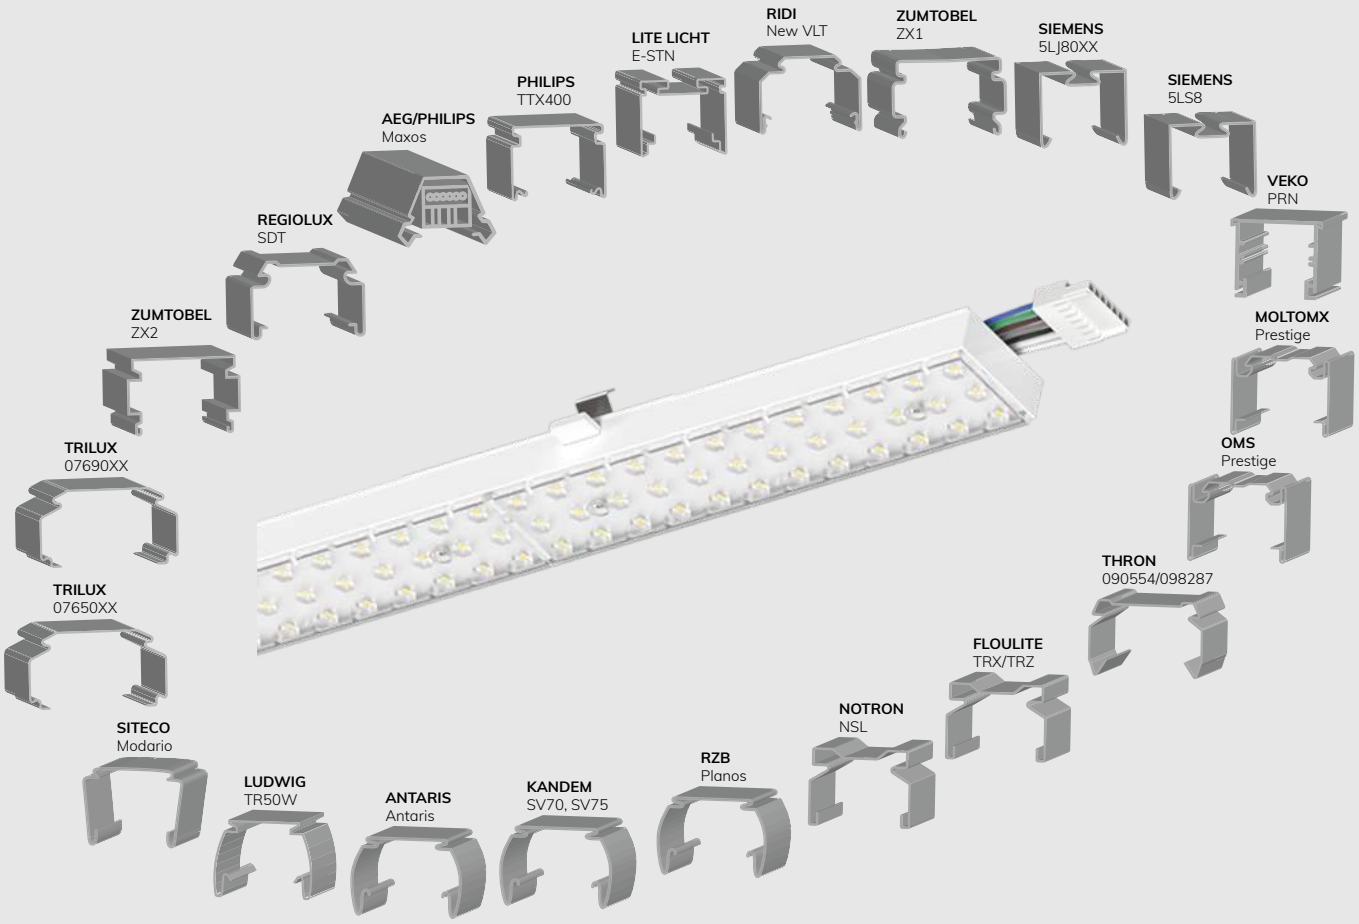

Schnelle Umrüstung ohne Aufwand

Dank des cleveren Montagesystems lässt sich das FastFix R XL in nur wenigen Schritten in vorhandene Schienensysteme einsetzen. Die Kompatibilität mit zahlreichen gängigen Marken und Schienensystemen macht es möglich, die Trägerschienen des vorhandenen Beleuchtungssystems weiter zu nutzen – lediglich die Leuchtmodule werden ausgetauscht. Das spart Zeit beim Umbau senkt die Kosten und verbessert durch die ressourcenschonende Wiederverwendung die Nachhaltigkeit jedes Umrüstprojekts.

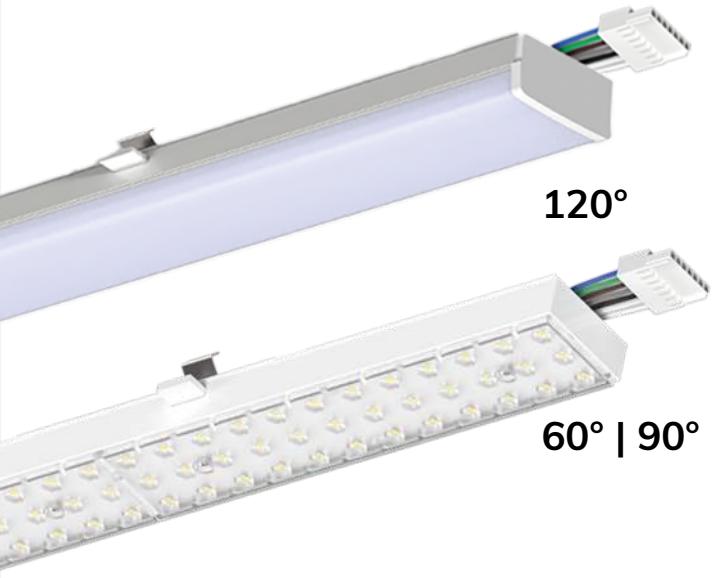

220-240 V AC | 30-75 W |
CRI83 | IP40

Kunststoff/Stahl | 92.000 h L80|B50

5 JAHRE GARANTIE

Förderfähig
bis zu 180 lm/W

ABMESSUNGEN

L: 1528 mm | B: 66 mm | H: 31 mm

POWER Switch

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Leistung: 30-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

60°	117001	A
90°	117003	A
120°	116999	B

KALTWEISS

Leistung: 30-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

60°	117002	A
90°	117004	A
120°	117000	B

EINSPEISUNG



EINSPEISEADAPTER
7-POLIG | 15A
117006

MONTAGE



VERLÄNGERUNGSKABEL
7-POLIG | 1,6 m
117005

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG V1
1,5 m
117007



METALLCLIP FÜR BLINDABDECKUNG
117008




BLINDABDECKUNG V2
1,5 m | inkl. 2 erhöhte Metallclips
117009

LED Linearsystem FastFix S PLUS

NEU

COLOR SWITCH TECHNOLOGIE
Ausgewählte Modelle verfügen über eine integrierte Color Switch Funktion zur flexiblen Anpassung der Lichtfarbe direkt am System.

FLEXIBLE LICHTVERTEILUNG
Unterschiedliche Abstrahlwinkel ermöglichen exakt angepasste Lichtlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

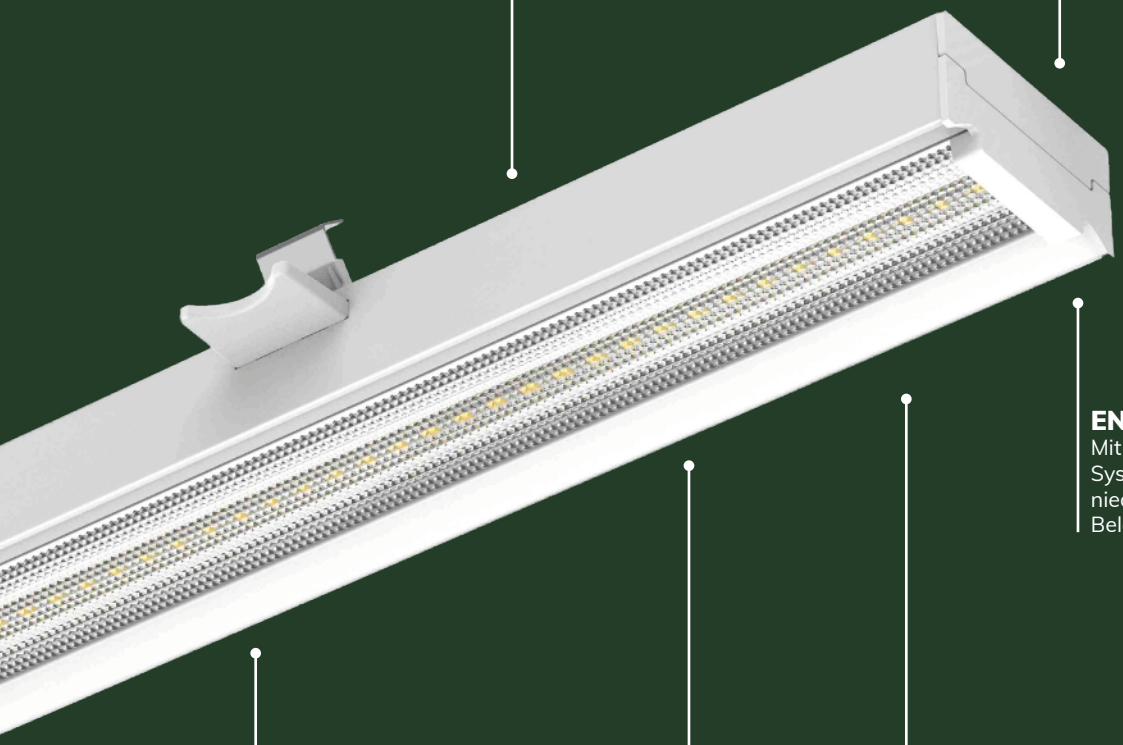

ENERGIEEFFIZIENT
Mit bis zu 180 lm/W beeindruckt das System mit höchster Energieeffizienz für niedrige Betriebskosten und nachhaltige Beleuchtungskonzepte.

WERKZEUGLOSE SCHNELLMONTAGE
Das innovative Klick- und Verriegelungssystem ermöglicht eine besonders schnelle und effiziente Installation mit deutlich reduziertem Montageaufwand.

MODULARES PROFI-SYSTEM
Flexible Erweiterbarkeit, mehrphasige Durchverdrahtung und lange Lichtlinien machen Fast Fix S PLUS zur perfekten Lichtlösung für umfangreiche Projekte.

DIMMBAR
Die Leuchten sind auch als DALI-dimmbare Varianten verfügbar und ermöglichen einen energieoptimierten Betrieb.

8-polig verdrahtet:
5 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²




LED Linearsystem FastFix S PLUS


Perfekt abgestimmt auf moderne Beleuchtungsanforderungen

Das LED-Linearsystem FastFix S PLUS eignet sich ideal für professionelle Beleuchtungsprojekte mit hohen Anforderungen an Effizienz, Lichtqualität und Installationsgeschwindigkeit.
Durch die unterschiedlichen Abstrahlwinkel eignet sich das System sowohl für breite Flächenausleuchtung als auch für gezielte Regal- und Gangbeleuchtung. Die integrierte PowerSwitch-Funktion ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Leistungsstufen direkt am System – ideal zur bedarfsgerechten Anpassung von Effizienz und Beleuchtungsstärke.
Varianten mit ColorSwitch bieten zusätzliche Flexibilität bei wechselnden Nutzungsanforderungen oder unterschiedlichen Lichtkonzepten.

Anwendungsbereiche

- Umrüstung bestehender Lichtbandsysteme
- Lagerhallen & Logistikzentren
- Industrie- & Produktionshallen
- Supermärkte & Verkaufsflächen
- Werkstätten & Servicebereiche
- Parkhäuser
- Technikräume

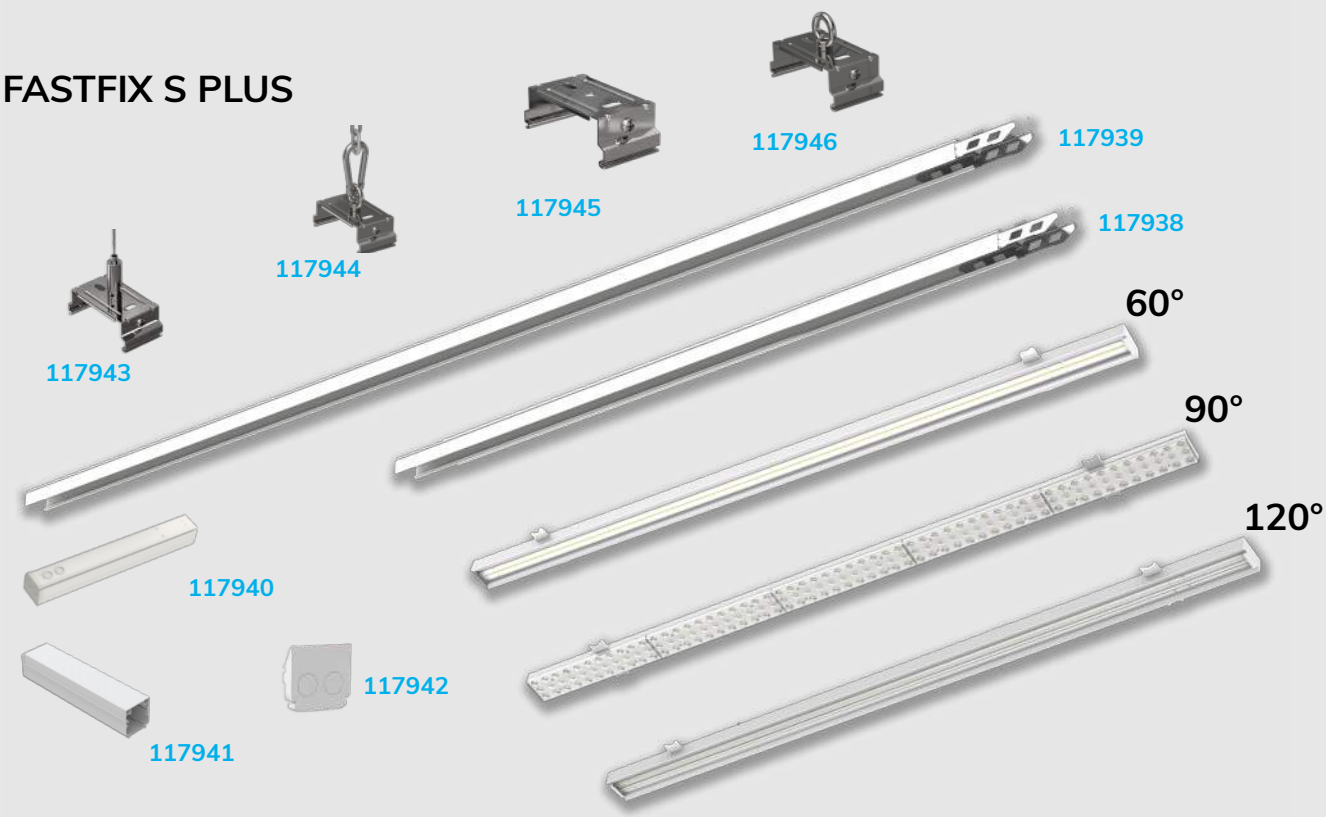

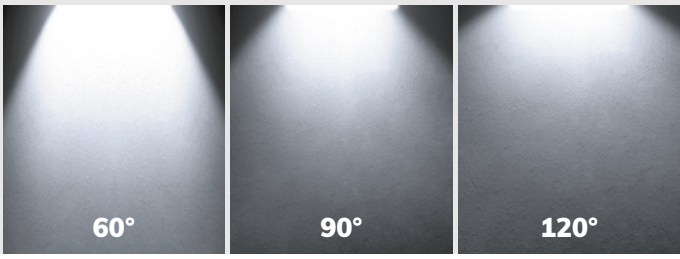

Maximale Effizienz und schnelle Umrüstung

Das modulare LED-Linearsystem FastFix S PLUS kombiniert hohe Energieeffizienz mit maximaler Flexibilität in Planung, Montage und Lichtverteilung.

Die werkzeugarme Schnellverriegelung ermöglicht eine besonders schnelle Installation und reduziert Montagezeiten erheblich. Dank des modularen Aufbaus lassen sich durchgehende Lichtlinien effizient realisieren und individuell an Projektanforderungen anpassen.

Mit Lichtausbeuten von bis zu 180 lm/W erreicht das FastFix S PLUS eine hervorragende Energieeffizienz bei gleichzeitig hoher Lichtqualität. Unterschiedliche Abstrahlwinkel, darunter 60°, 90° und 120° ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben.

Erhältliche Varianten mit integrierter ColorSwitch-Funktion erlauben die flexible Auswahl verschiedener Lichtfarben direkt am System. Dadurch kann die Farbtemperatur unkompliziert angepasst werden.

Das System ist langlebig ausgelegt und für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert. Optional verfügbare DALI-dimmbare Ausführungen ermöglichen eine energieeffiziente und komfortable Lichtsteuerung.



60° | mit Linse

90° | mit Linse

120°

220-240 V AC | 25-72W / 52-72 W / 25-75 W / 55-75 W | CRI80 | IP20

Kunststoff/Stahl | 76.000 h L80|B50

3 JAHRE GARANTIE

Förderfähig bis zu 180 lm/W

A

ABMESSUNGEN

60° | 90° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 28 mm
120° L: 1470 mm | B: 65 mm | H: 31 mm

POWER Switch

COLOR SWITCH

Symbolbild

NETTOPREIS-ARTIKEL

Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
90° 117928

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117931

COLORSWITCH

Farbtemp.: 3.000 | 4.000 | 5.000 K
Leistung: 55-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
60° 117930
90° 117929

Leistung: 55-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117932

NEUTRALWEISS +DALI

Farbtemp.: 4.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
90° 117934

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117936

COLORSWITCH +DALI

Farbtemp.: 3.000 | 4.000 | 5.000 K
Leistung: 25-72 W
Lichtstrom: 13.000 Lm
60° 117933
90° 117935

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 13.500 Lm
120° 117937

BALKENAUFNAHME



1,5 m 117938
3 m 117939

EINSPEISUNG



ANFANGS-/STROM-EINSPEISEBAUSTEIN
117940

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG
3 m
117959

ABSCHLUSS



ABSCHLUSS-BAUSTEIN
117941



ENDKAPPE
117942

AUFHÄNGUNG



STAHLSEILABHÄNGUNG
2 m inkl. Montageclip | 1 Stk.
117943



STAHLKETTE
2 m inkl. Haken und Montageclip | 1 Stk.
117944

MONTAGE



CLIP
für Deckenmontage
117945




CLIP
mit Hookring
117946

LED Linearsystem FastFix IP54

DALI-DIMMBARE VARIANTE
Integration in moderne Lichtmanagement- und Gebäudeautomatisierungs-systeme möglich.

IP54 SCHUTZART
Optimal geschützt gegen Staub und Spritzwasser - ideal für Industrie- und Feuchtraumbereiche.

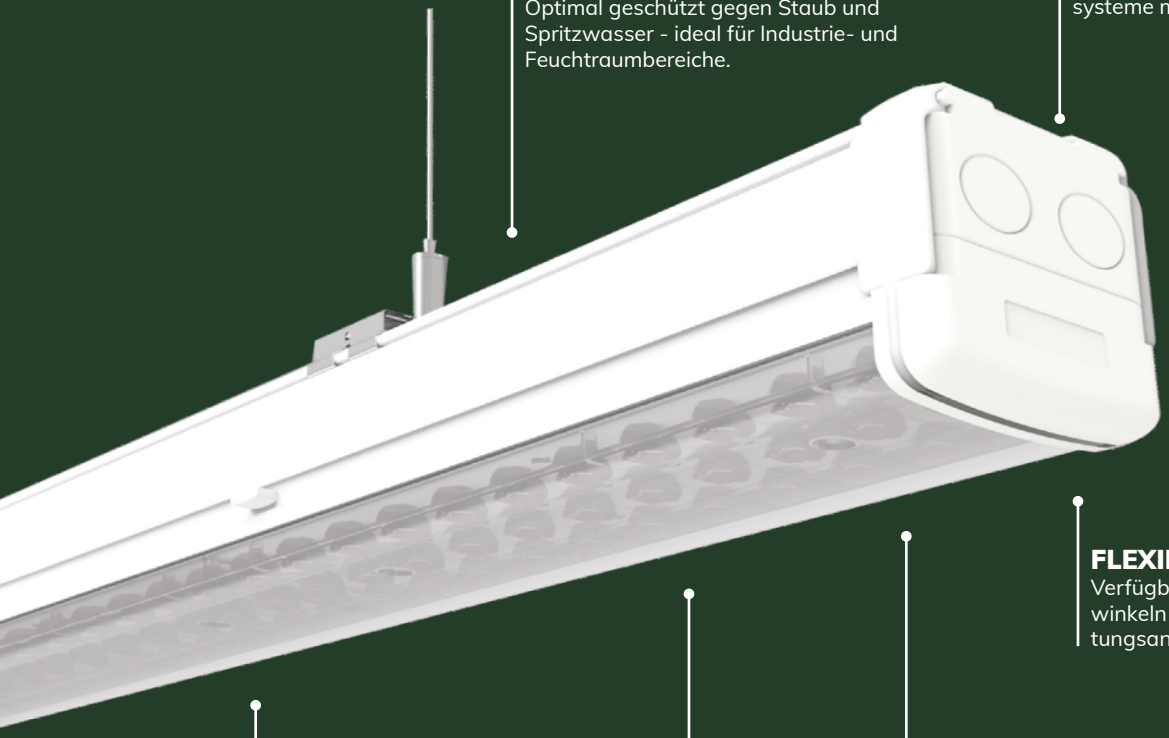

FLEXIBLE ABSTRAHLWINKEL
Verfügbar mit verschiedenen Abstrahl-winkeln für unterschiedlichste Beleuch-tungsanforderungen.

SCHNELLMONTAGESYSTEM
Werkzeugarme und zeitsparende Installation dank Schnellverriegelungssystem.

ROBUSTE LEUCHTE
Stoßfestes Aluminiumgehäuse (IK08), langlebige Komponenten und bis zu 68.000 Stunden Lebensdauer.

7-polig durchverdrahtet:
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

HOHE LICHTLEISTUNG, STARKE EFFIZIENZ
Bis zu 13.500 Lumen und hohe Energieeinsparung durch moderne LED-Technologie.



LED Linearsystem FastFix IP54


Effiziente Lichtlösung für höchste Ansprüche

Das FastFix IP54 LED Linearsystem eignet sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben in Industriehallen, Lagerbereichen, Produktionsstätten, Werkstätten, Logistikzentren und Parkhäusern. Dank der robusten IP54-Ausführung ist das System optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt und kann auch in anspruchsvolleren Umgebungen eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Abstrahlwinkel ermöglichen eine gezielte Anpassung an hohe Regalgänge, offene Hallenflächen oder Arbeitsbereiche mit präzisen Sehaufgaben.

Anwendungsbereiche


- Industrie- und Produktionshallen
- Lagerhallen & Hochregallager
- Logistik- und Versandzentren
- Werkstätten & Montagebereiche
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Technik- und Betriebsräume
- Verkaufsflächen
- Landwirtschaftliche Betriebsstätten

FASTFIX IP54

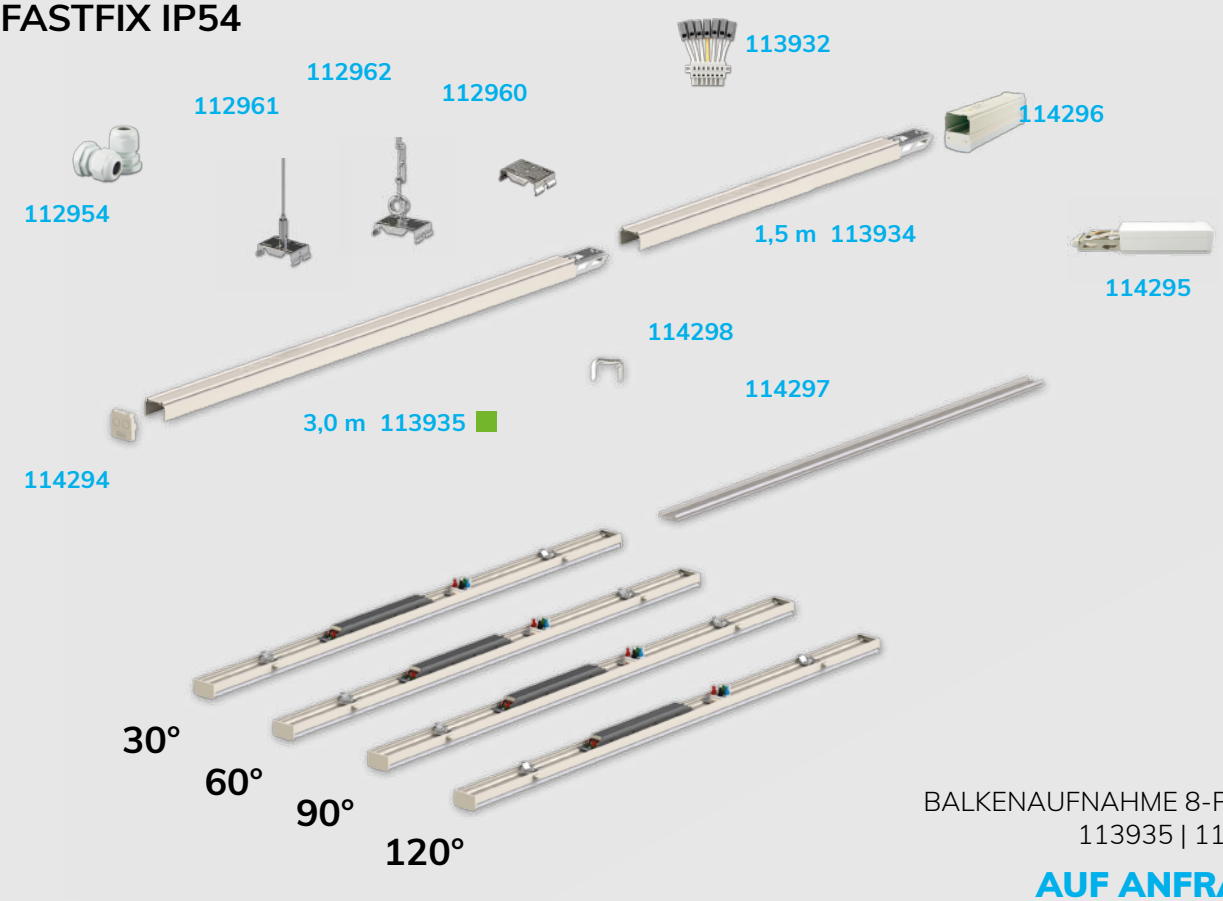

BALKENAUFNAHME 8-POLIG
113935 | 113934

AUF ANFRAGE
12-POLIG

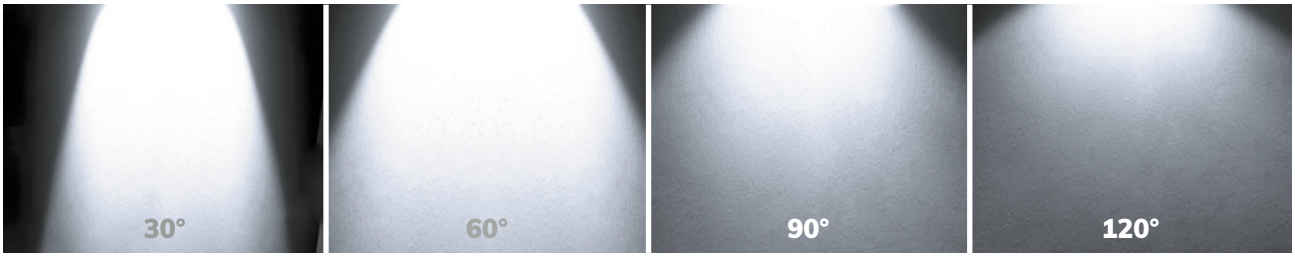

Schnelle Umrüstung ohne Aufwand

Das FastFix IP54 System überzeugt durch eine leistungsstarke und effiziente LED-Technologie mit bis zu 13.500 Lumen Lichtstrom und einer Effizienz von bis zu 180 lm/W. Verschiedene Abstrahlwinkel von 30°, 60°, 90° und 120° ermöglichen eine optimale Lichtverteilung je nach Anwendung. Ausgewählte Varianten sind zudem DALI dimmbar und lassen sich problemlos in moderne Lichtsteuerungen integrieren. Das System verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse, ist stoßfest nach IK08 und für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +45 °C ausgelegt.



220-240 V AC | 25-75 W | CRI83 | IP54
Kunststoff/Aluminium | 68.000 h L80|B50

A T G C

ABMESSUNGEN L: 1437 mm | B: 68 mm | H: 42 mm

NETTOPREIS-ARTIKEL
Kein weiterer Rabattabzug möglich

NEUTRALWEISS

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

30°	114287
60°	114286
90°	114285
120°	114288

NEUTRALWEISS +DALI

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 4.000 K

30°	115155
60°	115227
90°	115228
120°	115154

KALTWEISS

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 5.000 K

30°	114291
60°	114290
90°	114289
120°	114292

KALTWEISS +DALI

Leistung: 25-75 W
Lichtstrom: 10.500 Lm
Farbtemp.: 5.000 K


30°	115230
60°	115231
90°	115232
120°	115229

AUSTAUSCHLINSE



30°	60°	90°
113954	113955	113956
25° R	25° L	25° R+L
113957	113957	113958

BALKENAUFNAHME



1,5 m 113934
3 m 113935

BLINDABDECKUNG



BLINDABDECKUNG
1,5 m
114297

EINSPEISUNG



ANFANGS-/STROM-EINSPEISEBAUSTEIN
114295



EINSPEISEADAPTER
8-polig | 15 A
113932

ABSCHLUSS



ABSCHLUSS-BAUSTEIN
114296



ENDKAPPE
114294

AUFHÄNGUNG



STAHLSEIL-ABHÄNGUNG
2 m inkl. Montageclip | 1 Stk.
112961



STAHLKETTE
2 m inkl. Haken und Montageclip | 1 Stk.
112962

MONTAGE



CLIP
für Deckenmontage
112960



KABELMUFFE
Weiß
114293



SCHUTZ-MANSCHETTE
für Balkenaufnahme 1,5/3 m
114298

INDEX

ART.NR.	S.
112350	184
112351	184
112411	184
112412	184
112435	184
112436	184
112797	134
112866	132
112867	132
112954	204
112960	204
112961	204
112962	204
113054	155
113082	134
113095	132
113172	134
113327	184
113644	132
113766	65
113828	134
113932	204
113934	204
113935	204
113954	205
113955	205
113956	205
113957	205
113958	205
114285	205
114286	205
114287	205
114288	205
114289	205
114290	205
114291	205
114292	205
114293	205
114294	204
114295	204
114296	204
114297	204
114298	204
114362	132
114363	132
114386	134
114466	175
114492	155
114494	175
114495	175
114496	175
114526	155
114572	175
114575	128
114576	128
114577	128
114597	65
114635	155
114889	155
115154	205

ART.NR.	S.
115155	205
115227	205
115228	205
115229	205
115230	205
115231	205
115232	205
115535	134
115544	134
115570	132
115573	132
115687	132
115688	132
115809	185
115810	185
115811	185
115812	185
115926	132
115995	174
115996	174
115997	174
115998	174
115999	174
116000	174
116001	174
116002	174
116003	180
116004	180
116005	180
116023	123
116023	177
116024	123
116024	177
116027	174
116028	174
116041	174
116042	174
116043	174
116044	174
116177	100
116179	100
116183	99
116185	99
116188	99
116190	99
116191	99
116192	99
116195	98
116197	98
116203	98
116204	98
116266	99
116282	177
116364	91
116387	174
116388	174
116406	174
116407	174
116414	65
116415	65

ART.NR.	S.
116634	134
116871	76
116873	76
116876	76
116878	76
116880	76
116883	76
116900	76
116902	76
116905	76
116906	76
116907	76
116908	76
116909	76
116910	76
116911	76
116912	76
116913	76
116914	76
116930	123
116930	177
116999	197
117000	197
117001	197
117002	197
117003	197
117004	197
117005	197
117006	197
117007	197
117008	197
117009	197
117046	64
117047	64
117048	64
117049	64
117050	64
117051	64
117062	68
117063	68
117064	68
117065	68
117066	68
117067	68
117068	68
117069	68
117072	68
117073	68
117074	68
117075	68
117076	68
117077	68
117078	68
117172	135
117186	110
117187	110
117188	110
117189	110
117428	135
117429	135

ART.NR.	S.
117540	11
117578	126
117579	126
117580	158
117581	158
117585	39
117586	126
117587	65
117588	106
117589	106
117590	107
117591	107
117592	107
117593	146
117594	118
117595	118
117596	118
117597	118
117598	118
117667	49
117667	193
117674	35
117676	64
117677	148
117678	148
117680	134
117681	135
117682	138
117683	138
117684	100
117685	99
117686	99
117687	98
117688	98
117711	94
117712	94
117713	94
117714	95
117715	95
117716	97
117717	97
117718	97
117719	105
117720	105
117721	105
117722	97
117722	105
117723	97
117723	105
117724	96
117725	96
117726	96
117727	103
117728	103
117729	103
117730	96
117730	103
117731	111
117732	111
117733	111

ART.NR.	S.
117734	111
117735	111
117736	111
117737	110
117738	110
117739	110
117749	142
117750	143
117751	150
117752	38
117753	108
117754	108
117755	69
117756	69
117757	69
117758	69
117759	156
117760	156
117761	156
117762	156
117763	157
117764	157
117765	157
117766	157
117767	157
117768	155
117768	157
117769	157
117770	157
117771	155
117771	158
117773	155
117773	159
117775	154
117776	154
117777	154
117777	155
117779	159
117780	159
117781	155
117781	158
117783	150
117784	150
117785	150
117787	150
117788	57
117789	134
117790	134
117791	69
117792	69
117793	159
117794	56
117795	56
117796	56
117797	56
117798	55
117799	55
117800	56
117801	55
117803	55

ART.NR.	S.
117804	55
117805	146
117806	146
117807	116
117808	116
117809	116
117810	116
117811	116
117812	116
117813	116
117814	116
117815	116
117817	117
117818	117
117819	117
117820	117
117821	117
117822	117
117823	54
117824	54
117825	54
117826	54
117827	149
117828	149
117829	69
117830	69
117831	112
117832	113
117833	113
117834	34
117835	34
117840	134
117841	134
117842	134
117843	134
117844	134
117845	134
117846	134
117847	132
117848	132
117849	131
117850	131
117851	130
117852	130
117853	130
117853	131
117853	132
117854	130
117854	131
117854	132
117855	130
117855	131
117855	132
117856	130
117856	131
117856	132
117857	130
117857	131
117857	132
117858	130

ART.NR.	S.
117858	131
117858	132
117859	130
117859	131
117859	132
117860	130
117860	131
117860	132
117861	130
117861	131
117861	132
117862	130
117862	131
117862	132
117863	132
117864	132
117865	132
117866	132
117867	131
117868	131
117869	130
117870	130
117871	35
117872	35
117873	150
117874	91
117875	91
117876	60
117877	60
117878	60
117879	61
117880	61
117881	61
117882	61
117883	61
117885	61
117886	128
117887	128
117888	128
117889	128
117890	128
117891	128
117892	128
117893	128
117896	128
117897	128
117898	128
117899	128
117900	128
117901	128
117902	128
117903	151
117904	151
117905	151
117906	151
117907	151
117908	151
117909	90
117911	150
117924	86

ART.NR.	S.
117925	84
117928	53
117928	201
117929	53
117929	201
117930	53
117930	201
117931	53
117931	201
117932	53
117932	201
117933	53
117933	201
117934	53
117934	201
117935	53
117935	201
117936	53
117936	201
117937	53
117937	201
117938	52
117938	53
117938	200
117938	201
117939	52
117939	53
117939	200
117939	201
117940	52
117940	53
117940	200
117940	201
117941	52
117941	53
117941	200
117941	201
117942	52
117942	53
117942	200
117942	201
117943	52
117943	53
117943	200
117943	201
117944	52
117944	53
117944	200
117944	201
117945	52
117945	53
117945	200
117945	201
117946	52
117946	53
117946	200
117946	201
117947	49
117947	193
117948	49

ART.NR.	S.
117948	193
117949	49
117949	193
117950	49
117950	193
117951	49
117951	193
117952	49
117952	193
117953	49
117953	193
117954	49
117954	193
117955	49
117955	193
117956	49
117956	193
117957	49
117957	193
117958	49
117958	193
117959	49
117959	53
117959	193
117959	201
117960	49
117960	193
117962	45
117962	189
117963	45
117963	189
117964	35
117965	35
117966	123
117967	123
117968	123
117969	123
117970	123
117971	150
117972	148
117973	148
117974	148
117975	149
117976	149
117977	149
117978	142
117979	142
117980	142
117982	143
117983	143
117984	143
200113	75
200114	75
200115	75
200116	75
200117	75
200118	75
200119	75
200120	75
200121	75










Rechtlicher Hinweis / Fotonachweis: Alle Rechte sind der ISOLED® FIAI Handels GmbH vorbehalten.

Impressum: Dieser Katalog wird von ISOLED® FIAI Handels GmbH in Egerbach 48, A-6334 Schwoich, AUSTRIA | produziert und publiziert.
Firmenbuchnummer: FN304126w I UID Nummer: ATU63995500

Bitte beachten Sie, dass wir alle Produkte und Dienstleistungen ausschließlich **gemäß unseren AGB`s und Garantiebedingungen** anbieten. Diese können Sie auf unserer Homepage herunterladen.

Datenblätter und sonstige technische Angaben finden Sie auf unserer Homepage unter www.isoled.at /.de /.ch /.hu/ .it /.fr/.

Bitte beachten Sie: technische Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer und Druckfehler vor. Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. / Die in diesem Katalog enthalten Artikel können jederzeit aus dem Produktsortiment der ISOLED® ohne Ersatz gestrichen werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die ISOLED® FIAI Handels GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit der Katalogprodukte. / Die ISOLED® FIAI Handels GmbH haftet ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unserer Genehmigung sind nicht gestattet und werden gerichtlich verfolgt. / Die Präsentation unserer Produkte wird durch das Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebung ermöglicht. Hierfür wollen wir unseren Dank aussprechen.

LEGENDE


dimmbar


begehbar


befahrbar


Abstrahl-
winkel


stoßfest
bis 6 Joule


Schnell-
montage


Lineare LED
Hängeleuchte


Aufbau
Profil


Einbau
Profil




maximale
Flexbandbreite



Freiwillig erweiterter Garantiezeitraum: Alle weiteren Produkte und Dienstleistungen gemäß unseren AGB's und Garantiebedingungen. Weitere Garantielaufzeit-Verlängerungen auf Anfrage möglich.



Das Piktogramm kennzeichnet Betriebsgeräte, die direkt auf brennbarem Untergrund befestigt werden können. Die Entzündungstemperatur darf im Normalbetrieb 130° C und im Fehlerfall 180° C für weniger als 15 Minuten nicht überschreiten.


Trenntransformator kurzschlussfest |
Kurzschlussfest/schutzisoliert | Nicht kurzschlussfest



Das Piktogramm kennzeichnet Betriebsgeräte, die direkt auf schwer und normal entflammbaren Materialien (z. B. Holz) montiert werden können. Die Entzündungstemperatur darf im Normalbetrieb 95° C, im anormalen Betrieb 130° C und im Fehlerfall 180° C für weniger als 15 Minuten nicht überschreiten. An der Befestigungsfläche sind maximal 130 °C zulässig.



Gerät der Schutzklasse I mit Schutzerdung




Das Piktogramm kennzeichnet Betriebsgeräte, die auf Materialien mit unbekannten Entflammeigenschaften, insbesondere bei feuergefährdeter Umgebung (z. B. Textilien) montiert werden können. Im Normalfall dürfen 95° C und sowohl im anormalen Betrieb als auch im Fehlerfall 115° C nicht überschritten werden.



Dieses Produkt entspricht den aktuell gültigen Normen und Vorschriften. Die CE-Konformitätserklärung stellen wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung.


Transformator mit doppelter bzw. verstärkter Isolierung. Es ist kein Schutzleiter anzuschließen!


Die CE Konformität wurde durch ein externes Institut überprüft.


Transformator zur Verwendung außerhalb von Leuchten.





Diverse Parameter wie z.B. EMV, Brandverhalten u.s.w. wurden durch ein TÜV-Institut überprüft. Die Zertifikate werden auf Anforderung den Marktaufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt.



Temperaturgeschützer Transformator.
Maximale Temperatur im Fehlerfall 110 °C



Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten. Dazu gehören Tischlereien, Schreinereien, Bäckereien, metallverarbeitende Betriebe, chemische Betriebe, Möbelhersteller etc.



Sicherheitstransformator



Die Installation sowie der Betrieb dieses Artikels im Lebensmittel produzierenden Umfeld ist unbedenklich. Das Cover bzw. die Abdeckung ist splitterfest.


Schwenkbar

Bitte beachten Sie hier: Versandkosten auf Anfrage!
Artikel mit dieser Kennzeichnung erfordern aufgrund ihrer Abmessungen einen gesonderten Frachtkostensatz.


Bei farbigen Produkten geben wir zum Teil die Farbcodes des international eingesetzten und genormten Farbsystems (Farbtabelle) RAL an. In so einem Fall gilt die tatsächlich erzielte Farbe des Produktes als Annäherung an den angegebenen RAL-Farbcode. Leichte Farbabweichungen innerhalb geringer Toleranzbereiche können nicht ausgeschlossen werden.

Unsere Produkte besitzen eine Farbkonsitenz von SDCM (SWE) 2 - 3.

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass jegliche Transformatoren und Leuchten in keinem Fall direkt abgedeckt werden dürfen (z.B. mit Wärmedämmmaterial).


Zur direkten Befestigung auf normal entflammbaren Oberflächen NICHT geeignete Leuchte.


Zum Einbau in Holz- bzw. Zwischendecken aus normal entflammbaren Materialien NICHT geeignete Leuchte.


Leuchte bzw. Betriebsgerät darf NICHT mit Wärmedämm-Materialien abgedeckt werden. Gilt grundsätzlich für alle Artikel.

IHR PARTNER

ISOLED®

SEIT 2008

ISOLED® ÖSTERREICH | AT - HQ
ISOLED® FIAI Handels GmbH

Egerbach 48
A-6334 Schwoich
Österreich

Tel: +43 5372 219 999
E-Mail: office@isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND | DE
FIAI Trading GmbH

Hollerweg 3
D-85649 Brunnthal
Deutschland

Tel: +49 810 48 999 200
E-Mail: office@isoled.de

ISOLED® SCHWEIZ | CH
Allegra Swiss GmbH

Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 Schindellegi
Schweiz

Tel: +41 44 787 04 75
E-Mail: office@isoled.ch

ISOLED® ITALIEN | IT
FIAI Trading GmbH - Isoled Italia

Via Innsbruck 27/C
I-39100 Bolzano
Italia

Tel: +39 0471 14302 00
E-Mail: office@isoled.it