



**Artikel Nr. / Article No.: 620104**

Pendelleuchte, D Profession Up and Down / Pendant lamp D Profession Up and Down  
220-240V AC/50-60Hz, 60,00 W

| Lichtstrom<br><i>Luminous flux</i> | Leistung<br><i>Input power</i> | Lichtausbeute<br><i>Luminous efficacy</i> | Lichtstärke<br><i>Luminous intensity</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 7184,0 lm                          | 59,20 W                        | 121,4 lm/W                                | 14430 cd                                 |

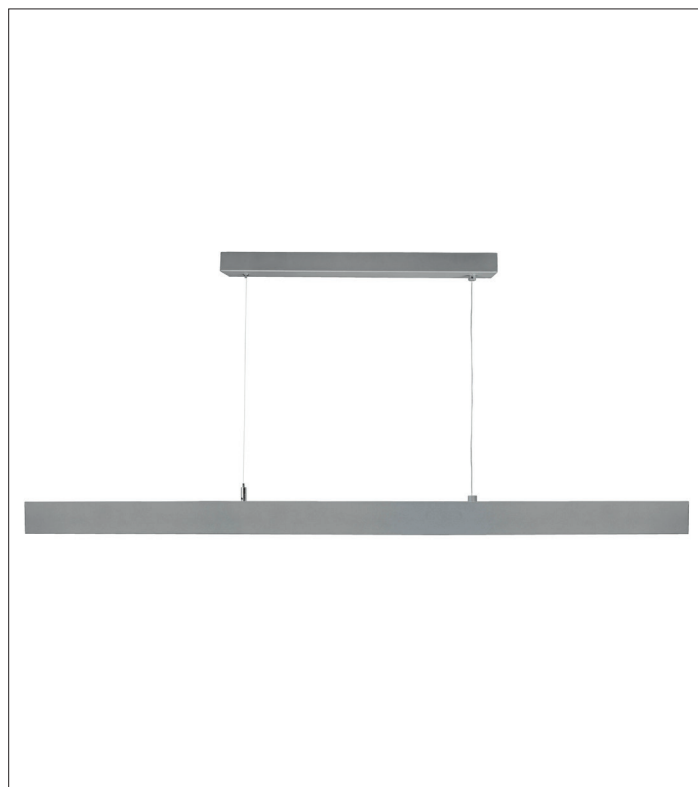

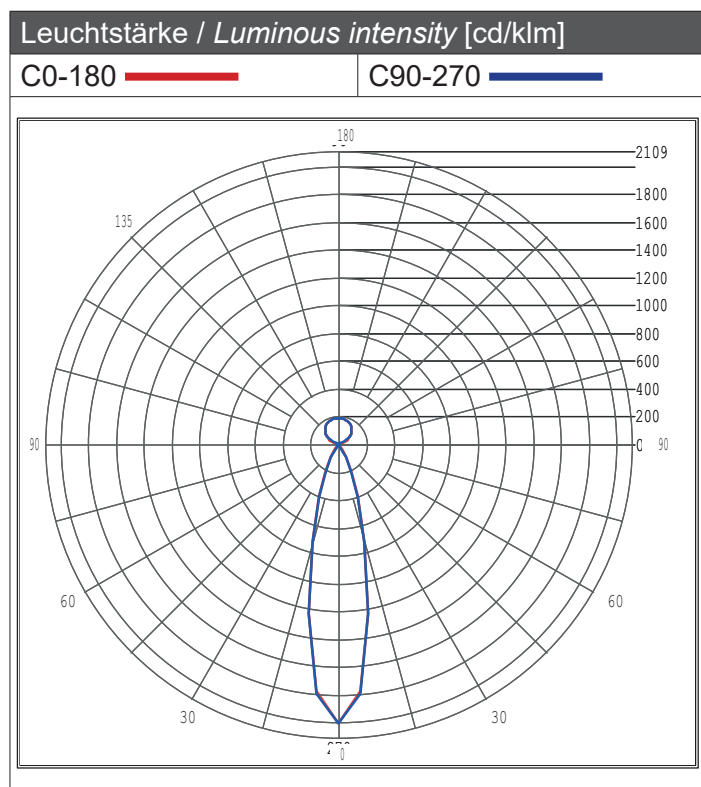

Die Energieklasse wird auf der Grundlage der Lichtverteilung und der Lichtausbeute gemäß berechnet in Anhang VII der Verordnung (EU) Nr. 874/2012



Energy class is calculated on the basis of the light distribution and luminous efficacy according to Annex VII of Regulation (EU) No 874/2012

| Energieeffizienzindex EEI<br><i>Energy Efficiency Index EEI</i> | Energieeffizienzklasse<br><i>Energy Efficiency Class</i> |
|---|--|
| 0,112   | A+   |

Artikel Nr. / Article No.: 620104

Pendelleuchte, D Profession Up and Down / Pendant lamp D Profession Up and Down  
220-240V AC/50-60Hz, 60,00 W

| Oben / Up   |   |
|---|---|
| Lichtstrom /<br><i>Luminous flux</i>  | Lichtstärke /<br><i>Luminous intensity</i>        |
| 3681,5 lm   | 1366 cd   |
|   | Abstrahlwinkel /<br><i>Beam angle</i><br>FWHM 50% |
| C0-180   | 116,4°  |
| C90-270  | 111,2°  |

| Unten / Down   |   |
|--|---|
| Lichtstrom /<br><i>Luminous flux</i>   | Lichtstärke /<br><i>Luminous intensity</i>        |
| 3502,5 lm  | 13064 cd  |
|  | Abstrahlwinkel /<br><i>Beam angle</i><br>FWHM 50% |
| C0-180   | 24,8°   |
| C90-270  | 24,7°   |

