


## SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP20

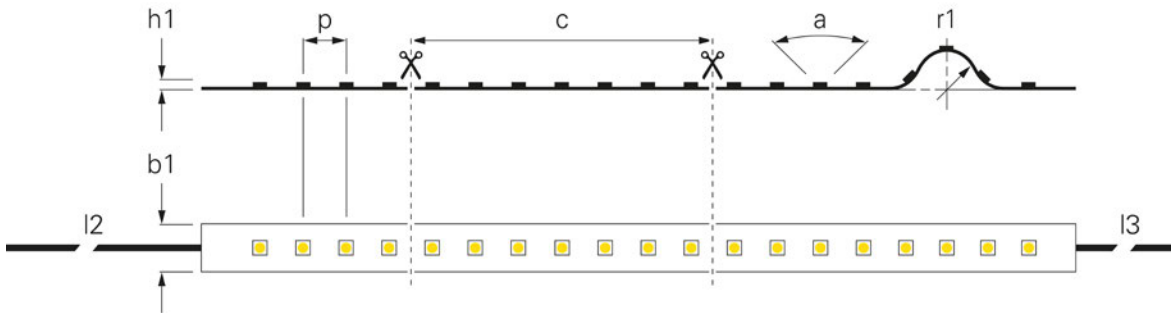

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	Lichtstrom 1m	550 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	55 lm/W		

Artikel		Länge	Preis
840446		5000 mm	134,95 €
840399		15000 mm	399,95 €
840407		50000 mm	1329,95 €

