



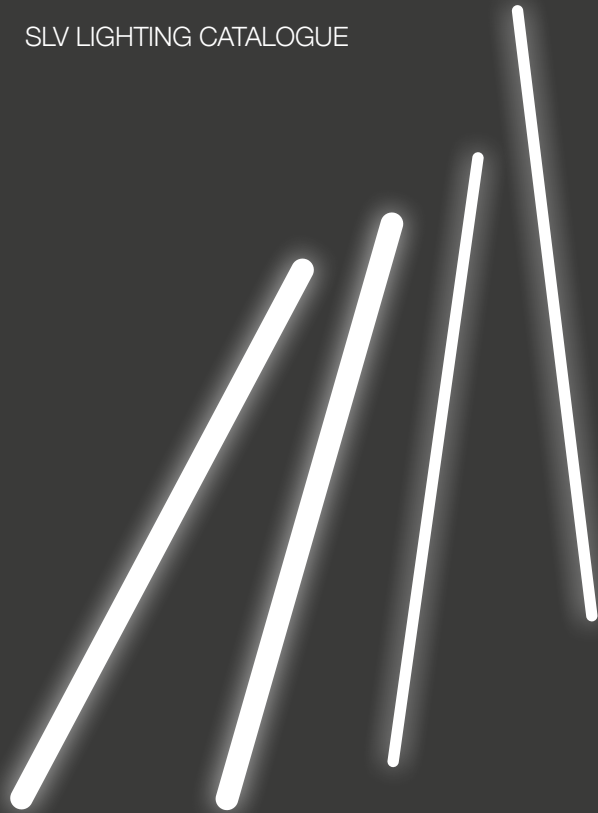

BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

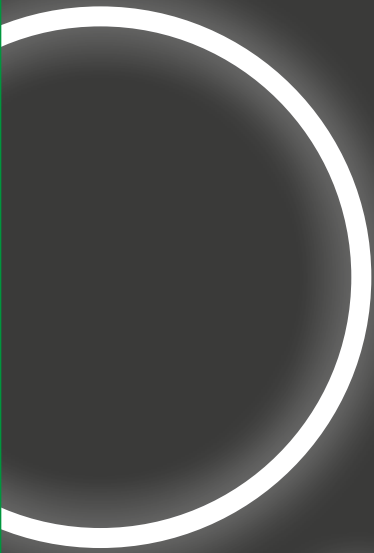

PROFILE UND LED-STRIPS


PROFILE



GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume –
von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als
CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

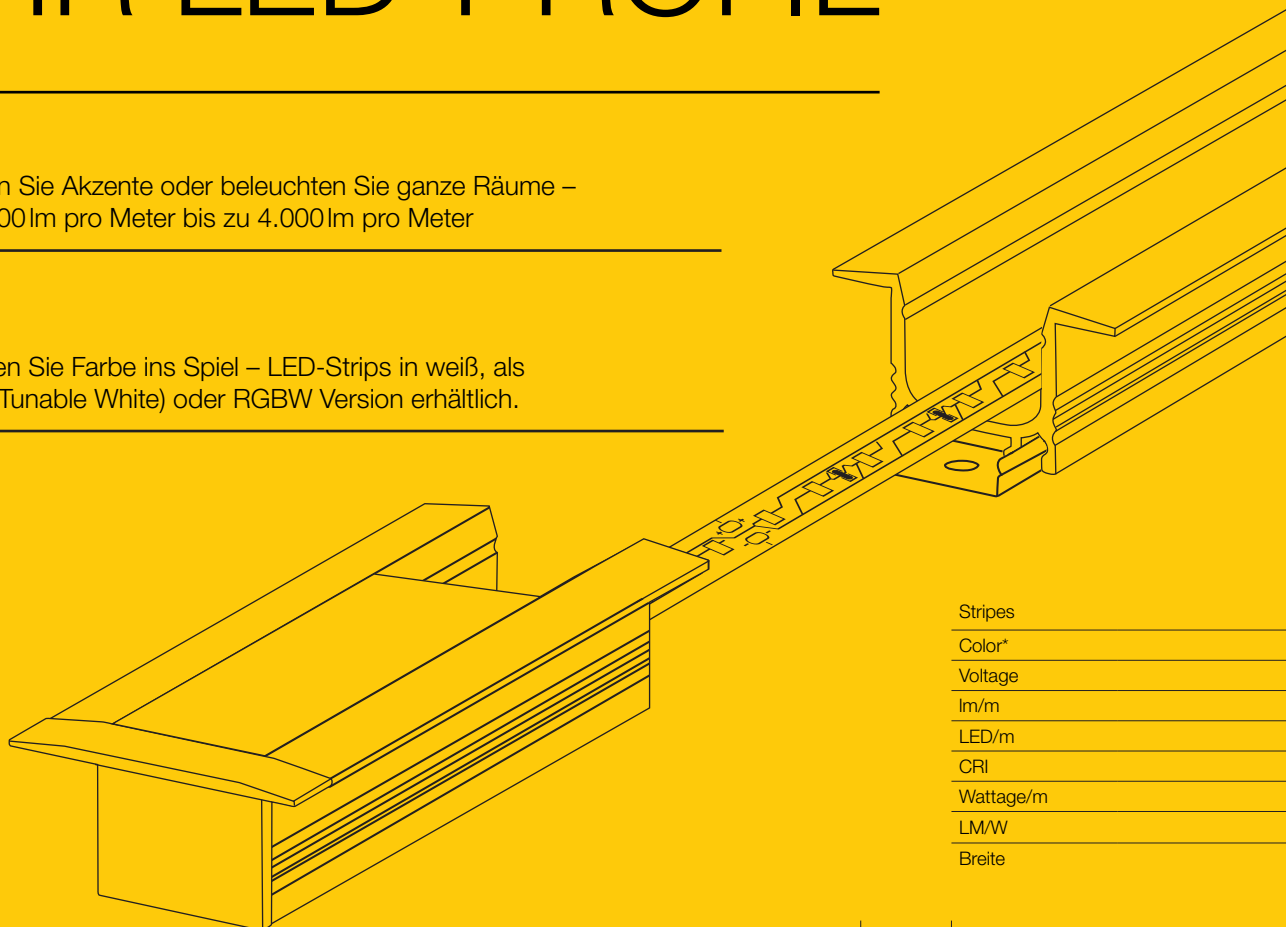

Stripes

Color*

Voltage

lm/m

LED/m

CRI

Wattage/m

LM/W

Breite

Profile		Farbe	Max. Montagefläche
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm
	1000461	weiß	
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm
	1000464	weiß	
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm
	1000458	weiß	
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm
	1000524	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm
	1000533	weiß	
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm
	1000497	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm
	1004897	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm
	1004899	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm
	1004906	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm
	1004907	weiß	

Stellen Sie sich Ihr individuelles
Profil zusammen. Passende
Treiber hierzu stellen wir Ihnen
auf unseren Zubehör-Seiten
1015–1019 vor.

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponenten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓


* in weiteren Lichtfarben erhältlich



GRAZIA 10

Aufbauprofil, Flach 2 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

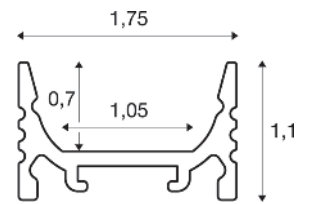


Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000462	29,00
	○ weiß		1000461	

GRAZIA 10

Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

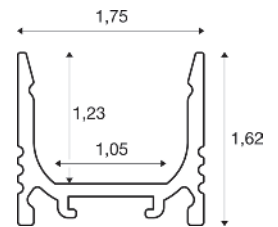


Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000465	29,00
	○ weiß		1000464	

GRAZIA 10

Einbauprofil

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

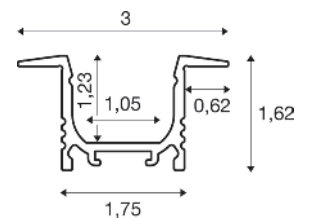

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	● schwarz	Aluminium	1000459	34,00
	○ weiß		1000458	



GRAZIA 10

Abdeckung




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	<input type="radio"/> milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	1000466	18,00
	<input type="radio"/> gefrostet				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000468	24,00
	<input type="radio"/> satiniert				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000469	24,00

GRAZIA 10

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

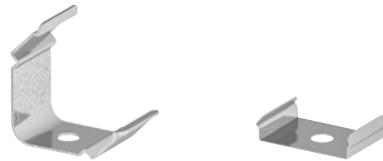

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	<input type="radio"/> silber, 45°	-	-	0,001 cm	Stahl	1000489	5,40
	<input checked="" type="radio"/> edelstahl, nicht sichtbar	-	1,53 cm	0,3 cm	Edelstahl	1000487	4,30

GRAZIA 10

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	<input checked="" type="radio"/> schwarz, flach	1,75 cm	1,75 cm	1,1 cm	Aluminium	1000477	6,85
	<input type="radio"/> weiß, flach					1000476	6,85
Endkappen	<input checked="" type="radio"/> schwarz, standard	1,75 cm	1,75 cm	1,62 cm	Aluminium	1000480	6,85
	<input type="radio"/> weiß, standard					1000479	6,85

GRAZIA 10

Endkappen für Einbauprofil




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	<input checked="" type="radio"/> schwarz	3,00 cm	3,00 cm	1,62 cm	Aluminium	1000474	6,85
	<input type="radio"/> weiß					1000473	



GRAZIA 10 EDGE

2 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

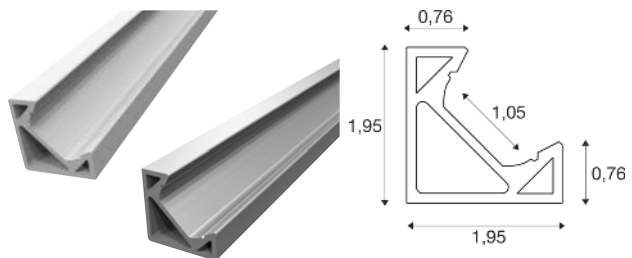

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
200 cm	<input type="radio"/> weiß	Aluminium	1004890	39,00
	<input checked="" type="radio"/> aluminium		1004889	

GRAZIA 10 EDGE

Abdeckung




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	<input type="radio"/> milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	1000466	18,00
	<input type="radio"/> gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000468	24,00
	<input type="radio"/> satiniert				1000469	24,00	

GRAZIA 10 EDGE

Endkappe

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	<input type="radio"/> weiß	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	1004894	2,25
	<input type="radio"/> aluminium					1004893	

GRAZIA 10 EDGE

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclips	<input checked="" type="radio"/> edelstahl	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Stahl	1004895	4,25



GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

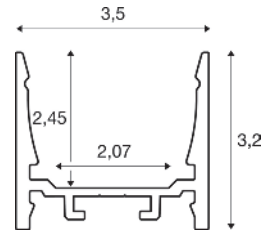


Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000525	89,00
	○ weiß		1000524	

GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

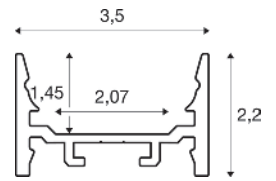


Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000534	75,00
	○ weiß		1000533	

GRAZIA 20

Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

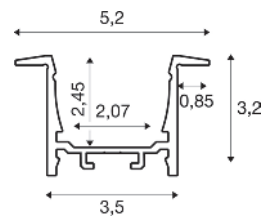

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
300 cm	● schwarz	Aluminium	1000498	105,00
	○ weiß		1000497	

GRAZIA 20

Abdeckung, 3 m, hoch



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung	<input type="radio"/> milchig	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	1000540	41,50
	<input type="radio"/> gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1000546	
	<input type="radio"/> satiniert					1000549	

GRAZIA 20

Längsverbinder

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	<input checked="" type="radio"/> aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	Aluminium	1000571	12,00

GRAZIA 20

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappen	<input checked="" type="radio"/> schwarz	3,5 cm	2,2 cm		Aluminium	1000561	9,25
	<input type="radio"/> weiß					1000560	9,25
Endkappen	<input checked="" type="radio"/> schwarz, standard	3,5 cm	3,2 cm		Aluminium	1000567	9,25
	<input type="radio"/> weiß, standard					1000566	9,25

GRAZIA 20

Endkappe für Einbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	<input checked="" type="radio"/> schwarz		5,20 cm	3,2 cm	Aluminium	1000558	9,25
	<input type="radio"/> weiß					1000557	

GRAZIA 20

Pendelabhängung

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Pendelabhängung	<input type="radio"/> silber	200 cm	-	-	Stahl	1000535	27,25

GRAZIA 20

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montageclip	<input type="radio"/> silber		3,0 cm	0,8 cm	Stahl	1000536	4,00
Montageclip	<input checked="" type="radio"/> chrom/aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	Stahl/Aluminium	1004932	22,00



GRAZIA 60

Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.




Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	1004896	110,00
	○ weiß		1004897	110,00
300 cm	● schwarz	Aluminium	1004898	220,00
	○ weiß		1004899	220,00

GRAZIA 60

Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

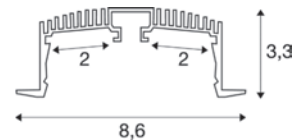

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.	EUR
150 cm	● schwarz	Aluminium	1004905	67,00
	○ weiß		1004906	67,00
300 cm	● schwarz	Aluminium	1004907	133,00
	○ weiß		1004908	133,00

GRAZIA 60

Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Abdeckung, 1,5m	<input checked="" type="radio"/> schwarz	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	Aluminium	1004912	29,00
	<input type="radio"/> weiß					1004913	29,00
	<input type="radio"/> gefrosted				Polycarbonate (PC)	1004914	18,00
	<input type="radio"/> gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1004916	23,00
Abdeckung, 3 m	<input type="radio"/> gefrosted	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	1004915	35,00
	<input type="radio"/> gefrosted				Polymethylmethacrylate (PMMA)	1004917	44,00

GRAZIA 60

Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Endkappe	<input checked="" type="radio"/> schwarz	-	7,00 cm	9,5 cm	Aluminium	1004900	12,50
	<input type="radio"/> weiß					1004901	
Endkappe	<input checked="" type="radio"/> schwarz	-	8,60 cm	3,3 cm		1004909	8,50
	<input type="radio"/> weiß					1004910	

GRAZIA 60

Montage Profil



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Montage Profil	● schwarz	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	Aluminium	1004902	35,00

GRAZIA 60


Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Längsverbinder	● aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	Aluminium	1004903	12,00

GRAZIA 60

Einspeiser

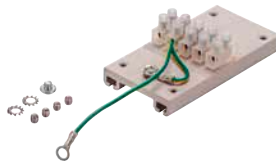

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Einspeiser	● aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	Aluminium	1004904	13,00

GRAZIA 60

Befestigungsclip



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	EUR
Befestigungsclip	● chrom	13 cm	2,80 cm	4 cm	Aluminium	1004911	15,25



GRAZIA LED STRIP VALUE

Additional Lighting

LEDs pro Meter: 64
 LED-Abstand: 1,56 cm
 Trennbar alle: 12,5 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	3300 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	1008379	54,00
3000 K	3350 lm						1008380	54,00
4000 K	3450 lm						1008381	54,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 30W 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	1007250	50,00
LED Netzteil 24V 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008654	55,00
LED Netzteil 24V 25W, rund	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	1008652	27,00
LED Netzteil 25W 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	1006336	35,00
LED Netzteil 30W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	1007254	60,00



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting

LEDs pro Meter: 128
 LED-Abstand: 0,78 cm
 Trennbar alle: 6,25 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	6600 lm	48 W	CRI80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	1008515	114,00
3000 K	6700 lm						1008516	114,00
4000 K	6950 lm						1008517	114,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 60W 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008655	65,00
Netzteil 50W 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	1003104	49,50
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LEDs pro Meter: 160
 LED-Abstand: 0,63 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20


beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	1008518	129,00
3000 K	10200 lm						1008519	129,00
4000 K	10450 lm						1008520	129,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC inkl. Zugenlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	1003105	121,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali dimmbar inkl. Zugenlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00

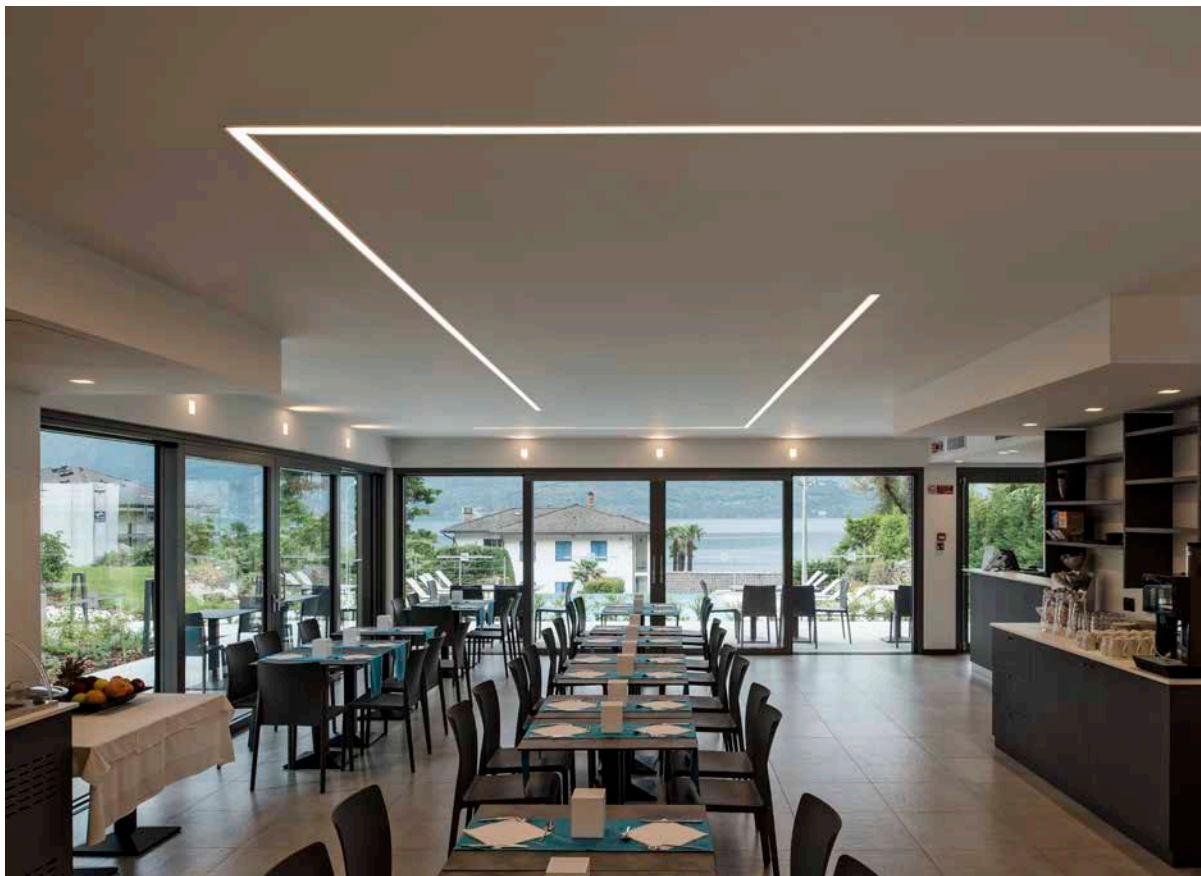

GRAZIA LED STRIP CORE


Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
 LED-Abstand: 0,56 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 K	8000 lm	45 W	CRI90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	1008521	199,00
3000 K	8100 lm						1008522	
4000 K	8500 lm						1008523	
6500 K							1008524	



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 100W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 60W 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	1008655	65,00
Netzteil 50W 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	1003104	49,50
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 LED-Abstand: 0,5 cm
 Trennbar alle: 3,6 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	12500 lm	126 W	CRI90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	1004720	199,00
4000 K	13000 lm						1004721	199,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 150W 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007252	100,00
LED Netzteil 150W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007256	140,00



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 LED-Abstand: 1 cm
 Trennbar alle: 7,1 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000 K	20000 lm	193 W	CRI90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	1004722	350,00
4000 K	21400 lm						1004723	350,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 250W 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	1007253	120,00
LED Netzteil 250W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	1007257	160,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP

tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
 LED-Abstand: 0,9 cm
 Trennbar alle: 6,3 cm
 IP-Code: IP20


Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI90	500 cm	1 cm	0,12 cm	1004725	153,00



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI Controller 1 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	1003106	67,20
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00
LED Netzteil 60W DALI 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	1006133	153,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00
LED Netzteil 100W 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007255	110,00

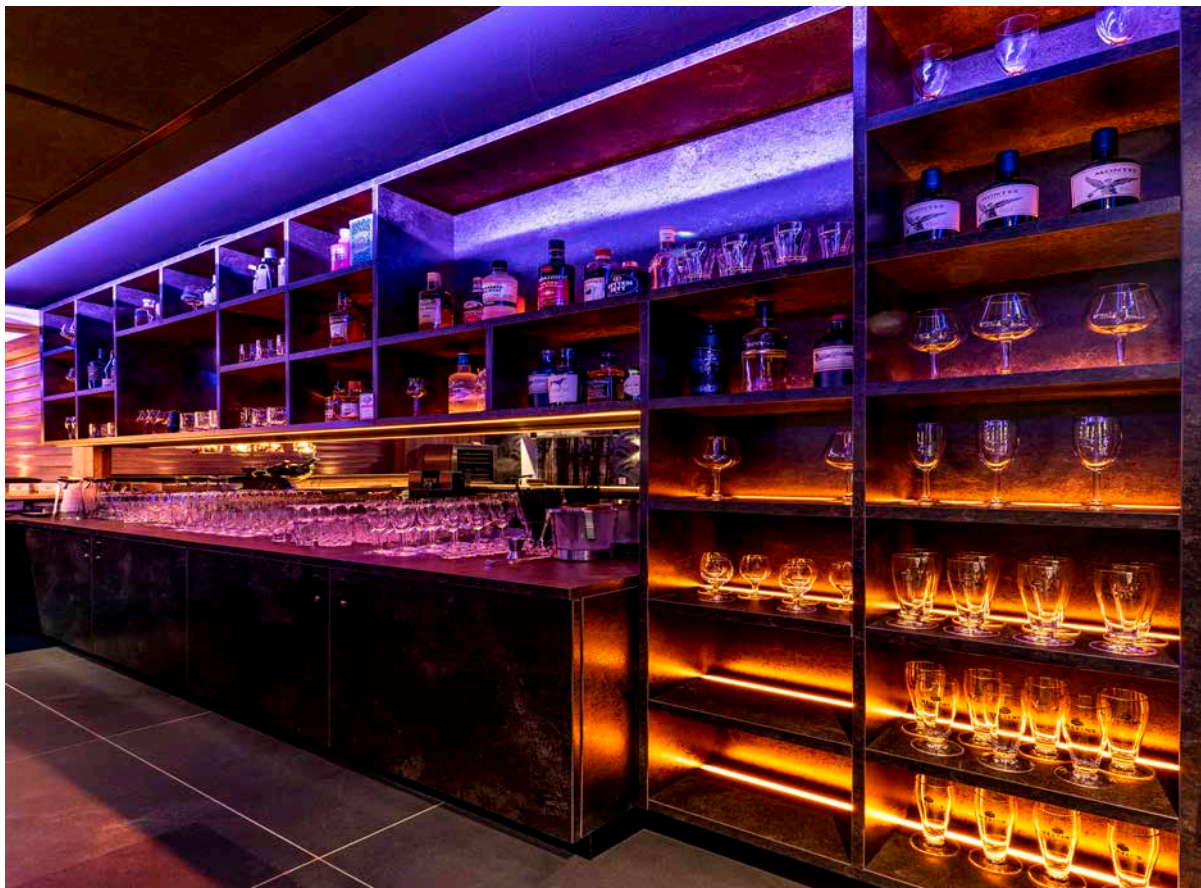

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
 LED-Abstand: 1,4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb- wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
3000K	2050 lm	27W	CRI90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	1004727	155,00




Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	EUR
DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	1007997	120,00
SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	1006348	80,00
SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	1007827	79,00
LED Netzteil 100W 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	1007251	80,00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

