



## SMD 24V-23W POWER IP44

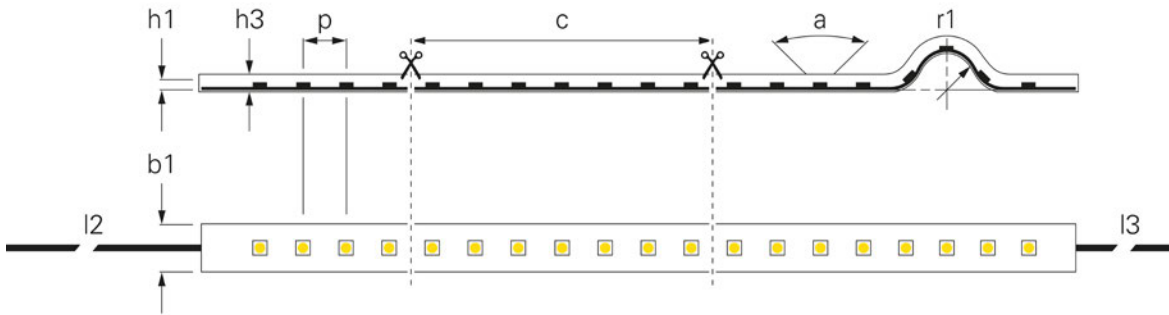

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	6,25 mm	Leistung 1m	23 W
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm	IP Ausführung	Silikon
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Länge	5000 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
<b>840333</b>	3000 K	115,2 lm/W	2650 lm	<b>259,95 €</b>
<b>840334</b>	4000 K	120,9 lm/W	2780 lm	<b>259,95 €</b>



### Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.