





1001264 115



KINI EL, PHASE

AKALO D83 EL

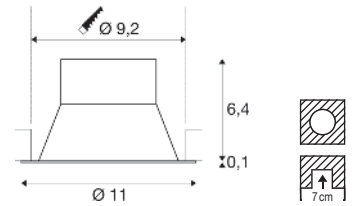

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



850 lm | 3000 K

800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1000833	103,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1001264	41,30