




DASAR® M

RL, eckig

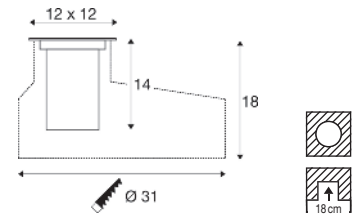

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
 Systemleistung: 6,5 W
 Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



450lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007811	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	1007822	79,00