





2835-120-24V-2700-6500K-5M-SILIKON

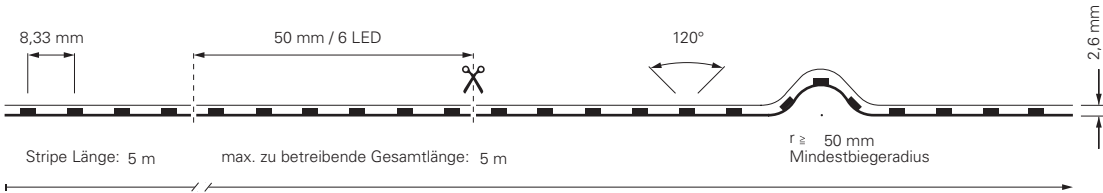


Einspeisung: 1000 mm




3M 200MP Klebeband

10 mm



Sekundäreinspeisung: 1000 mm




Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840379	WW CW 2700-6500K	105 lm/W	1470 lm/m	5000 mm	14 W/m	140 LED/m	219,95 €

CV 24 Volt SMD 2835 Ra 90 2 CH IP44 -15°C +50°C



2216-196-24V-3000-6500K-5M-SILIKON

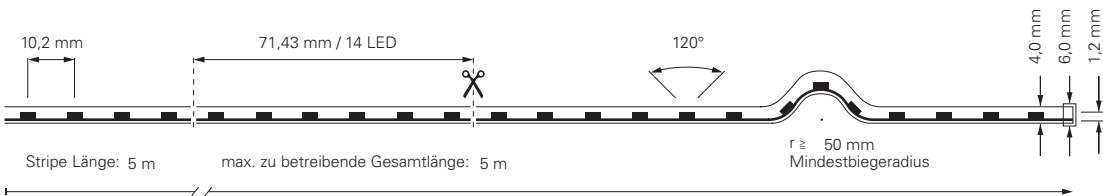


Einspeisung: 1000 mm




3M 200MP Klebeband

70 mm
9,5 mm
5,0 mm



Sekundäreinspeisung: 1000 mm



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840349	WW CW 3000-6500K	86 lm/W	1070 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	196 LED/m	149,95 €

CV 24 Volt SMD 2216 Ra 90 2 CH IP65 -15°C +50°C A ↑ G

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe