


SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP20

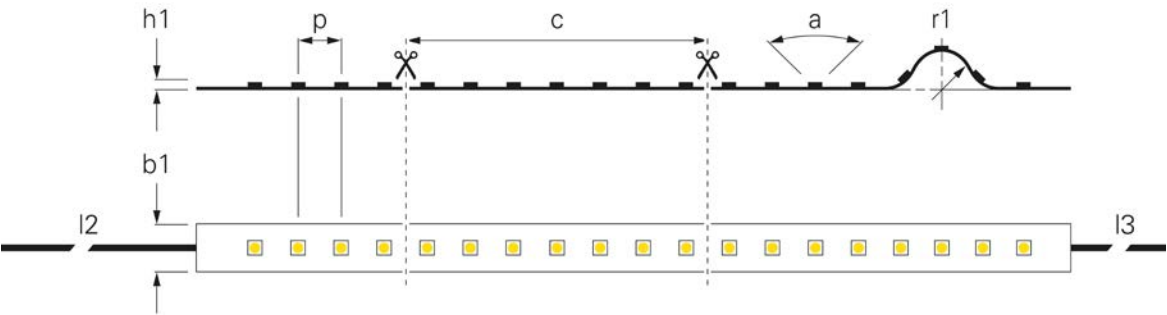

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	4,46 mm	Lichtausbeute 1m	120 lm/W
(c) Segment Länge	125 mm	Lichtstrom 1m	1200 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		

Artikel		Länge	Preis
840438	WW CW	5000 mm	155,95 €
840434	WW CW	15000 mm	467,95 €
840436	WW CW	50000 mm	1559,95 €

