


SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP20

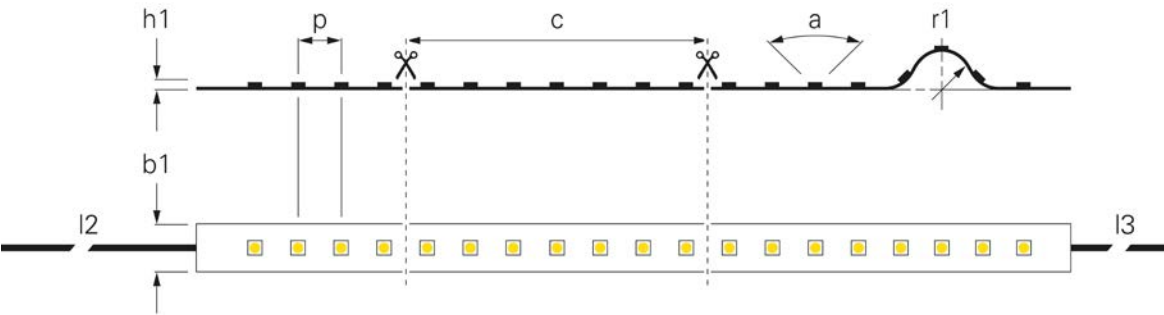

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	5,56 mm	Lichtausbeute 1m	80 lm/W
(c) Segment Länge	167 mm	Lichtstrom 1m	800 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	5
Farbtemperatur	2700-6500 K		

Artikel		Länge	Preis
840452	RGB WW CW	5000 mm	199,95 €
840448	RGB WW CW	15000 mm	599,95 €
840450	RGB WW CW	50000 mm	1999,95 €

