
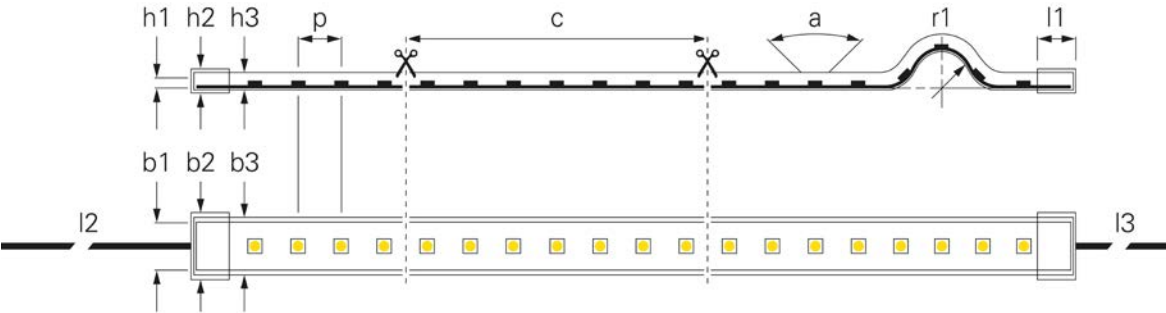


SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP67



- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	5,56 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	167 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	75 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	750 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	5
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		Länge	Preis
840453	RGB WW CW	5000 mm	219,95 €
840449	RGB WW CW	15000 mm	659,95 €
840451	RGB WW CW	50000 mm	2199,95 €

