


SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP20

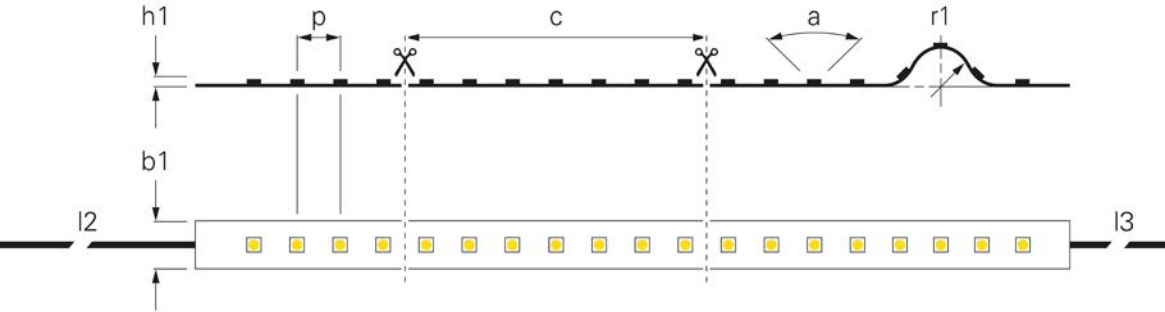

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	100 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(b1) Breite	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840440	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	5000 mm		87,95 €
840393	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	15000 mm		271,95 €
840401	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	50000 mm		903,95 €
840394	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	15000 mm		271,95 €
840402	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	50000 mm		903,95 €
840442	WW 3000 K	12 mm	124 lm/W	1240 lm	5000 mm		87,95 €
840395	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	15000 mm		271,95 €
840403	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	50000 mm		903,95 €
840444	NW 4000 K	12 mm	130 lm/W	1300 lm	5000 mm		87,95 €

