
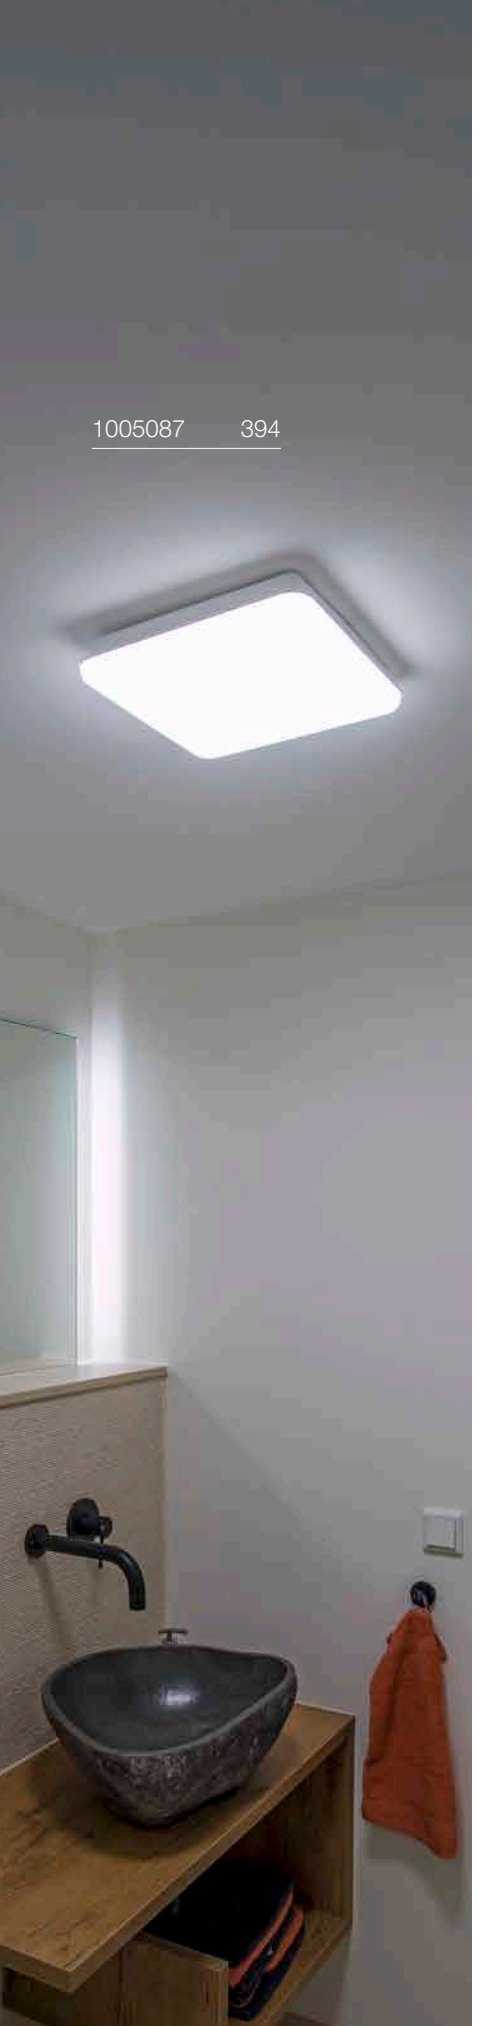


1005087 394

SIMA
CW, QUADRATISCH, PHASE



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12


220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	2200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005087**	**159,00**

SIMA
CW, QUADRATISCH, SENSOR



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	2200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005088**	**184,00**